

Leistungs-

Bauen & Renovieren 2023

starke!

Maschinen & Zubehör

*Verleih deinen Projekten
den letzten Schliff – mit
ordentlich Power*

Baustoffe

*Aufgebaut, angerührt,
abgedichtet – die besten
Hilfsmittel für Ausbau
und Renovierung*

Elektroinstallation

*Hier geht dir garantiert ein
Licht auf - und das ganz
ohne lange Leitung*

Energie
sparen!

Erfahre, mit welchen einfachen
Maßnahmen du zu Hause
nachhaltig Energie
einsparen kannst.
Auf Seite 264

toom 
Respekt, wer's selber macht.



Mache Wohnträume wahr!

Echte Selbermacher:innen haben immer ein Projekt – sei es die neue Steckdose in der Küche, das Verlegen von Fliesen im Wohnzimmer, die neue Treppe, die auf den frisch ausgebauten Dachboden führt oder eine schicke neue Haustür. Und mit ein paar DIY-Projekten kommt auch während dieser schwierigen Zeit keine Langeweile auf! Dein Zuhause, in dem du mehr Zeit als gewöhnlich verbringst, wird immer gemütlicher – eine tolle Steigerung der Lebensqualität!

Was steht denn so auf deiner To-do-Liste? Ist da nicht noch die Lampe, die du schon seit Monaten aufhängen willst? Oder willst du deine Werkstatt neu einrichten? Egal, was du noch vorhast – in deinem toom Baumarkt findest du alles, um dein Projekt erfolgreich zu verwirklichen. Angefangen bei der richtigen Ausrüstung und den passenden Maschinen bis hin zu den Materialien für dein Bauprojekt kannst du dich auf Qualität und professionelle Unterstützung verlassen.

Am besten stöberst du gleich durch unser vielfältiges Sortiment und entdeckst alles, was du brauchst, um tatkräftig loszulegen. Alle, die hoch hinaus wollen, finden bei uns im Sortiment Leitern und Gerüste. So wird z. B. das Streichen einer Fassade zum Kinderspiel und bleibt dabei vor allem sicher. Auch für Carport, Terrasse, Innenausbau oder Schwerlastregal findest du bei toom das richtige Material. Wähle das Holz aus, das am besten zu deinem Projekt passt – für eine stabile Grundlage, auf die du bauen kannst. Danach kannst du dich entspannt dem Dichten, Verputzen oder Verkleiden widmen. Auch hierfür findest du natürlich alle Bauelemente und Baustoffe bei uns.

Selbstverständlich kannst du alles, was auf den folgenden Seiten dein Handwerkerherz höherschlagen lässt, auch online bestellen. Lass es dir ganz einfach nach Hause liefern oder reserviere es und hole es dann selbst in deinem Markt ab.

Du bist dir bei dem einen oder anderen Projekt nicht sicher, ob du es allein schaffst? Kein Problem! Unsere Services helfen dir nicht nur beim Einladen oder Ausliefern, wir bieten dir auch tatkräftige handwerkliche Unterstützung, wo auch immer du sie brauchst. Schließlich erfordern manche Projekte echte Teamarbeit.

Es gibt viel zu tun – packen wir es gemeinsam an! Online oder direkt im Markt: Wir sind für dich da und beraten dich gerne bei Fragen oder Wünschen.

Wir freuen uns auf dein Projekt!

Dein toom Team

Alle im Katalog angegebenen Preise sind Abholpreise in Euro. Sie beziehen sich nur auf den abgebildeten Artikel ohne Zubehör und Dekoration, sofern dies nicht ausdrücklich in der Artikelbeschreibung aufgeführt ist. Die Preise gelten generell bis zum Erscheinen einer neuen Auflage, längstens jedoch bis zum 30.06.2023. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Aktuelle Preise und Lieferzeiten bitte im toom Baumarkt erfragen. Eine Lieferung innerhalb Deutschlands (Festland) ist bei fast allen Artikeln möglich. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen von den Originaltönen sind möglich. Alle Maße sind ca.-Angaben. Die Angebote sind in allen teilnehmenden toom Gartencentern erhältlich, solange der Vorrat reicht.

IMPRESSUM

Herausgeber, Redaktion: toom Baumarkt GmbH, Humboldtstr. 140 - 144, 51149 Köln, Name und Anschrift der Partnermärkte unter toom.de/mein-markt
Dieser Katalog sowie alle in ihm enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung bedarf der Zustimmung des Herausgebers.



Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt

Inhalt

Bauen & Renovieren 2023

Ob große oder kleine Projekte – alles, was du brauchst, um deine Ideen zu verwirklichen, findest du hier im Katalog oder unter toom.de



10

Nachhaltiges Denken und Handeln für eine lebenswerte Zukunft. Ab Seite 10.

Nachhaltigkeit

10 Erfahre, was Nachhaltigkeit bei unseren Unternehmen bedeutet und was wir alles dafür tun, um von Anfang an verantwortlich im Sinne der Umwelt und der Gesellschaft zu handeln.

98 **Neuer Glanz für alte Möbel!**
Aus Alt mach Neu – So rettest du alte Möbel.

178 **VELUX-Dachfenster**
Weil Dachfenster und nachhaltige Energieversorgung durch Solar kein Widerspruch sind.

264 **Energie sparen**
Wie kannst du in deinem Zuhause Energie effizient nutzen? Mit geschickter Planung!



14

Mit diesen Geräten geht dir alles leicht von der Hand. Ab Seite 51.

Frisch gebadet!

Mach dir dein Bad, wie es dir gefällt! Deine Renovierarbeiten starten auf Seite 41.



Den richtigen Look für die Arbeit findest du ab Seite 71.

Maschinen & Zubehör

- 16 **Reinigungsgeräte**
Mit diesen Geräten hat der Dreck keine Chance mehr.
- 24 **Elektrowerkzeuge & Zubehör**
Hol dir mehr Power für deine Projekte und mach dir so die Arbeit leichter.
- 50 **Handwerkszeug**
Du hast in deiner Werkzeugkiste noch einen Platz frei? Hier findest du garantiert, was du suchst.
- 60 **Aufbewahrung**
Wer nicht gern sucht, investiert in gute Aufbewahrung.
- 70 **Arbeitskleidung & Zubehör**
Kleider machen Heimwerker und sorgen für den richtigen Schutz bei der Arbeit.
- 74 **Motor-, Schmier- & Universalöle**
Damit deine Maschinen und Motoren immer wie geschmiert laufen.

Von außen hübsch
wirds ab Seite 122.



**Neuer
Glanz!**

Wie du aus alten Möbeln
tolle Glanzstücke
machst, erfährst du
ab Seite 98.



Entdecke deine
kreative Ader,
ab Seite 115.

für originelle und
kreative Dekoideen



Mit Farbrolle und
Pinsel gestaltest du
deinen Wohnraum,
ab Seite 128.



Die solide Basis
für dein Heim,
ab Seite 114.

Baustoffe

82 Baustoffe

Bau dein Heim auf einer soliden Basis auf: Hier findest du alles für Boden, Wände etc.

90 Schritt für Schritt zur Traumwand

So bereitest du deine Wand perfekt aufs Verfliesen, Malern oder Tapezieren vor.

100 Holz

Von der Unterkonstruktion bis zum Regal – Holz gehört beim Bauen einfach dazu.

112 Bauzubehör

Ohne Schubkarre, Leiter etc. wäre das Heimwerkerleben ein gutes Stück härter.

122 Fassadenfarben & Zubehör

Farbe, Wetter- und UV-Schutz in einem, damit dein Zuhause lange schön bleibt.

130 Abdichtung

Sie halten dicht, damit das Wasser da bleibt, wo es hingehört.

132 Trockenlegung

Sag der Feuchtigkeit den Kampf an – hier findest du alles, was du dafür brauchst.

135 Klebstoffe

Hiermit wird zusammengefügt, was zusammengehört – für eine dauerhafte Verbindung.

146 PKW-Anhänger

Zu schwer, zu groß, zu sperrig? Pack es in den Anhänger und los gehts!



148

Beim Bauen & Renovieren ganz in deinem Element, ab Seite 148.



Dein zuverlässiges Regen-Transport-System, ab Seite 172.



160

Eingangsbereiche, die deine Gäste willkommen heißen, ab Seite 160.



179

Lass das Licht rein, aber die Hitze draußen, ab Seite 179.

Für Aufsteiger!

Dank Treppensanierung endlich ohne Knarzen aufsteigen, ab Seite 200.

Bauelemente

150 Haustüren & Zubehör

Verleih deinem Zuhause schon im Eingangsbereich eine einladende Persönlichkeit.

158 Außentreppen & Geländer

Die Stufen, die dich in dein Heim bringen – natürlich im passenden Look zum Haus.

160 Vordächer & Zubehör

Ein Dach überm Kopf, auch beim ersten Schritt nach draußen.

164 Terrassenüberdachungen

Damit du auch beim Sommerregen noch entspannt draußen sitzen kannst.

166 Dacheindeckung, Dachrinnen & Zubehör

Ob Gartenhaus oder Wohnhaus – mit der richtigen Eindeckung und passender Rinne fließt das Wasser in die richtige Richtung ab.

179 Fenster & Zubehör

Gewähre tolle Ein- und Ausblicke – mit den richtigen Fenstern sorgst du für Licht und eine tolle Atmosphäre im Haus.

190 Zimmertüren & Zubehör

Schaff in deinen Zimmern Wohnlichkeit und einen Hauch Privatsphäre.

200 Holztreppensanierung

Schritt für Schritt zur neuen Treppe – wir verraten dir, wie es geht.

202 Innentreppen / Kindersicherheitsgitter

Treppauf und treppab vom Keller bis unters Dach – dabei aber immer sicher.

Fliesen

208 Beratung & Planung

Du möchtest mehr übers Verlegen, verschiedene Fliesentypen und die richtige Planung wissen? Hier bist du richtig.

212 Boden- & Wandfliesen

Modern, traditionell, urban – verwirkliche mit den Fliesen, die zu dir passen, deinen Wohnraum.



206

Im Bad ist alles in Ordnung,
ab Seite 206.



262

Es werde Licht in deinem Heim,
ab Seite 262.

smarte
Beleuchtung,
ab Seite 300



Kleine Steine,
große Wirkung,
ab Seite 248



318

Du hast Fragen?
Wir die Antworten!
Ab Seite 318.

248 Mosaikfliesen

Große Looks entstehen im Kleinen! Setze tolle Akzente oder gestalte ganze Wände im Mosaik-Stil.

252 Ratgeber von Grund auf gut gemacht

So bereitest du deine Wand perfekt aufs Verfliesen, Malern oder Tapezieren vor.

254 Baustoffe

Perfekt abgestimmt auf die jeweilige Fliese – damit du und deine Fliesen möglichst lange um die Wette strahlen können.

Elektroinstallation

266 Solartechnik & Zubehör

Vom Gartenweg bis zur Terrassenbeleuchtung – bring Licht ins Dunkle.

268 Camping-Entertainment

Mit dem richtigen Entertainmentssystem wird dir beim Camping garantiert nie langweilig.

272 Stecker, Verlängerungskabel & Kabeltrommeln

Bring den Strom dahin, wo du ihn brauchst.

278 Kabel, Leitungen & Zubehör

Adieu Kabelsalat! Verlege deine Kabel ordentlich und Sorge für einen aufgeräumten Look.

290 Steckdosen, Schalter-Serien & Zubehör

Design in Serie? Wähle die Schalter, Steckdosen etc. aus, die deinen Style unterstreichen.

300 Smart-, Innenbeleuchtung & Leuchtmittel

Setze strahlende Highlights und Sorge für das richtige Licht-Ambiente im Raum – gern auch smart.

316 Haustechnik & Sicherheit

Damit du dich zu Hause immer wohl und sicher fühlst.

Services

318 Unser Team – unsere Services

Wir lassen dich nicht allein! Ob Zuschritt, Transport oder Finanzierung – wir unterstützen dich bei jedem Projekt.

Von uns für dich: die toom Vorteilskarte!



Jetzt anmelden
und **15 % Willkommens-**
Rabatt* sichern!



Selbstbaufans, die bei toom einkaufen, nutzen die Vorteilskarte von toom. Sie bringt eine Menge exklusiver Angebote und Rabatte. Egal, ob du online oder im Baumarkt einkaufst, du sammelst immer Umsätze und kannst so von unserem Treueprogramm profitieren. Mehr zur toom Vorteilskarte unter toom.de/vorteilskarte

Deine Vorteile auf einen Blick:

Bis zu 10 % Bonus

als Einkaufsgutschein schon ab 1.000 € Jahresumsatz.

*15 % Willkommens-Rabatt**

auf einen Artikel deiner Wahl.

Exklusiv-Rabatte und -Angebote

das ganze Jahr über.

10 % Sofort-Rabatt für ein Jahr

ab einem Jahresumsatz von 5.000 €.

Partnerangebote

mit noch mehr Vorteilen.



Jetzt einloggen:

Deinen aktuellen Jahresumsatz und weitere Informationen findest du jederzeit in deinem persönlichen Log-in-Bereich unter toom.de/vorteilskartenkonto



Die toom App:

Ob digitale Vorteilskarte, das große toom Sortiment, Marktinformationen oder DIY-Inspirationen – all das findest du **in deiner toom App!**** Jetzt downloaden!

Einfach unter toom.de/vorteilskarte oder im Markt anmelden – und schon erhältst du deine sofort einsatzbereite toom Vorteilskarte.



So profitierst du mit der Vorteilskarte beim Kauf von 35 m² Designboden:

Beispielrechnung ***

1. Vorteilskarte online oder im Markt beantragen
2. 15 % Willkommens-Rabatt per Post erhalten
3. Designboden „Modular ONE“ unter Vorlage des 15 % Willkommens-Rabatt im Markt kaufen:

Designboden „Modular ONE“	1.224,65 €
abzgl. 15 % Willkommens-Rabatt	- 183,70 €
zu zahlende Summe	1.040,95 €
	<small>inkl. 19 % MwSt.</small>

4. am Monatsende erneut freuen:

Kontostand Vorteilskarte erreichte Bonusstufe****	1.040,95 €
	3 %
ausgestellter Gutschein	31,23 €

insgesamt gespart 214,93 €



Schlossdielen, Eiche Urban, hell gekälkt

toom 
Respekt, wer's selber macht.

*** Preis je m²: 34,99 €; Preisbasis 2023; Preisänderung vorbehalten
 **** 3 % ab 1.000 €; 5 % ab 2.000 €; 10 % ab 5.000 € Kontostand

Respekt, wer an die Zukunft denkt.

Nachhaltigkeit und verantwortliches Handeln im Sinne der Umwelt und Gesellschaft sind wichtige Bestandteile unserer Unternehmenskultur. Nachhaltigkeit umfasst bei uns den fairen und vertrauensvollen Umgang mit Mitarbeitenden, die Schonung von Ressourcen, soziales Engagement sowie das Angebot von umweltfreundlicheren und sozialverträglicheren Produkten.

Unsere Nachhaltigkeitsstrategie basiert auf 4 Säulen.



Grüne Produkte

Wir bei toom bauen unser Angebot an nachhaltigeren Produkten kontinuierlich aus. Dabei gilt höchste Sorgfalt bei der Auswahl der Lieferanten, damit Umwelt- und Sozialstandards und hohe Qualitätsanforderungen eingehalten werden.



Energie, Klima, Umwelt

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern, indem wir die Treibhausgasemissionen pro Quadratmeter Verkaufsfläche bis zum Jahr 2022 um 50 % gegenüber 2006 reduzieren. Dafür betreiben wir z. B. schon jetzt unsere Märkte zu 100 % mit zertifiziertem Grünstrom.



Gesellschaftliches Engagement

Wir engagieren uns für soziale Projekte, Vereine, Schulen und Kindergärten. Dazu gehören unter anderem lokale Partnerschaften mit Werkstätten der Lebenshilfe, eine Zusammenarbeit mit Little Home e. V. zur Unterstützung Obdachloser und Umweltprojekte zum Insektenschutz.



Mitarbeiter

Wir unterstützen unsere Mitarbeitenden und Führungskräfte in jeglichen Lebensphasen für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Dazu wurden wir als erster Baumarkt Deutschlands mit der Zertifizierung „audit berufundfamilie“ ausgezeichnet.



Unsere nachhaltigen Auszeichnungen

Für uns bedeutet das Thema Nachhaltigkeit das Übernehmen von Verantwortung in vielen unterschiedlichen Bereichen. So engagieren wir uns mit zahlreichen Maßnahmen in den Bereichen Umweltschutz, Klimaschutz und gesellschaftliches Engagement. Dabei stellen wir uns immer wieder selbst auf den Prüfstand und lassen uns auch von angesehenen Instituten bewerten. Und unsere Ergebnisse können sich sehen lassen.



Weitere Informationen zu unseren Auszeichnungen unter toom.de/auszeichnungen

Sieger „best of eco“
BHB-Branchenaward 2020

So schützt du Mensch und Umwelt mit unseren PRO PLANET-Produkten.



Das PRO PLANET-Label findest du u. a. auf zahlreichen Produkten der toom Eigenmarken. Das Label der REWE Group steht für Produkte, die ökologisch und sozial nachhaltiger produziert worden sind und dient so als Orientierung für einen nachhaltigen Einkauf. Das PRO PLANET-Engagement folgt einem ganzheitlichen Ansatz zur Verbesserung der Nachhaltigkeit in der Lieferkette der Eigenmarkenprodukte. Hierbei findet eine enge Zusammenarbeit mit dem Fachbeirat Nachhaltigkeit statt, einem Gremium aus unabhängigen Experten und Vertretern von Nichtregierungsorganisationen. Der Fachbeirat entscheidet über die Voraussetzungen zur Vergabe des PRO PLANET-Labels.

Produkte mit Mehrwert

Direkt unterhalb der Weltkugel steht bei jedem Produkt der Nachhaltigkeitsbeitrag. Dieser beschreibt die wesentliche Herausforderung für das Produkt, die durch die PRO PLANET-Maßnahmen gelöst oder reduziert wird.



Das Label von toom Baumarkt für nachhaltigere Produkte

Einkauf mit Transparenz

Unser PRO PLANET-Label bietet dir Orientierung für einen nachhaltigeren Einkauf: toom Produkte, die dieses Label tragen, sind sozial und ökologisch nachhaltiger produziert. Auf pro-planet.info findest du alle wichtigen Informationen rund um die PRO PLANET-Produkte.

Weitere Labels für nachhaltigere Produkte:



Fair Trees®
ein Fair Trade-Weihnachtsbaum



Gut für mich.

Gut für die Umwelt.

Gut für mein Portemonnaie.

Grün handeln - der Umwelt zuliebe!

Unsere guten, grünen und günstigen Produkte.

Wir bauen unsere Angebote an nachhaltigeren Produkten kontinuierlich aus. Dabei gilt höchste Sorgfalt bei der Auswahl der Lieferanten, damit Umwelt- und Sozialstandards und auch die hohen Qualitätsanforderungen eingehalten werden. Zudem steht bei uns die Suche nach alternativen, umweltverträglicheren Produkten im Fokus der Sortimentsgestaltung. Unabhängig davon, für welche unserer Produkte oder Services du dich entscheidest: Wir respektieren alle deine Vorhaben und bieten dir gute und grüne Artikel zu günstigen Preisen.



Spätestens ab dem Jahr 2025 bieten wir nur noch torffreie Erden an. Bis dahin reduzieren wir die Torfanteile in unseren Erden weiterhin stetig und erhöhen die Anzahl torffreier Produkte.

Alle Holzschutzprodukte von toom sind auf Wasserbasis.

Besonders nahrhafte Pflanzen für Bienen, Schmetterlinge & Co garantieren die nützlingsfreundlichen Pflanzen von toom.



Seit Ende 2020 sind die meisten der toom Buntdispersionen konservierungsmittelfrei.

ÖKO-TEST

toom
Zin1 Weißlack seidenmatt

sehr gut

Ausgabe 7/2021

Weitere Infos zum Thema Nachhaltigkeit unter
toom.de/nachhaltigkeit



PEFC™
 PEFC04-04-0136
 Förderung nachhaltiger
 Waldwirtschaft
www.pefc.de



FSC® N002770

Für die Herstellung von PRO PLANET Holzprodukten werden ausschließlich **FSC- und PEFC-zertifizierte Hölzer** verwendet. Beim Leimholz verzichten wir zusätzlich auf Folie und sparen so jährlich 32 Tonnen Kunststoff ein.



toom Greenvinyl: Vinylboden **ohne PVC und Weichmacher** und seit 2022 in neuer Verpackung ohne Plastik. So sparen wir jährlich 3,6 Tonnen Kunststoff ein. Das entspricht dem Gewicht eines weiblichen Elefantens.

Alle toom Weißdispersionen werden in **Recyclateimern*** geliefert. Seit April 2020 sind Premiumweiß, Komfortweiß und Superweiß **konservierungsmittelfrei**.



Xertifix-zertifizierte Steine werden unter **fairen Arbeitsbedingungen** hergestellt.

Bei uns findest du zahlreiche Pflanzen, die aus **Fairtrade-zertifizierten** Stecklingen gezogen wurden, z. B. Geranien. Arbeiter erhalten in diesem Pilotprojekt **0,01 € pro Pflanze** zusätzlich zur Fairtrade-Prämie. In europäischer Gärtnerei ist Vermischung mit nicht-zertifizierten Pflanzen als Mengenausgleich möglich. Mehr Info: www.fairtrade-deutschland.de/siegel



Für bessere soziale Bedingungen
 Das Label von toom Baumarkt für nachhaltigere Produkte



* Recyclateimer bestehen aus 100% recyceltem Kunststoff



Sägen, schleifen, bohren: In den eigenen vier Wänden gibt es ja bekanntlich immer etwas zu tun. Mit den richtigen Utensilien – und natürlich der perfekten Arbeitskleidung – geht aber alles direkt leichter von der Hand. Also worauf wartest du noch? Pack's an und erfreu dich dran!

Leg dich ordentlich
ins Zeug!

Maschinen & Zubehör

Reinigungsgeräte

Kärcher

16

Gloria

22

Ryobi

40

Elektrowerkzeuge & Zubehör

Scheppach
Großmaschinen

24

Bosch BLAU

28

Bosch GRÜN

32

Ryobi

34

Metabo

42

Einhell

44

Handwerkzeug, Aufbewahrung,
Arbeitskleidung & Zubehör

50

Liqui Moly

74

Castrol

76

WD 40

78

toom

Respekt, wer's selber macht.



Zusatzfunktionen



- **Smart Control**
Maximale Kontrolle dank App-Steuerung über Bluetooth. Die App übermittelt via Bluetooth den optimalen Druck an den Hochdruckreiniger.
- **Power Control**
Individualisierte Reinigungsempfehlungen durch den in der App integrierten Anwendungsberater.

inkl. Boost Mode gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen



Hochdruckreiniger „K 7 Smart Control“

mit Bluetooth und App, Druck 20 - 180 bar, Wassermenge 600 l/Std., inkl. 10-m-Hochdruckschlauch, Smart-Control-Pistole mit „+/-“-Tasten zur Drucksteuerung und Reinigungsmitteldosierung, drehbares 3in1-Multijet beinhaltet drei verschiedene Düsen für den einfachen Wechsel, leistungsfähiger und wassergekühlter Motor, höhenverstellbarer Teleskopgriff
Art.-Nr. 1490713

Hochdruckreiniger „K 5 Premium Smart Control Home“

mit Bluetooth und App, Druck 20 - 145 bar, Wassermenge 500 l/Std., inkl. 10-m-Hochdruckschlauch, integrierte Schlauchtrommel, Smart-Control-Pistole mit „+/-“-Tasten zur Drucksteuerung und Reinigungsmitteldosierung, drehbares 3in1-Multijet beinhaltet drei verschiedene Düsen für den einfachen Wechsel, leistungsfähiger und wassergekühlter Motor, höhenverstellbarer Teleskopgriff, inkl. Flächenreiniger T 5, 1 Liter 3in1 Stein- und Fassadenreiniger
Art.-Nr. 1490718

Zubehör



3in1-Waschbürste „WB 7 Plus“*
Schaumdüse, Hochdruckflachstrahl, Bürste, für Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff geeignet, Art.-Nr. 1752848



Teleskopstrahlrohr „TLA 4“
um 180° verstellbares Gelenk, auch für schwer zugängliche Stellen
Art.-Nr. 1752204



Hochdruckreiniger „K 4 Premium Power Control Home“
Druck 20 - 130 bar, Wassermenge 420 l/Std., inkl. 8-m-Hochdruckschlauch, integrierte HD-Schlauchtrommel, Power-Control-Pistole mit Druckstufenanzeige, ausziehbarer Teleskopgriff, Reinigungsmitteltank, leistungsfähiger und wassergekühlter Motor, höhenverstellbarer Teleskopgriff, inkl. Flächenreiniger T 5, 3in1 Stein- und Fassadenreiniger, 1 Liter
Art.-Nr. 1490711



Hochdruckreiniger „K 3 Power Control Home T 5“
Druck 20 - 120 bar, Wassermenge max. 380 l/Std., Power-Control-Pistole mit Druckstufenanzeige, ausziehbarer Teleskopgriff, Reinigungsmitteltank, 7-m-HD-Schlauch, Flächenreiniger T 5, Terrassenreiniger gebrauchsfertig RM 564, 0,5 l
Art.-Nr. 1490709

Nass- & Trockensauger



Nass-/Trockensauger „WD 2 Plus V-12/4/18/C“

mit speziellem Patronenfilter für Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel, inkl. praktischer Blaufunktion – überall dort, wo Saugen nicht möglich ist, Park- und Zwischenparkposition für Arbeitsunterbrechungen, Ablagefläche für Kleinteile, Energieverbrauch 1.000 W, Behältergröße 12 l, Kunststoff, Anschlusskabel 4 m, Vliesfilterbeutel, Fugendüse
Art.-Nr. 1490887

Nass-/Trockensauger „WD 3 S V-17/4/20“

mit speziellem Patronenfilter für Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel, inkl. praktischer Blaufunktion, Ablagefläche für Kleinteile, zusätzliche Zubehöraufbewahrung am Gerätekopf, Energieverbrauch 1.000 W, Behältergröße 17 l, Edelstahl, Anschlusskabel 4 m, Vliesfilterbeutel, Fugendüse
Art.-Nr. 1490886

Nass-/Trockensauger „WD 4 S V-20/5/22“ *

entnehmbare Filterkassette mit Flachfilter, Park- und Zwischenparkposition für Arbeitsunterbrechungen, praktische Zubehör-, Kabel- und Schlauchaufbewahrung für eine kompakte Geräteaufbewahrung, Energieverbrauch 1.000 W, Behältergröße 20 l, Edelstahl, Anschlusskabel 5 m, Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Art.-Nr. 1490884

ganz einfach den Filter wechseln



Nass-/Trockensauger „WD 5 V-25/5/22“

entnehmbare Filterkassette mit Flachfilter, Filterreinigung per Knopfdruck, praktische Zubehör-, Kabel- und Schlauchaufbewahrung für eine kompakte Geräteaufbewahrung, Energieverbrauch 1.100 W, Behältergröße 25 l, Kunststoff, Anschlusskabel 5 m, umschaltbare Nass-/Trockensaugdüse
Art.-Nr. 1490883



Nass-/Trockensauger „WD 6 P S V-30/6/22/T“ **

entnehmbare Filterkassette mit Flachfilter, Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik für die Arbeit mit Elektrowerkzeugen, Filterreinigung per Knopfdruck, Ablassschraube zur komfortablen Entleerung großer Wassermengen, Energieverbrauch 1.300 W, Behältergröße 30 l, Edelstahl, Anschlusskabel 6 m, flexibler Saugschlauch 1 m, Adapter für den Anschluss von Elektrowerkzeugen, umschaltbare Nass-/Trockensaugdüse
Art.-Nr. 1490882

Multifunktional

Ob trocken oder nass, grob oder fein: Kärcher Nass-/Trockensauger beseitigen jeden Schmutz – sogar größere Wassermengen. Ideal für Auto, Garage, Keller, Werkstatt, Renovierung und rund ums Haus.



* Nur auf Bestellung erhältlich ** Lieferzeit ca. 1 - 2 Wochen



Wechselakkusystem

Die 18-V-Kärcher-Akkuplattform „Battery Power“: bestens ausgestattet für Gartenpflege- und Reinigungsaufgaben: kompakt und leistungsstark. Dank Real Time Technology behältst du jederzeit minutengenau den Überblick über die Restlaufzeit oder die Betriebs- und Ladezustände.



18 V
BATTERY POWER



ohne Akku und Ladegerät



auch inkl. Akku und Ladegerät erhältlich

Starter-Kit „Battery Power 18/25“ oder „18/50“

inkl. 18 V/2,5 oder 18 V/5,0 Ah Battery Power Wechselakku mit innovativer Real Time Technology und 18-V-Schnellladegerät, für alle Geräte der 18-V-Kärcher-Akkuplattform
Akku-Starter-Kit, 18 V/2,5 Ah, Art.-Nr. 1760040 (o. Abb.)
Akku-Starter-Kit, 18 V/5,0 Ah, Art.-Nr. 1760039



Akku-Sprühextraktionsgerät „SE 3-18 Compact“ ***

für die fasertiefe Reinigung von textilen Flächen im Autoinnenraum, Polstern, Matratzen etc., Sprühen und Saugen in einem Schritt, für eine intuitive Nutzung kombiniert mit Komfortfunktionen wie Durchspülfunktion und Trocknungs-/Aufbewahrungsposition, inkl. Polster- und Fugendüse, Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
 Art.-Nr. 4040756

Akku-Druckreiniger „KHB 4-18“

handlich und kompakt, schonende Flachstrahl-düse für Schmutzfernung bei Fahrrädern, Gartenmöbeln, Spielzeugen, Mülltonnen und vielen weiteren Gegenständen und Oberflächen
 Art.-Nr. 1491063



abwinkelbarer Reinigungskopf

ReBoost-Filterreinigung für eine langanhaltende Saugleistung



Akku-Unkrautentferner „WRE 18-55“

für Moos- und Unkrautentfernung auf Hartflächen, mit innovativem Bürstenkopf, Führungshilfe und werkzeuglosem Borstenband-Wechselsystem, speziell ausgerichtete Nylonborsten, hohe Bürstendrehzahl für die oberflächliche Entfernung von trockenem Moos und Unkraut, Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
ohne Akku und Ladegerät, Art.-Nr. 4101880
mit Akku und Ladegerät, Art.-Nr. 4101881

Akku-Aschesauger „AD 2 Battery“

zur schnellen, staubfreien Reinigung von Kaminöfen, Pelletheizungen oder Holzkohlegrills, flammhemmendes Material, Metallbehälter und Metallschlauch (ummantelt), höchste Sicherheit beim Saugen von Asche – auch bei unsachgemäßer Anwendung, leistungsstarke Filterabreinigung auf Knopfdruck, für eine konstant hohe Saugleistung und große Mengen Schmutz, Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
 Art.-Nr. 3200507

WD 3-18 V-17-20 auch als Edelstahlvariante verfügbar



auch inkl. Akku und Ladegerät erhältlich

Akku-Nass- / Trockensauger**

kabellos, für vielseitige Anwendungsgebiete, komfortable Zubehör- und Schlauchaufbewahrung, Akku und Ladegerät im Lieferumfang nicht inbegriffen
„WD 2-18 V-12-18“, 12-l-Kunststoffbehälter
 Art.-Nr. 1491054
„WD 3-18 V-17-20“, 17-l-Kunststoffbehälter
 Art.-Nr. 1491058 (o. Abb.)

KÄRCHER



inkl. 4 V/2,5 Ah Battery Power Wechselakkus und 4-V-Kärcher-Battery-Power-Ladegerät

Akku-Hartbodenreiniger „FC 2-4 Battery Set“

Wischen und Aufnahme von trockenem und feuchtem Alltagsschmutz in nur einem Schritt, unbegrenzte Laufzeit durch 4-V-Wechselakkus, einfache und gründliche Reinigung auch in Ecken und entlang von Kanten, intuitives und komfortables Ein- und Ausschalten ganz ohne Bücken, für ca. 70 m² je Akkuladung Art.-Nr. 4040750

Randnahe Reinigung und exzellente Reinigung unter Möbeln*



selbststehendes Design



Akku-Hartbodenreiniger „FC 4-4 Battery Set“

entfernt alle Arten von trockenem und feuchtem Alltagsschmutz in nur einem Schritt, Wassermenge und Walzenumdrehung einstellbar, selbststehend, einfache und gründliche Reinigung auch in Ecken und entlang von Kanten, kompakte Aufbewahrung durch abnehmbaren Griff, für ca. 90 m² je Akkuladung Art.-Nr. 4040752

inkl. zweier inkl. 4 V/2,5 Ah Battery Power Wechselakkus und 4-V-Kärcher-Battery-Power-Ladegerät-Duos



randnahe Reinigung und exzellente Reinigung unter Möbeln

Mehr Kärcher Akku-Produkte findest du unter

toom.de/kaercher



* Garantieverlängerung auf 5 Jahre über den Hersteller möglich für die Geräte, Akkus und Ladegeräte der Kärcher Akkuplattform „Battery Power“. Garantiebedingungen gelten ** Nur auf Bestellung erhältlich *** Ohne Akku. Sicher dir ein Starter Kit Battery Power 18/25 oder 18/50 dazu.

Mit Voll Dampf den Haushalt erledigen – mit den Kärcher Dampfreinigern



„SC 2 Upright EasyFix“



Badreinigung:

Auch bei der Reinigung von Wandfliesen, Glas- und Spiegelflächen, Fenstern, Armaturen, Duschkabinen, Fugen oder Ritzen machen die Dampfreiniger einen perfekten Job und sorgen für absolute hygienische Sauberkeit.



Bodenreinigung:

Bei der Reinigung von Hartbodenbelägen wie Stein, Fliesen, PVC, Laminat oder versiegeltem Parkett sorgt der Dampfreiniger für hygienische Sauberkeit – ohne chemische Rückstände.



Küchenreinigung:

Ob Armaturen, Wandfliesen, Glas- oder Kunststoffflächen, Abzugshaube, Herd oder Spüle: Der Dampfreiniger macht die Küche hygienisch sauber – ohne großen Kraftaufwand und ohne chemische Rückstände.

Zubehör für „EasyFix“

Umfangreiches Zubehör für alle Schlittendampfreiniger enthalten



Dampfreiniger „SC 2 EasyFix“

ideal für die schnelle, chemiefreie Reinigung, inkl. Bodenreinigungs-Set „EasyFix“, 1.500 W, 4 m Kabellänge, bis zu 75 m² pro Tankfüllung, Art.-Nr. 1501257



inkl. Entkalkerkartusche

permanent wiederbefüllbarer, abnehmbarer Wassertank



inkl. Entkalkerkartusche



Dampfreiniger „SC 3 EasyFix“*

ideal für die schnelle, chemiefreie Reinigung, inkl. Bodenreinigungs-Set „EasyFix“, durch Entkalkungskartusche wird das eingefüllte Wasser automatisch von Kalk befreit, 1.900 W, 4 m Kabellänge, bis zu 75 m² pro Tankfüllung, kurze Aufheizzeit 30 Sek., der Tank ist jederzeit problemlos befüllbar – für Nonstop-Dampf ohne Arbeitsunterbrechung Art.-Nr. 1501398



Dampfreiniger „SC 4 EasyFix“

ideal für die schnelle, chemiefreie Reinigung, der permanent wiederbefüllbare und abnehmbare Wassertank ermöglicht ein unterbrechungsfreies Reinigen, inkl. Bodenreinigungs-Set „EasyFix“ und 2-Tank-System, 2.000 W, 4 m Kabellänge, bis zu 100 m² pro Tankfüllung Art.-Nr. 1501255



Dampfreiniger „SC 2 Upright EasyFix“**

klein, schmal, leicht und einsatzbereit in 30 Sek., reinigt jeden versiegelten Hartboden – sogar Holz, Dampfmenge regulierung in 2 Stufen, befüllbarer und entnehmbarer Frischwassertank, inkl. Entkalkungskartusche und Mikrofaser-Bodentuch Art.-Nr. 4040757



KÄRCHER

Akku-Fenstersauger

verbesserte Lippentechnologie



verbesserte Lippentechnologie



Akku-Fenstersauger „WV 2 Plus“

für saubere, streifenfreie Fenster in kurzer Zeit, bis zu 105 m² pro Akkuladung, Ladezeit ca. 185 Min., Gewicht inkl. Akku ca. 0,6 kg, inkl. Akku, Akku-Ladegerät, Sprühflasche, mit Mikrofaser-Wischbezug und 20 ml Fensterreinigerkonzentrat, Saugdüsenbreite 280 mm, Art.-Nr. 4040590

Fenstersauger „WV 6 Plus“

für saubere, streifenfreie Fenster in kurzer Zeit, bis zu 300 m² pro Akkuladung, 100 Min. Akkulaufzeit, Display mit minutengenaue Restlaufanzeige, Schnellladegerät ca. 170 Min., Gewicht inkl. Akku 0,76 kg, inkl. Akku, Extrasprühflasche, mit Mikrofaser-Wischbezug, 20 ml Fensterreinigerkonzentrat, wechselbare Saugdüse 280 mm, entnehmbare Abziehlippe Art.-Nr. 7450489



jeweils ausziehbar von 0,6 bis 1,5 Meter

Verlängerungsset „WV“

teleskopierbare Stiele, ausziehbar von 0,6 m bis 1,5 m, kompatibel mit allen Kärcher-Fenstersaugern und dem vibrierenden Kärcher Akku-Wischer, mühelose Erreichbarkeit höher gelegener Fensterflächen Artikel-Nr. 7450473



hohe Fenster, Oberlichter und andere schwer erreichbare glatte Oberflächen bis zu einer Höhe von ca. 3,5 m mühelos reinigen

GLORIA®

Geräte für Haus und Garten

BOSCH

AKKU POWER



Druckreiniger



selbst
ist der Mann
Das Do-it-yourself-Magazin

PRAXISTEST
SEHR GUT (1,4)
1 Produkt mit SEHR GUT

TESTSIEGER
Ausgabe 07/2022
8 Produkte im Test

www.selbst.de



Hochdruck-Sprühsystem „MultiJet 230 V“

elektrisches Hochdruck-Sprühsystem, 230 V / 1.500 W, max. Pumpleistung 120 bar / 260 - 360 l/h, einstellbarer Betriebsdruck (Spray, Eco, Clean), 4-in-1-Multifunktionsdüse (Punkt-/Flachstrahldüse 15° und 60°, Turbofräse) + Brausenaufsatz, 6-m-Ansaugschlauch (1/2") inkl. Schmutzfilter, 4-m-Druckschlauch, 5-m-Elektrokabel, fördert Flüssigkeit aus jeder Quelle, inkl. 75-cm-Lanze
Art.-Nr. 1491052

Druckreiniger „MultiJet 18 V“

mobiles Hochleistungssprühsystem, kompatibel mit allen BOSCH 18-V-„POWER FOR ALL“-Akkus (nicht enthalten), max. Pumpleistung 24,9 bar / 180 - 240 l/h, einstellbarer Betriebsdruck (Spray, Eco, Clean), 4-in-1-Multifunktionsdüse (Punkt-/Flachstrahldüse, Turbofräse, Brause), 5-m-Ansaugschlauch (3/8") inkl. Schmutzfilter, fördert Flüssigkeit aus jeder Quelle, integrierte Akku-Ladestandanzeige, Adapter zum Anschluss an PET-Flasche, inkl. 40-cm-Verlängerungslanze, ergonomischer Haltegriff mit Softgrip, ohne Zubehör, Art.-Nr. 4430087



Zubehör passend für alle MultiJet-Geräte

MultiJet-Pflanzenschutzset

3 individuelle Messing-Hohlkegeldüsen passend für alle Geräte, inkl. Überdruckventil, robuste 0,4-m-Messing-Sprühlanze (für 18-V-MultiJet)
Art.-Nr. 1752213

MultiJet-Bürstenset*

Bürstenaufsatz zur Reinigung/Pflege verschiedenster Oberflächen, inkl. 40-cm-Verlängerungslanze und 180 mm breiter Nylon-Bürste mit integrierter Flachstrahldüse
Art.-Nr. 4430091



MultiJet-Universalbehälter

Füllinhalt 10 l, inkl. 1,5-m-Ansaugschlauch (3/8"), Tragriemen, schultertragbar, ideal zum Transport von Wasser, Reinigungsmittel oder Pflanzenschutzmittel
Art.-Nr. 1752211



**Deine Einstiegsmöglichkeiten bei toom –
Vollzeit, Teilzeit, Minijob, Ausbildung**

Dein Team. Dein toom.

**Bewirb dich
jetzt unter
toom.de/karriere**



**Bei uns stehst du im Vordergrund.
Und ein ganzes Team hinter dir:**
Denn Respekt, gegenseitige Wertschätzung
und Unterstützung sind für uns das Wichtigste –
egal, in welcher Position du bei uns arbeitest.

Das bieten wir dir:



sicheren
Arbeitsplatz



attraktive
Sozialleistungen



Altersvorsorge



Mitarbeiter-Rabatte
und -vorteile im
Unternehmensverbund
der REWE Group



Vereinbarkeit von
Beruf, Familie und
Privatleben



Jobrad



Feste Größen!



Rüttelplatte

leistungsstarker 4-Takt-Benzinmotor, eignet sich sowohl für Pflasterarbeiten als auch für den Wege-, Garten- und Landschaftsbau

„HP1100s“

4,1 kW / 5,6 PS, inkl. klappbaren Handgriffs, Fahr-
vorrichtung, PU-Schutzmatte, Ölwächter, 57 kg
Art.-Nr. 1500429

„HP1300s“

4,1 kW / 5,6 PS, 83 kg
Art.-Nr. 1500430 (o. Abb.)




Vibrationsstampfer „VS1000“

Verdichtungsdruck 10.000 N, Verdichtungstiefe
4 - 6 cm, 5,6 PS, Schlagzahl 450 - 650 min⁻¹,
78 kg, mit Fahrvorrichtung
Art.-Nr. 1500432



Rüttelplatte „HP3000S“*

Plattengröße 730 x 450 mm, reversierbar,
Verdichtungsdruck 30.500 N, Verdichtungstiefe
50 cm, 9,0 PS, 4-Takt-Benzinmotor, mit Fahr-
vorrichtung und PU-Schutzmatte
Art.-Nr. 1501116



Das passende Mietgerät für dein Vorhaben.

- Stunden- oder tageweise Vermietung von Profigeräten
- Weitere Informationen zu Mietpreisen und Konditionen findest du unter toom.de/mgs

Alles zum Mietgeräte-Service findest du unter

toom.de/mgs



Baustellenkreissäge „Structo 5.0“*

400 V, Drehzahl 2.800 min⁻¹, 4.200 W, Sägeblatt-Ø 500 mm, Tischgröße 1.000 x 660 mm, Tischhöhe 855 mm, Schnitthöhe max. 150 mm, Art.-Nr. 1501113



Abbruchhammer „AHT1700“
 1.600 W, Schlagkraft 50 J, geeignet für Abbruch-, Durchbruch-, Stemm-, Meißel-, Aufriss- und Abschlagarbeiten, inkl. Spitz- und Flachmeißel, 1 Satz Kohlebürsten, Metallkoffer, 16 kg Art.-Nr. 1501877



Staudfüße aus Gummi gegen Vibration

Erdbohrer „EAT1700“ inkl. 3 Erdbohrer**
 Bohrerndrehzahl 0 - 310 min⁻¹, Hubraum 51,7 cm³, Drehzahl max. 9.600 min⁻¹, 1,77 PS, 2-Takt-Benzinmotor Art.-Nr. 1260814



Inverter-Stromerzeuger „IGT1500“
 Nenn-/Max.-Leistung 700/800 W, Spannungsabgabe 230 V~, 56 cm³ Hubraum, luftgekühlter 4-Takt-Benzinmotor, Seilzugstarter Art.-Nr. 1501832



Fliesenschneider „FS 3600“*
 900 W, 230 V, max. Schnitthöhe 45°/90° 29/36 mm, Trennscheiben-Ø 200 mm, Wasserfüllmenge 30 l, Tischgröße 1.290 x 400 mm, steckbares Untergestell, Winkelanschlag mit Gradeinstellung, Wasserpumpe, präzises Schneiden von verschiedenen Gesteinen Art.-Nr. 1501631



Inverter-Stromerzeuger „IGT2500“
 Nenn-/Max.-Leistung 1.600/2.000 W, Spannungsabgabe 230 V~, 79 cm³ Hubraum, luftgekühlter 4-Takt-Benzinmotor, Seilzugstarter, ausgestattet mit zwei 230-V~-Wechselstrom-Steckdosen und einem 12-V-Gleichstrom-Ausgang für Batterieladungen Art.-Nr. 1501834

* Lieferzeit ca. 1 - 2 Wochen ** Nur auf Bestellung erhältlich



Zubehör

Alle Sägen inkl.
2 Sägeblätter



Kapp-Zugsäge „MST 305“ **
mit leistungsstarkem 2.000-W-Motor für bis zu 33 cm Schnittbreite, inkl. Zuschnitt-Laser und HW-Sägeblatt, Ø 30,5 cm, inkl. 2 Sägeblätter, 89 x 61,5 x 49 cm (LxBxH)
Art.-Nr. 1501745



Kapp-Gehrungssäge „MT 210“
leistungsstarker 1.500-W-Motor für bis zu 12 cm Schnittbreite und 6 cm Schnitthöhe, inkl. Zuschnitt-Laser sowie 24Z- und 48Z-HW-Sägeblatt, 40,5 x 34 x 45,5 cm (LxBxH)
Art.-Nr. 1501714



Kapp-Zugsäge „MST 216“
mit leistungsstarkem 2.000-W-Motor für bis zu 34 cm Schnittbreite, inkl. Zuschnitt-Laser und HM-Sägeblatt, Ø 21,6 cm, stabiles und leichtes Aluminium-Druckguss-Gestell, 73,5 x 59,3 x 50,5 cm (LxBxH), Art.-Nr. 1501715



Kapp-Zugsäge „MST 254“
leistungsstarker 2.000-W-Motor für bis zu 34 cm Schnittbreite, inkl. Zuschnitt-Laser und HW-Sägeblatt, Ø 25,5 cm, stabiles und leichtes Aluminium-Druckguss-Gestell, 77 x 59,5 x 59 cm (LxBxH), Art.-Nr. 1501716

Universal-Sägetisch „UMF 1600“ *

100 x 58 x 81 cm (LxBxH),
ausziehbar bis 165 cm,
belastbar bis 200 kg
Art.-Nr. 1501037



Produkt woanders günstiger gesehen?

Wir machen dir den gleichen Preis.

Alles zum Thema Garantien findest du unter

toom.de/garantien





inkl. Fangbehälter



inkl. Schneeschild



Kehrmaschine „SC 2200PE“

Weitere Artikel findest du unter toom.de/scheppach

*Sicherheitsabdeckung
im Spaltbereich*



Holzspalter „HL460“
Spalkkraft 4 t, 230 V, Scheitlänge max. 37 cm, Scheit-Ø max. 25 cm, bis zu 100 Scheite pro Stunde (o. Holz)
Art.-Nr. 1501454

Kehrmaschine „SC 2200PE“ *
Kehrbreite 1.000 mm, Bürsten-Ø 350 mm, Bürsten-Drehzahl 180 - 350 min⁻¹, Übertragung 3 Vorwärtsgänge + Rückwärtsgang, Hubraum 173 cm³, 3,6 kW / 4,9 PS, 4-Takt-Benzinmotor, Elektro-Start, Art.-Nr. 1501407



Wippkreissäge „HS720“ *
400 V, Sägeblatt-Ø 700 mm, Schnitt-Ø max. 250 mm, Schnittlänge min./max. 250 - 1.500 mm, Drehzahl 1.400 min⁻¹, 4.500 W, inkl. patentierter Schutzhaube zum gleichzeitigen Bearbeiten mehrerer Scheite
Art.-Nr. 1501285



Holzspalter „HL760LS“ Black Edition
Spalkkraft 7 t, 240 V, Scheitlänge max. 52 cm, Scheit-Ø max. 25 cm
Art.-Nr. 1501886



Holzspalter „HL730“
Spalkkraft 7 t, 230 V, Scheitlänge max. 55 cm, Scheit-Ø max. 25 cm, bis zu 100 Scheite pro Std.
Art.-Nr. 1501455



* Lieferzeit ca. 1 - 2 Wochen ** Nur auf Bestellung erhältlich



18V EIN AKKU FÜR ALLE



Starter-Set
1 x „ProCORE 18 V/4,0 Ah +
GAL 18 V-40“ Professional
Art.-Nr. 1490352

Handgeführte Elektrowerkzeuge & Zubehör



Akku-Säbelsäge
„GSA 18V-LI C - Solo“-Professional
Leerlaufdrehzahl 0 - 3.050 min⁻¹,
Hublänge 21 mm, inkl. L-BOXX
Art.-Nr. 1501436



Akku-Kreissäge
„GKS 18V-57 G - Solo“-Professional
Leerlaufdrehzahl 3.400 min⁻¹,
Sägeblatt-Ø 165 mm, inkl. L-BOXX
Art.-Nr. 1490359



Akku-Stichsäge
„GST 18V-LI B - Solo“-Professional
Leerlaufdrehzahl 0 - 2.700 min⁻¹,
Hubhöhe 23 mm, inkl. L-BOXX
Art.-Nr. 1501609

L-BOXX

Dein Werkzeug – immer sicher aufbewahrt

- Verbesserte Aufbewahrungs- und Transportlösung im Bosch Mobility-System
- Einfaches Öffnen gestapelter Boxen und verbesserter L-BOXX-Klick-Mechanismus für bequeme Handhabung
- Volle Flexibilität dank hoher Kompatibilität mit L-BOXX-Varianten und Werkzeugeinlagen sowie dem Fahrzeugsystem von SORTIMO



Akku-Bohrhammer
„GBH 18V-21 - Solo“-Professional
Schlagenergie max. 2 J, Schlagzahl bei Nenndrehzahl 0 - 5.100 bpm, Nenndrehzahl 0 - 1.800 min⁻¹,
inkl. L-BOXX
Art.-Nr. 1490535



Akku-Bohrhammer Biturbo
„GBH 18V-36 C - Solo“-Professional
Schlagenergie max. 7 J, Schlagzahl bei Nenndrehzahl 0 - 2.900 bpm, Nenndrehzahl 0 - 500 min⁻¹,
inkl. L-BOXX
Art.-Nr. 1490354





Akku-Staubsauger „GAS 18V-10 L - Solo“-Professional
Behältervolumen brutto 10 l, max. Luftstrom-
geschwindigkeit (Turbine) 34 l/s
Art.-Nr. 1490360



Akku-Multi-Cutter „GOP 18V-28 - Solo“-Professional
Leerlaufschwingzahl 8.000 - 20.000 min⁻¹,
Oszillationswinkel links und rechts 1,4°,
inkl. L-BOXX, Art.-Nr. 1490355



Akku-Winkelschleifer „GWS 18 V-7 - Solo“-Professional*
Leerlaufdrehzahl 11.000 min⁻¹, Schrubb- /
Trennscheiben-Ø 125 mm, inkl. L-BOXX
Art.-Nr. 1490716



Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK „GWX 18V-7 - Solo“-Professional*
Leerlaufdrehzahl 11.000 min⁻¹, Schrubb- / Trenn-
scheiben-Ø 125 mm, inkl. L-BOXX
Art.-Nr. 1490908

X-LOCK

Set-Variante



Akku-Bohrschrauber „GSB 18 V-45“-Professional
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang) 0 - 500/0 - 1.900 min⁻¹,
Drehmoment (weich/hart/max.) 21 / 45 / - Nm, inkl. Tasche
Art.-Nr. 1490969



* Nur auf Bestellung erhältlich

Messgeräte



Laser-Entfernungsmesser „GLM 40“-Professional
für Längenmessungen, Flächenermittlungen und Volumenberechnungen, Messbereich bis 40 m
Art.-Nr. 1500832



Laser-Entfernungsmesser „GLM 50-22“-Professional
Intuitives User-Interface, Messbereich bis zu 50 m, robust dank Schutzklasse IP65
Art.-Nr. 1752459



Laser-Entfernungsmesser „GLM 50-27CG“-Professional*
Connectivity-Funktionen, Messbereich bis zu 50 m, geeignet zum Messen großer Distanzen dank der besseren Sichtbarkeit des grünen Laserpunkts
Art.-Nr. 1501928

Messen

Die smarte Lösung zum Vermessen und Dokumentieren von Umgebungen



Ortungsgerät „GMS 120“-Professional
Ortung von spannungsführenden Leitungen, Metallen und Holzunterkonstruktionen, max. Ortungstiefe 120 mm
Art.-Nr. 1500824




Ortungsgerät „D-Tect 120“-Professional
punktuelle Ortung von Metall, Stromleitungen, Holz und Kunststoffrohren, max. Ortungstiefe 120 mm
Art.-Nr. 1501909



Wärmebildkamera „GTC 400 C“-Professional
Connectivity-Funktionen, Arbeitsbereich von -10 °C bis +400 °C
Art.-Nr. 1490332

Orten

Zum Orten von magnetischen und nichtmagnetischen Metallen, Stromleitungen, Holzunterkonstruktionen oder Plastikrohren

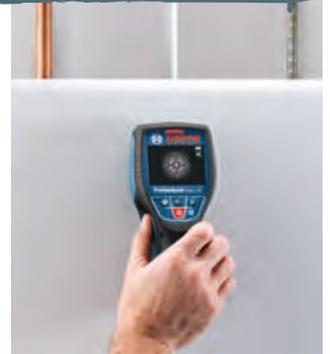

Nivellieren

Schnelles horizontales und vertikales Ausrichten: mühelos und hochpräzise mit den selbstnivellierenden Linienlasern



Linienlaser „GLL 3-50“-Professional
präzise Nivellierarbeiten mit zwei vertikalen und einer horizontalen Laserlinie sowie einem Lotpunkt, Arbeitsbereich mit Empfänger bis zu 50 m
Art.-Nr. 1500828



Linienlaser „GLL 3-80“-Professional*
horizontale und vertikale Nivellierarbeiten durch 3 x 360°-Laserlinien, Arbeitsbereich bis zu 30 m
Art.-Nr. 1490333



Kombilaser „GCL 2-15“-Professional
Multifunktionswerkzeug, Arbeitsbereich bis zu 15 m
Art.-Nr. 1500827

Weitere Artikel findest du unter

toom.de/bosch





Einfach und bequem finanzieren.

Vorhaben clever finanziert

Du hast die Ideen, wir das Material:

Erfülle dir deine Wünsche mit der toom-Finanzierung. Ob Bauvorhaben, Werkzeug oder Dienstleistungen, ab einem Einkaufswert von 199 € bis max. 5.000 € zahlst du für Laufzeiten zwischen 6 und max. 12 Monaten keine Zinsen.

Für größere Vorhaben oder längere Laufzeiten bieten wir dir auch die Möglichkeit Finanzierungen mit einem sehr günstigen effektivem Jahreszins von 4,90%, einer Vertragslaufzeit wählbar zwischen 6 und 60 Monaten und einer monatlichen Mindestrate von 10 € abzuschließen.

So setzt du dein Vorhaben schnell und unkompliziert in die Tat um: **Vereinbare einfach einen Termin oder besuche uns direkt in deinem toom Baumarkt. Wir beraten dich gerne.**



Auf einen Blick:

- Bereits ab einem Einkaufswert von 199 €
- Laufzeit ab 6 Monaten
- Ohne Anzahlung, direkt im Markt abschließen
- Finanzierung und Laufzeit individuell gestalten
- Auch auf Dienstleistungen
- Vermittlung erfolgt durch die TARGOBANK AG

In 3 Schritten zur Finanzierung:

1. Termin vereinbaren oder einfach einen Mitarbeiter im toom Baumarkt ansprechen.
2. Finanzierung mit Kreditrahmen abschließen und beantragen.
3. Den Einkauf direkt mit nach Hause nehmen oder liefern lassen und bequem in kleinen Raten abbezahlen.

Weitere Infos findest du unter

toom.de/finanzierung





Handgeführte Elektrowerkzeuge & Zubehör



Akkuschrauber „PSR Select“

Akkuspannung 3,6 V, Leerlaufdrehzahl 210 min⁻¹, max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall 3,5/4,5 Nm, Ladedauer 4 h, Bohrfutter magnetischer Bithalter mit Sechskantaufnahme, Maschinengewicht 0,5 kg, Schrauben-Ø bis 5 mm
Art.-Nr. 1501561



Akkuschrauber „IXO 7“

Akkuspannung 3,6 V, Leerlaufdrehzahl: 235 min⁻¹, Schrauben-Ø bis 5 mm, max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall 3/5,5 Nm
Art.-Nr. 1491037



Akku-Trennschleifer „Easy Cut & Grind“

Akkuspannung 7,2 V, Scheibendurchmesser 50 mm, max. Schnitttiefe 14 mm, Leerlaufdrehzahl 6.000 min⁻¹, Gewicht ohne Akku 0,4 kg, Zellentechnologie Li-Ion, Werkzeugabmessungen 210 x 50 x 95 mm (LxBxH)
Art.-Nr. 1501851

Trennscheibe für Akku-Trennschleifer

„Easy Cut & Grind“
Metall, Art.-Nr. 1752231
Holz, Art.-Nr. 1752230



Akku-Reinigungsbürste „UniversalBrush“

Akkuspannung 3,6 V, Akkukapazität 1,5 Ah, Leerlaufdrehzahl 215 U/min, Schutzart IPX5, Maschinengewicht 0,33 kg
Art.-Nr. 1752232

Pods für Akku-Reinigungsbürste

„UniversalBrush“

„Kitchen sour pad“
Scheuerleistung 3/5
Art.-Nr. 1752233

„Melamine eraser pad“
Scheuerleistung 1/5
Art.-Nr. 1752235



Akku-Druckluftpumpe „EasyPump“

Akkuspannung 3,6 V, max. 3 Ah, Gewicht inkl. Akku 0,4 kg, max. Druck 10 bar, max. Druck 150 psi, 1.030 kPa, Leistungsvolumen 10 l/min, Schlauchlänge 0,2 m, Werkzeugabmessungen 49 x 215 x 106 mm (LxBxH)
Art.-Nr. 1501853

POWER FOR ALL ALLIANCE

18-Volt-Akku-Geräte



18V/2,5 Ah Li-Ion Akku + Ladegerät „Starter Set“

Art.-Nr. 1501277



Akku-Säbelsäge „AdvancedRecip 18“

Hubzahl bei Leerlauf 0 - 3.100 min⁻¹,
Schnitttiefe in Holz 100 mm, 2,5 kg,
ohne Akku, Art.-Nr. 1501860



Akku-Winkelschleifer „AdvancedGrind 18“

Schleifscheibendurchmesser
125 mm, Gewicht ohne Akku 1,7 kg,
Leerlaufdrehzahl 2.800 - 11.500 min⁻¹,
ohne Akku, Art.-Nr. 1501868



Akku-Multischleifer „PSM 18 LI“

Schwingzahl 22.000 min⁻¹,
Schwingkreis-Ø 1,6 mm, 1,3 kg,
ohne Akku, Art.-Nr. 1500123



Akku-Exzenterschleifer „AdvancedOrbit 18“

Schleifteller-Ø 125 mm, Schwingzahl
6.000 - 24.000 min⁻¹, 1,4 kg, ohne
Akku, Art.-Nr. 1501023



Akku-Multifunktionswerkzeug „AdvancedMulti 18“

Leerlaufdrehzahl 10.000 - 20.000 min⁻¹,
Drehzahlvorwahl, 1,4 kg, ohne Akku
Art.-Nr. 1501024



Akku-Säge „AdvancedCut 18“

max. Schnitttiefe in Holz 65 mm,
Leerlaufdrehzahl 0 - 7.000 min⁻¹,
Gewicht 0,7 kg, ohne Akku
Art.-Nr. 1501399



Akku-Stichsäge „UniversalSaw 18 V“

Schnitttiefe in Holz 100 mm,
Bosch SDS, 1,6 kg, ohne Akku
Art.-Nr. 1490789



Akku-Druckluftpumpe / -kompressor „Universal Pump 18 V“

18 V, max. Druck 10 bar, Leistungs-
volumen 30 l/min, Schlauchlänge
0,7 m, ohne Akku
Art.-Nr. 1491036



Akku-Bohrhammer „UniversalHammer 18 V“

18 V, Leerlaufdrehzahl 0 - 2.000 min⁻¹,
Schrauben-Ø bis 6 mm, max. Bohr-Ø
in Beton/Stahl/Holz 16/13/25 mm,
ohne Akku
Art.-Nr. 1491041



Akku-Bohrschrauber „UniversalDrill 18 V-60“

max. Drehmoment: 60 Nm, Schrauben-
Ø bis 10 mm, Leerlaufdrehzahl (1. Gang/
2. Gang) 0 - 500/1.900 min⁻¹, Bohr-Ø
in Stahl/Holz 13/35 mm, ohne Akku
Art.-Nr. 1491038



Akku-Bohrschrauber „AdvancedDrill 18“

max. Drehmoment 36 Nm,
Schrauben-Ø bis 10 mm, 1 kg,
ohne Akku
Art.-Nr. 1501861



Akku-Handkreissäge „PKS 18 LI“

Schnitttiefenbereich bei 90° 0 - 48 mm,
Kreissägeblatt-Nenn-Ø 150 mm,
Staubabsaugung, 2,6 kg, ohne Akku
Art.-Nr. 1500880

200+ EIN AKKU

für über 200 Elektrowerkzeuge und Gartengeräte.

DER AKKU, DER MITDENKT

Für jede Anwendung der passende Akku!

2,5 Ah

BOHRT BIS ZU

160 Löcher

SÄGT BIS ZU

46 m

SCHLEIFT BIS ZU

25 min



5,0 Ah

BOHRT BIS ZU

350 Löcher

SÄGT BIS ZU

107 m

SCHLEIFT BIS ZU

50 min



9,0 Ah

BOHRT BIS ZU

600 Löcher

SÄGT BIS ZU

218 m

SCHLEIFT BIS ZU

100 min



„Lithium+18V“ **BIS ZU 3X**
HIGH ENERGY LÄNGERE LAUFZEIT

* Basierend auf dem Beispiel einer R18CS, mit der 18 mm Sperrholz gesägt und wobei ein 9,0-Ah-Akku mit einem 5,0-Ah-Akku verglichen wurde.



Akku	„RB18L15“	„RB1825C“	„RB1850X“	„RB18L90“**
Akkuspannung	18 V	18 V	18 V	18 V
Akkukapazität	1,5 Ah	2,5 Ah	5,0 Ah	9,0 Ah
Gewicht	0,46 kg	0,50 kg	0,83 kg	1,3 kg
Art.-Nr.	1500289	1752714	1752713	4150952



Akku	„RC18120-115“	„RC18120-120C“	„RC18120-150X“	„RC18150“
Akkuspannung	18 V	18 V	18 V	18 V
Akkukapazität	2,0 A / 1,5 Ah	2,0 A / 2,0 Ah	2,0 A / 5,0 Ah	5,0 A
Gewicht	0,84 kg	0,83 kg	1,54 kg	0,92 kg
Art.-Nr.	1501081	1752219	1752715	1752085



mit LED-Licht



Akku-Bohrhammer „R18SDS-0“ **

Akkuspannung 18 V, Leerlaufdrehzahl 0 - 1.300 min⁻¹, Schlagzahl 0 - 5.000 min⁻¹, Schlagenergie 1,3 J, max. Bohrleistung in Holz 16 mm / Stahl 13 mm / Beton 16 mm Gewicht ohne Akku 1,65 kg Art.-Nr. 1500548



Akku-Schlagschrauber „R18ID3-0“ **

Akkuspannung 18 V, Werkzeugaufnahme ¼" Hex, max. Drehmoment 220 Nm, Leerlaufdrehzahl 0 - 3.200 min⁻¹, Schlagzahl 0 - 3.400 min⁻¹, Gewicht ohne Akku 1,2 kg Art.-Nr. 1490260

Akku-Bohrschrauber „R18IW3-0“ **

Akkuspannung 18 V, Werkzeugaufnahme ½" Vierkant, max. Drehmoment 400 Nm, Leerlaufdrehzahl 0 - 2.900 min⁻¹, Schlagzahl 0 - 3.200 min⁻¹, Gewicht ohne Akku 1,6 kg Art.-Nr. 1500652

Akku-Bohrschrauber „R18DD3-0“ **

Akkuspannung 18 V, Bohrfutter-Spannbereich 13 mm, Drehmoment-Einstellungen 24, Leerlaufdrehzahl 0 - 500/0 - 1.800 min⁻¹, max. Drehmoment 50 Nm, max. Bohr-Ø in Holz 38 mm, max. Bohr-Ø in Stahl 13 mm, Gewicht ohne Akku 1,3 kg Art.-Nr. 1501076

Akku-Schlagbohrschrauber „R18PD3-0“

Akkuspannung 18 V, Bohrfutter-Spannbereich 13 mm, Drehmoment-Einstellungen 24, Leerlaufdrehzahl 0 - 500/0 - 1.800 min⁻¹, Schlagzahl 0 - 6.500/0 - 23.400 min⁻¹, max. Drehmoment 50 Nm, max. Bohr-Ø in Mauerwerk 13 mm, Gewicht ohne Akku 1,3 kg, Art.-Nr. 1501078



Akku-Bohrschrauber „R18DD3-120S“ **

Akkuspannung 18 V, Akkukapazität 2,0 Ah, Bohrfutter-Spannbereich 13 mm, Drehmoment-Einstellungen 24, Leerlaufdrehzahl 0 - 500/0 - 1.800 min⁻¹, max. Drehmoment 50 Nm, max. Bohr-Ø in Holz 38 mm, max. Bohr-Ø in Stahl 13 mm, Gewicht ohne Akku 1,3 kg, Lieferumfang inkl. 2,0-Ah-Akku, Ladegerät und Tasche Art.-Nr. 1490707

Akku-Bohrschrauber „R18DD3-220TA17“

Akkuspannung 18 V, Akkukapazität 2,0 Ah, Bohrfutter-Spannbereich 13 mm, Drehmoment-Einstellungen 24, Leerlaufdrehzahl 0 - 500/0 - 1.800 min⁻¹, max. Drehmoment 50 Nm, max. Bohr-Ø in Holz 38 mm, max. Bohr-Ø in Stahl 13 mm, Gewicht ohne Akku 1,3 kg, Lieferumfang inkl. 2 x 2,0-Ah-Akku, Ladegerät, Transportkoffer und 17-tlg. Bit-Set, Art.-Nr. 1501329

* High-Energy-Akkus inkl. 21.700er Zellen ** Lieferzeit ca. 1 - 2 Wochen



Akku-Tauchsäge „R18MMS-0“

Akkuspannung 18 V, Sägeblatt-Ø 85 mm, max. Schnitttiefe bei 90° 26 mm, Leerlaufdrehzahl 4.250 min⁻¹, Gewicht ohne Akku 1,9 kg
Art.-Nr. 1490740



Akku-Handkreissäge „R18CS-0“

Akkuspannung 18 V, Sägeblatt-Ø 165 mm, max. Schnitttiefe bei 45° 36 mm, max. Schnitttiefe bei 90° 52 mm, Leerlaufdrehzahl 4.700 min⁻¹, Neigungseinstellung 0,56°, Gewicht ohne Akku 2,4 kg, Art.-Nr. 1500596



Akku-Bandfeile „R18PF-0“

Akkuspannung 18 V, Bandlänge 457 mm, Schleifbreite 13 mm, Bandgeschwindigkeit 230 - 260 min⁻¹, Gewicht ohne Akku 1,0 kg
Art.-Nr. 1490739



Akku-Säbelsäge „RRS1801M“

Akkuspannung 18 V, Leerlaufhubzahl 0 - 3.100 min⁻¹, max. Schnittleistung in Holz 180 mm, in Metall 18 mm, Hublänge 22 mm, Gewicht ohne Akku 1,9 kg
Art.-Nr. 1500206



Akku-Multitool „R18MT-0“

Akkuspannung 18 V, Oszillationswinkel 3,2°, Schwingzahl 10.000 - 20.000 min⁻¹, Gewicht ohne Akku 1,63 kg, inkl. 9-tlg. Zubehörs
Art.-Nr. 1501077



Akku-Hobel „R18PL-0“

Akkuspannung 18 V, Hobeltiefe 1,6 mm, Hobelbreite 82 mm, Falztiefe 12,5 mm, Leerlaufdrehzahl 11.000 min⁻¹, Gewicht ohne Akku 2,4 kg
Art.-Nr. 1501080



Akku-Kantenfräser „R18TR-0“

Akkuspannung 18 V, max. Schnittleistung 38 mm, max. Spann-Ø 6/6,35 mm, Leerlaufdrehzahl 29.000 min⁻¹, Gewicht ohne Akku 1,3 kg
Art.-Nr. 1490737

4-Stufen-Pendelhub

inkl. 5-tlg. Schleifpapier-Set



Akku-Stichsäge „R18JS-0“

Akkuspannung 18 V, Leerlaufdrehzahl 1.100 - 3.000 min⁻¹, Hublänge 25 mm, Gehringsschnitte bis max. 45°, Schnittleistung in Holz 101 mm, Gewicht ohne Akku 2,1 kg
Art.-Nr. 1500478



Akku-Delta-Vibrationsschleifer „RPS18-0“

Akkuspannung 18 V, Leerlaufdrehzahl 11.000 min⁻¹, Schwingzahl 22.000 min⁻¹, Schwingkreis-Ø 1,8 mm, Gewicht ohne Akku 0,62 kg
Art.-Nr. 1490909



Akku-Exzenterschleifer „RROS18-0“

Akkuspannung 18 V, Schwingzahl 20.000 min⁻¹, Leerlaufdrehzahl 10.000 min⁻¹, Schleiffläche 125 mm, Schwingkreis-Ø 2,5 mm, Gewicht ohne Akku 1,3 kg
Art.-Nr. 1490910



Akku-Bandschleifer „R18BS-0“*

Akkuspannung 18 V, Leerlaufdrehzahl 12.000 min⁻¹, Bandgeschwindigkeit 250 m/min, Bandgröße 76 x 533 mm, Bandlänge 457 mm, Schleifbreite 76 mm, Gewicht ohne Akku 2,75 kg
Art.-Nr. 1501453

BRUSHLESS

18V ONE+

RYOBI

KOMPAKTES DESIGN



Mehr Leistung

Die BRUSHLESS-Technologie von Ryobi verwendet patentierte Elektronik, um einen kompakten und leistungsstarken Motor zu steuern.

MEHR LAUFZEIT



Intelligente Leistungssteuerung

Die fortschrittliche Elektronik überwacht die Leistung des Motors und passt sie je nach Anwendungsart an. Die präzise Steuerung des Motors liefert immense Laufzeit- und Leistungsvorteile.

MEHR LEISTUNG



Der Akku, der mitdenkt

Das einzigartige Leistungsmanagement liefert optimale Leistung und Laufzeit für alle „ONE+“-Geräte und -Anwendungen.

werkzeugloser Sägeblattwechsel



Brushless Akku-Stichsäge „R18JS7-0“

Akkuspannung 18 V, Hublänge 25 mm, Leerlaufdrehzahl 800 - 3.500 min⁻¹, max. Schnitttiefe in Holz 135 mm, max. Schnitttiefe in Stahl 10 mm, max. Schnitttiefe in Alu 20 mm, Gewicht ohne Akku 1,8 kg Art.-Nr. 1501452

84 mm Sägeblatt



Brushless Akku-Handkreissäge „R18CS7-0“

Akkuspannung 18 V, Sägeblatt-Ø 184 mm, max. Schnitttiefe bei 45° 42 mm, max. Schnitttiefe bei 90° 60 mm, Leerlaufdrehzahl 3.700 min⁻¹, Neigungseinstellung 50°, Gewicht ohne Akku 1,8 kg, Art.-Nr. 1501446

werkzeugloser Sägeblattwechsel



Brushless Akku-Säbelsäge „R18RS7-0“

Akkuspannung 18 V, Hublänge 30 mm, Leerlaufdrehzahl 3.200 min⁻¹, max. Schnitttiefe in Holz 210 mm, Gewicht ohne Akku 2,6 kg Art.-Nr. 1501444



Brushless Akku-Bohrschrauber „R18DD7-0“

Akkuspannung 18 V, Bohrfutter-Spannbereich 13 mm, Drehmoment-Einstellungen 24, Leerlaufdrehzahl 0 - 500/0 - 1.800 min⁻¹, max. Drehmoment 60 Nm, max. Bohr-Ø in Holz 38 mm, max. Bohr-Ø in Stahl 13 mm, Gewicht ohne Akku 1,2 kg Art.-Nr. 1490745



Brushless Akku-Schlagschrauber „R18IW7-0“

Akkuspannung 18 V, Werkzeugaufnahme 1/2" Vierkant, max. Drehmoment 270 Nm, Leerlaufdrehzahl 0 - 3.000 min⁻¹, Schlagzahl 0 - 3.900 min⁻¹, Gewicht ohne Akku 1,0 kg Art.-Nr. 1490744



Brushless Akku-Schlagbohrschrauber „R18PD7-220B“

Akkuspannung 18 V, Metallbohrfutter-Spannbereich 13 mm, Schlagzahl 5.330/23.400 min⁻¹, max. Drehmoment 85 Nm, max. Bohr-Ø in Mauerwerk 13 mm, max. Bohr-Ø in Stahl 13 mm, Gewicht ohne Akku 1,7 kg, inkl. 2 x 2,0-Ah-Akku, Ladegerät und Werkzeugkoffer, ohne Akku, Art.-Nr. 1490345 mit Akku, Art.-Nr. 1501637



Brushless Akku-Combo-Kit

1 x „R18PDBL-0“ Brushless Akku-Schlagbohrschrauber, 1 x „R18JS7-0“ Brushless Akku-Stichsäge, 1 x „R18AG7-0“ Brushless Akku-Winkelschleifer, 1 x „RB18L20“ 2,0-Ah-, und 1 x „RB18L40“ 4,0-Ah-Akku, „RC18120“ Ladegerät und Werkzeutasche „RTB327“ Art.-Nr. 1752216



7-teilig



Brushless Akku-Winkelschleifer „R18AG7-0“

Akkuspannung 18 V, Scheiben-Ø 125 mm, Leerlaufdrehzahl 11.000 min⁻¹, Bohrungs-Ø 22 mm, Gewicht ohne Akku 2,5 kg, Art.-Nr. 1501443

COMPACT SERIES

- ✓ ERMÜDUNGSFREIES ARBEITEN
- ✓ FÜR DEN EINHANDBETRIEB ENTWICKELT
- ✓ FÜR ENGE PLATZVERHÄLTNISSE GEEIGNET



Bis zu 47 % kompakter und 35 % leichter bei starker 18 V Leistung *

* Im Vergleich zu allen bisherigen 18 V ONE+ Brushless Akku-Geräten



nur 169 mm Kopfänge



perfekt für schwer zugängliche Stellen

Brushless Akku-Schlagbohrschrauber, Compact „RPD18C-0“

Akkuspannung 18 V, max. Drehmoment 54 Nm, max. Bohr-Ø in Holz 38 mm, max. Bohr-Ø in Stahl 13 mm, max. Schlagzahl 27.200 min⁻¹, Leerlaufdrehzahl 0 - 450/0 - 1.700 min⁻¹, Gewicht ohne Akku 1,0 kg Art.-Nr. 1490749

Brushless Akku-Bohrschrauber, Compact „RDD18C-0“

Akkuspannung 18 V, max. Drehmoment 54 Nm, max. Bohr-Ø in Holz 38 mm, max. Bohr-Ø in Stahl 13 mm, Leerlaufdrehzahl 0 - 450/0 - 1.700 min⁻¹, Gewicht ohne Akku 0,95 kg Art.-Nr. 1490747

Brushless Akku-Winkelbohrschrauber, Compact „RAD18C-0“

Akkuspannung 18 V, max. Drehmoment 40 Nm, Leerlaufdrehzahl 0 - 450/0 - 1.700 min⁻¹, Winkelmaß 95, Bohrfutter 10, Gewicht ohne Akku 1,7 kg Art.-Nr. 1490754



Brushless Akku-Schlagschrauber, Compact „RID18C-0“

Akkuspannung 18 V, Werkzeugaufnahme ¼" Hex, max. Drehmoment 240 Nm, Leerlaufdrehzahl 0 - 2.900 min⁻¹, max. Schlagzahl 0 - 4.200 min⁻¹, Gewicht ohne Akku 0,9 kg Art.-Nr. 1490756



Brushless Akku-Geradschleifer, Compact „RDG18C-0“

Akkuspannung 18 V, Werkzeugaufnahme ½" Vierkant mit Sicherungsstift, Geschwindigkeitsstufen 4, Modus 1: 0 - 10.000 min⁻¹, Modus 2: 0 - 15.000 min⁻¹, Modus 3: 0 - 20.000 min⁻¹, Modus 4: 0 - 22.000 min⁻¹, Gewicht ohne Akku 0,7 kg Art.-Nr. 1490760



Brushless Akku-Trennschleifer, Compact „RCT18C-0“

Akkuspannung 18 V, Scheiben-Ø 76 mm, Leerlaufdrehzahl 0 - 20.000 min⁻¹, max. Schnitttiefe 16 mm, Gewicht ohne Akku 0,8 kg Art.-Nr. 1490761



Brushless Akku-Säbelsäge, Compact „RRS18C-0“

Akkuspannung 18 V, Leerlaufdrehzahl 0 - 3.300 min⁻¹, Hublänge 16 mm, max. Schnitttiefe in Holz 90 mm, max. Schnitttiefe in Stahl 20 mm, max. Schnitttiefe in Kunststoff 50 mm, Gewicht ohne Akku 2,1 kg Art.-Nr. 1490759



Brushless Akku-Schlagbohrschrauber, Performance „RPD18X-0“

Akkuspannung 18 V, max. Drehmoment 95 Nm, max. Bohr-Ø in Holz 54 mm, max. Bohr-Ø in Stahl 13 mm, max. Schlagzahl 7.500/31.500 min⁻¹, Leerlaufdrehzahl 0 - 500/0 - 2.100 min⁻¹, Gewicht ohne Akku 1,58 kg Art.-Nr. 1490750

Brushless Akku-Bohrschrauber, Performance „RDD18X-0“

Akkuspannung 18 V, max. Drehmoment 95 Nm, max. Bohr-Ø in Holz 54 mm, max. Bohr-Ø in Stahl 13 mm, Leerlaufdrehzahl 0 - 500/0 - 2.100 min⁻¹, Gewicht ohne Akku 1,56 kg Art.-Nr. 1490748

Brushless Akku-SDS-Bohrhammer, Performance „RSDS18X-0“

Akkuspannung 18 V, Schlagzahl 0 - 5.000 min⁻¹, Leerlaufdrehzahl 0 - 1.400 min⁻¹, Schlagenergie 2,5 J, max. Bohr-Ø in Holz 30 mm, max. Bohr-Ø in Stahl 13 mm, max. Bohr-Ø in Mauerwerk 26 mm, Gewicht ohne Akku 2,61 kg Art.-Nr. 1490751



Brushless Akku-Schlagschrauber, Performance „RID18X-0“

Akkuspannung 18 V, Werkzeugaufnahme ¼" Hex, max. Drehmoment 300 Nm, Leerlaufdrehzahl 0 - 3.200 min⁻¹, max. Schlagzahl 0 - 4.000 min⁻¹, Gewicht ohne Akku 1,54 kg Art.-Nr. 1490755



Brushless Akku-Schlagschrauber, Performance „RIW18X-0“

Akkuspannung 18 V, Werkzeugaufnahme ½"-Vierkant mit Sprengring Hex, max. Drehmoment 900 Nm, Befestigungsmoment 700 Nm, Losbrechmoment 900 Nm, Leerlaufdrehzahl 0 - 1.200/0 - 2.000/0 - 2.800 min⁻¹, Auto-Stop-Mode 2.100 min⁻¹, max. Schlagzahl 0 - 3.800 min⁻¹, Gewicht ohne Akku 1,66 kg Art.-Nr. 1490752



Brushless Akku-Stichsäge, Performance „RJS18X-0“

Akkuspannung 18 V, Hublänge 25 mm, Leerlaufdrehzahl 800 - 3.400 min⁻¹, max. Schnitttiefe in Holz 135 mm, max. Schnitttiefe in Stahl 10 mm, max. Schnitttiefe in Aluminium 20 mm, Gewicht ohne Akku 1,80 kg Art.-Nr. 1490762



Brushless Akku-Kreissäge, Performance „RCS18X-0“

Akkuspannung 18 V, Sägeblattdurchmesser 184 mm, max. Schnitttiefe 45° 45 mm, max. Schnitttiefe 90° 62 mm, Leerlaufdrehzahl 0 - 4.500 min⁻¹, Bohrungsdurchmesser 16 mm, Neigungseinstellung 56°, Gewicht ohne Akku 3,29 kg Art.-Nr. 1490763



Brushless Akku-Säbelsäge, Performance „RRS18X-0“

Akkuspannung 18 V, Hublänge 32 mm, Leerlaufdrehzahl 0 - 3.200 min⁻¹, max. Schnitttiefe in Holz 210 mm, Gewicht ohne Akku 2,50 kg Art.-Nr. 1490758



Brushless Akku-Winkelschleifer, Performance „RAG18X-0“

Akkuspannung 18 V, Scheibendurchmesser 125 mm, Leerlaufdrehzahl 9.200 min⁻¹, Bohrungsdurchmesser 22 mm, Gewicht ohne Akku 2,60 kg Art.-Nr. 1490757

PERFORMANCE SERIES

- ✓ UNSERE LEISTUNGSSTÄRKSTEN UND AUSDAUERNDSTEN WERKZEUGE
- ✓ KRAFTVOLLE LEISTUNG WIE AUF DER BAUSTELLE
- ✓ GERÄTE FÜR ANSPRUCHSVOLLE UND UMFANGREICHE ANWENDUNGEN



Alleskönner

Mit ordentlich Druck beim Reinigen!

Wenn es wirklich sauber werden muss, ist er dein bester Verbündeter: der Druckreiniger. Er übernimmt alle Reinigungsarbeiten rund ums Haus und bringt alles zum Glänzen und Strahlen – von Bodenplatten und Wegen über Gartenmöbel, Grills, Autos und Fahrräder bis hin zu Holzdielen. Wenn Schmutz, Dreck und Moos dir das Leben schwer machen, gönn dir mehr Druck beim Reinigen und sag Hallo zu deinem strahlenden Erfolg!



RYOBI

ONE+ HP

Akku-Mitteldruckreiniger


Brushless Akku-Mitteldruckreiniger „RY18PWX41A-125P“
18-V-„ONE+“-HP, inkl. 2 x 18-V-„Lithium+“-Akku, 2,0-Ah-Ladegerät, 6-m-Ansaugschlauch, 3-in1-Düse (Turbo, 15°, Dusche), Flaschenadapter, variabel einstellbarer Druck 7/22/41 bar, max. Durchflussrate 45/110/160 l/h, bürstenloser Motor, Schutzart IPX4 spritzwasser-dichtes Akkufach
Art.-Nr. 1490906

Zubehör



Zubehör-Set „Car & Bike“ RAC-CB
inkl. 20-l-Wassertank RAC717, Reinigungsmittelflasche RAC748, Radbürste RAC749, Universalbürste RAC750, 1 l Schaumreiniger
Art.-Nr. 1752394

Saubere Leistung!

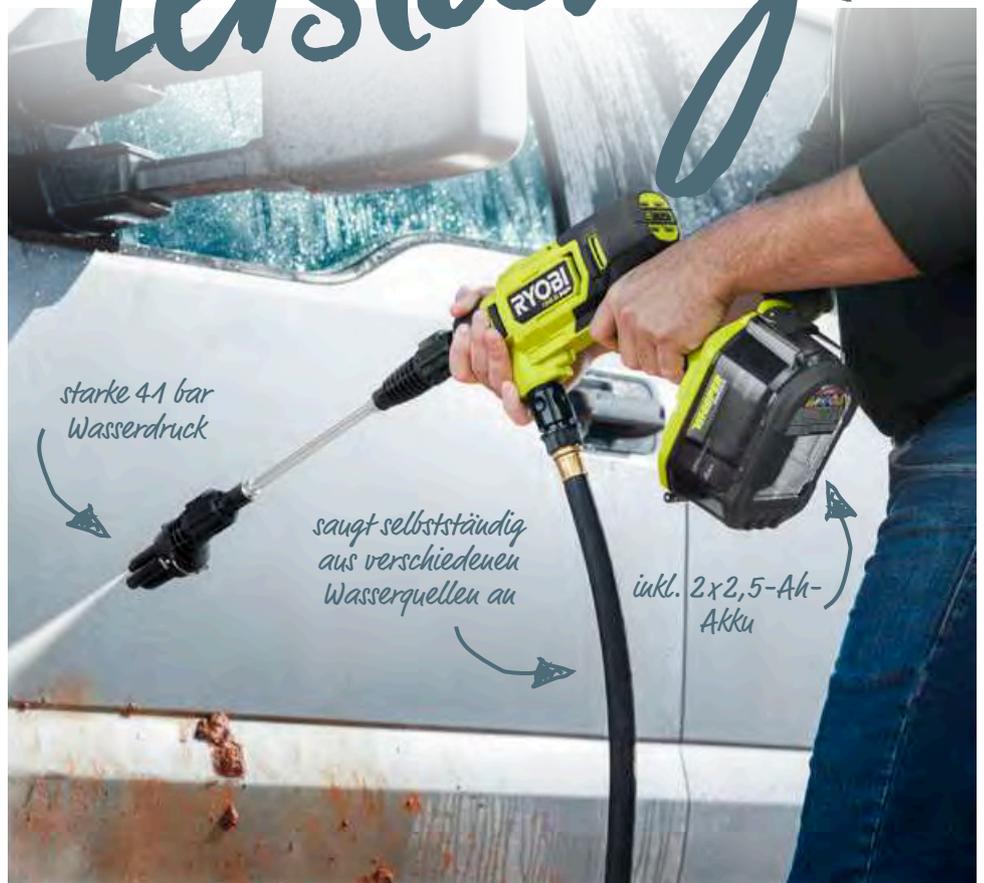

starke 41 bar
Wasserdruck

saugt selbstständig
aus verschiedenen
Wasserquellen an


inkl. 2x2,5-Ah-
Akku



Saubere Leistung

Badrenovierung

Endlich modernere Fliesen, lieber Wanne statt Dusche oder doch gleich einmal alles neu? Eine Badrenovierung bietet viele Möglichkeiten. Mach dir also zunächst einen konkreten Plan, was du wie erneuern willst. Dann geht's ans Abreißen: Hier ist das passende Werkzeug essenziell. Schraubendreher, Maulschlüssel, Rohrzanze & Co. werden für die Leitungen gebraucht. Mit Winkelschleifern werden Rohre durchtrennt. Hammer und Fäustel kriegen jede Fliese von der Wand. Oder du leihst dir in deinem toom Baumarkt die großen Geräte: Ein Stemmhammer z. B. macht sich vor allem bei großen Flächen schnell bezahlt und schont Kraft und Zeit. Ganz wichtig, bevor es losgeht: Wasser abstellen und Sicherungen raus! Je nach Badgröße solltest du für den Abriss mit zwei Personen übrigens ca. ein bis zwei Tage einplanen. Und informiere dich vorher über die Entsorgung des Bauschutts bei deinem lokalen Wertstoffhof.

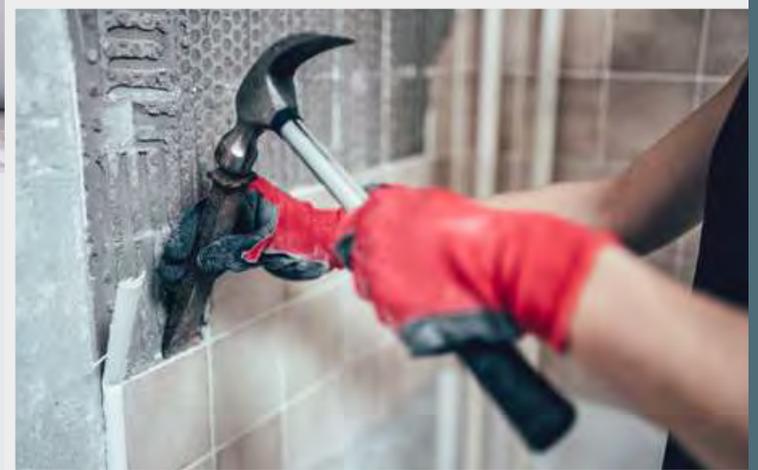

Hammermäßige Alternative: Mieten statt kaufen

Klar: Ohne einen gut ausgestatteten Werkzeugkasten geht bei einer Selberricht-Aktion nichts. Daher solltest du vorher einmal dein Equipment durchgehen und ggf. aufstocken. Profigeräte wie Stemmhammer, die du selbst wahrscheinlich eher selten brauchst, kannst du über den toom Mietgeräteservice stunden-, tage- oder sogar wochenendweise ausleihen. Mehr dazu erfährst du unter

toom.de/mietgeraateservice



„Vom Profi lernen“ ist das Motto unserer Respekt-Magazine.

Erfahre Schritt für Schritt, wie du am besten bei deinem Vorhaben loslegst, damit du saubere Ergebnisse erzielst. Die verständlichen Anleitungen werden von Profitipps und unseren Videos abgerundet.

QR-Code scannen oder reinklicken unter toom.de/projektkatalog-badrenovieren

*Die Basis jeder Badrenovierung:
Bauhandschuh, Fäustel,
Flachweißel und Motivation!*



Handgeführte Elektrowerkzeuge & Zubehör



BRUSHLESS

BRUSHLESS

Akku-Bohrschrauber	„BS 18“*	„SB 18 L BL“*	„BS 18 LT BL“*
Akkuspannung	18 V	18 V	18 V
max. Drehmoment weich	24 Nm	25 Nm	34 Nm
max. Drehmoment hart	48 Nm	60 Nm	75 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 0 - 1.600 min ⁻¹	0 - 550 / 0 - 1.850 min ⁻¹	0 - 600 / 0 - 2.100 min ⁻¹
max. Bohrleistung	in Weichholz 20 mm, in Stahl 10 mm	in Weichholz 32 mm, in Stahl 13 mm	in Weichholz 38 mm, in Stahl 13 mm
Art.-Nr.	1501375	1490959	1501378



Akku-Kombihammer „KH 18 LTX 24“/****
 Akkuspannung 18 V, max. Einschlagenergie 2,1 J, max. Schlagzahl 5.200 min⁻¹, Bohr-Ø in Beton 24 mm, in Mauerwerk 68 mm, in Stahl 13 mm, in Weichholz 30 mm, Leerlaufdrehzahl 0 - 1.400 min⁻¹
 Art.-Nr. 1501890

64-teiliges Set



Akku-Bohrschrauber „PowerMaxx BS Basic Set“

Akkuspannung 12 V, max. Drehmoment weich 17 Nm, max. Drehmoment hart 34 Nm, Leerlaufdrehzahl 0 - 360 / 0 - 1.400 min⁻¹, max. Bohrleistung in Weichholz 18 mm, in Stahl 10 mm, mit diversem Zubehör zum Schrauben und Bohren
 Art.-Nr. 1501514



einfacher Aufsatzwechsel

18-Volt-Akku-Bohrschrauber „BS 18 Quick“

Akkuspannung 18 V, max. Drehmoment weich 24 Nm, max. Drehmoment hart 48 Nm, Leerlaufdrehzahl 0 - 450 / 0 - 1.600 min⁻¹, max. Bohrleistung in Weichholz 20 mm, in Stahl 10 mm
 Art.-Nr. 1490958



Optionales Zubehör

Metabo Quick-System:

Schnelles und effizientes Arbeiten. Dank des Metabo Quick-Systems wechselst du mit nur wenigen Handgriffen und ganz komfortabel zwischen verschiedenen Aufsätzen. Ob Bohrfutter, Exzenteraufsatz oder Schnellwechsel-Bithalter für den fliegenden Wechsel zwischen unterschiedlichen Bits – mit nur einem Klick sitzt der Aufsatz fest. Perfekt für schnelles und effizientes Arbeiten!



Schnellwechsel-Winkeladapter
 Art.-Nr. 1752263



Schnellwechsel-Bithalter
 Art.-Nr. 1752255



Exzenteraufsatz
 Art.-Nr. 1752264

LiHD-Technologie

Dank der neuen LiHD-Technologie deckt Metabo als einziger Hersteller weltweit die gesamte Leistungsbandbreite ab: von 400 bis 3.200 Watt, von Standardmaschinen bis hin zu einzigartigen Systemlösungen. Anwendungen, die bisher nur stärksten Netzmaschinen vorbehalten waren, sind nun kabellos möglich.



Akku-Handkreissäge „KS 18 LTX 57“*
 Akkuspannung 18 V, Schwenkbereich 0°/+50°,
 Schnitttiefe 0 - 57 mm, Sägeblatt-Ø x Bohrung
 165 x 20 mm, Leerlaufdrehzahl 4.600 min⁻¹,
 max. Schnittgeschwindigkeit 40 m/s
 Art.-Nr. 1490277

Akku-Baustellenradio „R 12-18 BT“*
 robustes und kompaktes AM-/FM-Baustellenradio,
 mit Bluetooth zum drahtlosen Musikhören von
 Smartphone oder Tablet, Akkuspannung 12 - 18 V,
 Radiofrequenz AM 522 - 1.620 kHz, Radiofrequenz
 FM 87,5 - 108 MHz, Gewicht ohne Akkupack 1,8 kg
 Art.-Nr. 1501369



„Basis-Set 2 x 2,0 Ah“
 2 x 18 Li-Power V/2,0 Ah Akkupack +
 Ladegerät SC 30
 Art.-Nr. 1501381 (o. Abb.)
„Basis-Set 2 x LiHD 4,0 Ah“*
 2 x LiHD-Akkupack 18 V/4,0 Ah +
 Ladegerät ASC 55
 Art.-Nr. 1501383



Akku-Stichsäge „STA 18 LTX 100“*
 Akkuspannung 18 V, Pendelhubstufen 4,
 Leerlaufdrehzahl 550 - 2.800 min⁻¹, Schnitttiefe in
 Holz 100 mm, in Metall 25 mm, in Stahl
 10 mm, Schwenkbereich -45° bis +45°
 Art.-Nr. 1490275

**Akku-Säbelsäge
 „SSE 18 LTX Compact“***
 Akkuspannung 18 V, Leerlaufdrehzahl 0 - 3.100 min⁻¹,
 Sägeblatthub 13 mm ohne Sägeblatt
 Art.-Nr. 1490274



Akku-Multitool „MT 18 LTX Compact“*
 Akkuspannung 18 V, Leerlaufdrehzahl
 7.000 - 18.000 min⁻¹, Oszillationswinkel
 links/rechts 1,6°, Werkzeugaufnahme
 OLS-/Starlock-kompatibel, Schleifplatte,
 Maß von Eck zu Eck 93 mm
 Art.-Nr. 1490276



*passendes
 Untergestell findest
 du im Markt*



**Kappsäge „KGS 216 M Set“
 mit 2. Hartmetall-Sägeblatt***
 1,5 kW, Drehzahl bei Nennlast 3.750 /min⁻¹,
 max. Schnitttiefe 90°/45° 65 mm/36 mm,
 max. Schnittbreite 90°/45° 305 mm/205 mm,
 Sägeblatt 216 x 30 mm, LED-Arbeitslicht, Laser,
 2 integr. Tischverbreiterungen, Ablänganschlag,
 integr. Materialklemme, Spänefangsack,
 Schnittgeschwindigkeit 57 m/s, Gewicht 13,5 kg
 Art.-Nr. 1501660

**Kappsäge „KGS 254 M Set“
 mit 2. Hartmetall-Sägeblatt***
 1,8 kW, Drehzahl bei Nennlast 3.150 /min⁻¹,
 max. Schnitttiefe 90°/45° 92 mm/47 mm,
 max. Schnittbreite 90°/45° 305 mm/205 mm,
 Sägeblatt 254 x 30 mm, LED-Arbeitslicht, Laser,
 2 integr. Tischverbreiterungen, Ablänganschlag,
 integr. Materialklemme, Spänefangsack,
 Schnittgeschwindigkeit 60 m/s, Gewicht 16,3 kg
 Art.-Nr. 1490385



**Akku-Winkelschleifer
 „W 18 L 9-125“*/****
 Akkuspannung 18 V, Leerlaufdrehzahl
 8.500 min⁻¹, Scheiben-Ø 125 mm,
 Spindelgewinde M 14
 Art.-Nr. 1490932

* Kurze Lieferzeit möglich ** Nur auf Bestellung erhältlich



alle Akkus mit
Ladestandaanzeige

Einer für alle

Ein Akku für alle Geräte in Werkstatt und Garten. Mit dem Akkusystem „Power X-Change“ von Einhell betreibst du jedes Gerät mit ein und demselben Akku. Ob Werkzeug oder Gartengerät – ein Akku reicht. Fertig mit der Gartenarbeit? Akku raus aus dem Rasenmäher und rein in den Exzentrerschleifer. Jetzt werden die Werkstatt-Projekte erledigt.

„Power X-Change Plus“

Die neueste Lithium-Ionen-Generation. Die System-Akku-Generation „Power X-Change Plus“ bietet noch mehr Vorteile als die bewährten „Power X-Change“-Akkus.

- Längere Laufzeiten
- Längere Lebensdauer
- Mehr Power
- Verbesserte Materialien
- Mehr als 250 Solo-Geräte



18 V / 2,5 Ah „Power X-Change“
Art.-Nr. 1501690



18V/3,0 Ah Li-Ion Akku
„Power X-Change Plus“
Art.-Nr. 1501670



18V/5,2 Ah Li-Ion Akku
„Power X-Change Plus“
Art.-Nr. 1490266



18 V / 4-6 Multi-Ah Li-Ion Akku
„Power X-Change Plus“
Art.-Nr. 1501671



PXC-Ladegerät
„Power X-Fastcharger 4A“
verwendbar für alle „Power X-Change“-Geräte, noch kürzere Ladezeiten dank 4-A-Schnellladetechnologie, permanente Akkuüberwachung für optimalen Ladevorgang
Art.-Nr. 1752209



18V/2,5 Ah Akku-Starter-Kit
„Power X-Change“
verwendbar für alle „Power X-Change“-Geräte, steht für max. Sicherheit, optimale Geräteperformance, Laufzeit und Lebensdauer, aktueller Ladezustand durch 3-stufige LED-Anzeige, kurze Ladezeiten dank Schnellladetechnologie, Art.-Nr. 1501669



18 V / 4,0 Ah Akku PXC
„Twinpack“
universell einsetzbare Akkus für die gesamte PXC-Produktfamilie, längere Arbeitszeit und mehr Power durch 2x18-V-Akku (= 36 V), Laufzeit und Lebensdauer, aktueller Ladezustand durch 3-stufige LED-Anzeige
Art.-Nr. 1501523



Akku-Ladegerät
„Power X-Twincharger 3A“
schnellere Einsatzbereitschaft dank Parallelladung von 2x18 V (= 36 V), permanente Akkuüberwachung für optimalen Ladevorgang
Art.-Nr. 1501486


Akku-Bohrhammer „Herocco 18/20 - Solo“ *

Bohren / Hammerbohren / Meißeln mit und ohne Fixierung, Vibrationsdämpfung, bürstenloser Motor, SDS-plus-Aufnahme, Leerlaufdrehzahl 0 - 1.200 min⁻¹, Schlagzahl 0 - 5.500 min⁻¹, 2,2 J, pneumatisches Schlagwerk, stufenlos einstellbarer Bohrtiefenschlag aus massivem Metall, ohne Akku und Ladegerät, Lieferung im Koffer Art.-Nr. 1501342


Akku-Bohrhammer „Herocco 36/28 - Solo“

Bohren / Hammerbohren / Meißeln mit und ohne Fixierung, Vibrationsdämpfung, bürstenloser Motor, SDS-plus-Aufnahme, mit LED-Licht zum Ausleuchten des Arbeitsbereichs, Akku 36 V, Leerlaufdrehzahl (Gang 1) 0 - 1.100 min⁻¹, Schlagzahl (Gang 1) 0 - 5.300 min⁻¹, Schlagstärke 3,2 J, max. Drehmoment hart 29 Nm, Bohrleistung in Beton 28 mm, ohne Akku und Ladegerät, inkl. Transport- und Aufbewahrungskoffer E-Box Art.-Nr. 1490543


Akku-Schlagbohrschrauber „TE-CD 18/48 Li-i - Solo“ *

2-Gang-Getriebe, max. Drehmoment hart 48 Nm, Leerlaufdrehzahl 0 - 1.500 min⁻¹, 23 Drehmomentstufen, Bohrleistung Beton 10 mm, Schlagzahl 0 - 24.000 min⁻¹ Art.-Nr. 1501361


Akku-Schlagbohrschrauber „TE-CD 18 Li-i BL - Solo“

bürstenloser Motor, 2-Gang-Getriebe, max. Drehmoment hart 60 Nm, Bohrleistung in Beton 10 mm, Schlagzahl max. 0 - 28.800 min⁻¹, ohne Akku und Ladegerät, 22 Drehmomentstufen Art.-Nr. 1501359


Akku-Bohrhammer „TE-HD 18 Li - Solo“

Metallgetriebe, Universal-SDS-plus-Aufnahme, Schlagzahl 0 - 5.700 min⁻¹, Leerlaufdrehzahl 0 - 1.100 min⁻¹, max. Drehmoment hart 14 Nm, Schlagstärke 1,2 J, ohne Akku und Ladegerät Art.-Nr. 1500702


Akku-Trockenbauschrauber „TE-DY 18 Li - Solo“

Spannung 18 V, Drehzahl 0 - 4.000 min⁻¹, Werkzeugaufnahme-Bithalter (6,35 mm / 1/4"), optimales Arbeiten in dunklen Bereichen durch LED-Beleuchtung, schneller und intuitiver Bitwechsel dank Magnetbithalterung, inkl. praktischen Gürtelclips zum sicheren Zwischenlagern, Lieferung in der praktischen und universellen E-Box Art.-Nr. 1490542


Akku-Schlagschrauber „TE-CW 18 Li BL, Brushless - Solo“

18 V, Leerlaufdrehzahl 0 - 2.900 min⁻¹, max. Drehmoment hart 215 Nm, Werkzeugaufnahme (4-Kant) 0,5 Zoll Art.-Nr. 1500757


Akku-Bohrschrauber „TE-CD 18/40 Li - Solo“

18 V, Leerlaufdrehzahl 0 - 1.500 min⁻¹, max. Drehmoment hart 40 Nm, 21 Drehmomentstufen Art.-Nr. 1501360

*Teilweise kurze Lieferzeit möglich

POWER X-CHANGE



Akku-Schwingschleifer „TE-OS 18/230 Li - Solo“

Schwingzahl 14.000 - 22.000 min⁻¹, Schwingkreis 2,5 mm, Schleiffläche 230 x 115 mm, Schleifpapiergröße Klett 230 x 115 mm, Schleifpapiergröße (Klemmvorrichtung) 280 x 115 mm, inkl. 3 x Schleifpapier, ohne Akku und Ladegerät
Art.-Nr. 1490550



Akku-Heißluftpistole „TE-HA 18 Li - Solo“

Spannung 18 V, Luftmenge 200 l/min, Anzahl der Temperaturstufen 2, Temperaturstufe 1: 350 °C, Temperaturstufe 2: 550 °C, inkl. Reduzierdüse, Breitstrahldüse, Reflektordüse, ohne Akku und Ladegerät
Art.-Nr. 1490556



Akku-Lampe „TE-CL 18/2000 LiAC - Solo“

Spannung 18/100 - 240 V, Anzahl der LEDs 20 St., Lichtstrom 2.000 lm, Farbtemperatur 5.700 K, 3 Helligkeitsstufen, Hybridfunktion ermöglicht ständige Einsatzbereitschaft, ohne Akku und Ladegerät
Art.-Nr. 1501347



Akku-Winkelschleifer „TE-AG 18/115 Li - Solo“

Zusatzhandgriff in 3 Positionen montierbar, Scheiben-Ø 115 mm, Leerlaufdrehzahl max. 8.500 min⁻¹, max. Schnitttiefe 28 mm, ohne Trennscheibe, ohne Akku und Ladegerät
Art.-Nr. 1490241

PURE POWER
BRUSHLESS



Akku-Winkelschleifer „Axxio - Solo“ *

bürstenloser Motor, Zusatzhandgriff in 2 Positionen montierbar, Scheiben-Ø 125 mm, Leerlaufdrehzahl max. 8.500 min⁻¹, max. Schnitttiefe 33 mm, ohne Trennscheibe, ohne Akku und Ladegerät
Art.-Nr. 1501341



Akku-Multischleifer „TE-OS 18/150 Li - Solo“

einfache Schleifpapierbefestigung mittels Klett „Extreme Fix“, mit aktiver Staubabsaugung für ein sauberes Arbeitsumfeld, Filterbox für Schleifstaub, inkl. Staubabsaugadapter, inkl. 6 Schleifpapiere (3*P120/3*P240), ohne Akku und Ladegerät
Art.-Nr. 1490725



Akku-Exzentrerschleifer „TE-RS 18 Li - Solo“

Kletthaftung, Staubabsaugung, inkl. 1 x Schleifpapier, Schwingzahl 14.000 - 22.000 min⁻¹, Schwingkreis 2 mm, Schleifteller-Ø 125 mm, Leerlaufdrehzahl 7.000 - 11.000 min⁻¹, ohne Akku und Ladegerät
Art.-Nr. 1500770



Akku-Hybrid-Kompressor „Pressito - Solo“ *

Hybridfunktion Akku- und Netzbetrieb, Druck bei Hochdruckpumpe bis 11 bar einstellbar, inkl. 3-tlg. Aufblasadapter-Set, ohne Akku und Ladegerät
Art.-Nr. 1501366

PURE POWER
BRUSHLESS



Akku-Nass-Trockensauger „TE-VC 18/10 Li - Solo“

Auffangbehälter-Volumen 10 l, max. Saugleistung 90 mbar, Saugschlauchlänge 2 m, Saugschlauchdurchmesser 36 mm, Schalldruckpegel L_{pa} 72 dB (A), inkl. ausziehbarer Schlauch mit Gesamtlänge von 2 m, 2in1-Fugen-/Bürstendüse und 2in1-Polster-/Universaldüse, Schaumstofffilter, Filterbeutel und Schmutzfangsack, ohne Akku und Ladegerät
Art.-Nr. 1501506


**Akku-Mini-Handkreissäge
„TE-CS 18/89 Li - Solo“**

Spannung 18 V, Drehzahl 2.500 min⁻¹, Sägeblatt-Ø 89 mm, Schnitttiefe in Holz 28 mm, ohne Akku und Ladegerät
Art.-Nr. 1490548


**Akku-Handkreissäge
„TE-CS 18/150 Li - Solo“**

Drehzahl 4.200 min⁻¹, Sägeblatt-Ø 150x10 mm, Sägezähne 18 St., Schnitttiefe bei 90° 48 mm, Schnitttiefe bei 45° 32 mm, ohne Akku und Ladegerät, Art.-Nr. 1490546


**Akku-Handkreissäge
„TE-CS 18/190 Li BL - Solo“**

Drehzahl 3.800 min⁻¹, Sägeblatt-Ø 190x20 mm, Sägezähne 24 St., Schnitttiefe bei 90° 65 mm, Schnitttiefe bei 45° 45 mm, ohne Akku und Ladegerät, Art.-Nr. 1490547


**Akku-Stichsäge
„TE-JS 18/80 Li - Solo“**

Staubabblaskfunktion, Hubzahl 2.400 min⁻¹, Hubhöhe 25,4 mm, Schnitttiefe in Holz/ Kunststoff/ Stahl 80/12/10 mm, max. Schrägschnitte 47°, ohne Akku und Ladegerät
Art.-Nr. 1490242


**Akku-Hobel
„TE-PL 18/82 Li - Solo“**

Hobelbreite 82 mm, Hobeltiefe 2 mm, Falztiefe 8 mm, inkl. Parallelanschlag für gerade und präzise Hobelarbeiten, Falztiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Absätzen, 1 x TCT-Hobelmesser (Wendemesser) für hohe Oberflächengüte, ohne Akku und Ladegerät
Art.-Nr. 1490551


**Mobile Werkstatt
„TE-CD 18/40 Li + 69 (2x2,0 Ah)“**

18 V/2,0 Ah, Leerlaufdrehzahl (Gang 1) 0 - 400 min⁻¹, Leerlaufdrehzahl (Gang 2) 0 - 1.500 min⁻¹, max. Drehmoment hart 40 Nm, Anzahl Drehmomentstufen 21, Bohrfutter 13 mm, einhülsig, mit 2 x 2,0-Ah-PXC-Akku, praktischem Koffer und 69-teiligem Zubehör, inkl. Schnellladegerät
Art.-Nr. 1490524


**Akku-Farbmörtelrührer
„TE-MX 18 Li - Solo“**

max. Drehzahl 620 min⁻¹, robuste Rühreraufnahme mit M14-Gewinde, inkl. 1 Rührer für Mörtel (Ø 100 mm), ohne Akku und Ladegerät
Art.-Nr. 1490552


**Akku-Multifunktionswerkzeug
„Varrito - Solo“***

Drehzahlelektronik, 12-Pin-Werkzeugaufnahme, Schwingzahl 22.000 - 40.000 min⁻¹, magnetische Werkzeugaufnahme, Oszillationswinkel 3,2°, inkl. umfangreichen Zubehörs, ohne Akku und Ladegerät
Art.-Nr. 1500769


**Akku-Universalsäge
„TP-AP 18/28 Li BL - Solo“**

verstellbarer Sägeschuh, Hubzahl 0 - 2.500 min⁻¹, Hubhöhe 28 mm, werkzeugloser Sägeblattwechsel, Schnitttiefe in Holz/ Kunststoff/ Stahl 200/20/12 mm, inkl. Sägeblatt (Holz), ohne Akku und Ladegerät, Art.-Nr. 1490549

Weitere Artikel findest du unter

toom.de/einhell


* Teilweise kurze Lieferzeit möglich



Bohrhammer „TC-RH 900“
220 - 240 V, 900 W, Leerlaufdrehzahl 850 min⁻¹, Schlagzahl 4.100 min⁻¹, Schlagstärke 3 J, Bohrleistung in Beton 26 mm, SDS-plus-Werkzeugaufnahme, inkl. Koffer
Art.-Nr. 1501351



Schlagbohrmaschine „TC-ID 550 E“
Leistung 550 W, Leerlaufdrehzahl 0 - 2.800 min⁻¹, Schlagzahl 0 - 44.800 min⁻¹, Bohrleistung in Holz/Metall/Beton 25/10/13 mm, Bohrfutter 1,5 - 13 mm, Drehzahlelektronik mit Drehzahlvorwahl, inkl. Tiefenanschlag, Art.-Nr. 1500771



Winkelschleifer „TE-AG 125/750“
Leerlaufdrehzahl 12.000 min⁻¹, Schleifscheiben-Ø 125 mm, Scheibenschutz mit Schnellverstellung, Spindelarretierung für einfachen Scheibenwechsel, vibrationsarmer Lauf, robuster und flacher Metallgetriebekopf, Zusatzhandgriff und Hauptgriff mit Softgriff, Art.-Nr. 1501362



Stichsäge „TC-JS 80/1“
Leistung 550 W, Hubhöhe 20 mm, Hubzahl 1.000 - 3.000 min⁻¹, Schnitttiefe in Holz/Kunststoff/Stahl 80/20/10 mm, Gehrungsschnitte bis 45°, Drehzahlelektronik, Staubabsaugung
Art.-Nr. 1500772



Multifunktionswerkzeug „TE-MG 200 CE“
230 V, 200 W, Leerlaufdrehzahl 15.000 - 21.000 min⁻¹, Schleifpapiergröße 93 x 93 x 93 mm, Sägen, Schleifen, Schaben, ultraschlanke Bauform, Schaber, Tauchsägeblatt für Holz, Staubabsaugadapter und Innensechskantschlüssel, Dreiecksschleifplatte, 6 x Schleifpapier (3 x P60/3 x P120)
Art.-Nr. 1490132



Universalsäge „TE-AP 750 E“
750 W, Schnitttiefe in Holz/Stahl 150/10 mm, Hubzahl 0 - 2.800 min⁻¹, Hubhöhe 20 mm, Hubzahl-Elektronik, werkzeugloser Wechsel des Sägeblatts, inkl. Sägeblatt (Holz)
Art.-Nr. 1501364



Multischleifer „TE-OS 1320“
230 V, 130 W, Schwingzahl 24.000 min⁻¹, Schwingkreis 2 mm, Deltaschleiffläche 150 x 150 x 100 mm, inkl. 3 x Schleifpapier (P120), Art.-Nr. 1500152



Exzentrerschleifer „TC-RS 38 E“
Leistung 380 W, Schwingzahl 12.000 - 26.000 min⁻¹, Schwingkreis 2 mm, Schleifscheiben-Ø 125 mm, Drehzahl-Regelelektronik, Staubabsaugung über Staubfangsack, inkl. 1 Schleifpapier (P80)
Art.-Nr. 1500779



Handkreissäge „TE-CS 190/1“
220 - 240 V, 1.500 W, Leerlaufdrehzahl 6.000 min⁻¹, Schnitttiefe 90°/45° 66/48 mm, Sägeblatt-Ø 190 x 30 mm/24 Z
Art.-Nr. 1501666



Tauchsäge „TE-PS 165“
Leerlaufdrehzahl 5.200 min⁻¹, Sägeblatt-Ø 165 x 20 mm, Schnitttiefe 56 mm, Staubsaugeradapter, werkzeuglose Einstellung (Schnitttiefe/Neigungswinkel), hochwertiges Hartmetall-Sägeblatt für saubere Schnitte, Sägeblattarretierung für leichten Sägeblattwechsel, Parallelanschlag für geradlinige Arbeitsergebnisse
Art.-Nr. 1501343

Lötgeräte



Schweiß-Fix „SF 3100“

tragbares, professionelles Autogen-Schweiß- und Hartlötgerät mit Sauerstoff und Hochleistungsmischgas AT 3000, Hartlötgerät mit hoher Leistung, zum Installieren und Reparieren, Brenner mit scharf gebündelter Flamme, stufenlos regulierbar, Arbeitsbereich 0,1 - 2,5 mm Materialstärke, Löten in allen Positionen möglich, Lieferumfang: Sauerstoffflasche 105 bar = 105 l, Hochleistungsmischgas AT 3000, Schweißschutzbrille, 4 austauschbare Düsen, Montageschlüssel, bequemes Tragegestell, Flammenrückschlagsicherung, Schlauchpaket mit Sauerstoffrückströmsicherung
Art.-Nr. 1302037



Profillötgerät „TS 1800“

leistungsstarkes Handlötgerät zum Weich- und Hartlöten, mit 20-mm-Spezialbrenner und zuverlässiger, leicht bedienbarer Piezozündung, geeignet für schnelle und gleichmäßige Lötverbindungen, ideal für Cu-Hartlötverbindungen bis Ø 15 mm und Weichlöten bis Ø 28 mm, Löten in allen Positionen möglich, weitere Einsatzmöglichkeiten: Anwärmen, Auftauen, Abbrennen und thermische Kunststoffbearbeitung, inkl. 1 Universaldruckgasdose
Art.-Nr. 1350283



Digitale Lötstation „LD 48“

für Hobby- und Profielektroniker im Bereich Elektronik, Feinelektronik, Modellbau u. v. m., regelgenaue elektronische Temperaturwahl in 1-°C-Schritten, Temperaturbereich stufenlos regelbar von 150 °C bis 420 °C, komplett mit Kolbenhalterung und Reinigungsschwamm, Betriebsspannung primär AC 230 V/50 Hz, sekundär 24 V für LötKolben, große LED-Anzeige mit Soll- und Ist-Wert, kurze Anheizzeit, 48 W/230 V, Art.-Nr. 1350008



Lötlampe „LM 2000“

Kartuschenlötgerät mit ergonomisch geformtem Handgriff für komfortable Einhandbedienung, leistungsstarker Brenner mit Feinregulierventil zum stufenlosen Einstellen der Flamme, zum Weichlöten und für einfachere Hartlötarbeiten, zum Reparieren, Installieren, Basteln, Abbrennen von Farbe, Holz-abflammen, Verzinnen und zur Kunststoffbearbeitung, inkl. 1 Kartusche, TÜV-GS-geprüft
Art.-Nr. 1353605



Lötlampe „PZ 7000“

Hochleistungs-brenner, Ø 20 mm zum Weich- und Hartlöten, leistungsstarker Brenner mit Feinregulierventil zum stufenlosen Einstellen der Flamme, flammengestützter Windschutzbrenner, schnelles und bequemes Zünden per Knopfdruck mit Piezozündung, stabiler, ergonomisch geformter Handgriff für komfortable Einhandbedienung, Löten in allen Positionen möglich, TÜV-GS-geprüft
Art.-Nr. 1350043



Lötlampe „LM 1000“

praktisches Lötgerät – ideal für Einsteiger, zum Weichlöten und für einfachere Hartlötarbeiten, leistungsstarker Brenner mit Feinregulierventil zum stufenlosen Einstellen der Flamme, zum Reparieren, Installieren, Basteln, Abbrennen von Farbe, Holzabflammen, Verzinnen und zur Kunststoffbearbeitung, inkl. 5 Kartuschen, TÜV-GS-geprüft, Art.-Nr. 1350029



inkl. Ablage

ElektrolötKolben „E 15“

ideal für die Mikroelektronik, mit vernickelter Cu-Lötspitze, BI-Komponenten Handgriff für extrem guten Halt mit flexiblem Kabel für einfacheres Arbeiten, Bleistiftform, Anheizzeit ca. 1,5 Minuten, mit Sicherheitsabgeständer, 15 W/230 V, TÜV-GS-geprüft
Art.-Nr. 1352934



1. Abflamngerät „ST 1000“

Brenner-Ø 60 mm, mit Sparflammgrieff zur Energieeinsparung, Handgriff abschraubbar, inkl. 5-m-Schlauch (3/8" LH) und Ablegeständer, TÜV-GS-geprüft, Art.-Nr. 1350327

2. Druckregler 2,5 bar

für alle Schlauchlötgeräte, Anwärmbrenner und Abflamngeräte, mit Kombianschluss für alle 5-, 11- und 33-kg-Propangasflaschen, 3/8" LH" Ausgangsanschluss, DVGW-geprüft
Art.-Nr. 1350481

Ins Rollen gebracht!



Transporthilfe „MM1085“
Ladefläche aus äußerst formstabilem Pappel-Multiplex mit rutschfester MaxiGRIP-Spezialbeschichtung
Ladeflächengröße 575 x 300 mm, Tragkraft 400 kg, 4 leichtlaufende ULTRASOFT-Transportgeräterollen für harte/empfindliche Bodenoberflächen
Art.-Nr. 1651563



Transporthilfen „MM1191“
4er-Set, Ladeflächen aus pulverbeschichtetem Stahl, Ladeflächengröße 170 x 170 x 230 mm, Tragkraft gesamt 250 kg, 3 dreifachbereifte Lenkrollen, harte Räder für weiche, robuste Bodenoberflächen
Art.-Nr. 1651566



Transporthilfe „MM1614“
Ladefläche aus äußerst formstabilem Pappel-Multiplex mit rutschfester MaxiGrip-Spezialbeschichtung, Ladeflächengröße 590 x 390 mm, Tragkraft 400 kg, 4 hochbelastbare Transportgeräterollen für weiche/robuste Bodenoberflächen
Art.-Nr. 1651561



Transporthilfe „MM1142“
Ladefläche aus äußerst formstabilem Pappel-Multiplex mit rutschfester MaxiGRIP-Spezialbeschichtung, Ladeflächengröße 575 x 300 mm, Tragkraft 200 kg, 4 leichtlaufende, ULTRASOFT-Transportgeräterollen für harte Bodenoberflächen
Art.-Nr. 1651569



Transporthilfe „Protection MM1360“
Ladefläche aus äußerst formstabilem Pappel-Multiplex mit rutschfester MaxiGRIP-Spezialbeschichtung, ausgestattet mit Kantenschonern an jeder Ecke des Rollers, Ladeflächengröße 520 x 320 mm, Tragkraft 200 kg, 4 hochbelastbare Transportgeräterollen für weiche/robuste Bodenoberflächen
Art.-Nr. 1651568



Transporthilfe „MM1340“
Ladefläche aus äußerst formstabilem Pappel-Multiplex mit rutschfester MaxiGrip-Spezialbeschichtung, Ladeflächengröße 380 x 380 mm, Tragkraft 300 kg, 4 leichtlaufende ULTRASOFT-Transportgeräterollen für harte/empfindliche Bodenoberflächen
Art.-Nr. 1651564

Starke Mobilmacher

Transporthilfen von WAGNER stehen für hohe Qualität und Sicherheit. Die Transporthilfe MM 1614 verfügt über eine hochbelastbare Ladefläche aus einer hochwertigen, äußerst formstabilen Multiplex-Platte, gefertigt aus FSC®-zertifiziertem Pappelholz. Das FSC®-Zertifikat ist ein international anerkanntes Umweltsiegel. Es garantiert, dass bei der Fertigung FSC®-zertifizierter Produkte ausschließlich Hölzer verwendet werden, die aus nachhaltiger, verantwortungsvoll betriebener Forstwirtschaft stammen. Eine MaxiGrip-Spezialbeschichtung macht die Ladefläche rutschfest und wasserabweisend.



Transporthilfe „Connect MM1382“
Ladefläche aus äußerst formstabilem Birke-Multiplex, kann mit weiteren Rollern kombiniert werden, Ladeflächengröße 590 x 390 mm, Tragkraft 250 kg, 4 hochbelastbare Apparaterollen für weiche/robuste Bodenoberflächen, Art.-Nr. 1450497



Transporthilfe „Expander MM 1331“
ausziehbare Ladefläche aus äußerst formstabilem Birke-Multiplex, Ladeflächengröße 587- 857 x 290 mm, Tragkraft 200 kg, 4 hochbelastbare Transportgeräterollen für weiche/robuste Bodenoberflächen
Art.-Nr. 1450495



Transporthilfe „MM1352“
Ladefläche aus äußerst formstabilem Birke-Multiplex, Ladeflächengröße 290 x 290 mm, Tragkraft 250 kg, 4 hochbelastbare Apparaterollen für weiche/robuste Bodenoberflächen
Art.-Nr. 1651560



Transporthilfe „MM1086“
Ladefläche aus äußerst formstabilem Birke-Multiplex, Ladeflächengröße 600 x 495 mm, Tragkraft 400 kg, 4 hochbelastbare Apparaterollen für weiche/robuste Bodenoberflächen
Art.-Nr. 1651559

Maschinenzubehör



Handwerkzeug / Aufbewahrung / Arbeitskleidung & Zubehör



Stichsägenblätter-Set
10-tlg., Stichsägenblätter Länge 8 x 75 mm und Länge 2 x 100 mm
T-Schaft, Art.-Nr. 1750570
U-Schaft, Art.-Nr. 1750571 (o. Abb.)



Säbelsägeblatt-Set
5-tlg., 2 x Holz 152 mm, 3 x Metall 150 mm, geeignet für Hart- und Weichholz, Metall, Kunststoff
Art.-Nr. 1752045




Bimetall-Lochsägen-Set
9-tlg., Ø 22/40/54/60/68/85 mm
Art.-Nr. 1750585



Schlangenbohrer-Set
12-tlg., Bohrer mit Ø von 8 bis 25 mm, geeignet für Holz, mit Zentrierspitze
Art.-Nr. 1752056



Diamantbohrer-Set
6-tlg., Bohrer mit Ø von 4 bis 12 mm, inkl. Bohrhilfe
Art.-Nr. 1750592



Gesteinsbohrer-Set
5-tlg., Bohrer mit Ø von 10 bis 25 mm
Art.-Nr. 1750597



Steinbohrer-Set
langlebige Hartmetallspitze,
5-tlg., Bohrer mit Ø von 4 bis 10 mm
Art.-Nr. 1750568
8-tlg., Bohrer mit Ø von 3 bis 10 mm
Art.-Nr. 1750574 (o. Abb.)



Holzbohrer-Set
5-tlg., Bohrer mit Ø von 3 bis 10 mm
Art.-Nr. 1750567 (o. Abb.)
8-tlg., Bohrer mit Ø von 3 bis 10 mm
Art.-Nr. 1750573



Multifunktionsbohrer-Set
6-tlg., Bohrer mit Ø von 4 bis 10 mm, besonders hart für lange Lebensdauer
Art.-Nr. 1750569



Entgrater
Ø 8 - 22 mm, Sechskantschaft, für Außenfasen
Art.-Nr. 1752061



Für weitere Infos QR-Code scannen



Schraubenausdreher-Set
5-tlg., für alle gängigen Antriebsarten, Sechskantschaft
Art.-Nr. 1752060



Für weitere Infos QR-Code scannen



Universal-Steckschlüssel-Set
3-tlg., Aufnahme von Steckschlüsseln 9 - 21 mm, für leichte Schraubanwendungen
Art.-Nr. 1752055



Für weitere Infos QR-Code scannen

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt



Bitbox-Impact, L-Box
37-tlg., speziell für Impact- oder Schlagschrauber entwickelt, robuste Bits durch Torsionszone und modifizierten Stahl
Art.-Nr. 1752537



Bitbox-Impact, L-Box
39-tlg., speziell für Impact- oder Schlagschrauber entwickelt, robuste Bits durch Torsionszone und modifizierten Stahl
Art.-Nr. 1752536



SDS-Plus-Meißel-Set, 250 mm
3-tlg. Set bestehend aus 3 Meißeln, Gesamtlänge von 250 mm, mit SDS-Plus-Schaft, für gängige Dreh- und Schlagbohrmaschinen
Art.-Nr. 1751076



SDS-Plus-Bohrersatz
12-tlg., Ø 1 x 5, 2 x 6 mm (110 mm), Ø 2 x 6, 2 x 8, 2 x 10, 1 x 12 mm (160 mm), Ø 1 x 8 mm, (210 mm), Ø 1 x 14 mm (260 mm)
Art.-Nr. 1752580



Kombi-Bohrerbox, L-Box
16-tlg., 8 HSS-Metallbohrer, 4 Holzbohrer und 4 HM-Steinbohrer in den gängigsten Durchmessern, mit E-6.3-Aufnahmeschaft
Art.-Nr. 1752579



Bit-Bohrerbox
39-tlg. Bit-Bohrerbox mit 24 Bits und 8 HSS-Metallbohrern in den gängigsten Durchmessern und Formen
Art.-Nr. 1752535



Forstnerbohrer SPEED, Ø 30,0 mm
Forstnerbohrer für die Holzbearbeitung, aus vergütetem Spezialstahl, Bohrkopf geschmiedet mit patentiertem Präzisions-Wellenschliff
Art.-Nr. 1750767



Fräusersatz, HM, 8 mm, 12-tlg. L-Box
12-tlg., gut sortiertes Oberfräser-Starterset, enthält die gängigsten Fräser-Ausführungen, mit langlebigen Hartmetallschneiden
Art.-Nr. 1752708



Bit-Set mit flexibler Welle, 11-tlg.
Ideal für den Einsatz in unzugänglichen Bereichen, 1 flexible Welle 300 mm, 6 Bits 50 mm, 4 Bits 75 mm
Art.-Nr. 1752628



Bit-Set mit Gürtelclip
17-tlg., 10 Bits aus TQ-60-Stahl mit 1/4"-Sechskantschaft, 5 Stecknüsse aus CV-Stahl mit Gear-Profil, 1 Vierkant-Adapter für Steckschlüssel, 1 Umschaltknarre aus Edelstahl
Art.-Nr. 1750931




Mehrkranslochsäge Ø 46-81 mm
6-tlg., in Ø 46, 53, 60, 68, 74 und 81 mm, mit Schaft und Zentrierbohrer, aus gehärtetem Federstahl, inkl. Aluguss-Trägerteller
Art.-Nr. 1800198



Lochsägen-Set Ø 26-52 mm
4-tlg., Set bestehend aus 4 Lochsägen, mit Zentrierbohrer und 1/4"-Aufnahmeschaft E 6.3, für gängige Akkuschrauber, für Lochbohrungen von Halogen-Einbauspots
Art.-Nr. 1800347



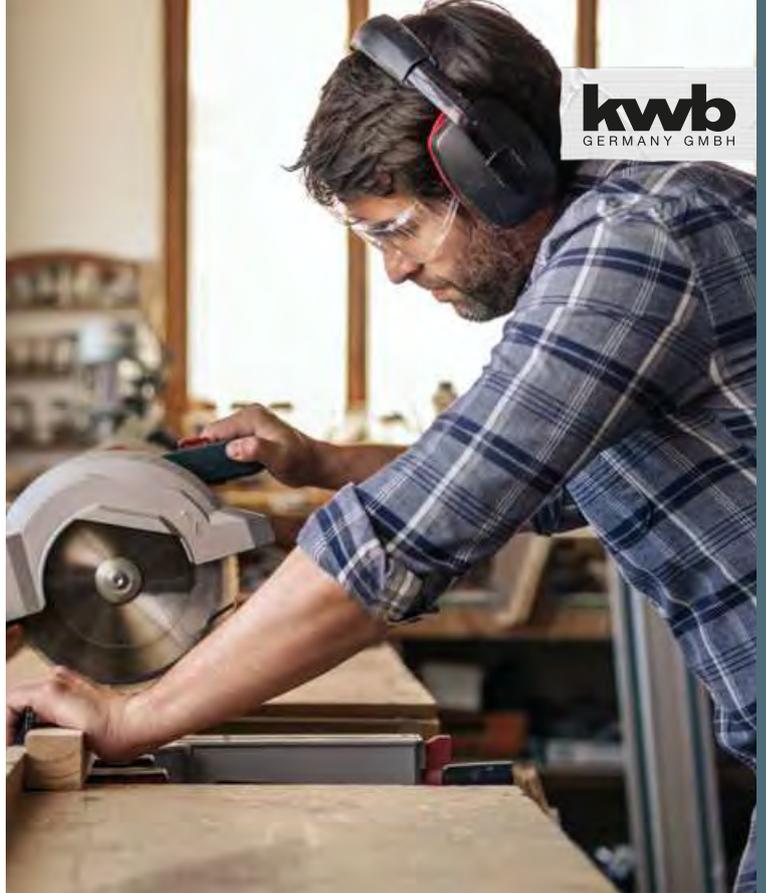

1. Dünnschnitt-Kreissägeblatt, HM, Ø 190 x 30 mm
mit Spannuten für höhere und schnellere Arbeitsleistung, hartmetallbestückt, präzise, saubere Schnitte, für Vollhölzer, Holzplatten und glasfaserverstärkte Kunststoffe, Art.-Nr. 1752508

2. MultiCut-Handkreissägeblatt, Ø 190 x 20 mm
hartmetallbestückt für präzise und saubere Schnitte, Spezial-Wechselzahn, für Handkreissägen, Spanplatten, Bauholz, Metall, Alu-Profile sowie Kunststoff und Plexiglas, Art.-Nr. 1800251

3. Kreissägeblatt-Set, 3-tlg.
3-tlg., ideal für den Innenausbau und Renovierungen, Ø 210 mm für alle gängigen Handkreissägen, Kapp- und Gehrungssägen und Tischkreissägen, Art.-Nr. 1752561



Boden- und Einbau-Set, 4-tlg.
4-tlg, Set für Holz und Reparaturarbeiten, CV-Säge: 28 x 48 mm, BIM-Säge: 22 x 48 mm, HSS-Säge: 87 mm, Spachtel: 26 x 52 mm
Art.-Nr. 1800357



Sägen- und Feilen-Set, 3-tlg.
3-tlg., Longer-Battery-Life-Tauchsägeblätter, 1 mit Hartmetall bestreute Feile, für die Bearbeitung von Holz, Trockenbau und Kunststoffen
Art.-Nr. 1752569



Säbelsägeblätter-Set, 3-tlg.
3-tlg. Säbelsägeblätter-Set für die Metall-, Holz- und Kunststoffbearbeitung, für alle handelsüblichen Säbelsägen und Elektrofuchsschwänze, Art.-Nr. 1800221



Stichsägeblätter, 10 St.
8 Blätter zur Holzbearbeitung, für Weichholz, bis 50 mm Stärke, Span-, Tischler- und Faserplatten, 2 Blätter für die Metallbearbeitung von dünnen Blechen, Art.-Nr. 1752499



Holzbohrersatz, CV-Stahl
7-tlg., mit Zentrierspitze und Schulterstreifen, in den Größen Ø 3, 4, 5, 6, 8 und 10 mm, präzise, ausrissfreie Bohrungen, in Industriequalität, für Weichholz und Hartholz geeignet
Art.-Nr. 1751565




Hammerbohrersatz „HB 44“, SDS-Max
4-tlg., Set bestehend aus 4 Bohrern, unter Hochtemperatur gelöteter Bohrkopf, vibrationsoptimiert und mit selbstzentrierender Spitze, reibungsfreier Abtransport des Bohrmehls, durch die PGM zertifiziert
Art.-Nr. 1751064



MultiCut-Allzweckbohrer
5-tlg., in den Größen Ø 3, 4, 5, 6 und 8 mm, harte Wolfram-Titan-Hartmetallschulter, diamantgeschliffene Schneidfläche, für alle Dreh- und Schlagbohrmaschinen, für zahlreiche Werkstoffe geeignet
Art.-Nr. 1750899



Metallbohrersatz „Silver Star“ HSS
19-tlg., Set bestehend aus 19 Bohrern, aus Hochgeschwindigkeitsstahl, geringer Anpressdruck notwendig, in Industriequalität, entspricht DIN 338 und DIN 1412 C
Art.-Nr. 1751009

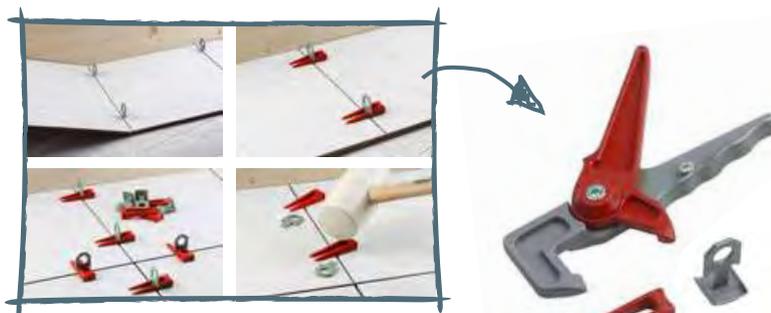

Schnelles Installieren und Entfernen – einfache Handhabung!

Nivelliersystem

praktische Verlegehilfe für Fliesen aller Art, die Abstandshalter garantieren eine gleichmäßige Fliesenhöhe, Clips werden nach Erhärten des Klebers einfach abgeschlagen, System ist nach Fertigstellung nicht mehr erkennbar, Keile nach dem Verlegen wiederverwendbar

351-tlg. mit Zange,
Art.-Nr. 1150354
100-tlg., Keile + Clips,
Art.-Nr. 1150352
100-tlg., Clips,
Art.-Nr. 1150350



Ersatzklingen – schwarz, extrascharf

spezieller Klingensteinahl – extra scharf geschliffen, optimierte Schliffgeometrie für präzise Schneidarbeiten
Abbrechklingen, 6 St.
18 mm, Art.-Nr. 1251554
9 mm, Art.-Nr. 1251555
Hakenklingen, 3 St.
50 mm, Art.-Nr. 1251543
Trapezklingen, 3 St.
61 mm, Art.-Nr. 1251542



Universalmesser

für Arbeiten im Trocken- und Innenausbau, werkzeugloser Klinge Wechsel, ergonomische Form, dreistufig arretierbar, präzise geschliffene Universalklinge von LUTZ® BLADES Solingen
Art.-Nr. 1251546

Abbrechklingemesser, 2in1

mit automatischer Klinge Rückführung und fest arretierbarer Klinge, präzise geschliffene Universalklinge von LUTZ® BLADES Solingen
9 mm, Art.-Nr. 1251550
18 mm, Art.-Nr. 1251549
25 mm, Art.-Nr. 1251548



Kartuschenpistole, tropffrei

kein Nachlaufen oder Tropfen der Kartusche dank automatischer Rückholung des Kartuschenschiebers, stabile Ausführung, geringes Eigengewicht, zum Auftragen von Dichtstoffen wie Silikon, Acryl und Montagekleber

halboffen, Kunststoff, Art.-Nr. 1150344
geschlossen, Alu, Art.-Nr. 1150263 (o. Abb.)



Wasserwaagen

Setzen von Markierungen mit Normabständen, Messgenauigkeit 0,5 mm/m, UV-beständige Libellen, Endkappen stoßabsorbierend

1. Elektriker-Wasserwaage 47 cm
Maße für Schalter und Steckdosen
Art.-Nr. 1200453

2. Sanitär-Wasserwaage 70 cm

Montage von Waschbecken, Wasserhahn- und Kalt-/Warmwasseranschluss, Art.-Nr. 1200452



Saugheber mit Kipphebeln

für den Transport von unhandlichen Gegenständen, geeignet für glatte und gasdichte Oberflächen, trockenere fett- und staubfreie Untergründe, Einsatz bei Umzügen und handwerklichen Tätigkeiten

2-Kopf, Alu, 60 kg Tragkraft

Art.-Nr. 1100511

1-Kopf, Kunststoff, 15 kg Tragkraft

Art.-Nr. 1100421



Fliesen-Wasch-Set, 8-tlg.

rollbarer 24-l-Wascheimer, zum Säubern von Fliesen nach Verlegearbeiten, Fliesenwaschbrett und Reibebrett, Rollenaufsatz mit 2 Ausdrückrollen, Ablagegitter, Transportrollen
Art.-Nr. 1100450

Handwerker-qualität



Mauerkellen Stahl / rostfrei

140 mm rostfrei

Art.-Nr. 1100368 (o. Abb.)

160 mm rostfrei

Art.-Nr. 1100369

180 mm rostfrei

Art.-Nr. 1100395 (o. Abb.)

160 mm Stahl

Art.-Nr. 1100408 (o. Abb.)

180 mm Stahl

Art.-Nr. 1100394 (o. Abb.)



Glättekelle „CLEVER“, gezahnt, rostfrei

Problem: Hängenbleiben beim Kleberverteilen!

Lösung: die „clevere“ Kelle – kein Verhaken, kein Verkratzen, vollflächig verteilter Kleber, speziell für unzugängliche Stellen und Flächen
gezahnt 4 x 4 mm,
280 x 130 mm, Art.-Nr. 1100399
gezahnt 6 x 6 mm,
280 x 130 mm, Art.-Nr. 1100400 (o. Abb.)



Glättekelle „SUPERGLATT“, rostfrei

superglatte Untergründe, hohe Stabilität der Kanten, kein Aufbiegen der Ecken, speziell für Betonverarbeitung und empfindliche Untergründe, Schaufel und Glättekelle in einem
mit aufgebogener Kante,
280 x 130 mm, Art.-Nr. 1100402
ohne aufgebogene Kante,
280 x 130 mm, Art.-Nr. 1100367 (o. Abb.)

mit aufgebogenen Kanten

Allgemeine Infos

Glättekelle „Maurermeister“

- Erstklassig gehärteter Stahl oder rostfreier Stahl
- Perfekte Verschweißung zwischen Blatt und Griff
- Maximale Belastbarkeit und unbegrenzte Lebensdauer
- Hochwertiger Griff aus Buchenholz



10
JAHRE
GARANTIE

25
JAHRE
GARANTIE

Weitere Werkzeugkoffer
2. 135-tlg., Art.-Nr. 1450804
3. 131-tlg., Art.-Nr. 1450805
4. 121-tlg., Art.-Nr. 1450806
5. 101-tlg., Art.-Nr. 1450803

Werkzeugkoffer-Trolley 220-tlg.

hochwertig verarbeiteter Werkzeugkoffer, mit Leichtlaufrollen für den einfachen Transport, Trage- und Teleskopgriff, integrierte Zwischenlage zum kompakten Verstauen des Werkzeugs, enthält alle Werkzeuge und Hilfsmittel für Werkstatt, Garage, Haushalt und vieles mehr, Hammer, Zange u. Schraubendreher in Profiqualität
1. Art.-Nr. 1451413

Hier sind Profis am Werk



Profi-Schlosshammer mit untrennbar miteinander verbundenem Kopf und Stiel für besonders sicheres Arbeiten



Profi-Zangen mit hochwertiger Titan-Beschichtung zum Schutz gegen Rost und Spiegelung



Profi-Schraubendreher mit ergonomischem Griff für komfortables Arbeiten auch bei längerer Anwendung



Bit-Schraubendreher-Set (1/4"), 89-tlg.
 feinverzahnter Bit-Schraubendreher mit Ratschenfunktion für schnelle und kurze Drehbewegungen, mit Links-/Rechtslauf, umfangreiches Spezial-Bit-Sortiment, Steckschlüssel (1/4") 4 - 14 mm
 Art.-Nr. 1260777



Steckschlüsselkasten (3/8") + (1/2") 14-tlg.
 Durchsteck-Steckschlüssel, geeignet für Gewindestangen und Bowdenzüge, Adapter für herkömmliche Steckschlüssel, Problemlöser bei engeren Platzverhältnissen
 Art.-Nr. 1890730



Steckschlüsselkasten (1/4") + (1/2") 64-tlg.
 Werkzeuge aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl, Steckschlüssel mit Wellenprofil für besseren Halt, farbliche Kennzeichnung mit großen Ziffern
64-tlg., Art.Nr. 1251746
 weitere Steckschlüsselkästen
28-tlg., 1/2" Art.-Nr. 1251753 (o. Abb.)
38-tlg., 1/4" Art.-Nr. 1251744 (o. Abb.)
56-tlg., 1/2"+ 1/4", Art.-Nr. 1251754 (o. Abb.)



Ratschenschlüssel, 2-tlg., 4in1
 2 Schlüssel = 8 Größen, universell passend für alle Antriebe, ideal für schwergängige oder defekte Schraubverbindungen, feinverzahnt, Köpfe um 90° stufenlos verstellbar, 8 - 19 mm
 Art.-Nr. 1900236



Universal-Steckschlüssel mit Adapter (1/4"), 2-tlg.
 passt sich Schrauben und Schraubköpfen an wie z. B. Schraubhaken, Ringschrauben und Flügelschrauben, ideal für defekte Schraubköpfe, ersetzt mehrere Steckschlüssel-Größen von 7 - 19 mm
 Art.-Nr. 1251890



Hakenschaubendreher, 2-tlg.
 zum Eindrehen von Haken und Ringschrauben, mit bis zu Ø 6 mm, inkl. T-Griff mit Adapter für Bits, auch zur Nutzung mit dem Akkuschauber bei einer Drehzahl von bis zu max. 25 RPM möglich
 Art.-Nr. 1251892

Rundum gut ausgestattet!



„6000 Joker 4 Set 1“
4-tlg. Ringratschen-Maulschlüssel-Satz, SW 10, 13, 17, 19, mit Haltefunktion im Maul, 30°-Rückschwenkwinkel auf der Maulseite, Ratschenmechanik auf der Ringseite mit Feinverzahnung von 80 Zähnen
Art.-Nr. 1900199



„8100 SA 6 Zyklus Speed-Knarrensatz 1/4“
28-tlg., frei schwenkbarer Knarrenkopf, Feinverzahnung mit 72 Zähnen, Schnelldreihülse für hohe Arbeitsgeschwindigkeit
Art.-Nr. 1900210



„Kraftform Kompakt W 1 Wartung“
35-tlg., kompaktes Werkzeug-Set mit den wichtigsten Schraubwerkzeugen, mit VDE-Handhalter samt 12 VDE-Klingen, 1/4"-Zyklus-Speed-Knarre, Joker-Doppelmaulschlüssel
Art.-Nr. 1251342



„Kraftform XXL“
12-tlg., Schraubendreher-Allround-Set, teilweise mit Lasertip-Spitzen und Farbkennzeichnung
Art.-Nr. 1890638



„Tool-Check PLUS“
39-tlg., Werkzeugkombination aus Ratsche, Bits, Nüssen und einem Handhalter auf engstem Raum
Art.-Nr. 1251335



„950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1“
hochwertiger Winkelschlüsselsatz mit Farbcodierung, durch das Hex-Plus-Profil wird die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert, mit Haltefunktion am langen „Schenkel“
Art.-Nr. 1900204



mit dem Extra-Klick

„Click-Torque A 5“
Drehmomentschlüssel, 2,5 - 25 Nm, 1/4", einfache Einstellung und hör- sowie fühlbares Einrasten bei Erreichen der Skalenergebnisse, robuste Auslösemechanik
Art.-Nr. 1900197



umschaltbare Ratschenfunktion

„Kraftform Kompakt 27 RA 1“
6-tlg., Kompaktwerkzeug, integriertes Bit-Magazin im Griff, mit Ratschenfunktion für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten
Art.-Nr. 1251336

Kleine Helfer

Winkelschlüssel, Schraubendreher, Knarrensatz – jeder Haushalt braucht ein gutes Werkzeug-Set. Schließlich gibt es immer irgendwo etwas zu basteln und zu bauen. Wichtig: Auf Qualität achten, denn wer hochwertig kauft, hat auch langfristig etwas davon.



Seitenschneider

atramentiert, unentbehrlicher Seitenschneider für vielseitigen Einsatz, hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit, Präzisionsschnitten für weichen und harten Draht, sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen, induktiv gehärtet
16 cm, Art.-Nr. 1251379
18 cm, Art.-Nr. 1251451



Crimpzange

zum Kabelschneiden, Abisolieren von Drähten und Crimpen, mit Gewindelöchern zum Abschneiden von Kupfer- oder Messing-Gewindestiften, geschraubtes Gelenk für eine hohe Stabilität und gleichmäßigen Lauf, hochfester Spezialstahl
24 cm, Art.-Nr. 1251405



Zangenschlüssel

verchromt, glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen, ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, auch zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken geeignet, keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen, Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
12,5 cm, Art.-Nr. 1251352
15 cm, Art.-Nr. 1251353
18 cm, Art.-Nr. 1251343
25 cm, Art.-Nr. 1251351



Hightech-Wasserpumpenzangen „Cobra“

schnelle und bequeme Handhabung per Knopfdruck, Feinverstellung ermöglicht optimale Anpassung an verschiedenste Werkstückgrößen, sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung, durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung, selbstklemmend an Rohren und Muttern
25 cm, Art.-Nr. 1900162
30 cm, Art.-Nr. 1251364



Werkzeug-Set

3-teilig, aus hochwertigem Werkzeugstahl gefertigt, praktisches Set für viele Arbeiten im Haushalt, Set umfasst Kombizange, Seitenschneider, Wasserpumpenzange
Art.-Nr. 1251345



Universalschlüssel „TwinKey“

für gängige Absperrsysteme 92 mm, multifunktionaler Schlüssel für gängige Schränke und Absperrsysteme, große und griffige Auflagefläche, kompakte Abmessungen
Art.-Nr. 1251376



Universal-Abmantelungswerkzeug „ErgoStrip“

schnelles und präzises Abmanteln und Abisolieren gängiger Kabel, ergonomische Pistolengriff-Form für mehr Bedienkomfort, Positionierstege für ein einfaches Einlegen von Einzelleitern, gute Zugänglichkeit durch abgeschrägte Werkzeugenden
13,5 cm, Art.-Nr. 1251370

Zuverlässig & robust



Verlass dich bei deinen Werkzeugen auf absolute Qualität und Zuverlässigkeit. Feuerverhärteter Werkzeugstahl sorgt dafür, dass dein Werkzeug jeder Heimwerker-Herausforderung gewachsen ist und über eine lange Lebensdauer verfügt. So sind deine Werkzeuge und du immer einsatzbereit.



Das richtige Werkzeug macht's

Selber Reifen wechseln

Etwa zweimal im Jahr ist es so weit: Der Reifenwechsel steht an – von Sommer- auf Winterreifen oder umgekehrt. Als Faustformel kannst du dir merken: von O bis O – von Ostern bis Oktober für die Sommerreifen und von Oktober bis Ostern für die Winterreifen. Der Wechsel an sich ist auch schnell gemacht. Alles, was du dazu brauchst, ist das

richtige Werkzeug: Radkreuz, Wagenheber, Drehmomentschlüssel, Kreide und ein Luftdruckmessgerät gehören zur Grundausrüstung. Mit Werkzeugkoffern, die speziell auf Autos zugeschnitten sind, hast du garantiert immer das richtige Werkzeug in der richtigen Größe parat. Also ran an die Reifen und nach dem Wechsel den Luftdruckwechsel nicht vergessen.

PROXXON

Werkzeugkoffer

PKW- und Universalwerkzeugkoffer (47-teilig)

mit hochkarätigem Schrauberwerkzeug, Koffer aus hochwertigem Polypropylen, 7. Generation
Art.-Nr. 1900921



Komplett-Steckschlüsselsatz, 1/4" + 1/2" (56-teilig)
aus Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV3 geschmiedet, mit 1/4"- und 1/2"- Ratsche, 56-teilig, geliefert im robusten und kompakten Stahlkasten
Art.-Nr. 1900371



Steckschlüsselsatz, 1/4" (36-teilig)
aus Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV3 geschmiedet, Steckschlüsseinsätze von 4 bis 13 mm sowie 12 Schraubereinsätze mit Vierkantantrieb, geliefert im robusten und kompakten Stahlkasten
Art.-Nr. 1900382



Steckschlüsselsatz, 3/8" (24-teilig)
aus Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV3 geschmiedet, Einsätze von 6 bis 24 mm
Art.-Nr. 1900393




Mietgeräte einfach ausleihen

Mietgeräteservice

Du stehst mit deinem Projekt in den Startlöchern, hast alles nötige Material und das passende Werkzeug parat, dir fehlt aber noch ein wichtiges Gerät? Kein Problem mit unserem Mietgeräteservice. Bei uns kannst du zu fairen Konditionen Geräte vom Betonmischer bis zum Winkelschleifer mieten.

Deine Vorteile:

- Bequem online reservieren und im Markt abholen
- Buchung stunden- oder tageweise möglich
- Faire Konditionen
- Kompetente Beratung

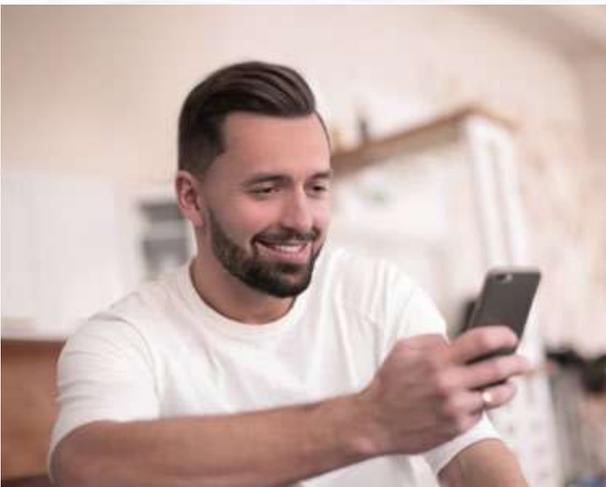

Das musst du beachten

Bitte denke daran, folgendes bei der Abholung deines reservierten Geräts dabei zu haben:

- **EU-Personalausweis, EU-Führerschein oder EU-Reisepass** jeweils mit Meldebestätigung oder anderem amtlichen Dokument mit Angabe deiner Wohnadresse (z. B. Fahrzeugschein)
- Die **Kaution** für dein Gerät

Um Mehrkosten zu vermeiden, bringe bitte dein Gerät **geleert und gereinigt** zurück.

Weitere Infos findest du unter

toom.de/mgs





Schwer in Ordnung!



mit vielen Fächern
gut organisiert



Instrumenten-, Messgeräte- oder Kamerakoffer „AluPlus Protect >C< 44“*
ideal für empfindliche Messinstrumente oder Kameras, komplett mit Schaumstoffpolster ausgekleidet (individuell anpassbar), abschließbar mit Zahlenschlüssern, komfortabler Tragegriff, ca. 445 x 145 x 370 mm (BxHxT)
Art.-Nr. 1450403



Service- und Montagekoffer „AluPlus Service >C< 44-2“
zahlreiche Fächer für Dokumente, Werkzeuge und Utensilien, einzeln klappbarer Werkzeugtray, ca. 445 x 210 x 370 mm (BxHxT)
Art.-Nr. 1460138



Werkzeugkoffer in Profiqualität „McPlus Alu >C< 18“
2 Cantilevertablets und 2 innenliegende Kleinteile-Sortimentskästen, stabile Alu-Spannbügelverschlüsse, ergonomischer Alu-Bügelgriff, mit handelsüblichem Vorhängeschloss abschließbar, ca. 470 x 215 x 255 mm (BxHxT)
Art.-Nr. 1451294

Kombinierbares Baukastensystem in Profiqualität

Ordnung ist das halbe (Handwerker-) Leben ... Dank der verschiedenen Baukastensysteme findest du für jede Schraube und jedes Werkzeug genau das richtige Plätzchen.



Profi-Tragekasten

„EuroPlus Pro >KC<44.150 / 2L“

Profi-Tragekasten mit Clips und Adapterfunktion, 2 herausnehmbare Einsatzboxen mit Deckel inklusive, graue Systemadapter ermöglichen Verbindung zu weiteren Koffersystemen, verclickbar mit allen EuroPlus Pro >K< 44 Profi-Kleinteilekoffern dank innovativem Verbindungsclip, im Verbund auch als Profi-Kleinteilekoffer nutzbar, erweiterbar mit weiteren EuroPlus Pro >K< 44, tragbar bis zu 3 Stück, max. 36 kg Beladung, ca. 440x150x355 mm (BxHxT) Art.-Nr. 1451485



Innovativer Profi-Kleinteilekoffer

„EuroPlus Pro >K<44.144 / 8“

Profi-Kleinteilekoffer mit Clips, 8 Fächer, hochschlagfester und festschließender Deckel aus Polycarbonat, keine Durchmischung des Inhalts, erweiterbar mit herausnehmbaren Einsatzboxen, erweiterbar mit weiteren EuroPlus Pro >K< 44, tragbar bis zu 3 Stück, max. 36 kg Beladung, ca. 440x144x355 mm (BxHxT) Art.-Nr. 1451426

Innovativer Profi-Kleinteilekoffer

„EuroPlus Pro >K<44.76 / 19“

Profi-Kleinteilekoffer mit Clips, 19 Fächer und 4 Trennstege, hochschlagfester und festschließender Deckel aus Polycarbonat, keine Durchmischung des Inhalts, individuelle Aufteilung durch herausnehmbare Einsatzboxen und Trennstege, erweiterbar mit weiteren EuroPlus Pro >K< 44, tragbar bis zu 3 Stück, max. Beladung 36 kg, ca. 440x76x355 mm (BxHxT) Art.-Nr. 1451254

Innovativer Profi-Kleinteilekoffer

„EuroPlus Pro >K<44.76 / 12-6“

Profi-Kleinteilekoffer mit Clips, 12 Fächer und 10 Trennstege, hochschlagfester und festschließender Deckel aus Polycarbonat, keine Durchmischung des Inhalts, individuelle Aufteilung durch herausnehmbare Trennstege, erweiterbar mit weiteren EuroPlus Pro >K< 44, tragbar bis zu 3 Stück bis max. 36 kg Beladung, ca. 440x76x355 mm (BxHxT) Art.-Nr. 1451264

Ordnungssystem



Stapelsichtbox „ProfiPlus Box“

Industriequalität, beständig gegen Harze, Laugen, Fette, Öle etc., in verschiedenen Größen, Aufhängeleiste an der Rückseite (bis Größe 3) z. B. Art.-Nr. 1458710



www.tuv.com
ID 1111220546

Kunststoff-Kleinteilemagazin

„VarioPlus Basic 32“

individuelle Einteilung der Schubladen durch enthaltene Trennstege, T-Ablagefach im Deckel für Werkzeuge oder Kleinteile, für Wandaufhängung vorbereitet, ca. 300x335x135 mm (BxHxT) Art.-Nr. 1450494

Langanhaltend verbunden!

① Winkel- und Flachverbinder*

Breitwinkel
40x40x40 mm
Art.-Nr. 1700830



Winkelverbinder
40x40x20 mm
Art.-Nr. 1700846



Winkelverbinder
ungleichschenkelig, mit Löchern für Schlüssel-schrauben, mit Sicke, gefast, 50x90x50 mm
Art.-Nr. 1700837



Flachverbinder
mit Löchern für Schlüssel-schrauben, 40x180 mm
Art.-Nr. 1700844




② Möbel- und Konstruktionswinkel*

Konstruktionswinkel
100x100x20 mm
Art.-Nr. 1700835



Balkenwinkel
70x100x30 mm
Art.-Nr. 1700833

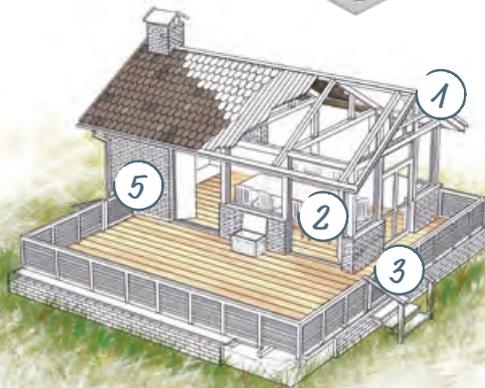

③ Riegel und Verschlüsse*

Türriegel
gerader Bolzen, abschließbar, 100x45 mm
Art.-Nr. 1700759



④ Schrauben*

Holzverbinderschrauben
Magnodur, mit Schneidkerbe, Antrieb T20, 4,5x40 mm, 120 St.
Art.-Nr. 1651527



Pfostenschrauben
Magnodur, mit Schneidkerbe, Antrieb T30, 7x40 mm, 60 St.
Art.-Nr. 1651524



⑤ Scharniere*

Scharnier
kantige Form, 60x60 mm
Art.-Nr. 1700826



Schrauben aus Stahl und Edelstahl

Um lange Freude an deinem Außenprojekt zu haben, solltest du auf die passende Schraubenart achten und außerdem auf das richtige Material, um Rost zu vermeiden.



Holzverbinderschrauben
Edelstahl (C1), mit Schneidkerbe, Antrieb PZ2, 4,5x32 mm, 50 St.
Art.-Nr. 1651132



Dielenschrauben
Edelstahl (C1), mit Schneidkerbe, Antrieb T10, 3,2x40 mm, 125 St.
Art.-Nr. 1651136



Spenglerschrauben
Edelstahl (A2), mit Dichtungsscheiben, Antrieb PZ2, DIN 7995, 4,5x25 mm, 100 St.
Art.-Nr. 1651148



Terrassenschrauben
Edelstahl (C1), mit Schneidkerbe, Antrieb T25, 5x50 mm, 250 St.
Art.-Nr. 1620285



Pfostenschrauben
Edelstahl (C1), mit Schneidkerbe, Antrieb T30, 7x40 mm, 12 St.,
Art.-Nr. 1651139




Bodenhülsen-Set
Stahl, verzinkt, mit Scheiben und Müttern, 10x90 mm, 10 St.
Art.-Nr. 1651082



Bodenhülsen-Set
Stahl, verzinkt, mit Scheiben, 10x30 mm, 20 St.
Art.-Nr. 1650973



Für langlebige Projekte, die dir wichtig sind. Das macht Magnodur so besonders:





Problemlos lackierbar

Im Gegensatz zu anderen Holzverbindern ist MAGNODUR ohne Grundierung und Vorbehandlung problemlos lackierbar. So kannst du jeden Verbinder ganz einfach der Farbe des Holzes anpassen oder frei farbig gestalten.



Umweltfreundlicher als verzinkte Ware

Nachweislich kein umweltschädliches und gesundheitsgefährdendes Chrom VI im Produkt.

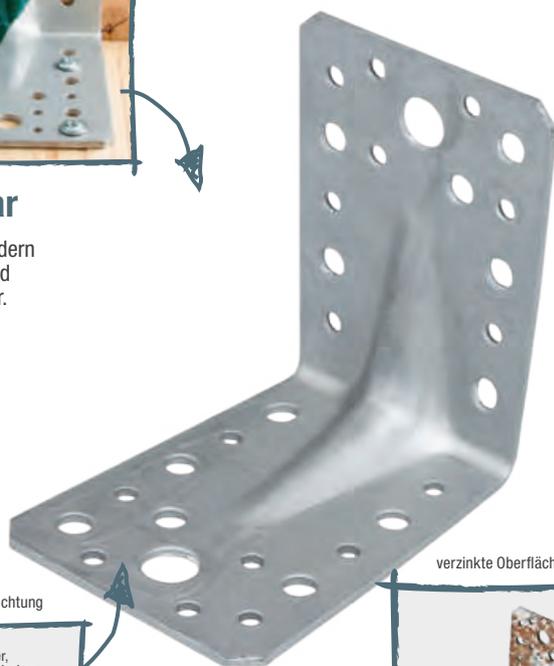

Stoßfeste Beschichtung für extreme Haltbarkeit

Die einzigartige stoßfeste MAGNODUR-Beschichtung übersteht problemlos auch starke Beanspruchungen durch langjährige Witterungseinflüsse. Selbst oberflächliche Kratzer oder Bestoßungen beeinträchtigen die Langlebigkeit der Produkte nicht. Ein klarer Vorteil gegenüber verzinkten Holzverbindern!



verzinkte Oberfläche



MAGNO|DUR

Korrosionsbeständigkeit auf dem Niveau von Edelstahl

336 Stunden im Salzwassernebel zeigen: Wo ein verzinkter Artikel ausgeprägte Korrosions- und Rostspuren aufweist, bleibt MAGNODUR völlig unberührt. Edelstahlqualität zum deutlich günstigeren Preis!



Aufbewahrung

Linsenkopfschrauben-Set „M 5 x 12 SB“
Stahl, verzinkt
Art.-Nr. 1615031



Winkel
23,5 x 23,5 mm, gelocht,
1 m, Stahl, verzinkt
Art.-Nr. 1687752



Wandhaken
Profilhaken Typ 3, gummiert,
Aluminium, 80 x 120 mm,
Belastung max. 35 kg
Art.-Nr. 1711435



Winkel
35,5 x 35,5 mm, gelocht,
1 m, Stahl, verzinkt
Art.-Nr. 1687730



Wand- & Deckenhaken für Fahrräder
gummiert, Aluminium,
150 x 120 mm, blank,
Belastung max. 20 kg
Art.-Nr. 1740207



Wandhaken
Profilhaken Typ 2, Aluminium,
230 x 130 mm, blank, Belastung
max. 20 kg
Art.-Nr. 1712470



Flachstange
23,5 mm, gelocht, 1 m,
Stahl, verzinkt
Art.-Nr. 1687543



Wand- und Deckenhaken
Profilhaken Typ 6, Aluminium,
115 x 160 mm, blank,
Belastung max. 30 kg
Art.-Nr. 1716803



Wandhaken
Stahl, verzinkt, 175 mm,
blank, Belastung max. 15 kg
Art.-Nr. 1712480



U-Profil
kaltgewalzt, 35,5 mm,
1 m, Stahl, verzinkt
Art.-Nr. 1740109



Hoch hinaus

Hurra, eine Schaukel!

Welches Kind träumt nicht von einer eigenen Schaukel im Garten? Die Erfüllung dieses Traums ist nur ein paar Heimwerkerstunden entfernt! Mit der richtigen Anleitung ist das Gestell für die Schaukel schnell montiert und sicher im Boden verankert. Damit die Kinder auch lange Freude an sicheren Schaukeln haben, empfehlen wir dir die Verwendung von nachhaltig produziertem Hartholz für das Gestell.

Mehr zum Thema findest du unter

toom.de/schaukel



In Schwung kommen!

Zubehör



Karabinerhaken

Stahl, verzinkt, in verschiedenen Größen erhältlich, ab Ø 6 mm
Art.-Nr. 1621882



Schäkel

Stahl, verzinkt, gerade, ab Ø 5 mm
Art.-Nr. 1708377



PP-Seil

weiß, Docke à 10 m (L), Ø 5 mm
Art.-Nr. 1710577



Absperrband

verschiedene Längen, auf Rolle, rot-weiß (als Flatterband oder selbstklebend) oder schwarz-gelb (selbstklebend)
Art.-Nr. 1700985

Spannschloss

Stahl, verzinkt, verschiedene Abmessungen, z. B. „M5“ x 70 mm
Art.-Nr. 1708278



1. Schweißkette „C-Form“

Stahl, verzinkt, auf Rolle, ab Ø 3 mm
Art.-Nr. 1701546

2. Absperrkette

Polyethylen, auf Rolle, ab Ø 6 mm
Art.-Nr. 1630510

3. PP-Seil

orange, auf Rolle, Ø 6 mm
Art.-Nr. 1703680



„Duoblade“

Der selbstbohrende fischer Duoblade ermöglicht eine einfache und schnelle Montage in Gipskarton und Gipsfaserplatten. Die schwarze Metallspitze garantiert eine einfache und sichere Installation ohne ein Verlaufen des Dübels. Der fischer Duoblade erlaubt die Verwendung von Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Ø sowie unterschiedlichen Haken und Ösen. Gängige Kreuzschlitz-Werkzeugaufnahme (PZ 2) für eine einfache Montage.

Bezeichnung	Art.-Nr.
Duoblade K	1550375
Duoblade S K	1550376
Duoblade S	1550374
Duoblade	1550372

Weitere Größen im Markt erhältlich




„Duopower“

durch drei Funktionsweisen perfekter Halt in Beton, Voll- und Lochstein sowie vielen Plattenbaustoffen, verfügbare Durchmesser 5 - 14 mm, mit und ohne Schrauben/Haken

Bezeichnung	Art.-Nr.
Duopower 5 x 25 LD	1550238
Duopower 6 x 30 LD	1550234
Duopower 6 x 50 LD	1550250
Duopower 8 x 40 LD	1550235
Duopower 8 x 65 LD	1550251
Duopower 10 x 50 LD	1550236
Duopower 12 x 60 LD	1550254
Duopower 14 x 70 LD	1550255
Meister-Box Duopower (132)	1550240

Weitere Größen im Markt erhältlich

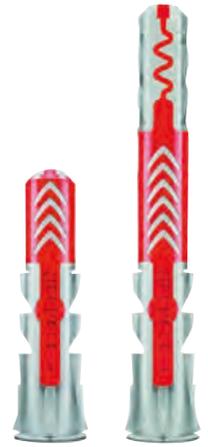

„DuoSeal“

der abdichtende Dübel für den Nassbereich. Der fischer DuoSeal ist ein 2-Komponenten-Dübel, der das Bohrloch ohne Silikon in allen Nassbereichen komplett abdichtet. Der Kunststoffdübel wurde mit der im Set enthaltenen Schraube vom Prüfungs- und Zertifizierungsinstitut der Säurefließner-Vereinigung e. V. unabhängig geprüft. Die Wasserdichtheit ist in Anlehnung an die ETAG 022 und die DIN 18534 bis zur Wassereinwirkungsklasse W3-I bestätigt. Unter Berücksichtigung der national und international geltenden Abdichtungsnormen in Nassbereichen ist der DuoSeal in Kombination mit der beigegepackten Schraube für Anwendungen in gewerblichen, privaten und öffentlichen Nassbereichen geeignet, welche sehr häufig Spritzwasser und temporär anstauendem Wasser ausgesetzt sind.

Bezeichnung	Art.-Nr.
6 x 38 S PH TX A2	1551041
8 x 48 S PH TX A2	1551042

der abdichtende Dübel für den Nassbereich



„Duotec“

einfache Verarbeitung und clevere Funktionen für hohe Lasten in allen Plattenbaustoffen, verfügbare Ø 10 und 12 mm, mit und ohne Schrauben oder Haken. Duotec Dübel ermöglichen den Einsatz unterschiedlicher Gewindeformen.

Bezeichnung	Art.-Nr.
Duotec 10 K (2)	1550243
Duotec 10 S PH K (2)	1550256
Duotec 10 RH K (2)	1550244
Duotec 10 S PH LD	1550266
Duotec 10 LD	1550278

Weitere Größen im Markt erhältlich



Mehr zum Thema Dübel findest du unter

toom.de/duebel



Der Dübel für jeden Baustoff

Mit den DUO-Line-Dübeln von fischer löst du jedes Befestigungsproblem mit Erfolg. Vor dem Dübelkauf immer den Befestigungsgrund prüfen. Dann den geeigneten Dübel wählen. In Porenbeton und weichen Baustoffen Bohrloch 1 mm kleiner bohren.

Schraubenlänge = Dübellänge + Ø Schraube + Dicke des Anbauteils + nicht tragende Schichten (wie z. B. Putz, Fliesen, Isolierstoffe)



Beton oder Vollstein



Lochstein



Gipskarton



massive Plattenbaustoffe

Keine Handarbeit!

fischer 



„Ganz ohne Werkzeug“

Lampen oder Bilder aufhängen, Briefkästen oder Toilettenpapierhalter anbringen, Vasen oder ausgerissene Möbelscharniere reparieren: Auch kleine handwerkliche Arbeiten sind oft ein Graus, weil das passende Werkzeug fehlt. Genau hier helfen die cleveren fischer Produkte GANZ OHNE WERKZEUG. Sie bewältigen die kleinen Herausforderungen im Alltag. Und alles, was man braucht, sind die eigenen Hände. Alles in gewohnt hoher fischer Qualität.



320-Kilo-Kleber*
80 ml, Art.-Nr. 8150242
200 ml
Art.-Nr. 8150237



Dichtkleber*
80 ml
Art.-Nr. 8150243



Montagekleber*
80 ml, Art.-Nr. 8150245
200 ml
Art.-Nr. 8150240



Kraftkleber*
25 ml
Art.-Nr. 8150246



Sekundenkleber*
20 g
Art.-Nr. 8520005



30-Sekunden-Kleber*
15 g
Art.-Nr. 8150248



Möbelretter*
25 ml
Art.-Nr. 8150249



Bohrlochretter*
10 St.
Art.-Nr. 8150250



Reparaturspachtel*
70 ml, Art.-Nr. 8150251
Raufaserreparaturspachtel, 70 ml
Art.-Nr. 8400444



Bad-Kleber*
2 x 4 g
Art.-Nr. 8150253



Klebehaken*
Art.-Nr. 8400210




Designhaken*
3 kg
Art.-Nr. 8400211



Bilderkralle*
8 St.
Art.-Nr. 8400213



Magnetkralle*
4 St.
Art.-Nr. 8400214



Montageband*
3 m x 19 mm
Art.-Nr. 8400215
3 m x 38 mm
Art.-Nr. 8400442



Montagestreifen*
19 St.
Art.-Nr. 8400217



Universal-Tape, strong*
25 m x 48 mm
Art.-Nr. 8400443



Schrauben-Sicherung
15 g
Art.-Nr. 8500317

* Kurze Lieferzeit möglich

Wo Träume wahr werden!



Werkstatteinrichtung

1. Profi-Werkbank *

ca. 40-mm-FSC-Massivholzplatte, höhenverstellbare Füße, belastbar bis 450 kg, ca. 183x95x63,5 cm (BxHxT), Art.-Nr. 1451282

2. Profi-Hängewandschrank *

abschließbare Türen aus Edelstahl, inkl. 2 höhenverstellbarer Einlegeböden, max. Gesamttragfähigkeit 120 kg, ca. 71x71x30,5 cm (BxHxT), Art.-Nr. 1460646

3. Profi-Werkstatthochschrank *

abschließbare Türen aus Edelstahl, inkl. 3 höhenverstellbarer Einlegeböden, max. Gesamttragfähigkeit 300 kg, ca. 92x183x46 cm (BxHxT), Art.-Nr. 1453727

4. Profi-Werkbank mit Unterschrank *

ca. 38-mm-FSC-Massivholzplatte, höhenverstellbare Füße, abschließbare Türen aus Edelstahl, inkl. 2 höhenverstellbarer Einlegeböden, 2 Schubladen mit Antirutsch-Matten, max. Gesamttragfähigkeit 300 kg, ca. 122x96x61 cm (BxHxT), Art.-Nr. 1451280

5. Profi-Werkstattrollwagen *

ca. 19 mm starke FSC-Massivholzplatte, 4 abschließbare Schubladen mit Antirutsch-Matten, Handgriff aus rostfreiem Edelstahl, 4 Lenkrollen (2 Lenkrollen sind feststellbar), max. Gesamttragfähigkeit 150 kg, ca. 71x86x61 cm (BxHxT), Art.-Nr. 1451281

Deko nicht im Lieferumfang enthalten
* Nur auf Bestellung erhältlich



Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt

1. Hängeschrank „70092“

3 abschließbare Türen, 4 Fachböden, 3 Lochrückwände,
120 x 60 x 20 cm (BxHxT)
Art.-Nr. 1450088

2. Werkbank „12042“


5 Schubladen, verschließbare Tür, 120 x 84 x 60 cm (BxHxT)
Art.-Nr. 1450083

3. Hängeschrank mit Lichtblende „70182“*

4 Einlegeböden, 4 Türen, 4 Lochrückwände, 36 Sichtboxen,
240 x 60 x 20 cm (BxHxT)
Art.-Nr. 1450441

4. Werkbank „12282“*

2 Türen, 1 große und 5 normale Schubladen,
240 x 84 x 60 cm (BxHxT)
Art.-Nr. 1450439

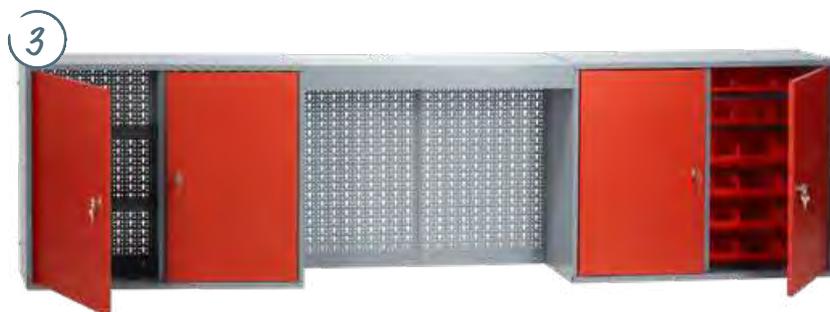

* Nur auf Bestellung erhältlich

Wenn es mal wieder mehr wird.

Du kennst die Situation: Die Motivation ist da, du weißt ganz genau, was zu tun ist und was du benötigst, um dein Selbermacher-Projekt zu verwirklichen. Das Einzige, was du jetzt noch brauchst, ist genug Laderaum für den Transport. Dafür können wir mit unserem Verleihservice eine bequeme und einfache Lösung bieten:

Anhängerverleih-Service



- Anmietung stunden- oder tageweise gegen eine festgelegte Mietgebühr, Anhänger bis zu 4 Std. kostenlos

Alles zum Thema Miettransporter- und Anhängerverleih-Service findest du unter

toom.de/avs

Miettransporter-Service



Handwerkzeug / Aufbewahrung / Arbeitskleidung & Zubehör

Arbeitsschuhe

SCHUTZ- GEBER



Herren-Sicherheitshalbschuh „S3 SRC“ *
mit Zehenschutzkappe und durchtrittsicherer Laufsohle, geschlossener Fersenbereich, mit antistatischen Eigenschaften, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (Dämpfungseigenschaften), bedingte Wasserdichtigkeit (spritzwassergeschützt), profilierte Laufsohle (rutschhemmend), Gr. 41 - 46
z.B. Gr. 41, Art.-Nr. 1400670



Herren-Sicherheitshalbschuh „S3 SRC“ *
mit Zehenschutzkappe und durchtrittsicherer Laufsohle, geschlossener Fersenbereich, mit antistatischen Eigenschaften, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (Dämpfungseigenschaften), bedingte Wasserdichtigkeit (spritzwassergeschützt), profilierte Laufsohle (rutschhemmend), Gr. 41 - 46
z.B. Gr. 41, Art.-Nr. 1400683



Herren-Sicherheitshalbschuh „S1P SRC“ **
mit Zehenschutzkappe und durchtrittsicherer Textileinlage, geschlossener Fersenbereich, mit antistatischen Eigenschaften, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (Dämpfungseigenschaften), bedingte Wasserdichtigkeit (spritzwassergeschützt), profilierte Laufsohle (rutschhemmend), Gr. 41 - 46
z.B. Gr. 41, Art.-Nr. 1400697



Herren-Sicherheitsstiefel „S3 SRC“ *
mit Zehenschutzkappe und durchtrittsicherer Laufsohle, geschlossener Fersenbereich, mit antistatischen Eigenschaften, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (Dämpfungseigenschaften), bedingte Wasserdichtigkeit (spritzwassergeschützt), profilierte Laufsohle (rutschhemmend), Gr. 41 - 46
z.B. Gr. 41, Art.-Nr. 1400677



Herren-Sicherheitsstiefel „S3 SRC“ *
mit Zehenschutzkappe und durchtrittsicherer Laufsohle, geschlossener Fersenbereich, mit antistatischen Eigenschaften, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (Dämpfungseigenschaften), bedingte Wasserdichtigkeit (spritzwassergeschützt), profilierte Laufsohle (rutschhemmend), Gr. 41 - 46
z.B. Gr. 41, Art.-Nr. 1400690



Herren-Sicherheitsstiefel „S1P SRC“ **
mit Zehenschutzkappe (Composite) und durchtrittsicherer Textileinlage, geschlossener Fersenbereich, mit antistatischen Eigenschaften, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (Dämpfungseigenschaften), profilierte Laufsohle (rutschhemmend), Gr. 41 - 46
z.B. Gr. 41, Art.-Nr. 1400703

Sichererer Style!



1



3



5



2



4



6



1. Pullover „80342“

aus 65 % Baumwolle und 35 % Polyester, Kapuze mit hohem Kragen, reflektierende Details, mit Kängurutasche, innen aufgeraut

Gr. M, Art.-Nr. 1401348 Gr. L, Art.-Nr. 1401349
Gr. XL, Art.-Nr. 1401350 Gr. XXL, Art.-Nr. 1401351

2. Bundhose „20473“

mit vielen funktionalen Taschen, seitlich elastischer Bund, Knietaschen für Polster, kontrastfarbene Details, reflektierende Details

Gr. 48, Art.-Nr. 1401352 Gr. 50, Art.-Nr. 1401353
Gr. 52, Art.-Nr. 1401354 Gr. 54, Art.-Nr. 1401355
Gr. 56, Art.-Nr. 1401357 Gr. 58, Art.-Nr. 1401358

3. Fleecejacke „61779RW“

leichte Fleecejacke mit Stehkragen, mit zwei Einschubtaschen, kontrastfarbene Details, reflektierende Details, 100 % Polyester

Gr. M, Art.-Nr. 1401342 Gr. L, Art.-Nr. 1401377
Gr. XL, Art.-Nr. 1401343 Gr. XXL, Art.-Nr. 1401344

4. Bundhose „20460“

mit elastischem Tape im Bund, Reißverschlüsse mit Mesheinsatz, mit vielen praktischen Taschen, kontrastfarbene Details, besonders strapazierfähig

Gr. 48, Art.-Nr. 1401365 Gr. 50, Art.-Nr. 1401366
Gr. 52, Art.-Nr. 1401368 Gr. 54, Art.-Nr. 1401369
Gr. 56, Art.-Nr. 1401370 Gr. 58, Art.-Nr. 1401371

5. Sweatjacke „61857“

Sweatjacke mit großem Print auf der Brust, zur Nutzung im Berufsleben oder Privat, aus 65 % Polyester und 35 % Baumwolle, mit Kängurutaschen und Kapuze

Gr. M, Art.-Nr. 1401375 Gr. L, Art.-Nr. 1401374
Gr. XL, Art.-Nr. 1401373 Gr. XXL, Art.-Nr. 1401372

6. Bundhose „20552“

mit praktischen Beintaschen, kontrastfarbene Details, reflektierende Details, aus strapazierfähigem Mischgewebe, sportliche Arbeitshose, z. B.

Gr. 48, Art.-Nr. 1401359 Gr. 50, Art.-Nr. 1401360
Gr. 52, Art.-Nr. 1401361 Gr. 54, Art.-Nr. 1401362
Gr. 56, Art.-Nr. 1401363 Gr. 58, Art.-Nr. 1401364

Echt anziehend!



Arbeitsweste
Gr. M - XXL
Art.-Nr. 1450844



Multifunktionsjacke
Gr. M - XXL
Art.-Nr. 1450849



Basecap
Gr. S/M - L/XL
Art.-Nr. 1450864



Arbeitsjacke
Gr. M - XXL
Art.-Nr. 1450840



Arbeitshose „B-100“
haltbar, bequem und schützend
Gr. 50, Art.-Nr. 1451409
Gr. 52, Art.-Nr. 1451410
Gr. 54, Art.-Nr. 1490719
Gr. 56, Art.-Nr. 1451411
Gr. 58, Art.-Nr. 1451412



Bauchtasche
Art.-Nr. 1450863



Kniepolster „B-100“ 2 Stück
Einheitsgröße, 24,5 x 16,5 x 2,3 cm,
passend zur Arbeitshose „B-100“, schwarz
Art.-Nr. 1401396



Poloshirt
Gr. M - XXL
Art.-Nr. 1450853

Arbeits- schutz

FFP1



Masken für das Handschleifen „8710E“
effektiver Schutz vor nicht gesundheitsgefährdenden Partikeln bei Handschleifarbeiten, Schutzstufe FFP1, flexibler Nasenbügel, vorgeformt, Inhalt 3 Masken
Art.-Nr. 1400772

FFP2



Masken für das Handschleifen und für Elektrowerkzeugarbeiten „8822“
effektiver Schutz vor gesundheitsgefährdenden Partikeln bei Elektrowerkzeugarbeiten und der Schimmelentfernung (Sporen RG 2), Schutzstufe FFP2, „3M™ Cool Flow™“-Ausatemventil, flexibler Nasenbügel, vorgeformt, Inhalt 3 Masken
Art.-Nr. 1400774

FFP3



Masken für Dämmstoffe und Hartholz „Aura™ 9332+“
für Dämmstoffe und Hartholz 9332C2, effektiver Schutz vor giftigen Partikeln bei Dämm- und Hartholzarbeiten, „3M™“-Electret-Filtertechnologie, Schutzstufe FFP3, „3M™ Cool Flow™“-Ausatemventil, gepolsterter Nasenbügel, faltbar, Inhalt 2 Masken
Art.-Nr. 1400776



Schutzbrille mit Antibeschlag-Beschichtung „Solus™ 1000“
effektiver Schutz vor Splintern bei leichten Arbeiten sowie Insekten und Steinchen bei sportlichen Aktivitäten, klare Polycarbonatscheiben, Antikratz- und Antibeschlagbeschichtung, Schutz vor UV-Strahlung, hoher Tragekomfort durch weiche Komponenten im Schläfenbereich, Polster am Nasensteg und abnehmbare Schaumstoffdichtung, moderner blau-schwarzer Rahmen, inkl. Aufbewahrungsbeutel, Art.-Nr. 1400786



Schutzbrille für Elektrowerkzeugarbeiten „2890S“
Schutz vor Tropfen, Spritzern, Feinstaubpartikeln und Splintern bei Farbspritz-, Farbstreich- und Elektrowerkzeugarbeiten, klare Polycarbonatscheiben, Antikratz- und Antibeschlagbeschichtung, breites, individuell einstellbares Kopfband, zuverlässiger Schutz vor UV-Strahlung
Art.-Nr. 1400768




Gehörschutzstöpsel „1100“
für effektiven Schutz vor Lärm bei Elektrowerkzeugarbeiten, für Lärmpegel bis 105 dB, glatt, schmutzabweisend, 4 Paar
Art.-Nr. 1400761



Kapselgehörschutz „Peltor™ Optime™ I“
für effektiven Schutz vor Lärm bei Elektrowerkzeugarbeiten, für Lärmpegel bis 98 dB, weiche, komfortable Kapseln, stufenlos verstellbarer Kopfbügel
Art.-Nr. 1400777



Maske gegen chemische Stoffe „4279+“
effektiver Schutz vor giftigen Gasen, Dämpfen und Partikeln beim Abbeizen, Pflanzenschutzmittelspritzern, Güssen sowie bei Dämm- und Hartholzarbeiten, parabolisches Ausatemventil, komfortable Befähigung mit Kopfhalterung, Schutzstufe ABEK1P3, gebrauchsfertig, Art.-Nr. 1400668

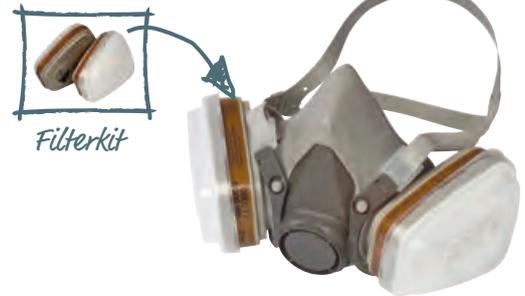

Maske für Farbspritzarbeiten „6200“
Mehrwegmasken-Set für effektiven Schutz vor gesundheitsgefährdenden Gasen, Dämpfen und Partikeln bei Farbspritz-, Farbstreich- und Maschinenschleifarbeiten, Schutzstufe A2P2, Doppelfiltersystem, Ausatemventil, Bajonett-Klick-Anschluss für unkompliziertes Filterwechseln (1 Maskenkörper, 1 Paar Gasfilter, 1 Paar Partikelfilter, 1 Paar Filterdeckel)
Art.-Nr. 1400770
Filterkit
mit je 1 Paar Gasfilter, Partikelfilter und Filterdeckel
Art.-Nr. 1400771



Komfort-Kapselgehörschutz „Peltor™ X2A“
für effektiven Schutz vor Lärm bei Elektrowerkzeugarbeiten, für Lärmpegel bis 105 dB, extrem schlank und leicht, neu entwickelte Dämmkissen mit innovativem Schaumstoff in den Dichtungsringen
Art.-Nr. 1400778



Maske gegen chemische Stoffe „4279+“



Motorenöl „TOP TEC 4200 5W-30 New Generation“

Universell einsetzbar für die neuesten Motorentechnologien von Audi, BMW, Mercedes-Benz und der VW-Gruppe. Das Hightech-Leichtlaufmotorenöl auf Basis einer Synthesetechnologie, der Longlife-3-Generation, sorgt durch die hohe Leistungsreserve für eine ausgezeichnete Motorsauberkeit. Übertrifft die strengsten Testanforderungen namhafter Fahrzeughersteller. Reduziert die Bildung störender Ablagerungen bei direkt einspritzenden Benzin- und Dieselmotoren (FSI, TDI, Common-Rail etc.). Hält den Ölverbrauch niedrig. Sichert die Funktionsfähigkeit des Dieselpartikel-filters (DPF) und sorgt für maximale Lebensdauer.

- Freigaben**
 ACEA C3
 API SP
 BMW Longlife-04
 MB-Freigabe 229.31
 MB-Freigabe 229.51
 MB-Freigabe 229.52
 Opel OV0401547
 G30/OV0401547 - D30
 Porsche C30
 VW 504 00
 VW 507 00
 1 l, Art.-Nr. 1917597
 5 l, Art.-Nr. 1917608



Du kannst die Freigaben der Bedienungsanleitung deines Fahrzeugs entnehmen.

Öl ist nicht gleich Öl

Gut geölt.

Die Qualität von Motorenölen wird durch die verschiedenen Buchstaben- und Zahlenkombinationen auf den Packungen beschrieben, was aber für Laien oft schwer verständlich ist. Daher zeigt dir der LIQUI MOLY Ölwegweiser, welches Motorenöl für dein Auto das richtige ist. Du findest ihn online oder am Verkaufsregal.

Wusstest du eigentlich schon, dass ...

- ... mineralische und synthetische Motorenöle mischbar sind? Allerdings kann sich dabei – abhängig vom verwendeten Nachfüllöl – die Qualität bzw. die Eigenschaft des bestehenden Öls verändern. Also lieber vorher einmal nachfragen.
- ... du kein spezielles Motorenöl für Dieselmotoren mehr brauchst? Denn moderne Motorenöle erfüllen die Anforderungen sowohl von Benzin- als auch von Dieselmotoren. Viel wichtiger bei der Auswahl des passenden Motorenöls ist vielmehr



die vom Fahrzeughersteller vorgegebene Spezifikation oder Freigabe. Sie muss auf dem Etikett der Ölverpackung aufgedruckt sein, damit du das Öl für den jeweiligen Motor verwenden kannst.

- ... jedes fünfte Auto mit zu wenig Öl unterwegs ist? Daher gilt: besser immer Nachfüll-Öl im praktischen 1-Liter-Kanister dabeihaben. Im Normbereich liegt übrigens ein Ölverbrauch von 50 bis 250 ml pro 1.000 gefahrene Kilometer. Bei allem, was darüber liegt, solltest du deinen Motor überprüfen lassen.



Motoröl „VX 5W-30“

Hochleistungs-Leichtlaufmotoröl, speziell entwickelt für Fahrzeuge der VW-Gruppe, geeignet für Fahrzeugmodelle mit Turboaufladungen und Abgasnachbehandlungen

Freigaben / Spezifikationen

API SN, ACEA C3, VW-Norm 504 00 / 507 00, MB-Freigabe 229.51

Empfehlungen

BMW Longlife-04, Porsche C30

1 l, Art.-Nr. 1872332

5 l, Art.-Nr. 1874213



Motoröl „DX 5W-30“

Hochleistungs-Leichtlaufmotoröl für Pkw-Benzin- und -Dieselmotoren, geeignet für Fahrzeugmodelle mit Turboaufladungen und Abgasnachbehandlungen

Freigaben / Spezifikationen

API SN, ACEA C3, MB-Freigabe 229.52 und 229.51

Empfehlungen

VW 502 00 / 505 00, BMW Longlife-04, Opel / GM dexos2™, Renault RN 0700 / 0710

1 l, Art.-Nr. 1872354

5 l, Art.-Nr. 1874202



Motoröl „CX 5W-40“

Hochleistungsmotoröl für Pkw-Benzin- und -Dieselmotoren

Freigabe / Spezifikationen

API SN, ACEA A3 / B4, MB-Freigabe 229.5

Empfehlungen

VW 502 00 / 505 00, BMW Longlife-01, Porsche A40, PSA B71 2296, Renault RN 0700 / 0710

1 l, Art.-Nr. 1870072

5 l, Art.-Nr. 1870071



Motoröl „Synth 5W-40“

Hochleistungs-Leichtlaufmotoröl für Pkw-Benzin- und -Dieselmotoren, geeignet für Fahrzeugmodelle mit Turboaufladungen und Abgasnachbehandlungen

Freigaben / Spezifikationen

API SN, ACEA C3, MB-Freigabe 229.51

Empfehlungen

BMW Longlife-04, Opel / GM dexos2™, Renault RN 0700 / 0710, Porsche A40, Ford WSS-M2C917-A, Fiat 9.55535-S2, VW 505 00 / 505 01

1 l, Art.-Nr. 1871606

5 l, Art.-Nr. 1871551



Motoröl „AX 5W-30“

Hochleistungs-Leichtlaufmotoröl für Pkw-Benzin- und -Dieselmotoren, geeignet für Fahrzeugmodelle mit Turboaufladung und Abgasnachbehandlung

Spezifikationen / Empfehlungen

API SN, ACEA C2, ILSAC GF-5, Toyota, Mitsubishi, Subaru, Honda, Mazda, Hyundai, Kia, Fiat 9.55535-S1, PSA B71 2290, Renault RN 0700

1 l, Art.-Nr. 1910506

5 l, Art.-Nr. 1910507



Motoröl „TS 10W-40“

Hochleistungs-Leichtlaufmotoröl für Pkw-Benzin- und -Dieselmotoren

Freigaben / Spezifikationen

API SL, ACEA A3 / B4, MB-Freigabe 229.3

Empfehlungen

VW 501 01 / 505 00, Renault RN 0700 / 0710

1 l, Art.-Nr. 1871595

5 l, Art.-Nr. 1871540



Motoröl „FD 15W-40“

Mehrbereichsmotoröl für ältere Benzin- und Dieselmotoren, katalysatorgeeignet

Spezifikation

API SF / CD

1 l, Art.-Nr. 1871683

5 l, Art.-Nr. 1871529



2-Takt-Öl

teilsynthetisches 2-Takt-Öl für rückstandsfreie Verbrennung und optimale Motorsauberkeit, für Getrennt- und Gemischschmierung

Spezifikationen / Empfehlungen

API TC, Jaso FD, ISO-L-EGD,

1 l, Art.-Nr. 1874224



Rasenmäheröl

Rasenmäheröl für luftgekühlte Viertakt-Benzinmotoren, ganzjähriger Verschleiß- und Korrosionsschutz, auch zur Überwinterung

Spezifikation / Empfehlung

API SF

0,6 l, Art.-Nr. 1870462

Das Castrol „EDGE“ Produktsortiment ist darauf ausgelegt, das ganze Potenzial des Motors freizusetzen. Moderne Motoren entsprechen dem neuesten Stand von Technik und Ingenieurskunst – sie sind kompakt und hocheffizient. Sie stellen das Motorenöl durch erhöhte Druckbelastungen und die dadurch entstehende Reibung vor neue Herausforderungen. Castrol „EDGE“ mit Fluid Titanium verändert seine physikalische Struktur und verstärkt sich in Bereichen

mit extremer Druckbelastung, um den Kontakt von Metall auf Metall zu verhindern und Reibung zu reduzieren. Wenn der Druck nachlässt, kehrt das Öl in seinen fließfähigen Zustand zurück. Unter Druck noch stärker: Castrol „EDGE“ mit Fluid Titanium verändert seine Struktur und reduziert leistungsmindernde Reibung um 20 %*.



Motorenöl „EDGE 5W-30 LL“

Spezifikationen ACEA C3,
OEM-Freigaben MB-Freigabe 229.31 / 229.51,
VW 504 00 / 507 00, Porsche C30, BMW Longlife-04
5 l, Art.-Nr. 1910655



Motorenöl „EDGE 5W-30 C3“

Spezifikationen ACEA C3, API SN / CF,
OEM-Freigaben VW 505 00 / 505 01, MB-Freigabe
229.31 / 229.51, GM dexos2™, Renault
RN0700 / RN0710
5 l, Art.-Nr. 1910656



Motorenöl „EDGE 5W-30 M“

Spezifikationen ACEA C3, API SN PLUS
OEM-Freigaben BMW Longlife-04, MB-Freigabe
229.31 / 229.51 / 229.52
5 l, Art.-Nr. 1911012



Motorenöl „GTX 5W-40 A3/B4“

Spezifikationen ACEA A3/B3, A3/B4, API SM / CF,
OEM-Freigaben MB-Freigabe 229.3, VW 502 00 / 505
00, BMW Longlife-01, Renault RN 0700 / RN0710
5 l, Art.-Nr. 1910393



Motorenöl „GTX ULTRACLEAN 10W-40 A3/B4“

Spezifikationen ACEA A3/B3, A3/B4, API SN
OEM-Freigaben Meets Fiat 9.55535-D2, 9.55535-G2,
MB-Freigabe 229.1, Renault RN0700 / RN0710,
VW 501 01 / 505 00
5 l, Art.-Nr. 1910784

Castrol Produktauswahl

Das richtige Öl finden!

Welches Öl ist das richtige für deinen Motor? Die Frage ist gar nicht so unwichtig, denn moderne Motoren werden immer kleiner und leistungsstärker und benötigen daher komplexe Öle, die dem Motorendruck standhalten und außerdem Kraftstoff einsparen. Ziehe unbedingt dein Fahrzeughandbuch zurate und entdecke dann das richtige Öl für deinen Motor unter

toom.de/castrol

Der Schlüssel zu deiner toom Welt.

Die toom App



Jetzt in deinem App Store.

Ob Infos über unser umfangreiches Sortiment erhalten, die Verfügbarkeit deiner Wunschartikel im Markt prüfen, online im Markt reservieren oder direkt nach Hause bestellen – die toom App bietet dir all diese Möglichkeiten und noch viel mehr: deine digitale Vorteilskarte, Informationen zu deinem Markt, hilfreiche Ratgeber und vielfältige Inspirationen sowie attraktive Angebote und Aktionen.

Jetzt downloaden!




Mehr Informationen findest du unter toom.de/app




erreicht schwer zugängliche Stellen, -50 bis +150 °C, mit einer Hand bedienbar

„Smart Straw“ – hier ist das Röhrchen direkt an der Spraydose befestigt



„Flexible®“ – individuell biegbares Sprührohr aus Metall für punktgenaues Sprühen an schwer erreichbaren Stellen

Multifunktionsprodukt „Flexible®“

400 ml, Dose MUP
Art.-Nr. 1911273



Multifunktionsprodukt „Classic“
100 ml, Dose MUP
Art.-Nr. 1910183



Multifunktionsprodukt „Smart Straw®“
200 ml, Dose MUP
Art.-Nr. 1910981
300 ml, Dose MUP
Art.-Nr. 1910982



Kontaktsspray „WD-40 Specialist®“
300 ml, entfernt Öl, Schmutz, Flussmittel- und Oxidationsrückstände von empfindlichen elektrischen oder elektronischen Geräten, trocknet schnell, ohne Rückstände zu hinterlassen, Temperatureinsatzbereich Raumtemperatur, Anwendungsbereiche Elektromontage, Platinen, Steuerungen, Drucker, Kopierer, Schalter, Tonköpfe, Präzisionsinstrumente (bei Anwendung auf Präzisionsinstrumenten bitte vorab den Hersteller befragen)
Art.-Nr. 1910813



Weißes Lithiumsprühfett „WD-40 Specialist®“
300 ml, lang anhaltende Schmierung, ohne zu tropfen oder zu verlaufen, reduziert die Reibung von Metallteilen und hält so Verbindungen gängig, auch bei hohem Druck und hohen Temperaturen, Temperatureinsatzbereich -25 °C bis +130 °C, Anwendungsbereiche Motordrehpunkte, Lager, Winden, Verriegelungen, Kolben, Förderanlagen, Torlaufschielen, Kabel, Rollen, Wasserpumpen, Getriebe- und Bremsmechanismen, Metallverbindungen, Scharniere, Verschlüsse
Art.-Nr. 1910884



PTFE-Trockenschmierspray „WD-40 Specialist®“
300 ml, verbesserte Schmiereigenschaften auch bei hohen Temperaturen und unter hohem Druck, zieht weder Staub noch Schmutz oder Öl an und ist ein hervorragendes Gleit- und Trennmittel, Temperatureinsatzbereich -45 °C bis +260 °C, Anwendungsbereiche Bohr- und Akkuschrauber, Elektrowerkzeuge und -ausrüstung, Tür- und Fensterführungen, Schlösser und Verschlüsse, Förderanlagen, Walzen, Ketten und Kabel, Scharniere, Thermoplasten, Metallstrangpressen
Art.-Nr. 1910814



Rostlöser „WD-40 Specialist®“
250 ml, kraftvoll und schnell wirkend, durchdringt und trennt festsitzende Teile, ist stark wasserabweisend zum Schutz vor weiterer Korrosion, verwendbar für die meisten Oberflächen, Temperatureinsatzbereich -20 °C bis +90 °C, Anwendungsbereiche Muttern, Schlösser, Bolzen, Ketten, Lager, Schließen, Flaschenzüge, Rohre, Förderanlagen, Wellen, Werkzeug, Beschläge
Art.-Nr. 1910806



„Smart Straw®“-Sprühsystem für flächiges und punktiertes Sprühen, hohe Druckbeständigkeit



Silikonspray „WD-40 Specialist®“

300 ml, hervorragende Schmiereigenschaften, wasserabweisend, schützt vor Feuchtigkeit, geeignet für Metalle, Kunststoffe, Gummi, Holz, Temperatureinsatzbereich -35°C bis $+200^{\circ}\text{C}$, Anwendungsbereiche Riemen, Lager, Gestänge, Werkzeug, Führungsschienen, Ventile, Schösser, Türen und Scharniere, Hebezüge
Art.-Nr. 1910805



Schließzylinderspray „WD-40 Specialist®“

100 ml, für die Wartung und Pflege aller Arten von Schließzylindern, löst Blockaden, schützt vor Korrosion und Einfrieren durch silikon- und fettfreie Formel, Temperatureinsatzbereich -70°C bis $+150^{\circ}\text{C}$, Anwendungsbereiche Schösser, Schließzylinder, Vorhängeschösser und viele mehr
Art.-Nr. 1910795



Bremsen- & Teile-Reiniger „WD-40 Specialist®“

500 ml, entfernt Fett, Öl, Schmutz und Ablagerungen von Bremsen, Kupplungs-, Getriebe- und anderen Bauteilen, trocknet schnell ohne Rückstände und kann auf den meisten Oberflächen verwendet werden, wie z. B. Farbe, Gummi, Kunststoff, Aluminium, Temperatureinsatzbereich Raumtemperatur, Anwendungsbereiche Bremsscheiben, Bremssysteme, Kupplungssystem und viele mehr
Art.-Nr. 1910812



Motor-Starter „WD-40 Specialist®“

300 ml, niedriger Flammpunkt und Schmiermittelzusatz, damit Motoren auch bei feuchtem Wetter schonend starten, schnell und zuverlässig, Temperatureinsatzbereich bis -20°C , Anwendungsbereiche Pkws, Lkws, Motorräder, Motorroller, Traktoren, Benzin-Rasenmäher, Baustellengeneratoren, Kettensägen, Go-Karts, Bootsmotoren, Art.-Nr. 1910886



Universalreiniger „WD-40 Specialist®“

250 ml, entfernt Fett, Öl, Schmutz und Ruß, ohne Rückstände zu hinterlassen, besonders gut geeignet für Metalle, Abzugshauben, Bodenbeläge, Temperatureinsatzbereich Raumtemperatur, Anwendungsbereiche Motoren, Hand- und Elektrowerkzeuge, Arbeitsflächen, Schiffsausrüstung, Auf- und Hebezüge, Druckerpressen, Bodenbeläge, Industriemaschinen
Art.-Nr. 1910811

WD-40 Multifunktionsprodukt®

Das **WD-40 Multifunktionsprodukt®** schützt Metall vor Rost und Korrosion, dringt zwischen zu fest sitzenden Teilen ein, verdrängt Feuchtigkeit und schmiert fast alles. Es entfernt Fett, Ruß und anderen Schmutz von Oberflächen.



Schützt vor Korrosion:

Dank seiner korrosionsbeständigen Formel bietet es einen lang anhaltenden Schutz gegen Rost und alle Formen von Oxidation auf Metalloberflächen.



Beseitigt Quietschen:

Eine der Hauptkomponenten ist ein aktives Schmiermittel, welches die Gängigkeit beweglicher Teile erleichtert und gleichzeitig Quietschen und Knarren beseitigt. Darüber hinaus schmiert es Teile und Mechanismen.



Verdrängt Feuchtigkeit:

Das WD-40 Multifunktionsprodukt® bildet eine perfekte Barriere gegen Feuchtigkeit, indem es diese unterwandert. So bleiben elektrische und elektronische Mechanismen stets geschützt und Kriechströme werden vermieden.



Lockert verrostete Teile:

Löst festsitzende Mechaniken und verklemmte Metallteile, indem es Rostschichten unterwandert, um diese zu lösen.



Reinigt und schützt:

Löst hartnäckigen Schmutz, Öl-, Fett- und Klebereste und lässt sie leicht entfernen. Hinterlässt eine pflegende Schutzschicht.



Der Boden? Braucht 'nen Ausgleich! Die Wände? Brauchen Putz und Farbe! Unterm Dach? Muss noch gedämmt werden! Und die Latten für die Holz-Unterkonstruktion fehlen auch noch? Das Gute: Obwohl alle diese Einzelprojekte so unterschiedlich sind, findest du alles, was du dafür brauchst, in der Baustoffabteilung deines toom Baumarkts. Dann ist doch gleich alles nur noch halb so wild ...

Jetzt geht's ans
Eingemachte!

Baustoffe

Baustoffe	82	Fassadenfarben & Zubehör	122
Nachhaltigkeit: Neuer Glanz für alte Möbel!	98	Abdichtung, Trockenlegung / Klebstoffe	130
Holz	100	PKW-Anhänger	146
Bauzubehör	112		

toom

Respekt, wer's selber macht.



Fugensand

Jedem Unfug gewachsen!



Das „No Grow™“-Sortiment von Dansand® basiert auf einer einzigartigen mineralischen Zusammensetzung. Ob der patentierte Fugensand, das bewährte Steinmehl oder das innovative Top Lock® – aufgrund der speziellen Rezeptur ergeben die Fugenmaterialien saubere, haltbare und schöne Fugen auf Terrassen, Gangflächen und Einfahrten mit leichtem Verkehr. Die Produkte sorgen für

eine einfache Anwendung – sie verklumpen nicht und sind leicht in die Fugen einzukehren. Diese Premium-Produkte eignen sich gleichermaßen für Neuverfugungen wie Instandsetzungen und sind dank verschiedener Farbvarianten für helle und dunkle Pflaster geeignet.

1. Dansand® „No Grow™ Top Lock®“ **
bildet eine feste, elastische Fuge (3 - 10 mm),
geeignet für Beton und Natursteine
natur, 20 kg
Art.-Nr. 3350057
dunkel, 20 kg
Art.-Nr. 3350058
grau, 20 kg
Art.-Nr. 3350169

2. Dansand® „No Grow™ Fugensand“ **//****
eignet sich besonders für schmale Fugen (< 5 mm)
zwischen Beton und Natursteinen, wasserdurchlässig
natur, 20 kg
Art.-Nr. 3050048
dunkel, 20 kg
Art.-Nr. 3050158

3. Dansand® „No Grow™ Steinmehl“
gewaschenes Steinmehl, eignet sich perfekt für
breite Fugen bis 20 mm zwischen Beton- und
Natursteinen, wasserdurchlässig
dunkel, 20 kg
Art.-Nr. 3350056

Folien-Kleber



Folien-Kleber

lösemittelfreier Dispersionshaftklebstoff zur luftdichten Verklebung von marktüblichen Baufolien untereinander und an den Baukörper, ideal für Folien mit glatter bis leicht rauer Oberfläche, Kraftpapier, Vlies, Pappe und Aluminium, geeignet auf den am Bau üblichen Untergründen (Stein, Beton, Putz, Holz und Metall), zeichnet sich durch eine hohe Anfangsklebkraft und Standfestigkeit aus, ideal für Überkopfarbeiten
315 g, Art.-Nr. 2350302





Ruck-Zuck Estrich

zur schnellen Ausbesserung, Sanierung und Renovierung von zementgebundenen Untergründen, universell im Innen- und Außenbereich einsetzbar, auch als Heizestrich geeignet, nach ca. 3 Stunden begehbar

25 kg, Art.-Nr. 3050325



Ruck-Zuck Mörtel

mineralischer, schnell erhärtender Kalk-Zementputz zum Ausgleichen und Ausbessern von Wandflächen, zur Egalisation unebener Wandflächen vor dem Verlegen von Fliesen, zum Verfüllen von Schlitzen und Ausbrüchen. Geeignet für Feucht- und Nassräume, zum Einputzen von Fenstern und Türen, für außen und innen, nach ca. 12 Stunden belegbar

25 kg, Art.-Nr. 3050326



Ruck-Zuck Verlegemörtel

gebrauchsfertiger, wasserdurchlässiger Bettungsmörtel für begehbare Pflaster- und Plattenbeläge, ohne Anmischen, sofort verarbeitbar, frostbeständig

25 kg, Art.-Nr. 3050352



Gartenbau-Beton

besonders geeignet für Arbeiten im Garten und rund ums Haus, zum Setzen von Randsteinen, Beeteinfassungen, feingliedrigen Betonbauteilen, Fundamenten etc., mit Trass gegen Ausblühungen, auch für DIN-relevante Betonbauteile geeignet

10 kg, Art.-Nr. 3050273

30 kg, Art.-Nr. 3055063



Naturstein-Verlegemörtel

zum Ansetzen und Verlegen von Natursteinen und -platten im Dickbettverfahren mit gleichzeitiger Fugengestaltung, frostsicher nach Erhärtung

10 kg, Art.-Nr. 3050274

25 kg, Art.-Nr. 2364945



Ruck-Zuck-Beton

zur schnellen Montage von Zaunpfählen, Wässhspinnen etc., ohne Anmischen, schnell erhärtend

10 kg, Art.-Nr. 3050272

25 kg, Art.-Nr. 3050553

* Die unkrauthemmende Wirkung des Fugensandes bestätigt auch die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau. ** Nicht in allen Märkten erhältlich

*** „Vergleich der vegetationsunterdrückenden Wirkung von Dansand® mit konventionellen Fugensanden“, Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, 2011, Seite 4

Wohnkomfort rauf. Energiekosten runter!

Für eine besser gedämmte Welt

Hitzeschutz als Gesamtpaket. Die Dämmung muss stimmen – sommers wie winters.

Der sommerliche Wärmeschutz soll verhindern, dass starke Wärmeeinträge in das Gebäude eindringen. Mit den ISOVER Produkten senkst du nicht nur im Winter die Heizkosten, sondern sparst auch im Sommer Energie, wenn für die Kühlung weniger Aufwand betrieben werden muss.

1. Klemmfalz „Integra ZKF“ einbauen
Glaswolle-Falz mit komfortabler Vlieskaschierung sowie hoher Stabilität und Klemmwirkung bei gleichzeitig flexibler und feiner Materialbeschaffenheit – erhältlich in verschiedenen Stärken bis 240 mm

2. „Vario® KM Duplex UV“ antackern
Die robuste Klimamembran schützt vor Feuchte und UV-Strahlung und gleicht Feuchte immer wieder neu aus – für einen dauerhaft trockenen Dachstuhl.


3. „Vario®“-Komplettsystem zum Abdichten
Feuerschutz- und Winddichtsystem aus einer Hand – mit dem umfassenden Schutz der „Vario® KM Duplex UV“ und den dazugehörigen Vario®-Klebebändern für alle Anwendungen



www.blauer-engel.de/uz132



ISOVER Glaswolle besteht ressourcenschonend aus bis zu 80% Recycling-Glas.

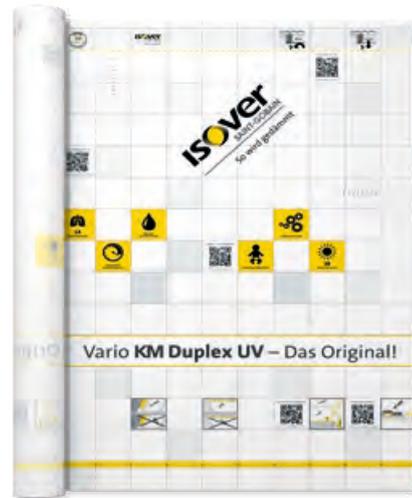

Für mehr Umweltschutz
Das Label von toom Baumarkt für nachhaltigere Produkte

1. Zwischensparren-Klemmfalz „Integra ZKF 1-032“ oder „035“

mit komfortabler Vlieskaschierung sowie hoher Stabilität und Klemmwirkung bei gleichzeitig flexibler und feiner Materialbeschaffenheit, in 100 bis 240 mm Dämmstoffstärke

„Integra ZKF 1-032“
100 mm, Art.-Nr. 3150262 (o. Abb.)
120 mm, Art.-Nr. 3150263 (o. Abb.)
140 mm, Art.-Nr. 3150264 (o. Abb.)
160 mm, Art.-Nr. 3150265 (o. Abb.)
180 mm, Art.-Nr. 3150266 (o. Abb.)
200 mm, Art.-Nr. 3150298 (o. Abb.)
220 mm, Art.-Nr. 3150299 (o. Abb.)
240 mm, Art.-Nr. 3150300 (o. Abb.)

„Integra ZKF 1-035“
100 mm, Art.-Nr. 3150256 (o. Abb.)
120 mm, Art.-Nr. 3150282 (o. Abb.)
140 mm, Art.-Nr. 3150261 (o. Abb.)
160 mm, Art.-Nr. 3150260 (o. Abb.)
180 mm, Art.-Nr. 3150259 (o. Abb.)
200 mm, Art.-Nr. 3150258 (o. Abb.)
220 mm, Art.-Nr. 3150269 (o. Abb.)
240 mm, Art.-Nr. 3150267 (o. Abb.)

2. Komplettsystem „Vario® KM Duplex UV“

die feuchtevariable Klimamembran mit Vlieskaschierung und UV-Schutz ist das Herzstück des Vario®-Komplettsystems, anders als herkömmliche Dampfbremsen passt sie sich intelligent an die jeweiligen Umgebungsbedingungen an, 30 m² oder 60 m²

„Vario® KM Duplex“
20.000 x 1.500 mm = 30 m²
Art.-Nr. 3150276

„Vario® KM Duplex“
40.000 x 1.500 mm = 60 m²
Art.-Nr. 3150288

Weitere Informationen findest du unter

toom.de/dachausbau





3. Klebeband „Vario® KB1“
zur luftdichten Verklebung der Überlappungen der Dampfbremsen im Innen- und Außenbereich, das integrierte Maßband sorgt für einen schnellen und präzisen Zuschchnitt, 20 m
Art.-Nr. 3150278



4. Dichtstoff „Vario® ProTape+“ oder Dichtmasse „Vario® DoubleFit+“
für die luftdichte Abdichtung der Klimamembran an angrenzenden Bauteilen im Innenbereich
„Vario® DoubleFit+“, 310 ml
Art.-Nr. 3150534
„Vario® ProTape+“, Breite 12 mm, Länge 12,5 m, Art.-Nr. 3150535



„Vario® MultiPrime“
dauerklebriger Universal-Primer für innen und außen
1000 ml/Stück, Art.-Nr. 3150542



5. Klebeband „Vario® MultiTape SL+“
zur Herstellung luftdichter Anschlüsse an Dachflächenfenster, Rohre und Ecken, Breite 60 mm, Länge 25 m
Art.-Nr. 3150533




6. Klebeband „Vario® MultiTape+“
einseitiges, multifunktionales Klebeband für innen und außen – mit verbesserter Originalrezeptur, zur Herstellung luftdichter Anschlüsse an Dachflächenfenster, Rohre und Ecken, Breite 60 mm, Länge 25 m
Art.-Nr. 3150536

7. Untersparrenklemmfilz „Integra UKF-032“
mit Vlieskaschierung, somit können Lattenkonstruktionen, die ohnehin für die Innenbekleidung benötigt werden, problemlos genutzt werden
„Integra UKF-032“ (o. Abb.)
60 mm, 8.000 x 1.250 mm = 10 m²
Art.-Nr. 3150537
40 mm, 3.400 x 1.250 mm = 4,25 m²
Art.-Nr. 3150538
30 mm, 4.500 x 1.250 mm = 5,6 m²
Art.-Nr. 3150539



8. Vario® Bond 100/150
Universal-Einputzband für den luftdichten Anschluss, 25 lfm / Rolle
100 mm, Art.-Nr. 3150540
150 mm, Art.-Nr. 3150541

Das „Vario®-Komplettsystem“ im Einsatz

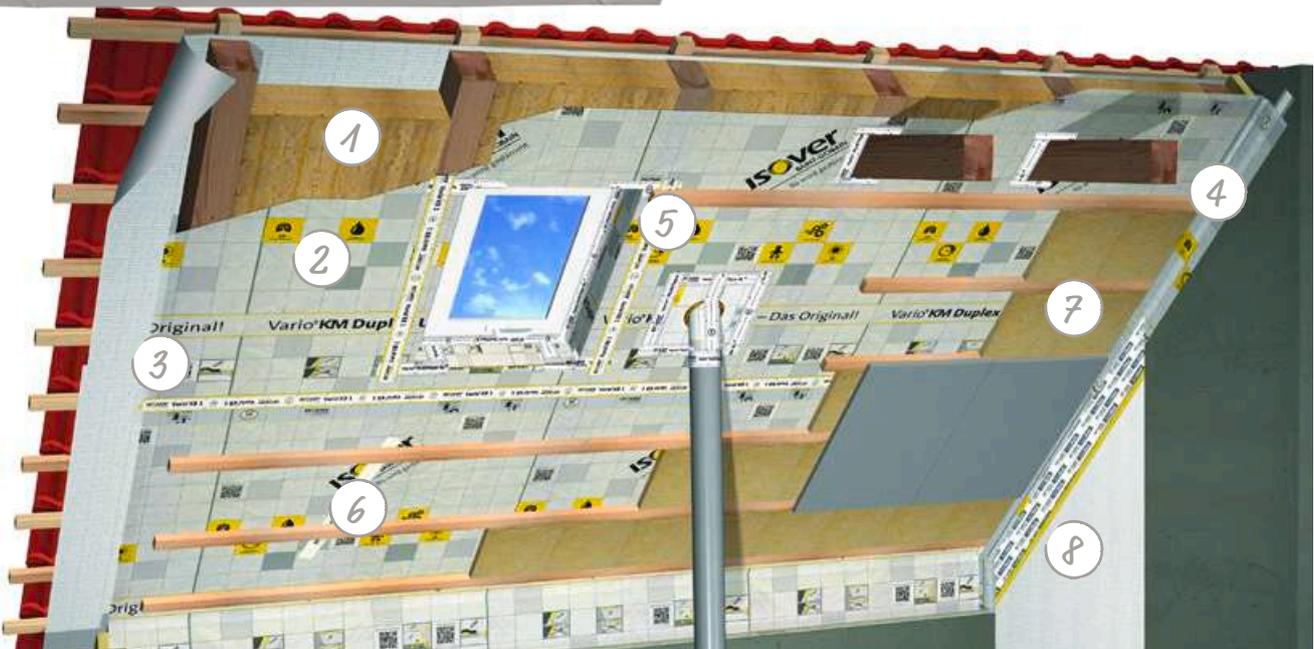

1. „Integra ZKF 1-032“ oder „035“ 2. „Vario® KM Duplex UV“ 3. Klebeband „Vario® KB1“ 4. Dichtstoff „Vario® ProTape+“ oder Dichtmasse „Vario® DoubleFit+“ 5. Klebeband „Vario® MultiTape SL+“ 6. Klebeband „Vario® MultiTape+“ 7. Untersparrenklemmfilz „Integra UKF-032“ 8. „Vario® Bond 100/150“



Dämmung für Steildächer und Trennwände



1. Steildach dämmen
Dämme die Zwischensparren mit der „Ultimate Klemmfalz-034-Dämmung“.



2. Untersparren dämmen
Die Untersparrendämmung am Steildach erledigst du mit „Ultimate Untersparren-Klemmfalz-034 twin“.



3. Trennwand dämmen
Für die Dämmung bei Trennwänden nutzt du die Trennwanddämmung „Ultimate Trennwand-Platte-039“.



1. „Ultimate Klemmfalz-034“
100 mm Dicke, Art.-Nr. 3150344
120 mm Dicke, Art.-Nr. 3150346
140 mm Dicke, Art.-Nr. 3150347
160 mm Dicke, Art.-Nr. 3150348
180 mm Dicke, Art.-Nr. 3150349
200 mm Dicke, Art.-Nr. 3150350
220 mm Dicke, Art.-Nr. 3150351
240 mm Dicke, Art.-Nr. 3150352

2. „Ultimate Untersparren-Klemmfalz-034 twin“
z. B. 60 mm Dicke, 120x1.000 cm (BxL)

3. „Ultimate Trennwand-Platte-039“
62,5 x 125 mm (BxL)
40 mm Dicke, Art.-Nr. 3150452
60 mm Dicke, Art.-Nr. 3150453
80 mm Dicke, Art.-Nr. 3150454
100 mm Dicke, Art.-Nr. 3150456

Werte im Vergleich

Entdecke die Vorteile von Ultimate gegenüber der handelsüblichen Steinwolle bei jeweils 100 m² Fläche (jeweils Wärmeleitfähigkeit 034, Breite 120 mm).

	Ultimate	Steinwolle	Vorteil Ultimate
Inhalt/Rolle	5,64 m ²	4 m ²	besser komprimierbar
Gewicht/Rolle	ca. 16 kg	ca. 19 kg	deutlich weniger Gewicht

Ultimate Mineralwolle vereint die Vorteile aus Glas- und Steinwolle:

- Bester Wärmeschutz
- Optimaler Schallschutz
- Komprimierbarkeit
- Höchster Brandschutz



www.blauer-engel.de/uz132





Topdec Loft


ISOVER
 SAINT-GOBAIN

*zweischichtige Steinwolle-Platte
vereint Begehbarkeit mit bester
Wärmedämmung*

Topdec Loft

Wärmeleitgruppe 035, Nennwert der WLF 34, Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 (DAD-dg, DZ), Euroklasse A1 nicht brennbar, hervorragender Wärme-, Schall- und Brandschutz, hochdruckfeste Deckschicht, zusätzliche Sicherheit mit Schmelzpunkt > 1.000 °C, begehbare Dämmung unter Belägen aus Estrichelementen oder Holzspanplatten, nicht für Wohnzwecke geeignet Art.-Nr. 3350168

Artikelnummer	R ₀ -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm
3350168	4,10	1,50	12	18,00	1.200 x 625	140
3350167	3,50	1,50	15	22,50	1.200 x 625	120
3350166	2,90	1,50	18	27,00	1.200 x 625	100
3350165	2,35	2,25	15	33,75	1.200 x 625	80
3350164	1,75	3,00	15	45,00	1.200 x 625	60



Topdec DP3



*Deckendämmplatte aus
Steinwolle zur optimalen
Wärmedämmung von Kellerdecken*

Topdec DP3

Wärmeleitgruppe 035, Nennwert der WLF 34, Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 (DI, WI-zk), WI-zk, Euroklasse A1 nicht brennbar, Sichtseite mit Glasvlies naturweiß, geringer optischer Anspruch, Einlage in Schienensystem möglich, ausgezeichnete Schallabsorption, Absorberklasse A, diffusionsoffen und bei erhöhter Luftfeuchte schimmelresistent, LABS-konform Art.-Nr. 3530022

Artikelnummer	R ₀ -Wert	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm
3530022	4,70	2,128	20	42,554	1.194 x 594	160
3530020	4,10	2,128	20	42,554	1.194 x 594	140
3530019	3,50	2,837	20	56,739	1.194 x 594	120
3530018	2,90	2,837	24	68,087	1.194 x 594	100
3530017	2,35	4,255	20	85,108	1.194 x 594	80
3530012	1,75	5,674	20	113,478	1.194 x 594	60
3530011	1,45	5,674	24	136,173	1.194 x 594	50

€ Tagesaktuelle Preise unter toou.de oder in deinem toou Baumarkt



Bauplatten

Fest und fertig!



Gipsfaser-Platte

Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraum-Platte, baubiologisch geprüft und eco-zertifiziert, Gipsfaser-Platten sind auch für hohe Lasten tragfähig, 10 mm, 1-Mann-Platte

1.200 x 600 x 10 mm (LxBxS) *

Art.-Nr. 3250050

1.500 x 1.000 x 10 mm (LxBxS)

Art.-Nr. 3510199



Estrich-Element

schnell und einfach einen hoch belastbaren Boden schaffen, bereits nach 24 Std. belegbar, je nach Bedarf mit integrierter Trittschall- und Wärmedämmung, auch erhältlich mit Holzfaser

30 mm und Schaumkunststoff,

1.500 x 500 x 20 mm (LxBxS)

Art.-Nr. 3510221

Estrichkleber



Estrich-Kleber „greenline“

einfache Verarbeitung, die spezielle Doppeldüse sorgt für die richtige Klebermenge und die richtige Platzierung des kennzeichnungsfreien Klebstoffs auf dem Falz

1 kg, Art.-Nr. 3450002

auch für fermacell® Powerpanel-Platten geeignet



Fugenkleber „greenline“

Kleber zur Verbindung von stumpf gestoßenen fermacell® Gipsfaser-Platten bei Wand- und Deckenflächen

310 ml, Art.-Nr. 3450001

Fugenspachtel



1. Fugenspachtel

zum Verfugen der fermacell® Gipsfaser-Platten mit und ohne Bewehrungsstreifen, durch die speziell entwickelte Rezeptur werden extrem hohe Fugen-Zugfestigkeiten erreicht, der Fugenspachtel ist für das Füllen und Verspachteln der Fugen von Gipsplatten nach DIN EN 520 geeignet

5 kg, Art.-Nr. 3510276

2. Ausgleichsschüttung

für einen problemlosen Niveaueausgleich des Bodens, schall- und wärmedämmend, bis zu einer max. Schütthöhe von 100 mm einsetzbar

50 l, Art.-Nr. 3510430

3. Wärmedämmschüttung*

zur lückenlosen Wärmedämmung von Hohlräumen, z. B. in Holzbalkendecken, Dächern und Dachschrägen oder Ständerwänden, natürliche Perlite, sowohl für den Neubau als auch für die Sanierung geeignet

100 l, Art.-Nr. 3510639



perfekter Feuchteschutz
innen und außen



„fermacell® Powerpanel H₂O“-Schrauben
zur optimalen Befestigung von „fermacell® Power-
panel H₂O“ auf Platten der Unterkonstruktion,
3,9x35 mm
50 St., Art.-Nr. 3150500



„fermacell® Powerpanel H₂O“
idealer wasser- und feuchteresistenter
Untergrund für innen und außen,
1.250 x 1.000 x 12,5 mm
Art.-Nr. 3150501

Produktvorteile

- 100 % wasser- und feuchteresistent
- Witterungsbeständig und schimmelresistent
- Innen: ideal für Duschen, Bäder, Saunabereiche, Waschküchen, -keller und mehr
- Außen: für Gartenhäuser, Carports, Pergolen, Outdoor-Küchen und mehr

Energetische Sanierung

Erst der Rat, dann die Tat.

Du hast dich für ein Sanierungsprojekt in den eigenen vier Wänden entschieden? Respekt! Bevor du dich mit Dämmwolle & Co. ans Werk machst, solltest du aber noch wichtige Punkte bedenken:

Wie ist die Bausubstanz des Hauses? Handelt es sich um ein Flach- oder Satteldach? Sind die Fenster einfach, zweifach oder dreifach verglast? Mit welchen Maßnahmen lässt sich der Energiebedarf senken – und wie können diese kombiniert werden?

Antworten auf diese und weitere Fragen finden die Experten für Energieeffizienz. Sie helfen bei der Begutachtung deines Heims und zeigen



Kosten sowie Einsparpotenziale auf. Wende dich deshalb noch vor Sanierungsstart an kompetente Beratungsstellen wie die Verbraucherzentrale – telefonisch, per Mail oder vor Ort für eine persönliche Beratung.

Schritt für Schritt zur Traumwand

Wände vorbereiten & verputzen

Wie so oft gilt: Eine gute Vorbereitung ist alles. Das nimmt zwar etwas Zeit in Anspruch, erspart dir aber im Nachhinein jede Menge Arbeit und Nerven.



Klebe zunächst Fenster- und Türrahmen ab und schütze den Boden mit Folie vor Verschmutzungen. Reinige die Wände je nach Verschmutzungsgrad mit einem trockenen oder feuchten Tuch und evtl. etwas Anlauger. Bevor es ans Verputzen geht, solltest du dich informieren, welcher Putz der richtige für deinen Zweck ist (Innen- oder Außenputz, mineralischer oder Kunstharzputz), und sicherstellen, dass die wichtigsten Werkzeuge wie Bottich, Rühröffel, Malerquaste, Kartätsche, Maurer- und Glättkelle vorhanden sind. Und dann kann's losgehen ...

In fünf Schritten zur verputzten Wand

Schritt 1 Putz anrühren



Putzmörtel mit Wasser vermengen, bis keine Klumpen mehr zu sehen sind; einige Minuten ruhen lassen; noch einmal durchrühren.

Schritt 2 Wand richtig vorbereiten



Wand mit einer Malerquaste und Wasser nässen, bis sie gut feucht ist – so kann sie den Putz am besten aufnehmen.

Schritt 3 Putz auftragen



Putz anwerfen und mit einer Glättkelle verstreichen, bis die Putzschicht etwa 1 cm stark ist. Einige Stunden trocknen lassen.

Schritt 4 Zweite Putzschicht anbringen



Wand ausreichend befeuchten, dann den Oberputz mit der Glättkelle auftragen. Dabei eine Dicke von 1 cm nicht überschreiten.

Schritt 5 Putz glatt ziehen



Putz mit einer Kartätsche glatt ziehen oder mit einem Reibebrett die gewünschte Struktur erzeugen, dann durchtrocknen lassen.

Schwierigkeitsgrad:
Fortgeschrittene

Dauer:
je nach Fläche

Werkzeug:
Bottich, Rührquirl, Maurerkelle, Glättkelle, Reibebrett, Putzmörtel, Kleisterbürste, Reibeputz

Weitere Informationen findest du unter

toom.de/wand-verputzen

Putz / Grundierung & Zubehör



*Gebrauchsfertig:
Einfach aufrollen
und los geht's!*



Mineralputz „Easyputz“
fein, 1-mm-Körnung, schneeweiß,
10 kg für ca. 10 m²
10 kg, Art.-Nr. 3054689



Mineralputz „Easyputz“
extrafein, 0,5-mm-Körnung, schneeweiß,
10 kg für ca. 20 m²
10 kg, Art.-Nr. 3054645



Farbpigment „Compact Color“
hochkonzentriert, zum Durchfärben von nahezu allen
Knauf Putzsystemen, besonders leicht dosierbar, in
vielen Farbtönen erhältlich, z.B. Blister Jade, 2 g
Art.-Nr. 3050087



„Royal-Fertigputz“ *
Rollstruktur, 1 mm, für individuelle Gestaltung mit
Pinsel, Strukturrolle, Kelle, Spachtel und vielem
mehr, Einsatzbereich innen
20 kg, Art.-Nr. 3550503



Reibeputz „Royal-Fertigputz“ *
Reibestruktur, 2 mm, für dezente Reibe- und
Pinselstrukturen, Einsatzbereich innen
20 kg, Art.-Nr. 3550514




Putzgrund *
Spezialgrundierung unter Dekorputzen, für optimale
Haftung und gleichmäßiges Austrocknen, sperrt
Vergilbungen aus dem Untergrund ab, wasser-
sperrend, aber dampfdiffusionsoffen, für Innen-
und Außenbereich
5 I, Art.-Nr. 3054062



Sperrgrund
Spezialgrundierung unter „Easyputz“,
für optimale Haftung, hochwirksame Fleckensperre
gegen Verfärbungen aus dem Untergrund wie Ruß,
Nikotin und Gilbstoffe, wassersperrend, aber
dampfdiffusionsoffen, Einsatzbereich innen
5 kg, Art.-Nr. 3054690



Mineralputz „Diamant“
Rollstruktur, 1 mm
10 kg, Art.-Nr. 3054139
25 kg, Art.-Nr. 3054140
Reibestruktur, 2 mm
10 kg, Art.-Nr. 3054095
25 kg, Art.-Nr. 3054106
Reibestruktur, 2,8 mm
10 kg, Art.-Nr. 3054117
25 kg, Art.-Nr. 3054128

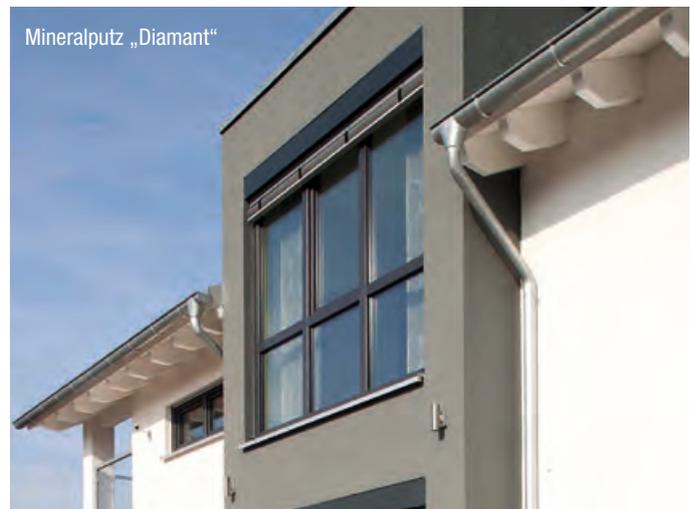

fürs Bauen, Putzen
oder zum Reparieren



Blitzzement

ideal für alle Montagearbeiten im Innen- und Außenbereich, zum Verdübeln, Gießen und Befestigen von Eisen, Rohren, Elektroinstallationen etc., nach wenigen Minuten belastbar
5 kg, Art.-Nr. 3050410



Mörtel / Putz / Ausgleichsmasse



1. Reparaturmörtel

Zementmörtel zum Mauern und Putzen, für starke Beanspruchung, besonders geeignet für schlagfeste, widerstandsfähige und witterungsbeständige Mauer- und Putzflächen
25 kg, Art.-Nr. 3050201

2. Universalmörtel

Kalk-/Zementmörtel zum Mauern und Putzen, zum Erstellen oder Ausbessern von Innen- und Außenwänden, frostsicher
25 kg, Art.-Nr. 3050179

3. Weiße Universal-Spachtelmasse

zum Glätten von Unebenheiten, Schließen von Rissen und Löchern, für den Innen- und Außenbereich, frostsicher
4 kg, Art.-Nr. 3050663

4. Sockelputz*

Außensockelputz auf Mauerwerk und Beton, wasserabweisend und mineralisch, im Innen- und Außenbereich anwendbar
30 kg, Art.-Nr. 3055591

5. Innenspachtel „Extraklasse“

zum Verspachteln der Fugen von Gipskartonplatten und Betonfertigteildecken, zum Füllen, Putzen und Glätten von Rissen und Löchern, als Feinputz zum großflächigen Verspachteln mineralischer Putzuntergründe, für den Innenbereich
5 kg, Art.-Nr. 3051774

Weitere Produkte zum Ausgleichen und Spachteln findest du unter

toom.de/ausgleichsmasse



Der perfekte Ausgleich!



Estrich / Spachtel / Ausgleichsmasse



6. Schnell-Estrich

eignet sich hervorragend für alle Beton- und Estricharbeiten, die schnell erledigt werden müssen, bereits nach ca. 3 Std. begehbar, für den Innen- und Außenbereich
30 kg, Art.-Nr. 3050074

7. Sicher+Plan Ausgleichsmasse „XXL“*

gleicht Höhenunterschiede bis zu 60 mm auf Böden planeben aus, im Innen- und Außenbereich einsetzbar, leicht zu verarbeiten, hoch fließfähig, selbstnivellierend, extrem spannungsarm und stuhlrollenfest
20 kg, Art.-Nr. 2350514



8. Beton- und Reparaturspachtel

zur Reparatur schadhafter Betonflächen wie Löcher, Ausbrüche, ausgetretene Treppenstufen, schadhafte Betonstützen und Garagenfußböden, zum Schließen der Fugen bei Fertigteildecken, Schichtdicke 1 - 15 mm, frostsicher nach Erhärtung, begeh- und befahrbar
25 kg, Art.-Nr. 3053017



9. Sicher+Plan Ausgleichsmasse „Flexibel“

leicht zu verarbeiten, hoch fließfähig, selbstnivellierend, extrem spannungsarm und stuhlrollenfest, gleicht Höhenunterschiede bis zu 20 mm auf Böden planeben aus, auch für Fußbodenheizsysteme und elektrische Flächenheizungen einsetzbar, Begehbarkeit nach ca. 5 Std.
20 kg, Art.-Nr. 3050306



10. Sicher+Plan Ausgleichsmasse „Schnell“

gleicht Höhenunterschiede bis zu 30 mm auf Böden planeben aus, im Innen- und Außenbereich einsetzbar, Begehbarkeit nach ca. 3 Std., leicht zu verarbeiten, schnell erhärtend, extrem spannungsarm und stuhlrollenfest
20 kg, Art.-Nr. 3050308



Boden gutmachen!



Estrich selbst verlegen

Auf die Basis kommt es an.

Jeder Fußbodenbelag braucht einen soliden Untergrund. Hier ist Estrich das Mittel der Wahl, weil er Unebenheiten und Höhenunterschiede optimal ausgleicht. Für Selbsterbauer eignet sich Trockenestrich am besten, da er sich mit relativ wenig Werkzeug verlegen und verkleben lässt.

Trockenestrich verlegen in sechs Schritten

Schritt 1 Untergrund vorbereiten

Sorge für einen sauberen, trockenen Untergrund. Verlege dann die Dampfsperre – eine wasserdampfdurchlässige Folie – und befestige sie mit speziellem Klebeband, um sie nicht zu beschädigen. Zusätzliche Randdämmstreifen verbessern bei Bedarf den Schallschutz.

Schritt 4 Estrichelemente zuschneiden

Schnapp dir Gehörschutz, Schutzbrille und Staubschutzmaske und schneide die Estrich-elemente mit einer Tauchsäge zu, indem du sie auf die Dicke der Platten einstellst. An den Platten, die später an der Wand liegen, wird der Stufenfalz an der Wandseite abgesägt.

Schritt 2 Rieselschutz verlegen

Der Rieselschutz ist ein spezielles Papier oder Vlies bzw. eine Folie. Er wird auf den Boden gelegt und an den Wänden so weit hochgezogen, wie die folgende Ausgleichsschüttung es erfordert, d. h. mind. 1 cm höher als die höchste Stelle des Untergrundes.

Schritt 5 Estrichplatten verlegen

Hier wird am besten zu zweit gearbeitet. Los geht's an einer Ecke gegenüber der Tür. Die erste Platte anlegen, ohne den Randdämmstreifen einzudrücken. Trage Estrichkleber auf dem Stufenfalz der ersten Platte auf und setze die nächste Platte dort an. Verschraube die beiden Platten zügig mit Schnellschrauben nah am Falz und in einem Abstand von ca. 20 cm, bevor sich der Kleber ggf. ausdehnt. Fahre so fort und beachte bei einer neuen Reihe Platten den Versatz der Fugen – dieser sollte mind. 20 cm betragen.

Schritt 3 Ausgleichsschüttung verteilen

Teile den Boden mit Dachlatten in ca. 20 cm breite Abschnitte ein, fülle diese mit Schüttmasse auf und glätte die Schüttung mit einer Abziehlatte. Kontrolliere das Ergebnis mit einer Wasserwaage, entferne die Dachlatten und fülle die entstandenen Lücken auf.

Wichtig: Fertige Abschnitte nicht mehr betreten! Lege dir mit Estrichplatten ein paar Laufinseln, die du beim Verlegen des Estrichs benutzen kannst.

Schritt 6 Boden auf Estrich verlegen

Lass den Estrich zunächst 24 Stunden ruhen, damit der Kleber trocknen kann. Entferne evtl. Kleberreste mit einem Spachtel und verlege anschließend den Boden deiner Wahl.

Mehr Tipps und Tricks zum Thema findest du unter

toom.de/estrich-verlegen





Betonkontakt / Putzgrund & Zubehör



„Betonkontakt“
rot, verarbeitungsfertig
6 kg, Art.-Nr. 3050258
20 kg, Art.-Nr. 3050259



„Putzgrund“
weiß, verarbeitungsfertig
6 kg, Art.-Nr. 3050281
20 kg, Art.-Nr. 3050280



„Armierungsglasgewebe“
gegen Risse im Putz
0,33 x 15 m, Art.-Nr. 3550009
0,5 x 15 m, Art.-Nr. 3550010
1 x 10 m, Art.-Nr. 3550008



„Baustahlmatte“
1.000 x 2.300 x 6 mm,
20 Stück, Art.-Nr. 3150435



„Armierungsgitter“
zur Estrichbewehrung, 50 x 50 x 2 mm
100 Stück, Art.-Nr. 3050261



„Rippentorstahl“
20 St./Bd.
6 mm, Art.-Nr. 3150426
8 mm, Art.-Nr. 3150430
10 mm, Art.-Nr. 3150427
12 mm, Art.-Nr. 3150428
14 mm, Art.-Nr. 3150429



„Textilglasgitter für VWS“
Maschenweite 4 x 4 mm, ca. 160 g, weiß
1 x 10 m, Art.-Nr. 3150069
1 x 50 m, Art.-Nr. 3150070



„Fugendeckstreifen“
aus Glasfaservlies 0,05 x 25 m
Art.-Nr. 3550005



„Armierungs-Eckprofil“
2,5 m, 8 x 12 cm, weiß
Art.-Nr. 3150211

Qualitätsstufen erklärt

Verspachtelung von Wand und Decke

Die Wahl der Qualitätsstufe ist abhängig davon, mit welchem Oberflächen-Finish der Raum dekoriert werden soll. Man unterscheidet zwischen vier Qualitätsstufen:




Qualitätsstufe (Q1)

Einfaches Spachteln von Stoßfugen, Löchern, Schrauben und Gewebestreifen ohne optische Anforderungen. Eignet sich für: Fliesenbelag



Qualitätsstufe (Q2)

Stufenloses Überspachteln aller Spachtelarbeiten aus der Qualitätsstufe Q1. Eignet sich für: strukturierte Tapeten, Raufasertapeten, Oberputz ab 1 mm Korngröße und Anstriche (die manuell mit Lammfell- oder Strukturrolle aufgetragen werden)

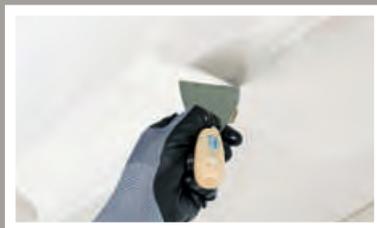

Qualitätsstufe (Q3)

Kartonoberfläche, Fugen und Befestigungen aus der Qualitätsstufe Q2 nochmals sehr breit überspachteln und mit der Glättkelle scharfkantig abziehen. Eignet sich für: fein strukturierte Anstriche und Beschichtungen



Qualitätsstufe (Q4)

Vollflächiges, sehr feines Abspachteln der gesamten Q3-Oberfläche mit mind. 1 mm Auftrag. Eignet sich für: sehr feine Tapeten, Lasuren oder Anstriche



Malerspachtel extra fein „to go“
gebrauchsfertiger, sehr weißer Fill- und Finish-Spachtel für Q1 bis Q4
15 kg, Art.-Nr. 8650004
4 kg, Art.-Nr. 8650007



Malerspachtel extra fein
sehr weißer Fill- und Finish-Spachtel für Q1 bis Q4
15 kg, Art.-Nr. 3150151
4 kg, Art.-Nr. 8650006



*besonders glatt
und gleichmäßig*

Checkliste

benötigtes Werkzeug

- Schutzmaske & -brille
- ggf. Schleifmaschine
- Randdämmstreifen
- Eimer
- Handschuhe
- Farbrolle/ Besen (weich)
- Rührwerk/ Maurerkelle
- Zahn-/ Glättrakel
- Stachelwalze



Boden-Ausgleichsmasse*
1 - 40 mm, ca. 17 kg/m² Auftragsstärke
20 kg, Art.-Nr. 3350154



Boden-Ausgleichsmasse*
bis 60 mm, ca. 16 kg/m² bei
10 mm Auftragsstärke
20 kg, Art.-Nr. 3050338



Haftgrundierung Boden / Fliese*
ca. 0,2 - 0,4 l/m², Konzentrat bis 1:3 verdünnbar
1 l, Art.-Nr. 3350137
5 l, Art.-Nr. 3350132

	Boden-Ausgleichsmasse 1 - 40 mm	Boden-Ausgleichsmasse bis 60 mm
Anwendungsbereich	innen auf Fliesen/ Beton/Zement-, Fließ- und Heizstrichen	innen & außen auf Fliesen/Zement-, Fließ- und Heizstrichen/Holzdielen
Wasserbedarf	4 l/20 kg	4,4-5,6 l/20 kg
Verbrauchsbeispiel (ca.)**	9 Säcke à 20 kg	9 Säcke à 20 kg
Eigenschaften	bis 40 mm, selbstverlaufend, zementgebunden	bis 60 mm, standfest und fließfähig einstellbar

* Kurze Lieferzeit möglich

** Bei einer Raumgröße von 10 m² und 10 mm Auftragsstärke. Der Verbrauch ist abhängig vom Untergrund. Angaben dienen daher nur als Richtwert.

Neuer Glanz für alte Möbel!

Alte Möbel, z. B. vom Flohmarkt, auf dem Dachboden oder auf der Straße gefunden, bringen immer eine Geschichte mit und können mit etwas Liebe und Arbeit zu tollen Hinguckern werden. Beim Herrichten solltest du Folgendes beachten: Achte auf den ersten Eindruck!

Sieh dir zuerst an, welche Stabilität, Funktion und Wert dein Fundstück mitbringt. Sieht es nach einer Antiquität aus? Dann solltest du einen Restaurator oder Handwerker hinzuziehen. Oder schaffst du es selbst? Dann leg einfach los!

Richtig kleben verbindet!

Dein Möbelstück ist nicht mehr stabil? Lose Leimverbindungen solltest du vollständig trennen und die Möbelteile dann gründlich reinigen und die alten Klebestellen abschleifen. Danach kannst du die Teile neu verleimen und mit Gurten oder Schraubzwingen fixieren, bis der Leim trocken ist.

Eine große Auswahl an Renovierfarben findest du in deinem Markt.



Für mehr Umweltschutz
Das Label von toom Baumarkt für nachhaltigere Produkte

Buntes Treiben

Gönn deinen Möbeln eine farbliche Auffrischung – mit unserer Xpress-Renovierfarbe. Grundierung? Brauchst du nicht! Die Farbe ist hochdeckend, trocknet schnell, ist geruchsarm und verleiht Möbeln und sogar Kinderspielzeug ein seidenmattes Finish.



Stapelweise Einzelstücke

Du hast alte Wein- oder Obstkisten, die für den Keller zu schade sind? Dann mach' was draus: zum Beispiel einen Hocker fürs Wohnzimmer, einen Beistelltisch oder ein schickes Gewürzregal für deine Küche. Mit Upcycling kannst du dein Zuhause mit kleinen Schmuckstücken im Landhausstil gestalten. Aber auch größere Möbel sind mit kreativ aufgearbeiteten Kisten möglich!

Das toom Werkstatt-Video

Eine tolle Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du deine alten Möbelstücke mit einem Anstrich verschönerst, findest du in unserem DIY-Video.



Shabby-Chic-Akzente

Holzboxen sind perfekt, um ein stylisches Schuhregal für deine Diele zu gestalten. Hierzu musst du einfach nur das Holz reinigen und abschleifen, um danach die Boxen mit Acryl-Lack oder einer farbigen Lasur zu lackieren. Nun nur noch miteinander verschrauben – fertig!

3 Tricks zum Restaurieren von Möbeln



Trick 1

Reinige alte Möbel gründlich

Oft reichen ein weiches Tuch und etwas Möbelpolitur, um ein altes Holzstück wieder erstrahlen zu lassen. Entferne den Staub- und Schmutzfilm der letzten Jahre und prüfe vorsichtig mit dem Fingernagel, ob der Lack noch gut hält. Falls ja, Politur auftragen – fertig!



Trick 2

Möbel aufarbeiten und neu verleimen

Je älter ein Möbelstück ist, desto öfter kommt es vor, dass sich die alten Leimverbindungen lösen. Prüfe also, bevor du mit aufwendigen Restaurationsarbeiten anfängst, ob z. B. der Schrank oder Stuhl noch stabil ist oder ob es sich lohnt, alte Leimverbindungen zu erneuern. Hierzu nimmst du das Möbelstück vorsichtig mit einem Holzhammer auseinander, kratzt den alten Leim ab und verleimst die Teile neu wieder miteinander.



Trick 3

Schubladen reparieren

Wenn die Schubladen in Kommoden und Schränken klemmen, liegt das oft an den Schubladenschienen. Schmutz und Staub, die sich dort in den Kugellagern absetzen, führen zu Blockaden. Zieh die Schublade heraus und entferne den Staub mit einem Schaschlikspieß. Falls Rost die Ursache fürs Klemmen sein sollte, kannst du die Kugellager nach dem Säubern mit etwas Schmierfett wieder gängig machen.



Was ist Brettschichtholz?

Der Produktionsprozess beginnt mit der sorgfältigen technischen Trocknung von Nadelholzlamellen auf eine Holzfeuchte von 12% (+/-3%). Die getrockneten Lamellen werden visuell nach Festigkeit sortiert, gekappt, ggf. keilgezinkt und gehobelt. Danach werden sie auf die geforderte Länge gekürzt, auf den flachen Seiten beleimt, aufeinander gestapelt und dann verpresst. Nach dem Aushärten des Leimes werden die Bauteile gehobelt. Durch das Herausschneiden von Fehlstellen und das schichtweise Verleimen der Lamellen entsteht ein vergütetes Produkt, das über deutlich bessere Eigenschaften als Vollholz verfügt.

Brettschichtholz*

das bessere Holz für anspruchsvolle Zwecke im Innen- und geschützten Außenbereich (Terrassenüberdachung, Carport, Pergola usw.), wetterfest, hell verleimt, gehobelt, Kanten gefast, güteüberwachte Herstellung



Profilholz*

speziell für Wand- und Deckenverkleidungen im Innen- und im geschützten Außenbereich, dekorative Gestaltungselemente im Wohnbereich



Standard Fichte / Tanne, A/B-Sortierung

Softline Fichte / Tanne, A/B-Sortierung

Hobelware

vielseitig verwendbar für Bodenbeläge mit rustikaler Optik oder in untergeordneten Räumen, erhältlich in verschiedenen Abmessungen in Fichte/Tanne, Kiefer sowie Douglasie



Hobeldiele Fichte / Tanne*



Glattkantbretter Fichte / Tanne*
ideal für Ausbauten, Renovierungsarbeiten im Innenbereich und Regalbau, 4-seitig gehobelt, Kanten gefast, unbehandelt, kammergetrocknet



Rauspund Fichte / Tanne / Douglasie*

Bauholz

Rahmenholz**

vielseitig verwendbar für Ausbauten, Renovierungsarbeiten im Innenbereich und Regalbau, Rahmen aus Nadelholz (tauchimprägniert grün), verwendbar für Feuchträume und als Unterkonstruktion im geschützten Außenbereich, erhältlich in verschiedenen Abmessungen in Fichte/Tanne (tauchimprägniert) und Douglasie



Rahmen Fichte / Tanne*
sägerau, unbehandelt, kammergetrocknet



Rahmen Fichte / Tanne*
gehobelt, kammergetrocknet, 4-seitig gehobelt, Kanten gefast



Diele Fichte / Tanne
sägerau



Schalbretter Fichte / Tanne*
sägerau, vielseitig verwendbar für Rohbauten, Schalarbeiten, Ausbauten und Renovierungsarbeiten im Innenbereich, erhältlich in verschiedenen Ausführungen in Fichte/Tanne



Latten Fichte/Tanne ***
sägerau, technisch getrocknet,
24 x 48 x 3.000 mm
Art.-Nr. 7200007



Bretter Fichte/Tanne ***
sägerau, technisch getrocknet,
23 x 100 x 3.000 mm
Art.-Nr. 7200017



Dielen Fichte/Tanne ***
sägerau, technisch getrocknet,
40 x 200 x 3.000 mm
Art.-Nr. 7200027



Rahmen Fichte/Tanne ***
sägerau, technisch getrocknet
38 x 58 x 3.000 mm, Art.-Nr. 7200012
58 x 58 x 3.000 mm, Art.-Nr. 7200014
58 x 78 x 3.000 mm, Art.-Nr. 7200015
78 x 78 x 3.000 mm, Art.-Nr. 7200110



Konstruktionsvollholz Kiefer ***
technisch getrocknet, keilgezinkt,
4-seitig gehobelt, Kanten gefast
60 x 100 x 3.000 mm
Art.-Nr. 7200170
80 x 100 x 3.000 mm
Art.-Nr. 7200172
80 x 140 x 3.000 mm
Art.-Nr. 7200173



Brettschichtholz nordische Fichte
technisch getrocknet, 4-seitig gehobelt,
Kanten gefast, mittig verleimt
40 x 80 x 2.500 mm
Art.-Nr. 7200074
60 x 80 x 2.500 mm
Art.-Nr. 7200075
80 x 80 x 2.500 mm
Art.-Nr. 7200076



Glattkantbrett Fichte/Tanne *
technisch getrocknet, 4-seitig gehobelt,
Kanten gefast
18 x 100 x 2.000 mm
Art.-Nr. 7200120
18 x 120 x 2.000 mm
Art.-Nr. 7200122
18 x 140 x 2.000 mm
Art.-Nr. 7200124



Rahmen Fichte/Tanne *
technisch getrocknet, 4-seitig gehobelt,
Kanten gefast
44 x 74 x 2.500 mm
Art.-Nr. 7200068
54 x 54 x 2.500 mm
Art.-Nr. 7200070
44 x 44 x 2.000 mm
Art.-Nr. 7200038
34 x 54 x 2.000 mm
Art.-Nr. 7200036



Latten Fichte/Tanne *
technisch getrocknet, 4-seitig gehobelt,
Kanten gefast,
24 x 44 x 2.000 mm
Art.-Nr. 7200029



Profilholz



Profilholz Douglasie ***
Faseprofil, technisch getrocknet,
gehobelt, A/B-Sortierung,
19 x 121 x 3.000 mm
Art.-Nr. 7200241



Profilholz Douglasie ***
Kombiprofil, technisch getrocknet,
gehobelt, beidseitig verlegbar,
A/B-Sortierung,
19 x 121 x 3.000 mm
Art.-Nr. 7200179



Profilholz Fichte/Tanne ***
Softlineprofil, technisch getrocknet,
gehobelt, A/B-Sortierung,
19 x 146 x 3.000 mm
Art.-Nr. 7200250



Profilholz Fichte/Tanne ***
Standardprofil, technisch getrocknet,
gehobelt, A-Sortierung,
12,5 x 96 x 3.000 mm
Art.-Nr. 7200236



OSB-Verlegeplatte



OSB 1 Basic
 ungeschliffen, 2.500x630 mm
14 mm, Art.-Nr. 7700413
16 mm, Art.-Nr. 7700423

Für jeden Bereich



Die Cityboard OSB-3-Verlegeplatten kann man je nach Einsatzbereich in verschiedenen Stärken erwerben. Sie besitzen eine ungeschliffene Oberfläche für eine direkte und leichte Behandlung. Da die Platten nicht viel wiegen, steht einem leichten Transport nichts im Wege.

CITYBOARD
CREATIVITY

Cityboard OSB-3-Verlegeplatten

verschiedene Stärken für vielfältige Einsatzbereiche wie z. B. Fußboden, Wand oder Decke, Innenverwendung im Feuchtbereich, mit Nut und Feder, müheloses Handhaben und Verlegen, einfache Verlegung im Format 1.690x634 mm

- Cityboard OSB 3, 12 mm**, ungeschliffen Art.-Nr. 7700359
- Cityboard OSB 3, 15 mm**, ungeschliffen Art.-Nr. 7700360
- Cityboard OSB 3, 18 mm**, ungeschliffen Art.-Nr. 7700361
- Cityboard OSB 3, 22 mm**, ungeschliffen Art.-Nr. 7700356
- Cityboard OSB 3, 25 mm**, ungeschliffen Art.-Nr. 7700639

Sehr gut abgeschritten!

Zuschnitt-
Service

Zuschnitt- Service

In allen toom Baumärkten bieten wir als Serviceleistung den Zuschnitt von Brettern, Küchenarbeitsplatten, Holz- und Kunststoffplatten an.



Wir fertigen für dich millimetergenau:

L-Form-Fräsung (komplett inkl. Arbeitsplattenverbindung)	je	24,99
U-Form-Fräsung (komplett inkl. Arbeitsplattenverbindung)	je	44,99
Herd- / Spülenausschnitt	je	12,99
Spülenlochstanzung	je	4,99
Holz-Topfbohrungen	je	2,99
Kapp- und Gehrungsschnitt	je	7,99
Fräsung für Arbeitsplattenverbinder	je	7,99
Schrägschnitt	je	9,99
Kantenumleimung	l/m	2,49
Dünnkante *, Material bis 20 mm Plattenstärke	l/m	0,99
Dünnkante *, weiß, Material bis 24 mm Plattenstärke	l/m	1,29

Unsere zertifizierte Zuschnittware

- **Spanplatte** – in vielen verschiedenen Holz- und Unidekoren
- **MDF** – roh, Grundierfolie und schwarz durchgefärbt
- **Lochplatte** – einseitig weiß lackiert, verschiedene Lochgrößen und Lochabstände
- **Bau- und Universalplatte** – die Platte für den Innen- und Außenbereich
- **Sperrholz** – z. B. Kiefer, Pappel und Buche
- **Tischlerplatte** – die Sperrholzplatte für den Möbel- und Innenausbau
- **Massivholz** – das Echtholz für den Möbel- und Innenausbau
- **Fahrzeugplatten** – das Sperrholz mit der rutschhemmenden Oberfläche
- **OSB** – die stabile Platte aus Grobspänen

Weitere Infos findest du unter

toom.de/service

So einfach geht's:

1. Plattenmaterial wählen

Wir bieten dir eine große Auswahl an Holzplatten.

2. Maße angeben

Bei Unsicherheit helfen dir auch gerne unsere Mitarbeiter weiter.

Zuschnittservice auf Maß:

- Ablängen
- Ausschnitte
- Eckfräsungen
- Gehrungs- oder Sonderschnitte
- Loch- oder Topfbohrungen

Deine Zuschnitte erhältst du schnell und unkompliziert und auf Wunsch die passende Kantenumleimung.

3. Fertig

Während du auf deinen Zuschnitt wartest, kannst du in Ruhe deine anderen Einkäufe erledigen. Einfacher geht es nicht. Bitte beachte, dass manche Leistungen ggf. eine längere Bearbeitungszeit erfordern.

Jeder Aufgabe gewachsen!



Massivholzbrett Douglasie

für kreative Holzideen im Innen- und Außenbereich, unbesäumtes Brett mit Struktur und Wuchsform des ursprünglichen Stammes

Stärke ca. 30 mm, div. Breiten von 250 bis 500 mm, Länge 120 cm/200 cm
Art.-Nr. 7350351/7350352/7350353/7350355/7350356/7350357/7350358/7350359/
7350362/7350363

Viele kreative Bauideen findest du unter

toom.de/kreativwerkstatt



Profilholz

für Wand- und Deckenverkleidungen sowie dekorative Holzverkleidungen geeignet, Profilbretter, gehobelt, natürliche Oberflächenstruktur, Nut-und-Feder-Verbindung, weitere Längen auf Anfragen erhältlich, Restfeuchte 14 - 18 %, Oberfläche Struktur, gehobelt


Abmessungen 14 x 121 x 2.000 mm, Oberfläche Struktur, gehobelt, Verpackungsart 7 St./Bund, 27 Bund/Hub, 189 St./Hub, 1,69 m²/Bd.
Art.-Nr. 7200195

Anwendungsbereiche:

- Dekorative Holzverkleidungen aller Art
- Innenausbau
- Im geschützten Außenbereich
- Verwirklichung von Holzideen

Produktvorteile

- Dekorativ
- Kein chemischer Holzschutz
- Umweltfreundlicher Werkstoff
- Moderne Oberfläche





Altholzsparren

Altholzbrett, sonnenverbrannt

Neuer Glanz gebrauchten Holzes

Die wiederaufbereiteten, qualitativ hochwertigen Bretter leisten durch ihre zweite Verwendung einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz. Wind, Sonne und Regen prägten über Jahrzehnte hinweg die einzigartige Optik dieser sonnenverbrannten Hölzer und gestalteten ihre unverwechselbaren Oberflächen. Das Holz ist in Würde gealtert und hat seinen ausdrucksstarken Charakter. Seine Eigenschaften machen jedes Brett einzigartig. Die von Verwitterungsspuren gezeichneten Bretter passen zu allen Einrichtungsstilen und sind für den Einsatz im Innen- und Außenbereich verwendbar. Sie eignen sich zum Beispiel im Innenbereich zur Schaffung einer behaglichen, warmen Atmosphäre; für den Außenbereich bieten sie beispielsweise als Außenschalung ein hohes Gestaltungspotenzial.



einfach einzigartig



Altholzsparren*

Fichte, Kiefer, Tannenholz
 70 x 12 x 12 cm (TxBxH), Art.-Nr. 7350423
 120 x 12 x 12 cm (TxBxH), Art.-Nr. 7350424
 160 x 12 x 12 cm (TxBxH), Art.-Nr. 7350425

3-Schicht-Platte*

Fichte, Kiefer, Tannenholz, Stärke 1,9 cm
 80 x 30 cm, Art.-Nr. 7350422 120 x 30 cm, Art.-Nr. 7350428
 80 x 40 cm, Art.-Nr. 7350426 120 x 40 cm, Art.-Nr. 7350429
 80 x 60 cm, Art.-Nr. 7350427 120 x 60 cm, Art.-Nr. 7350430

Hier steckt Geschichte drin!



Altholzbrett, sonnenverbrannt, Fichte, Kiefer, Tannenholz

8 - 12 cm, Stärke 2 cm 13 - 16 cm, Stärke 2 cm
 70 cm, Art.-Nr. 7350397 70 cm, Art.-Nr. 7350401
 120 cm, Art.-Nr. 7350399 120 cm, Art.-Nr. 7350402
 160 cm, Art.-Nr. 7350400 160 cm, Art.-Nr. 7350403



3-Schicht-Platte

* Nicht in allen Märkten erhältlich



Regalböden

die dekorativen Regalböden sind individuell und vielseitig einsetzbar, sie werden als Einlegeböden oder zur Anfertigung kleiner Möbelteile und Regale verwendet, um die Stabilität zu sichern, können bei der Montage Winkel eingesetzt werden, die Regalböden sind fertig formatiert

1. weiß

Länge div. von 600 - 2.000 mm, Breite div. von 200 - 600 mm
 Art.-Nr. 7360074/7360075/7360076/7360077/7360079/7360080/7360081/7360082/
 7360083/7360084*/7360085*/7360086*/7360087/7360088/7360091/7360092/
 7360093/7360094*/7360095/7360098/7360099*/7360101*/7360102/7360103

2. Sonoma Eiche

Stärke 16 oder 19 mm, Länge div. von 800 - 2.630 mm, Breite div. von 200 - 600 mm
 Art.-Nr. 7360124/7360126/7360127/7360128/7360130/7360131/7360132/7360134/
 7360135/7360136

3. Buche


Stärke 16 oder 19 mm, Länge div. von 800 - 2.630 mm, Breite div. von 200 - 600 mm
 Art.-Nr. 7360108*/7360110*/7360111*/7360112*/7360113*/7360114/7360116/
 7360117/7360118/7360119*/7360120/7360121/7360122/7360123

4. Edelstahl

Stärke 16 oder 19 mm, Länge div. von 800 - 2.630 mm, Breite div. von 200 - 400mm
 Art.-Nr. 7360150/7360151/7360152/7360153/7360154/7360155/7360156/7360157/
 7360158

5. Grau

Stärke 16 oder 19 mm, Länge div. von 800 - 2.630 mm, Breite div. von 200 - 600 mm
 Art.-Nr. 7360137*/7360139*/7360140*/7360141*/7360143*/7360145*/7360146*/
 7360147*/7360148*/7360149*

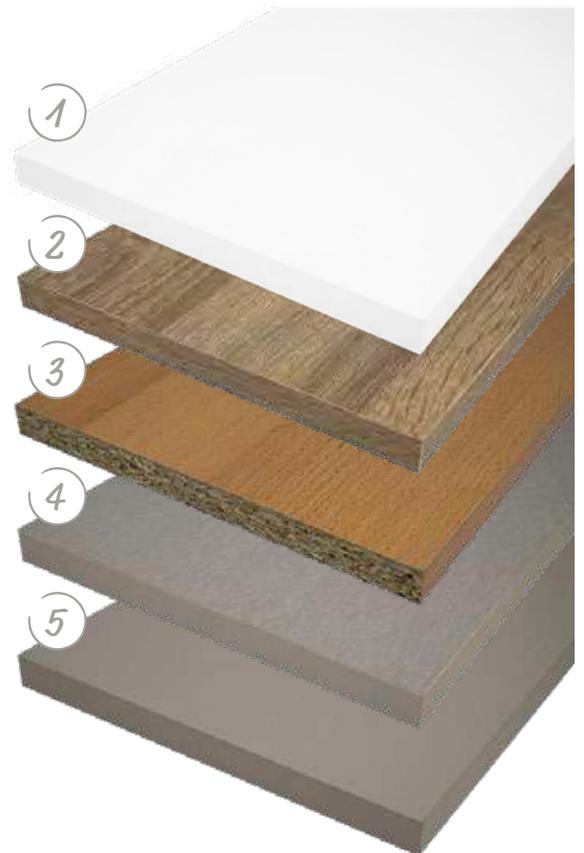

Perfekt für dein Projekt

Schaff dir dein individuelles Zuhause und verwirkliche deine Projektvorhaben genau so, wie du es willst. Dafür findest du in unserem umfangreichen Angebot garantiert die perfekten Materialien, die den Anforderungen an deine Projekte optimal entsprechen. Ob Massiv- oder Sperrholzplatte, ob dunkel oder hell, bei uns findest du garantiert die Holzplatte, die sich am besten für dein Projekt eignet. Dank unseres Zuschnittservices sind ausgefallene Maße auch kein Problem. Unsere Fachberater helfen dir bei allen Fragen gerne weiter.

Praktisch & robust

Was ist Leimholz eigentlich?

Leimholz, auch Brettschichtholz oder BSH, besteht aus mindestens 3 Schichten Holz, die industriell miteinander verklebt werden. Dabei wird Nadelholz immer in Faserrichtung miteinander verklebt, um eine möglichst hohe Robustheit zu erreichen. Schwachstellen wie große Aststücke, Rindeneinwüchse oder Harzgallen werden vorher herausgeschnitten und nicht mitverarbeitet. Das gibt mehr Stabilität und sorgt für ein gleichmäßiges Erscheinungsbild. Besonders gut eignet es sich also für tragende Konstruktionen, aber auch in der Raumgestaltung kommt es oft zum Einsatz.



Holz

Leimholz

keilgezinkte Lamellen aus Massivholz, zeitloses und hochwertiges Trendholz für den dekorativen Innenausbau, leicht zu bearbeiten, Anwendung im Innenbereich




Leimholz, Eiche**
2.500 x 1.210 x 18 mm, Art.-Nr. 7100585



Leimholz, Fichte**
2.500 x 1.210 x 27 mm, Art.-Nr. 7100573
2.500 x 1.210 x 18 mm, Art.-Nr. 7100572



Leimholz, Buche**
2.500 x 1.210 x 18 mm, Art.-Nr. 7100586

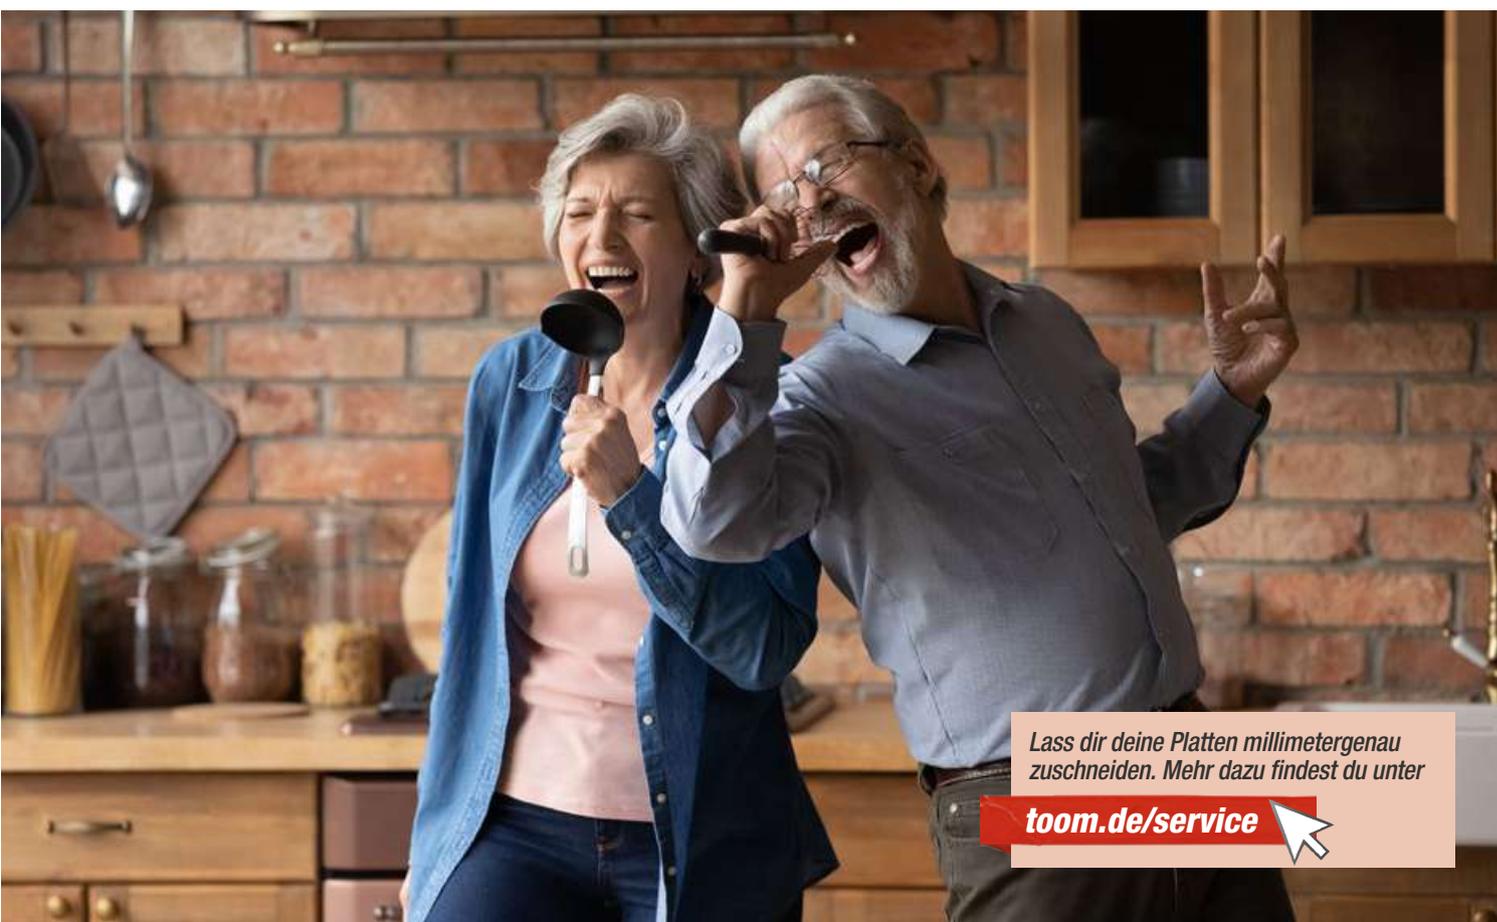

Lass dir deine Platten millimetergenau zuschneiden. Mehr dazu findest du unter

toom.de/service



Klaren Schnitt machen!

Zuschnitt & Fixmaße zur Mitnahme



Buchensperrholz*

bestehend aus kreuzweise gelegten Holzfurnieren und Leim, leichte Bearbeitbarkeit, Oberfläche fertig geschliffen, farblich gestaltbar und stark strapazierbar, Einsatzbereich innen, Möbel- und Bastelarbeiten

Zuschnitt, 2.200 x 1.250 mm (LxB)
 4 mm, Art.-Nr. 7100613
 6 mm, Art.-Nr. 7100614
 8 mm, Art.-Nr. 7100615
 10 mm, Art.-Nr. 7100616

Fertigmaß, 1.200 x 600 mm (LxB)
 4 mm, Art.-Nr. 7100597
 6 mm, Art.-Nr. 7100596
 8 mm, Art.-Nr. 7100595
 10 mm, Art.-Nr. 7100594



Kiefernsperrholz

bestehend aus kreuzweise gelegten Holzfurnieren und Leim, leichte Bearbeitbarkeit, Oberfläche fertig geschliffen, Einsatzbereich innen, Möbel- und Bastelarbeiten, dekorative Sichtoberfläche

Zuschnitt, 2.500 x 1.250 mm (LxB)
 4 mm, Art.-Nr. 7100556
 8 mm, Art.-Nr. 7100557

Fertigmaß, 1.200 x 600 mm (LxB)
 4 mm, Art.-Nr. 7100593
 6 mm, Art.-Nr. 7100592
 12 mm, Art.-Nr. 7100591



Pappelsperholz

bestehend aus kreuzweise gelegten Holzfurnieren und Leim, Oberfläche fertig geschliffen und farblich gestaltbar, Einsatzbereich innen, Möbel- und Bastelarbeiten

Zuschnitt, 2.520 x 1.850 mm (LxB)
 4 mm, Art.-Nr. 7100558
 6 mm, Art.-Nr. 7100559
 8 mm, Art.-Nr. 7100560
 10 mm, Art.-Nr. 7100561
 12 mm, Art.-Nr. 7100562

Fertigmaß, 1.200 x 600 mm (LxB)
 4 mm, Art.-Nr. 7100604
 6 mm, Art.-Nr. 7100603
 8 mm, Art.-Nr. 7100602
 10 mm, Art.-Nr. 7100601
 12 mm, Art.-Nr. 7100598



Spanplatte

bestehend aus Holzspänen und Leim, leichte Bearbeitbarkeit, in roh oder farblich mit Melamin-Beschichtung erhältlich, Einsatzbereich innen, Möbel- und Bastelarbeiten, auch in Weiß glatt-matt, Schwarz perl, Eiche hell, Buche, Sonoma-Eiche, Vanille-Beige, Ahorn, Weißbuche, Rot, Kirschbaum, Lichtgrau und Anthrazit erhältlich

Zuschnitt, roh
 2.800 x 2.070 mm (LxB)
 8 mm, z.B. Art.-Nr. 7100698
 10 mm, z.B. Art.-Nr. 7100699
 12 mm, z.B. Art.-Nr. 7100700

Schwarz perl, Eiche hell, Buche, Ahorn, Weißbuche, Kirschbaum, 16 mm
 z.B. Art.-Nr. 7100701
Sonoma-Eiche, vanille-beige, rot, lichtgrau, anthrazit, 19 mm
 z.B. Art.-Nr. 7100702
 22 mm, z.B. Art.-Nr. 7100703



Simopor PVC-Schaumplatte*

bestehend aus PVC-Schaum, leichte Bearbeitbarkeit, sehr glatte Oberfläche, die gut zum Beschriften oder Bekleben geeignet ist, unempfindlich gegen Feuchtigkeit, Hitzeinwirkung, UV-Strahlung, Chemikalien, für den Einsatz zum Basteln, Werbetafeln und Inneneinsatz geeignet

Zuschnitt, 2.440 x 1.220 mm (LxB)
3 mm, Art.-Nr. 7100640
10 mm, Art.-Nr. 7100641



HDF

HDF steht für „hochdichte Faserplatte“, sie besteht aus Holzfasern und einem geringen Leimanteil bei beidseitig glatten Flächen, die Platten haben eine gute Strapazierfähigkeit sowie eine leichte Bearbeitbarkeit, Einsatzbereich innen, Möbel- und Bastelarbeiten, Möbelrückwände, auch in Weiß, Eiche, Schwarz, Buche und Ahorn erhältlich

Zuschnitt, roh, 2.800 x 2.070 mm (LxB)
roh, weiß, Dekore 3 mm, z.B. Art.-Nr. 7100716
roh, weiß, 5 mm, z.B. Art.-Nr. 7100717



MDF

MDF steht für „mitteldichte Faserplatte“, diese besteht aus Holzfasern und einem geringen Leimanteil, die Platten haben eine gute Strapazierfähigkeit sowie eine leichte Bearbeitbarkeit, Einsatzbereich innen, Möbel- und Bastelarbeiten

Zuschnitt, 2.800 x 2.070 mm (LxB) 18 mm, Art.-Nr. 7100720
12 mm, Art.-Nr. 7100718 22 mm, Art.-Nr. 7100721
16 mm, Art.-Nr. 7100719



Kompaktplatte*

bestehend aus Kraftpapier und Phenolharz, Oberfläche kratzfest und unempfindlich gegen Chemikalien, Wasser und Hitze, Einsatzbereich innen, außen, Bad, Küche, Bereiche mit hohen Hygiene-Standards

Zuschnitt, 2.800 x 1.300 x 6 mm (LxBxS)
anthrazit, Art.-Nr. 7100795
braun, Art.-Nr. 7100796
weiß, Art.-Nr. 7100794

* Nicht in allen Märkten erhältlich

Robuste Küchenköpfer!



Arbeitsplatte „Trendline“ *

ABS-Kante, für den Einsatz in Küche, Werkstatt oder Atelier geeignet, absolut kratzfest, Vielzahl an attraktiven Dekoren und Oberflächen in zeitlosem Design, 4.100 x 635 x 38 mm (LxBxH)



Native Oak, light
Art.-Nr. 7090614



Eiche Sanremo
Art.-Nr. 7090611



Eiche ENDgrain Classic
Art.-Nr. 7090612



Vintage
Art.-Nr. 7090613



Marmor de Mazi
Art.-Nr. 7090615




Oxid
Art.-Nr. 7090617



Mocca
Art.-Nr. 7090616



Titan
Art.-Nr. 7090619



Navajo
Art.-Nr. 7090618



Eiche Evoke
Art.-Nr. 7090972



Atlantic Stone Graphit
Art.-Nr. 7090971



Chepe
Art.-Nr. 7090969

Produktvorteile

- Robuste, hochabriebfeste Oberfläche
- Stoßfeste, strapazierfähige ABS-Kante
- Haptisch hochwertige Dekorstruktur
- 635 mm Spezialtiefe (IKEA-geeignet)

Produktvorteile

- Robuste, hochabriebfeste Oberfläche
- Natürliche Dekorstruktur
- Moderne 3-mm-Kantenrundung
- 600 mm Standardküchentiefe



Arbeitsplatte

4.100x600x38 mm*



Arabescato
Art.-Nr. 7110098



Beton-Art
Art.-Nr. 7110079



Chalet-Eiche
Art.-Nr. 7110080



Sonoma-Eiche, hell
Art.-Nr. 7110040



Buche, gedämpft
Art.-Nr. 7110048



Arizona Pine
Art.-Nr. 7110082



Naturstein
Art.-Nr. 7110083



Tabacco
Art.-Nr. 7110084



Laramie Pine
Art.-Nr. 7110041



Granito, anthrazit
Art.-Nr. 7110059



Eiche ENDgrain Cognac
Art.-Nr. 7110046



Sahara
Art.-Nr. 7110085



Beton, perlgrau
Art.-Nr. 7110086



Granit
Art.-Nr. 7110056



Eiche Sanremo
Art.-Nr. 7110099




Oxid, hell
Art.-Nr. 7110042



Ravenna, grau
Art.-Nr. 7110050



Tibur
Art.-Nr. 7110097



Wenge Nairobi
Art.-Nr. 7110025



Nussbaum Butcherblock
Art.-Nr. 7110026



Marmor de Mazi
Art.-Nr. 7110043



Nuss Almond Expressive
Art.-Nr. 7110112



Hemlock Lava
Art.-Nr. 7110115



Eiche Roosevelt
Art.-Nr. 7110111



Rusty Iron Ocean
Art.-Nr. 7110113



Steel Grey Coffee
Art.-Nr. 7110126



Steel Grey Ocean
Art.-Nr. 7110119



Mocca
Art.-Nr. 7110106



Rusty Iron
Art.-Nr. 7110116



Atlantic Stone Steel
Art.-Nr. 7110127



Weiß
Art.-Nr. 7110121




Oldstone
Art.-Nr. 7110118



Eiche ENDgrain Classic
Art.-Nr. 7110047



Eiche ENDgrain Raw
Art.-Nr. 7110107



Schiefer
Art.-Nr. 7110123

* Nicht in allen Märkten erhältlich



Schubkarren

besonders stabil



Gartenschubkarre

gehäufte Füllmenge 85 l, mit Luftbereifung, Tragkraft max. 150 kg Art.-Nr. 4310101



Sicherheitsrad mit Überdruckventil

Bauschubkarre

gehäufte Füllmenge 85 l, verzinkte Mulde, 32-mm-Stahlrohrrahmen (pulverbeschichtet), Stahlfelge mit Luftbereifung (4x8") Art.-Nr. 4310086



Gartenschubkarre

gehäufte Füllmenge 80 l, verzinkte Mulde, verzinkter 25-mm-Rahmen, Kunststofffelge Art.-Nr. 1450208

Zubehör



Ersatzrad

für alle gängigen Fort Schubkarren, Ø 40x10 cm, bis 150 kg belastbar Art.-Nr. 1450134



Ersatzrad

mit Überdruckventil, Kunststofffelge, Ø 3,5x6", 1,4 kg Art.-Nr. 1450211

Betonmischer



Betonmischer „BM 125 S“
Trommelvolumen 125 l, 230 V/550 W
Art.-Nr. 3050751
„BM 140 S“
Trommelvolumen 140 l, 230 V/550 W
Art.-Nr. 3050817 (o. Abb.)

Betonmischer „Mix 130“
Trommelvolumen 125 l, 230 V/550 W
Art.-Nr. 3055900

Siebtrommel
Trommeldurchmesser 39 cm

Transportkarren



belastbar bis 200 kg



belastbar bis 200 kg



belastbar bis 180 kg

Profi-Transportkarre
luftbereift mit Schlauch, Schaufel 40x17 cm (BxT), belastbar bis 200 kg, mit Sicherheitsbügelgriffen, mit Radschutz
Art.-Nr. 2801656

Profi-Transportkarre
luftbereift mit Schlauch, ermöglicht den Transport mehrerer oder schwerer Gegenstände, ausgeglichene Traglast, Sicherheitsbügelgriffe, Maße Ladefläche ca. 30x20 cm (BxT), Gewicht 8,9 kg, Art.-Nr. 2801634

Aluminium-Transportkarre
zum Transportieren schwerer Gegenstände, besonders stabiles Aluminiumgerüst mit Schaufel, leichtgängige Ballonreifen, Schaufel 30x20 cm (BxT)
Art.-Nr. 4304377

Schubkarre

rutschfest, für guten Halt beim Arbeiten



Vollgummi statt Plattfuß

Bauschubkarre mit PU-Rad

85-l-Tiefbettmulde, schlagfeste, verzinkte Stahlmulde mit stabilem Muldenstützbügel, max. Tragkraft 160 kg, rutschfeste Griffe, stabile Gesamtkonstruktion, PU-Rad 4,00-8 auf Stahlfelge, Ladefläche ca. 89,5x58,3x25,3 cm (LxBxH) Art.-Nr. 1451443



Baueimer & -kübel

Geprüfte Eimer

Alle Eimer, Kübel und Kästen sind TÜV-NORD-geprüft.



Baueimer, 12 l
schwere Ausführung, kranbar, aus hochfestem Polyethylen, recycelbar, verzinkter 6-mm-Bügel mit Metallösen, Liter-Skala, Ø ca. 28,5 cm, 22 cm (H) Art.-Nr. 3050262



Baueimer, 20 l
schwere Ausführung, kranbar, aus hochfestem Polyethylen, recycelbar, verzinkter 7-mm-Bügel mit Metallösen, Liter-Skala, Ø ca. 35,5 cm, 25,5 cm (H) Art.-Nr. 3050313



Baukübel, 40 l
kranbar, aus hochfestem Polyethylen, recycelbar, verzinkter 8-mm-Bügel mit Metallösen, Liter-Skala, Ø ca. 44,5 cm, 31 cm (H) Art.-Nr. 3050241



Baueimer
aus hochwertigem Polyethylen-Regeneratgemisch, recycelbar, verzinkte Bügel, Liter-Skala
12 l, Ø ca. 31 cm, 24 cm (H) Art.-Nr. 3050025
20 l, Ø ca. 35,5 cm, 25,5 cm (H) Art.-Nr. 3053260



Baukasten
aus hochwertigem Polyethylen-Regeneratgemisch, recycelbar, Liter-Skala, mit ergonomisch geformten Griffmulden und spezieller Randverstärkung
65 l, 74x39x30 cm (LxBxH) Art.-Nr. 3050058
90 l, 78,5x47x31,2 cm (LxBxH) Art.-Nr. 3050069

Baukübel
aus hochwertigem Polyethylen-Regeneratgemisch, recycelbar, Liter-Skala, mit ergonomisch geformten Griffmulden und spezieller Randverstärkung
40 l, Ø ca. 50,5 cm, 30,5 cm (H) Art.-Nr. 3054359
65 l, Ø ca. 60 cm, 33 cm (H) Art.-Nr. 3050036
90 l, Ø ca. 68 cm, 35 cm (H) Art.-Nr. 3050047

Kunst im Garten

Willkommen
in Betonien!



Pflanzgefäße aus Beton selbst machen

Beton kann so viel mehr als nur der Boden unter deinen Füßen sein. Denn aus Beton kannst du unterschiedlichste Behälter und Gegenstände herstellen. Tolle Pflanzgefäße, Kerzenständer, Windlichter, Dekosäulen – deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Das Prinzip hinter allen diesen Gegenständen ist der Betonguss. Hierzu benötigst du Formen, in die du den Beton eingießt und erstarren lässt. Diese Formen kannst du im Handumdrehen ganz leicht selbst bauen und so genau bestimmen, wie dein kleines oder großes Kunstobjekt aussehen soll. Achte bei der Formenerstellung darauf, dass die Form an keiner Stelle nach unten hin breiter wird, keine kleinen Säulen in den Beton hineinragen oder

andere Unebenheiten in der Form verhindern, dass du den später erstarrten Beton problemlos aus der Form lösen kannst. Mulden oder Ähnliches kannst du einfach mit Fensterkitt auffüllen. Ist deine Form bereit, kannst du ans Betonmischen gehen und die Form damit füllen. Warte 12-24 Stunden und löse dann vorsichtig die Außenform.



Alle passenden Artikel für
dein Projekt findest du
bei uns im Markt.



Mehr Inspiration findest du unter

toom.de/pflanzgefasse



Für wahre Gipfelstürmer!



Vielweckleiter „Tribilo“ *

3-tlg., Aluminium, einsetzbar als Anlege-, Schiebe- und Stehleiter, mit ausschiebbarem Leiterteil, breite Quer-traverse und gummierte, rutschhemmende Fußstopfen für zusätzliche Standsicherheit, reißfeste Gurtbänder verhindern das Überspreizen der Leiter, selbstsichernde Sperrhebel rasten automatisch ein und unterbinden versehentliches Aufklappen der Leiter, ab 3 x 12 Sprossen mit Trigon-Traverse, 3 x 8, 3 x 10 und 3 x 12 Sprossen auch als treppengängige Ausführung erhältlich

- 3 x 9 Sprossen, Art.-Nr. 4310884
- 3 x 10 Sprossen, Art.-Nr. 4310885
- 3 x 12 Sprossen, Art.-Nr. 4310886
- 3 x 14 Sprossen, Art.-Nr. 4310887

Nutzung des Innenteils durch Trigon-Traverse weiterhin möglich



für mehr Sicherheit



Vielweckleiter „Tribilo“

ClimTec®
 System

Komplettgerüst „ClimTec“

das Alu-Arbeitsgerüst für den flexiblen und schnellen Innen- und Außeneinsatz, durch die Verwendung von form- und kraftschlüssigen Klemmverbindungen sowie die aufsteckbaren Rahmen-Systemteile lässt sich das „ClimTec“-Gerüst schnell und werkzeuglos aufbauen, durch die Befestigung des neuen Geländerrahmens „GuardMatic“-System ist der sichere Aufbau gewährleistet, da beim Durchsteigen der Belagbühne eine Absturzsicherung vorhanden ist, das „ClimTec“-Grundgerüst lässt sich im aufgebauten Zustand, bedingt durch die einziehbaren Traversen, problemlos durch Türen schieben und ist somit das ideale Gerüst für den Innenausbau. die v-förmige Traverse bietet durch die Vergrößerung der Standfläche ein Optimum an Sicherheit und ermöglicht ein wandnahes Arbeiten, einen sicheren Innenaufstieg bieten die rutschhemmenden, profilierten Sprossen, das „ClimTec“-Arbeitsgerüst ist auch auf Treppen und Absätzen einsetzbar, Belastbarkeit bis 200 kg/m², TÜV-geprüft Art.-Nr. 4311425



gefertigt nach
 neuer DIN EN
 1004-1:2020



mit ausziehbaren Füßen
 für einen sicheren Stand



Zubehör**



Ballastgewicht „ClimTec“*/**
 Art.-Nr. 4312638



Ausleger „ClimTec“*/**
 Art.-Nr. 4315179



Fahrrollensatz „ClimTec“*/**
 Art.-Nr. 4312957



Fahrrollensatz „ClimTec“*/**
 höhenverstellbar
 Art.-Nr. 4311434



Faltgerüst „Corda“*

das leicht verfahrbare und werkzeuglos aufstellbare Alu-Faltgerüst für gelegentliche Einsätze im Innenausbau, leicht, kompakt, mit gebremsten Fahrrollen, stabile Vertikalrahmen mit gebördelten Sprossen, Faltrahmen aus Rechteckrohr inkl. leicht bedienbaren Gelenks, auch zusammengeklappt ergonomisch über Fahrrollen transportierbar, geringe Abmaße, Durchfahren von Türen möglich, TÜV-geprüft, Belastbarkeit 150 kg, ideal für den Innenausbau, Arbeitshöhe bis 2,90 m
Art.-Nr. 4310344



Tip



Als Zubehör empfehlen wir die Werkzeugablage Toolbag.



Spreizsicherung per Kette

Holzspinnen-Doppelleiter

der Leiternklassiker für die verschiedensten Arbeiten, beliebt bei Malern und Elektrikern, stabiles, mehrfach verschraubtes Stahl-Scharnier, Spreizsicherung durch Ketten, Sicherungsglaschen für den Transport, mit Eimerhaken, Holme aus astfreiem, hochwertigem Holz, isolierend, nicht leitendes Material, Sprossen aus Hartholz mit Zylinderverzapfung, ökologisch unbedenklich, da nur ungetränkte Hölzer verwendet werden, Fußkappen als Zubehör erhältlich (bis Größe 2x8 Sprossen), z. B. 2x5 Sprossen
Art.-Nr. 4310926



Hand in Hand fürs Handwerk!

Wir unterstützen, wenn's drauf ankommt.

*Du willst renovieren, modernisieren, aus- oder umbauen?
Der toom Handwerks-Service übernimmt für dich alle Arbeiten, die bei
Renovierung, Aus- oder Umbau im und ums Haus anfallen.*

*Wir packen es an. Ganz gleich, ob du Elektriker, Fliesenleger,
Klempner, Maler, Schreiner, Installateur, Zimmermann oder Gärtner
suchst – wir organisieren die Handwerksarbeiten für dich.*

*Vom Angebot über die Ausführung bis zur Endabnahme erhältst
du alles aus einer Hand – von deinem toom Handwerkskoordinator*.
Pünktlich und fachgerecht zum Festpreis.*

Deine Vorteile:

- Komplettangebot mit Festpreisgarantie
- Ein Ansprechpartner in allen Bereichen
- 5 Jahre Gewährleistung auf die ausgeführte Dienstleistung
- Finanzierung ** möglich

Handwerks- Service



Alles zum Thema Service
findest du unter

toom.de/hws



Hailo



*zusammengeklappt
nur 5 cm schmal*



Alu-Trittleiter „Hailo K60 StandardLine“

große Stahlstufen mit Anti-Rutsch-Matten, mit praktischem Bügel, 3 Stufen, erreichbare Arbeitshöhe ca. 2,70 m
Art.-Nr. 4720980

Weitere Leitern findest du unter

toom.de/leiter



Treppenpodest „Hailo TP1“

für Arbeiten im Treppenhaus, passend für Hailo Tritt- und Stehleitern bis einschließlich 4 Stufen, rutschfeste Arbeitsplattform mit integrierter Libelle für sichere waagerechte Ausrichtung, stabiles Alurahmen-System, ausziehbare Schienen für flexible Anpassung, 4 FüÙe mit Soft-Grip-Sohlen, anwendbar auf den meisten geradläufigen und gewendelten Treppen, zusammengeklappt nur 6 cm schmal, 2 integrierte Tragegriffe, für innen und außen geeignet, Art.-Nr. 4700617



Alu-Sicherheits-Stehleiter „Hailo L60 StandardLine“*

mit Multifunktions-Ablageschale für Werkzeuge, Farbdosen oder Kleinteile, Alu-Stufen und Stahl-Plattform mit Anti-Rutsch-Riffelung, hightech-vernietete Holm-Stufen-Verbindung, geeignet für „Hailo EasyClix“-WechselfüÙe (optionales Zubehör), 4 Stufen (inkl. Plattform), erreichbare Arbeitshöhe ca. 2,85 m
Art.-Nr. 4700546




Alu-Sicherheits-Stehleiter „Hailo L81 ComfortLine“*

mit Multifunktions-Ablageschale für Werkzeuge, Farbdosen oder Kleinteile, XXL-Alu-Stufen (13 cm tief) und Stahl-Plattform mit Anti-Rutsch-Riffelung, hightech-vernietete Holm-Stufen-Verbindung, geeignet für „Hailo EasyClix“-WechselfüÙe (optionales Zubehör), 4 Stufen (inkl. Plattform), erreichbare Arbeitshöhe ca. 2,85 m
Art.-Nr. 4700677



Alu-Sicherheits-Stehleiter „Hailo L100 TopLine“*

mit Multifunktions-Ablageschale, Universalhaken und Stabhalter, Eimerschlaufe mit Klick-Schnellverschluss, Sicherheits-Haltebügel und Plattformverriegelung für sicheres Ver- und Entriegeln, XXL-Alu-Stufen (13 cm) mit Anti-Rutsch-Riffelung, geeignet für „Hailo EasyClix“-WechselfüÙe (optionales Zubehör), 5 Stufen (inkl. Plattform), erreichbare Arbeitshöhe ca. 3,07 m
Art.-Nr. 4700671

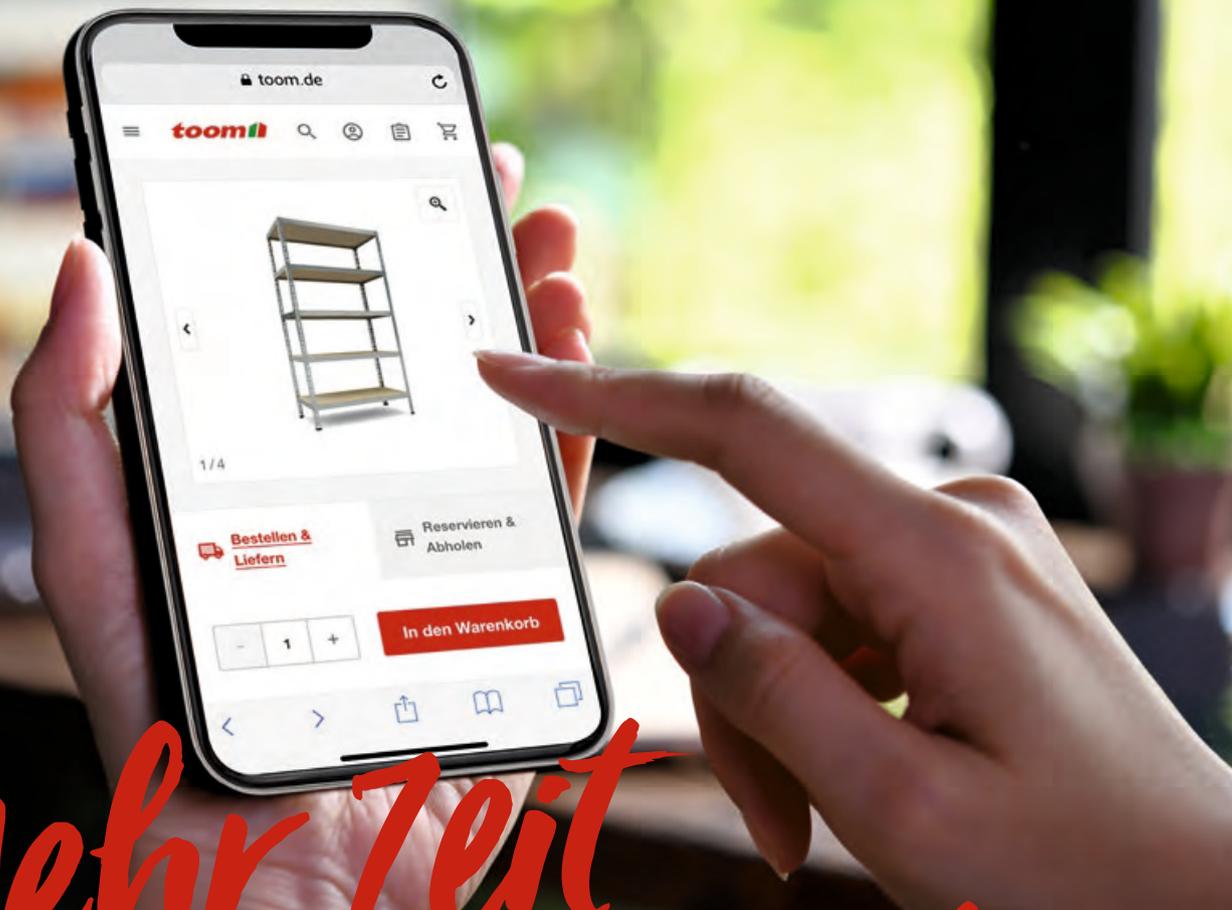

Mehr Zeit zum Selbermachen!

*Online reservieren und in deinem Markt abholen.**

Ob zu Hause oder von unterwegs – so geht's:

Schritt 1: Deinen Markt auswählen und Artikel kostenlos auf toom.de reservieren. In vielen Märkten kannst du bereits online ein Zahlungsmittel hinterlegen, die Abbuchung erfolgt bei Abholung.

Schritt 2: Wir stellen dir deine Artikel zusammen und informieren dich, sobald sie abholbereit sind.

Schritt 3: Du holst deine Artikel an der Abholstation ab. Hast du deine Zahlungsdaten noch nicht online hinterlegt, bezahlst du sie dort.

Online-Zahlungsarten:



VISA



Klarna.

Farbe bekenner!

Schon gewusst?

Bei uns sind jetzt auch viele Farben konservierungsmittelfrei mischbar!

Passend dazu



verschiedene
Farbtöne aus
Farbmisch-
Service
erhältlich

2in1 Holz-Lasur

Grundierung und Lasur in einem, für Hölzer im Außen- und Innenbereich, Holzstruktur bleibt sichtbar, atmungsaktiv, versch. Farbtöne

750 ml

Art.-Nr. 8950258

(1l=17,32) **12,99**

2,5 l

Art.-Nr. 8950259 (o. Abb.) (1l=12,00) **29,99**

Farbmisch-Service



Hier gibst du den Ton an.

Die richtige Farbe für dein Projekt findest du in deinem toom Baumarkt. Lass dir Lacke, Lasuren, Wand- und Fassadenfarben ohne Aufpreis in deinem Lieblingsfarbton mischen.

z. B. 10 l Fassadenfarbe

Alles zum Farbmisch-Service findest du unter

toom.de/farbmischservice



Fassadenfarbe

hoch wetterbeständige und regenabweisende Fassadenfarbe, wasserdampfdurchlässig, UV-, abgas- und alkalibeständig, gute Deckkraft

1 l, Art.-Nr. 8950410 (o. Abb.)

12,99

2,5 l, Art.-Nr. 8950231 (o. Abb.)

(1l=9,60) **23,99**

5 l, Art.-Nr. 8950233 (o. Abb.)

(1l=8,00) **39,99**

10 l, Art.-Nr. 8950235

(1l=6,50) **64,99**



Sockelfarbe

hoch wetterbeständige und schmutzunempfindliche Sockelfarbe für Fassadensockel, sehr gut zu reinigen, regenabweisend, UV-, abgas- und alkalibeständig, versch. Farbtöne, z. B. grau
5 l, Art.-Nr. 8100156 (1l=7,00) **34,99**



Fassaden-Imprägnierung

wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung mit Abperleffekt, vermindert die Anfälligkeit für Grünbeläge, transparent
5 l, Art.-Nr. 8101216 (1l=4,00) **19,99**



Fassaden-Grundierung

für sandende, poröse und stark bzw. ungleichmäßig saugfähige Untergründe im Außenbereich, verfestigt lose Partikel, haftvermittelnd, transparent
1 l, Art.-Nr. 3350016 (o. Abb.) **9,99**
5 l, Art.-Nr. 3350018 (1l=6,00) **29,99**
10 l, Art.-Nr. 3350019 (o. Abb.) (1l=4,70) **46,99**



Fassadenweiß

hoch wetter- und UV-beständige Fassadenfarbe, abgas- und alkalibeständig, wasserdampfdurchlässig, weiß
1 l, Art.-Nr. 8100493 (o. Abb.) **10,99**
2,5 l, Art.-Nr. 8100172 (o. Abb.) (1l=7,20) **17,99**
5 l, Art.-Nr. 8100134 (o. Abb.) (1l=6,00) **29,99**
10 l, Art.-Nr. 8100135 (1l=4,30) **42,99**
15 l, Art.-Nr. 8100186 (o. Abb.) (1l=3,53) **52,99**



Premium-Fassadenweiß*

extrem wetterbeständige Premium-Fassadenfarbe, mit resistentem Filmschutz gegen Grünbeläge, stark regenabweisend, weiß
2,5 l, Art.-Nr. 8101226 (o. Abb.) (1l=10,00) **24,99**
5 l, Art.-Nr. 8101218 (o. Abb.) (1l=8,00) **39,99**
10 l, Art.-Nr. 8101217 (1l=6,00) **59,99**



Perfekter Anstrich

Ein Fassadenanstrich soll viele Jahre halten. Plane deshalb gut und achte bei der Qualität der Farbe auf lang anhaltende Wetterbeständigkeit. Genauso wichtig ist der Farbton. Dieser sollte zum Haus wie auch zur Umgebung passen. Helle Farben sind flexibel einsetzbar und für vielfältige Architekturstile geeignet.

*Die 2-fach-Rezeptur beschreibt den Einsatz zweier Bindemittel für mehr Leistung. Das Premium-Fassadenweiß ist silikonveredelt – dadurch entsteht ein extrastarker Abperleffekt.



Sockelfarbe

farbige Außenfarbe für Sockel, Mauern und Betonabsätze, mit Schutz-Plus-Wirkung, extrem witterungsbeständig und strapazierfähig, äußerst schmutzunempfindlich, grau oder schiefer, Reichweite 5 l für ca. 25 m²

5 l, Art.-Nr. 8100754 (1l=8,80) **43,99**



Premium-Fassadenfarbe

hoch atmungsaktive Silikonharz-Fassadenfarbe mit Alpina Aqua-Protect-Formel, extrem wasserabweisend, Schutzwirkung gegen Algen-, Pilz- und Moosbefall, 15 Jahre Wetterschutz, Reichweite 10 l für ca. 70 m²

2,5 l, Art.-Nr. 8100760 (o. Abb.) (1l=13,20) **32,99**
10 l, Art.-Nr. 8100759 (1l=8,50) **84,99**



Silikat-Fassadenfarbe

für hochwertige Anstriche auf mineralischen Untergründen im Außenbereich, perfekt haftend mit Verkieselungstechnologie, hoch atmungsaktiv, konservierungsmittelfrei, weiß, nicht abtönbar, Reichweite 10 l für ca. 70 m²

2,5 l, Art.-Nr. 8100762 (o. Abb.) (1l=11,20) **27,99**
10 l, Art.-Nr. 8100761 (1l=6,50) **64,99**



Fassadenfarbe

für effektiven und gut deckenden Fassadenschutz, mit Fülleffekt, wetterbeständig, atmungsaktiv, 6 Jahre Wetterschutz, Reichweite 10 l für ca. 60 m²

2,5 l, Art.-Nr. 8100750 (o. Abb.) (1l=9,40) **23,49**
10 l, Art.-Nr. 8100749 (1l=5,50) **54,99**

Planen / Folien



1. Malerplane

Schutz vor Farbspritzern und Schmutz bei Maler-, Tapezier- und Verputzarbeiten im Innenbereich, versch. Größen, z. B. ca. 4 x 5 m = 20 m²

Art.-Nr. 8350099 (0,25/m²) **4,99**



2. Multivlies

rutschhemmend, extrem saugstark und wiederverwendbar, für alle Handwerks- und Renovierungsarbeiten, gefaltet, 1 x 3 m = 3 m² (LxB)

Art.-Nr. 8350070 (2,50/m²) **7,49**



3. Gewebeplane

mit Alu-Ösen, wetterfest, strapazierfähig, mehrfach wiederverwendbar, für den Außeneinsatz, versch. Größen, z. B. ca. 2 x 3 m = 6 m²

Art.-Nr. 8350118 (1,17/m²) **6,99**



4. Baufolie

optimaler Schutz bei allen Arbeiten im Haus sowie im gesamten Außenbereich, auch Notverglasung, versch.

Größen, z. B. ca. 3 x 10 m = 30 m²
Art.-Nr. 8350114 (0,90/m²) **26,99**



5. Multivlies

rutschhemmend und saugstark, wiederverwendbar, für alle Handwerks- und Renovierungsarbeiten, versch. Größen

1 x 10 m = 10 m²
Art.-Nr. 8350127 (1,60/m²) **15,99**

1 x 25 m = 25 m²
Art.-Nr. 8350128 (1,20/m²) **29,99**



6. Multistretch-Wickelfolie

schützt und sichert, Powerdehnung 150 %, 0,4 x 200 m = 80 m²

Art.-Nr. 8350064 (0,14/m²) **10,99**

Umzug? Kinderspiel!



Umzugskarton

ca. 35 x 35 x 42 cm (LxBxH)
50 l Fassungsvermögen, mit Textfeld zur Kennzeichnung des Inhalts, zusammenklappbar, für max. 15 kg Art.-Nr. 8500175 (o. Abb.)

ca. 43 x 35 x 43,5 cm (LxBxH)
65 l Fassungsvermögen, mit Textfeld zur Kennzeichnung des Inhalts, mit extratragfestem Profilboden, zusammenklappbar Art.-Nr. 1450289

ca. 46,5 x 33,5 x 52,5 cm (LxBxH)
80 l Fassungsvermögen, mit Textfeld zur Kennzeichnung des Inhalts, mit extratragfestem Profilboden, zusammenklappbar Art.-Nr. 1450290



Archivbox mit Deckel

ca. 40,6 x 32,2 x 29 cm (LxBxH), äußerst robust, wiederverwendbar, einfache Handhabung, praktische Archivbox für materialgerechte Verstaueung von Unterlagen und Ordnern, bis zu 15 kg belastbar, innerhalb kürzester Zeit einsatzbereit, dank des mehrzeiligen Inhaltsfelds auf der oberen Seite ausführliche Beschreibung möglich Art.-Nr. 1450287



Umzugsbox

ca. 80 x 40 x 40 cm (LxBxH), 120 l Fassungsvermögen, Flächenbelastung bis max. 35 kg, für Geschirr, Bücher u. v. m., äußerst robust und wiederverwendbar, einfache Handhabung Art.-Nr. 1450747



Schwerlastkiste

ca. 61,5 x 34 x 35 cm (LxBxH), 70 l Fassungsvermögen, Flächenbelastung bis max. 50 kg, für Geschirr, Bücher u. v. m., äußerst robust und wiederverwendbar, einfache Handhabung Art.-Nr. 1450286



Gut abgeklebt

Bevor du mit dem Streichen loslegen kannst, ist Abkleben angesagt. Das mag nervig sein, vermeidet später aber unnötige Nacharbeiten. Wichtig: die Wahl des richtigen Klebebands, das zum Untergrund passt. Am besten eignen sich hierbei Malerbänder aus extradünnem Spezialpapier, die für gestochen scharfe und flache Farbkanten sorgen.

Malerbänder für innen



Profi-Malerband, gold

geeignet für glatte und raue Untergründe, 60 Tage rückstandslos entfernbar, flache Farbkante ohne Farbunterläufer, 50 m
19 mm, Art.-Nr. 8400265 (o. Abb.)
30 mm, Art.-Nr. 8400266 (o. Abb.)
50 mm, Art.-Nr. 8400267



2in1-Abdeckfolie, gold

kombiniert Abdeckfolie und Malerband, zum Abkleben und Schützen von glatten und rauen Untergründen, auch bei Lackierarbeiten verwendbar, für extraflache Farbkanten, für den Innen- und Außenbereich geeignet, 25 m
55 cm, Art.-Nr. 8400272
110 cm, Art.-Nr. 8400273 (o. Abb.)
270 cm x 16 m, Art.-Nr. 8400274 (o. Abb.)



2in1-Abdeckfolie

kombiniert Abdeckfolie und Malerband, zum Abkleben und Schützen, für glatte Untergründe verwendbar, für den Innenbereich, Abkleben und Abdecken von zum Beispiel Heizkörpern und Fußleisten in einem Arbeitsschritt, 33 m, z. B.
55 cm, Art.-Nr. 8400286
110 cm, Art.-Nr. 8400287 (o. Abb.)
270 cm x 16 m, Art.-Nr. 8400288 (o. Abb.)



Profi-Malerband, rot

geeignet für glatte und raue Untergründe, für extrascharfe Farbkanten, auf leicht feuchten Untergründen einsetzbar, 5 Monate rückstandslos entfernbar, UV- und witterungsbeständig, 50 m
30 mm, Art.-Nr. 8400268



Malerband sensitiv, violett

geeignet für sensible Untergründe wie Tapeten, 3 Monate rückstandslos entfernbar, klare Kanten ohne Farbunterläufer, selbst für empfindliche Tapeten geeignet, 50 m
30 mm, Art.-Nr. 8400275



Malerkrepp, beige

zum Abkleben von glatten Untergründen, 7 Tage rückstandslos entfernbar, universelle Anwendung, 50 m
18 mm, Art.-Nr. 8400278 (o. Abb.)
29 mm, Art.-Nr. 8400279 (o. Abb.)
3 x 30 mm, Art.-Nr. 8400294 (o. Abb.)
48 mm, Art.-Nr. 8400280
3 x 48 mm, Art.-Nr. 8400295 (o. Abb.)



2in1-Abdeckpapier

kombiniert Abdeckpapier und Malerband, zum Abkleben und Schützen, für glatte Untergründe verwendbar, insbesondere für Fensterbänke und Fußleisten geeignet, für den Innenbereich, 20 m
10 cm, Art.-Nr. 8400285
22,5 cm, Art.-Nr. 8400401




Malerbänder für Putz



Betonband, gelb

zum Abkleben grober oder schlecht haftender Untergründe, robustes und anschmiegsames Gewebband, für den Innen- und Außenbereich geeignet, auch zum Fixieren von Folien bei Reinigungsarbeiten mit dem Hochdruckreiniger
44 mm x 50 m, Art.-Nr. 8400269
2in1-Abdeckfolie für Beton
140 cm x 16 m, Art.-Nr. 8400276

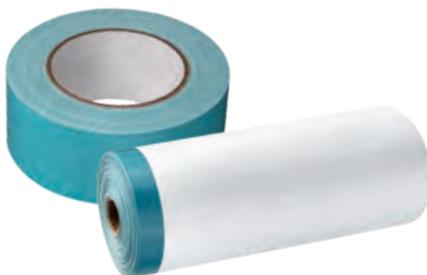

Fassadenband, blau

zum Abkleben rauer oder grober Untergründe, robustes Gewebband für hohe mechanische Beanspruchung, witterungsbeständig und robust gegen Werkzeug, für den Innen- und Außenbereich geeignet, für besonders gerade Abklebungen bei Verputzarbeiten geeignet
50 mm x 25 m, Art.-Nr. 8400270
2in1-Abdeckfolie für Fassaden
270 cm x 16 m, Art.-Nr. 8400277



Putzerband

zur Anwendung bei hoher mechanischer Belastung, leicht und gerade abreißbar, mit Querrillung, robust gegen mechanische Beanspruchung, zum Abkleben gerader Flächen wie Fensterrahmen und -bänke geeignet, für den Innen- und Außenbereich geeignet, 50 mm x 33 m
weiß, Art.-Nr. 8400281
orange, Art.-Nr. 8400283

Reparaturbänder



Reparaturband, extrastark

zum Reparieren, Bündeln und Fixieren geeignet, temperatur- und feuchtigkeitsbeständig, von Hand einreißbar, extrastarke Klebkraft, für den Innen- und Außenbereich geeignet, 48 mm x 50 m
silberfarben, Art.-Nr. 8400298
schwarz, Art.-Nr. 8400299



Reparaturband

zum Reparieren, Bündeln und Verpacken geeignet, hohe Klebkraft, von Hand einreißbar, für den Innen- und Außenbereich geeignet, 50 mm x 50 m
silberfarben, Art.-Nr. 8400305
schwarz, Art.-Nr. 8400311



Allwetter-Reparaturband, transparent

zum Reparieren, Abdichten und Fixieren geeignet, wasser- und witterungsbeständig, hohe Klebkraft, für den Innen- und Außenbereich geeignet
48 mm x 25 m, Art.-Nr. 8400306

Spezialisten



Gipskarton-Spachtelband, transparent

zum Verfugen von Gipskarton- oder Trockenbauplatten, auch zur Stabilisierung von Füllmassen geeignet, besonders reißfest, für den Innenbereich geeignet, kann mit eingeputzt werden
48 mm x 20 m, Art.-Nr. 8400313



Montageband

zur dauerhaften Aufhängung von Objekten, sehr starke Klebkraft, auch zur Befestigung von Fliesen und Spiegeln verwendbar, für den Innenbereich geeignet, Untergrund muss staubfrei, glatt und trocken sein
19 mm x 5 m, Art.-Nr. 8400307



Fixierband

vielseitige Verwendungsmöglichkeiten, doppelseitig klebend zum Fixieren und Reparieren, für den Innenbereich geeignet
50 mm x 25 m, Art.-Nr. 8400404
50 mm x 10 m, Art.-Nr. 8400301



Anti-Rissband, transparent

zum Ausbessern kleiner Risse und Fugen, direkt überstreich- und tapezierbar, für den Innenbereich geeignet
50 mm x 10 m, Art.-Nr. 8400314



Papier-Packband, braun

zum Verschließen von Kartons oder Paketen, von Hand einreißbar, besonders leise abrollbar, hohe Klebkraft
50 mm x 50 m, Art.-Nr. 8400402



Packband, transparent

zum Verschließen von Kartons oder Paketen, von Hand einreißbar, besonders leise abrollbar, hohe Klebkraft
50 mm x 66 m, Art.-Nr. 8400319



Pinsel



Komfort-Flachpinsel für Dispersion

SoftTouch-Griff mit Eimerhaken, ergonomische Form für ermüdungsfreies Arbeiten

- 30 mm, Art.-Nr. 8301013
- 40 mm, Art.-Nr. 8300997
- 60 mm, Art.-Nr. 8300998
- 80 mm, Art.-Nr. 8300999



Premium-Flachpinsel für Dispersion

hochwertiger Holzgriff mit GripZone für besseren Halt, ergonomische Form für ermüdungsfreies Arbeiten

- 30 mm, Art.-Nr. 8300992
- 40 mm, Art.-Nr. 8300993
- 60 mm, Art.-Nr. 8300994
- 80 mm, Art.-Nr. 8300995

bis zu 30 % mehr Reichweite für deutlich weniger Streichpausen



Premium-Flachpinsel „Lasur Tank“

solidPeakmix-plus-Borste für brillanten Lasurauftrag, extrem geringe Tropfneigung auch bei dünnflüssigen Lasuren, perfekt geeignet für Überkopparbeiten, hochwertiger Holzgriff, mit GripZone für besseren Halt

- 30 mm, Art.-Nr. 8300882
- 40 mm, Art.-Nr. 8300883
- 60 mm, Art.-Nr. 8300884
- 80 mm, Art.-Nr. 8300885



Komfort-Flachpinsel für Lasur

spirePeakmix-Borste für exzellenten Lackauftrag, SoftTouch-Griff mit Eimerhaken

- 30 mm, Art.-Nr. 8300887
- 40 mm, Art.-Nr. 8300888
- 60 mm, Art.-Nr. 8300889
- 80 mm, Art.-Nr. 8300890



Premium-Eckenpinsel für Dispersion

hochwertiger Holzgriff mit GripZone für besseren Halt

- 35 mm, Art.-Nr. 8300984
- 50 mm, Art.-Nr. 8300986
- 75 mm, Art.-Nr. 8300987



Premium-Fassadenpinsel für Dispersion

hochwertiger Holzgriff mit GripZone für besseren Halt

- 50 mm, kurz, Art.-Nr. 8300988
- 50 mm, lang, Art.-Nr. 8300989
- 80 mm, lang, Art.-Nr. 8300991



Komfort-Flachpinsel für Lack

SoftTouch-Griff mit Eimerhaken, ergonomische Form für ermüdungsfreies Arbeiten

- 30 mm, Art.-Nr. 8300937
- 40 mm, Art.-Nr. 8300938
- 60 mm, Art.-Nr. 8300939
- 80 mm, Art.-Nr. 8300940



Premium-Flachpinsel für Lack

hochwertiger Holzgriff mit GripZone für besseren Halt, ergonomische Form für ermüdungsfreies Arbeiten

- 30 mm, Art.-Nr. 8300933
- 40 mm, Art.-Nr. 8300934
- 60 mm, Art.-Nr. 8300935
- 80 mm, Art.-Nr. 8300936



Fensterpinsel für Lack

hochwertiger Holzgriff mit GripZone für besseren Halt, ergonomische Form für ermüdungsfreies Arbeiten

- 40 mm, Art.-Nr. 8300954

Malerwerkzeuge aus Procyclen®

- Nachhaltige und innovative Produkte aus recyceltem Kunststoff
- Diese Produkte sind besonders ressourcen- und umweltschonend.



Premium-Deckenbürste

für Renovierungs- und Tapezierarbeiten, verteilt Grundierungen gleichmäßig und deckend, Holzgriff mit integrierter Aufhängung

- 18 cm, Art.-Nr. 8301031



Walzen für Lacke

Glatte Untergründe

Premium-Walze

- foamSkin-plus-Bezug für exzellenten Lackauftrag
- Konkave Form für streifenfreies Lackieren und exakte Lackabgrenzung
- Für ein perfektes Oberflächenfinish



3 x 7 cm, Art.-Nr. 8300958
2 x 11 cm, Art.-Nr. 8300959

Komfort-Walze

- foamSkin-Bezug für guten Lackauftrag
- Für ein einfaches Oberflächenfinish



5 x 5 cm, Art.-Nr. 8300969
5 x 11 cm, Art.-Nr. 8300970

Raue Untergründe

Premium-Walze

- fibreSkin-plus-Bezug für exzellenten Lackauftrag
- Optimal für kleine Beschichtungsflächen und Randbereiche
- Für perfekte Lackoberflächen



3 x 6 cm, Art.-Nr. 8300964
2 x 10 cm, Art.-Nr. 8300965
12 cm, Art.-Nr. 8300966

Komfort-Walze

- fibreSkin-Bezug für guten Lackauftrag
- Für einfache Lackierarbeiten



3 x 6 cm, Art.-Nr. 8300979
2 x 10 cm, Art.-Nr. 8300980
12 cm, Art.-Nr. 8300981

Walzen für Lasuren

Alle Untergründe

Premium-Walze

- fibreSkin-plus-Bezug für exzellenten Lasurauftrag
- Optimal für kleine Beschichtungsflächen und Randbereiche
- Für perfekte Lasur-Oberflächen



3 x 6 cm, Art.-Nr. 8300911
2 x 10 cm, Art.-Nr. 8300912
12 cm, Art.-Nr. 8300913

Komfort-Walze

- fibreSkin-Bezug für guten Lasurauftrag
- Für einfache Lasurarbeiten



3 x 6 cm, Art.-Nr. 8300921
2 x 10 cm, Art.-Nr. 8300922
12 cm, Art.-Nr. 8300923



Premium-Teleskopstab

optimal für schnelles und ansatzfreies Streichen, praktischer Halteclip, für ermüdungsarmes Arbeiten



Premium-Steckbügel

besonders langlebig dank stabilem Edelstahlbügel, Einhängfunktion, optimale Kraftübertragung, ergonomische Form

Walzen für Dispersionsfarben

Premium-Walze

- fleeceSkin-plus-Bezug für exzellenten Farbauftrag
- Geringe Spritzneigung und fussfrei
- Sehr strapazierfähig, für perfekte Oberflächen-ergebnisse

Glatte Untergründe



z. B. 18 cm, Art.-Nr. 8301011
25 cm, Art.-Nr. 8301012

Raue Untergründe



z. B. 18 cm, Art.-Nr. 8301014
25 cm, Art.-Nr. 8301015

Grobe Untergründe



25 cm, Art.-Nr. 8301016

Komfort-Walze

- fleeceSkin-Bezug für guten Farbauftrag
- Nahezu fussfrei
- Für einfache Streifarbeiten



z. B. 18 cm, Art.-Nr. 8301017
25 cm, Art.-Nr. 8301018



z. B. 18 cm, Art.-Nr. 8301019
25 cm, Art.-Nr. 8301020



25 cm, Art.-Nr. 8301021





Produktvorteile

Die moderne Profilverformung mit Spezialprägung zeichnet sich aus durch:

- Erhöhten Schallschutz, bis zu 8 dB besser als DIN 4109
- Höhere Stabilität, 50 % mehr Energieaufnahme als herkömmliche Profile nach DIN 4103
- Leichtere Verarbeitung, kein Verrutschen mehr beim Aufbau, einfache Profilverlängerung durch Verschachteln, leichtere Verschraubung

System „Uniflott“

Grundverspachtelung mit „Uniflott“*

hochfeste Spachtelmasse, kein Bewehrungsstreifen erforderlich
5 kg, Art.-Nr. 3053743

Feuchträume verspachteln mit „Uniflott Imprägniert“*

hochfeste Spachtelmasse zum Verspachteln von imprägnierten Gipsplatten ohne Bewehrungsstreifen
5 kg, Art.-Nr. 3250027

Endverspachtelung mit „Uniflott Finish“*

hochwertige, gebrauchsfertige Spachtelmasse, kein Anmischen, immer gleiche Konsistenz, absolut glatte Oberfläche, sehr gut und schnell schleifbar
8 kg, Art.-Nr. 2356740

Uniflott Finish, imprägniert

für Wand und Decke innen, sehr leichtgängige, leicht schleifbare, imprägnierte Spachtelmasse für Feuchträume, kein Anmischen, zur Endverspachtelung von Gipsplatten nach vorheriger Grundverspachtelung mit Knauf „Uniflott imprägniert“, Verbrauch bei/für Fugen ca. 160 g/lfm
6 kg, Art.-Nr. 3250083



UW-dB-Rahmenprofil*

für Boden und Decke, nichttragende Wände, Unterkonstruktion von Vorwandinstallationen, Vorsatzschalen, Drempe, mit Spezialprägung, 50, 75 oder 100 mm breit, z. B. 50 x 2.000 x 0,6 mm
 Art.-Nr. 3158584



CW-dB-Ständerprofil*

für Trennwände, zum Einstellen in UW-dB-Rahmenprofile, nichttragende Wände, Unterkonstruktion von Vorwandinstallationen, Vorsatzschalen, Drempe, mit Spezialprägung, 50, 75 oder 100 mm breit, z. B. 50 x 2.600 x 0,6 mm
 Art.-Nr. 3152930



Schnellbauschrauben*

zur Montage von Gipsplatten, Feingewinde für Metallprofile bis 0,7 mm, Grobgewinde für Holzunterkonstruktion, Bohrspitze für Metallprofile bis 2,0 mm
250 Stück, Art.-Nr. z. B. 3156990



	Platteneempfehlung	Plattengröße in cm	Trennwand	Decken	Dachstuhl	Trockenputz	Feuchträume	Feuerschutz
stabile Universalplatten	Top 2000*, 12,5 mm, handliche, imprägnierte Universal-Feuerschutzplatte, auch für Dusche und Bad, mit faserverstärktem Gipskern, daher extrem stabil	90 x 125	•	•	•	•	•	•
stabile Standardplatten	Miniboard*, 12,5 mm, extrahandliche, universelle Gipskarton-Bauplatte	60 x 120	•	•	•	-	-	-
	Ausbauplatte*, 12,5 mm, handliche, raumhohe 1-Mann-Platte, zur einfachen und schnellen Montage	60 x 260	•	•	•	-	-	-
stabile Feuchtraumplatten	Greenboard*, 12,5 mm, handliche, imprägnierte 1-Mann-Platte, zur einfachen und schnellen Montage, hoher Feuchtigkeitsschutz, speziell für Küchen und Bäder	60 x 200	•	•	•	•	•	-
	Miniboard, imprägniert*, 12,5 mm, extrahandliche, imprägnierte Gipskarton-Bauplatte	60 x 120	•	•	•	-	•	-
dünne Platte	Ausbauplatte*, 9,5 mm, dünne, handliche, raumhohe 1-Mann-Platte, sowohl als Trockenputz wie auch als Lastverteilungsplatte bei Trockenunterböden einzusetzen	60 x 260	-	-	-	•	-	-

Bauplatten & Zubehör

Ultrament®



vorher

Ultrament® Bauplatte „Do it“

Trockenbau für schnelle und gute Ergebnisse für viele Projekte im Haus. Wie vielfältig die Ultrament® Bauplatten einsetzbar sind, kannst du in dieser Vorher / nachher-Visualisierung sehen. Schnell und einfach lassen sich viele Projekte im Haus realisieren. Plattenkern aus extrudiertem Hartschaum (XPS), beidseitig beschichtet, mit eingearbeitetem Glas-seitengewebe, ideal geeignet für Spachtel, Putze und Fliesen.



nachher

Abdichtung / Trockenlegung / Klebstoffe



1. Bauplatte „Do it“

universell einsetzbar, aus beschichtetem XPS-Schaum, geeignet zum Bauen von Trennwänden, Raumteilern, Konstruktionselementen (z. B. Waschtisch), Duschwänden und Unterkonstruktionen, zu verkleben mit Ultrament® „Klebe und Dichtpower“, Befestigung mit Montagezubehör, leicht zu verarbeiten, einfach zu schneiden, schimmelresistent und wasserdicht, sehr leicht und trotzdem sehr stabil, Stärken 4, 6, 10, 20, 30 oder 40 mm, z. B. 120x60 cm (BxH), Stärke 4 mm
Art.-Nr. 3103859

2. Rohrkasten

zum Verkleiden von Wasserleitungen, Fall- und Heizungsrohren, Winkelgrößen 10 x 10 cm, 15 x 15 cm, 20 x 20 cm, Längen 120 cm, 260 cm, Stärke 20 mm, z. B. 120 x 20 cm (BxH), Stärke 20 mm
Art.-Nr. 3151104

3. Flexplatte

schnell und einfach Projekte realisieren, bei denen es um Rundungen geht, Plattengröße 120 x 60 cm, Plattenstärke 20 mm
Art.-Nr. 3150292

4. Montagekleber

universell einsetzbarer, superschneller und lösemittelfreier Hightech-Dispersionskleber, extrem hohe Anfangshaftung und Endfestigkeit, ersetzt in vielen Fällen den Einsatz von Nägeln, Dübeln oder Schrauben

400 g, Art.-Nr. 3350053

1 kg, Art.-Nr. 3350054

5. Bauplatten-WC-Set

vorbereitetes Montageelement zur Verkleidung der WC-Vorwandinstallation, Befestigung mit Ultrament® „Klebe und Dichtpower“ oder mit den im Set enthaltenen Montageteilern und Schnellbauschrauben, zusätzliche Druckpunktverstärkung im Bereich der WC-Auflage, Inhalt Platte 120 x 60 cm x 20 mm, 3 Platten 120 x 20 cm x 20 mm, 20 Montageteiler und 20 Schnellbauschrauben
Art.-Nr. 3150291

6. Kleb- und Dichtstoff „Klebe- und Dichtpower“

zur dauerelastischen Verklebung oder Abdichtung im Innen- und Außenbereich, klebt wie geschraubt, auch auf feuchten Untergründen schnelltrocknend, lösemittelfrei, überstreichbar

grau, 470 g

Art.-Nr. 3151687

kristallklar, 290 g

Art.-Nr. 3350052


Alles im Fluss!



Duschboard / Spachtel & Zubehör

Duschboard Punktablauf oder Rinnenablauf*

bodenebenes Duschelement für barrierefreies Duschen, wasserundurchlässig mit integriertem Gefälle, direkt befliesbar, Abdichtung bereits vorhanden, leicht einzubauen, verschiedene Größen, z. B.
Punktablauf 180 x 90 x 4 cm
 Art.-Nr. 5100364
Rinnenablauf 120 x 100 x 7,8 cm
 Art.-Nr. 5100367

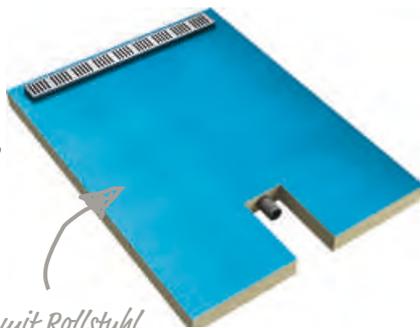

mit Rollstuhl befahrbar

Ablauf*

perfekte Ergänzung zum Ultrament® Duschboard mit Zentralabfluss, herausnehmbarer Geruchsverschluss, Rostrahmen stufenlos höhenverstellbar (10 - 15 mm), Ablaufleistung 0,8 l/s

1. Ablauf senkrecht

Art.-Nr. 3150252

2. Ablauf waagrecht

Art.-Nr. 3150251



Dichtfolie*

lösemittelfreier Dichtanstrich zur Abdichtung von Feucht- und Nassräumen, gebrauchsfertig, roll-, streich- und spachtelbar, 3 kg
 Art.-Nr. 3151830



Maleracryl*

geruchsarm, lösemittelfrei, ideal zum Schließen bewegungsarmer Fugen, schnelltrocknend, überstreichbar und bis zu 15 % dauerdehnfähig, im Innen- und Außenbereich anwendbar, 300 ml, weiß
 Art.-Nr. 2360192



Reparatur-Spachtel*

gebrauchsfertige Spezialspachtelmasse, 375 g, weiß
 Art.-Nr. 3050177

ideal für kleine Ausbesserungen im Innenbereich



Silikon*

ideal zum Füllen von elastischen Dehnungs- und Anschlussfugen, das Silikon ist langfristig vor Schimmelbefall und Verfärbung geschützt, 300 ml
weiß
 Art.-Nr. 2360196

Zubehör



Schlagdübel*

5 St. im Beutel
 Art.-Nr. 3151995



Armierungsgewebe*

12,5 cm x 12 m
 Art.-Nr. 3151951



Montageanker*

2 St. im Beutel
 Art.-Nr. 3151962



Montageteiler*

10 St. im Beutel
 Art.-Nr. 3152226

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Ultrament®

„Kreativ-Beton“*

hochwertig, modellier- und knetbar, feuchtigkeits- und frostbeständig, wasserundurchlässig, ideal für z. B. Ballonschalen
2,5 kg, Art.-Nr. 3050243



für originelle und kreative Dekoideen



Gießmasse „Bastel-Beton“*

hochwertig, mineralisch, feuchtigkeits- und frostbeständig, wasserundurchlässig, es wird eine Gießform benötigt, Verarbeitungszeit 30 Minuten
3,5 kg, Art.-Nr. 3050242

Für moderne Wände



1. Schutz-Versiegelung*


gebrauchsfertige, einkomponentige Spezialdispersion, schützt Untergrund vor Wasser und Schmutz
1 kg, Art.-Nr. 3350087

2. Haftgrund*

Haftvermittler für glatte, nicht saugende Untergründe, gebrauchsfertig,
500 ml, Art.-Nr. 3350086

3. Spachtelmasse „Ultra Glatt“*

gebrauchsfertig, zum Glätten von Wänden, Schichtstärken bis zu 3 mm pro Arbeitsgang, weiß
8 kg, Art.-Nr. 3050169

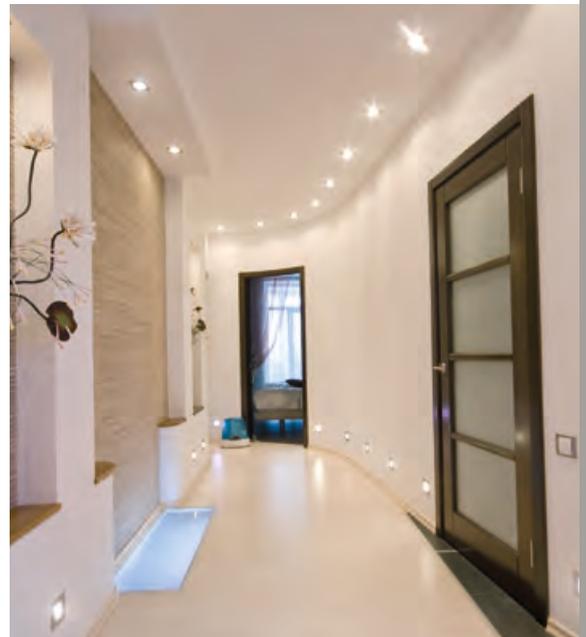



Tiefgrund / Putz / Mörtel



Super Tiefgrund

grundiert und verfestigt lose, saugende und poröse Untergründe wie Putz, Beton, Ziegelmauerwerk usw., es wird ein fester Untergrund für die weitere Bearbeitung geschaffen, wie z.B. Spachteln, Tapezieren, Fliesen oder Farbanstriche
1 l, Art.-Nr. 3351172
5 l, Art.-Nr. 3351183



Sanierputz „Classic“ *

hochwertiger Putz zum Sanieren von feuchten und/oder salzhaltigen Mauerwerken, mit schimmel- und pilzvorbeugender Wirkung, sorgt für ein gesundes Wohnklima, atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig
25 kg, weiß, Art.-Nr. 3540372
25 kg, grau, Art.-Nr. 3350204

Kleiner Helfer



Baukübel

aus hochwertigem Polyethylen-Regeneratgemisch, recycelbar, Liter-Skala, mit ergonomisch geformten Griffmulden und spezieller Randverstärkung
40 l, Ø ca. 50,5 cm, 30,5 cm (H)
 Art.-Nr. 3054359

Weitere Baukübel und Eimer findest du auf Seite 114.

hält mit Sicherheit



Klebe- und Armierungsmörtel eignet sich hervorragend zum Renovieren von Altputzen und Überspachteln von unebenen Untergründen mit und ohne Gewebeamierung in Schichtdicken von 2 bis 6 mm, zum Kleben von Polystyrolplatten, die Anwendung im WDS-System ist nicht zugelassen
25 kg
 Art.-Nr. 3050092



1. Haftputz „FF“
 einlagiger Kalk-Zement-Haftputz für Fassaden und Feuchträume, zum Filzen, für außen und innen, Verbrauch ca. 6,5 kg/m² bei 5 mm Putzdicke
40 kg
 Art.-Nr. 3050542



2. Mauer- und Putzmörtel „K01“
 Kalk-Zement-Mörtel zum Mauern und Putzen, zum Erstellen oder Ausbessern von Innen- und Außenwänden, frostsicher
25 kg
 Art.-Nr. 3050222



Klebmassen-Serie „Master-Fix“



Abdichtung / Trockenlegung / Klebstoffe



1. „Master-Fix“

lösemittelfrei, auf Basis der SMP-Technologie, zum Kleben und Füllen innen und außen, universell einsetzbar für viele Materialien und Untergründe, klebt auf glatten und nicht saugenden Oberflächen, sogar auf feuchten, unebenen und rauen Untergründen, geeignet auch für Holz, Keramik, Fliesen, Glas, Metall, Styropor® und viele Kunststoffe, füllt Nähte und Risse, Bohrlöcher und Kabeldurchführungen im Wand- und Bodenbereich, weiß
450 g, Art.-Nr. 2360209

2. „Master-Fix Power“

lösemittelfrei, mit starker Anfangshaftung und Endfestigkeit, für nahezu alle Materialien, für saugende und nicht saugende Untergründe, für innen und außen, bei vollflächiger Verklebung beträgt die Endfestigkeit nach vollständiger Aushärtung bis zu 37.000 kg/m², weiß
450 g, Art.-Nr. 2360207



3. „Master-Fix Turbo“

lösemittelfrei, mit schnellem Festigkeitsaufbau und schneller Endfestigkeit, für nahezu alle Materialien, für saugende und nicht saugende Untergründe, für innen und außen, bei vollflächiger Verklebung beträgt die Anfangshaftung bis zu 270 kg/m² nach nur 1 Min., die Klebeverbindung ist bereits nach 20 Min. belastbar, weiß
450 g, Art.-Nr. 2360208

4. „Master-Fix Ultraklar“

lösemittelfrei, auf Basis der SMP-Technologie, zum Kleben und Füllen innen und außen, sogar auf feuchten, unebenen und rauen Untergründen, ideal für Holz, Beton, Metall, Styropor® und viele Kunststoffe, füllt Nähte und Risse, Bohrlöcher und Kabeldurchführungen im Wand- und Bodenbereich usw., härtet transparent aus und ist damit perfekt für Glas und klare Oberflächen
300 g, Art.-Nr. 2360210

5. „Master-Fix Metall“

lösemittelfrei, in Metalloptik, auf Basis der SMP-Technologie, zum Kleben und Füllen innen und außen, klebt auf metallischen Oberflächen, sogar auf feuchten, unebenen und rauen Untergründen, klebt auch Holz, Beton, Styropor® und viele Kunststoffe, füllt Nähte und Risse, Bohrlöcher und Kabeldurchführungen im Wand- und Bodenbereich
305 g, Art.-Nr. 2360211

6. „Master-Fuge“ **

lösemittelfrei, für Anschluss- und Dehnungsfugen innen und außen, mit Pilzhemmer, schützt vor Schimmelpilzbefall, für fast alle Untergründe, dauerhaft elastisch und überstreichbar, erhältlich in 7 verschiedenen Farben, z. B. weiß
290 ml, Art.-Nr. 2360212

Reparaturspachtel

standfester, schnell erhärtender, kunststoffvergüteter Füll- und Renovierspachtel, zum Schließen von Ausbrüchen und größeren Unebenheiten, für die Reparatur von Treppen, zum Anspachteln von Kanten, Rampen etc., nach 3 Stunden begehbar, für Schichtdicken von 3 bis 50 mm, für innen und außen, Verbrauch ca. 1,7 kg/m² je mm Auftrag
10 kg, Art.-Nr. 2355200

*nach 3 Stunden
begehbar*



Fließspachtel „Allround“

selbstverlaufender, schnell abbindender, kunststoffvergüteter Feinbodenspachtel für glatte, belegreife, porenarme Flächen, zum Ausgleich aller bauüblichen mineralischen Untergründe, auch als Nuttschicht im häuslichen Bereich, nach 24 Stunden belegbar, für Schichtdicken von 3 bis 30 mm, für innen und außen, Verbrauch ca. 1,6 kg/m² je mm Auftrag
20 kg, Art.-Nr. 2355096

*nach 24 Stunden
belegbar*



Fließspachtel „Faserflex“

selbstnivellierender, schnell abbindender und faserverstärkter Bodenspachtel für planebene Oberflächen, zum Ausgleichen von Holzuntergründen auf Spanplatten, Holzdielen, thermisch belasteten Untergründen, z. B. Fußbodenheizung, für Schichtdicken von 2 bis 15 mm, auch als Nuttschicht im häuslichen Bereich, ohne Armierungsgewebe, für innen und außen, Verbrauch ca. 1,5 kg/m² je mm Auftrag
20 kg, Art.-Nr. 2355309

*Fasertechnologie:
auf Holzböden
ohne Armierung*



* Kurze Lieferzeit möglich ** Farbe Transparent nicht für den Außenbereich geeignet und nicht überstreichbar

Hybrid-Kleb- / Dichtstoff



„Fix ALL® Crystal“
glasklar, universell einsetzbar,
elastisch, sorgt für ein
extremes Haftverhalten auf
diversen Untergründen, selbst
wenn diese feucht sind
300 g, Art.-Nr. 2350348



„Fix ALL® Flexi“
universell einsetzbarer,
elastischer Hybrid-
Kleb- / Dichtstoff (auch für
sanitäre Anwendungen),
seine besondere Rezeptur
sorgt für ein extremes
Haftverhalten auf diversen
Untergründen, selbst wenn
diese feucht sind
470 g, Art.-Nr. 2362283



„Fix ALL® High Tack“
universell einsetzbarer,
elastischer Hybrid-
Kleb- / Dichtstoff mit sehr
hoher Endklebkraft von
320 kg/m², seine beson-
dere Rezeptur sorgt für ein
extremes Haftverhalten auf
diversen Untergründen,
selbst wenn diese feucht
sind
420 g, Art.-Nr. 2350095



„Fix ALL® Turbo“
für starke Klebeanwen-
dungen, die schnell halten
müssen, dünn aufgetragen
entsteht bereits nach
20 Min. eine feste Klebe-
verbindung, vollständig
ausgehärtet ist der Klebstoff
nach 3 Std., für Innen- und
Außenbereich geeignet,
UV-beständig, lösemittelfrei,
gleicht Unebenheiten im
Untergrund aus
430 g, Art.-Nr. 2350303



„Fix ALL® X-treme
Power“
sofortige Haftung extrem
schwerer Materialien ohne
zusätzliche Hilfsmittel,
bereits die Anfangsklebkraft
trägt eine Last von bis zu
400 kg/m², nach vollstän-
diger Durchhärtung ist die
Klebkraft sogar noch stärker
405 g, Art.-Nr. 2350422



„Fix ALL® High
Tack Clear“
transparent, für Hochleis-
tungsverklebungen aller Art,
für alle Materialtypen sowie
auf allen üblichen Unter-
gründen, kombiniert hohe
Anfangshaftung mit außer-
gewöhnlicher Endklebkraft
(320 kg/10 cm²)
305 g, Art.-Nr. 2350392

Einer für alle

„Fix ALL®“ ist bei allen (Witterungs-)Bedingungen und auf allen Untergründen und Materialien geeignet – selbst wenn diese leicht feucht sind.



abdichten



montieren



innen & außen



kleben



überstreichen



sanitäre Anwendungen



extragroße
Stellschraube



Schaumpistole „ERGO“
leichte Kunststoff-Metall-Pistole,
hervorragend einstellbar durch
extragroße Stellschraube, mit
Metallabzug, stabiles Gerät für eine
einfache Handhabung, ergonomischer
Handgriff mit Gummierung für einen
hervorragenden Halt
Art.-Nr. 3351920

PU-Schaum / Klebstoff



Abdichtung / Trockenlegung / Klebstoffe

Adapterschaum „SMX® Füllen & Dämmen“ * / **

selbstexpandierender und isocyanatfreier Füll- und Dämmschaum, besonders geeignet zum Isolieren, Dämmen und Verfüllen von Löchern und Hohlräumen im Innen- und Außenbereich, perfekt für schnelles und leichtes Abdichten, dank hoher Elastizität nach der Aushärtung werden Fugenbewegungen perfekt absorbiert, ohne Risse zu bilden, sehr emissionsarm
300 ml, Art.-Nr. 3350003
500 ml, Art.-Nr. 3350002



Tür- und Zargenschaum **

gebrauchsfertiger, zweikomponentiger, selbstexpandierender Polyurethan-Schnellschaum mit sehr guter Schall- und Wärmedämmung, hervorragender Formstabilität sowie extremer Klebkraft, geeignet zur schnellen und sicheren Montage und Dämmung von Türzargen und Holztürfüllern am Baukörper, Montage von DIN-geprüften Fensterbänken und Treppenstufen, geeignet zur Montage nach GEG, DIN 4108-7 und RAL-Montagerichtlinien, sehr gute Fugenschalldämmung (61 dB), hohe Wärmedämmung, schnell schneidbar (15 Min.), schnell entpreizbar (45 Min.)
400 ml, Art.-Nr. 3352130



Gut ausgeschäumt

„GENIUS GUN®“-Produkte versprechen eine einfache Handhabung, eine exakte Dosierung und sie sind wiederverwendbar (bis zu 6 Wochen).

Bauschaum „B2 GENIUS GUN®“ **

gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethan-Hartschaum, zum Ausschäumen von div. Hohlräumen, z. B. Mauerdurchbrüchen, Dachausbauten, Rohrdurchführungen, Rollladenkästen etc., geeignet zum Dämmen und Isolieren von Fenster- und Türrahmen sowie Fensterbänken (in Kombination mit mechanischer Befestigung), optimales Füllvolumen, sehr hohe Formstabilität, schnelle Durchhärtung (schneidbar bereits nach 60 Min.), schnelles Weiterarbeiten (voll belastbar bereits nach 24 Std.), sehr emissionsarm
500 ml, Art.-Nr. 2368036
750 ml, Art.-Nr. 2368047 (o. Abb.)



perfekte Kontrolle und exakte Schaumdosierung

Fensterschaum „B2 GENIUS GUN®“ **

gebrauchsfertiger, einfach zu verarbeitender und sehr elastischer Polyurethan-Schaum mit optimaler Wärme- und Schalldämmung, flexibler Bewegungsaufnahme von bis zu 50 % und innovativer „GENIUS GUN®“-Technologie, hervorragend geeignet zum Verfüllen der Funktionsebene, nach GEG, DIN 4108-7 und RAL-Montagerichtlinien, optimale thermische und akustische Isolierung
500 ml, Art.-Nr. 2350388



Energiesparschaum „B2 GENIUS GUN®“ **

gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethan-Hartschaum mit hervorragenden Dämmeigenschaften und innovativer „GENIUS GUN®“-Technologie, hervorragende thermische und akustische Isolierung, optimale Wärmedämmung, sehr gute Fugenschalldämmung (60 dB), geschlossene Schaumstruktur gleicht Bauwerksbewegungen aus, für dauerhafte Abdichtung
500 ml, Art.-Nr. 2350390



Baustoffkleber „B2 GENIUS GUN®“ **

gebrauchsfertiger Polyurethan-Klebstoff mit innovativer „GENIUS GUN®“-Technologie, für die rationelle, saubere und einfache Verklebung von Gasbeton- und Gartensteinen in Verbindung mit nichttragendem Mauerwerk, Trockenbau- und Dämmstoffplatten sowie vielen handelsüblichen Baustoffen, Arbeitszeitreduzierung um bis zu 30 %, saubere, schnelle und staubfreie Verarbeitung, geeignet für innen und außen
500 ml, Art.-Nr. 8150182



* Isocyanat 0%, sichere Handhabung – keine Gesundheitsgefährdung und keine Risiken bei Hautkontakt ** Kurze Lieferzeit möglich



ein Helfer für jede Anwendung

Deine Wahl
Die toom Qualitätsmarke bietet dir ein breites Sortiment an Dicht-, Kleb- und Füllstoffen. Einfach in der Handhabung und verlässlich in der Haltbarkeit.

	Eigenschaft	Anwendungsgebiet	Größe	Art.-Nr.
Acryl-Dichtstoff „Parkett- und Laminatdicht“	spezieller Parkett- und Laminat-Dichtstoff auf Acryl-Dispersionsbasis	zuverlässige Abdichtungen im Innenbereich, für Anschlüsse an Mauerwerk, Beton oder Putz, gut schleifbar und überstreichbar	310 ml	2350311
Acryl	Dichtstoff auf Acryl-Dispersionsbasis	zuverlässige Abdichtungen im Innen- und Außenbereich, für Anschlüsse an Mauerwerk, Beton, Gasbeton, Putz, Zement, Gips, Gipskartonplatten, Holz etc., für Anschlussfugen an Fenstern, Türen und Treppen, überstreichbar	310 ml	2360019
Maler-Acryl express	Dichtstoff auf Acryl-Dispersionsbasis	schnelle und zuverlässige Abdichtungen im Innen- und Außenbereich, für Anschlüsse an z. B. Mauerwerk oder Beton, Holz für Anschlussfugen an Fenstern, Türen und Treppen, bereits nach 10 Min. überstreichbar	310 ml	2350309
Acryl Riss- und Fugendicht	körnige Spachtelmasse auf Dispersions-Acrylat-Basis	im Innen- und Außenbereich vielseitig einsetzbar, zum Verschließen von Rissen in Putz, Stuck, Mauerwerk und Beton, zum Egalisieren und Glätten von Unebenheiten an Wänden, Decken oder Gewölben, bleibt bewegungsausgleichend, überstreichbar	310 ml	2360023
Montagekleber extrem	starker Montagekleber mit ultrahoher Anfangsklebkraft (> 125 kg/m ²)	für Bauteile aus Holz, Kunststoff und Styropor, haftet auf allen Bauwerksuntergründen mit Ausnahme von PE, PP, Teflon, Silikon, Bitumen und Teer, sichere, dauerhafte Verbindungen durch hohe Klebkraft, überbrückt Abstände bis zu 1 cm, pastös, schnelltrocknend	390 g	2350314
Montagekleber	Montagekleber mit hoher Anfangsklebkraft (> 50 kg/m ²)	für Bauteile aus Holz, Kunststoff und Styropor, sichere, dauerhafte Verbindungen durch hohe Klebkraft, überbrückt Abstände bis zu 1 cm, pastös, schnelltrocknend	390 g	2360026
Bau-Silikon	standfester, einkomponentiger Dichtstoff, neutralvernetzend	hohe Alterungsbeständigkeit, schnelle Aushärtung, leicht zu glätten, beständig gegen UV-Strahlung, für Fugenabdichtungen am Bau, innen und außen, speziell für alle Fugen zwischen Betonfertigteilen und Fensteranschlüssen, zur Glas-/Rahmenversiegelung an Fenstern und Türen und zur Fugenabdichtung an Fassaden- und Brüstungselementen, abriebfest, leicht zu verarbeiten	310 ml	2360014
Sanitär-Silikon	dauerelastischer Silikon-Dichtstoff, essigvernetzend	sehr bearbeitungsfreundlich, zieht keine Fäden, leicht zu glätten, reinigungsfreundlich, abriebfest, für Fugenabdichtung innen, speziell für Abdichtungen in Bad, WC und Küche, für Anschlussfugen von Wand- und Bodenfliesen, Badewannen, Duschen, Waschbecken, Spülen, Küchenmöbeln, Arbeitsplatten, haftet hervorragend auf Untergründen wie Keramik, Glas, Kunststoff, Emaille etc., unempfindlich gegen Haushaltsreiniger, Fette und Öle	310 ml	2360002
Acrylwannen-Silikon	dauerelastischer Silikon-Dichtstoff, speziell für Acrylwannen	sehr bearbeitungsfreundlich, zieht keine Fäden, abriebfest, leicht zu glätten, reinigungsfreundlich, für Fugenabdichtung an Acrylwannen, im Innenbereich, haftet auch hervorragend auf Untergründen wie Keramik, Glas, Kunststoff, Emaille u. v. m. und ist geeignet für Abdichtungen in Bad, WC und Küche, für Anschlussfugen von Wand- und Bodenfliesen, Badewannen, Duschen, Waschbecken, Spülen, Küchenmöbeln, Arbeitsplatten, unempfindlich gegen Haushaltsreiniger, Fette und Öle	310 ml	2360010

Dichtstoffe / Silikon / Acryl / Montagekleber



Abdichtung / Trockenlegung / Klebstoffe



Montage-Kleber „Allground 3in1“

lösemittelfrei, zum Kleben, Dichten und Füllen, für alle Untergründe (saugende und nicht saugende), alle Materialien, für innen und außen, klebt mit exzellenter Haftung, dichtet Regenrinnen, Fugen im Dachbereich, Risse aller Art usw., füllt Nähte, Risse, Bohrlöcher usw., überstreichbar und korrigierbar **weiß, 430 g** (o. Abb.), Art.-Nr. 3350028 **metallfarben, 305 g**, Art.-Nr. 3150091 **krystallklar, 300 g**, Art.-Nr. 3350063 **grau** (o. Abb.), **430 g**, Art.-Nr. 3350039 **transparent, 310 g**, Art.-Nr. 3350149



Montage-Kleber „Allground Mega Power“

lösemittelfrei, mit starker Anfangshaftung und megastarker Endfestigkeit, geeignet für alle saugenden und nicht saugenden Untergründe, alle Materialien, für innen und außen, wasser- und UV-beständig, korrigierbar und flexibel, bei vollflächiger Verklebung beträgt die Endfestigkeit bis zu **370 kg/10 cm²** **450 g**, Art.-Nr. 3350062



Montage-Kleber „Allground Turbo“

lösemittelfreier Klebstoff auf Basis der SMP-Technologie (Silyl Modified Polymers) mit turboschneller Anfangshaftung und starker Endfestigkeit für alle Untergründe (saugende und nicht saugende), alle Materialien, für innen und außen, bei vollflächiger Verklebung beträgt die Anfangshaftung bis zu **270 kg/m²** nach nur **1 Min.**, handfest ist die Verklebung bereits nach **20 Min.** **450 g**, Art.-Nr. 2350515



Reparatur-Mörtel „Fix & Fertig“

gebrauchsfertiger, körnig strukturierter Mörtel auf Acrylatbasis, zur Ausbesserung von Mauerwerksfugen, Putz sowie zum Verschließen von Bohrlöchern, passt sich ideal dem Fugenbild an, geeignet auf mineralischen, baulichen Untergründen wie z. B. Mauerwerk, Putz, Beton etc., für innen und außen, bei Bedarf auch überstreichbar **300 ml**, Art.-Nr. 3050161



Montage-Kleber „Extrem“

lösemittelfrei, pastös, zur Verklebung von Porenbeton, Stein, Gipskartonplatten, Holz, Styropor®, Fensterbänken u. v. m., geeignet auf Untergründen wie Beton, Mauerwerk, Putz und Holz, Anfangshaftung von bis zu **130 kg/m²** nach nur **10 Sek.**, und extreme Endfestigkeit, stoß- und vibrationsunempfindlich **Kartusche, 380 g**, Art.-Nr. 3351810 **Tube, 250 g**, Art.-Nr. 3350001 **Dosierspender, 260 g**, Art.-Nr. 3350045 **Eimer, 1 kg**, Art.-Nr. 3350027 **Tube, 70 g** (o. Abb.), Art.-Nr. 3350047



Montage-Kleber „Deko“

lösemittelfreier, pastöser Klebstoff für den Innenbereich, zur Verklebung von Zierprofilen, Fuß- und Sockelleisten, Schildern usw., klebt mit einer Anfangshaftung von **70 kg/m²** **380 g**, Art.-Nr. 3350012



Montage-Kleber „Glatte Oberflächen“

lösemittelfrei, zum Verkleben glatter und nicht saugender Oberflächen, für innen und außen, geeignet für fast alle Materialien, z. B. Spiegel, Glas, Metall und viele Kunststoffe, wasser- und UV-beständig, korrigierbar, hochflexibel, klebt unter Wasser **435 g**, Art.-Nr. 3542242

Bostik Purefix Montagekleber „Express“ leistungsstarker und nachhaltiger Montagekleber für alle Materialien, alle Untergründe (saugende und nichtsaugende sowie auch feuchte), innen und außen, mit Soforhaftung und vollständiger Aushärtung nach nur ca. 15 Min., Hybrid-Technologie, die auch von Profis eingesetzt wird, phthalat- und lösemittelfrei, emissionsarm und geruchsneutral **300 g**, Art.-Nr. 3350153



Bostik Purefix Montagekleber „Glasklar“ leistungsstarker und nachhaltiger Montagekleber für alle Materialien, alle Untergründe (saugende und nichtsaugende sowie auch feuchte), innen und außen, auch geeignet zum Dichten und Füllen und ideal für unsichtbare Verklebungen und perfekte Oberflächen, Hybrid-Technologie, die auch von Profis eingesetzt wird, phthalat- und lösemittelfrei, emissionsarm und geruchsneutral **450 g**, Art.-Nr. 3350151



Bostik Purefix Montagekleber „Super Power“ leistungsstarker und nachhaltiger Montagekleber für alle Materialien, alle Untergründe (saugende und nichtsaugende sowie auch feuchte), innen und außen, mit extrem hoher Anfangshaftung und superstarker Endfestigkeit für schwere Gegenstände, Hybrid-Technologie, die auch von Profis eingesetzt wird, phthalat- und lösemittelfrei, emissionsarm und geruchsneutral **460 g**, Art.-Nr. 3350148





Bau-Silikon

zum Abdichten von Rollladenkästen, Fassaden, Brüstungselementen, Metallbaukonstruktionen etc., hervorragende Haftung auf Mauerwerk, Beton, Metallen, Holz und Kunststoffen, besonders witterungs- und UV-stabil, 300 ml

weiß, Art.-Nr. 2366122

grau, Art.-Nr. 2366133

transparent, Art.-Nr. 2366144



Fenster- und Holz-Silikon

für Anschlussfugen an Fenstern und Türen aus Holz, Metall und Kunststoff, für Versiegelungen im Glas- und Fensterbau, für Anschluss- und Dehnungsfugen in Holz- und Laminat-Fußböden, 300 ml

transparent, Art.-Nr. 2366155

1. kiefer, Art.-Nr. 2366166

2. eiche hell, Art.-Nr. 2366177

3. eiche dunkel, Art.-Nr. 2366188

4. buche, Art.-Nr. 2366199



Küchen-Silikon

für Anschluss- und Dehnungsfugen in Küchen und anderen Bereichen, in denen Lebensmittel bearbeitet werden, trinkwasser- und lebensmittelnutral, temperaturstabil bis 150 °C, 300 ml

transparent, Art.-Nr. 2366232



in vielen Farben erhältlich, z. B.



Sanitär-Silikon

für Anschluss- und Dehnungsfugen im Sanitär- und Nassbereich, geschützt gegen Schimmelpilzbefall, getestet von der LGA mit 5 Jahren Schimmelschutzgarantie, farblich abgestimmt auf Knauf Fugenmörtel, 300 ml

weiß, Art.-Nr. 2360238

transparent, Art.-Nr. 2360241

1. manhattan, Art.-Nr. 2360251

2. silbergrau, Art.-Nr. 2360246

3. bahamabeige, Art.-Nr. 2360252



für innen und außen

Acryl

für Dehnungs- und Anschlussfugen mit geringer Beanspruchung, z. B. zwischen Fenster, Tür, Rollladenkästen und Mauerwerk, Putz oder Beton, bei Rissen an Beton, Porenbeton, Putz, Mauerwerk, Faserzement, Fensterbänken etc., nach Durchhärtung regenfest und anstrichverträglich, 300 ml

weiß, Art.-Nr. 2363845

grau, Art.-Nr. 2363823




Spezialabdichtung „Dach-Dicht“

für außen, zum Abdichten von Kamineinfassungen, Antennendurchführungen, Dachrinnen, Metallabdeckungen etc., hervorragende Haftung auf Bitumenabdichtungen, besonders witterungsbeständig und UV-stabil, 300 ml

schwarz, Art.-Nr. 2366298

transparent, Art.-Nr. 2361997

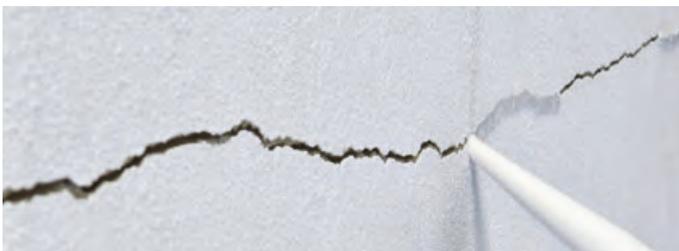



Frischer Look

Neue Silikonfugen

Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und Abnutzung hinterlassen ihre Spuren auch beim Silikon: Es verfärbt sich gelbbraun, wird porös oder es können sich sogar schwarze Schimmelflecken bilden. So werden Fugen in Bad und Küche oder bei Wand-Boden-Übergängen schnell unansehnlich und erfüllen ihre wasserabweisende und elastische Abdichtungsfunktion nicht mehr. Dann hilft nur noch eins: Die Fugen müssen erneuert werden! Und das geht so:



Schritt 1 Alte Silikonfugen entfernen

Zunächst den Arbeitsbereich gründlich reinigen und die alte Silikonfuge mithilfe eines Fugenkratzer sorgfältig entfernen.



Schritt 5 Silikonmasse einfüllen

Damit du das Silikon gleichmäßig in die Fuge einfüllen kannst, greife zu einer Kartuschenpistole und fülle das Silikon im 45-Grad-Winkel in die Fuge ein. Denk daran, dass das Silikon in kürzester Zeit antrocknet!

Schritt 2 Silikonreste entfernen

Mit speziellen Silikonentfernern oder Aceton wirst du auch hartnäckige Silikonreste los.

Schritt 3 Fugen säubern

Damit sich später kein Schimmel bildet oder unschöne Flecken entstehen, musst du die Fuge gründlich reinigen. Brennspiritus und Schimmelsprays helfen dir dabei.

Schritt 4 Fugen abkleben

Um deine Fliesen vor dem neuen Silikon zu schützen, klebst du die Fugenkanten am besten mit Kreppband ab.



Schritt 6 Fugen glätten

Benutze einen Fugenglätter, um überschüssiges Silikon zu entfernen und ein sauberes Finish hinzulegen.



Schritt 7 Trocknen lassen

Damit das Silikon wirklich wasserdicht ist, gib ihm 24 Stunden Zeit, um zu trocknen, bevor du das Klebeband abziehst und die Fuge wieder belastest.

MEM®

DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.

Universalabdichtung

auch auf feuchten
Untergründen
verwendbar



Produkteigenschaften

MEM® „Water-Stop“ ist die ultimative Universalabdichtung für unterschiedlichste Bereiche, wie z. B. Auto, Boot und vieles mehr am und im Haus. Die umweltfreundliche Beschichtung erreicht eine Rissüberbrückung von mindestens 10 mm, ist UV-beständig und unempfindlich gegenüber Spritz- und Regenwasser, sogar während der Aushärtung. Löse-mittel- und bitumenfreies Produkt auf Basis der SMP-Technologie (Silyl Modified Polymers).

„Water-Stop“

universelle Abdichtung auf modernster Basis der SMP-Technologie, damit eignet sich die flexible Dichtmasse zur Anwendung auf verschiedensten Untergründen, das Produkt ist während der Aushärtung nicht empfindlich gegen Feuchtigkeit
290 ml, Art.-Nr. 3350193
1 kg, Art.-Nr. 3350226
6 kg, Art.-Nr. 3350237

„Gum-Dicht“

die perfekte Dichtungsmasse für das ganze Haus, auch für extreme Außeneinsätze, für kleinere Leckstellen, kritische Anschlussbereiche, Nahtstellen etc., praktisch in der anwenderfreundlichen Kartusche, dauerhaft hochflexibel, rissüberbrückend, UV-beständig, bitumen- und silikonverträglich, faserverstärkt und silikonfrei
310 ml, Art.-Nr. 3351689



„Dicht-Fix“

sofort wasserdicht, auch bei Regen, Schnee oder Frost, faserverstärkt, UV-beständig, dauerelastisch, rissüberbrückend bis 10 mm, haftet auf fast allen Untergründen
375 ml, Art.-Nr. 3351360
750 ml, Art.-Nr. 3351370
4 l, Art.-Nr. 3351381


„Dicht-Fix-Spray“

universelle, sprühbare Dichtungsmasse, zur Abdichtung von Anschlüssen und für kleinere Reparaturen im Außenbereich, insbesondere in schwer zugänglichen Bereichen, punktgenaues Sprühen ohne zusätzliches Werkzeug, haftet auf vielen unterschiedlichen Untergründen und tropft nicht
500 ml, Art.-Nr. 3350126

„Bitumen-Spray“

sprühbares Bitumen, zur Abdichtung von Anschlüssen und für kleinere Reparaturen, insbesondere im Dachbereich, speziell für Übergangsbereiche von Metall und Dachpappen, zeichnet sich durch eine einfache Anwendung und punktgenaues Sprühen ohne zusätzliches Werkzeug aus, haftet auf vielen unterschiedlichen Untergründen, schnelltrocknend und tropft nicht
500 ml, Art.-Nr. 3350125

Jetzt wird
dicht gemacht!

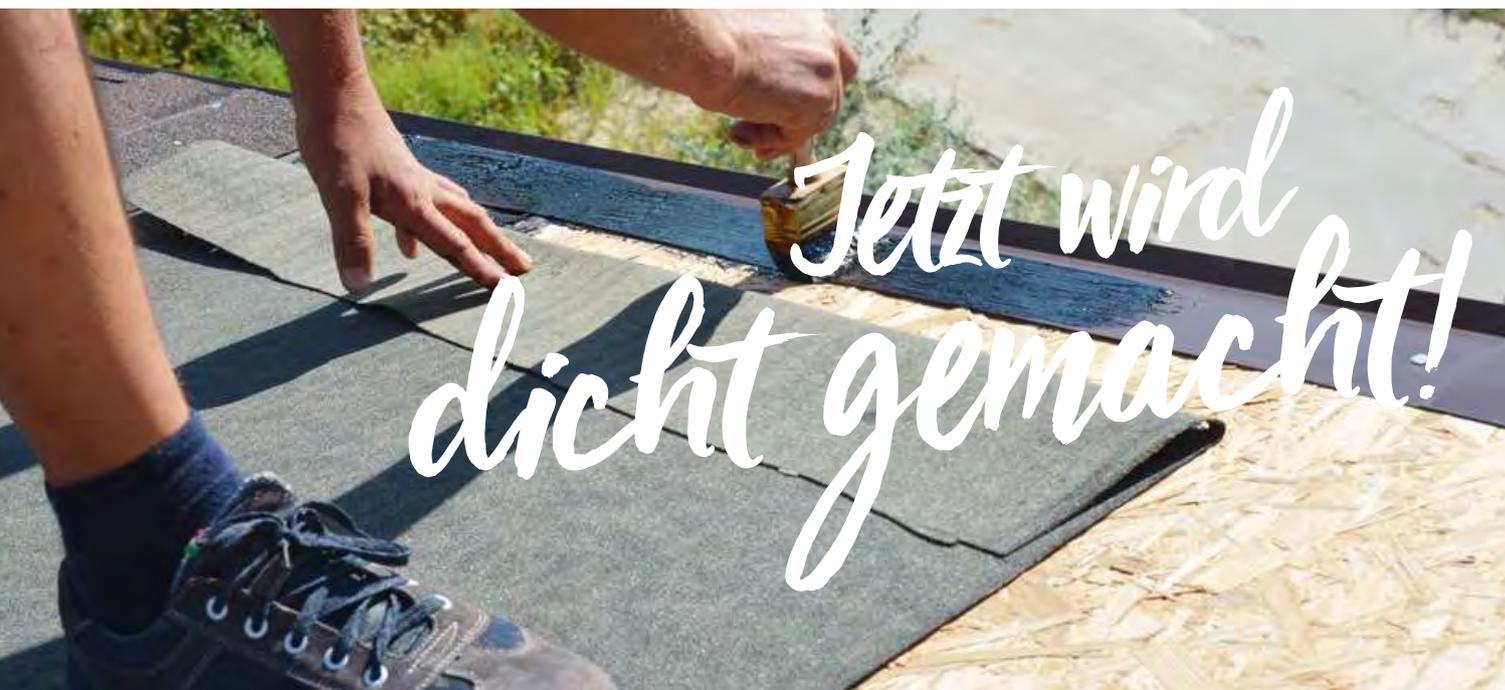



Kelleraußenwand-Abdichtung

Produkteigenschaften

MEM® „Express-Dicht“ ist die perfekte Alternative zu herkömmlichen Abdichtungen auf Bitumenbasis. Vor allem, wenn es schnell gehen muss, weil zum Beispiel Regen droht oder die Witterungsverhältnisse unbeständig sind. Denn MEM® „Express-Dicht“ erreicht bereits nach nur zwei Stunden seine Regenfestigkeit, ist bereits nach 16 Stunden vollständig belastbar und gibt dir somit ein gutes Stück Sicherheit bei der Verarbeitung. Und auch sonst bietet dir die zweikomponentige Reaktivabdichtung eine Vielzahl an Vorteilen, die beim Abdichten von unschätzbarem Wert sein können.



bis zu 3x schneller trocken als herkömmliche Bitumen-Dickbeschichtungen



regentest nach ca. 2 Stunden



„Express-dicht“

flexible, zweikomponentige, bitumen- und lösemittelfreie Bauwerksabdichtung, schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Feuchtigkeit, ideal für Keller und Fundamente im Neu- und Altbau, zur Abdichtung unter Wänden und von Balkonen sowie unter Fliesen und Platten, auch geeignet auf vorhandenen Anstrichen und Beschichtungen auf Bitumenbasis etc., schnell überarbeitbar und überstreichbar, auch für Ausbesserungen und Reparaturen

5 kg, Art.-Nr. 3350122
25 kg, Art.-Nr. 3350093



„Dickbeschichtung“

hochwertige, rissüberbrückende Bitumendickbeschichtung zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen gemäß DIN EN 15814 und DIN 18533, Teil 3, schafft eine lösemittelfreie, dauerhafte Abdichtung
12 l, Art.-Nr. 3352272
28 l, Art.-Nr. 3352041

„2-K Dickbeschichtung“

zweikomponentige, hochwertige, rissüberbrückende Dickbeschichtung 2-K zur Kellerabdichtung, dauerhafte Abdichtung gegen Feuchtigkeit gemäß DIN EN 15814 und DIN 18533
30 kg, Art.-Nr. 3350157

€ Tagesaktuelle Preise unter toou.de oder in deinem toou Baumarkt



Weg mit dem Pilz

Das hilft!

Schimmel, ade!

Kaum ein Gast ist ungebetener als Schimmel, denn er sieht nicht nur unschön aus, sondern kann auch noch die Gesundheit gefährden. Dabei sind die Ursachen von Schimmelbefall breit gefächert: Von Feuchtigkeit durch falsches Heizen und Lüften über Risse im Mauerwerk bis hin zum Rohrbruch kann Schimmel verschiedene Auslöser haben. Wichtig ist, ihn im ersten Schritt gründlich zu entfernen und anschließend richtig vorzubeugen, um eine erneute Ausbreitung zu verhindern.

Gründlich entfernen

- Schutzkleidung tragen – inkl. Schutzbrille und Atemmaske
- Reinigen: für Schlaf- und Kinderzimmer geruchsneutralen, chlorfreien Reiniger verwenden, im Badezimmer ist auch chlorhaltiger Reiniger möglich
- Fachmann hinzuziehen – um nicht nur den Schimmel, sondern auch dessen Ursachen zu beheben



Richtig vorbeugen

- Luftfeuchtigkeit regulieren: Perfekt sind 55 - 60 % bei einer Raumtemperatur von 21 °C.
- Stoßlüften statt Kippfenster: mehrmals täglich für 5 - 10 Min.
- Möbel nicht direkt an Wänden platzieren
- Dusch- und Badewanne sowie Wände und Boden nach dem Duschen/Baden abtrocknen

Weitere Informationen findest du unter

toom.de/schimmel



Schimmelschutz / Schimmelentferner / Horizontalsperre

*schnelle Hilfe
ohne Chlor*

Schimmel-Entferner*

entfernt zuverlässig Schimmel- und Stockflecken auf fast allen Materialien, chlorfrei und damit ideal für den Wohn- und Schlafbereich
500 ml, Art.-Nr. 3352019

Biozide sicher verwenden, vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen



Schimmel-Vernichter

chlorhaltig und extrem wirksam, entfernt Schimmelpilzansätze, Stockflecken u. Ä. mit sichtbarem Soforteffekt und bleichender Wirkung, speziell für den Sanitärbereich
500 ml (Sprühflasche), Art.-Nr. 3351843

Biozide sicher verwenden, vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen

Dicht-Schlämme

außen und innen anwendbar, für Wand- und Bodenbereiche geeignet, lösemittelfrei, rissüberbrückend und begehrbar, wasserdicht ab 2 mm Schichtstärke
5 kg, Art.-Nr. 3350123 (o. Abb.)
25 kg, Art.-Nr. 3352030

Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit



Trockene Wand

patentiertes, faserverstärktes und kunststoffvergütetes Produkt gegen aufsteigende Feuchtigkeit, schafft eine dauerhafte Horizontalsperre in allen Mauerwerken, lösemittelfrei
5 l, Art.-Nr. 3350721
10 l, Art.-Nr. 3351580 (o. Abb.)
30 l, Art.-Nr. 3350743 (o. Abb.)
Injektionsstrichter, 6 Stück, Art.-Nr. 3351161 (o. Abb.)
Bohrlochschrämme, 2,5 l, Art.-Nr. 3350952 (o. Abb.)

Trockene Wand „Fix & Fertig“

neue, innovative Lösung zum Erstellen einer Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit, hochwirksame Injektcreme, einfach und schnell in der Anwendung, eine Bohrlochreihe sowie einmaliges Verfüllen der Bohrlöcher reihen aus
290 ml, Art.-Nr. 3351898



Einfach anhänglich!



Stützrad mit Vollgummirad



Kupplungsstecker 13-polig



Unterlegkeile



verbesserte Verzurrösen (100 daN)

PKW-Anhänger-Serie „BASIC plus“

serienmäßig angebautes Stützrad, integrierte Nebelschlussleuchte, wartungsarme Kompaktradlager, feuerverzinktes Fahrgestell, Bordwände mit Galvalume®-Beschichtung, 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung, inkl. RED-Nose-Kupplungsschutz, zusätzliche Quertraverse im Rahmen stabilisiert Fahrwerk und Boden, Unterlegkeile aus schwarzem Kunststoff

Weitere PKW-Anhänger findest du unter

toom.de/autoanhaenger

Serienausstattung

- Serienmäßig angebautes Stützrad
- Nebelschlussleuchte, integriert
- Wartungsarme Kompaktradlager
- Feuerverzinktes Fahrgestell
- Bordwände mit Galvalume®-Beschichtung
- 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung
- Inkl. RED-Nose-Kupplungsschutz
- Zusätzliche Quertraverse im Rahmen stabilisiert Fahrwerk und Boden
- Unterlegkeile aus schwarzem Kunststoff

Modelle	„BASIC plus 550“	„BASIC plus 750“	„BASIC plus 750“ mit Kippdeichsel	„BASIC plus 850“	„BASIC plus 1000“
	ungebremst			gebremst	
Nutzlast	443 kg	622 kg	607 kg	688 kg	830 kg
Nutzmaß	154x108x33 cm	201x108x33 cm	201x108x33 cm	201x108x33 cm	201x108x33 cm
Außenabmessung	250x150x87 cm	299x150x87 cm	292x150x87 cm	295x150x87 cm	295x150x87 cm
Art.-Nr.	1970061	1970063	1970064	1970065	1970093



PKW-Anhänger „BASIC plus 1000“ mit Bordwandaufsatz und Deckel

gebremst, zulässiges Gesamtgewicht 1.000 kg, Nutzlast 742 kg, Außenabmessungen 295x150x143 cm (LxBxH), inkl. Stützrad, Bordwandaufsatz und Deckel
Art.-Nr. 1970096

PKW-Anhänger „BASIC plus 750“ mit Bordwandaufsatz

ungebremst, zulässiges Gesamtgewicht 750 kg, Nutzlast 582 kg, Außenabmessungen 292 x 150 x 123 cm (LxBxH), inkl. Stützrad, Abstellstützen, Bordwandaufsatz und Flachplane, Bordwandaufsatz und Flachplane (unmontiert)
Art.-Nr. 1970087



PKW-Anhänger „BASIC plus 750“ mit Gitteraufsatz

ungebremst, zulässiges Gesamtgewicht 750 kg, Nutzlast 558 kg, Außenabmessungen 292x150x153 cm (LxBxH), inkl. Stützrad, Abstellstützen, Gitteraufsatz, Netz und Haken (unmontiert)
Art.-Nr. 1970088

PKW-Anhänger „BASIC plus 850“ mit Hochplane und Hochspriegel

gebremst, zulässiges Gesamtgewicht 850 kg, Nutzlast 665 kg, Außenabmessungen 295x150x167 cm (LxBxH), inkl. Stützrad, Hochspriegel 80 cm und Hochplane (unmontiert)
Art.-Nr. 1970081

Passendes Zubehör



Abstellstützen-Set
Art.-Nr. 1911458



Deichselbox 15 l
für ungebremste PKW-Anhänger
Art.-Nr. 1911444



Diebstahlsicherung Safety-Box XL
Art.-Nr. 1911451



Universal-Ersatzradhalter
Art.-Nr. 1911483



Flachplane, blau
passend für PKW-Anhänger „BASIC plus“ Modelle „750“, „750 Kippdeichsel“, „850“, „1000“, „AN 750“ und „BASIC 1000“
Art.-Nr. 1970002



Wenn das Grundgerüst steht, geht's an die essenziellen Einzelelemente: Fenster, Türen, Treppen. Und was wäre ein Dach ohne Dachrinne? Eine Terrasse ohne Vordach und ein Garagentor ohne Antrieb? Eben! So kommst du deinem Traum vom Haus Stück für Stück näher.

Ganz in deinem Element!

Bauelemente

Haustüren & Zubehör	150	Nachhaltigkeit: Energie sparen	178
Außentreppen / Geländer / Vordächer & Zubehör	158	Fenster & Zubehör	179
Terrassen- überdachungen	164	Zimmertüren & Zubehör	190
Dacheindeckung / Dachrinnen & Zubehör	166	Holztreppensanierung	200
		Innentreppen / Kindersicherheitsgitter	202

toom 

Respekt, wer's selber macht.



Modell „R352“, anthrazit



Modell „R352“ *

U₀ ab 1,1 W/m²K, Verglasung Satinato, Farbe RAL 9016 FS (weiß) oder RAL 7016 FS (anthrazit)



Modell „R351“ *

U₀ ab 1,1 W/m²K, Verglasung Satinato, mit Klarglasapplikationen, Farbe RAL 9016 FS (weiß) oder RAL 7016 FS (anthrazit)



Modell „R354“ *


U₀ ab 1,1 W/m²K, Verglasung Satinato, mit Klarglasapplikationen, Farbe RAL 9016 FS (weiß) oder RAL 7016 FS (anthrazit)



Modell „R355“ *

U₀ ab 1,1 W/m²K, Verglasung Satinato, mit Klarglasapplikationen, Farbe RAL 9016 FS (weiß) oder RAL 7016 FS (anthrazit)

*Haustüren - verfügbar
in 2 Varianten*

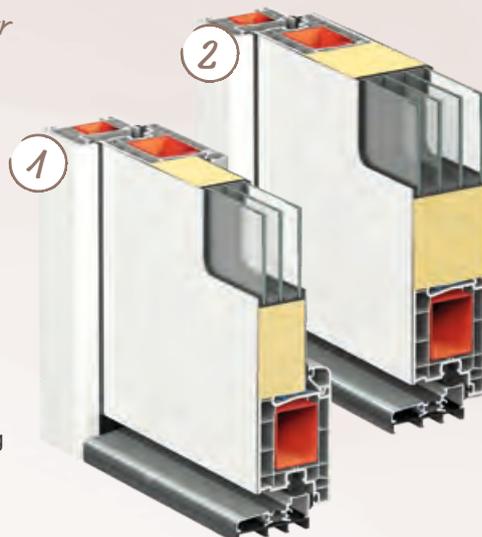

1. Luxus
außen Aufsatzfüllung

2. Design
außen und innen Aufsatzfüllung

Sicherheitspaket RC2
optional erhältlich

Technische Eigenschaften

- Blendrahmen und Türblatt außen mit Aluminiumschalen, pulverbeschichtet
- Profiltiefe Kunststoff 70 mm
- Standardmaße wählbar: 1.000 x 2.000 mm (BxH), 1.000 x 2.100 mm (BxH), 1.100 x 2.100 mm (BxH)
- Verzinkter umlaufender Stahlkern in Blendrahmen und Türflügel mit Schweißverbindungen
- Umlaufende Lippendichtung (rundum am Türflügel, dreiseitig am Blendrahmen)
- Wärmedämmte Sandwichfüllung, Dicke „Luxus“ 46 mm, Dicke „Design“ 73 mm
- 3-fache „Luxus“- bzw. 4-fache „Design“-ISO-Verglasung
- 5-fache Sicherheitsverriegelung mit Haken-Bolzen-Ausführung (Abstand 92 mm, Schlossnuss 8 mm)
- Schwere Hochleistungsbänder, 3-dimensional höhen- und tiefenverstellbar
- Thermisch getrennte Bodenschiene

Haustür „Isopro Secur“

„Isopro-Secur“-Haustüren von EcoStar bieten vielseitigen Komfort, hohe Sicherheit und optimale Wärmedämmung. Qualität aus Deutschland vom Marktführer Hörmann.

EcoStar

made by **HÖRMANN**

5

JAHRE
HERSTELLER-
GARANTIE

D

MADE IN
GERMANY



erhältlich für Motive

„IPS 010“, „IPS 015“,
„IPS 020S“, „IPS 410S“,
„IPS 700S“, „IPS 700N“
und „IPS 730S“



Info

- RC2-zertifizierte Sicherheit
- U_D-Wert bis zu 0,88 W/m²K
- Geeignet für Niedrigenergiehäuser

erhältlich für Motive

„IPS 700N“ und „IPS 810N“

„black.edition“

Großzügige Wirkung der Türfront im modernen Design, in der „black.edition“ erhältst du die Langgriffe, die Rundrosetten, die Abdeckkappen und die Verglasungsrahmen in modernem Schwarz.

Spionspiegelglas

Durch das neue Spionspiegelglas erhältst du eine zusätzliche Raffinesse. Mit Spiegelung auf der helleren Seite und Durchsicht von der dunkleren zur helleren Seite.

1. Wähle dein Motiv



„IPS 010“



„IPS 015“



„IPS 020S“



„IPS 410S“ **



„IPS 700S“



„IPS 700N“



„IPS 730S“



„IPS 770S“



„IPS 780S“



„IPS 790S“



„IPS 810S“



„IPS 810N“

*alle Türen auf Maß, verzugsarm,
langlebig und hochwertig*


Deine Vorteile

- Attraktive Türmotive
- Vielseitige Farbauswahl
- Sichere Verglasung
- Großzügige Wirkung der Türfront
- Einbruchhemmend verschlossen
- 3-dimensional verstellbare Bänder
- Hochwertige Aluminiumzarge
- Schützende Bodenschwelle
- Passende Seitenteile und Oberlichter

2. Wähle deine Wunschfarbe oder dein Wunschdekor



RAL 9016
Verkehrs-
weiß



RAL 9005
Tiefschwarz



RAL 9006
Weiß-
aluminium



RAL 9007
Grau-
aluminium



RAL 7016
Anthrazit-
grau



CH 703
Anthrazit
metallic



CH 907
Grau-
aluminium



RAL 8028
Terrabraun



Dekor
Dark Oak



Dekor
Night Oak



Dekor
Golden Oak



Dekor
Winchester
Oak

Die Lieferzeit erfragst du bitte in deinem toom Baumarkt.

* Auf Bestellung erhältlich, Abholpreis. ** Motiv „IPS 410S“ nicht in Dekoroberfläche erhältlich

*Kunststoff- und Aluminium-
Haustüren im Vergleich*

Kunststoff-Haustüren

Kunststoff-Haustür

hochwertiges Kunststoff-Markenprofil, Profilstärke 70 mm, verzinkter umlaufender Stahlkern in Blendrahmen und Türflügel, mit Schweißbeckverbindungen, umlaufende Lippendichtung, thermisch getrennte Bodenschiene, wärmegeämmte PVC-Sandwichfüllung, ESG-Sicherheitsverglasung Satinato mit Klarglasapplikationen, schwere Hochleistungsbänder, 3-dimensional höhen- und tiefenverstellbar, Aushebelschutz auf Bandseite, 17-fach-Haken-Bolzen-Kombiverriegelung, U_D -Wert „Lingen“ = 1,6 W/m²K, U_D -Wert „Marl“ = 1,7 W/m²K
millimetergenaue Anfertigung, Maßbereich
Breite 980 mm - 1.100 mm
Höhe 1.980 mm - 2.100 mm

Aluminium-Haustür

hochwertiges Aluminium-Markenprofil, thermisch getrennt, Profilstärke 70 mm, pulverbeschichtet, lackiert, umlaufende Lippendichtung, thermisch getrennte Bodenschiene, wärmegeämmte Alu-Sandwichfüllung, ESG-Sicherheitsverglasung Satinato mit Klarglasapplikationen, schwere Hochleistungsbänder, 3-dimensional höhen- und tiefenverstellbar, Aushebelschutz auf Bandseite, 17-fach-Haken-Bolzen-Kombiverriegelung, U_D -Wert = 1,7 W/m²K

millimetergenaue Anfertigung, Maßbereich
Breite 900 - 1.100 mm Höhe 1.980 - 2.200 mm

	Aluminium-Haustür „Bocholt“	KST-Haustür „Marl“
Profil	hochwertiges Aluminium-Markenprofil	hochwertiges Kunststoff-Markenprofil
Profilstärke	70 mm	70 mm
Bodenschiene	thermisch getrennt	thermisch getrennt
Farbe	pulverbeschichtet, lackiert	-
Dichtung	umlaufende Lippendichtung	umlaufende Lippendichtung
Füllung	wärmegeämmte Alu-Sandwichfüllung	wärmegeämmte PVC-Sandwichfüllung
Verglasung	ESG-Sicherheitsverglasung, Satinato mit Klarglasapplikation	ESG-Sicherheitsverglasung, Satinato mit Klarglasapplikation
Türbänder	schwere Hochleistungsbänder, 3D-höhen- und tiefenverstellbar	schwere Hochleistungsbänder, 3D-höhen- und tiefenverstellbar
Verriegelung	17-fach-Haken-Bolzen-Kombiverriegelung	17-fach-Haken-Bolzen-Kombiverriegelung
Sicherheit	Aushebelschutz auf Bandseite	Aushebelschutz auf Bandseite



Kunststoff-Haustür „Marl“

innen und außen weiß
Art.-Nr. 150489
innen weiß, außen anthrazit
Art.-Nr. 150498

Aluminium-Haustür „Bocholt“

innen und außen weiß
Art.-Nr. 150492
innen und außen anthrazit
Art.-Nr. 150500

„Marl“ / „Bocholt“



Kunststoff-Haustür „Lingen“

innen und außen weiß
Art.-Nr. 150490
innen weiß, außen anthrazit
Art.-Nr. 150499

Aluminium-Haustür „Kruft“

innen und außen weiß
Art.-Nr. 150493
innen und außen anthrazit
Art.-Nr. 150501

„Lingen“ / „Kruft“



300 x 210 cm

*in verschiedenen
Größen erhältlich*

**Balkontür-
Schiebeelement**

Profilstärke 85 mm, 2-fach-Ver-glasung, rechts / links verwendbar, einfache Bedienung, inkl. Marken-beschlag mit Schließteilen aus gehärtetem Stahl, versch. Größen, z. B.

- 180 x 200 cm (BxH), Art.-Nr. 50914
- 195 x 200 cm (BxH), Art.-Nr. 50918
- 200 x 200 cm (BxH), Art.-Nr. 50915
- 200 x 210 cm (BxH), Art.-Nr. 50917
- 300 x 210 cm (BxH), Art.-Nr. 50916



163



160



157



127



100



109

Kunststoff-Haustür „Basic“

Profilbautiefe 70 mm, verzinkter Stahlkern, stehend, in Blendrahmen und Türflügel, serienmäßige 5-fach-Rollzapfenverriegelung, Aluminium-Bodenschiene, Hochleistungsbänder, 3-dimensional höhen- und tiefenverstellbar, Beispiel Rahmenaußenmaße 1.100x2.100 mm (BxH)

Im Detail

Hochwertige Verarbeitung trifft auf ausgereifte Technik – für optimale Funktionalität. So sorgen z. B. umlaufende Lippendichtungen und die wärmedämmte Sandwichfüllung dafür, dass die Tür nach dem Schließen sicher dicht ist. Der Rahmen besteht aus Mehrkammer-Kunststoffprofilen – robust und langlebig. So hast du jahrelang Freude an deiner neuen Haustür.



Querschnitt



Querschnitt Aluminium-Haustür

Aluminium-Haustür „Exklusiv“ *

Profilbautiefe 70 mm, pulverbeschichtet, lackiert, serienmäßige 5-fach-Haken-Bolzen-Kombiverriegelung, thermisch getrennte Bodenschiene, schwere Hochleistungsbänder, 3-dimensional höhen- und tiefenverstellbar, Beispiel Rahmemaßen 1.100 x 2.100 mm (BxH)

Querschnitt



Querschnitt Holz-Haustür

Holz-Haustür „Exklusiv“ **

Blendrahmenstärke ca. 68 mm, inkl. Werklackierung in einem Farbton nach Wahl, hochwertiges kammergetrocknetes Fichtenholz, serienmäßige 5-fach-Rollzapfenverriegelung, thermisch getrennte Bodenschiene, schwere Hochleistungsbänder, 3-dimensional höhen- und tiefenverstellbar, mit Verbundfaserverstärkung, Beispiel Rahmemaßen 1.100 x 2.100 mm (BxH)



129



161



156



124



106



108



142



143

Weitere Zusatzausstattungen und Dekore gegen Aufpreis optional wählbar!



Farben

Alle Farbvarianten gegen Aufpreis erhältlich.

Holz-Haustür, zusätzliche zweiseitige Lasur



kiefer



mahagoni



teak



weiß



Klarlack

Aluminium - oder Holz-Haustüren, zusätzliche Lackierung



Aluminium, einseitig Holz, zweiseitig anthrazit, matt



Holz, zweiseitig verkehrsweiß, matt



Aluminium, einseitig außen Holz, zweiseitig silbergrau, matt



Aluminium, einseitig außen Holz, zweiseitig rubinrot, matt



Holz, zweiseitig tannengrün, matt



Holz, zweiseitig brillantblau, matt

Eleganter Eintritt!

Nebeneingangstüren

Erhältlich in der Standardfarbe Weiß. Viele Zusatzausstattungen und Sonderfarben / Dekore gegen Aufpreis optional wählbar.



1. Kunststoff-Nebeneingangstür „Basic“ *

Profilbautiefe 60 mm, verzinkter Stahlkern, stehend in Blendrahmen und Türflügel, serienmäßige 1-fach-Verriegelung, stabile Bodenschiene, schwere Türbänder, Beispiel Rahmenaußenmaße 880 x 1.980 mm (BxH)

2. Holz-Nebeneingangstür „Komfort“ *

Blendrahmenstärke ca. 56 mm, hochwertiges, kammergetrocknetes Fichtenholz, serienmäßige 5-fach-Rollzapfenverriegelung, stabile Bodenschiene, 2-dimensional höhen- und tiefenverstellbare Qualitätstürbänder, Beispiel Rahmenaußenmaße 1.100 x 2.100 mm (BxH)

3. Aluminium-Nebeneingangstür „Exklusiv“ *

Profilbautiefe 70 mm, thermisch getrennte Aluprofile, serienmäßige 3-fach-Hakenverriegelung, thermisch getrennte Bodenschiene, schwere Hochleistungsbänder, 3-dimensional höhen- und tiefenverstellbar, Beispiel Rahmenaußenmaße 980 x 1.980 mm (BxH)

Weitere Türen findest du unter

toom.de/tueren



Farben

Kunststoff-Haus- und -Nebeneingangstür (Dekor einseitig außen)



Golden Oak



mahagoni



basaltgrau




grau, sandstruktur




anthrazit

Alle Farbvarianten gegen Aufpreis erhältlich.

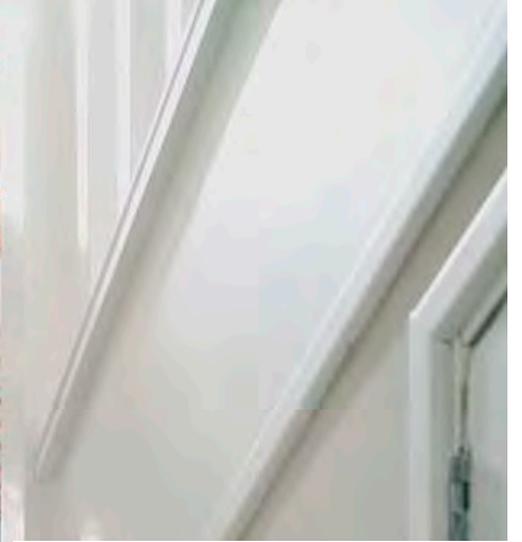

Abstreifmatten

Der erste Eindruck ist entscheidend – gerade im Eingangsbereich eines Hauses. Schuhabstreifer wirken einladend und heißen die Eintretenden willkommen. Gleichzeitig halten sie Schmutz fern. Die Montage ist einfach und auch für Selbstbauer geeignet, da die Schuhabstreifer aus Fertigelementen bestehen.

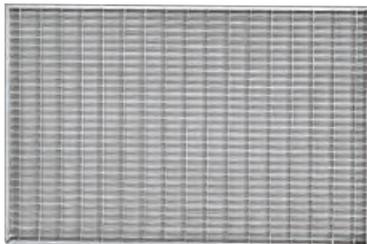

Schuhabstreifer „Vario Maschenrost“


30/10 für Bodenwanne 60x40 cm (LxB), Stahl, verzinkt, Tragstab in Querrichtung
Art.-Nr. 60742



Schuhabstreifer „Vario Light“

Bodenwanne aus PP, Nennweite 60/40 für alle Vario-Einleger, betongrau, aus Kunststoff (PP), Mittelstegsystem und Ablauföffnung DN 100 für Rohrstützen, 60x40 cm (LxB), Bauhöhe 7,5 cm
Art.-Nr. 60610

Passende Schuhabstreiferplatten

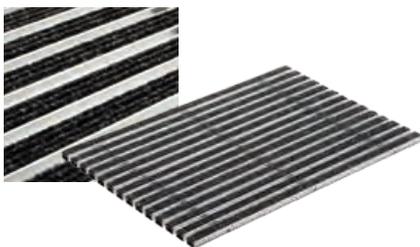


Schuhabstreiferplatte

60x40 cm (LxB), Rips, Rauhaarripsstreifen, anthrazit, für den überdachten Außenbereich geeignet
Art.-Nr. 251438



Schuhabstreiferplatte „Vario“

60x40 cm (LxB), Gummi, gerillte Gummistreifen, schwarz, auch für den nicht überdachten Außenbereich geeignet
Art.-Nr. 251493

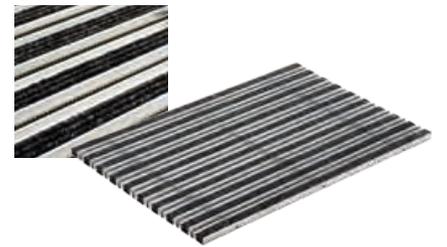

Schuhabstreiferplatte „Vario“

60x40 cm (LxB), Rauhaarripsstreifen im Wechsel mit Bürstenleisten, anthrazit, für den überdachten Außenbereich geeignet
Art.-Nr. 60753

Durchlässiges Design!

Alternative Designs

Der Microgrip-Rost besitzt nicht nur eine besondere Optik, sondern leistet aufgrund seiner rutschhemmenden Oberflächenstruktur auch einen großen Beitrag zur Sicherheit auf Siedlungswegen.



Self®-Kunststoffrost mit Microgrip, schwarz, 1 m



Self®-Stegrost, anthrazit, pulverbeschichtet, 1 m



Self®-Edelstahl-Längsstabrost, 1 m



Self®-Gussrost, 0,5 m

Entwässerungsrinnen

Die Aco-Self®-Entwässerung bietet viele gestalterische Möglichkeiten, Auffahrten schnell von Niederschlagswasser zu befreien und dabei das Wasser sicher an den gewünschten Zielort zu leiten. Die Verlegung ist sehr einfach und für Selbstbauer geeignet.

Entwässerungsrinne „Hexaline 2.0“

1 m (L), schwarz, mit Stegrost, stahlverzinkt
Art.-Nr. 250010



Entwässerungsrinne „Self® Standardline“

1 m (L), mit Stegrost, stahlverzinkt
Art.-Nr. 250272

Entwässerungsrinnen säubern

Wenn Laub und Schmutz deine Entwässerungsrinne verstopfen, haben wir einen smarten Trick für die Säuberung.

Alles, was du dafür benötigst, ist eine Einwegplastikflasche und ein Cuttermesser, mit dem du vorsichtig den Flaschenboden abscheidest. Die flexible Flasche passt optimal in die Rinne und du kannst den Dreck damit einfach aufsammeln und wegwerfen. Clever, oder?






Handlauf „LightRail“

Nutrohr-Handlauf 42 mm (Ø), Aluminium, eloxiert, Edelstahl V2A, Beleuchtung des Handlaufes mit durchgehendem LED-Band und 12 / 220-V-Steckernetzgerät, Art.-Nr. 300140



Geländer-Set „AF1 / 4“

seitliche Montage oder Bodenmontage, Handlauf und Pfosten 42 mm (Ø), Aluminium, eloxiert, 150 cm (L), beliebig kürzbar, Füllungen 1.495x636 mm (BxH), 8 mm starkes Acrylglas, klar oder satiniert, für innen und außen

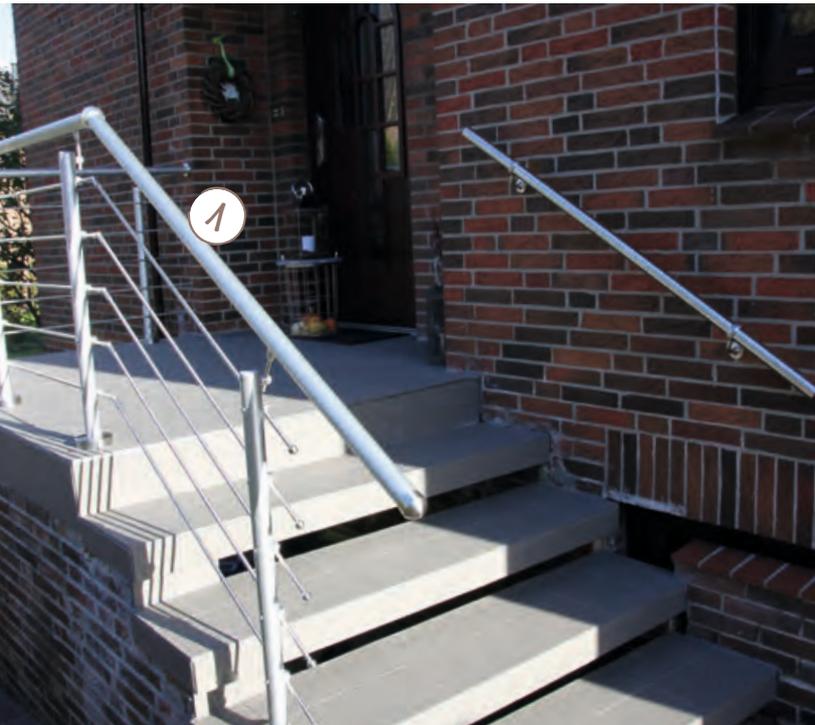

Aluminium-Geländersystem

seitliche Montage oder Bodenmontage, Handlauf 42 mm (Ø) und 5 Edelstahlstäbe 10 mm (Ø) in 150 cm (L), beliebig kürzbar, einfache Montage der Füllstäbe durch patentierte Klemmhalter, für innen und außen

1. „AB5 / 6“

Aluminium, eloxiert
seitliche Montage
Art.-Nr. 300001
Bodenmontage
Art.-Nr. 300002

2. „AB9 / 10“

Aluminium, anthrazit,
seitliche Montage
Art.-Nr. 300148
Bodenmontage
Art.-Nr. 300149



Edelstahl-Eingangsgeländer

Geländerstab 42 mm (Ø), 99,5 cm (L) zur Bodenmontage, Handlauf 42 mm (Ø), 115 cm (L), mit Wandhalter 90 - 45° zur Bodenmontage, stufenlos montierbar, bis max. 3 Stufen, für innen und außen
Art.-Nr. 300160



Geländer „GlasPod“

seitliche Montage oder Bodenmontage, stabiler Universalfuß in Edelstahl V2A und V4A, Geländerhöhe 1 m, Glasstärken 12 - 18 mm, klemmbar, passende VSG-Glasscheiben lieferbar, oberer Abschluss mit Handlauf 42 mm (Ø) (Edelstahl) möglich, allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis, für innen und außen



Geländer „GlasRail Pro“

stabiles U-Profil 120x45 mm, Aluminium, eloxiert, seitliche Montage oder Bodenmontage möglich, 2 Stellschrauben erlauben ein Justieren der Glasscheibe, Glasstärken 13,52 - 17,52 mm, Abdeckprofil in Aluminium eloxiert, Anthrazit oder Weiß lieferbar, allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis, für innen und außen

Außenspindelstreppe „Gardenspin“

Geschosshöhe 246 - 399,5 cm, Geländer mit rundem Kunststoffhandlauf und Stäben aus feuerverzinktem Metall, Steigungshöhe einstellbar von 20,5 bis 23,5 cm, erhältlich mit 2 Stufenmaterialien

Trimax®-Stufen

2-Treppen-Ø: 125 / 155 cm

Gitterroststufen

3-Treppen-Ø: 125 / 155 / 185 cm

125 cm, Art.-Nr. 300081

155 cm, Art.-Nr. 300079

185 cm, Art.-Nr. 300147



Trimax®-Stufen

Gitterroststufe

Tip

Stufenmaterialien

Trimax®-Stufen aus glasfaserverstärktem Kunststoff haben auch beim Barfußlaufen einen hohen Trittkomfort, sind verrottungsfest, frostsicher, resistent gegen Pilz- und Insektenbefall, recyclebar, reinigungsfreundlich und für Hochdruckreiniger geeignet.

Gitterroststufen sind nahezu unverwüsthlich und robust. Sie sind sehr tragfähig bei wenig Fläche. Schmutz kann sich kaum ablagern und die Stufen sind somit leicht zu reinigen.



Passende Trittstufen


Weitere Stufenmaterialien:



Trimax® anthrazit



Einlegestufe mit Holzprofil

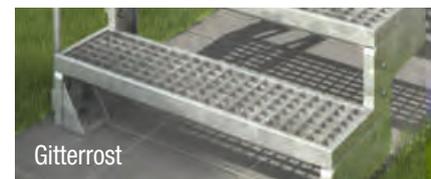

Gitterrost

Außentreppe „Gardentop“*

vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten, Geschosshöhe 36 - 330 cm, mit Zwischenpodest bis 374 cm, Treppenbreite 80 oder 100 cm, Steigungshöhe 18 - 22 cm, Stufen 2 - 14



Dachentwässerung



Bei den Rechteckvordächern „BS“ wird das Regenwasser von der vorderen Schwelleiste aufgefangen und seitlich abgeführt.

Rechteckvordach „BS“

trendiger Bauhausstil mit geraden Linien und Formen, Seitenteile wahlweise links oder rechts, Sondermaße und Sonderfarben (nur Feinstruktur) in RAL-Tönen wie bspw. Anthrazit RAL 7016 auf Anfrage, Dachelemente mit eingebauten EPS-Dämmplatten, optimierte Montagezeit durch Vormontage im Werk, helle LED-Beleuchtung, 2.700 K, warmweiß anthrazit

160 x 90 x 14,5 cm, Art.-Nr. 150820
200 x 90 x 14,5 cm, Art.-Nr. 150819

anthrazit, mit Seitenteil
160 x 90 x 14,5 cm, Art.-Nr. 150826
160 x 90 x 14,5 cm, Art.-Nr. 150827

Maße und Gewichte

Tiefe Dach/Seitenteil 90 cm
Dachbreiten 160 cm, 200 cm, 250 cm
Höhe Seitenteil 220 cm
Stärke Dach/Seitenteil 14,5 cm

Gewicht Dach „160“ ca. 30 kg,
„200“ ca. 38 kg, **„250“** ca. 48 kg
Gewicht Seitenteil 220 ca. 40 kg
Sondermaße Dach 161 bis 300 cm Breite
Sondermaße Seitenteil 221 bis 300 cm

Ausführung/Materialien

Außenmaterial	Aluminium EN AW 6063 T66
Oberfläche	pulverbeschichtet, anthrazit DB 703 FS
Füllung Dach	EPS-Dämmplatten
Beleuchtung	LED, 165 x 165 mm, 12 W, 2.700 K (warmweiß)
Sonderfarben	RAL- oder DB-Töne auf Bestellung erhältlich
Schneelast	Dach 100 kg/m ² , Dach mit Seitenteil 150 kg/m ²



Rechteckvordach „Timber-Line“

edles, modernes Finish, erstklassige Verarbeitung, hochwertige Komponenten, integriertes Rohr-Entwässerungssystem, Sonderfarben in RAL-Tönen wie bspw. Anthrazit RAL 7016 FS auf Anfrage, Seitenteil beidseitig montierbar, Sicherheitsglas (ESG) im Seitenteil, Acrylglas im Dach, schwarz/holzfarben

160 x 90 x 12,5 cm, Art.-Nr. 151117

200 x 90 x 12,5 cm, Art.-Nr. 151118

250 x 90 x 12,5 cm, Art.-Nr. 151119

Seitenteil, schwarz/holzfarben

220 x 12,5 cm, Art.-Nr. 151120

Maße und Gewichte

Tiefe Dach/Seitenteil 90 cm

Dachbreiten 160 cm, 200 cm, 250 cm

Höhe Seitenteil 220 cm

Stärke Dach/Seitenteil 12,5 cm

Gewicht Dach „160“ ca. 30,7 kg,

„200“ ca. 38,4 kg, „250“ ca. 48 kg

Gewicht Seitenteil „200“ ca. 41,6 kg



Ausführung/Materialien

Tragrahmen	Aluminium EN AW 6063 T66
Holz – Schwarzwälder Weißtanne	75x20 mm (Riftschnitt-Holz)
Oberfläche Rahmen	pulverbeschichtet DB 703 Feinstruktur
Abdeckplatte Dach	Acrylscheibe 4 mm
Abdeckplatte Seitenteil	Sicherheitsglas (ESG) 4 mm
Tragfähigkeit	Schneelastzone 2 (86,6 kg/m ²)
Entwässerung	Wasserspeier und/oder integrierter Wasserablauf im Seitenteil

Echtholz – natürlicher Look

Zurück zur Natur! Mit „BS Timber-Line“ kannst du deine Vorliebe für eine naturnahe Optik eindrucksvoll zum Ausdruck bringen. Die Holzelemente bringen eine warme Atmosphäre in jeden Hausgang. Die naturbelassene Füllung aus Schwarzwälder Tanne stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft und wird im Riftschnitt-Verfahren zugeschnitten. Das Holz ist somit verzugsarm und fast frei von Ästen. Natürlich kann das Holz auch geölt, lasiert oder lackiert werden.





Vordach	„Erdling“*	„Muruau“*
Maße (BxHxT)	1.600x215x900 mm	1.600x335x895 mm
Glasart	Acrylglas, klar	Polycarbonat (Stegglas), inkl. UV-Schutz
Material / Farbe	Edelstahl	Aluminium, weiß



Aluminium-Vordach	„Geruering“*	„Garching“*	„Straubing“*
Maße (BxHxT)	1.500x740x1.010 mm	1.515x855x970 mm	1.518x905x935 mm
Glasart	Acrylglas, klar	Acrylglas, matt	Acrylglas, klar
Farbe	anthrazit weiß Edelstahloptik	anthrazit weiß Edelstahloptik	anthrazit weiß Edelstahloptik

Qualität zum Machen gemacht.
die toom
Eigenmarke!



Argwöhnisch unter die Lupe genommen, schonungslos auf Herz und Nieren geprüft und ganz genau auf den Zahn gefühlt – die Qualität unserer toom Eigenmarke kommt nicht von ungefähr. Doch nicht nur wir sind von den über 15.000 Produkten der toom Eigenmarke überzeugt – auch unabhängige Prüfinstitute bestätigen ihre Qualität und nachhaltigeren Eigenschaften. So tragen viele unserer Eigenmarken-Produkte z. B. das TÜV-Exklusiv-Siegel, das die TÜV Rheinland Group bereits seit über zehn Jahren an Produkte unserer Eigenmarke vergibt. Wie der Name schon sagt, müssen die Produkte dafür eine Vielzahl zusätzlicher strenger Einzeltests bestehen, die weit über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehen.

Die dargestellten Siegel sind Beispiele. Nicht alle Produkte der toom Eigenmarke tragen die dargestellten Siegel. Nähere Informationen zu den Siegeln und zu den damit gekennzeichneten Produkten unter toom.de/siegel



Edelstahl-Briefkästen



1. „Amrum-Set“,
Edelstahl-Briefkasten, versiegelt mit transparentem Schutzlack, Einwurf DIN C4, mit Seitendeckel für die integrierte Zeitungsbox, 420 x 377 x 115 mm (HxBxT) Art.-Nr. 350075

2. „London-Set 68670 B + S“,
hochwertiges Stahlgehäuse, mattschwarz beschichtet, Edelstahltür mit transparentem Schutzlack, Zeitungsbox beidseitig nutzbar, Einwurf DIN C4, 420 x 377 x 115 mm (HxBxT) Art.-Nr. 350123

Tresore



mit elektronischem
Zahlenschloss
oder Doppelbartschloss

*Sicherheit für
deine Werte*



Sicherheitsschrank „Combi-Line“
zweifacher, zertifizierter Schutz: Einbruchschutz Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450 und Feuerschutz mit Feuerwiderstand LFS 30 nach DIN 15659, zeitloses Design, geeignet zur Aufbewahrung von Wertsachen und wichtigen Dokumenten

Artikel	„CL 410 K“*	„CL 410 E“	„CL 420 K“*	„CL 420 E“	„CL 440 K“*	„CL 440 E“*	„L 460 K“*	„CL 460 E“*
Art.-Nr.	1451268	1451272	1451269	1451273	1451270	1451274	1451271	1451275
Außenmaße (HxBxT)	320x435x380 mm		360x495x445 mm		560x495x445 mm		820x495x445 mm	
Verschluss-system	Schlüssel	Code	Schlüssel	Code	Schlüssel	Code	Schlüssel	Code

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt

* Auf Bestellung erhältlich, Abholpreis. Die Lieferzeit erfragst du bitte in deinem toom Baumarkt

Deine Vorteile

- Kompletter Bausatz mit Montagematerial
- Einfache und anpassungsfähige Montage
- Aluminiumprofile, weiß oder anthrazit, pulverbeschichtet
- Integrierte Regenrinne mit beidseitigem Wasserablauf
- Dacheindeckung aus 10 mm starken Polycarbonat-Hohlkammerplatten mit Klicksystem
- UV-beständig und hagelsicher
- Schneelast bis zu 150 kg/m²
- Erweiterungsmodul mit vielen Möglichkeiten



Typ A



Typ B



Typ C



Typ D



Typ E



Typ F

Bausatz Terrassendach*

Auch für deine Wunschbedachung findest du unter den zwölf Modellen sicher den passenden Bausatz. Zusätzliche Möglichkeiten bietet das Erweiterungsmodul von 120 cm Breite. Damit können die Dächer theoretisch unendlich erweitert werden:

- Terrassenüberdachung
- Freisitz
- Pergolen
- Carports
- Hofüberdachungen und deine Ideen

Dach selbst bauen?

Informiere dich bei deiner Gemeinde über die Genehmigungspflicht deines Bauvorhabens.



Bezeichnung	Maße (BxT)	Fläche	Pfosten / Platten	Art.-Nr.
Typ A, weiß	3.060x3.060 mm	9,36 m ²	2/5	150078
Typ B, weiß	4.260x3.060 mm	13,03 m ²	3/7	150079
Typ C, weiß	5.460x3.060 mm	16,70 m ²	3/9	150080
Typ D, weiß	3.060x4.060 mm	12,42 m ²	2/5	150560
Typ E, weiß	4.260x4.060 mm	17,30 m ²	3/7	150561
Typ F, weiß	5.460x4.060 mm	22,17 m ²	3/9	150562
Typ A, anthrazit	3.060x3.060 mm	9,36 m ²	2/5	150190
Typ B, anthrazit	4.260x3.060 mm	13,03 m ²	3/7	150191
Typ C, anthrazit	5.460x3.060 mm	16,70 m ²	3/9	150192
Typ D, anthrazit	3.060x4.060 mm	12,42 m ²	2/5	150564
Typ E, anthrazit	4.260x4.060 mm	17,30 m ²	3/7	150565
Typ F, anthrazit	5.460x4.060 mm	22,17 m ²	3/9	150566



Premium-Terrassendach

weiß oder anthrazit, entwickelt und konstruiert für besondere Ansprüche: Das neue Premium-Terrassendach begeistert mit höchster Qualität, Langlebigkeit und viel Flexibilität dank des umfassenden Systemzubehörs. Die stabile Rahmenkonstruktion überzeugt mit ihrer hoch soliden Ausführung. Die Trägerpfosten sind individuell verstellbar und die Dachneigung lässt sich von 5 bis 20 Grad flexibel einstellen. Die pulverbeschichteten Aluminiumprofile bürgen für Korrosionsfreiheit und ein dauerhaft attraktives Erscheinungsbild. Es stehen 8 verschiedene Abdeckungen zur Wahl, die Wind und Wetter standhalten.

Maße (BxT)	Plattentyp
3.094 x 3.060 mm 4.102 x 3.060 mm 4.102 x 4.060 mm	Polycarbonat-Stegplatte, klar
	Polycarbonat-Stegplatte, bronzefarben
	Polycarbonat-Stegplatte, weiß opal
	Polycarbonat-Stegplatte, weiß gestreift
	Acryl-Stegplatte, klar
	Acryl-Stegplatte, bronzefarben
	Acryl-Stegplatte, clima blue
	Sicherheitsglas VSG 10 mm

Deine Vorteile

- Bis 5 m Tiefe und 10 m Breite
- Mit Echtglas lieferbar**
- Große Modellvielfalt
- Sondermaß und Sonderfarbe auf Anfrage
- Umfangreiches Systemzubehör
- Stabile Rahmenkonstruktion mit 2 bis 4 Trägerpfosten***
- Profilenutzen zur Aufnahme von Systemzubehören
- Pulverbeschichtete Aluminiumprofile
- Verstellbare Trägerpfosten
- Integrierte Regenrinne mit flexiblem Wasserablauf
- Auch als Pergola oder Freisitz verwendbar
- Sehr hohe Schneelasten bis 150 kg/m²
- UV- und hagelbeständig

Alle über Terrassenüberdachungen findest du unter

toom.de/terrassendach



* Lieferung 175,- € zzgl. MwSt. innerhalb Deutschlands (Festland), ca. 4-6 Wochen Lieferzeit
 ** Die Terrassenüberdachungen mit Echtglaseindeckung sind nur mit einer Dachtiefe von 3,0 m und 4,0 m lieferbar
 *** Die Anzahl der Trägerpfosten ist abhängig von der Dachbreite. Die Anzahl beträgt 2 bis 4 Pfosten



Ganz schön viel Profil!



Trapezprofile

Die einfachste und schnellste Lösung für Überdachungen und Ähnliches: Die Stahlbleche bieten dir eine lange Lebensdauer und sind dank ihres geringen Gewichts auch leicht allein zu transportieren und zu verarbeiten. Die geprüfte Qualität sorgt für lange Freude an deinem Projekt.


Trapezprofil „W-20/1100“
Dach



Wand



Trapezprofil „W-33/500“
mit Tiefsickenprägung

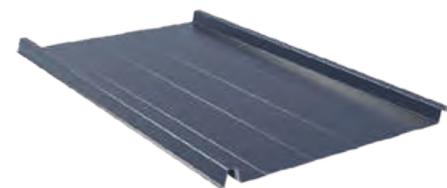


Trapezprofil „W-35/1035“
Dach



Wand



Trapezprofil „W-45/1000“
Dach

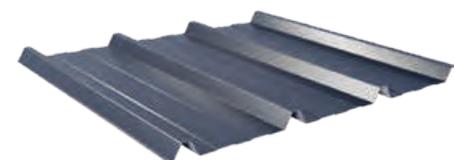

Sinusprofil „W-1/1064“
Dach



Wand



Dachpfannenprofile

Pfannenprofile aus Stahl oder Aluminium lassen jedes Wohnhaus dank synchroner Optik der Pfannenprofilprägung gut aussehen. Durch eine leichte und schnelle Verarbeitung, niedriges Gewicht und verschiedene Auswahlmöglichkeiten in der Beschichtung sind sie eine unschlagbare Alternative in der Dachsanierung und bei Neubauten, Pfannenprofile bieten ein großes Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten, wie z. B. in Wohnhäusern, Geschäftsgebäuden oder im landwirtschaftlichen Bereich. Zusätzlich kann eine Vliesstoffbeschichtung bei der Herstellung auf die Unterseite der Profilbleche kaschiert werden und absorbiert eventuell anfallendes Kondenswasser.

„Typ 2/1060“



Produktvorteile

- Sehr leichte, einfache Verarbeitung
- Materialstärke ab 0,50 mm
- Kostenloser Längenzuschnitt (cm-genau) bis max. 12 m*
- Bis zu 30 Jahre Garantie
- Lieferung zur Baustelle inkl. Entladung möglich
- Kostenlose Bedarfsberechnung inkl. Verlege- und Montageanleitung
- Kondensatstopp erhältlich
- Erhältlich in vielen Farben und Beschichtungsqualitäten
- Ab 7° Dachneigung




Zubehör

Große Auswahl an Standardkanteilen, wie z. B. Ortgangwinkel, Firstabschlüsse, Pultwinkel sowie Traufenbleche, Sortiment an Befestigungs-, Verbindungs- und Dichtmaterialien. Alle Leichtdachprofile und Kanteile werden aus den gleichen Rohmaterialien hergestellt, keine Abweichungen in der Stärke und im Beschichtungsaufbau oder Farbdifferenzen, Zubehörteile sind nach strengen Qualitätsnormen geprüft und entsprechen den Vorschriften des deutschen Bauhandwerks.

Schrauben



Kanteile



Ortgang



Außenecke



Firstblech



Pultblech



Kehblech



Traufenblech

Kalotten



* Nur bei W-35/W-45 möglich

Unter Dach und Fach!



Dach- und Wandplatte „Base“

200 x 85,5 cm (LxB), 2,6 mm stark, z. B. für Anbauten und Gartenhäuser
schwarz, Art.-Nr. 3100071

Dach- und Wandplatte „Base“

200 x 85,5 cm (LxB), 2,6 mm stark, z. B. für Anbauten und Gartenhäuser
herbstrot, Art.-Nr. 3100072



Unterlags- / Schalungsbahn „Ondutiss® Strong“

1 x 1.000 cm (BxL)
Art.-Nr. 3100719



Spezialkleber „Bardoline“

Kleb- und Dichtmasse zum Verkleben und Dichten, 310 ml
Art.-Nr. 3100080



Spezialschrauben

zur Befestigung von Bitumenwellplatten, große Auszugsfestigkeit, selbstschneidend, für Holz, 100 St. pro Beutel, 60 mm (L)
rot, Art.-Nr. 3100075
schwarz, Art.-Nr. 3100074



Nägel

zur Befestigung von Bitumenwellplatten, große Auszugsfestigkeit durch Riffelung am Nagelschaft, geschützter Nagelkopf, 100 St. pro Beutel, 65 mm (L)
rot, Art.-Nr. 3102209
schwarz, Art.-Nr. 3104728

„Base & Easyline“-Zubehör



Firsthaube

passend für die „ONDULINE® BASE“-Dach- und Wandplatte, 1.000 mm (L)
mattrot, Art.-Nr. 3100675
schwarz, Art.-Nr. 3104255



Ortgangabschluss

passend für die „ONDULINE® BASE“-Dach- und Wandplatte, 1.000 mm (L)
rot, Art.-Nr. 3100081
schwarz, Art.-Nr. 3150015




Klein und handlich, passen unsere Easyline-Platten in jedes Auto.



Deck dein Dach

Egal ob Gartenhaus oder Carport, auch hier soll das Dach zum Rest passen. Wähle aus zwei Form- und Farbvarianten aus:

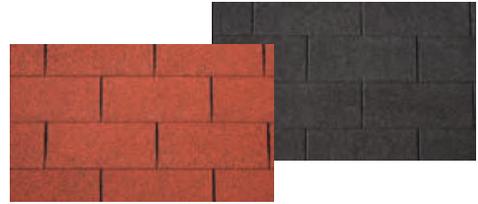

Rechteckschindel „Bardoline Classic“*
in Rechteckform, witterungs- und UV-beständig,
100 x 33,6 cm (LxB), Paket (2 m²)
rot, Art.-Nr. 3100576
anthrazit, Art.-Nr. 3100577



Biberschindel „Bardoline Classic“*
in Biberschwanzform, witterungs- und UV-beständig,
100 x 33,6 cm (LxB), Paket (2 m²)
rot, Art.-Nr. 3100573
anthrazit, Art.-Nr. 3100575

Dach- und Wandplatte „Easyline“*

klein und handlich, für kleine Vordächer, Nebengebäude, Carports, Gartenhäuser u. a.,
100 x 76 cm (LxB), 2,6 mm stark
intensiv rot, Art.-Nr. 3100131
intensiv schwarz, Art.-Nr. 3100129





Metallziegel

Unsere Metallziegel Sierra von BRAVO sind von der gotischen Architektur inspiriert, einem Stil, der durch hochstrebende Gebäude und von filigraner Ästhetik geprägt ist. Der Metallziegel Monaco besticht durch natürliche Formen und geschwungene Linien. Die Mehrschichtlackierung garantiert eine langanhaltende hohe Qualität und hochwertige Optik. Durch ihr geringes Gewicht eignen sie sich nicht nur für einen Neubau, sondern vor allem für ältere Dachkonstruktionen. Die Metallziegel zeichnen sich durch eine besondere Widerstandsfähigkeit bei extremen Temperaturschwankungen aus und sperren in Kombination mit einer Dachdämmung störenden Lärm ganz einfach aus. Durch die glatte Oberfläche werden die Moosbildung und somit die Instandhaltungskosten verringert. Ein weiterer Vorteil ist ihr symmetrisches Profil, welches die Montage in beide Richtungen ermöglicht.

1. „Sierra“
terrakottafarben (o. Abb.), 119,8x74,5 cm, Art.-Nr. 3100726
grau, 119,8x74,5 cm, Art.-Nr. 3100727
2. „Monaco“
terrakottafarben, 118,1 x 74,5 cm, Art.-Nr. 3100724
grau (o. Abb.), 118,1 x 74,5 cm, Art.-Nr. 3100725




Trapezblech

Unsere Trapezbleche von BRAVO sind eine ideale Lösung für viele deiner Projekte. Du kannst die Trapezbleche für Leichtbauten wie Carports, Gartenhäuser oder Nebengebäude als Abdeckung, Dachverkleidung oder Fassadenverkleidung nutzen. Dank des geringen Gewichts sind die Trapezbleche einfach zu transportieren, leicht zu handhaben und einfach zu lagern. Ein großer Vorteil ist die unkomplizierte Montage, die nicht durch einen Fachmann erfolgen muss. Durch die große Farbauswahl, die wir dir bieten, fügt sich das Trapezblech harmonisch in das Gesamtbild deines Gebäudes ein.

1. verzinkt*, 0,35 mm, 200 cm, H12 Plus, Art.-Nr. 3100156
2. grau*, 0,40 mm, 200 cm, H12 Plus, Art.-Nr. 3100157

3. terrakottafarben*, 0,4 mm, 200 cm, H12 Plus, Art.-Nr. 3100209
4. mahagonifarben*, 0,40 mm, 200 cm, H12 Plus, Art.-Nr. 3100210
5. grün*, 0,40 mm, 200 cm, H12 Plus, Art.-Nr. 3100211

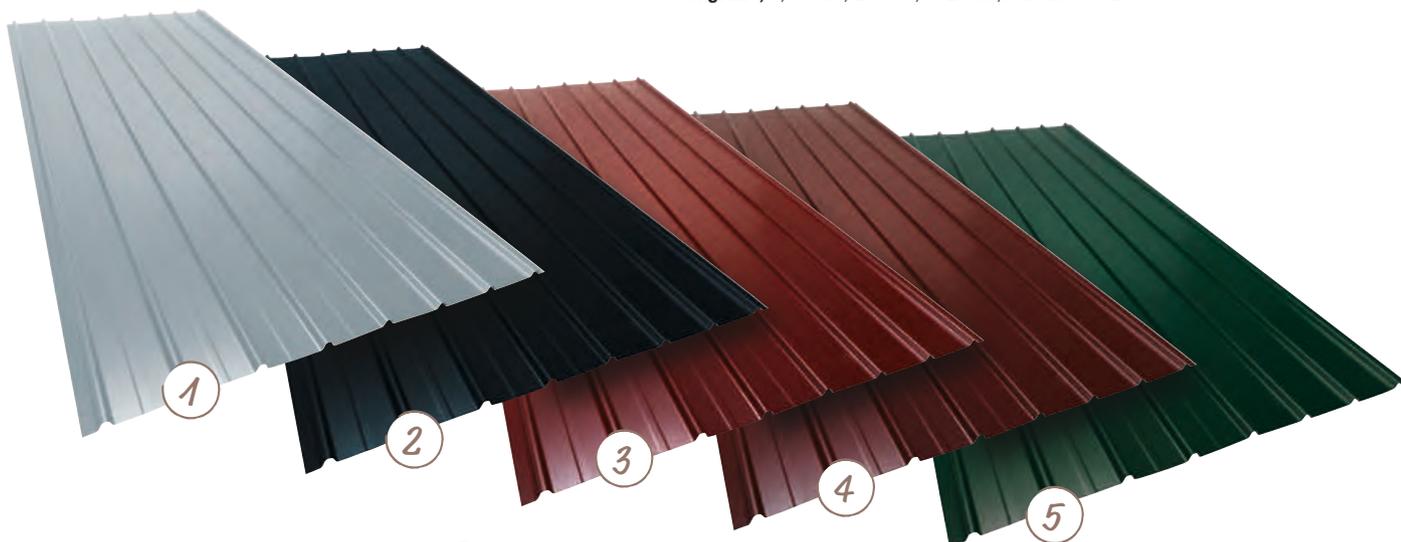




Produktvorteile

- Hochwertige Polycarbonat-Hohlkammerplatten
- Langlebig und leicht zu verarbeiten
- Lieferung zur Baustelle inkl. Entladung möglich
- Komplett aus Aluminium
- Vormontierte Dichtungen
- Gleiche Einschubtiefe wie DUO-Profil 60 mm

Zevener Sprosse

besteht aus einem äußerst langlebigen PVC-Kunststoff, der auch im Fensterrahmenbau verwendet wird, verdeckte Verschraubung für ein optisch schönes Gesamtbild, coextrudierte Dichtlippen gewährleisten sicheren Halt und eine hohe Dichtigkeit der verwendeten Stegplatten.

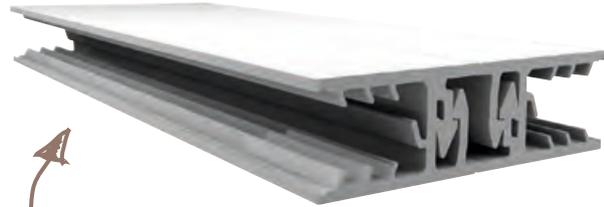

*clip und fertig
dank Baukastensystem*


Verlegeprofil „ECO“

besteht genau wie das DUO-Profil komplett aus Aluminium und profitiert somit von dessen erstklassigen und langlebigen Materialeigenschaften. Durch die kleinere Bemaßung gegenüber dem klassischen DUO-Profil ist das ECO-Profil preisgünstiger und stellt eine echte Alternative dar.



VLF-Hohlkammerstegplatten

Lichtdurchlässige Stegplatten aus hochwertigen Kunststoffen wie Acryl (PMMA) und Polycarbonat (PC) sind bei vielen Bauvorhaben eine sehr gute Alternative zu Glas. Sie sind langlebig und witterungsbeständig, haben eine hohe Schlagfestigkeit und überzeugen durch das geringere Gewicht gegenüber Glas. Sie sind einfach und schnell zu verarbeiten und können bei Bedarf auch problemlos nachbearbeitet werden. Finde die richtige Stegplatte für dein ganz spezielles Einsatzgebiet – ob klar oder farbig, mit Temperaturreduzierung oder mit den verschiedensten Strukturen.

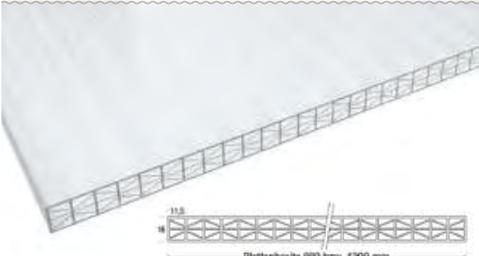	Lieferform	Farbe / % Lichtdurch- lassgrad	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
	VLF-SDP10-PC Stegdoppelplatte Polycarbonat 1,3 kg/m ² K-Wert 3,2 W/m ² K	glasklar / ca. 80 %	2.000, 2.500, 3.000, 3.500, 4.000, 4.500, 5.000, 6.000, 7.000	1.050	10,0
	VLF-SDP16-PCX X-Strukturplatte Polycarbonat 16-X-tra stark 2,5 kg/m ² K-Wert 2,0 W/m ² K	glasklar / ca. 65 %	2.000, 2.500, 3.000, 3.500, 4.000, 4.500, 5.000, 6.000, 7.000	980	16,0
		opal / ca. 45 %		1.200	
				1.200	

Weitere Infos findest du unter

toom.de/terrassendach





Dachrinnensysteme

1. Dachrinne, halbrund, RG 75**

Fassungsvermögen für Dachflächen bis 25 m², geeignet für Gartenhäuser, heimwerkerfreundliche Montage, Dachrinne wird einfach gesteckt, z. B.

200 cm, grau
Art.-Nr. 3309120

Dachrinnen, halbrund, RG 100/125/150**

Fassungsvermögen für Dachflächen bis 51 m²/100 m²/159 m², Halbrund-Dachrinnensystem für große Dachflächen wie Einfamilienhäuser, große Carports oder Garagen, bei der Montage wird nur gesägt, geschraubt und gesteckt – nicht geschweißt oder gelötet, z. B.

RG 100, 200 cm, braun
Art.-Nr. 3300847

2. Duplex-Dachrinne**

Fassungsvermögen für Dachflächen bis 25 m², geeignet für die Entwässerung von Gartenlauben oder Gartenhäusern, Rinne und Formteile werden mit dem Marley Spezialkleber sicher miteinander verklebt, z. B.

200 cm, braun
Art.-Nr. 3306281

3. Kastenrinne**

Fassungsvermögen für Dachflächen bis 25 m², geeignet für Balkone, Vordächer und andere kleinere Dachflächen, Rinne, Formteile und Fallrohr werden mit dem Marley Spezialkleber sicher miteinander verklebt, z. B.

RG 70, 200 cm, braun
Art.-Nr. 3301298




Gut zu wissen!

Dachrinnensysteme erleichtern dir die Montage. Hier passen alle Teile von der Dachrinne über die Befestigung bis hin zu den Fallrohren perfekt zusammen und ersparen dir mühsames Schweißen oder Löten. Sehr praktisch – so sparst du viel Zeit.

Die richtige Rinne für dein Dach


Das Satteldach deines Hauses ist 15x10 m groß. Die Grundrissfläche deines Hauses beträgt somit 150 m². Bei einem Fallrohranschluss pro Seite beträgt die zu entwässernde Grundfläche 75 m². Wie in der Tabelle zu sehen ist, benötigst du für dein Haus eine Marley Dachrinne RG 125 und ein Marley Fallrohr DN 105 auf jeder Seite. Bei zwei Fallrohranschlüssen pro Seite halbiert sich die zu entwässernde Grundfläche auf 37,5 m². Du kannst also eine Marley Dachrinne RG 100 und zwei Marley Fallrohre DN 75 auf jeder Seite montieren.

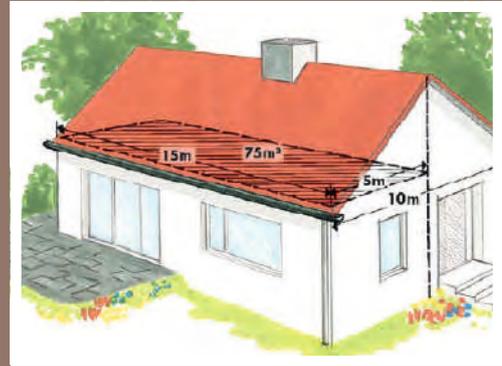

<i>anzuschließende Dachgrundfläche / Grundrissfläche</i>	<i>Richtgröße (RG) für Halbbrund-, Kasten- oder Duplex-Dachrinnen ***</i>	<i>Neuweite (DN) in mm für Fallrohre ***</i>
bis 25 m ²	RG 70/10-tlg.	DN 53
bis 25 m ²	RG 75/10-tlg.	DN 53
bis 51 m ²	RG 100/8-tlg.	DN 75/DN 90
bis 100 m ²	RG 125/7-tlg.	DN 105/DN 90
bis 159 m ²	RG 150/6-tlg.	DN 105

Dachrinne mit System

Die Dachrinnensysteme von Marley bieten dir eine Dachentwässerung mit Perfektion. Die einfache und sichere Steckmontage ist wunderbar unkompliziert und dank des schlagfesten und hochwertigen Kunststoffs sind Dachrinne & Co. auch besonders witterungs-, UV- und temperaturbeständig. Schütze also dein Haus effektiv vor Schäden durch Regenwasser und entscheide dich für die Topqualität der Marley Dachrinnensysteme.

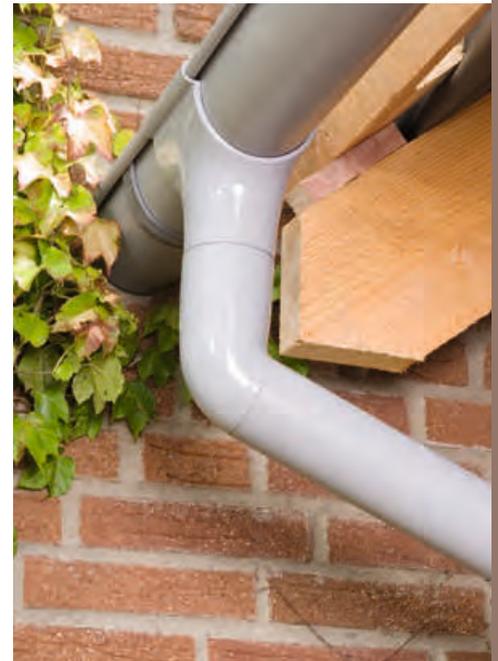

Zubehör



Regensammler**

leicht zu montieren, elegantes Design, hochwertiger Kunststoff, frostsicher und UV-beständig, Filter und Überlaufstopp, passend für alle Fallrohre DN 53-75 bzw. DN 80-105, hoher Wirkungsgrad >95%, Anschluss an Regentonne durch integrierten Schlauchanschluss und Schlauchstück, universell einsetzbar, in 2 Größen erhältlich
grau, Art.-Nr. 3300333
braun, Art.-Nr. 3300334

Regen hier entlang!




Dachrinne

Alu, Natur, 10-tlg., 2 m (L)
Art.-Nr. 3309504
Alu, Natur, 8-tlg., 2 m (L)
Art.-Nr. 3309560
Alu, anthrazit, 10-tlg., 2 m (L)
Art.-Nr. 3300487
Alu, anthrazit, 8-tlg., 2 m (L)
Art.-Nr. 3300571



Kasterrinne

Alu, Natur, 10-tlg., 2 m (L)
Art.-Nr. 3301705
Alu, anthrazit, 10-tlg., 2 m (L)
Art.-Nr. 3300488

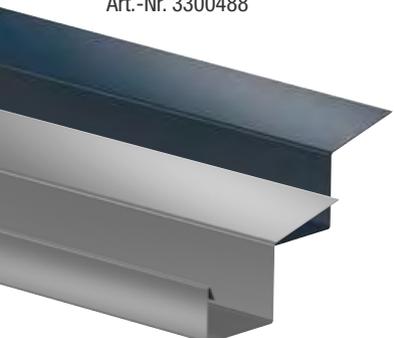


Piccolo-Rinne „RG 70“

Alu, Natur, Art.-Nr. 3300521
Alu, anthrazit, Art.-Nr. 3300510

Alu-Dachrinnenzubehör & SDF Dach- & Fassadensystem

SDF Dach- & Fassadenblech

580 mm x 1,18 m
Alu, Natur, Art.-Nr. 3300530
Alu, anthrazit, Art.-Nr. 3300480

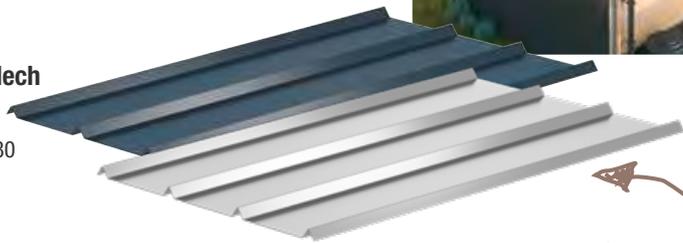


*weitere Farben auf
Anfrage erhältlich*



Fallrohr

Alu, Natur, NW 60 cm (Ø), 2 m (L)
Art.-Nr. 3309350
Alu, anthrazit, NW 60 cm (Ø), 2 m (L)
Art.-Nr. 3300500

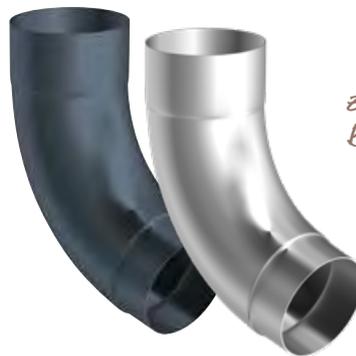

Fallrohrbogen

NW 60 cm (Ø), 72 Grad, matt,
Alu, Natur, Art.-Nr. 3309361
Alu, anthrazit
Art.-Nr. 3300501

*zur sicheren
Befestigung*



Fallrohrschelle

verzinkt, Art.-Nr. 3309372
verzinkt, anthrazit
Art.-Nr. 3300508



Einhangstutzen Piccolo-Rinne „RG 70“

Alu, Natur, Art.-Nr. 3300524
Alu, anthrazit, Art.-Nr. 3300505



Verbinder Piccolo-Rinne „RG 70“

Alu, Natur, Art.-Nr. 3300522
Alu, anthrazit, Art.-Nr. 3300507



Endkappe Piccolo-Rinne „RG 70“

Alu, Natur, Art.-Nr. 3300523
Alu, anthrazit, Art.-Nr. 3300511

Alu-Dachbleche

Zuschnittsmaße mit Längenangaben: in Anthrazit und in Sonderfarben erhältlich (Zuschnitt = Breite vor mech. Bearbeitung)



Firstblech
Alu, Natur, 250 mm Zuschnitt (B),
2 m (L), Art.-Nr. 3308998



Kappeleiste
Alu, Natur, 70 mm Zuschnitt (B),
2 m (L), Art.-Nr. 3309075



Winkelblech ohne Wasserfalz
Alu, Natur, 250 mm Zuschnitt (B),
2 m (L), Art.-Nr. 3309031

verbindet Dach
und Bauwerk



Produktvorteile

Alle Produkte sind garantiert lebenslang rostfrei.



Rinneneinhang ohne Wasserfalz
Alu, Natur, 200 mm Zuschnitt (B),
2 m (L), Art.-Nr. 3301023



Ortblech ohne Wasserfalz
Alu, Natur, 250 mm Zuschnitt (B),
2 m (L), Art.-Nr. 3309053



Ortblech mit Wasserfalz
Alu, Natur, 250 mm Zuschnitt (B),
2 m (L), Art.-Nr. 3309064



Ortblech für Dreikantleiste
Alu, Natur, 185 mm Zuschnitt (B),
2 m (L), Art.-Nr. 3300029

Alu-Anschlussprofile

Profilmaße mit Längenangaben, in Anthrazit und in Sonderfarben erhältlich



Anschlussprofil „HG14 HuG“
Alu, Natur, 73 x 73 mm (BxH), 2 m (L)
Art.-Nr. 3300018



Anschlussprofil „HG13 HuG“
Alu, Natur, 83 x 25 x 60 mm (HxBxH),
2 m (L), Art.-Nr. 3300017



Flachprofil „HG20 HuG“
Alu, Natur, 185 x 15 mm (BxH), 2 m (L)
Art.-Nr. 3300024



Flachprofil 90° „HG9 HuG“
Alu, Natur, 10 x 80 x 10 mm (HxBxH),
2 m (L), Art.-Nr. 3300013



Z-Profil 90°
Alu, Natur
„HG7 HuG“ 20 x 60 x 20 mm (HxBxH),
2 m (L), Art.-Nr. 3300025
„HG19 HuG“ 20 x 127 x 20 mm (HxBxH),
2 m (L), Art.-Nr. 3300027



Flachprofil „HG10 HuG“
Alu, Natur, 10 x 80 x 10 mm (HxBxH),
2 m (L), Art.-Nr. 3300014



Winkelprofil
Alu, Natur
„HG1 HuG“ 50 x 50 mm (BxH),
2 m (L), Art.-Nr. 3300006
„HG2 HuG“ 70 x 30 mm (BxH),
2 m (L), Art.-Nr. 3300007
„HG18 HuG“ 95 x 30 mm (BxH),
2 m (L), Art.-Nr. 3300023
„HG3 HuG“ 137 x 30 mm (BxH),
2 m (L), Art.-Nr. 3300008



U-Profil
Alu, Natur
„HG4 HuG“ 20 x 30 x 20 mm (HxBxH),
2 m (L), Art.-Nr. 3300009
„HG5 HuG“ 20 x 60 x 20 mm (HxBxH),
2 m (L), Art.-Nr. 3300010
„HG17 HuG“ 20 x 85 x 20 mm (HxBxH),
2 m (L), Art.-Nr. 3300021
„HG6 HuG“ 20 x 127 x 20 mm (HxBxH),
2 m (L), Art.-Nr. 3300012



Anschlussprofil „HG16 HuG“
Alu, Natur, 40 x 20 x 40 mm (HxBxH),
2 m (L), Art.-Nr. 3300020



Riffelblechprofil „HG11 HuG“
Alu, Natur, 137 x 30 mm (BxH), 2 m (L)
Art.-Nr. 3300015




Lochblechprofil „HG12 HuG“
Alu, Natur, 70 x 25 mm (BxH), 2 m (L)
Art.-Nr. 3300016

Vielseitigkeit

Ob beim Bauen, Heimwerken, Basteln oder Gärtnern: Mit den vielseitig einsetzbaren Profilblechen ist man stets flexibel. Die Universalprofile von Sarei aus Aluminium eignen sich für zahlreiche Einsatzgebiete, z.B. zur Abdeckung von Mauern, zum Schutz vor Nagetieren oder zur Verhinderung von witterungsbedingten Beschädigungen.



Holz-Dreikantleiste
Kiefernholz, kesseldruckimprägniert,
60 x 60 mm (BxH), 2,0 m (L)
Art.-Nr. 3300030

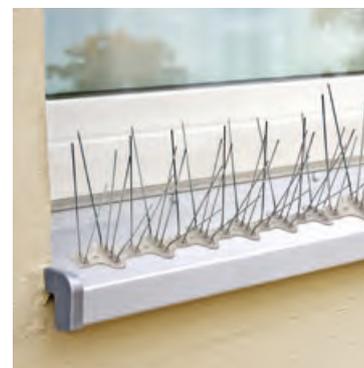

Taubenschutz
Alu, Natur, 6-reihig, rostfrei,
110 x 333 mm (HxL)
Art.-Nr. 3301573



KG-Entwässerungssystem

passgenaue Anschlussmöglichkeiten, Rohr mit feinzahniger Säge ablängbar, Rohrende leicht an schrägbar und entgratbar, HT-Fallrohr ohne zusätzliche Formstücke anschließbar an Marley KG-Rohr vormontierte Lippendichtringe, z. B. KGEM-Rohr, Länge 1 m, „DN110 mm“
Art.-Nr. 5651272

KGEM-Rohr

Art.-Nr.	Länge 1 m	Art.-Nr.	Länge 2 m
5651272	DN110 mm	5651294	DN110 mm
5651283	DN125 mm	5651305	DN125 mm
5652010	DN160 mm	5652031	DN160 mm



zum einfachen Zusammenstecken

KG-Bogen

Art.-Nr.	DN110 mm	Art.-Nr.	DN125 mm
5651350	15°	5651360	15°
5651811	30°	5652097	30°
5651371	45°	5651382	45°
5651822	67,5°	5652130	67,5°
5651393	87,5°	5651404	87,5°



Rückstauklappe

Die Rückstauklappe wird in Abwasserleitungen verwendet und ermöglicht den Abfluss zur öffentlichen Kanalisation bei gleichzeitigem Rückstauschutz, eine Rückstauklappe wird besonders empfohlen bei:

- Räumen unterhalb der Rückstauenebene
- Einsatz in der Nähe von Gewässern
- Mischwasserkanälen (gefährlich bei Starkregen)
- Von Rückstau betroffenen Abwasserleitungen
- Kanalisationserweiterungen durch Neuanschlüsse (mögliche Kanalüberlastung)
- Pumpwerken in der Abwasserleitung

z. B. Rückstauklappe „Ottima DRV 110“
Art.-Nr. 5650168

Funktionsweise

Das Wasser kann nur in eine Richtung hindurch, sodass Starkregen nicht durch die Kanalisation ins Haus gelangen kann.





Rückstausperre


Schütze dein Haus vor Starkregen.

Eine Rückstausicherung bzw. Rückstausperre kann dich vor einigen unangenehmen Überraschungen bewahren. So verhindert sie den Rückfluss aus dem Kanalsystem in dein Haus. Ohne Rückstausicherung würde z. B. durch Starkregen oder Verstopfungen aufgestautes Wasser aus dem Kanalsystem in die Leitungen deines Hauses zurückfließen und sich dort auf dem Niveau der Rückstauenebene sammeln. Alle tiefer liegenden Bereiche deines Hauses, wie z. B. der Keller, würden dann überflutet werden.

Nach DIN EN 12056 bist du verpflichtet, dein Haus vor Rückstau zu sichern, z. B. durch Abwasserhebeanlagen. Hierbei werden Abwässer zumeist in eine Sammelleitung gefördert, die unter der Kellerdecke oder außerhalb des Gebäudes installiert ist. So bleiben auch die tiefer liegenden Räume wie Hausarbeits- oder Sanitärräume im Keller weiterhin nutzbar. Voll-elektronisch gesteuerte Anlagen garantieren hierbei, dass dein Haus auch im Falle eines Stromausfalls noch geschützt ist. Wichtig ist hierbei, dass die Rückstauschleife über der Rückstauenebene verläuft. Außerdem obligatorisch:

die Entlüftung der Abwasserhebeanlage übers Dach, da eine ständige Be- und Entlüftung nach DIN EN 12050-1 gewährleistet sein muss.

Eine andere Möglichkeit zur Rückstausicherung sind Rückstauklappen oder Rückstaukolben. Voraussetzung für einen Einsatz von Rückstauklappen oder Rückstauverschlüssen ist jedoch das Vorhandensein eines Gefälles von deinem Haus zum Kanal hin. Hierbei handelt es sich um die sogenannte Schwerkraftentwässerung, die nach DIN EN 13564 geregelt wird. In die Grundleitung des Abwassersystems deines Hauses, in der alle Ablaufleitungen deines Hauses zusammenlaufen (wie z. B. Waschmaschine, Dusche etc.), werden Rückstauklappen eingesetzt. Diese lassen das Abwasser nur in eine Richtung ablaufen und verhindern den Rückfluss aus dem Abwassersystem ins Gebäude. Netter Nebeneffekt: Auch unerwünschte kleine Besucher (wie z. B. Ratten), die gern über Abwasserleitungen ins Haus kommen, werden von einer Rückstauklappe draußen gehalten. Denn diese sind durchbissicher und bieten daher einen wirkungsvollen Schutz gegen die Nager.

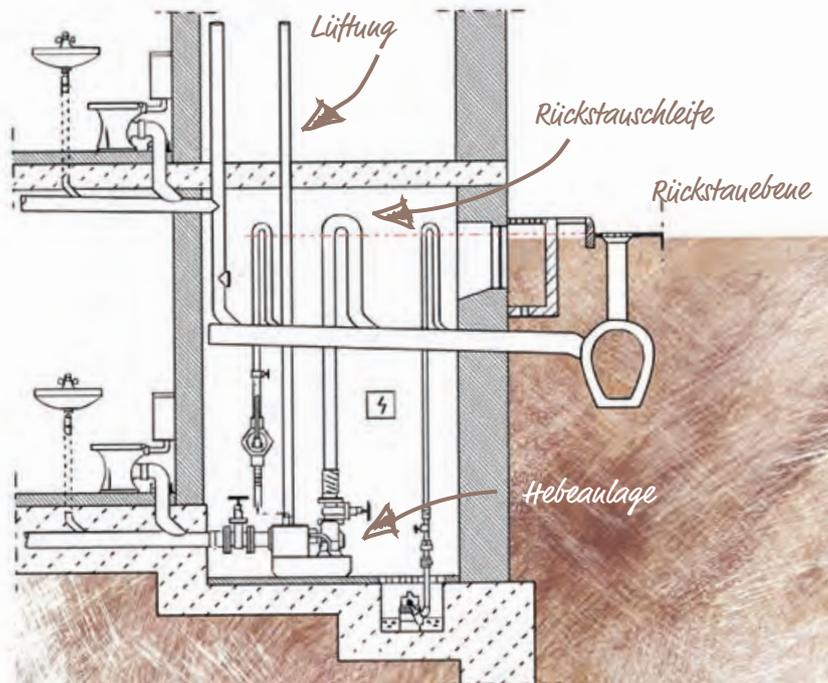

Echte Energiebündel!

Nachhaltige Energieversorgung

- Nachhaltige Energieversorgung ohne Verzicht auf Tageslicht
- Mit speziell entwickelten Eindeckrahmen lassen sich Dachfenster in unterschiedliche Photovoltaik-Indach-Systeme einfach integrieren. So ist eine nachhaltige Nutzung des Dachs möglich, ohne auf Wohnqualität durch Tageslicht und natürliche Lüftung zu verzichten.



Lichtlösung LICHTBAND

- Dachfenster beim Austausch einfacher erweitern
- Das feststehende Untenelement der Lichtlösungen LICHTBAND und QUARTETT wird auch in der Breite von 66 bis 134 Zentimetern angeboten. Sie orientiert sich an gängigen Sparrenabständen, so dass beim Einbau dieser bodentiefen Fenstervariante keine Anpassungsarbeiten erfolgen müssen. Auch in der schmalen Ausführung sorgt das zusätzliche Untenelement für einen deutlich größeren Lichteinfall als ein einzelnes Fenster. Zudem lassen die Lichtbänder den Raum optisch größer wirken, die Grenzen zwischen Innen und Außen verschwimmen.

Tipps zum Energiesparen mit Sonnenschutz

- Hoch hinaus für noch mehr Tageslicht
- Das Potenzial zum Energiesparen mit Sonnenschutz ist größer, als viele denken. Die Europäische Sonnenschutz-Organisation ES-SO beziffert die möglichen Energieeinsparungen und CO₂ Emissionsreduktion in Gebäuden auf 19 Prozent, wenn nur 75 Prozent der Fenster mit automatischem Sonnenschutz ausgestattet wären. Zurückzuführen ist das auf verbesserte Wärmedämmung und solare Energiegewinne in der kalten Jahreszeit sowie geringeren Aufwand für die Kühlung der Innenräume im Sommer.





Für ein optimales Raumklima

Mit der **intelligenten Sensorsteuerung** für VELUX® Elektro- und Solar-Produkte wird automatisch für ein optimales Raumklima gesorgt. Es werden Temperatur, Luftfeuchtigkeit und der CO₂ Gehalt gemessen.



VELUX® ACTIVE-System „KIX 300“


die Einrichtung erfolgt einfach über das heimische WLAN, die Bedienung ist mit der kostenlosen „VELUX® ACTIVE“-App von überall möglich



VELUX® Schwingfenster „GGU“*
Kunststofffenster mit Holzkern und nahtloser Kunststoffumhüllung aus Polyurethan, Schwingfunktion bis zum Anschlag, Lüftungsklappe und Luftfilter



VELUX® Klapp-Schwing-Fenster „GPU“*
Kunststofffenster mit Holzkern und nahtloser Kunststoffumhüllung aus Polyurethan mit Riesen-Öffnungswinkel

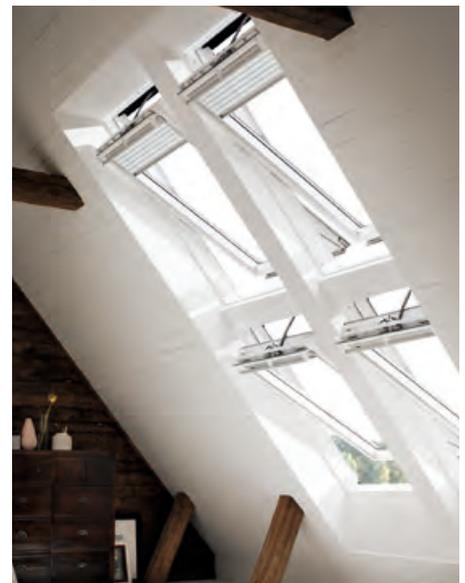

VELUX® Solar- und Elektrofenster „GGU“*
aus Kunststoff, automatisches Lüften für gesundes Raumklima

€ *Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt*

* Auf Bestellung erhältlich (Abholpreise). Die Lieferzeit erfragst du bitte in deinem toom Baumarkt

Lass die Sonne rein!



Kunststoff-Dachfenster

VSG-Sicherheits- und Wärmedämm-Verglasung, pflegeleichtes PVC-Hohlkammerprofil, erhöht schlagzäh und faserverstärkt, weiß, Außenabdeckung aus Aluminium, anthrazit, z. B. Rahmenaußenmaße 540 x 780 mm (BxH)

Holz-Dachfenster

VSG-Sicherheits- und Wärmedämm-Verglasung, massives Kiefernholz, 3-fach lamelliert (verzugsfrei, wasserfest verleimt), mit umlaufender, formaldehydfreier Holzschutzgrundierung und Fertiglackierung, Außenabdeckung aus Aluminium, anthrazit, z. B. Rahmenaußenmaße 540 x 780 mm (BxH)

Vorteile

1. Keine sichtbaren Verschraubungen und **modernes Design** in Aluminium, anthrazit
2. 2-fach-Sicherheits- und Wärmedämm-Isolierung
3. Vormontierte Anschlagswinkel ermöglichen **schnellen Einbau** und **zuverlässige Verbindung** des Fensters mit dem Dach.
4. Fensterflügel schwingt mittig, ermöglicht somit **einfache Reinigung** des Fensters durch Drehen und Verriegeln in der Putzstellung.
5. Abdeckrahmendichtung aus witterungsbeständigem EPDM-Kautschuk
6. Schwingfenster lässt sich von unten mit einem Griff öffnen, dank unten liegendem Einhandgriff.



Eindeckrahmen aus Aluminium
hoher seitlicher Stehfalz für besseren Schutz vor Regen, Schnee und Eis, Wasserableitrinne, anthrazit

Wohndachluke
Kiefer, farblos lackiert, Außenabdeckung aus Aluminium, anthrazit, inkl. Öffnungsbegrenzer, Eindeckrahmen vormontiert, ESG-Verglasung, innen und außen, 460 x 550 mm (BxH), 460 x 750 mm (BxH)



mit Wärmeschutzverglasung

Kunststofffenster / -balkontür Serie 1300 / 1330 „RATIONAL“ **

5-Kammer-Profilsystem, Profilbautiefe 70 mm, weiß, flächenversetzt, serienmäßiger Stahlkern in Flügel- und Blendrahmen, 2-fach-Wärmeschutzverglasung, U_g -Wert = 1,1 W/m²K, Markenbeschlag, verstellbare Schließteile, ohne Fenstergriff, z. B. 1-flügelig, Rahmenaußenmaße **500 x 500 mm (BxH)** z. B. 2-flügelig, Rahmenaußenmaße **1.000 x 600 mm (BxH)**

Auf Anfrage sind viele verschiedene Farben, Lasierungen und Lackierungen möglich.



Auch Balkontüren sind mit 3-fach-Verglasung erhältlich.



Balkontüren sind auch als Parallel-Schiebe-Kipp-Türen auf Anfrage erhältlich.



Holzfenster „CLASSIC“ Serie 105 / 120*

hochwertiges, kammergetrocknetes Fichtenholz, Blendrahmenstärke ca. 68 mm, stabile Marken-Qualitätsbeschläge mit verstellbaren Schließteilen, ohne Fenstergriff, 2-fach-ISO-Wärmeschutzverglasung, U_g -Wert = 1,0 W/m²K, z. B. 1-flügelig, Rahmenaußenmaße **520 x 510 mm (BxH)** z. B. 2-flügelig, Rahmenaußenmaße **1.000 x 600 mm (BxH)**

Holzfenster und Holz-Balkontür „CLASSIC+“ Serie 1.053 / 1.203*

hochwertiges, kammergetrocknetes Fichtenholz, Blendrahmenstärke ca. 68 mm, stabile Marken-Qualitätsbeschläge mit verstellbaren Schließteilen, ohne Fenstergriff, 3-fach-ISO-Wärmeschutzverglasung, U_g -Wert = 0,6 W/m²K, z. B. 1-flügelig, Rahmenaußenmaße **Fenster 520 x 510 mm (BxH)** **Balkontür 700 x 1.900 mm (BxH)** z. B. 2-flügelig, Rahmenaußenmaße **Fenster 1.000 x 600 mm (BxH)** **Balkontür 1.300 x 1.900 mm (BxH)**

Kunststofffenster / -balkontür „RATIONAL+“ Serie 13.003 / 13.303**

5-Kammer-Profilsystem, Profilbautiefe 70 mm, weiß, flächenversetzt, serienmäßiger Stahlkern in Flügel- und Blendrahmen, 3-fach-Wärmeschutzverglasung, U_g -Wert = 0,7 W/m²K, Markenbeschlag, verstellbare Schließteile, ohne Fenstergriff, z. B. 1-flügelig, Rahmenaußenmaße **Fenster 500 x 500 mm (BxH)** **Balkontür 700 x 1.900 mm (BxH)** z. B. 2-flügelig, Rahmenaußenmaße **Fenster 1.000 x 600 mm (BxH)** **Balkontür 1.300 x 1.900 mm (BxH)**

Fertigung nach Maß

Finde bei RORO die schönste Fensterform für dein individuell gestaltetes Zuhause. Du kannst zwischen verschiedenen ungewöhnlichen Fensterelementen, wie Drei-, Fünf- oder Sechseckfenstern, bis hin zu Segment- oder Rundbogenelementen wählen. Entscheide selbst, in welcher Form die Sonne in dein Heim scheint.

Bauarten und -formen

Diverse Fenster und Formen sind auf Anfrage erhältlich.



* Ca. 4 Wochen Lieferzeit * Teilweise ca. 5 Wochen Lieferzeit



**Wir unterstützen,
wenn's drauf ankommt.**

- Planung und Koordination von Handwerkerleistungen aus einer Hand
- Festpreisgarantie
- 5 Jahre Gewährleistung auf ausgeführte Dienstleistung

Nur in teilnehmenden Märkten

Alles zum Thema Handwerker-service findest du unter

toom.de/hws

1. Kunststoff-Energiespar-Fenster / -Balkontür*, „Premium+“-Serie 9003/9203 und 9303/9403*

6-Kammer-Profilsystem, Profilbautiefe 76 mm, Farbe Weiß, serienmäßiger Stahlkern in Flügel- und Blendrahmen, halbflächenversetzt, 3 Anschlagdichtungen, 3-fach-Wärmeschutzverglasung, U_g -Wert = 0,6 W/m²K, Markenbeschlag, verstellbare Schließteile, ohne Fenstergriff

z. B. 1-flügelig, Rahmenaußenmaße
Fenster 500 x 500 mm (BxH)
Balkontür 600 x 1.800 mm (BxH)

2. Kunststoff-Energiespar-Fenster / -Balkontür, „Premium+“-Serie 900/920 und 930/940*

6-Kammer-Profilsystem, Profilbautiefe 76 mm, Farbe Weiß, serienmäßiger Stahlkern in Flügel- und Blendrahmen, halbflächenversetzt, 3 Anschlagdichtungen, 2-fach-Wärmeschutzverglasung, U_g -Wert = 1,0 W/m²K, Markenbeschlag, verstellbare Schließteile, ohne Fenstergriff

z. B. 1-flügelig, Rahmenaußenmaße
Fenster 500 x 500 mm (BxH)
Balkontür 600 x 1.800 mm (BxH)

z. B. 2-flügelig, Rahmenaußenmaße
Fenster 1.000 x 600 mm (BxH)
Balkontür 1.200 x 1.800 mm (BxH)

Farben

Kunststoff-Fenster (Dekor ein- / zweiseitig)***



ein- / zweiseitig,
golden oak



ein- / zweiseitig,
mahagoni



einseitig, außen,
anthrazit



einseitig, außen,
bergekiefer




einseitig, außen,
oregon

* Teilweise ca. 5 Wochen Lieferzeit
** Bestandteile des Beschlages eines Fensters
*** Lieferzeit variiert je nach Dekor und Farbe

Blendrahmen / Profil
Kunststofffenster,
70/76 mm (modellabhängig)
Holzstärke bei Holzfenster,
ca. 68/78 mm (modellabhängig)

1. **Verglasung**
Glaszwischenräume sind mit Edelgas gefüllt.
2. **Sprossen**
3. **Fenstergriff**
4. **Dichtungen**
umlaufend im Blend- und Flügelrahmen



Dreh-Kipp-Getriebe**, innen verbautes Getriebe mit 4-Kant-Aufnahme für Griff


*Kipplager**
inkl. Pilzkopfverriegelung*

5. Pilzkopfverriegelung**

Ein T-förmig geformter Pilzkopf schiebt sich in eine speziell hohl geformte Schließplatte und verankert sich dort sowohl vertikal als auch horizontal. Dies gewährleistet optimalen Schutz gegen das Aushebeln des Fensterflügels. Der Anpressdruck jeder einzelnen Pilzkopfverriegelung lässt sich ebenfalls einstellen bzw. feinjustieren.

6. Zapfenverriegelung, Standard**

Ein zylindrisch geformter Zapfen am Fensterflügel schiebt sich seitlich in die Schließplatte am Blendrahmen und verbindet so beide Elemente fest miteinander. Der Anpressdruck jedes einzelnen Zapfens lässt sich hierbei einstellen bzw. feinjustieren.

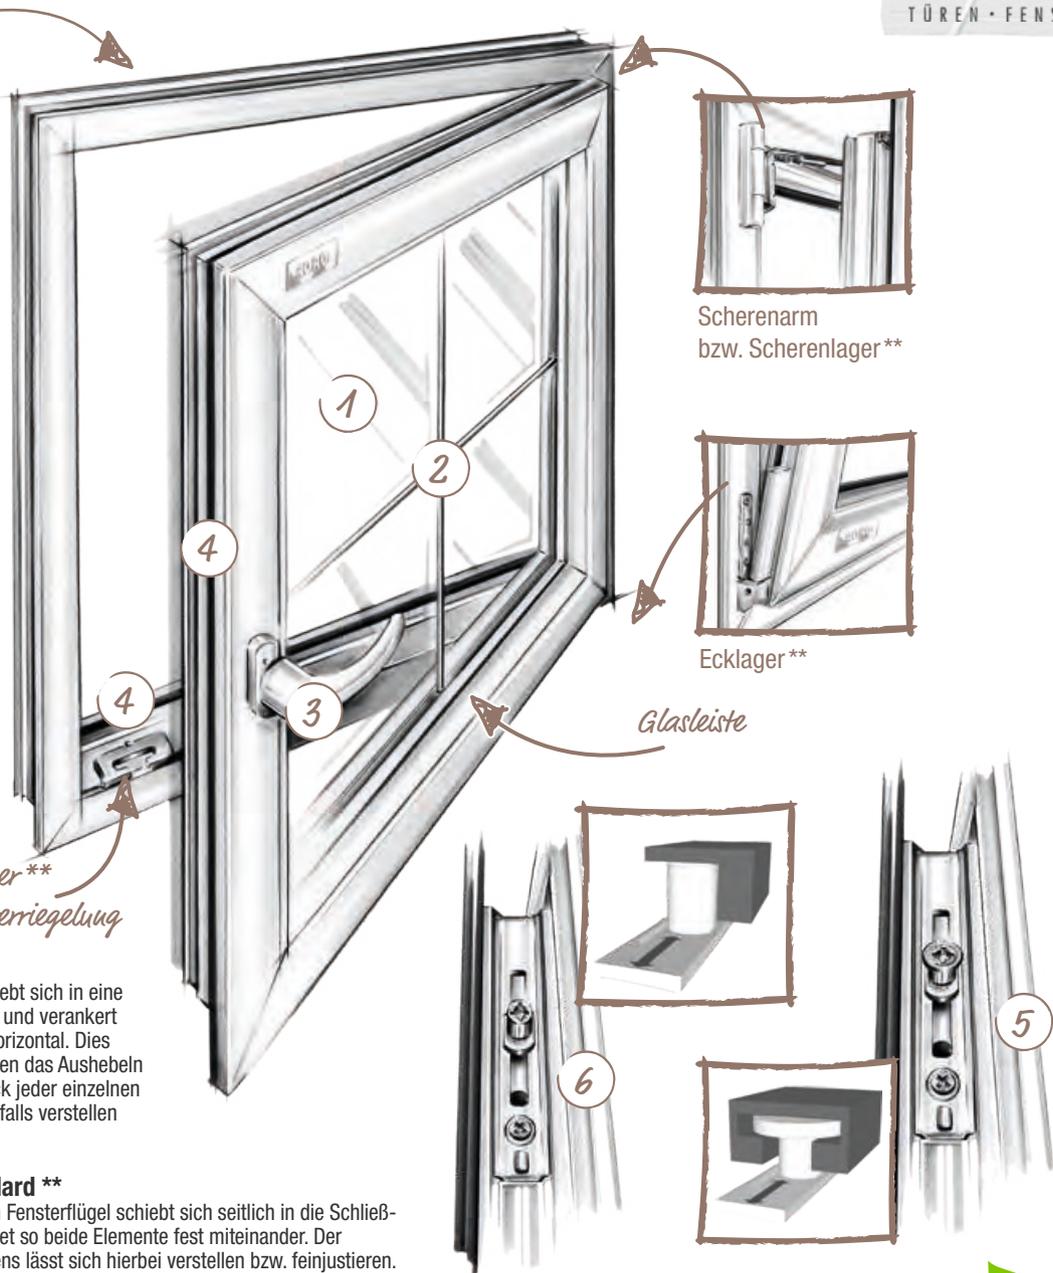

Energie sparen

Das leistet die Wärmeschutzverglasung

Du willst die Heizkosten senken und wertvolle Energie sparen? Dann ist die Wärmeschutzverglasung für Fenster und Balkon- bzw. Terrassentüren genau das Richtige für dich. Egal, ob Neubau oder Sanierung im Altbau, die 2-fach- oder 3-fach-Wärmeschutzverglasung sorgt immer für eine angenehme Raumtemperatur – auch im Sommer. Denn dank ihr heizen sich deine Räume im Sommer weniger stark auf. Insbesondere die 3-fach-Verglasung erreicht Spitzenwerte bei der Energieeffizienz, sodass sich die Mehrinvestition durch die Einsparung von Heizkosten schon nach wenigen Jahren bezahlt macht. Weitere Infos findest du unter



toom.de/energie-sparen





Info

Versch. Antriebsarten wählbar,
große Farbauswahl für die Kästen,
Führungsschienen und Panzer.

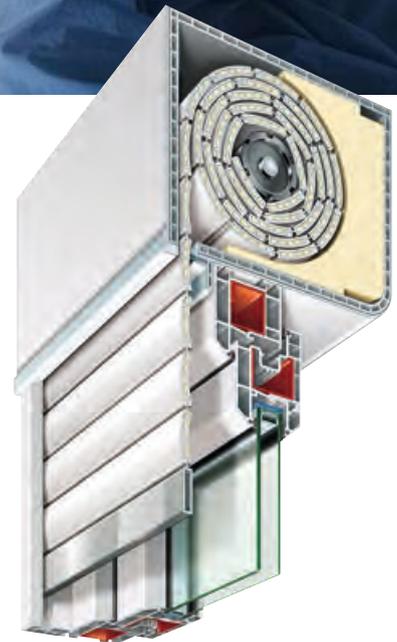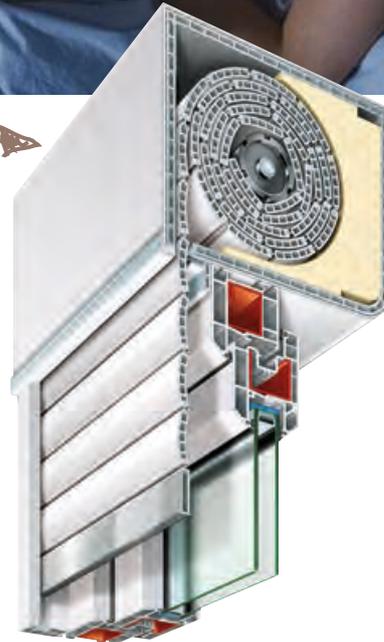

Fenstermontage-Set

1 Fenstergriff, Kunststoff, weiß, je
4 Kunststoffkeile, groß, Metalldübel
Länge 132 mm, Metall-Wandanker
Art.-Nr. 1630565

Aufsatzrollladen, KST-Serie AK*

Rollläden mit Aufsatzkasten aus Kunststoff, Standard-
farbe Weiß, Kasten und Führungsschienen aus
Kunststoff, Kunststoff-Panzer, Hohlkammerprofile,
inkl. Gurtbetrieb, z. B. einteilige Ausführung,
900 x 900 mm (BxH)


Aufsatzrollladen, Alu-Serie AAL*

Rollläden mit Aufsatzkasten und Aluminium-Panzer,
Standardfarbe Weiß, Kasten und Führungsschienen
aus Kunststoff, Aluminium-Panzer, ausgeschäumte
Alu-Profile, inkl. Gurtbetrieb, z. B. einteilige
Ausführung, 900 x 900 mm (BxH)



Fenstergriff

Aluminium, pulverbeschichtet, weiß lackiert
1. inkl. Druckknopf, Art.-Nr. 50432
2. abschließbar, Art.-Nr. 153582

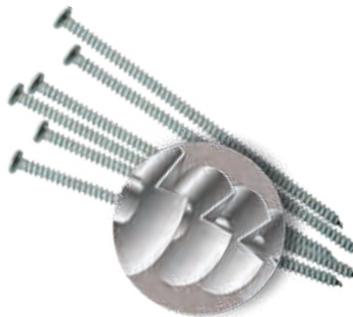

Montageschrauben, Länge 152 mm

zur Befestigung von Türen und Fenstern bei Neubau
oder Renovierung, ohne zusätzlichen Einsatz von
Dübeln, 6 St., sortiert
Art.-Nr. 157872



**Aluminium-Außenbank,
inkl. Abschlusskappen**

mögliche Ausladungen
50/70/90/110/150/170/190/210/230 mm,
silberfarben, braun, weiß



Teleskop-Fensterbausatz „Start“*

Teleskopsystem, kein Schneiden/Kürzen der Aluminiumprofile nötig, Einbautiefe nur 11 mm, schraublose Befestigung durch individuell formbare Einhängewinkel, umlaufende Bürstendichtung für lückenlosen Abschluss, min. 76 x 86 cm (BxL) bis max. 120 x 140 cm (BxL), Aluminium, Hightec-Filatec-Gewebe, Rahmen in Weiß, Gewebe in Schwarz Art.-Nr. 8400377



Fensterbausatz „Master Slim“*

extrem verwindungssteife Verbindung der Profile durch Schraubekverbinding, nur 11 mm Einbautiefe, schraublose Befestigung durch patentierte EasyClip-Federn, individuell kürzbar, umlaufende Bürstendichtung für lückenlosen Abschluss, 100 x 120 cm (BxL) oder max. 130 x 150 cm (BxL), Aluminium, Hightec-Filatec-Gewebe, Rahmen in Weiß oder Anthrazit, Gewebe in Schwarz **weiß, 100 x 120 cm (BxL), Art.-Nr. 8400369**
anthrazit, 100 x 120 cm (BxL), Art.-Nr. 8400376
weiß, 130 x 150 cm (BxL), Art.-Nr. 8400367
anthrazit, 130 x 150 cm (BxL), Art.-Nr. 8400368



Fensterbausatz „Compact“*

Spezielllösung bei eng am Fenster anliegenden Außenrollos, individuell kürzbar, nur 3 mm Einbautiefe, schraublose Befestigung durch patentierte EasyClip-Federn, umlaufende Bürstendichtung für lückenlosen Abschluss, für flächenversetzte Fenster, Aluminium, Hightec-Filatec-Gewebe, max. 130 x 150 cm (BxL), Rahmen in Weiß, Gewebe in Schwarz Art.-Nr.: 8400375

Fliegengitter

100 % Insektenschutz

- hochwertiger Insektenschutz, entwickelt in Deutschland
- einfache Selbstmontage in attraktivem Design und Preis-Leistungsverhältnis

Weitere Informationen, Montagevideos und -anleitungen zu den Artikeln findest du unter toom.de/insektenstop



Pollenschutzvlies für Fenster*

Vlies 3er-Set, hochwertiges Micro-Vlies, reduziert die Pollenbelastung um mehr als 80 %, schnelle und einfache Montage durch selbstklebendes Klettband, kann auf individuelles Fenstermaß gekürzt werden, reißfest und witterungsbeständig, max. 130 x 150 cm (BxL), weiß, inkl. 1 Klettband Art.-Nr. 8400379



Klemmlamellenvorhang „Comfort“*

schraublose Befestigung durch Aluminium-Klemmprofil mit Federmechanismus, Einbautiefe nur 14 mm, für alle gängigen Türbreiten und -höhen, Klemmleisten für stabile Befestigung der Lamellen im Profil, straffes Gewebe durch eingenähte Gewichte, Klemmleiste aus Aluminium, Hightec-Filatec-Gewebe, max. 100 x 220 cm (BxL), **weiß, Art.-Nr.: 8400355**
Auch als Lamellenvorhang "Filatec" erhältlich **weiß, Art.-Nr. 8400364 (o. Abb.)**
schwarz, Art.-Nr. 8400365



Türbausatz „Master Slim Plus“*

patentierte Schraub-/Eckverbindung, nur 15 mm Einbautiefe, auf individuelles Türmaß kürzbar, Mittelprofil mit integrierter Griffleiste, stabiles Trittschutzprofil, selbstständiges Schließen durch eingebauten Türschließer, praktischer Magnetverschluss, umlaufende Bürstendichtung für lückenlosen Abschluss, Aluminium, Hightec-Filatec-Gewebe, max. 100 x 210 cm (BxL), Rahmen in Weiß, Braun, oder Anthrazit, Gewebe in Schwarz **weiß, Art.-Nr. 8400371**
braun, Art.-Nr. 8400372
anthrazit, Art.-Nr. 8400373

Das Selbstermacher-Video von toom

Unser Selbstermacher-Video zeigt dir alle wichtigen Handgriffe für den Einbau eines neuen Fensters mit Rollläden und der passenden Fensterbank.



Jetzt Videoanleitung online anschauen unter toom.de/fenster-einbauen

Fensterbank einbauen

Als finaler Abschluss im Innenraum ist ein Fensterbrett zu empfehlen. Unser schmales Brett ist ideal für kleine Bäder oder Gästetoiletten.

In fünf Schritten zur verputzten Wand

Schritt 1 Genau ausmessen



Für den Einbau einer Fensterbank solltest du zuerst die genaue Nischenbreite ausmessen und an der Fensterbank anzeichnen. Jetzt kannst du sie mit einer Handkreissäge und Führungsschiene zuschneiden.

Schritt 2 Seitenabdeckung zuschneiden



Als Nächstes misst du die seitlichen Fensterbankabdeckungen aus und schneidest sie mit einer Japansäge auf die richtige Länge. Mit Montagekleber klebst du die Abdeckungen fest.

Schritt 3 Mauerreste entfernen



Störendes Mauerwerk stemmst du weg und saugst alles gut ab. Die Fläche muss staubfrei sein. Prüfe, ob die Fensterbank passt und waagrecht sitzt. Achte auch darauf, dass der Überstand gleichmäßig ist.

Schritt 4 Fensterbank verleimen



Verleime die Fensterbank nun punktwise mit Montagekleber in der Mauernische und stecke sie ein. Kontrolliere, ob sie waagrecht und im 90-Grad-Winkel zum Fenster sitzt.

Schritt 5 Mit Silikon versiegeln



Ist der Montagekleber vollständig getrocknet, kannst du die Fuge zwischen Blendrahmen und Fensterbank mit Silikon versiegeln und mit einem Silikonabzieher in Form bringen.

Schritt 6 Fertig



Als Letztes entfernst du die Folien am Fensterflügel. Am Rahmen solltest du die Folie so lange belassen, bis du mit deinen Wandarbeiten fertig bist. Das war der letzte Schritt und dein neues Fenster ist fertig eingebaut.



Produktvorteil

Schlagregendicht bis 1200 Pa, in Anlehnung an 1027, ift-Rosenheim-geprüft, Prüfberichtsnummer 14-000943-PR02

Fensterbankprofile

Sarei® Fensterbankprofile leiten das Wasser kontrolliert von deinen Fenstern ab und schützen die Unterkonstruktion vor eindringendem Wasser. Hochwertige Seitenteile aus PVC (Material Luran® S) oder Aluminium schließen seitlich ab. Um die Trommelgeräusche bei Regen zu reduzieren, verwendest du am besten Antidröhnstreifen auf der Unterseite der Fensterbank. Für den wasserdichten Anschluss der Fensterbank an das Fenster ist der Dichtgummi unverzichtbar. Mit Fensterbankschrauben aus Edelstahl befestigst du deine Fensterbänke zuverlässig. Du kannst die Schrauben auch mit farblich passenden Kappen abdecken. Optional kannst du das Schlagregendicht-Set von Sarei® verwenden, um die seitlichen Abschlüsse der Fensterbank abzudichten.

Alu-Fensterblech

Alu, 1 lfm, 1,5 mm, anthrazit, Ausladung 165 mm
Art.-Nr. 3440016



Fensterbankschrauben
Edelstahl, mit dauerelastischer Polyamid-Scheibe
Art.-Nr. 3442571



Kappen für Fensterbankschrauben
anthrazit, aus PVC
Art.-Nr. 3440014



Schlagregendicht-Set
Art.-Nr. 3440013



Antidröhnband
50 x 1.000 mm (BxL), selbstklebendes Band
Art.-Nr. 3444936



Dichtgummi
schwarz, 200 cm
Art.-Nr. 3440012



PVC-Seitenteile
anthrazit, 165 mm
Art.-Nr. 3440010

Produktvorteile

- Farbecht
- Alterungsbeständig
- Naturstein ist nicht brennbar
- Hartgestein mit hoher Oberflächenhärte
- Große Materialauswahl
- Einbaufertig zugeschnitten
- Hartgesteine auch für außen




Fensterbänke


Hartgestein (Granit)



Naturmarmor

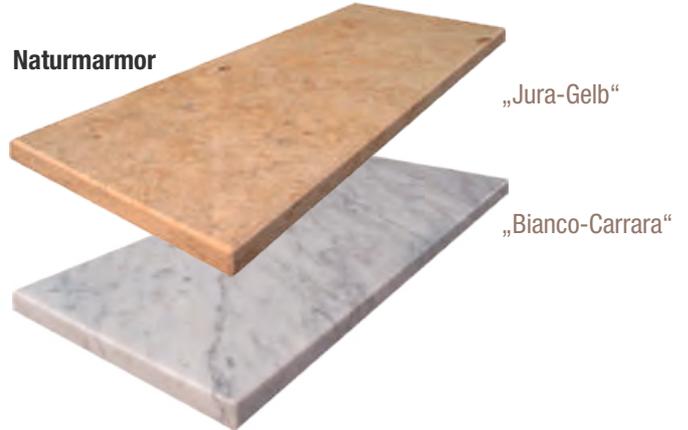

Micromarmor

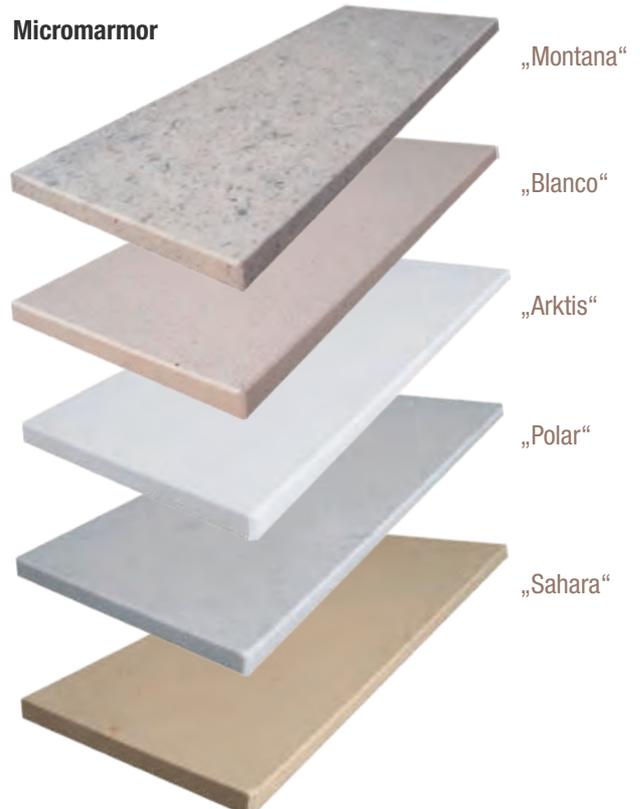

Wunschmaße

Breite der Fensterbänke bis zu 200 cm. Deine Wunschmaße für Breite und Tiefe bearbeiten wir gerne auf Anfrage. Wende dich direkt an das Team im Markt.



Vertrauen ist gut, Garantien sind besser!

Auf unsere Leistungen kannst du vertrauen, trotzdem möchten wir dir mit unserer **toom 3-fach-Garantie*** eine weitere Absicherung an die Hand geben. Qualitäts-, Umtausch- und Tiefpreisgarantie bilden ein unschlagbares Team, wenn es darum geht, möglichst lange Freude an qualitativ hochwertigen Produkten zu unschlagbaren Preisen zu haben.



**Die kostenlose
Garantieverlängerung.**

Auf Artikel der toom Qualitätsmarke
sowie alle elektromotor- und
kraftstoffbetriebenen Maschinen.



**Umtausch ohne
Wenn und Aber.**


Innerhalb von 3 Monaten bei
Vorlage des Kassenbons.




**Produkt woanders
günstiger gesehen?**

Wir machen dir den gleichen Preis.

TYP 15

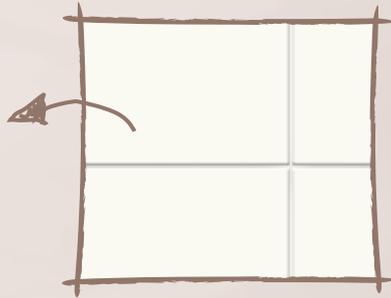

Detail: Typ 15/02, weiß, lackiert

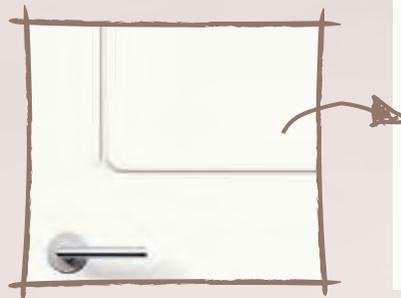

Detail: Typ 15/11, weiß, lackiert

Typ 15/12, weiß, lackiert



Typ 15/00, weiß, lackiert



Typ 15/01, weiß, lackiert



Typ 15/10, weiß, lackiert



Typ 15/11, weiß, lackiert

Weitere Informationen erhältst du in deinem toom Baumarkt.

TYP 20

Die Stiltür Typ 20 ist in vielen weiteren Modellen erhältlich.



Profilzarge, weiß, lackiert,
passend für Typ 20



Zarge Typ 3, weiß, lackiert,
passend für Türen Typ 17, 42 und 20



Typ 20/04-LA, weiß, lackiert*



Typ 20/04, weiß, lackiert*

Designfamilie

Was ist das?

Alles in einem Design – ob Dreh-, Ganzglas-, Schiebe- oder Wohnungseingangelement.

TYP 17



Schiebetür-Set 6, Edelstahl-Optik, Schiebetür Typ 17/04, weiß, lackiert




Typ 17/14 F-W-LA,
weiß, lackiert

Typ 17/14 R-L,
weiß, lackiert**

* Die Stiltür Typ 20 gibt es auch als Wohnungsabschlusselement Typ 58/04. ** Die Trendtür Typ 17 gibt es auch als Wohnungsabschlusselement Typ 57/14 RC2.

*Harmonie
pur!*

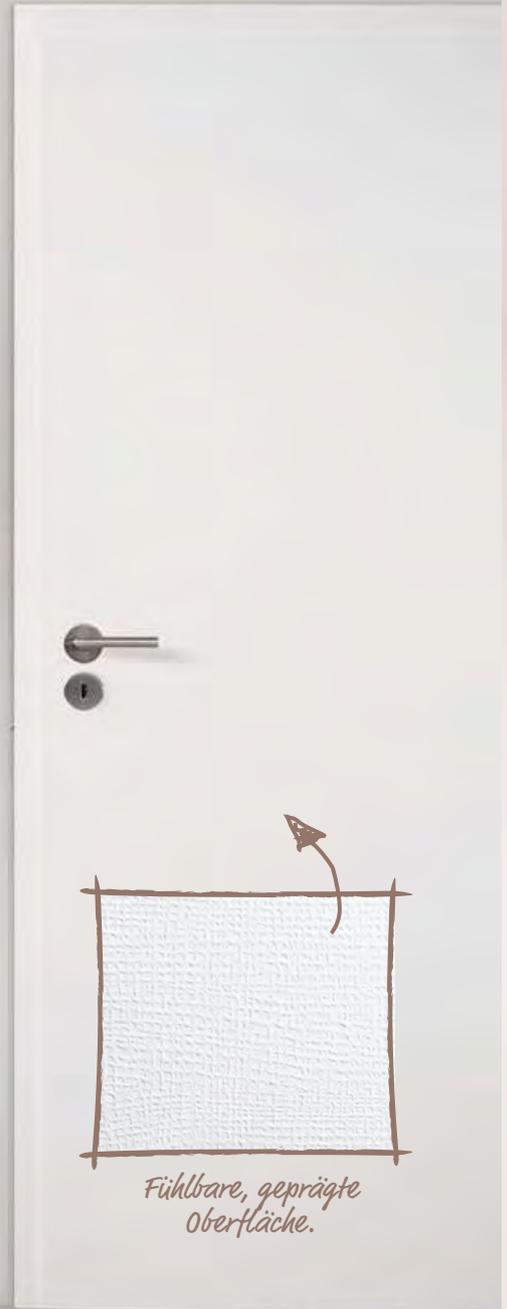

*Fühlbare, geprägte
Oberfläche.*

Typ 29/01, weiß, lackiert

Gut zu wissen

Lichtspiel

Zur Entwicklung dieses exklusiven KILSGAARD Designs:

„Bei der Gestaltung der TYP-15-Türen haben wir für KILSGAARD die Möglichkeit genutzt, dezent mit Licht und Schatten zu spielen und damit die Flächen neu zu gestalten, ohne sie dekorativ zu überladen. Wir geben den Türen damit einen starken Charakter, der für sich steht und klare Kante zeigt. Gleichzeitig fügen sich die Modelle harmonisch in die eigenen vier Wände ein.“

Sören Jungclaus,
Inhaber Design-Studio neongrün

Wirkungsvolle Strukturen

Du suchst nach einem völlig neuen Raumgefühl? Dann her mit dem frisch gelaunchten Typ 29 mit 3D-Oberfläche! Seine dezente Prägung in Leinenstruktur schenkt dir jeden Tag ein feines haptisches und visuelles Erlebnis.

TYP 42



Typ 42/LA S-05,
weiß, lackiert



Typ 42/00,
weiß, lackiert*



Detail: Typ 42/LA-05



Schiebetür-Set 6,
Edelstahl-Optik, Schiebetür Typ 42/WL, weiß, lackiert

Zeitlos

Der Typ 42/WL überzeugt durch sein zeitloses, schlichtes Design. Der mehrschichtige Qualitätslack sowie das glatte Finish machen die Oberfläche pflegeleicht und strapazierfähig. Das seidig matte Weiß (nach RAL 9010) harmonisiert mit allen Stilrichtungen und Farben.

Weitere Informationen erhältst du in deinem toom Baumarkt.

* Die Weißlacktür Typ 42/00 gibt es auch als Wohnungsabschlusselement Typ 52 RC2.



Typ 43/LA Esche Weiß



Typ 43/LA S-05 Lamikor
TopWeiß



Typ 43/00 TopWeiß

TYP 02*



Massivholzzarge glatt, passend
für Kiefer- und Fichtetüren Typ 02



Massivholzzarge profiliert,
passend für Kiefer- und
Fichtetüren Typ 02



Typ 02/SP6
Fichte roh



Typ 02/03
Kiefer roh



TYP 43

Robuste und pflegeleichte Türen

Die Oberfläche, die vieles spurlos wegsteckt. Lamikor ist kratz-, abrieb- und stoßfest sowie lösungsmittelbeständig. Sie ist farb- und lichtbeständig und dunkelt nicht nach. Ihre naturidentische Holzoptik ist von Echtholz kaum zu unterscheiden. Die Oberflächen Raucheiche, Eiche Vintage und Eiche Sepia haben sogar eine fühlbare Struktur.


Typ 43/00 Lamikor, Eiche sepia, Trenddekor, querlaufend



Typ 43/00 Lamikor, Raucheiche



Typ 43/00 Lamikor, Buche

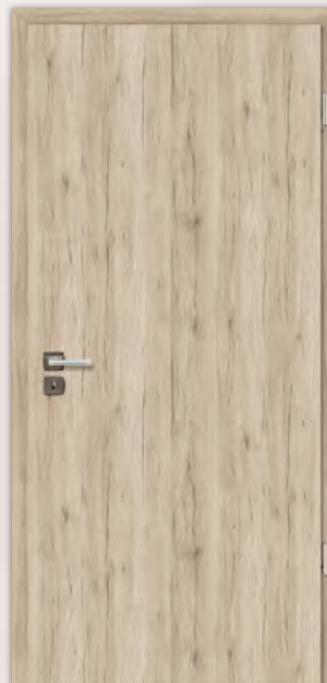

Typ 43/00 Lamikor, Eiche Vintage



Typ 43/00 Nova, Ahorn

Weitere Informationen erhältst du in deinem toom Baumarkt.

* Der Typ 02 ist in vielen weiteren Modellen mit diversen Verglasungen und Lichtausschnitten erhältlich.



„Natura“, Modell 1, Grigio-Eiche



„Natura“, Modell 1, weiß, RAL 9003

Zimmertür „Natura“ Modell 1

Oberfläche CPL, abriebfest, fleckenunempfindlich, lichtecht, kratzfest, stoßfest

Produktmerkmale

Art	Zimmertür
Anschlag	links oder rechts
Kantenform	Rundkante postgeformt
Einlage	Röhrenspan
Maße (BxHxT)	61 / 73,5 / 86 / 98,5 x 198,5 x 4 cm
zusätzliche Information	Einhängfertig mit Schloss und Bändern ausgestattet. Die Drückergarnitur ist nicht im Lieferumfang enthalten.



Akazie hell



Grigio-Eiche



Hamilton-Eiche



Kendal-Eiche



weiß,
RAL 9003

Helle Freude!

„Natura“, Modell 2, weiß, RAL 9003



Grigio-Eiche



Hamilton-Eiche



„Natura“, Modell 2, Akazie hell



Kendal-Eiche



weiß,
RAL 9003




Akazie hell

Zimmertür „Natura“ Modell 2

Oberfläche CPL, abriebfest, fleckenunempfindlich,
lichtecht, kratzfest, stoßfest

Produktmerkmale

Art	Zimmertür
Anschlag	links oder rechts
Kantenform	Rundkante postgeformt
Einlage	Röhrenspan
Maße (BxHxT)	61/73,5/86/98,5x198,5x4 cm
zusätzliche Information	Einhängfertig mit Schloss und Bändern ausgestattet. Die Drückergarnitur ist nicht im Lieferumfang enthalten.

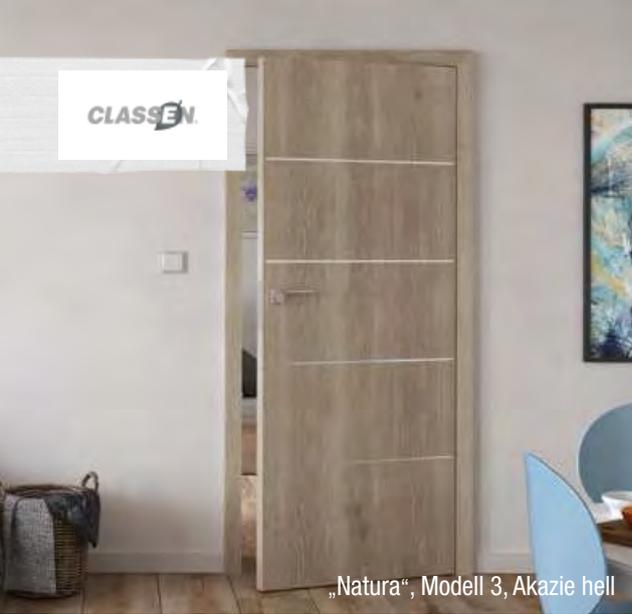

„Natura“, Modell 3, Akazie hell



Akazie hell



Grigio-Eiche



Hamilton-Eiche



Zimmertür „Natura“ Modell 3

Oberfläche CPL

Produktmerkmale

Art	Zimmertür
Anschlag	links oder rechts
Kantenform	Rundkante postgeformt
Einlage	Röhrenspan
Maße (BxHxT)	61 / 73,5 / 86 / 98,5 x 198,5 x 4 cm
zusätzliche Information	Einhängfertig mit Schloss und Bändern ausgestattet. Die Drückergarnitur ist nicht im Lieferumfang enthalten. Aluminiumleiste.



Kendal-Eiche



weiß,
RAL 9003



„Natura“, Modell 3, Grigio-Eiche



„Natura“, Modell 4, weiß, RAL9003



„Natura“, Modell 4, Akazie hell

Zimmertür „Natura“ Modell 4

Oberfläche CPL

Produktmerkmale

Art	Zimmertür
Anschlag	links oder rechts
Kantenform	Rundkante postgeformt
Einlage	Röhrenspan
Maße (BxHxT)	61 / 73,5 / 86 / 98,5 x 198,5 x 4 cm
zusätzliche Information	Einhängfertig mit Schloss und Bändern ausgestattet. Die Drückergarnitur ist nicht im Lieferumfang enthalten. Aluminiumleiste, satiniertes Glas.



Hamilton-Eiche



Kendal-Eiche



weiß, RAL 9003



Akazie hell



Grigio-Eiche

€ Tagesaktuelle Preise unter toou.de oder in deinem toou Baumarkt



Eine Aufgabe für Aufsteiger

*Aus alt
mach neu!*

Stufe für Stufe zum robusten Schmuckstück.


Es knarzt bei jedem Schritt? Höchste Zeit, deine Holztreppe einer gründlichen Renovierung zu unterziehen. Egal ob offene oder geschlossene Treppe: Solange die Treppenkonstruktion nicht so stark beschädigt ist, dass sie ein Sicherheitsrisiko darstellt, kannst du Ausbesserungs- und Verschönerungsarbeiten mühelos selbst erledigen. Wie du dabei am besten vorgehst? toom Baumarkt verrät es dir.

Holztreppensanierung – diese Möglichkeiten hast du

So wertig und hübsch eine Holztreppe auch anzusehen ist, von Zeit zu Zeit müssen die meist stark beanspruchten Treppenstufen umfassend renoviert werden. Dabei ist es zunächst entscheidend, dass du deine Treppe gründlich auf mögliche Abnutzungserscheinungen überprüfst. Knarzen einzelne Stufen oder finden sich unschöne Kratzer auf der Holzoberfläche, sind die Schwachstellen bereits offensichtlich. Anschließend solltest du überlegen, ob die Treppe äußerlich noch deinen Vorstellungen entspricht und sich harmonisch in dein Zuhause einfügt. Ist das der Fall, kannst du sie einfach abschleifen und neu lackieren. Dazu findest du im nächsten Abschnitt ein einfaches Tutorial.

Treppe renovieren? Frische Ideen für dein Zuhause

Statt eine Treppe klassisch zu sanieren, ist es auch möglich, mit innovativen Blockstufen oder herkömmlichen Bodenbelägen aus Laminat oder Vinyl für eine frische Optik und eine verbesserte Stabilität zu sorgen. Dazu benötigst du keine Schleifwerkzeuge, sondern entsprechende Gadgets, um die Beläge passgenau auszumessen, präzise zu schneiden und dauerhaft zu fixieren. Kraftvoller Montagekleber kommt dabei ebenso zum Einsatz wie Fugensilikon zur Abdichtung möglicher Nahtstellen. Möchtest du eine offene Holztreppe renovieren, kannst du die Stufen auch einzeln entfernen und Stück für Stück mit den gewünschten Belägen aufarbeiten.

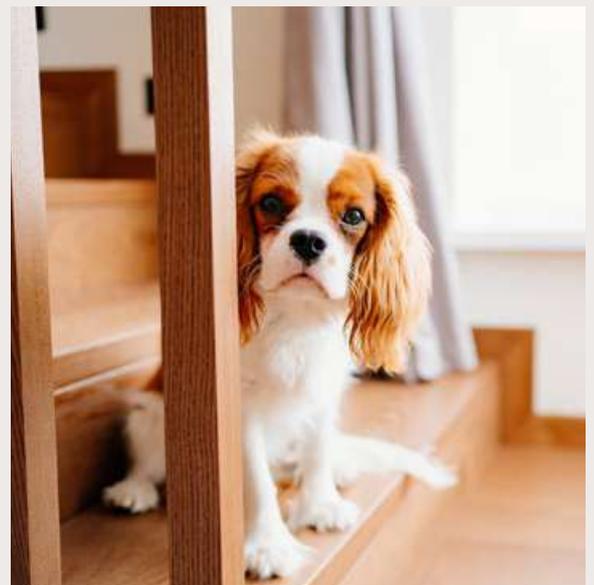

Holztreppensanierung

Schritt für Schritt

Verleih deiner alten Holzterrasse ein frisches neues Aussehen – per Renovierung, Verkleidung oder mit frischem Lack. Unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung hilft dir dabei:



Schritt 1 Vorbereitungen



Alle Werkzeuge, Materialien, Hilfsmittel und Schutzkleidung bereitlegen, alte Treppenbeläge lösen und Klebereste sowie andere Rückstände gründlich entfernen.

Schritt 2 Grobschliff



Atemschutzmaske anlegen und die Flächen der Stufen mit dem Schwingschleifer abschleifen. Für die Ecken einen Deltaschleifer oder eine Ziehklinge verwenden. Schmutz absaugen.

Schritt 3 Ausbesserung



Mit Spachtelmasse und Holzkitt kleinere Macken ausbessern, mit Holzkeilen und Holzschrauben die Stufen stabilisieren.

Schritt 4 Feinschliff



Schleifpapier mit 100er- oder 120er-Körnung für den Feinschliff verwenden. Arbeitshandschuhe dabei nicht vergessen.

Schritt 5 Grundierung



Oberflächen mit einem fusselfreien Tuch reinigen, die Treppenstufen mit Öl oder Lack grundieren, 20 bis 45 Min. trocknen lassen.

Schritt 6 Grundierungsschliff




Die Oberflächen mit 240er-Schleifpapier bearbeiten und den Schleifstaub sorgfältig entfernen.

Schritt 7 Versiegelung



Zum Schluss nur noch mit Öl oder Lack versiegeln und gut durchtrocknen lassen.

Fazit Das kannst du auch!

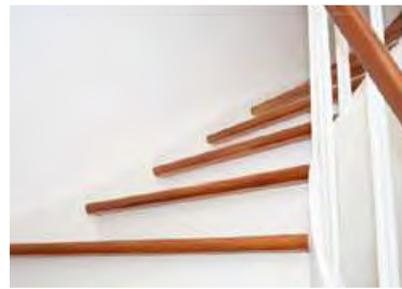

Spare dir die teuren Kosten eines Fachmanns und renoviere deine Holzterrasse einfach selbst!




Weitere Infos findest du unter

toom.de/treppensanierung

Produktvorteile

Klassische Holzwangentreppen:

- Als Bausatztreppen anpassbar für jeden Wohnraum
- Ausgewählte Hölzer aus kontrolliertem Holzanbau
- Hochwertige Oberflächenbehandlung
- Solide Verarbeitung
- Lange Lebensdauer

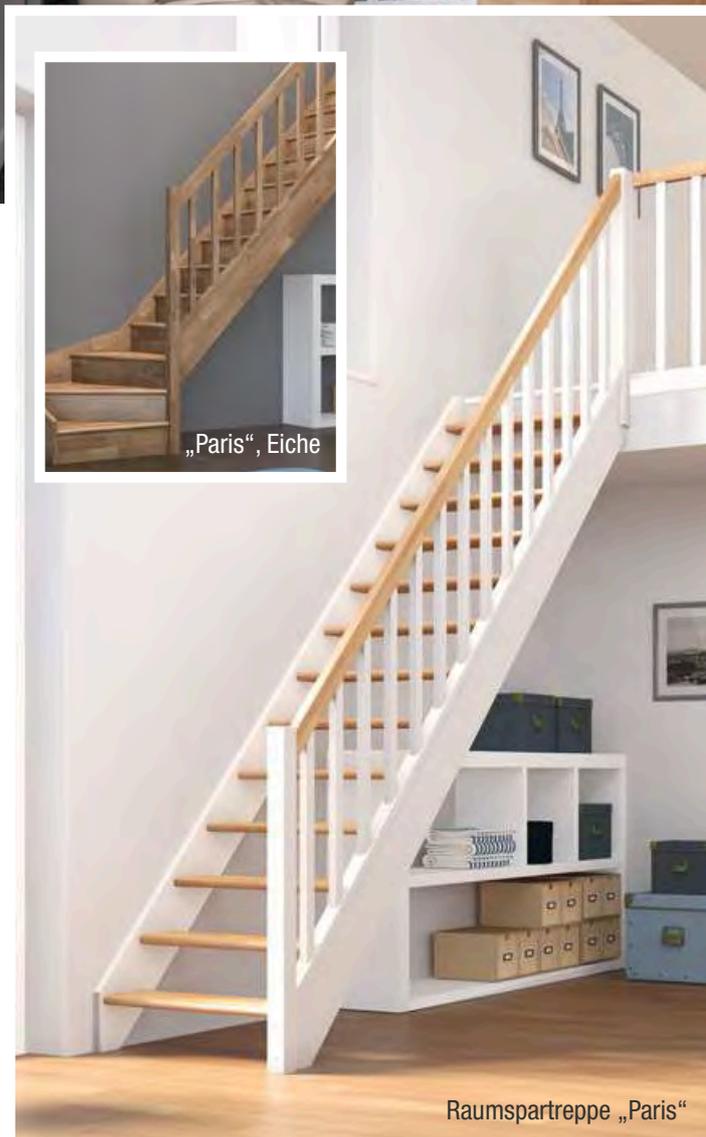

Raumspartreppe „Paris“

Raumspartreppe „Paris“

Geschosshöhe gerade max. 280,5 cm, ¼-gewandelt bis max. 318 cm, Treppenbreite 83,5 cm, Steigungshöhe 18,7 cm, Deckenöffnung mind. 85 x 240 cm, Buche, Fichte, Eiche



Raumspartreppe „Lyon“



Mittelholmtreppe „Cork“

Mittelholmtreppe „Cork“

Nebentreppe mit breiten Vollholzstufen, komfortabel und platzsparend, inkl. Geländer mit Holzhandlauf, Geschosshöhe bis max. 337 cm, Treppenbreite 75 cm, Steigungshöhe 18,5 - 22,5 cm pro Stufe, Buche lackiert, Bergahorn lackiert, Unterkonstruktion Perlgrau oder Anthrazit



Spindeltreppe „Winnipeg“

Nebentreppe mit Vollholzstufen und Geländer mit Holzhandlauf, Geschosshöhe 246 - 270 cm, max. 315 cm, Treppendurchmesser 120/140 cm, Steigungshöhe 20,5 - 22,5 cm, Buche und Eiche



Mittelholmtreppe „Dublin“

Nebentreppe mit Vollholzstufen und Geländer mit Holzhandlauf, ideal für kleine Nischen, Geschosshöhe 222 - 292 cm, Treppenbreite 65 / 75 cm, Steigungshöhe 18,5 - 22,5 cm, Buche lackiert, Bergahorn lackiert, Unterkonstruktion in Perlgrau oder in Anthrazit

Kindersicherheitsgitter



Kindersicherheitsgitter „Svea“

Klemmgitter aus Holz, zur Sicherung von Durchgängen und Treppenauf- / -abgängen, Massivholz, lackiert, Höhe ca. 70 cm, Breite einstellbar von 61 bis 101,7 cm, Stäbe Ø ca. 16 mm, Rahmen 24 x 18 mm
Art.-Nr. 300143



Kindersicherheitsgitter „Pia“


Schwenkgitter zur Sicherung von Durchgängen und Treppenauf- / -abgängen mit Einhand-Sicherheitsverschluss zum Öffnen und Schließen, Massivholz, lackiert, Höhe ca. 71 cm, Breite einstellbar von 75,6 bis 110,4 cm, Stäbe Ø 16 mm, Rahmenstärke 35 x 20 mm
Art.-Nr. 300223

Sprich einfach die Handwerkskoordinatoren in deinem toom Baumarkt an oder nutze unsere Online-Terminvereinbarung unter

toom.de/hws



Unterstützung zur rechten Zeit!

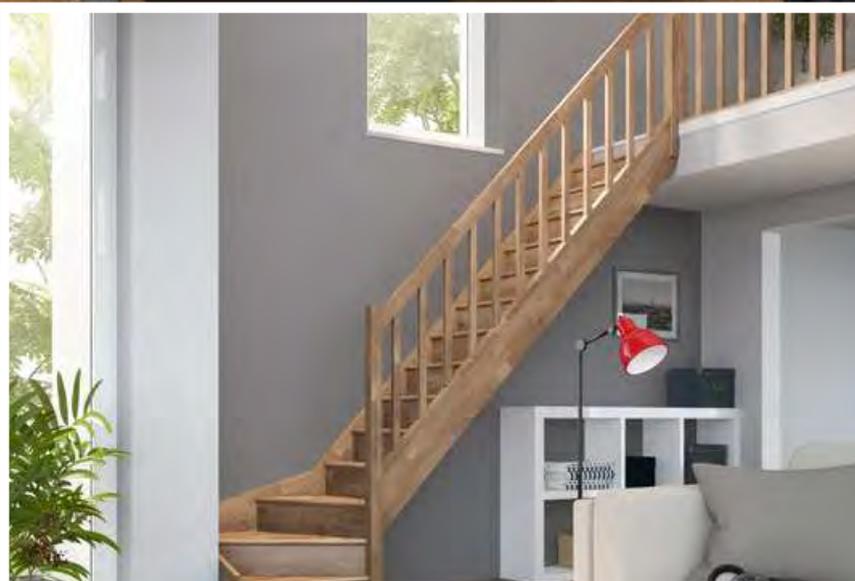

Raumspartreppe einbauen **

- Wir montieren fachgerecht
- Bis max. ¼-gewendelt
- Bis zu einer Geschosshöhe von 320 cm
- Besenreine Endreinigung
- Entsorgung der Verpackungsmaterialien

Voraussetzungen

- Montagefähiger Untergrund
- Passgenauer Deckenausschnitt an tragfähiger Deckenkonstruktion

Optional (gegen Aufpreis)

- Montage von Treppen mit abweichenden Maßen

ab **999,-**

Handwerks-Service



Wir unterstützen, wenn es darauf ankommt.

- Planung und Koordination von Montageleistungen aus einer Hand
- 5 Jahre Gewährleistung auf ausgeführte Dienstleistungen
- Zum Festpreis

toom.de/hws

Erfolgreich aufsteigen!

DOLLE


Innentreppen

Bodentreppe „Isotrend“ *

U-Wert = 0,90 W/m²K, lichte Raumhöhe bis 285 cm,
Lukenkasten Fichte, 14 cm (H), Lukendeckel Sandwich-
bauweise, Stärke 56 mm, Leiterteil 3-tlg., Fichte
60 x 120 cm, Art.-Nr. 300013
70 x 120 cm, Art.-Nr. 300014
70 x 130 cm, Art.-Nr. 300015



Klappe die Treppe
einfach ein, wenn du
sie nicht brauchst.

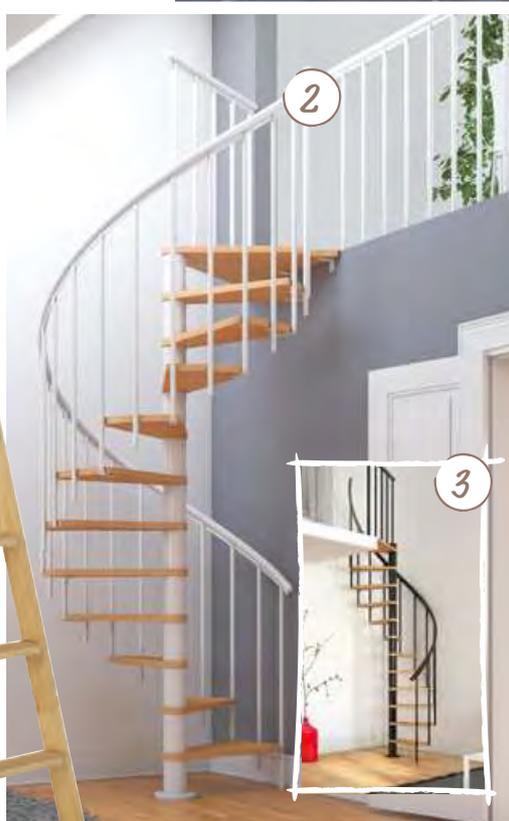

1. Mittelholmtreppe „Epe“

inkl. Geländer, pulverbeschichtet, Stufen Multiplex-Holz mit Buche-Deckfurnier, Steigungshöhe und Treppenlauf variabel, Geschosshöhe max. 276 cm, Treppenbreite 58 cm
Art.-Nr. 300022

2. Spindeltrappe „Montreal“

Nebentreppe mit Metallkonstruktion inkl. Geländer mit Einzelstab und durchgehendem Handlauf, Metallkonstruktion verkehrsweiß, pulverbeschichtet (RAL 9016), Stufen Buche-Multiplex mit Deck- und Kantenfurnier aus Buche, Podest für eckige Deckenöffnungen (an runde Öffnungen anpassbar), Geschosshöhe 252 - 282 cm, 12 Steigungen, Steigungshöhe einstellbar von 21,0 bis 23,5 cm, Ø 120 oder 140 cm

3. Spindeltrappe „Calgary“

Nebentreppe mit Metallkonstruktion inkl. Geländer mit Einzelstäben und durchgehendem Kunststoffhandlauf, Metallkonstruktion anthrazitgrau, pulverbeschichtet (RAL 7016), Stufen Multiplex-Holz mit Buche-Deckfurnier, Podest für eckige Deckenöffnungen (an runde Öffnungen anpassbar), Geschosshöhe 244,8 - 280,8 cm, 12 Steigungen, Steigungshöhe 20,4 - 23,4 cm, 120 oder 140 cm (Ø)

Weitere Infos zur Raumpartreppe
findest du unter

toom.de/hws-treppe

* Teilweise ca. 2 - 4 Wochen Lieferzeit (Abholpreise)

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt

Über 400

verschiedene Fliesen auch
online reservieren oder
nach Hause bestellen unter

toom.de/fliesen



oder einfach
den QR-Code
scannen



Fliesen sind viel mehr als nur ein Bodenbelag. Sie geben Räumen wie Küche, Bad und Flur einen Charakter und schaffen eine wohnliche Atmosphäre. Ob großformatige oder kleinformatige Fliese – du bestimmst, was am besten zu dir und deinen vier Wänden passt.

Mach Boden und Wände gut!

Fliesen

Planung	208	Mosaikfliesen	248
Fliesenkunde	210	Ratgeber Von Grund auf gut gemacht	252
Boden- & Wandfliesen	212, 244	Baustoffe	254
Wandfliesen	232	Ratgeber Bodenfliesen richtig verlegen	260

toom

Respekt, wer's selber macht.



Erste Schritte

Erst abwägen, dann verlegen!

Fliesen sind einfach unschlagbar, wenn es um eine lange Lebensdauer und Vielfalt im Design geht. Das größte Problem, bevor du mit dem Verlegen loslegen kannst: Du musst die passende Fliese auswählen. Und das ist bei der riesigen Auswahl, den verschiedenen Formaten und den unterschiedlichen Farben manchmal gar nicht so leicht. Lass dich gerne von unseren Marktmitarbeitern beraten, welche Fliese sich am besten für deine Wand oder deinen Boden eignet.

Auswahl

Hast du dich dann für deine passende Fliese entschieden, solltest du immer auf die Chargennummer auf der Fliesenverpackung achten. Denn beim Brennen der Fliesen können bei jeder unterschiedlichen Charge geringfügige Abweichungen in Farbe oder Maßtreue entstehen. Für ein einheitliches Erscheinungsbild vergewissere dich also lieber, dass du Fliesen aus derselben Charge verwendest.

Materialbedarf

Willst du die Fliesen selbst verlegen, solltest du zuerst prüfen, ob du auch alle notwendigen Werkzeuge dazu in deinem Werkzeugkasten hast. Folgendes wirst du in jedem Fall benötigen: Zollstock, Wasserwaage, Richtlatte, Fliesenschneidegerät oder Fliesenkneifzange, Pinsel und Spachtel. Und natürlich eine ausreichende Menge Fliesen.


Fliesenbedarf

Je nach Verlegetechnik benötigst du mehr oder weniger Fliesen für deine Fläche. Miss zunächst aus, wie groß die Fläche ist und überlege dir, wie du die Fliesen anordnen möchtest: diagonal, horizontal oder vertikal. Du solltest außerdem mit gut 10–20 % Verschnitt rechnen. Sinnvoll ist es außerdem, wenn du ein Paket mehr von deinen Fliesen kaufst, um eventuell nach Jahren auch noch Ausbesserungen vornehmen zu können. Beachte die Mengenangaben auf dem Paket: Der angegebene Paketinhalt ist ausreichend für die dort ausgewiesene Quadratmeterfläche (inkl. Fugen).

Hier eine kleine Beispielrechnung:

$$\begin{array}{rcl}
 2 \times 3 \text{ m} & = & 6 \text{ m}^2 \\
 + \text{ ca. } 10\text{--}20\% \text{ Verschnitt} & = & 1 \text{ m}^2 \\
 + \text{ Reserve} & = & 1 \text{ m}^2
 \end{array}$$

$$\text{Fliesenbedarf} = 8 \text{ m}^2$$

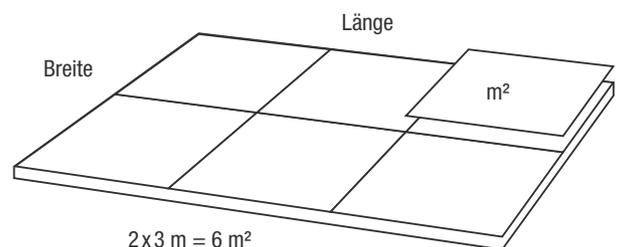

Das toom Respekt-Magazin fürs Selbermachen.

Vom Profi lernen, wie's richtig geht!

Viele Schritt-für-Schritt-Videos auf YouTube



Unsere Tipps fürs Selbermachen:

Du möchtest dein Zuhause auf Vordermann bringen? Wir unterstützen dich mit unseren Anleitungen Schritt für Schritt! Du möchtest deinen Dachboden ausbauen? Die Küche renovieren oder die alten Fliesen im Bad entfernen? Mit unseren Tipps & Tricks schaffst du jedes Vorhaben. Auf YouTube findest du außerdem spannende und hilfreiche Erklärungsvideos. Werde jetzt zum DIY-Profi unter toom.de/respekt-magazine




Das 1x1 des Steins

Vor dem Verlegen kommt das Aussuchen.

Um die richtige Fliese für den richtigen Zweck zu finden, solltest du neben dem Design auch auf Folgendes achten: das Format, den Einsatzbereich und die Strapazierfähigkeit. Denn gerade das Format wirkt sich stark auf die gesamte Raumwirkung aus. Breite und lange Fliesen verleihen Länge und Weite – und das auch in kleinen Räumen, wie z. B. Bädern. Bei der Fliesenwahl im Bad solltest du außerdem darauf achten, angeraute Fliesen auszuwählen – sie wirken bei Nässe rutschhemmend. Und in stark beanspruchten Bereichen wie dem Wohnzimmer solltest du zusätzlich auf die sogenannte „Abriebklasse“ achten. Sie definiert, wie verschleißfest eine Bodenfliese ist.

Material

Vielfalt, passend für jeden Verwendungszweck



Feinsteinzeug

- Langlebig und robust
- Hohe Widerstandsfähigkeit
- Sehr gut geeignet für Fußbodenheizungen
- Frostsicher
- Verlegung im Innen- und Außenbereich für Wand und Boden



Poliertes Feinsteinzeug

- Verlegung im Innenbereich für Wand und Boden
- Eleganter Wand- und Bodeneffekt
- Edel glänzende Oberfläche


Tipps

- Keine farbigen Fugenmörtel verwenden!
- Poliertes, nicht glasiertes Feinsteinzeug nach der Verlegung imprägnieren!
- Je nach Lichteinfall kann die Politur evtl. ungleichmäßig erscheinen; dies ist produktionstechnisch bedingt und kein Reklamationsgrund.



Steinzeug

- Strapazierfähig
- Verlegung im Innenbereich für Wand und Boden
- Nur bedingt frostbeständig



Steingut

- Leicht zu verarbeiten
- Wasserdicht
- Schmutzabweisend durch glasierte Oberfläche
- Verlegung im Innenbereich als Wandfliesen

Finde die richtige Fliese für dich unter

toom.de/fliesen



Zeichenerklärung

Abriebfestigkeit

Bodenbeläge sind dem Verschleiß ausgesetzt. Dieser hängt u. a. von Faktoren wie Benutzungsfrequenz, Art der mechanischen Beanspruchung durch Begehen und Befahren und der Härte der Glasur ab. Je höher die Abriebklasse, desto widerstandsfähiger ist die Oberfläche.

Abriebgruppe	Beanspruchung	Einsatzbereich
	leicht	zur Wandverlegung und für Böden mit niedriger Beanspruchung, z. B. Bad und Dusche
	mittel	für Böden mit mittlerer Beanspruchung, z. B. Wohn-, Bade- und Schlafzimmer, Hobbyräume, Keller u. Waschküchen
	stark	für Böden mit starker Beanspruchung, z. B. Küchen, Dielen, Wohnräume, Büros, Eingangsbereiche, Terrassen u. Balkone
	extrem	für Böden mit extrem starker Beanspruchung, z. B. Gaststätten, Hotels, Schulen, Werkstätten und Ladenlokale

Trittsicherheit (Rutschhemmung von Oberflächen)

Bereiche mit Rutschgefahr erfordern rutschhemmende Bodenbeläge, um Unfälle zu vermeiden, z. B. glasiertes oder unglasiertes Feinsteinzeug mit feinrauer oder rauher Oberfläche.

Klasse	Einsatzbereich
	leichte Rutschfestigkeit, z. B. Treppen, Arztpraxen, Krankenstationen, Speiseräume, Eingangsbereiche
	mittlere Rutschfestigkeit, z. B. Sanitärräume, Terrassen
	hohe Rutschfestigkeit, z. B. Bad (vor allem im Duschbereich), Laborräume, Getränkeabfüllung
	sehr hohe Rutschfestigkeit, z. B. Kühlräume, Feuerwehrhäuser, Abwasserbehandlungsanlagen
	extrem hohe Rutschfestigkeit, z. B. Schlachthäuser, Gemüseverarbeitung

Selbermacher-1x1: kleine Fliesenkunde

Fliese ist nicht gleich Fliese. Grundsätzlich unterscheidet man vier Arten. Wir stellen sie dir hier vor und beschreiben Eigenschaften, Einsatzgebiete sowie Besonderheiten, auf die du bei der Wahl deiner Lieblingsfliese achten solltest.

				
	<i>Feinsteinzeug</i>	<i>Poliertes Feinsteinzeug</i>	<i>Steinzeug</i>	<i>Steingut</i>
Beschreibung	Feinsteinzeugfliesen werden aus besonders fein aufbereiteten keramischen Rohstoffen trocken gepresst und bei ca. 1.100 °C gebrannt.	Von diesen Feinsteinzeugfliesen aus Keramik werden ca. 0,5 mm der Oberfläche abgeschliffen, um einen besonderen Glanz zu erzielen.	Trockengepresste, nicht so stark verdichtete Keramikfliesen, die bei ca. 1.100 °C gebrannt werden.	Trockengepresste und bei rund 900 °C gebrannte Fliesen. Sie sind porös, weich sowie relativ leicht zu bearbeiten und zu bohren.
Wasseraufnahme	sehr gering, unter 0,5% (Glas hat 0,02%)	sehr gering, unter 0,5%	gering, zw. 0,5 und 3%	hoch, über 10%
Frostsicher	ja	ja	bedingt	nein
innen / außen	innen und außen	innen	eher innen	nur innen
Wand / Boden	Wand und Boden	Wand und Boden	eher Boden	eher Wand
Eignung für Fußbodenheizung	sehr gut geeignet	sehr gut geeignet	bedingt geeignet	größtenteils nicht geeignet
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Glasiert und unglasiert • Langlebig und robust • Verlegung mit Kleber oder kunststoffvergütetem Mörtel • Unterschiedlichste Oberflächen wie Holz-, Naturstein-, Zement- oder Marmoroptik durch spezielle Herstellungsverfahren 	<ul style="list-style-type: none"> • Glasiert und unglasiert • Edel glänzende Oberfläche = führt zu einem eleganten Bodeneffekt • Imprägnierung empfehlenswert • Politur kann je nach Lichteinfall ungleichmäßig erscheinen (produktionstechnisch bedingt, kein Reklamationsgrund). 	<ul style="list-style-type: none"> • Glasiert und unglasiert • Unglasierte Fliesen sind widerstandsfähiger gegen Kratzer. Ihre Oberfläche ist porenarm und sehr pflegeleicht. 	<ul style="list-style-type: none"> • Glasiert • Wasserunempfindlich durch die glasierte Oberseite. Wasser kann aber durch die Unterseite eindringen (daher nicht für den Außenbereich geeignet). • Gute Verzahnung zwischen Fliese und Mörtel durch die unglasierte, raue und poröse Rückseite, haften daher besonders gut an Wänden

Frostbeständigkeit

Hauptkriterium für die Verwendung von Fliesen im Außenbereich



Frostsicher (Norm DIN EN 14411), Wasseraufnahmevermögen unter 3 %

Notwendige Voraussetzungen:

- Geeigneter Fliesen- und Flexkleber
- Fachmännischer Unterbau, mind. 2° Gefälle
- Vermeidung von Hohlräumen
- Berücksichtigung von Dehnungsfugen

Für den Nass- und Barfußbereich

<i>Klasse</i>	<i>Einsatzbereich</i>
	für weitestgehend trockene Barfußbereiche, z. B. Barfußgänge, Umkleiden
	für nassbelastete Barfußbereiche, z. B. Planschbecken, Beckenumrandung
	für stark nassbelastete Barfußbereiche, z. B. Durchschreibecken, ins Wasser führende Treppen (über 1 m Breite), geneigte Becken



Feiner Stein, edle Optik!



Schon gewusst?

Wir haben zu vielen Fliesen passende Sockel in den Maßen ca. 60/61 x 7 cm oder Mosaikfliesen 30 x 30 cm; frag deinen Fachberater im Markt.

„Lims“, 30x60 cm, beige



Boden- & Wandfliese „Lims“

Natursteinoptik, rektifiziert
ca. 60 x 120 cm
anthrazit, Art.-Nr. 2152445
grau, Art.-Nr. 2152446
beige, Art.-Nr. 2152695
Karton (1,51 m²)

ca. 60x60 cm
Art.-Nr. 2152442
Art.-Nr. 2152443
Art.-Nr. 2152444
Karton (1,51 m²)

ca. 30x60 cm
Art.-Nr. 2152453
Art.-Nr. 2152454
Art.-Nr. 2152455
Karton (1,32 m²)



Weitere Fliesen findest du unter

toom.de/fliesen



XXL-Charme

Großformatige Fliesen sind bei Architekten für die Planung neuer Objekte sehr beliebt. Sie sorgen für ein Gefühl von Offenheit und optischer Weite, ohne dabei unharmonisch zu wirken. Sogar in kleinen Räumen wie dem Gäste-WC oder im Flur können große Fliesen ihren modernen Charme versprühen.



„Hardy“, 60 x 60 cm, plumb



Boden- & Wandfliese „Hardy“

Feinsteinzeug, rektifiziert
ca. 60 x 120 cm

- plumb**, Art.-Nr. 2152746
 - tortona**, Art.-Nr. 2152743
 - white****, Art.-Nr. 2152745
- Karton (1,44 m²)

- ca. 60 x 60 cm
 - Art.-Nr. 2152740
 - Art.-Nr. 2152741
 - Art.-Nr. 2152742
- Karton (1,44 m²)

- ca. 30 x 60 cm
 - Art.-Nr. 2152622
 - Art.-Nr. 2152624
 - Art.-Nr. 2152625
- Karton (1,44 m²)



„Town“, 60 x 60 cm, grey



Boden- & Wandfliese „Town“

Feinsteinzeug, rektifiziert,
ca. 30 x 60 cm

- soft grey**, Art.-Nr. 2150995
 - beige**, Art.-Nr. 2150993
 - grey**, Art.-Nr. 2150994
 - anthrazit**, Art.-Nr. 2150992
- Karton (1,08 m²)

- ca. 60 x 60 cm
 - Art.-Nr. 2150991
 - Art.-Nr. 2150989
 - Art.-Nr. 2150990
 - Art.-Nr. 2150988
- Karton (1,44 m²)



Großformatfliesen

So setzt du sie ein!

Wenn du auf große Fliesen stehst, dann bist du nicht allein. Sie sind absolut im Trend, weil sie kleine Räume größer wirken lassen. Um von ihrer reduzierten Wirkung zu profitieren, solltest du Folgendes beachten:

- Große Fliesen benötigen mehr Vorsicht bei Transport, Lagerung und Montage.
- XXL-Fliesen sind mit zunehmender Größe besonders dünn und daher besonders bruchanfällig.

- Um Fliesenbruch zu vermeiden, muss der Untergrund perfekt vorbereitet werden, da schon kleinste Unebenheiten zu Spannungen in der Fliese und somit zu Rissen und Sprüngen führen.
- Der Kleber muss vollflächig auf Fliese und Untergrund aufgetragen werden, damit Boden und Fliesen beim Verlegen „ineinandergreifen“.
- Die Fugenbreite muss mindestens 3 mm betragen.

Viele weitere nützliche Tipps zur Wirkung von Fliesen im Raum, dem Material und vielem mehr findest du unter

toom.de/fliesen-verlegen



„Metro“, brown, ca. 60 x 120 cm



XXL-Großformate „Metro“

Feinsteinzeug, rektifiziert, glasiert,
ca. 60 x 120 cm
brown, Art.-Nr. 2152628
silver, Art.-Nr. 2152627
grau, Art.-Nr. 2152626
Karton (1,44 m²)





„Essen“, ash, 45x90 cm



Boden- & Wandfliese „Essen“

Feinsteinzeug, rektifiziert,
ca. 45 x 90 cm*

gris, Art.-Nr. 2151729

ash, Art.-Nr. 2151730

tortora, Art.-Nr. 2151731

Karton (1,21 m²)

ca. 90 x 90 cm

Art.-Nr. 2152634

Art.-Nr. 2152636

Art.-Nr. 2152635

Karton (1,62 m²)



Gut zu wissen

Unser Tipp: Von echter Arbeitserleichterung profitierst du, wenn du schon beim Materialeinkauf einige Dinge beachtest:

Verbrauchskalkulation

Plane pauschal 10 - 20% Verschnitt ein, da die Fliesen ja zugeschnitten werden müssen. Bei diagonaler Verlegung kannst du mit etwa 10 % Verschnitt rechnen.

Brandfarbe / Charge

Weil es später fast unmöglich ist, Fliesen aus derselben Brandfarbe bzw. Charge nachzukaufen, ist es immer besser, ein Paket mehr einzuberechnen. So vermeidest du, dass es Farbunterschiede bei deinen Fliesen gibt.

Reserve

Ein zusätzliches Paket aus der gleichen Charge kann auch praktisch sein, wenn mal eine Fliese kaputtgeht und du diese ausbessern möchtest.

Farb- und Größenunterschiede

Vor dem Verlegen solltest du die Fliesen kurz prüfen und verschiedene Pakete durchmischen, um so mögliche Farb- und Größenunterschiede auszugleichen

Herein spaziert



Alles eine Frage der Kante

Unser Hinweis! Man unterscheidet:

Rektifizierte Fliesen

Diese haben exakte Maße und begradigte 90-Grad-Kanten. Sie können deshalb passgenau und mit schmalen Fugen verlegt werden. Fachgerecht verlegt bieten sie meist ein modernes Erscheinungsbild.

Nicht-rektifizierte Fliesen


Nicht rektifizierte Fliesen haben etwas rundere Kanten und sind unregelmäßiger in der Form.

Vorteil: Sie müssen nicht so exakt verlegt werden

„Kea“, coal

Boden- & Wand- fliese „Kea“

Feinsteinzeug, rektifiziert,
ca. 60x60 cm
ice, Art.-Nr. 2152174
savanna, Art.-Nr. 2152175
desert, Art.-Nr. 2152181
coal, Art.-Nr. 2152182
canyon, Art.-Nr. 2152183
Karton (1,08 m²)

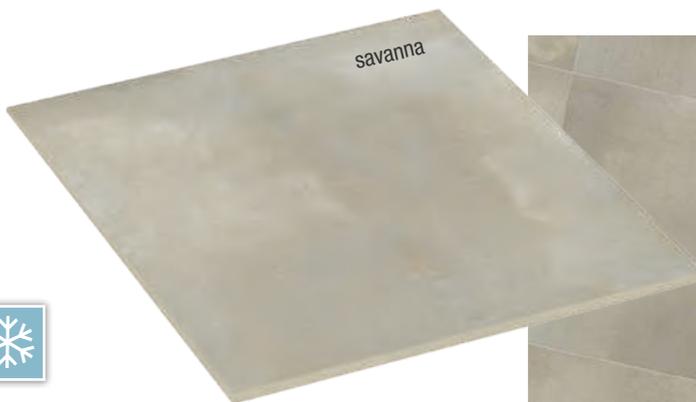

ice



desert



coal




canyon



„Metall“, ferro

Boden- und Wandfliese „Metall“

Feinsteinzeug, rektifiziert,
ca. 60 x 60 cm
Karton (1,08 m²)

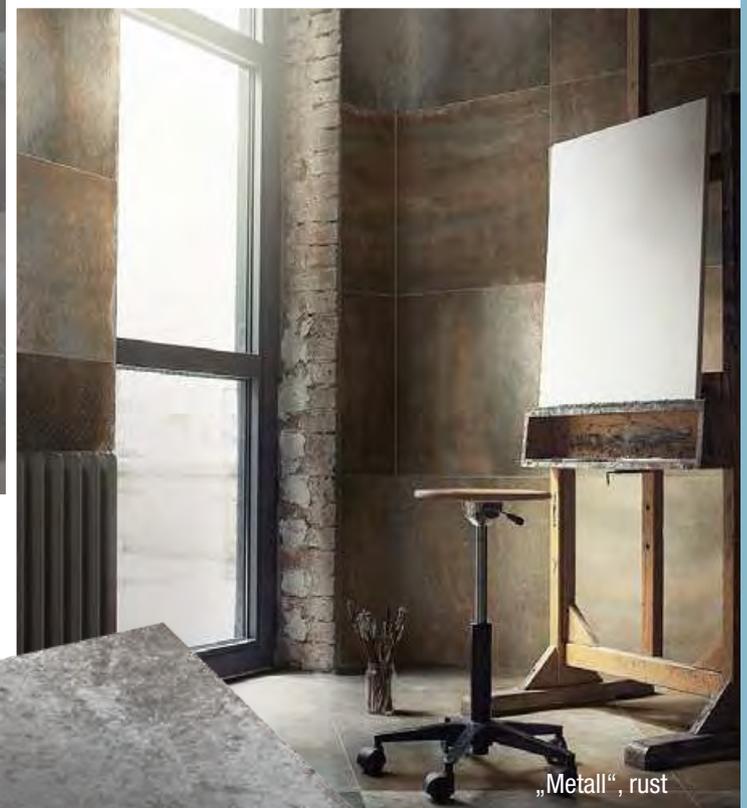

„Metall“, rust



*modernes
Design*

rust
Art.-Nr. 2152172

ferro
Art.-Nr. 2152173

Boden- & Wandfliese „Eiffel“

Feinsteinzeug, matt,
ca. 30,2 x 60,4 cm
bronzo, Art.-Nr. 2152289
Karton (1,72 m²)



„Eiffel“, bronzo

Lieferzeit ca. 2 - 3 Wochen. Abgabe nur kartonweise, wenn nicht anders angegeben.



„Marmette“, grigio Perla



Boden- & Wandfliese „Design“

Feinsteinzeug, ca. 30,2x60,4 cm
grigio Azurra, Art.-Nr. 2152428
grigio Perla, Art.-Nr. 2152427
 Karton (1,72 m²)



Boden- & Wandfliese „Marmette“

Feinsteinzeug, ca. 30,2x60,4 cm
grigio Azurra, Art.-Nr. 2152432
grigio Perla, Art.-Nr. 2152433
 Karton (1,72 m²)

Boden- und Wandfliese „Erice“*



Feinsteinzeug,
 ca. 30,2x60,4 cm*
beige, Art.-Nr. 2151161
 Paket (1,72 m²)

ca. 61x61 cm
 Art.-Nr. 2151661
 Paket (1,55 m²)



Große Wirkung!



„Marte“, beige

Boden- & Wandfliese „Marte“

Feinsteinzeug, ca. 61 x 61 cm
taupe, Art.-Nr. 2152440
beige, Art.-Nr. 2152441
taupe Dekor, Art.-Nr. 2152434
beige Dekor, Art.-Nr. 2152435
 Karton (1,59 m²)



Richtig pflegeleicht

Für die Grundpflege deiner Fliesen genügt reines Wasser. Hartnäckigen Schmutz entfernst du am besten mit einem milden, umweltfreundlichen Boden- oder Badreiniger.

Fein verlegt!



**Boden- & Wandfliese
„Brixstone“, grey**
Feinsteinzeug,
ca. 61,5x61,5 cm
Art.-Nr. 2151648
Karton (1,62 m²)



„Brixstone“, grey



„Materia“, grigio



„Materia“, beige

Boden- & Wandfliese „Materia“

Feinsteinzeug, rektifiziert,
ca. 30x60 cm
beige, Art.-Nr. 2151726
grigio, Art.-Nr. 2151725
Karton (0,90 m²)

ca. 60x60 cm
Art.-Nr. 2151728
Art.-Nr. 2151727
Karton (1,08 m²)



Weitere Fliesen findest du unter

toom.de/fliesen



Luxus fürs Auge

Gönn dir den edlen Terrazzo-Look

Du liebst es hell, strahlend und edel? Dann ist das Terrazzo-Design genau das richtige für dich! Tief verwurzelt in der italienischen Fliesentradition feiert dieser Look mit seinen grafischen Mustern gerade ein echtes Revival bei allen, die Eleganz, Sinnlichkeit und Modernität schätzen. Der Terrazzo-Look entstand durch die Kombination von Zement, der mit den Resten von Marmor-, Granit- und Quarz-Steinen vermischt wurde und somit

einen ganz eigenen unverwechselbaren optischen Effekt erzeugt. Wähle zwischen verschiedenen Körnungen in den Farben Weiß, Grau, Graphit und Braun und hol dir italienischen Charme ins Bad.

Finde die richtige Fliese für dich unter

toom.de/fliesen



Boden- & Wandfliese „Posito“

Feinsteinzeug, rektifiziert,
Terrazzooptik,
ca. 59,8 x 59,8 cm
Art.-Nr. 2152764
Karton (1,07 m²)





„Pirite“, grey

„Pirite“, dark

Boden- und Wandfliese „Pirite“*

Feinsteinzeug, glasiert,
ca. 30,5x61 cm
grey, Art.-Nr. 2152121
Karton (1,58 m²)



dark, Art.-Nr. 2152120
Karton (1,58 m²)



**Boden- & Wandfliese
„Arden“**

Feinsteinzeug, Schieferoptik,
ca. 31 x 61,5 cm
anthrazit, Art.-Nr. 2151884
Karton (1,62 m²)

ca. 60 x 60 cm
Art.-Nr. 2151885
Karton (1,62 m²)





Boden- & Wandfliese „Denver“

Feinsteinzeug, Betonoptik,
ca. 31 x 61 cm
grey, Art.-Nr. 2152450
white, Art.-Nr. 2152451
anthrazit, Art.-Nr. 2152452
Karton (1,62 m²)



Betonoptik



„Star“, piombo

Boden- & Wandfliese „Star“

Feinsteinzeug,
ca. 30,5 x 61 cm
piombo, Art.-Nr. 2152430
beige, Art.-Nr. 2152429
antrax, Art.-Nr. 2152431
Karton (1,58 m²)





„Tempio“, fume

Boden- & Wandfliese „Tempio“

Feinsteinzeug,
ca. 30,2x60,4 cm
fume, Art.-Nr. 2151866
beige, Art.-Nr. 2151840
grigio, Art.-Nr. 2151860
anthrazit, Art.-Nr. 2151841
Karton (1,72 m²)



grigio



beige



anthrazit



„Beton“, anthrazit

Boden- & Wand- fliese „Beton“



fango



grigio



avorio

Feinsteinzeug, glasiert,
ca. 30,5x61 cm
fango, Art.-Nr. 2151819
anthrazit, Art.-Nr. 2151822
grigio, Art.-Nr. 2151821
avorio, Art.-Nr. 2151845
Karton (1,58 m²)

ca. 61x61 cm
Art.-Nr. 2151846
Art.-Nr. 2151827
Art.-Nr. 2151826
Art.-Nr. 2151828
Karton (1,59 m²)



„Trend“, beige

Boden- & Wandfliese „Trend“

Feinsteinzeug in Betonoptik, glasiert,
ca. 30,5 x 61 cm

grigio, Art.-Nr. 2151018

beige, Art.-Nr. 2151019

anthrazit, Art.-Nr. 2151804

Karton (1,58 m²)



beige



grigio



„Trend“, anthrazit

Kleiner Tipp

So schneidest du Fliesen.

Es gibt einige Methoden, um Fliesen zu schneiden, z. B. automatisch mit deinem Fliesenschneider. Aber es geht auch einfach und unkompliziert per Hand: Lege die Fliese mit der Sollbruchstelle, die du vorher mit deinem Fliesenschneider gezogen hast, auf einen Tisch, sodass der Teil, den du abbrehen möchtest, über die Kante hinausragt. Brich diesen Teil nun einfach per Hand ab oder nutze einen Hammer, um den überstehenden Teil vorsichtig abzuklopfen. Du kannst die Fliese auch über deinem Knie brechen. Handelt es sich aber nur um einen schmalen Rand, den du abbrehen möchtest, empfehlen wir dir eine Fliesen-kneifzange.





Boden- & Wandfliese „Legno rovere“

Feinsteinzeug,
ca. 30 x 60 cm



matt
Art.-Nr. 2150875
Karton (1,58 m²)



Wie viele Fliesen dürfen es denn sein?

Für den Fliesenkauf gilt es zunächst zu ermitteln, wie viele Quadratmeter du verlegen willst. Rechne dazu Breite mal Tiefe des Raumes und addiere noch mal extra 10–20 % zu deinem Ergebnis. So hast du ausreichend Ersatzfliesen, falls es zu Schnittschäden kommt oder du später eine Fliese austauschen musst.

Boden- & Wandfliese „Finnwood“

Feinsteinzeug,
ca. 18,5 x 59,8 cm
ocra, Art.-Nr. 2152122
Karton (1,0 m²)



Boden- & Wandfliese „Sandwood“

Feinsteinzeug,
ca. 18,5 x 59,8 cm
beige, Art.-Nr. 2151800
Karton (1,0 m²)





„Starwood“, beige

Boden- & Wandfliese „Starwood“

Feinsteinzeug, glasiert, matt,
ca. 29,8 x 59,8 cm
brown, Art.-Nr. 2151773
beige, Art.-Nr. 2151772
grey, Art.-Nr. 2151774
Karton (1,6 m²)



Boden- & Wandfliese „Barbados“

Feinsteinzeug, rektifiziert,
ca. 30 x 120 cm
grey, Art.-Nr. 2152449
miele, Art.-Nr. 2152448
rovere, Art.-Nr. 2152688
Karton (1,51 m²)





„Casa“, brown

Boden- & Wandfliese „Casa“

Feinsteinzeug, glasiert, matt,
ca. 15x90 cm
Karton (1,08 m²)



beige
Art.-Nr. 2151110



almond
Art.-Nr. 2151109



grey
Art.-Nr. 2151105



sand
Art.-Nr. 2151115



mokka
Art.-Nr. 2151114



white
Art.-Nr. 2151113



gold
Art.-Nr. 2151112



brown
Art.-Nr. 2151111



Abstände einhalten

Gleichmäßige Abstände zwischen den einzelnen Fliesen kannst du auch mit sogenannten Fliesenkreuzen erzielen. Du bekommst sie bei toom für Fugen von 2 bis 8 mm. Diese legst du einfach zwischen zwei Fliesen und drückst dann die Fliesen mit einer leichten Drehbewegung in das Kleberbett und an das Fliesenkreuz heran. Wenn nötig, die Fliese noch mit einem Gummihammer leicht festklopfen.

Boden- & Wandfliese „Casa“

Feinsteinzeug, glasiert, matt
ca. 30 x 60 cm
Karton (1,08 m²)
almond
Art.-Nr. 2151814
beige
Art.-Nr. 2151806
grey
Art.-Nr. 2151812



*täuschend echte
Holzoptik in
3 Ausführungen*



„Casa“, mokka, ca. 15 x 90 cm




Boden- & Wandfliese „Fontana“

Feinsteinzeug, glasiert, rektifiziert,
ca. 60x60 cm

weiß, matt,
Art.-Nr. 2152438
Karton (1,44 m²)

ca. 60x60 cm
weiß, glänzend,
Art.-Nr. 2152439
Karton (1,44 m²)

ca. 30x60 cm
weiß, glänzend,
Art.-Nr. 2152456
Karton (1,44 m²)

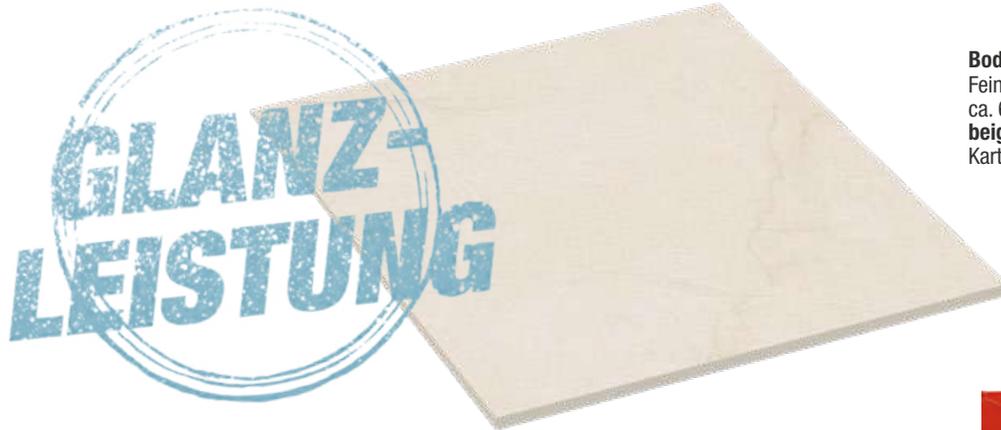

Boden- & Wandfliese „Vega“

Feinsteinzeug, glasiert, poliert, rektifiziert
ca. 60x60 cm

beige, Art.-Nr. 2152437
Karton (1,44 m²)



Finde die richtige Fliese für dich unter

toom.de/fliesen





Boden- & Wandfliese „Marquina negro“*

Feinsteinzeug, glänzend, rektifiziert,
ca. 30 x 60 cm
schwarz, Art.-Nr. 2152687
Karton (1,44 m²)



Boden- & Wandfliese „Caronte“

Feinsteinzeug, glasiert, rektifiziert,
ca. 60 x 60 cm
schwarz, Art.-Nr. 2152436
Karton (1,44 m²)



Weiß und wunderbar!

„Jasmin“, matt

Wandfliesen, weiß

Steingut

Wandfliese „Selektiv“
ca. 10x10 cm

glänzend, Art.-Nr. 2050637
Karton (ca. 1,00 m²)
matt, Art.-Nr. 2050638
Karton (ca. 1,00 m²)

„Selektiv“, glänzend



„Selektiv“, matt

Wandfliese „JNA“
ca. 15x15 cm

glänzend, Art.-Nr. 2050408
matt, Art.-Nr. 2050409
Karton (ca. 1,00 m²)

„JNA“, glänzend



„JNA“, matt

„White“, glänzend



„White“, matt


„White“, glänzend, gewellt

Wandfliese „White“
ca. 20x25 cm

glänzend
Art.-Nr. 2050828
Karton (1,50 m²)
matt
Art.-Nr. 2050826
Karton (1,50 m²)

glänzend, gewellt
Art.-Nr. 2050829
Karton (1,50 m²)

„Arktis“, glänzend

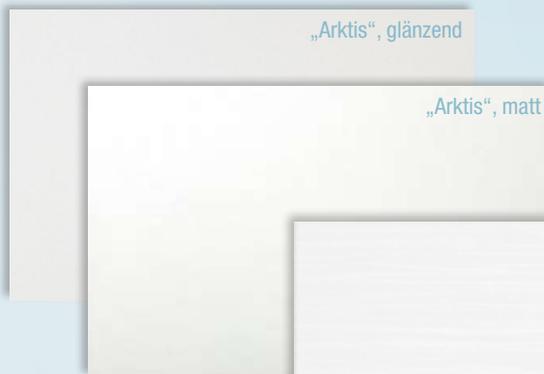

„Arktis“, matt

Wandfliese „Arktis“
ca. 25x40 cm

glänzend, Art.-Nr. 2050669
matt, Art.-Nr. 2050613
Karton (ca. 1,20 m²)


„Jasmin“, mattluster



Wandfliese „Jasmin“
ca. 25x40 cm

mattluster, Art.-Nr. 2050639
Karton (1,00 m²)

„White“, glänzend

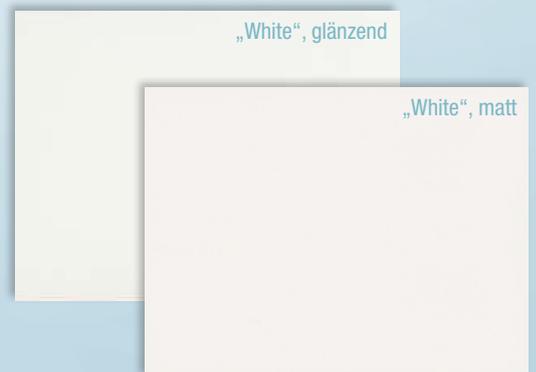


„White“, matt

Wandfliese „White“
ca. 25x33 cm*

glänzend, Art.-Nr. 2050830
Karton (ca. 1,50 m²)
matt, Art.-Nr. 2050827
Karton (ca. 1,50 m²)

„JNA“, glänzend

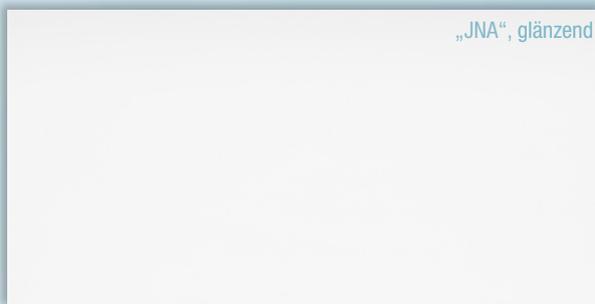

Wandfliese „JNA“
ca. 25x50 cm

glänzend
Art.-Nr. 2050663
Karton (ca. 1,75 m²)

Weitere Fliesen findest du unter

toom.de/fliesen





Wandfliese „Bianca“
ca. 29,8 x 59,8 cm

glänzend
Art.-Nr. 2050667
matt
Art.-Nr. 2050668
Karton (1,25 m²)

Wandfliese „Bianca“
ca. 30 x 60 cm

glänzend, rektifiziert
Art.-Nr. 2050665
matt, rektifiziert
Art.-Nr. 2050666
Karton (1,25 m²)

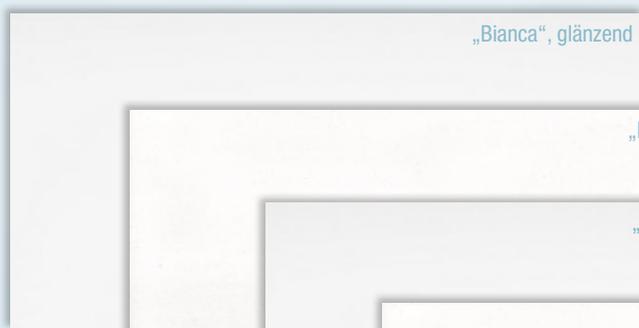



*leichtes
Streifen Dekor*

Wandfliese „Elbe“
ca. 30 x 60 cm

matt, strukturiert, rektifiziert,
Art.-Nr. 2050848
Karton (1,62 m²)

Wandfliese „Sina“
ca. 30 x 60 cm

matt, strukturiert,
Art.-Nr. 2050787
Karton (1,26 m²)

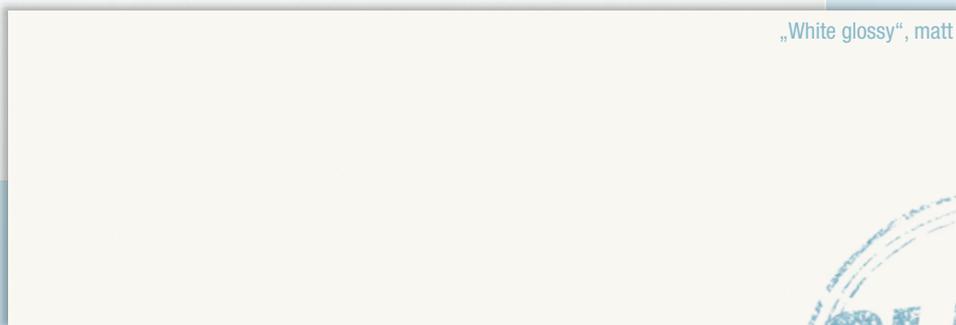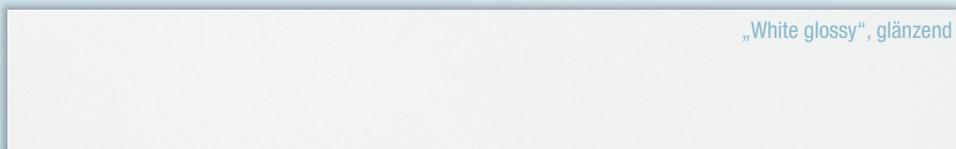

Wandfliese „White glossy“
ca. 30 x 90 cm

glänzend,
Art.-Nr. 2050618 / 2050853
matt,
Art.-Nr. 2050853 / 2050854
Karton (ca. 1,08 m²)



„White glossy“, glänzend

Wand mit Wow-Faktor!



Wandfliese „Atrium“, egeo


Wandfliese „Atrium“

Steingut, glasiert, matt,
ca. 33,3x55 cm

egeo,
Karton (1,84 m²)
Art.-Nr. 2050245



byblos,
Karton (1,84 m²)
Art.-Nr. 2050244

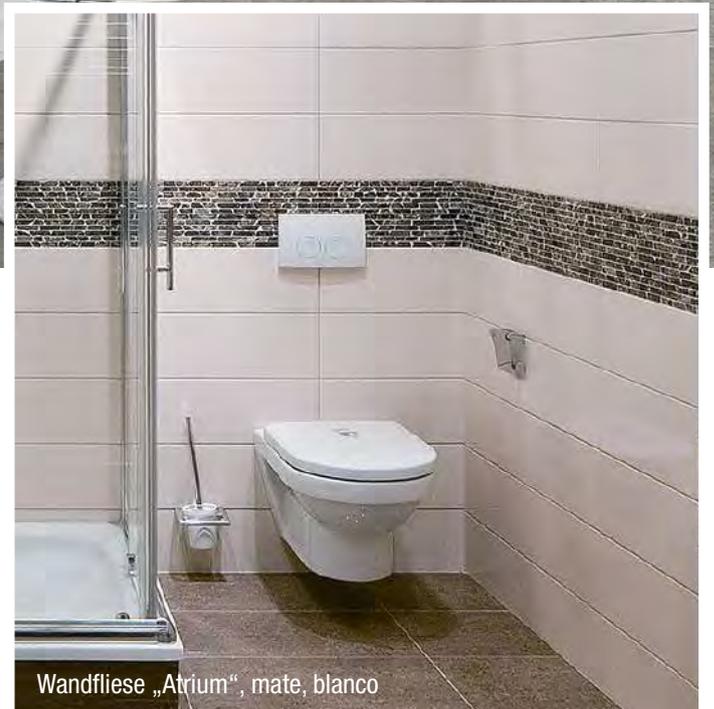

Wandfliese „Atrium“, mate, blanco

mate, blanco,
Karton (1,84 m²)
Art.-Nr. 2050243



Fliese auf Fliese

Setz noch eine drauf!

Unser Tipp: Einfach Fliesen auf Fliesen verlegen. Das hat durchaus Vorteile: Du sparst Zeit und es wird weniger schmutzig, da keine alten Fliesen entfernt werden müssen. Durch die zusätzliche Fliesenschicht am Boden steigt jedoch das Bodenniveau, was Auswirkungen auf Schränke und Türen haben kann. Beim Übergang zum nächsten Raum entsteht eine Stufe, die zur Stolperfalle werden kann. Auf jeden Fall musst du prüfen, ob die alten Fliesen noch tragfähig sind, sie gründlich reinigen und vor allem Fett entfernen und danach eine mit Quarzsand versetzte Grundierung auftragen.



Wandfliese „Massai blanc“

Steingut, glasiert, rektifiziert,
ca. 30 x 60 cm
white, Art.-Nr. 2050632
Karton (1,08 m²)
white Dekor, Art.-Nr. 2050631



Extra-Nässeschutz

In Räumen mit hoher Feuchtigkeitsentwicklung oder im Spritzwasserbereich (Waschbecken, Dusche, Badewanne), aber auch in der Nähe von Kochfeldern in der Küche, solltest du im Rahmen der Grundierung noch einen zusätzlichen Dichtanstrich auftragen. In die Ecken klebst du ein elastisches **Fugendichtband**, das ebenfalls mit dem Dichtanstrich versehen wird. Um die Anschlüsse von Armaturen bringst du spezielle Dichtmanschetten zur Flüssigkeitsabdichtung an.




Wandfliese „Wave“

Steingut, rektifiziert, white, glasiert,
ca. 30 x 60 cm
Art.-Nr. 2050603
Karton (1,44 m²)



Wandfliese „Appeal“

Steingut, rektifiziert, white, glasiert,
ca. 30 x 60 cm
Art.-Nr. 2050612
Karton (1,44 m²)

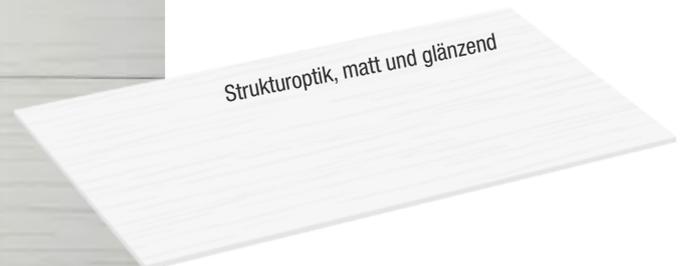

Wandfliese „Parel“

Steingut, rektifiziert, glasiert,
ca. 30 x 60 cm
Art.-Nr. 2050448
Karton (1,44 m²)



Weitere Fliesen findest du unter

toom.de/fliesen



Gut zu wissen!

Die Raumwirkung von Fliesen


Kleine Räume wirken größer, wenn du an den Wänden helle, großformatige Fliesen verwendest (am besten in Kombination mit dunklen Bodenfliesen). Schmale Räume wirken breiter, wenn du die Fliesen quer und nicht längs verlegst. Lange Räume lassen sich optisch verkürzen, wenn du die Stirnseite betonst, beispielsweise durch farblich abgesetzte Fliesen. Niedrige Räume wirken höher, wenn du Fliesen senkrecht verlegst – am besten fliest du sie bis zur Decke hoch. Hohe Räume wirken niedriger, wenn du die Fliesen waagrecht verlegst (ideal für die Anwendung von Bordüren). In solchen Räumen solltest du auf keinen Fall deckenhoch fliesen.



Wandfliese „Elbe“

Steingut, ca. 30 x 60 cm

weiß, matt, strukturiert
Art.-Nr. 2050848
Karton (1,62 m²)



Fliesen mit System.

Schritt für Schritt zum perfekten Ergebnis:

Die Fliesenchemie der **toom Eigenmarke** ist optimal aufeinander abgestimmt.


Das ist **Qualität zum Machen gemacht.**



Bad planen

Lass dir dein neues Bad fördern!

So eine Badsanierung kann den Geldbeutel ganz schön belasten. Informiere dich frühzeitig, welche Fördermittel dir zur Verfügung stehen. Wichtig: Fördermittel musst du immer vor Sanierungsbeginn beantragen, eine nachträgliche Genehmigung ist in der Regel nicht möglich.

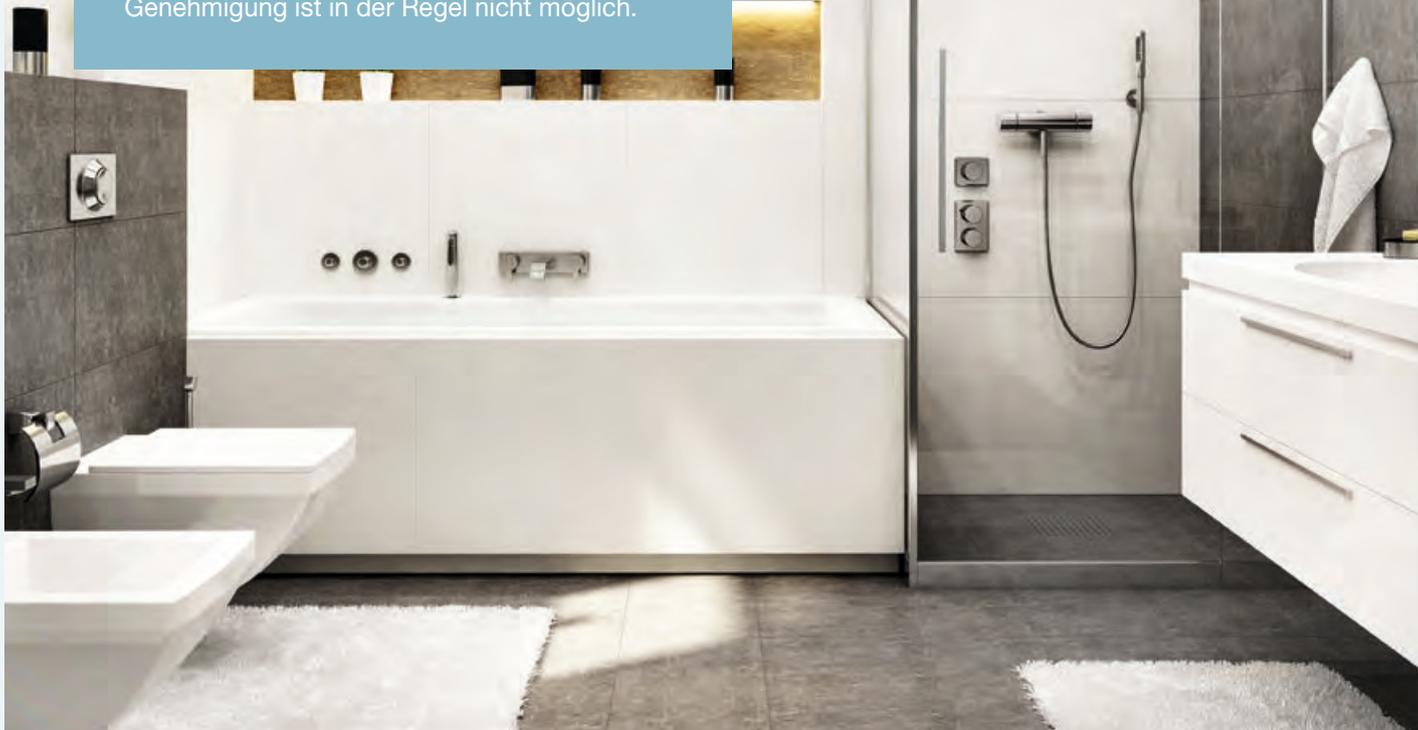

	Wie wird gefördert?	Was wird gefördert?
KfW-Förderungen	<ul style="list-style-type: none"> • Zuschuss 455-B: Wird das Bad barrierefrei umgebaut, wird ein Förderzuschuss von 10 % der Einzelmaßnahmen bezahlt, bis maximal 5.000 Euro pro Wohneinheit. • Kredit 159: Für altersgerechte Umbaumaßnahmen, auch im Bad, stehen zinsgünstige Kredite zur Verfügung. Höchstmögliche Darlehenssumme: 50.000 Euro pro Wohneinheit. • Wichtig: Beides gibt es nur für Privatpersonen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gefördert werden bei beiden Programmen ausschließlich Maßnahmen, die Barrieren abbauen und den Wohnkomfort im Alter oder bei einer Behinderung steigern, z. B. eine bodengleiche Dusche. • Wichtig: Beide Förderungen verlangen einen Kostenvoranschlag. Unbedingt vorher bei der KfW nach den Voraussetzungen fragen.
BAFA-Förderungen	<ul style="list-style-type: none"> • Die Anträge für Kredite und Zuschüsse müssen direkt beim BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) eingereicht werden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Förderungen gibt es für energetische Einzelmaßnahmen im Rahmen der Bundesförderungen für effiziente Gebäude (BEG).
regionale Förderungen	<ul style="list-style-type: none"> • Es können diverse Förderprogramme von Ländern und Kommunen in Anspruch genommen werden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Umfang, Zweck und Modalitäten unterscheiden sich. Setze dich direkt mit deiner lokalen Verwaltung in Verbindung und lass dich beraten. Oftmals werden die Zuschüsse nur an Haus- und Wohnungseigentümer vergeben.
Steuerermäßigung	<ul style="list-style-type: none"> • Eine Ermäßigung ist nach § 35 c Einkommensteuergesetz möglich. Am besten informierst du dich darüber bei deinem zuständigen Finanzamt oder deinem Steuerberater. 	<ul style="list-style-type: none"> • Steuerermäßigung bei energetischen Maßnahmen in zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden • Wichtig: Du musst Wohnungseigentümer sein und kannst entweder die Steuerermäßigung geltend machen oder eine Förderung beantragen. Beides geht nicht!
Kranken- und Pflegekassen	<ul style="list-style-type: none"> • Liegt eine Pflegestufe vor und muss das Bad entsprechend angepasst werden, sind Zuschüsse bis zu 4.000 Euro pro Person und Projekt möglich. 	<ul style="list-style-type: none"> • Finanziell unterstützt werden barrierefreie Umbauten wie rutschfeste Böden und/oder WCs, die höhenverstellbar sind.



Wandfliese „Ella“, beige, matt

Wandfliese „Ella“

Steingut, glasiert, ca. 30 x 60 cm
Karton (1,26 m²)

beige, matt

Art.-Nr. 2050776



beige, matt

grau, matt

Art.-Nr. 2050777



grau, matt

Dekorfliese „Ella“*

Steingut, glasiert, ca. 30 x 60 cm

beige, Dekor

Art.-Nr. 2050779

Stück



beige, Dekor

grau, Dekor

Art.-Nr. 2050778

Stück



grau, Dekor



Richtig pflegeleicht

Für die Grundpflege deiner Fliesen genügt reines Wasser. Hartnäckigen Schmutz entfernst du am besten mit einem milden, umweltfreundlichen Boden- oder Badreiniger.

Modernität neu aufgelegt!



„Eureka“, beige, glänzend

Wandfliese „Eureka“

Steingut, glasiert, ca. 29,8x59,8 cm

beige, Lüster
Art.-Nr. 2050797
Karton (1,26 m²)



weiß, matt
Art.-Nr. 2050796
Karton (1,26 m²)



„Eureka“, weiß, matt

beige, glänzend
Art.-Nr. 2050795
Karton (1,26 m²)



Voller Kontraste!



Wandfliese „Metrotiles“

Steingut, ca. 10x20 cm

weiß, glänzend, glasiert
Art.-Nr. 2050229
Karton (0,80 m²)



schwarz, glänzend
Art.-Nr. 2050230
Karton (0,80 m²)





„Leeds“ und „Leeds Pompeya“, grey

Wandfliese „Leeds“

Steingut, rektifiziert,
ca. 30 x 90 cm
Karton (1,08 m²)

silver
Art.-Nr. 2050241



bone
Art.-Nr. 2050246



taupe
Art.-Nr. 2050240



grey
Art.-Nr. 2050242



zwei Fliesen, harmonisch kombiniert




„Leeds“ und „Leeds Pompeya“, taupe

Dekor-Wandfliese „Leeds Pompeya“

Steingut, rektifiziert,
ca. 30 x 90 cm

taupe
Art.-Nr. 2151001
Stück

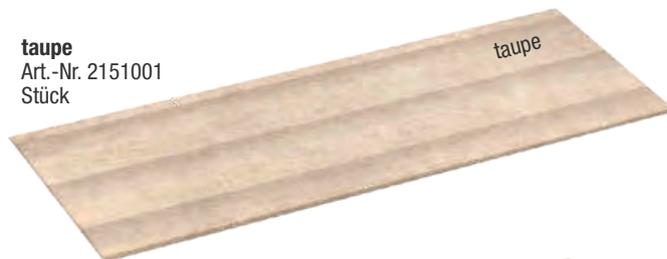

grey
Art.-Nr. 2151000
Stück



Dein Bad? Brillant!



„Wish“, beige

Wandfliese „Wish“

Steingut, matte Oberfläche, glasiert, matt
ca. 25 x 40 cm

grau
Art.-Nr. 2050641
Karton (1,00 m²)



Bordüre
ca. 5 x 40 cm
Art.-Nr. 2050004
Stück



beige
Art.-Nr. 2050655
Karton (1,00 m²)



Bordüre
ca. 5 x 40 cm
Art.-Nr. 2050005
Stück



*jeweils farblich
abgestimmte Bordüre*

Weitere Fliesen findest du unter

toom.de/fliesen





„Nuva Dekor“



Wandfliese „Nuva blanco“

Steingut, glänzend, glasiert, rektifiziert,
ca. 30 x 60 cm
Art.-Nr. 2050818
Karton (1,62 m²)



Wandfliese „Nuva Dekor“

Steingut, glänzend, glasiert, rektifiziert,
ca. 30 x 60 cm
Art.-Nr. 2050819
Karton (1,62 m²)

Wandfliese „Vilma“

Steingut, ca. 29,8 x 59,8 cm
beige satin, Art.-Nr. 2050866
grey glossy, Art.-Nr. 2050867
grey satin, Art.-Nr. 2050868
Karton (1,25 m²)




grey satin




Boden- & Wandfliesen „Vintage“

Feinsteinzeug,
ca. 20x20 cm
Karton (1,52 m²)

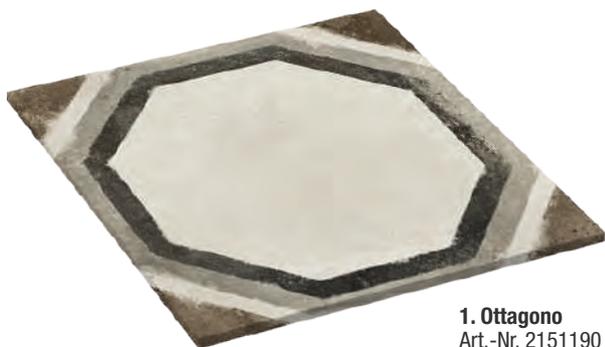

1. Ottagono
Art.-Nr. 2151190

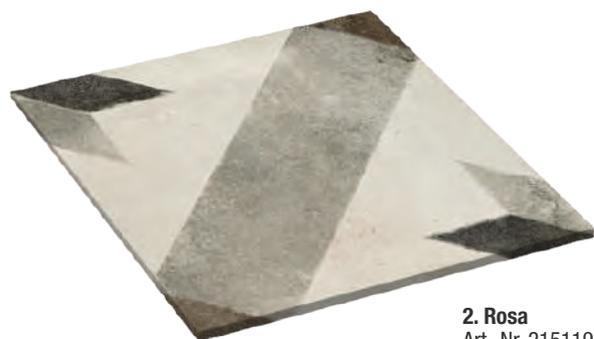

2. Rosa
Art.-Nr. 2151191

Wandfliese / Verblender in Natursteinoptik

Feinsteinzeug, ca. 15x61 cm



„Cubics“, beige
Karton (1,02 m²)
Art.-Nr. 2151740



„Quarzi“, white
Karton (1,02 m²)
Art.-Nr. 2151752



„Wallart“, beige
Karton (1,02 m²)
Art.-Nr. 2151749



„Tiffany“
Karton (1,02 m²)
grey, Art.-Nr. 2151743
dark, Art.-Nr. 2151746



passend dazu:
Innenecke „Cubics“
ca. 20x10x15 cm
Art.-Nr. 2151741

Außenecke „Cubics“
ca. 20x10x15 cm
Art.-Nr. 2151742



passend dazu:
Innenecke „Quarzi“
ca. 20x10x15 cm
Art.-Nr. 2151754

Außenecke „Quarzi“
ca. 20x10x15 cm
Art.-Nr. 2151753




passend dazu:
Innenecke „Wallart“
ca. 20x10x15 cm
Art.-Nr. 2151751

Außenecke „Wallart“
ca. 20x10x15 cm
Art.-Nr. 2151750



passend dazu:
Innenecke „Tiffany“
ca. 20x10x15 cm
grey, Art.-Nr. 2151745
dark, Art.-Nr. 2151748

Außenecke „Tiffany“
ca. 20x10x15 cm
grey, Art.-Nr. 2151744
dark, Art.-Nr. 2151747

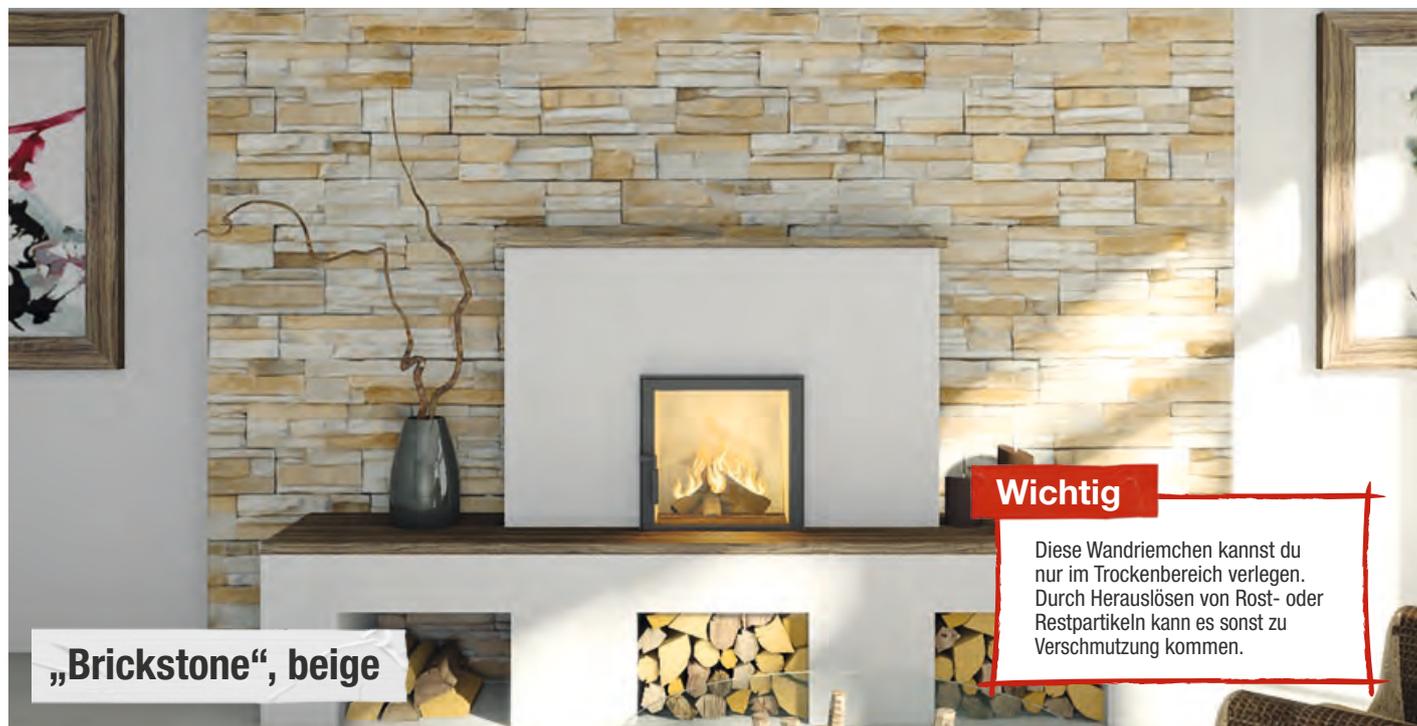

„Brickstone“, beige

Wichtig

Diese Wandriemchen kannst du nur im Trockenbereich verlegen. Durch Herauslösen von Rost- oder Restpartikeln kann es sonst zu Verschmutzung kommen.

Wandriemchen „Brickstone“ aus Naturstein

Schiefer, ca. 15x55 cm



beige,
Karton (0,5 m²)
Art.-Nr. 2050226



multicolor,
Karton (0,5 m²)
Art.-Nr. 2050224



nero,
Karton (0,495 m²)
Art.-Nr. 2050225

Einfach & schnell

Selbstklebende Mosaikfliesen

Wenn's für kleine Flächen oder reine Dekoelemente mal schneller gehen soll, kannst du alternativ auch selbstklebende Mosaikfliesen verwenden. Diese werden meist aus Kunststoff hergestellt und sind ebenfalls als Matte erhältlich, die auf der Rückseite mit einer extra Klebefolie versehen ist. Der Vorteil dabei ist, dass die moderne Alternative nicht extra verfugt werden muss und zudem leicht zu reinigen ist. Jedoch lässt sich diese Variante nicht auf allen Untergründen verlegen. Weniger gut geeignet sind unebene Untergründe wie z. B. Raufasertapete.



Selbstklebendes Mosaik




„Easyglue“, Dago Dark
Glas-Alu-Plastik
ca. 30,5x30,5 cm
Art.-Nr. 2050860



„Easyglue“, Marmor
White Gold, Alu-Plastik
ca. 29x29,5 cm
Art.-Nr. 2050861



„Easyglue“, Ocean
Silver, Alu-Plastik
ca. 28x29 cm
Art.-Nr. 2050862



„Easyglue“, Metro
Copper, Alu-Plastik
ca. 29,6x29,6 cm
Art.-Nr. 2050863



„Easyglue“, Metro
White, Alu-Plastik
ca. 29,6x29,6 cm
Art.-Nr. 2050864



„Easyglue“, Carrara
White Silver,
Glas-Stein-Alu-Plastik
ca. 30,5x30,5 cm
Art.-Nr. 2050865





„Easyglue“, Ocean Silver, Alu-Plastik

Verlegehinweise

Verlegehinweise für selbstklebendes Mosaik

Selbstklebende Mosaiksteine sind zur Anwendung an der Wand und nur im Innenbereich geeignet. Die Mosaikmatten lassen sich problemlos auf Wunschmaß zuschneiden und mit wenigen Handgriffen sauber verkleben. Bei vielen Modellen ist ein Verfugen nicht nötig. Mit selbstklebenden Mosaiksteinen setzt du wunderschöne Akzente und verleihst deinen Räumen einen ganz besonderen Look. Selbstklebende Mosaiksteine sind nicht geeignet zur Verklebung in Duschen und Nassbereichen, die großen Wassermengen ausgesetzt sind, sowie im Außenbereich.

So gelingt dein Wandprojekt!

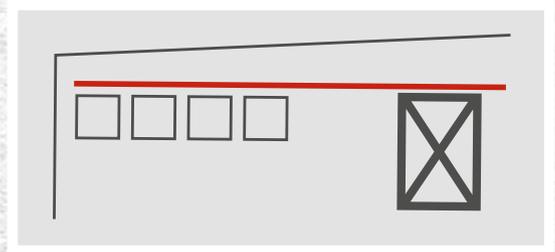



Schritt 1

Bereite die Wand entsprechend vor. Sie muss trocken, glatt, eben und staubfrei sein. Auf unebenen Wänden ist eine Haftung nicht gewährleistet. Unebene Flächen bitte spachteln und nach ca. 24 Stunden schleifen, anschließend den Schleifstaub absaugen.

Schritt 2

Bei ungeraden Wänden zeichne eine gerade Linie am höchsten Verlegepunkt der Wand und bringe die erste Reihe Mosaik entlang der Linie an.



Schritt 3




Fülle eine Sprühflasche mit Wasser und füge 1-2 Teelöffel Flüssigseife hinzu.

Schritt 4

Lege die Mosaikmatte mit der Vorderseite nach unten auf eine Arbeitsfläche und entferne die Schutzfolie von der Rückseite der Mosaikmatte.

Schritt 5

Sprühe eine geringe Menge Seifenlauge auf die komplette Klebefläche. Beim Anbringen der Mosaikmatte an die Wand hast du somit einige Sekunden Zeit, die Matte auszurichten, bevor sie dauerhaft klebt. Die ideale Verlegetemperatur liegt bei ca. 20 °C.

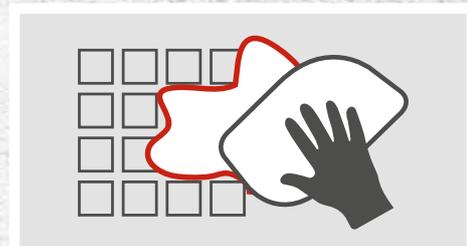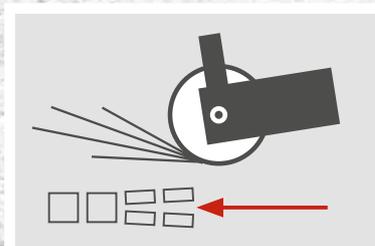

Schritt 6

Vor der Verlegung an Kanten oder Ecken kannst du die Mosaiksteine mit einem Universalmesser, einer Schneidezange, Stichsäge oder Gehrungssäge zuschneiden. Wir empfehlen dir die Verwendung eines Universalmessers für den Zuschnitt zwischen den Mosaiksteinen. Um aber die Mosaiksteine zu schneiden, benutze bitte einen Trennschleifer. Hierzu markiere den Schnitt mit einer geraden Linie auf der rückseitigen Schutzfolie, bevor du die Mosaiksteine schneidest. Stelle sicher, dass das zugeschnittene Mosaik passt, bevor du die Schutzfolie entfernst und das Mosaik wie oben beschrieben dauerhaft verklebst. Falsch geklebte, wieder entfernte Mosaikmatten sind nicht mehr verwendbar und müssen ersetzt werden.

Schritt 7

Bei vielen Modellen ist kein Verfugen nötig. Mosaiksteine mit Fugenanteil müssen dagegen mit Sandmörtel oder speziell dafür vorgesehenem Fugenmörtel eingefügt werden.

Weitere Infos zum Thema Mosaikfliesen findest du unter

toom.de/mosaikfliesen-verlegen

Mosaikfliesen aus Feinsteinzeug, Keramik und Metall

Feinsteinzeug



„Kesme“, beige
ca. 30x30 cm
Art.-Nr. 2137938



„Kesme“, black
ca. 30x30 cm
Art.-Nr. 2203388




„Kesme“, grau
ca. 30x30 cm
Art.-Nr. 2137982



„Vermont“, dunkelgrau
ca. 30x30 cm
Art.-Nr. 2204280



„Karakter“, dark grey
ca. 32,5 x 32,5 cm
Art.-Nr. 2050870

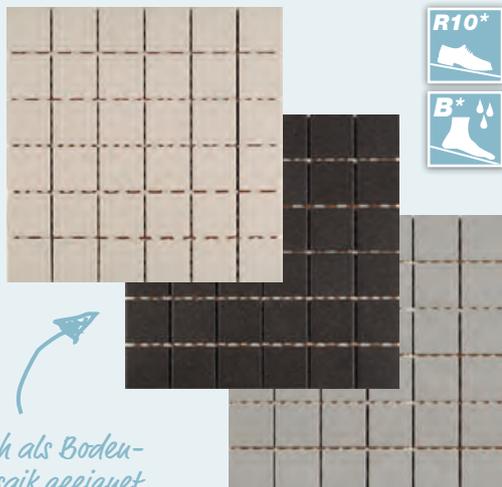


Auch als Bodenmosaik geeignet



„Vermont“, hellbeige
ca. 30x30 cm
Art.-Nr. 2204279



„Mosaico“, diurne grey
ca. 32,5 x 32,5 cm
Art.-Nr. 2050869



„Minimetro“, blanco
ca. 29,1 x 29,6 cm
Art.-Nr. 2050871


Feinsteinzeug mit Glas und Metall



„Diamond“, black-silver
ca. 29,8 x 30,4 cm
Art.-Nr. 2150767



„Diamond“, white
ca. 29,8 x 30,4 cm
Art.-Nr. 2150768



„Diamond“, goldfarben
ca. 29,8 x 30,4 cm
Art.-Nr. 2150769

Mosaikfliesen aus Naturstein



Bruchmosaik, cream
ca. 30x30 cm
Art.-Nr. 2200124



Bruchmosaik
„Nero Marquina“
ca. 30x30 cm
Art.-Nr. 2204312



„Brick“, azul
ca. 30x30 cm
Art.-Nr. 2200083



„Emperador“, marron
ca. 30x30 cm
Art.-Nr. 2150699



„Emperador“,
Stäbchen, marron
ca. 30x30 cm
Art.-Nr. 2200011



„Toskana“, Mix, beige
ca. 30x30 cm
Art.-Nr. 2200049




„Nero“, Mix, grau
ca. 30x30 cm
Art.-Nr. 2200048

auf einer Netzmatte

Mosaik zuschneiden

Das Tolle an Mosaiken ist, dass du dir das mühselige Zuschneiden von Fliesen oft sparen kannst. Da die kleinen Steine auf ein Netz aufgebracht sind, kannst du das passende Zuschneiden ganz leicht mit einer Schere erledigen.



Mosaik aus Naturstein



„Kiesel“, weiß,
geschnitten, ca. 29 x 29 cm
Art.-Nr. 2203938



„Peb“, black / beige,
Bruchmix, ca. 29 x 29 cm
Art.-Nr. 2150760



„Kiesel“, schwarz,
geschnitten, ca. 29 x 29 cm
Art.-Nr. 2203949



„Travertin“,
Bruchmix, ca. 29 x 29 cm
Art.-Nr. 2150759

Mosaik aus Naturstein und Glas




Magma grey
Naturstein, Alu-Mix,
ca. 29,8 x 29,8 cm
Art.-Nr. 2050872



Magma Copper
Naturstein, Alu-Mix,
ca. 29,8 x 29,8 cm
Art.-Nr. 2050873




„Toronto“, goldfarben
ca. 30 x 30 cm
Art.-Nr. 2200072




„Barbuda“, braun
ca. 30 x 30 cm
Art.-Nr. 2204345



„Zypern“
ca. 30 x 30 cm
Art.-Nr. 2204290



„Hawaii“, grau
ca. 30 x 30 cm
Art.-Nr. 2204224



„Zebra“, grau
ca. 30 x 30 cm
Art.-Nr. 2200058



„Zebra“, beige
ca. 30 x 30 cm
Art.-Nr. 2200059

Zu Recht beliebt

Mosaik sind eine schon im Altertum bekannte und beliebte Wand- und Bodenverkleidung.

Wähle aus zahlreichen Farben und Materialien aus: Passend zu sämtlichen Boden- oder Wandfliesen ergeben unsere ausgewogenen Mischungen aus Naturstein, Glas, Feinsteinzeug, Keramik oder Metall unterschiedliche Flächenstrukturen in edler Optik. Auf Matten vorgeklebt, lassen sich die Mosaik leicht zuschneiden und verlegen. Auf diese Weise gelingt jedes Projekt, selbst auf gewölbten Flächen.




„Peb“, black / beige



Mosaik „Zypern“

Das Selberrmacher-Video von toom

Mosaik gehören nicht nur ins Museum. Wie eines an deine Wand kommt, zeigt dir unser erfahrener Experte im toom Selberrmacher-Video.

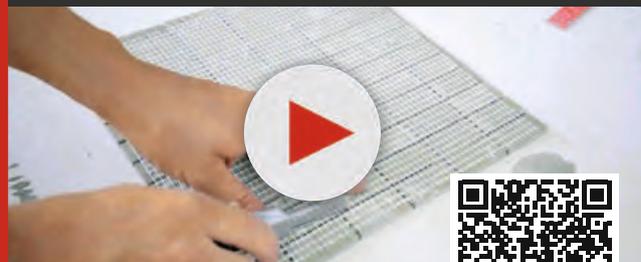

Jetzt Videoanleitung online anschauen unter
toom.de/mosaikfliesen-verlegen




Von Grund auf gut gemacht

So bereitest du deine Wand vor

Aller Anfang ist ... leicht! Mithilfe unserer praktischen Schritt-für-Schritt-Anleitung erfährst du, welche Arbeiten zuerst gemacht werden sollten, bevor es mit dem Wandverspachteln, Streichen oder Verfliesen losgehen kann. Ist der jeweilige Untergrund dann trocken, glatt und sauber, kannst du mit der Ausgestaltung deines neuen Wandtraums beginnen.

Schritt 1

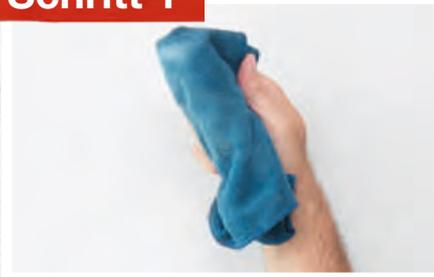

Analyse des Untergrunds: Tragfähigkeit
Vor der Reinigung und weiteren Bearbeitung solltest du dir deine Wände erst einmal ganz genau anschauen. Mache den Wischtest, um zu prüfen, ob der gewählte Untergrund überhaupt tragfähig ist. Fahre dazu mit der Hand oder einem dunklen Lappen über die Flächen. Verbleibt ein kreidig anmutender Abrieb auf deinen Fingern oder dem Tuch, können Putz, Farbe oder Kleister nicht gut darauf haften.

Schritt 2



Saugfähigkeit Durch das Andrücken eines wasserdurchtränkten Schwammes an die Wand kannst du mühelos testen, wie es um die Saugfähigkeit des Untergrunds bestellt ist. Wenn du danach einen sichtbaren Fleck an der Wand entdeckst, deutet das auf einen stark saugenden Untergrund hin. Ähnlich verhält es sich bei einer dunklen Verfärbung. Eine entsprechende Grundierung kann diese starke Saugfähigkeit sehr gut minimieren.

Schritt 3



Haftfähigkeit Mit einem Klebestreifen kannst du überprüfen, ob der Untergrund ausreichend stabil ist. Dazu drückst du einen ca. 6–7 cm langen Malerkreppstreifen fest auf die Wand und ziehst diesen ruckartig wieder ab. Sollten viele alte Farb- oder Putzreste daran kleben bleiben, ist das meist ein Zeichen dafür, dass du den alten Anstrich bis auf den Untergrund entfernen solltest. Bei größeren Schäden muss gespachtelt werden.

Schritt 4



Abkleben und Abdecken sind absolut wichtig, schließlich willst du später keine hässlichen Farb- oder Kleisterflecken vorfinden. Fenster- und Türrahmen sowie Sockelkanten müssen gut mit Klebeband abgeklebt werden (fest andrücken!). Für Lichtschalter und Steckdosen ist einfaches Kreppband ausreichend. Zusätzlich solltest du deinen Boden großflächig mit Malerabdeckvlies auslegen. Abdeckfolie schützt Fenster, Türen und Möbelstücke vor Farb- oder Kleisterspritzern.

Schritt 5



Steckdosen und Lichtschalter entfernen
Möchtest du dir das Abkleben von Steckdosen und Schaltern ersparen, schraubst du diese vor dem Renovieren ab. Achte darauf, vorher den Strom am Sicherungskasten abzustellen (mit einem Spannungsprüfer kontrollieren!). Jetzt kannst du die Schrauben an der Steckdose lösen und diese abnehmen. Offene Drähte solltest du mit Malerkrepp verkleben. Danach alle Lichtschalter abschrauben.

Schritt 6



Wände reinigen Der schlimmste Feind eines neuen Wandbelags ist Schmutz! Normalen Hausstaub und Spinnweben beseitigst du ganz leicht mit einem Besen oder Staubwedel, da sie dir beim Streichen oder Kleistern Probleme bereiten würden. Größere oberflächliche Verschmutzungen kannst du mit einer groben Bürste entfernen. Wenn dann keine Farb- oder Tapetenreste, Flecken oder Schimmel mehr vorhanden sind, kannst du sofort mit dem Grundieren beginnen.

Schritt 7



Flecken beseitigen Flecken solltest du nicht einfach überstreichen, es besteht die Gefahr, dass sie wiederkommen. Frische Flecken kannst du vorsichtig mit etwas klarem Wasser entfernen (evtl. mit einem einfachen Radiergummi nacharbeiten). Diverse Kaffee-, Rost- oder Wasserflecken am besten mit einem lösungsmittelhaltigen Isolierspray einsprühen und gut trocknen lassen, sonst scheinen sie durch den neuen Anstrich oder die neue Tapete. Lies dir die Herstellerangaben des Sprays gut durch! Bei Fettflecken kannst du es mit Schlämmkreide versuchen. Einfach den Fleck damit einreiben und die Kreide am nächsten Tag abbürsten.

Mehr zum Thema Wände bearbeiten findest du in unserem Respekt-Magazin oder online unter

toom.de/respekt-magazine

Schritt 8



Schimmel behandeln Sind nur kleinere Stellen an der Wand von Schimmel befallen, kannst du diese mithilfe eines Schimmelsprays entfernen (ggf. Atemschutzmaske tragen!). Schimmelbefall über 1 Quadratmeter ist definitiv ein Fall für den Fachmann!

Achtung

Wichtig: Für Schimmel an der Wand gibt es immer einen Grund: Feuchtigkeit. Bevor du den Schimmel entfernst, solltest du dich unbedingt auf die Suche nach der Ursache machen, sonst kommt der Schimmel schneller zurück als dir lieb sein kann.

Achtung: Personen mit Asthma oder chronischen Atemwegserkrankungen sollten den Schimmel keinesfalls selber entfernen und im Idealfall auch nicht im Raum sein, um mögliche schwere allergische Reaktionen zu vermeiden.

Checkliste

Werkzeug

- Lappen und Schwamm
- Malerkrepp und Kleband
- Abdeckfolie und Malervlies
- Malerbürste, Quast/Drucksprüngerät
- Igelwalze, Spachtel
- Tapetenabdampfgerät
- Plattpinsel, Schwamm/Silikonabzieher
- Auspresspistole
- Schutzanzug

- Spannungsprüfer, Schraubendreher
- Schraube, Zange und Handsauger
- Besen, Staubwedel und Bürste
- Gummihandschuhe
- Cuttermesser

Material

- Grundierung
- Schimmelspray
- Entlauger/Entfetter
- Tapetenlöser und -kleber
- Fertig- oder Füllspachtel
- Acryl-Dichtstoff

Reiniger



Zementschleier-Entferner entfernt schnell und problemlos Zementschleier, Zementreste, Salpeterausblühungen und Schmutz, reinigt selbsttätig Fliesen, Keramikbodenplatten, Cottoplatten, kalkfreien Naturstein wie Granit, Schiefer und Quarzit, 1 l, Art.-Nr. 4735687



Stein-&-Platten-Intensivreiniger beseitigt kraftvoll und materialschonend Ablagerungen, starke allgemeine Verschmutzungen, fettige Verunreinigungen und alte Pflegeschichten, ideal zur Grundreinigung vor dem Versiegeln oder Imprägnieren oder zur Beseitigung des Winterschmutzes, geeignet für alle Natur- und Kunststeinarten, besonders für kalkhaltige Beläge wie Marmor, Sand- und Kalkstein, aber auch für Granit, Schiefer und keramische Fliesen, 1 l, Art.-Nr. 4040509



Grundreiniger „Intensiv“ entfernt hartnäckigen Schmutz, z.B. Fettverkrustungen, Bauschmutz, Nikotin-, Öl- und Rußablagerungen von Fliesen, Natursteinen wie z.B. Marmor, Granit, Speckstein u. Ä., Kunst- und Betonsteinen, PVC, Vinyl- und Designböden, Heizkörpern, lackiertem Holz und Metall (z.B. Edelstahl), ideal auch zur Reinigung von Specksteinöfen, als Baugrundreiniger und als Vorbereitung bei Renovierungsarbeiten, 1 l, Art.-Nr. 4735566



Fliesen-&-Stein-Grundreiniger reinigt kraftvoll und schonend, entfernt mühelos Kalkansätze, hartnäckigen Schmutz sowie leichten Zementschleier von Fliesen und Spaltplatten, Feinsteinzeug und sonstigen Keramikbodenplatten sowie kalkfreien Natursteinen, auch für Edelstahl und Aluminium geeignet, ideal für Fliesen in Küche, Dusche, Bad und Schwimmbad oder für Terrassen- und Balkonfliesen, 1 l, Art.-Nr. 4735390



Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt.

Fertig in 5 Schritten!

Fliesen mit System – Schritt für Schritt zum perfekten Ergebnis!

Der ideale Fliesenspiegel gelingt ganz leicht, wenn man die folgenden Phasen beachtet. Alle Produkte der toom Eigenmarke, die du dafür benötigst, sind optimal aufeinander abgestimmt. Orientiere dich einfach an der Farbe:

1. Vorbereiten

Untergrundreinigung,
-trocknung und -ausgleich

2. Grundieren

mit Tiefengrund, Haftgrund,
Quarzgrund oder einer Abdichtung

3. Kleben

mit Fliesen- oder Flexkleber



Nivellierspachtel

selbstnivellierende Ausgleichsmasse, die alle Höhenunterschiede von ca. 1 - 30 mm in einem Arbeitsgang planeben ausgleicht und porenglatt schließt, für Untergründe wie Estrich und Beton oder Fußbodenheizungen, zum Ausgleich thermisch belasteter Untergründe, für die anschließende Verlegung mit z. B. keramischen Fliesen und Platten, Teppich, Laminat oder PVC, für innen
10 kg, Art.-Nr. 2350351, **20 kg**, Art.-Nr. 2350384



Duschdicht-Set

Komplettlösung zur wasserundurchlässigen Abdichtung von Duschen, zum Schutz feuchtigkeitsempfindlicher Untergründe und zur fachgerechten Verbundabdichtung unter keramischen Belägen im Sanitär- und Feuchtraumbereich, inkl. toom Duschdichtanstrich 4 kg, Duschdichtband 500 cm, 2 Wandrohrmanschetten
Art.-Nr. 2350318



Flexkleber

vielseitig einsetzbarer Baukleber mit sehr hoher Klebkraft und Elastizität, zum Kleben von keramischen Fliesen und Platten, Feinsteinzeug und Mosaiken auf Heizestrichen, Fliese auf Fliese und auf Fußbodenheizungen etc., für innen und außen
5 kg, Art.-Nr. 2350364
25 kg, Art.-Nr. 2350366



Bodenausgleichsmasse

selbstverlaufende Ausgleichsmasse für alle Höhenunterschiede von ca. 1 - 10 mm auf Böden (z. B. Estrich, Beton), gleicht planeben aus und verschleißt porenglatt, für die anschließende Verlegung mit PVC, keramischen Fliesen und Platten, Teppichböden etc., für innen und außen, frostsicher
20 kg, Art.-Nr. 2350352



Duschdicht-Anstrich

lösemittelfreie, gebrauchsfertige, streich-, roll- und spachtelfähige Abdichtungsmasse zur wasserundurchlässigen Abdichtung von Duschen, zum Schutz feuchtigkeitsempfindlicher Untergründe und zur fachgerechten Verbundabdichtung unter keramischen Belägen im Sanitär- und Feuchtraumbereich
4 kg, Art.-Nr. 2350320



Natursteinkleber

zur Verklebung von verfärbungsempfindlichen Natursteinen wie Marmor und Granit auf Beton, Putz und Estrich, auch für Heizestriche, für innen und außen, flexibel
5 kg, Art.-Nr. 2350362
20 kg, Art.-Nr. 2350331

Qualität, die klebt

Die **Flexmörtel-Raute** dient seit 2001 als Qualitätshinweis für besonders leistungsfähige Fliesenkleber. In Deutschland werden damit flexible Dünnbettmörtel gekennzeichnet, die entsprechend den Normen DIN EN 12002 und DIN EN 12004 geprüft und kontinuierlich güteüberwacht sind und den Klassifizierungen C2 = doppelter Haftverbund (1,0 N/mm²) und S1 = verbesserte Verformungsfähigkeit (mind. 2,5 mm) gegenüber herkömmlichen Dünnbettmörteln der Klasse C1 entsprechen.

4. Fugen

mit **Fugenbunt** und **-breit**
oder **Flex-Fugenbunt** und **-breit**

5. Dichten

mit **dauerelastischem Silikon**
oder **Polymer** in passender Fugenfarbe



Flex Fugenbunt

hochflexibler, schnell abbindender, schmutz- und wasserabweisender Fugenmörtel, zum Ausfugen von keramischen Wand- und Bodenfliesen, ideal für saugende Wandfliesen, für innen und außen, abriebfest durch feine Oberflächenstruktur, Breiten von 2 bis 10 mm möglich, auch als 15-kg-Gebinde

weiß 1 kg, Art.-Nr. 2350652 5 kg, Art.-Nr. 2350653	beige 1 kg, Art.-Nr. 2350660 5 kg, Art.-Nr. 2350661	mittelgrau 1 kg, Art.-Nr. 2350658 5 kg, Art.-Nr. 2350659
manhattengrau 1 kg, Art.-Nr. 2350654 5 kg, Art.-Nr. 2350655	anthrazit 1 kg, Art.-Nr. 2350662 5 kg, Art.-Nr. 2350663	grau 1 kg, Art.-Nr. 2350650 5 kg, Art.-Nr. 2350651 15 kg, Art.-Nr. 2350649
silbergrau 1 kg, Art.-Nr. 2350666 5 kg, Art.-Nr. 2350657	basaltgrau 1 kg, Art.-Nr. 2350664 5 kg, Art.-Nr. 2350665	



Sanitärsilikon

310 ml, hervorragende Haftung, reinigungsfreundlich und abriebfest, pilz- und bakterienhemmend,

weiß	Art.-Nr. 2360002
transparent	Art.-Nr. 2360001
grau	Art.-Nr. 2360004
silbergrau	Art.-Nr. 2360007
manhattan	Art.-Nr. 2360003
bahama beige	Art.-Nr. 2360006
pergamon	Art.-Nr. 2360008
braun	Art.-Nr. 2360005
anthrazit	Art.-Nr. 2360199



Master-Fuge

290 ml, für Anschluss- und Dehnungsfugen im Innen- und Außenbereich, lösemittelfrei, mit Pilzhemmer, schützt vor Schimmelpilzbefall, für fast alle Untergründe, dauerhaft elastisch und überstreichbar,

weiß	Art.-Nr. 2360212
transparent *	Art.-Nr. 2360218
grau	Art.-Nr. 2360217
silbergrau	Art.-Nr. 2360213
braun	Art.-Nr. 2360216
beige	Art.-Nr. 2360215
schwarz	Art.-Nr. 2360214

Noch mehr Fliesenzubehör findest du unter

toom.de/fliesenzubehoer

Passen perfekt zusammen



Feuchtigkeit? Ausgebremst!

**TIEFPREIS
GARANTIE**



**Produkt woanders
günstiger gesehen?**

*Wir machen dir den
gleichen Preis.*

*Alles zum Thema Garantien
findest du unter*

toom.de/garantien



Duschdicht-Set

hochflexibles Abdichtungssystem unter Fliesen und Platten, für Nassbereiche (z. B. Duschen), beinhaltet Dichtungsanstrich mit zugehörigem Dichtungsband und zwei Dichtmanschetten, rissüberbrückend für optimalen Schutz, für völlige Sicherheit an Wand- und Eckanschlüssen sowie Rohrdurchführungen, Einsatzbereich innen, Verbrauch ab ca. 0,9 bis 1,4 kg/m², Art.-Nr. 2350624

Flächendicht

hochflexible Abdichtung unter Fliesen und Platten, für Feucht- und Nassräume, rissüberbrückend für optimalen Schutz, zum Streichen oder Spachteln, auch für Fußbodenheizung, Einsatzbereich Wand und Boden innen, Verbrauch ca. 0,9 bis 1,4 kg/m², **5-kg-Eimer**, Art.-Nr. 3052137



Spezialhaftgrund

Grundierung für glatte, nicht saugende und stark saugende Untergründe, z. B. Holz, für optimalen Halt von Fliesenklebern, Ausgleichs- und Nivelliermassen etc., für nahezu porenfreie Spachtelschichten, hochwirksame Feuchtigkeitsbremse bei Holzuntergründen, Einsatzbereich innen und außen, Verbrauch ca. 50 bis 100 g/m² je nach Saugfähigkeit

1-kg-Becher, Art.-Nr. 3052082
2,5-kg-Eimer, Art.-Nr. 3052093

Tipp

Behandle deinen Untergrund gut vor, dann hält alles besser und länger!



Tiefengrund

Grundierung für saugende Untergründe, zur Oberflächenverfestigung und Regulierung des Saugverhaltens, schnell trocknend, dampfdiffusionsoffen, für optimalen Halt von Fliesenklebern, Spachtelmassen etc., für Wand, Boden, Decke, Einsatzbereich innen und außen, Verbrauch ca. 70 bis 100 ml/m²

1 l, Art.-Nr. 3054150
2,5 l, Art.-Nr. 3054161
5 l, Art.-Nr. 3054172

Flex-Dicht

hochflexibles, einkomponentiges Abdichtsystem unter Fliesen und Platten, für Balkone, Terrassen, Räume mit Bodenabläufen, faserverstärkt und rissüberbrückend für optimalen Schutz, haftet ohne Grundierung auf nahezu allen Untergründen, zum Streichen und Spachteln, Einsatzbereich innen und außen, für Wand und Boden, Verbrauch bei 2 mm Auftragsstärke ca. 3 bis 3,5 kg/m²

15-kg-Eimer, Art.-Nr. 2358906



Flexkleber „schnell“

extrastarker, hochflexibler, schneller Dünnbettkleber, nach ca. 3 Stunden begeh- und verfußbar, für alle keramischen Fliesen, Feinsteinzeug, für „Fliese auf Fliese“ und Fußbodenheizung, übertrifft C2 FT S1 nach DIN EN 12004, Einsatzbereich Wand und Boden, innen und außen, Verbrauch 2,2 kg/m² bei 6-mm-Zahnung und 2,9 kg/m² bei 8-mm-Zahnung

1 kg, Art.-Nr. 2358917
5 kg, Art.-Nr. 2358785
20 kg, Art.-Nr. 2358796

Flexkleber „extra“

extrastarker, hochflexibler Dünnbettkleber in Premium-Qualität, 90% staubreduziert und sehr ergiebig, für alle bauüblichen Untergründe geeignet, auch „Fliese auf Fliese“, klebt auch großformatige Wandfliesen punktgenau, für alle keramischen Fliesen, Feinsteinzeug, Steinzeug, Steingut und nicht durchscheinende Natursteine, perfekt auch für thermisch belastete Untergründe wie Fußbodenheizungen, Terrassen und Balkone, übertrifft C2 TE S1 nach DIN EN 12004, Einsatzbereich Wand und Boden, innen und außen, Verbrauch 1,9 kg/m² bei 6-mm-Zahnung und 2,7 kg/m² bei 8-mm-Zahnung

5 kg, Art.-Nr. 2350009
20 kg, Art.-Nr. 2350010



Gut geholfen!



Wir unterstützen, wenn es drauf ankommt.

- Planung und Koordination von Montageleistungen aus einer Hand
- 5 Jahre Gewährleistung auf ausgeführte Dienstleistungen
- Zum Festpreis

toom.de/hws



Wandfliesen verlegen**

- Wir verlegen fachgerecht
- Gerade Verlegung
- Im Dünnbettverfahren, inklusive Bordüren und Dekoren
- Fliesen bis zu einer Größe von 30x30 cm
- Komplette Verfugung
- Ab einer Fläche von 10 m²
- Besenreine Endreinigung
- Entsorgung der Verpackungsmaterialien

- Voraussetzungen
- Montagefähiger Untergrund
 - Verlegung im Innenbereich

- Optional (gegen Aufpreis)
- Verlegung von Flächen kleiner als 10 m²
 - Diagonale Verlegung
 - Verlegung größerer Fliesenformate

m² ab 63,-



Bodenfliesen / Feinsteinzeug verlegen**

- Wir verlegen fachgerecht
- Gerade Verlegung
- Im Dünnbettverfahren, inklusive Bordüren und Dekoren
- Fliesen bis zu einer Größe von 30x30 cm
- Komplette Verfugung
- Ab einer Fläche von 10 m²
- Besenreine Endreinigung
- Entsorgung der Verpackungsmaterialien

- Voraussetzungen
- Montagefähiger Untergrund
 - Verlegung im Innenbereich

- Optional (gegen Aufpreis)
- Verlegung von Flächen kleiner als 10 m²
 - Diagonale Verlegung
 - Verlegung größerer Fliesenformate

m² ab 59,-

* Handwerks-Service nur in ausgewählten Märkten, mehr Informationen erhältst du unter toom.de/handwerkerservice ** Gilt für im toom Baumarkt gekaufte Produkte



Flexkleber „Grobformat“
ideal für großformatige Bodenfliesen
20 kg, Art.-Nr. 3050299



Flexkleber „Leicht“
besonders hohe Reichweite und leichte Verarbeitung
15 kg, Art.-Nr. 2350594

Flexfugen

*Alle Fugenmassen sind farblich auf Knauf
Sanitär-Silikon abgestimmt.*



Flexfuge „Universal“
Fugenmasse für alle Fliesen und
Naturstein mit sehr feinem Fugenbild,
an Wand und Boden, innen und außen,
in aktuellen Farben, z. B. Farbton
Zementgrau
1 kg, Art.-Nr. 2350596
5 kg, Art.-Nr. 2350563
10 kg, Art.-Nr. 2350578



Flexfuge „Bodenspezial“
ideal für alle Bodenfliesen, besonders
Großformate von keramischen Fliesen,
Feinsteinzeug und kratzbeständigen
Natursteinen, begehbar nach 3 Std., in
aktuellen Farben, z. B. Farbton Zementgrau
15 kg, Art.-Nr. 2350588



Neuartige Fugenmassen-Formel

Gebrauchsfertige Spezialfugenmasse mit exzellenter Flankenhaftung.
Direkt nach Einbringen des Fugenmaterials kann abgewaschen werden.
Die Zusammensetzung verhindert ein dauerhaftes Verfärben der Fuge.

Flexfuge „Smart“ – Gebrauchsfertig

Für alle großformatigen Fliesenarten und Natursteine, da hochflexibel, schmutz-,
wasser- und schimmelabweisend, sofort abwaschbar, in aktuellen Farben, z. B.
2 kg, silbergrau, Art.-Nr. 2350610

€ Tagesaktuelle Preise unter toou.de oder in deinem toou Baumarkt

Verlegehinweise

Bodenfliesen richtig verlegen

Genaueres Arbeiten ist beim Verlegen von Bodenfliesen ein Muss. In der nachfolgenden Schritt-für-Schritt-Anleitung erfährst du, welche Überlegungen bereits im Vorfeld anzustellen sind, was du bei der Arbeit genau beachten solltest und welche Feinheiten am Ende eine Rolle spielen, damit du mit dem Ergebnis auch wirklich zufrieden bist.

So gelingt dein Projekt!

Schritt 1




Für den Fliesenkauf gilt es zunächst zu ermitteln, wie viele Quadratmeter du verlegen willst. Rechne dazu Breite mal Tiefe des Raumes und addiere noch mal extra 10 % zu deinem Ergebnis. So hast du ausreichend Ersatzfliesen, falls es zu Schnittschäden kommt oder du später eine Platte austauschen musst. Dann kannst du den Untergrund vorbereiten (siehe „Vorbereitung“, ggf. alte Fliesen abtragen, Untergrund glätten / grundieren).

Schritt 2



Zuerst solltest du die Fliesen im gewünschten Muster auf dem Boden auslegen. Hast du dein Muster gefunden, nimm dir einige Fliesen und miss die Länge inklusive Fugen aus. Mit diesem Maß kannst du dir jetzt Winkelstriche auf dem Boden einzeichnen. Zeichne die Länge und Breite der Fliesen grob auf den Boden, um bei der Verlegung ein symmetrisches Bild aus ganzen Fliesen und eventuellen Schnittstücken zu erhalten.

Schritt 3

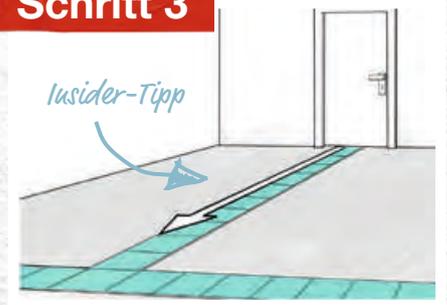


Bestimmte Bezugspunkte im Raum helfen dir bei der Ausrichtung der Fliesen, z. B. die Tür. Ecken haben selten exakt 90 Grad und es besteht die Gefahr, dass die Ausrichtung schräg verläuft. Nimmst du die Tür als Bezugspunkt, gehst du sicher, dass die Fliesen in Eintritsrichtung gerade sind.

Schritt 4



Den Fliesenkleber trägst du mit einer Kelle oder Traufel auf den Untergrund auf. Mit einem Zahnpachtel kämmst du den Kleber so durch, dass ein gleichmäßiger Auftrag entsteht. Die Zahnung des Spachtels wählst du entsprechend der Fliesengröße bzw. -rückseite und dem Untergrund. Je größer die Fliese oder je rauer die Fliesenrückseite, desto gröber die Zahnung. Beispiel: Fliesengröße 20 x 20 cm, Zahnung 8 mm.

Schritt 5

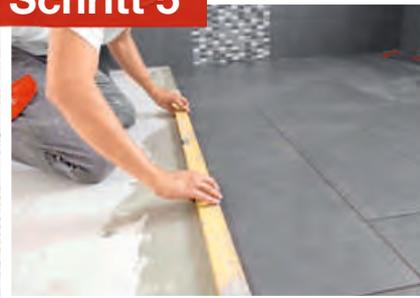

Bei der klassischen Verlegung werden die Fugen per Augenmaß erzeugt. Lege die Fliese an die obere Reihe an, drücke sie leicht ins Kleberbett und ziehe sie mit einer Ruckelbewegung nach unten, bis du die gewünschte Fugenbreite erreicht hast. Falls du einen Höhenunterschied zwischen den Fugen feststellst, gleiche ihn mit sanftem Druck aus. Mit einer Wasserwaage die Flucht der Platten kontrollieren!

Schritt 6



Gleichmäßige Abstände zwischen den einzelnen Fliesen kannst du auch mit sogenannten Fliesenkreuzen erzielen. Du bekommst sie bei toom für Fugen von 2 bis 8 mm. Diese legst du einfach zwischen zwei Fliesen und drückst dann die Fliesen mit einer leichten Drehbewegung in das Kleberbett und an das Fliesenkreuz heran. Wenn nötig, die Fliese noch mit einem Gummihammer leicht festklopfen.

Das Selbermacher-Video von toom

Hier erfährst du Schritt für Schritt alles über die richtige Vorbereitung.



Jetzt Videoanleitung online anschauen unter toom.de/fliesen-legen

Übrigens ...

... kannst du auch Fliesen auf Fliesen verlegen.

Das hat durchaus Vorteile: Du sparst Zeit und es wird weniger schmutzig, da keine alten Fliesen entfernt werden müssen.

Durch die zusätzliche Fliesenschicht am Boden steigt jedoch das Bodenniveau, was Auswirkungen auf Schränke und Türen haben kann. Beim Übergang zum nächsten Raum entsteht eine Stufe, die zur Stolperfalle werden kann.

Auf jeden Fall musst du prüfen, ob die alten Fliesen noch tragfähig sind, sie gründlich reinigen und vor allem Fett entfernen und danach eine mit Quarzsand versetzte Grundierung auftragen.

Übrigens ...

... gibt es ein paar einfache Tricks, die dir beim Verlegen von Fliesen die Arbeit erleichtern:

Als Abziehhilfe kannst du ganz einfach einen simplen Eisstiel verwenden. Alternativ kannst du dir aber auch einen Zollstock auf Maß schneiden.

Bei Eckfugen mit Silikon erhältst du ein besonders sauberes Ergebnis, wenn du vor dem Verfugen Klebestreifen seitlich der Fuge anbringst. Diese ziehst du wieder ab, sobald die Fuge glatt gestrichen und bevor sie getrocknet ist.

Schritt 7



Für das Zuschneiden von Fliesen benötigst du ein Fliesenschneidegerät. Damit ritzt du die Fliesen auf der Oberseite an und brichst sie über der Kante ab. Wichtig: Da zwischen allen Fliesen Fugen liegen, musst du beim Abmessen des Wandbereichs noch die Fugenbreite und den Abstand zur Wand (dieser wird später mit Silikon gefüllt) vom ermittelten Maß abziehen! Für runde Aussparungen verwendest du einen Winkelschleifer und eine Fliesenkniefzange.

Schritt 8



Lass beim Anbringen einer Sockelleiste mindestens eine Fugenbreite Abstand zwischen der Unterkante der Sockelleiste und der Bodenfliese. Auch bei Übergängen zu anderen Räumen solltest du darauf achten, dass die Breite der Dehnungsfuge beibehalten wird. Sitzt ein Sockel zu tief, gleiche den Höhenunterschied mit einem Keilchen aus, bis der Kleber getrocknet ist.

Schritt 9



Säubere die Fugen direkt beim Verlegen mit einem Holzkeil und mische den Mörtel gemäß Herstelleranleitung (!), bis er eine sämige Konsistenz aufweist. Dann schüttest du die Fugenmasse auf die Fliesen und arbeitest sie mit einem Fugengummi gleichmäßig diagonal in die Fliesenzwischenräume ein, ohne dass Löcher entstehen oder überschüssige Masse auf den Fliesen zurückbleibt. Gut trocknen lassen!

Schritt 10



Zum Schluss verfugst du die Sockelfliesen mit einem Spachtel, Fugengummi oder per Hand. Sobald der Kleber getrocknet ist, streichst du die Fugenmasse auf der Oberkante mit dem Finger und dann mit dem Spachtel glatt. Die Dehnungsfuge füllst du mit Silikon auf – aus optischen Gründen sollte das Silikon dieselbe Farbe haben wie der Fugenmörtel.

Schritt 11



Bevor du mit einem weichen Schwamm oder Schwammbrett den Mörtelschleier wegwischen kannst, lässt du ihn am besten leicht antrocknen. Das Waschwasser solltest du häufiger wechseln und das Schwammbrett stets gut ausdrücken. Wichtig: niemals einen scharfen Reiniger oder Schwämme mit kratziger Oberfläche verwenden!

Schritt 12



Verwende bei Eck-, Dehn- und Anschlussfugen eine dauerelastische Dichtmasse wie Silikon – Mörtel würde Risse bilden. Mit einer Kartuschenpistole drückst du die Masse gezielt in die Fugenspalte. Zum Glattstreichen benetzt du die Fuge mit etwas Wasser oder Glättmittel und ziehst deinen Daumen mit gleichmäßigem Druck über die Silikonspur.

Klein & praktisch

So klappt's mit den Fugen

Wenn du nicht so viel Erfahrung mit dem Verlegen von Fliesen hast, solltest du mit Nivellierhilfen arbeiten, um die Fliesen auf eine einheitliche Höhe und den identischen Fugenabstand zu bekommen. Dazu legst du die Laschen der Nivellierhilfe unter die bereits gelegte Fliese in das frische Kleberbett und platzierst die nächste Fliese daran. Nachdem du mehrere Fliesen nebeneinandergelegt hast, kannst du die Nivellierhilfen mit Keilen auf die gewünschte Höhe bringen. Sobald alles trocken ist, einfach den überstehenden Teil der Nivellierhilfen mit einem Gummihammer abschlagen.





Vom Kabel bis zur Steckdose, vom Schalter bis zum Leuchtmittel – bei toom findest du alles rund um das Thema Stromkreis und die richtige Planung desselben. Damit deine Surround-Anlage den richtigen Ton angibt, deine PCs richtig vernetzt sind und deine effizienten Smart-Home- und Beleuchtungslösungen dein Leben auch wirklich leichter machen.

Unter Strom - aber sicher!

Elektroinstallation

Nachhaltigkeit: Energie sparen	264	Kabel/Leitungen & Zubehör	278
Solartechnik & Zubehör	266	Steckdosen/Schalter- Serien & Zubehör	290
Camping- Entertainment	268	Smarte Beleuchtung/ LED-Panel	300
Arbeitsleuchten & Zubehör	270	Leuchten/ Leuchtmittel & Zubehör	304
Stecker/Verlängerungs- kabel & Kabeltrommeln	272	Haustechnik & Sicherheit	316
Sicheres Arbeiten/ Messgeräte	276		

toom

Respekt, wer's selber macht.

Energiespar- Power!



Jetzt das Sparpotenzial in deinem Zuhause entdecken!

Zu Hause weniger Energie zu verbrauchen ist klimafreundlich und spart viele Kosten. Energieeinsparung in Gebäuden schont nicht nur die Haushaltskasse; mit der richtigen Dämmung, Isolierung und der passenden Heizung schaffst du mehr Behaglichkeit in allen Räumen. So können alle

einen wichtigen Beitrag zur Umweltentlastung und zur Reduzierung der CO₂-Emissionen leisten. Wie du Energie durch einfache, kostengünstige Maßnahmen sparen kannst, zeigen wir dir mit unserem Energiesparhaus – lass uns gleich damit anfangen!



Energieeffizienz ist Planungssache.

Allein mit der richtigen Planung und einfachen Maßnahmen können schon bis zu 30 % der Heizkosten eingespart werden. Dieser Aufwand rechnet sich meistens schon nach kurzer Zeit – ganz gleich, ob du in einer Wohnung oder im eigenen Haus wohnst, auch in deiner Mietwohnung kannst du selbst etwas für das Klima tun. Von der Fassaden- oder Dachdämmung bis zum programmierbaren Thermostat für deine Heizung gibt es jede Menge Möglichkeiten fürs Energiesparen. Mit unseren Experten-Tipps für Energieeffizienz rund um dein Zuhause findest du auf jeden Fall die passende Lösung.



Der Einbau von Energiesparfenstern in Verbindung mit einer Untersparrendämmung ist eine effektive Methode, um Wärme im Haus zu halten. Durch die große Fläche hat das Dach eine besonders wichtige Bedeutung bei der Dämmung. Hier ist es aber nötig, einen Fachbetrieb hinzuzuziehen, weil nur eine handwerklich saubere Lösung Energie spart. Mit einer entsprechenden Beratung beim Einkauf und der Verarbeitung der Baustoffe kannst du dennoch viel in Eigenleistung machen. Dann steht einem Innenausbau des gedämmten Dachgeschosses nichts mehr im Weg. Schon gewusst? 3-fach verglaste Fenster dämmen bis zu 5-mal stärker als Einfachverglasungen! **Wichtig:** Vor dem Einbau den Wärmedurchgangswert der Wand beachten.

Weniger Wasser, mehr sparen.

Die Reduzierung des gesamten Wasserverbrauchs im Haus ist gut für die Umwelt. Am meisten Wasser wird aber im Bad verbraucht, hier gibt es intelligente Lösungen fürs Sparen. Die einfachste Lösung ist z. B., weniger lang und weniger heiß zu duschen oder zu baden. Spezielle Duschköpfe sparen bis zu 50 % Wasser ein und die Installation von Einhandmischbatterien mit Temperaturbegrenzer verringert die Einstellzeit und schützt vor Verbrühen. Auch für die Toilettenspülung lassen sich alte Drücker durch moderne Garnituren ersetzen, mit der die Wassermenge gewählt werden kann.



Experten-Tipps zum Energiesparen

Unser Experte Peter Lenz erzählt dir, was du im Haus verändern kannst, um energieeffizienter zu werden und Geld zu sparen!




Jetzt Video online anschauen unter
toom.de/energie-sparen

Experten-Tipps

Weil wir bei toom kompetente Beratung beim Energiesparen für besonders wichtig halten, haben wir extra dafür einen Energieeffizienz-Experten: Dipl.-Ing. (FH) Peter Lenz. Er ist studierter Verfahrens- und Umweltingenieur und hilft uns dabei, euch die richtigen Tipps für Material, Baustoffe und Anwendung zu geben. Wir haben ihn gefragt, wo du zu Hause etwas tun kannst, um Kosten zu senken und das ganze Jahr über klimafreundlicher zu wohnen. Geh einfach auf [toom/energie-sparen.de](https://toom.de/energie-sparen) und informiere dich über deine Möglichkeiten in deinem Zuhause!

NEU

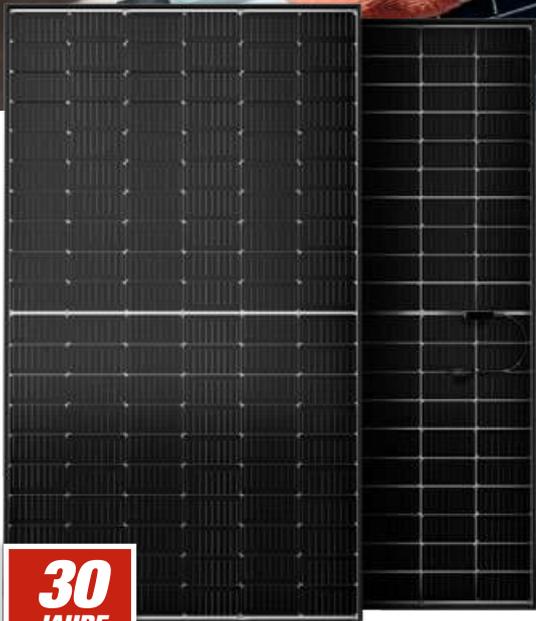

30
JAHRE
HERSTELLER-
GARANTIE

Vorderseite

Rückseite

Solarmodul

Doppelglas-Solarmodul (bifazial), Stromerzeugung auch über die Unterseite möglich, ausgestattet mit N-Type-Solarzellen mit Anti-Pid-Technologie für hohen Wirkungsgrad, max. DC-Leistungsabgabe 395 W (vorne)/320 W (hinten), Schutzart IP67, 1.755 x 1.038 mm (BxL), inkl. Kabel für Wechselrichter
Art.-Nr. 9450841



Modulständer

Ständermodul geeignet zur Balkon-, Wand- oder Bodenmontage (siehe Abbildungen), einstellbarer Winkel für optimale Sonnenausrichtung, Aluminium, IP67, Breite 68 - 110 cm
Art.-Nr. 9450843



12
JAHRE
HERSTELLER-
GARANTIE

Micro-Wechselrichter

Eingangsleistung 2 x 280 bis 440 W, Ausgangsleistung 600 W (max.), 230 V mit 50/60 Hz, IP67, Plug-&-Play-Prinzip, 250 x 170 x 28 mm, Druckguss-Design
Art.-Nr. 9450842



10
JAHRE
HERSTELLER-
GARANTIE

Micro-Wechselrichter

„SUN600G3EU230“
Eingangsleistung 2 x 210 bis 400 W, Ausgangsleistung 600 W, 230 V mit 50/60 Hz, IP67, 212 x 230 x 40 mm, Kompatibel mit 60 ~ 72 Photovoltaik-Modulen, Art.-Nr. 9450872

Deine Hux Power Solar-Vorteile

Beidseitig leistungsstark

Ausgestattet mit hocheffizienten N-Type-Solarzellen ermöglicht das Hux Power Solarmodul einen erhöhten Wirkungsgrad, unter anderem, da die Zellen sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite Solarstrom erzeugen können. Pluspunkt: N-Type-Zellen sorgen im Sommer bei hohen Zelltemperaturen für höhere Erträge, altern langsamer und bringen auch nach vielen Jahren noch eine hervorragende Leistungsabgabe.

Fakten im Überblick:

- 24,3% Wirkungsgrad von über 21%
- 80% Bifazialität
- 0,30%/°C niedrigere Temperaturkoeffizienz
- 30 mm schlanke Doppelglas-Moduldesign
- 2.400 pa/5.400 pa hohe Wind-/Schneebelastbarkeit
- < 0,40% altersbedingte Degradation

Weitere Vorzüge des Hux Power Solarmoduls gegenüber herkömmlichen Solarmodulen sind:

- Erhöhter Solarertrag aufgrund herausragenden Schwachlichtverhaltens
- Nahezu mikrorisikofrei durch das Zusammenspiel von N-Type-Zellen und Einbettung durch Doppelglas
- Leichte Reinigung durch Antireflexbehandlung des Doppelglases mit Nanobeschichtung
- Feuerschutzklasse A ohne Kunststoff-Rückwand



Sicheres Stromerzeugungsgesetz nach DGS-Sicherheitsstandard 0001:2017-08

Power-Stationen



NEU



1

2

1. Power-Station „Delta Max“

2.016 Wh, Ausgangleistung 2.400 W, X-Stream-Schnellladefunktion, hohe Leistung durch X-Boost-Funktion, mit praktischer Ladeanzeige
Art.-Nr. 9450799

2. Zusatzakku „Delta Max“

2.016 Wh für die „Delta Max“-Power-Station, Delta Max erweiterbar bis zu 6.048 Wh (2 Akkus), integrierter Überladeschutz, leicht zu transportieren, inkl. Anschlusskabel
Art.-Nr. 9450803



Power-Station „Delta 2“


1.024 Wh, Ausgangleistung 1.800 W, X-Stream-Schnellladefunktion, hohe Leistung durch X-Boost-Funktion
Art.-Nr. 9450844

Power-Station „River 2“

256 Wh, Ausgangleistung 300 W, X-Stream-Schnellladefunktion, hohe Leistung dank X-Boost-Funktion
Art.-Nr. 9450851

Power-Station „River 2 Pro“

768 Wh, Ausgangleistung 800 W, mit X-Stream-Schnellladefunktion, hohe Leistung durch X-Boost-Funktion
Art.-Nr. 9450852

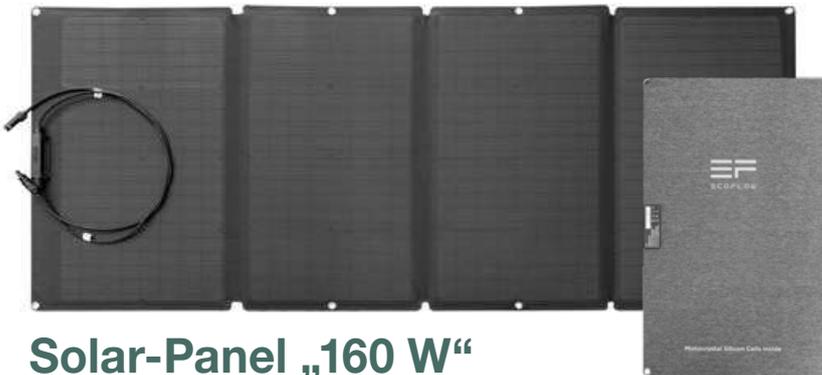

Solar-Panel „160 W“

160 W, hoher Wirkungsgrad von 21 bis zu 22 %, klappbar, leicht zu verstauen und zu transportieren, Schutzhülle im Lieferumfang enthalten, mit praktischem Kickstand, vollständig wasserdicht und langlebig

110 W
Art.-Nr. 9450806 (o. Abb.)

160 W
Art.-Nr. 9450807

400 W
Art.-Nr. 9450808 (o. Abb.)



Kabellose Power!



Camping-Entertainment

Nimm dein Entertainment doch einfach mit!

Dank kabelloser Akku-Power für Lautsprecher & Kopfhörer, individuelle Outdoor-Leuchten und speziell auf Camping zugeschnittene SAT-Sets von Schwaiger® bist du immer und überall unabhängig.



LED-Campingleuchte

IP 44, Lichtstrom Haupteinheit 400 lm, Lichtstrom Leuchteinheiten 100 lm, Leuchtdauer Haupteinheit ca. 4 bis 7 Std., Leuchtdauer Seitenleuchten ca. 6 bis 8 Std., 33 x 33 cm (HxT), abnehmbare Leuchte, eingebauter Bluetooth®-Lautsprecher, Haupteinheit mit 3 via Magnet angebrachten Zusatzeinheiten, dimmbare Haupt-Leuchteinheit, warmweiß, robustes und spritzwassergeschütztes Gehäuse, integrierte, wiederaufladbare Lithium-Akkus, Aufladen der seitlichen Einheiten via Magnetkontakte über die Haupteinheit, Notfall-Powerbank-Funktion zum Aufladen mobiler Geräte, mehrere schaltbare Leuchtmodi der Zusatzleuchten, teilbarer Tragegriff
Art.-Nr. 9300265



*passend für
Camping-SAT-Antennen*

*für stabilen
Stand*

Aluminium-Dreibeinstativ

ideal für Camper geeignet, zur Befestigung von Off-Set-Antennen mit Durchmesser von bis zu 80 cm, Auszugshöhe einstellbar bis 150 cm, platzsparender Transport, inklusive 3 Zeltheringe
Art.-Nr. 9400639



Bluetooth®-Speaker „Twin“

2-teilig, Schutzart IPX5, max. 10 Std. Akkulaufzeit, praktisches Trageband, ideal für Outdoor-Aktivitäten dank robustem Gehäuse, Stereo-Sound dank True-Wireless-Stereo, kabellose Musikwiedergabe von Smartphone und Tablet oder kabelgebunden via AUX-Eingang
Art.-Nr. 9400641

TWS-Kopfhörer

mit in der Ladeschale integriertem Bluetooth®-Lautsprecher, Stereosound durch True-Wireless-Stereo, automatisches Einschalten und Verbinden der Kopfhörer bei Entnahme aus Ladeschale, integrierter Lithium-Akku, einfaches Aufladen der Kopfhörer in der Ladeschale, schnelles und komfortables Laden über USB, Headsetfunktion durch integriertes Mikrofon, angenehmer Tragekomfort, Ladezeit ca. 2,5 h, Akkulaufzeit max. 10 h, 2 x USB-2.0-Micro-B-Buchse, 2 x 3,5 mm Klinkebuchse (stereo), Spannungsversorgung 5V DC, 2.000 mA, Lautsprechertyp 2 x 10 W (Stereo), Batteriekapazität 2000 mAh
Art.-Nr. 9470154



Kopfhörer und Lautsprecher in einem



Camping-SAT-Set

Empfangssystem zum Aufbau von 1 Teilnehmer-SAT-Anlage, Set bestehend aus Stahl-Offset-Antenne (35 cm), digitalem Single-LNB, SAT-Anschlusskabel (10 m, 75 dB), stabilem Transportkoffer, umfangreiches Montagematerial enthalten
Art.-Nr. 9470145

für den mobilen Einsatz





LED-Stirnlampe

leistungsstarke COB(Chip-on-Board)-LEDs, einstellbares Kopfband, neigbar, Leuchtdauer ca. 7 Std.
Art.-Nr. 9190988



LED-Arbeitsleuchte „2in1“

leistungsstarke COB(Chip-on-Board)-&-SEOL-LEDs, mit seitlicher Taschenlampe, rückseitig angebrachter Magnet, ausklappbarer Haken, mehrstufig einstellbarer Standfuß, kompakte Bauform, ideal für unterwegs, über USB aufladbar, 3 Std. Leuchtdauer, Ladezeit 6 Std., 300 lm
Art.-Nr. 9191098



akkubetrieben

Multifunktionsstrahler

leistungsfähige COB(Chip-on-Board)-LEDs, großer Abstrahlwinkel mit 120°, mehrstufig einstellbarer Standfuß, robustes und spritzwassergeschütztes Gehäuse, über USB aufladbar, 2,5 h Leuchtdauer, Ladezeit 200 min, 1000 lm
Art.-Nr. 9190955



Klappbar

Multifunktionsstrahler

leistungsstarke COB(Chip-on-Board)-LEDs, robuste Bauweise, beide Lampen um 360° drehbar, einzeln schaltbar, über USB aufladbar, 5 h Leuchtdauer, 390 min Ladezeit, 500 lm
Art.-Nr. 9190989

Ladekabel



Sync- & Ladekabel mit Maßband

für Smartphone, Tablet, Laptop oder Festplatte, zum Synchronisieren oder Laden, auf dem Kabelmantel aufgedrucktes Metermaß bis 1 Meter, verschiedene Ausführungen

1. **USB Typ C**, Art.-Nr. 9410318
2. **Apple Lightning**, Art.-Nr. 9410319
3. **Micro-USB**, Art.-Nr. 9410320
4. **3-fach USB**, Art.-Nr. 9410321

Weitere Artikel findest du unter

toom.de/arbeitsleuchten



Gutes Licht. Beste Sicht!



Arbeitsleuchte

leistungsstarke Chip-on-Board(COB)-LEDs, gummierte Klammer zur rutschfesten Fixierung, Magnete an der Rückseite der Lampe, verwendbar mit und ohne Klammer, rotierbar
Art.-Nr. 9191097



Baustellenradio „DABWORK2 513“

robustes Gehäuse, Radioempfang über FM und DAB/DAB+, kabellose Musikwiedergabe via Bluetooth, AUX-Eingang, Lautsprecher mit DSP, leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku, Schutzklasse IP54
Art.-Nr. 9400657



Multifunktionsleuchte

mit Ladestation, 2in1-Funktion: Hauptlicht/Kopflicht, robustes Gehäuse, kräftiger Magnethalter sowie ein ausklappbarer Haken, Leuchtdauer ca. 7 Std.
Art.-Nr. 9190956

Starke Leistung!

Stecker



CEE-Stecker, 5-polig, 16 A, Twist
mit kurzer Einführungsstülle,
Schutzart IP44, U~ = 400 V, 6 Std.
Art.-Nr. 9400001
mit Klappdeckel
Art.-Nr. 9400002



CEE-Stecker, 3-polig, 16 A
Caravan-Stecker mit kurzer Einführungsstülle,
Schutzart IP44, U~ = 250 V, 6 Std.
Art.-Nr. 9400012
mit Klappdeckel
Art.-Nr. 9400010



CEE-Wandsteckdose, 5-polig, 16 A
mit Klappdeckel, Schutzart IP44,
U~ = 400 V, 6 Std.
Art.-Nr. 9400005

Kunststoff-Stecker mit 2 Schutzsystemen

Schutzart IP20, zentrale Einführung,
2 Schutzkontaktsysteme gemäß Norm
CEE 7/VII, für Kabelquerschnitt bis
3 x 1,5 mm², 16 A, U~ = 250 V
schwarz, Art.-Nr. 9409257
arktisweiß, Art.-Nr. 9410203



Stecker mit Abzugsgriff
weiß
Art.-Nr. 9410011
schwarz
Art.-Nr. 9410013



SEBS-Schutzkontakt-Stecker
Schutzart IP44, zentrale Einführung, 2
Schutzkontaktsysteme gemäß Norm CEE
7/VII und Knickschutz, bruchfest, Einsatz
Polyamid, Kappe SEBS, für Kabelquer-
schnitt bis 3 x 1,5 mm²,
16 A, U~ = 250 V, schwarz
Art.-Nr. 9400013

Kunststoff-Winkelstecker mit 2 Schutzsystemen

Schutzart IP20, seitliche Einführung,
2 Schutzkontaktsysteme gemäß Norm
CEE 7/VII, für Kabelquerschnitt bis
3 x 1,5 mm², 16 A, U~ = 250 V,
arktisweiß
Art.-Nr. 9409400



Stecker mit 2 Schutzsystemen
Schutzart IP44, zentrale Einführung,
2 Schutzkontaktsysteme gemäß Norm CEE
7/VII und Knickschutz, bruchfest, Einsatz
Polyamid, Kappe PVC, für Kabelquerschnitt
bis 3 x 1,5 mm², 16 A, U~ = 250 V,
schwarz
Art.-Nr. 9400490

Gummi-Schutzkontakt-Stecker

Schutzart IP20, zentrale Einführung,
2 Schutzkontaktsysteme gemäß Norm
CEE 7/VII und Knickschutz, bruchfest,
Einsatz Polyamid, für Kabelquerschnitt
bis 3 x 1,5 mm², 16 A, U~ = 250 V
Art.-Nr. 9400612



Verlängerungskabel & Kabeltrommeln



brennenstuhl®

Baustellenkabel

5 m, Schutzart IP54, Powerblock, 4 Steckdosen mit Abdeckung
Art.-Nr. 9050491



brennenstuhl®

Verlängerungskabel

10 m, blau, AT-N05V3V3-F 3G1,5, Schutzart IP44
Art.-Nr. 9050111



brennenstuhl®

CEE-Verlängerungskabel

Kupplung mit Abdeckung, Schutzart IP44
10 m, 16 A, 400 V, Art.-Nr. 9065573
10 m, 32 A, H07RN-F 5G4,0
Art.-Nr. 9050212 (o. Abb.)
25 m, 16 A, H07RN-F 5G2,5
Art.-Nr. 9050211 (o. Abb.)



Verlängerungskabel

Kupplung mit Abdeckung, H05RR-F 3G1,5, Schutzart IP44, schwarz oder rot
10 m, Art.-Nr. 9060247 / 9060248
25 m, Art.-Nr. 90602517 / 9060252



Verlängerung

15 m, mit Aufwickler, H05RR-F 3G1,5, Kupplung mit Abdeckung, Schutzart IP44
schwarz, Art.-Nr. 9060249
rot, Art.-Nr. 9060250



Verlängerung

40 m, H05RR-F 3G1,5, Schukostecker und Kupplung mit Abdeckung, Schutzart IP44
rot-grün, Art.-Nr. 9050502
schwarz-gelb, Art.-Nr. 9050552 (o. Abb.)



(Abb. ähnlich)

Kabeltrommel

Schutzart IP20, für innen geeignet
15 m, Art.-Nr. 9060279 (o. Abb.)
25 m, Art.-Nr. 9060280 (o. Abb.)
40 m, Art.-Nr. 9060281



Kabeltrommeln



Kabeltrommel

für innen, IP20, mit 2 USB-Ladebuchsen, Gesamtlastestrom max. 2.100 m
15 m, Art.-Nr. 9060245



Stahlblech-Kabeltrommel

rostgeschützt verzinkt, innovativer Tragegriff mit Kabelführung, Kabel in Signalfarbe Orange, für den Außeneinsatz, Schutzart IP44
25 m, Art.-Nr. 9050867 (o. Abb.)
40 m, Art.-Nr. 9050868



Kabeltrommel

Trommelkörper aus Spezialkunststoff, für den kurzfristigen Außeneinsatz geeignet, Schutzart IP44
20 m, Art.-Nr. 9050863 (o. Abb.)
40 m, Art.-Nr. 9050864



Gewerbe- / Baustellen-Kabeltrommel

Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell, innovativer Tragegriff, mit Drehgriff für komfortables Aufrollen, RN-Kabel zugelassen nach VDE 0100 Teil 704, 3-Schutzkontakt-Steckdosen, Schutzart IP44, mit selbstschließendem Deckel, Überhitzungsschutz
25 m, Art.-Nr. 9050869



Kabeltrommel

Trommelkörper aus Spezialkunststoff, ergonomischer Handgriff, für den kurzfristigen Außeneinsatz, Schutzart IP44
15 m, Art.-Nr. 9050862



Kabelbox

schlagfestes Gehäuse aus Spezialkunststoff, für den Einsatz innen, Schutzart IP20, 5 m, Art.-Nr. 9069104
10 m, Art.-Nr. 9060942 (o. Abb.)



Leerkabeltrommel

mit Überhitzungsschutz, Trommelkörper aus Spezialkunststoff, Handgriff mit Kabelführung Art.-Nr. 9050261



Kabeltrommel

Trommelkörper aus Spezialkunststoff, Handgriff mit Kabelführung, für innen, Schutzart IP20 25 m, Art.-Nr. 9055101 (o. Abb.)
50 m, Art.-Nr. 9057708



Gartenkabeltrommel

Verlängerungskabeltrommel mit Stecker und Kupplung, Kabelhaspel mit 2-m-Kabel, praktische Kabelhalterung und Steckergarage, Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell, ergonomischer Handgriff mit Achse, Überhitzungsschutz 23+2 m, Art.-Nr. 9050866 (o. Abb.)
38+2 m, Art.-Nr. 9050865



CEE- Stromverteiler

Schuko 230V / CEE 400V, Schutzart IP44 Art.-Nr. 9050544

Sicheres Arbeiten

Bestens geschützt

In Betrieben und Handwerksunternehmen gibt es verpflichtende Regeln, die helfen, Arbeitsunfälle zu vermeiden. Bei Arbeiten in den eigenen vier Wänden musst du selbst für ausreichende Sicherheitsvorkehrungen sorgen. Wir sagen dir, worauf du dabei achten solltest.

Weiteres zum Thema findest du unter

toom.de/sicheres-arbeiten

Darauf solltest du achten, um Arbeitsunfälle zu vermeiden

Scheinbar einfache Reparaturen im Haushalt werden oft auf die leichte Schulter genommen, schlimmstenfalls mit schwerwiegenden Folgen.

Der erste Schritt ist, dass du dir überlegen solltest, was bei deinem Vorhaben an möglichen Gefahren drohen könnte. Achte deshalb darauf, ausschließlich Qualitätswerkzeug zu verwenden und eine passende Arbeitskleidung anzulegen. Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Gehörschutz als Grundausstattung gehören mindestens dazu. Für Schweiß- und Lötarbeiten solltest du eine Spezialbrille mit Filterschutz einplanen. Bei Abriss- und Renovierungsarbeiten sind ein Schutzhelm, Atemschutz und ein Schutzanzug ratsam. Arbeiten, bei denen du längere Zeit knien musst, werden durch einen ergonomisch geformten Knieschutz bequemer.

In diesen Bereichen solltest du besonders auf deine Sicherheit achten:

- Beim Einsatz von **Elektrowerkzeugen**
- Bei **Arbeiten in der Höhe**
- Bei Reparaturen an der **Elektroinstallation**
- Beim Umgang mit **Chemikalien und Gefahrstoffen**

Arbeiten mit Strom

Strom ist immer ein heikles Thema, das leicht unterschätzt wird, sei es bei der Benutzung von Elektrowerkzeugen oder bei Arbeiten an der Elektroinstallation. Achte deshalb immer darauf, dass du vor der Arbeit den Strom am Sicherungskasten ausschaltest. Klebe zur Sicherheit eine Information auf den Sicherungskasten, sodass andere Personen nicht versehentlich die Sicherung wieder anschalten. Arbeiten an Starkstromanschlüssen und der Hauptsicherung sollten nur von Elektrikern vorgenommen werden!

Checkliste „Sicherheitsregeln“

- Beachte die Bedienungsanleitung (vor der Inbetriebnahme von Geräten)
- Setze Werkzeuge nur ihrem Zweck entsprechend ein
- Sorge stets für einen sicheren Stand und optimale Maschinenbeherrschung
- Arbeite ausgeruht und mit genügend Pausen
- Lass dich nie von Hektik, Druck, Wut oder Unkonzentriertheit leiten
- Bleibe aufmerksam und lass dich nicht ablenken
- Bleibe konzentriert bei der Sache, bis die Arbeit beendet ist
- Arbeite niemals unter Einfluss von Alkohol oder Drogen! Achte bei Medikamenten auf Nebenwirkungen wie Beeinflussung der Reaktionsfähigkeit etc.
- Arbeite vorausschauend, indem du Probleme sofort behebst, die dir gefährlich erscheinen
- Stelle keine übertrieben hohen Ansprüche an dich selbst, erweitere dir neue Kenntnisse an



Messgeräte



Spannungsprüfer

Arbeitstemperatur von +10 °C bis +55 °C, 7-stufige LED-Anzeige, gefertigt und geprüft nach DIN EN 61243-3, Schutzart IP54, Gleich- und Wechselspannung, Polaritätsanzeige, Spannungsprüfer 6 - 400 V, 50 - 60 Hz, Spannungsskala 6 V, 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, Batterie 2 x 1,5 V LR44 enthalten Art.-Nr. 9450716



3in1-Suchgerät

für Holz/Volt/Metall, LCD-Display, zum Auffinden von Metallen, elektr. Leitungen und versteckten Balken, Arbeitstemperatur von 0 °C bis +40 °C, Lagertemperatur von -10 °C bis +50 °C, Messabstand von Bolzen (60x60x20 mm) tief > 2 cm, Standard > 1,5 cm, Messabstand von Rohren (Ø 20x1.500 mm) tief > 3 cm, Standard > 1,5 cm, Erkennen von AC-Leitungen (U~ = 110 - 400 V, 50 - 60 Hz) tief > 3 cm, wasserresistent, wasserabweisend, inkl. Batterie 1x6LR61 9-V-Block D Art.-Nr. 9450705

DI-Schutzadapter „16 A / 30 mA“

stoppt Fehlerstrom, mit Kinderschutz, Bemessungsfehlerstrom 30 mA, Auslösezeit < 30 ms, selbstschließender Klappdeckel, Kontrollleuchte signalisiert den Betriebszustand, vorgeschrieben für alle Außengeräte und -werkzeuge, Einsatz bis -25 °C, empfohlen für alle handgeführten Geräte/Werkzeuge, Schutzart IP44, 16 A, U~ = 230 V, 3.500 W, ca. 60 x 130 x 83 mm (BxHxT) Art.-Nr. 9409785

Drehstromzähler „220 / 380“

regeneriert, ungeeicht, Nennspannung 3x230 V/400 V, 50 Hz, 10 (40) A, für Verrechnungszwecke nicht zugelassen Art.-Nr. 8737410



Unterputz-Kleinverteiler

mit wechselbarem Türanschlag, inkl. Verschlussstreifen, Neutraleiterklemme und Schutzleiterklemme

1-reihig,

Schutzart IP30, weiß, mit Tür, Art.-Nr. 9050381
Schutzart IP40, weiß, inklusive Zubehör, Art.-Nr. 9060160
Schutzart IP40, weiß, mit transparenter Tür, Art.-Nr. 8412822

2-reihig,

Schutzart IP30, weiß, mit Tür, Art.-Nr. 9050381
Schutzart IP40, weiß, inklusive Zubehör, Art.-Nr. 9050348
Schutzart IP40, weiß, mit transparenter Tür, Art.-Nr. 8412833

3-reihig,

Schutzart IP40, weiß, mit transparenter Tür, Art.-Nr. 9050347

Aufputz-Kleinverteiler

ohne Tür, inkl. Verschlussstreifen, Neutraleiterklemme und Schutzleiterklemme

1-reihig,

Schutzart IP30, ohne Tür, Art.-Nr. 9050377
Schutzart IP30, weiß, ohne Tür, inkl. Montagezubehör,

250x224x70 mm, Art.-Nr. 8736057
Schutzart IP30, Gehäuse ohne Tür, weiß, Gehäuse plombierbar,

97x155x58 mm, Art.-Nr. 8922430
Schutzart IP40, weiß, mit transparenter Tür,

287x236x112 mm, Art.-Nr. 8682487
Schutzart IP54, 12 T, mit transparenter Tür, feuchtraumgeeignet,

110x180x110 mm, Art.-Nr. 8680859

2-reihig,

Schutzart IP30, weiß, ohne Tür, inkl. Montagezubehör, 250x350x70 mm, Art.-Nr. 8736068
182x180x110 mm, Art.-Nr. 8680023
287x361x112 mm, Art.-Nr. 8682498
287x482x112 mm, Art.-Nr. 9450059

Tür für Aufputz-Kleinverteiler

1-reihig, Art.-Nr. 9050378 (o. Abb.)

2-reihig, Art.-Nr. 9050379 (o. Abb.)

Blindabdeckung für Verteilungen

Verschlussstreifen für Verteilerkästen, Art.-Nr. 8926434 (o. Abb.)

€ Tagesaktuelle Preise unter toou.de oder in deinem toou Baumarkt

Für Kabel- kenner!

Kabel & Leitungen

Erdkabel
„NYY-J 3 x 1,5 mm²“
schwarz, Meterware
Art.-Nr. 9057367



Erdkabel
„NYY-J 3 x 2,5 mm²“
schwarz, Meterware
Art.-Nr. 9058490

Erdkabel
„NYY-J 5 x 1,5 mm²“
schwarz, Meterware
Art.-Nr. 9057378



Erdkabel
„NYY-J 5 x 2,5 mm²“
schwarz, Meterware
Art.-Nr. 9058500

Gummileitung
„H07RN-F 3 G 1,5 mm²“
schwarz, Meterware
Art.-Nr. 9058885



Gummileitung
„H07RN-F 5 G 1,5 mm²“
schwarz, Meterware
Art.-Nr. 9058896

Datenkabel „CAT 5e“
grau, Meterware,
SF/UTP, 4PR, AWG 24/1, 200 MHz
Art.-Nr. 9051922



Datenkabel „CAT 7“
orange, Meterware,
S/FTP, 4PR, AWG 23/1,
1.000 MHz
Art.-Nr. 9050077

*Schneide dir deine
Wuaschlänge zurecht!*

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt



Schlauch- leitungen

1. „H03VVH2-F 2x0,75 mm²“
weiß oder schwarz, Meterware
Art.-Nr. 9050151




2. „H03VV-F 3 G 0,75 mm²“
schwarz, weiß oder braun, Meterware
Art.-Nr. 9057400



3. „H03VV-F 4 G 0,75 mm²“
weiß, Meterware
Art.-Nr. 9053847



4. „H03VV-F 3 G 1,5 mm²“
schwarz, weiß oder braun,
Meterware
Art.-Nr. 9052000



5. „H03VV-F 5 G 2,5 mm²“
weiß, Meterware
Art.-Nr. 9061790

Feuchtraum- leitungen

1. „NYM-J 3 x 1,5 mm²“
grau, Meterware
Art.-Nr. 9057279



2. „NYM-J 5 x 1,5 mm²“
grau, Meterware
Art.-Nr. 9057290



3. „NYM-J 3 x 2,5 mm²“
grau, Meterware
Art.-Nr. 9057301



4. „NYM-J 5 x 2,5 mm²“
grau, Meterware
Art.-Nr. 9057312



5. „NYM-J 5 x 6,0 mm²“
grau, Meterware
Art.-Nr. 9058544



Kleines Kabel-Einmaleins

Immer richtig verbunden!

Damit alles im Haus funktioniert, spielen die richtige Verkabelung und die sichere Installation eine große Rolle. Ziehe die DIN 18015 zurate, wenn du elektrische Kabel verlegst. Die DIN-Norm wird regelmäßig aktualisiert, checke also, ob du noch auf dem Laufenden bist. So enthält die im Mai 2020 aktualisierte Fassung nun auch Anforderungen an die Dokumentation deiner elektrischen Anlage sowie Angaben zu den notwendigen Prüf- und Wartungsintervallen und definiert außerdem, was eine Mindest-, Standard- und Komfortausstattung ist. Grundlegend solltest du aber immer beachten: Nutze

Kabel stets nur für genau das Einsatzgebiet, auf das sie ausgerichtet sind. Achte darauf, dass die Kabel keine Beschädigungen oder Knicke aufweisen. In Wänden dürfen Kabel nur senkrecht oder waagrecht verlegt werden. Bei waagerechten Leitungen musst du darauf achten, dass sie immer ca. 15 cm über dem fertigen Fußboden bzw. 30 cm unter der fertigen Decke verlaufen. Plane die Verlegung zunächst auf Papier und lege die Installationszonen für Stromkreise und die Verteilung von Unterputzdosen fest. Außerdem wichtig: Verlege niemals Kabel auf einem Schornstein. Die dortige Wärmeentwicklung kann die Kabelisolierung auf Dauer schädigen.

Elektro-Treffpunkt!



Lüsterklemme

12-polig, 2,5 mm²
schwarz, Art.-Nr. 9061778
weiß, Art.-Nr. 9064330
 2 x 12-polig
2,5 mm², Art.-Nr. 9055706
6 mm², Art.-Nr. 9055728

12-polig
10 mm², Art.-Nr. 9060601
16 mm², Art.-Nr. 9060580
 10 x 12-polig
2,5 mm², Art.-Nr. 9060667
6 mm², Art.-Nr. 9059413



Klemme „Compact“
 0,5 - 2,5 mm, weiß, 8-polig
4 Stück, Art.-Nr. 9070012
25 Stück, Art.-Nr. 9060188
50 Stück, Art.-Nr. 9060191



Klemme „Compact“
 0,5 - 2,5 mm, rot, 4-polig
6 Stück, Art.-Nr. 9070010
25 Stück, Art.-Nr. 9060186



Leuchtenklemme
 1,0 - 2,5 mm, 2-polig, 5 Stück
weiß, Art.-Nr. 9070023
grau, Art.-Nr. 9070022

Perfekt verbunden

Lüsterklemmen sorgen für einen sicheren und dauerhaften Kontakt zwischen elektrischen Leitern – und damit für ein funktionierendes elektrotechnisches System. So weit, so elektrisierend. Was die Auswahl erschwert: Es gibt eine große Bandbreite an Klemmen: Dosenklemmen, Erdungsklemmen, Reihen­klemmen, Mehrstockklemmen ... – um nur einige zu nennen. Doch was du auch suchst, wir haben die Lösung, damit in Sachen Elektrotechnik nichts mehr bei dir klemmt.



Verbindungsklemme mit Hebel
 orange
2-polig, 10 Stück, Art.-Nr. 9070051
3-polig, 10 Stück, Art.-Nr. 9070052
5-polig, 10 Stück, Art.-Nr. 9070053
5-polig, 25 Stück, Art.-Nr. 9070049
3-polig, 50 Stück, Art.-Nr. 9070048
2-polig, 100 Stück, Art.-Nr. 9070047



Klemme „Compact“
 0,5 - 2,5 mm, orange, 3-polig
6 Stück, Art.-Nr. 9070009
25 Stück, Art.-Nr. 9060185
100 Stück, Art.-Nr. 9060189



Klemme „Compact“
 0,5 - 2,5 mm, weiß, 2-polig
6 Stück, Art.-Nr. 9070008
25 Stück, Art.-Nr. 9060184



Klemme „Compact“
 0,5 - 2,5 mm, gelb, 5-polig
6 Stück, Art.-Nr. 9070011
25 Stück, Art.-Nr. 9060187
100 Stück, Art.-Nr. 9060190




Einbau-Automat

1-polig, für den Verteilungseinbau, Platzbedarf 1 Teilungseinheit 17,5 mm, Auslösecharakteristik mittelträge (B), kurzschlussicher bis 6 kA, Nennspannung $U_{\sim} = 250/400$ V, Einbauhöhe 68 mm
16 A, Art.-Nr. 8344061
20 A, Art.-Nr. 8810296
25 A, Art.-Nr. 8810307
32 A, Art.-Nr. 8857849

FI-Schalter

für den Verteilungseinbau, für Wechsel- und pulsierende Gleichströme, kurzschlussicher bis 10 kA
Platzbedarf: 2 Teilungseinheiten, Nennspannung $U_{\sim} = 230$ V
 25 A, 2-polig, 0,03 A, Art.-Nr. 9402613
 40 A, 2-polig, 0,03 A, Art.-Nr. 9402624
Platzbedarf: 4 Teilungseinheiten, Nennspannung $U_{\sim} = 400$ V
 25 A, 4-polig, 0,03 A, Art.-Nr. 8934409
 40 A, 4-polig, 0,03 A, Art.-Nr. 8413218

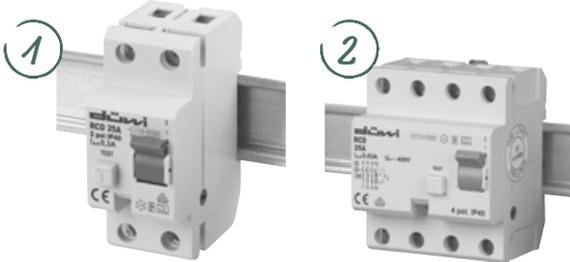

Schraubmontage möglich

FI-Schalter

für den Verteilungseinbau, Platzbedarf 4 Teilungseinheiten, für Wechsel- und pulsierende Gleichströme, Einbauhöhe 68 mm
1. Nennspannung $U_{\sim} = 230$ V
 25 A, 2-polig, 0,03 A, Art.-Nr. 8682729
 25 A, 2-polig, 0,30 A, Art.-Nr. 8682707
 40 A, 2-polig, 0,03 A, Art.-Nr. 8736695
2. Nennspannung $U_{\sim} = 400$ V
 25 A, 4-polig, 0,03 A, Art.-Nr. 8682674
 40 A, 4-polig, 0,03 A, Art.-Nr. 8472431
 40 A, 4-polig, 0,30 A, Art.-Nr. 8682773

Stromstoß-Schalter „10 A“

für den Einbau in eine Abzweigdose, mit einem Schaltkontakt 10 A, Nennspannung $U_{\sim} = 250$ V, in Verbindung mit beliebig vielen Tastern einsetzbar
 Art.-Nr. 8336273

Treppenlicht-Zeitschalter

für den Verteilungseinbau, Platzbedarf 1 Teilungseinheit, 4-Leiter-Anschluss, Einbauhöhe 56 mm, mit einem Schaltkontakt 10 A, Nennspannung $U_{\sim} = 230$ V, einstellbar von 10 Sek. bis 12 Min. oder Dauerlichtschaltung
 Art.-Nr. 8444656



Mikro-Fernschalter


für den Verteilungseinbau, Platzbedarf 1 Teilungseinheit, Nennspannung $U_{\sim} = 250$ V, in Verbindung mit beliebig vielen Tastern einsetzbar, Einbauhöhe 56 mm, mit einem Schaltkontakt 16 A
 Art.-Nr. 8472410



Zubehör für Verteilerkästen

3-Phasen-Automatenschiene

3-polig, Schienenquerschnitt 10 mm², zum Verbinden von max. 12 Sicherungs-Einbauautomaten
 Art.-Nr. 8336284




Verdrahtungsbrücke

zum Verbinden von Sicherungs-Einbauautomaten und Sicherungssockeln, mit Aderendhülsen, Querschnitt 6 mm²
6/12 cm, 3 Stück, Art.-Nr. 8335778
6/26 cm, 3 Stück, Art.-Nr. 8335790



1-Phasen-Automatenschiene

1-polig, Schienenquerschnitt 10 mm², zum Verbinden von max. 12 Sicherungs-Einbauautomaten, gewinkelt, isoliert, Isolierwerkstoff PC/ABS, flammengeschützt, max. 63 A, Nennspannung $U_{\sim} = 400$ V, Abmessung ca. 225 mm (L), Art.-Nr. 8470001

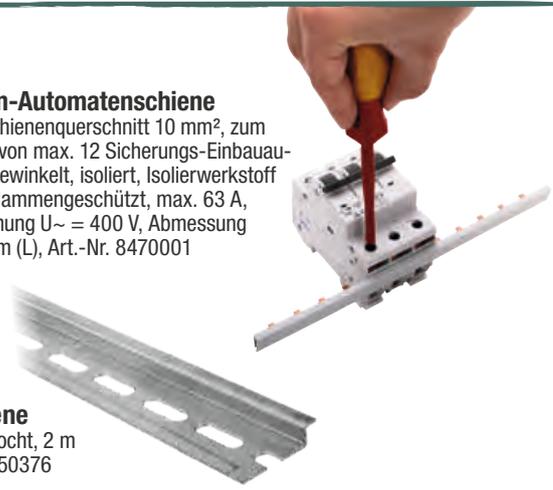

Hutschiene

Metall, gelocht, 2 m
 Art.-Nr. 9050376



Lautsprecherleitungen

Glasklarer Klang und voller Musikgenuss in allen Räumen? Kein Problem, denn mit dem Lautsprecherkabel kannst du alle Lautsprecher anschließen. Es ist dank des flexiblen Mantels gut verlegbar. Da es sich um Meterware handelt, erhältst du genau die Menge, die du benötigst. Die Lautsprecherleitung eignet sich zur

elektrischen Übertragung bei Lautsprechern im Innenbereich. Die Leitung besitzt zwei Adern, die mit einem transparenten Kunststoffmantel geschützt werden. Du kannst das Kabel mit verschiedenen Leiterquerschnitten erwerben.

1. „FL 2x0,75 mm²“

transparent, Spule, Meterware
Art.-Nr. 9052208

2. „FL 2x1,5 mm²“

Kupfer, verzinkt, Spule, Meterware
Art.-Nr. 9052241

3. „FL 2x2,5 mm²“

transparent, Spule, Meterware
Art.-Nr. 9052110

4. „FL 2x4,0 mm²“


transparent, Spule, Meterware
Art.-Nr. 9052131

5. „FL 2x1,5 mm²“

weiß, Spule, Meterware
Art.-Nr. 9053913

6. „FL 2x1,5 mm²“

schwarz, Spule, Meterware
Art.-Nr. 9053880

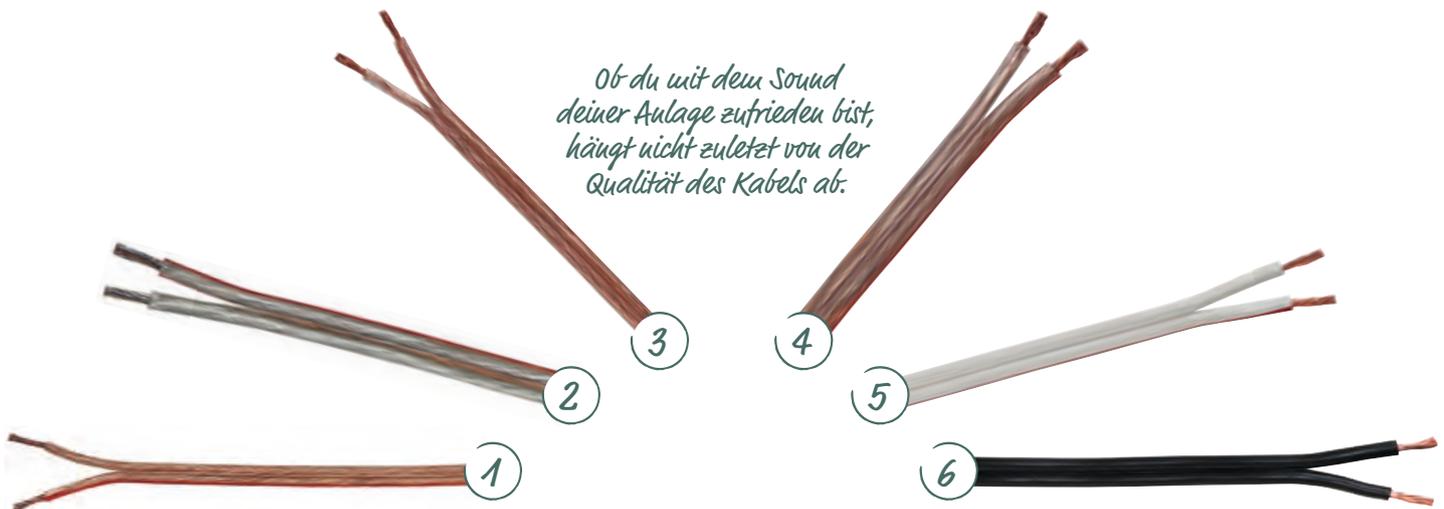

Koaxialkabel

Mit dem Koaxialkabel kann man Verbindungen für bspw. Antennen- und SAT-Systeme nach eigenen Wünschen herstellen. Als Meterware ist das Kabel in der individuell benötigten Länge im Shop bestellbar, um somit auch bspw. lange Distanzen zu überbrücken. Der Kunststoffmantel schützt dabei den innenliegenden Leiter vor äußeren Einflüssen. Dabei besitzt das Kabel eine vierfache Abschirmung mit einem Schirmungsmaß von 120 dB.

Mit dem SAT-/BK-Koaxialkabel kann man elektrische Übertragungen und Verbindungen im Bereich von Radio- und Fernsehempfang herstellen. Das Kabel besteht aus einer Ader mit dem Leiterquerschnitt von 1 mm² und wird durch eine stabile Kunststoffummantelung geschützt. Das Kabel ist bis zu 100 dB verwendbar.



**Koaxialkabel SD
„4S 120 dB Staku“**
weiß, Spule, Meterware
Art.-Nr. 9050435

**SAT-/BK-Koaxialkabel
„3S 100 dB Vollkupfer“**
weiß, 1 x 1 mm², Spule, Meterware
Art.-Nr. 9052318

Perfekt vernetzt im Homeoffice!



CAT-6-Netzwerkkabel (SF / UTP)

zum Verbinden eines Computers / TVs mit dem Internet bzw. Netzwerk (z. B. über Wanddose, Hub, Switch oder Router), robuste Stecker mit Zugentlastung, Knickschutz zur Verhinderung von Kabelbruch, ideal für das Hochgeschwindigkeitsinternet VDSL, Schirmung SF / UTP (Screened Foiled / Unshielded Twisted Pair), in verschiedenen Längen (0,5 m - 50 m) und Farben erhältlich



Farbe / Material	Länge	Art.-Nr.
weiß	0,5 m	9400379
	1 m	9400384
	2,5 m	9400388
	5 m	9400393
	10 m	9400394
	15 m	9400395
	20 m	9400396
	30 m	9400514
schwarz	50 m	9400515
	0,5 m	9400381
	1 m	9400385
blau	2,5 m	9400389
	0,5 m	9400382
	1 m	9400386
grün	2,5 m	9400390
	0,5 m	9400383
	1 m	9400387
	2,5 m	9400392



8-Port-Netzwerk-Switch

zum Netzerkausbau der Gigabit-Geschwindigkeit, nahtlose Integration netzwerkfähiger Geräte, automatische Erkennung und Einstellung der Geschwindigkeit (Half Duplex, Full Duplex), leiser Betrieb (ohne Lüfter), Spannungsversorgung über Netzteil
Art.-Nr. 9410177

CAT-6-Netzwerkflachkabel (U/FTP)

zum Verbinden eines Computers/TVs mit dem Internet bzw. Netzwerk (z. B. über Wanddose, Hub, Switch oder Router), Flachkabel zum platzsparenden Verlegen, robuste Stecker mit Zugentlastung, Knickschutz zur Verhinderung von Kabelbruch, ideal für das Hochgeschwindigkeitsinternet VDSL, Schirmung U/FTP (Unshielded/Foil Twisted Pair), versch. Längen erhältlich
1,5 m, Art.-Nr. 9400516
3 m, Art.-Nr. 9400517
5 m, Art.-Nr. 9400485
10 m, Art.-Nr. 9400484



Universal-Crimpzange

für RJ11-, RJ12-, RJ45-, 4P4C- & 4P2C-Stecker, Kürzen, Crimpen und Abisolieren von Rund- und Flachkabeln, Zange zum Ankleben von Steckern an Telefon-Anschlusskabel, universal einsetzbar
Art.-Nr. 9400532



CAT-6A-Netzwerkverbinder Outdoor

RJ45-Buchse, zur Verbindung von Patchkabeln, Schutz-klasse IP68 (staub- und wasserdicht), einfache und schnelle Verbindung, kein zusätzliches Werkzeug benötigt, für ISDN-Kabel geeignet, für individuelle Verlängerung
Art.-Nr. 9410520



CAT-6-Netzwerkstecker

10 Stück im Set, mit Rasthebel, angespritzte Knickschutz-tülle mit Zugentlastung, für Netzwerk- und ISDN-Kabel geeignet, zum Crimpen
Art.-Nr. 9400444



Netzwerkanschlussdose Aufputz oder Unterputz

2 RJ45-Buchsen (8P8C), zum professionellen und sicheren Auflegen der Leitungsadern, nach CAT-6-Norm vollgeschirmt, Buchsenwinkel 40°, farbcodiert nach EIA/TIA 586 A und B, mit Beschriftungsfeld
1. Aufputz, Art.-Nr. 9470079
2. Unterputz, Art.-Nr. 9400542

Schick in Position gebracht

Für mehr Halt im Alltag

Damit du alles gut im Blick hast, brauchen selbst große Alltagshelfer wie Tablets manchmal die passende Unterstützung. Und die ist schneller kreierte als gedacht. Alles, was du brauchst, sind einige Kupferterteile, die einfach zusammengesteckt und verklebt werden. Schon steht dein Tablet aufrecht, sodass du beim Ausprobieren neuer Rezepte oder neuer DIY-Ideen alle Infos immer gleich vor Augen hast. Das ist praktisch, schön und vor allem (schnell) selbst gemacht! Also, worauf wartest du?





Gießharz-Set „Iso Flex“

HEIDEMANN®

trittfest und
wasserdicht



Gießharz-Set „Iso Flex“

Set bestehend aus Gießharz ISO FLEX 160 ml, Abzweig- und Verbindungsmuffe, Gehäuse mit Zubehör, Einweg-Schutzhandschuh
Art.-Nr. 9400038



Stoßverbinder, wärmeschrumpfend

0,5 - 1,5 mm², 10 Stück, rot, Art.-Nr. 9070030
1,5 - 2,5 mm², 10 Stück, blau, Art.-Nr. 9070031
4 - 6 mm², 10 Stück, gelb, Art.-Nr. 9070032

für Erdreich geeignet
und wasserdicht



Gelmuffe „Iso Flex“

Set bestehend aus Gießharz „Iso Flex“, 2 Kabelbindern als Zugentlastung, Klemmleiste 3 x 2,5 mm², installationsfertige Verbindungs- und Abzweigmuffe für Kabelgrößen NYM- oder NYY-Hauptkabel 3 x 1,5 - 2,5 mm² oder -Abzweigkabel 3 x 1,5 mm², 100 % wasserdicht, für Erdreich geeignet, auf Dichtigkeit und Strombelastbarkeit nach DIN EN 50393 geprüft, 0,6/1 kV
Größe S, 10 x 3,6 x 2,3 cm
Art.-Nr. 9400212
Größe M, 13,7 x 5 x 2,5 cm, NYM oder NYY
Hauptkanal nur 5 x 1,5 - 2,5 mm² bzw.
Abzweigkabel 5 x 1,5 mm²
Art.-Nr. 9400213



trittfest und
wasserdicht



entfernbar und
wasserdicht

Gel-Set „Iso Flex“

Set bestehend aus „Iso Flex“-Gel 190 ml, Werit Kabelabzweigkasten VDE IP54 mit 12 Einführungen, Werit Klemmstein VDE 5 x 4,0 mm², 2 Einweghandschuhen, für Kabelgrößen NYM oder NYY bis 5 x 4,0 mm², als Durchgang und/oder Abzweig, 100 % wasserdicht, entfernbar
Art.-Nr. 9070034



Gelmuffe „Iso Flex“, Größe M




Auf ewig fest verbunden!

Zubehör




Kabelbinder, schwarz
25 Stück
3,5 x 150 mm, Art.-Nr. 9060300
4,6 x 200 mm, Art.-Nr. 9060296
4,6 x 300 mm, Art.-Nr. 9060297
100 Stück
2,5 x 140 mm, Art.-Nr. 9060295
3,5 x 150 mm, Art.-Nr. 9060320
4,6 x 200 mm, Art.-Nr. 9060291
4,6 x 300 mm, Art.-Nr. 9060289
4,8 x 380 mm, Art.-Nr. 9060290

Kabelbinder, schwarz, wiederverwendbar
25 Stück
3,5 x 150 mm, Art.-Nr. 9060307
7,5 x 200 mm, Art.-Nr. 9060301

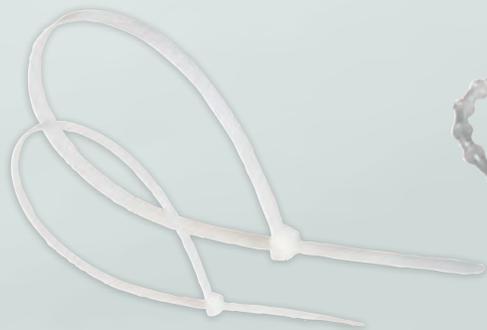

Kabelbinder, weiß
25 Stück
3,5 x 150 mm, Art.-Nr. 9060306
4,6 x 200 mm, Art.-Nr. 9060302
4,6 x 300 mm, Art.-Nr. 9060299
4,8 x 380 mm, Art.-Nr. 9060317
7,6 x 370 mm, Art.-Nr. 9060316
100 Stück
2,5 x 140 mm, Art.-Nr. 9060298
3,5 x 150 mm, Art.-Nr. 9060319
4,6 x 200 mm, Art.-Nr. 9060294
4,6 x 300 mm, Art.-Nr. 9060292
4,8 x 380 mm, Art.-Nr. 9060318

Kabelbinder, weiß, wiederverwendbar
25 Stück
7,5 x 150 mm, Art.-Nr. 9060314
7,5 x 200 mm, Art.-Nr. 9060313

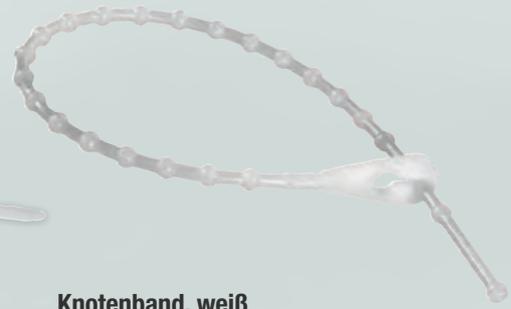

Knotenband, weiß
25 Stück
120 mm, Art.-Nr. 9060310
180 mm, Art.-Nr. 9060309
100 Stück
120 mm, Art.-Nr. 9060312
180 mm, Art.-Nr. 9060311



Kabelbinder, farbig gemischt
100 Stück
3,5 x 150 mm, Art.-Nr. 9060305
4,6 x 300 mm, Art.-Nr. 9060303


ISO-Rohr, starr

einseitig gemufft, PVC, grau, bis 320 N belastbar,
 -5 °C bis +60 °C, 2 m, grau, Klassifikation 2221
 Ø 16 mm, Art.-Nr. 9050160
 Ø 20 mm, Art.-Nr. 9050149
 Ø 25 mm, Art.-Nr. 9050150
 Ø 32 mm, Art.-Nr. 9050614


Klemmschelle

für Isolierrohr, Thermoplast, grau, selbstverlöschend,

10 Stück

Ø 16 mm, Art.-Nr. 9050143
 Ø 20 mm, Art.-Nr. 9050144
 Ø 25 mm, Art.-Nr. 9050145

5 Stück

Ø 32 mm, Art.-Nr. 9050617

50 Stück (Profi-Pack)

Ø 16 mm, Art.-Nr. 9050169
 Ø 20 mm, Art.-Nr. 9050170
 Ø 25 mm, Art.-Nr. 9050171
 Ø 32 mm, Art.-Nr. 9050621


Steckmuffe

für Isolierrohr, Thermoplast,
 grau, selbstverlöschend,

5 Stück

Ø 16 mm, Art.-Nr. 9050146
 Ø 20 mm, Art.-Nr. 9050152 (o. Abb.)
 Ø 25 mm, Art.-Nr. 9050153 (o. Abb.)
 Ø 32 mm, Art.-Nr. 9050616 (o. Abb.)


2x Steckbogen für Isolierrohr

90°, PE, selbstverlöschend, grau
 Ø 16 mm, Art.-Nr. 9050154
 Ø 20 mm, Art.-Nr. 9050155
 Ø 25 mm, Art.-Nr. 9050156
 Ø 32 mm, Art.-Nr. 9050615


Einziehspirale

mit Führungsfeder, 15 m, Nylon, einseitig mit
 angenieteter Öse
 Art.-Nr. 9050174


1. ISO-Rohr, flex

flexibel, PVC, hellgrau, leichte Ausführung, bis 320 N
 belastbar, -5 °C bis +60 °C

Ø 16 mm	Ø 25 mm
10 m, Art.-Nr. 9050164	10 m, Art.-Nr. 9050166
25 m, Art.-Nr. 9050172	25 m, Art.-Nr. 9050251
50 m, Art.-Nr. 9050249	50 m, Art.-Nr. 9050737

Ø 20 mm
10 m, Art.-Nr. 9050165
25 m, Art.-Nr. 9050168
50 m, Art.-Nr. 9050736

2. ISO-Rohr, flex

flexibel, PVC, manhattangrau, mittlere Ausführung,
 betonfest, bis 750 N belastbar, -25 °C bis +60 °C, M16,

Ø 16 mm	Ø 25 mm
25 m, Art.-Nr. 9050161	25 m, Art.-Nr. 9050167
50 m, Art.-Nr. 9050254	50 m, Art.-Nr. 9050739

Ø 20 mm
25 m, Art.-Nr. 9050163
50 m, Art.-Nr. 9050738


Express-Schellen

4 - 7 mm
 braun, 50 Stück
 Art.-Nr. 9055178

weiß, 50 Stück
 Art.-Nr. 9055057


Dübelsschellen

9 mm
 grau, 25 Stück
 Art.-Nr. 9055222


NYFAZ-Schellen

weiß, 50 Stück
 Art.-Nr. 9055233


Nagelschellen

7 - 11 mm
 grau, 150 Stück
 Art.-Nr. 9055354


Express-Schellen

7 - 11 mm
 weiß, 50 Stück
 Art.-Nr. 9060634

weiß, 200 Stück
 Art.-Nr. 9063197

grau, 50 Stück
 Art.-Nr. 9055200

grau, 200 Stück
 Art.-Nr. 9063263

grau, 125 Stück
 Art.-Nr. 9055343


Express-Schellen

10 - 14 mm
 grau, 25 Stück
 Art.-Nr. 9055211

grau, 50 Stück
 Art.-Nr. 9055365


Druckschellen

6 - 16 mm
 grau, 4 Stück
 Art.-Nr. 9064352
 grau, 8 Stück
 Art.-Nr. 9062515


Druckschellen

6 - 16 mm
 grau, 4 Stück
 Art.-Nr. 9053374
 grau, 8 Stück
 Art.-Nr. 9053385
 grau, 35 Stück
 Art.-Nr. 9055300

Kabelkanäle

Tschüss. Kabelsalat!



Kabelkanal

Kunststoff, mit abnehmbarem Deckel und Bodenlochung, Länge 2 m, selbstverlöschend, Einsatzbereich -25 °C bis +60 °C, Schutzart IP40

15 x 10 mm

weiß, Art.-Nr. 9050159

20 x 10 mm

weiß, Art.-Nr. 9050142
grau, Art.-Nr. 9050140

15 x 15 mm

weiß, Art.-Nr. 9050127
grau, Art.-Nr. 9050125

30 x 15 mm

weiß, Art.-Nr. 9050126
holzfarben, Art.-Nr. 9050134

30 x 15 mm

weiß, Art.-Nr. 9050131
grau, Art.-Nr. 9050123
braun, Art.-Nr. 9050128
silberfarben, Art.-Nr. 9050135

40 x 25 mm

weiß, Art.-Nr. 9050133
grau, Art.-Nr. 9050132
braun, Art.-Nr. 9050247

40 x 40 mm

weiß, Art.-Nr. 9050137
grau, Art.-Nr. 9050136

60 x 40 mm

weiß, Art.-Nr. 9050147
grau, Art.-Nr. 9050138
braun, Art.-Nr. 9050284

100 x 60 mm

weiß, Art.-Nr. 9050148



Minikanal

Kunststoff, weiß, mit Klebestreifen, Länge 2 m, selbstverlöschend, Einsatzbereich -25 °C bis +60 °C, Schutzart IP40

10 x 10 mm, Art.-Nr. 9050124

12 x 7,5 mm, Art.-Nr. 9050158

Kabelkanal

Kunststoff, transparent, Länge 2 m, Minikanal offen und mit Klebestreifen, selbstverlöschend, Einsatzbereich -25 °C bis +60 °C

Art.-Nr. 9050139

Eck-Kanal

Kunststoff, mit abnehmbarem Deckel und Bodenlochung, Länge 2 m, 23 x 23 mm, selbstverlöschend, Einsatzbereich -25 °C bis +60 °C, Schutzart IP40

Art.-Nr. 9050141



Bodenkanal


PVC, mit abnehmbarem Deckel und Bodenlochung, Länge 2 m, selbstverlöschend, Einsatzbereich -25 °C bis +60 °C, Schutzart IP40

weiß, 75 x 18 mm, Art.-Nr. 9050244

grau, 60 x 15 mm, Art.-Nr. 9050157

schwarz, 75 x 18 mm, Art.-Nr. 9050245


silberfarben, 75 x 18 mm, Art.-Nr. 9050246

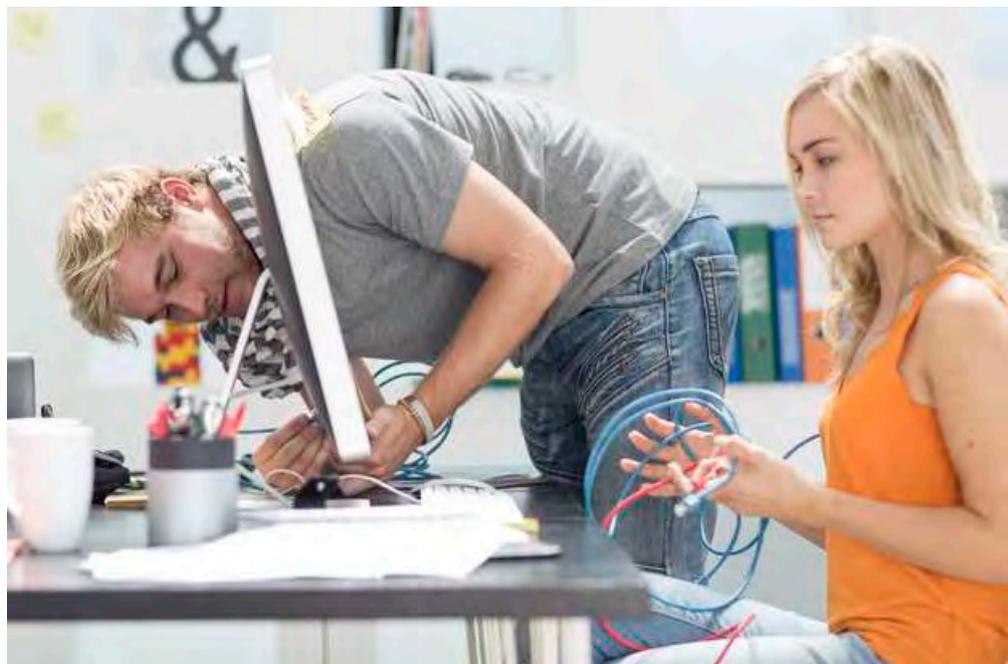

Bye-bye Unordnung

Kabelkanal verlegen

Herum- oder herunterhängende Kabel können optisch schnell das gesamte Ambiente ruinieren. Zum Glück lässt sich jeder Kabelsalat mit dem gekonnten Einsatz von Kabelkanälen schnell beseitigen. Im Handumdrehen verschwinden so Fernseh-, Computer- und alle anderen Kabel in cleanen aufgeräumten Kabelkanälen. Bei der Auswahl des richtigen Kabelkanals kommt es zunächst auf die richtige Größe an. Werden eventuell mehrere Kabel, z. B. für den PC, im Kanal verlegt? Dann lohnt es sich oft, einen etwas größeren Kanal zu wählen – so bleibt immer noch etwas Platz, falls später doch noch ein weiteres Kabel hinzukommt. Sind längere Strecken zu überbrücken, die unter Umständen auch an der Decke entlanglaufen? Dann empfehlen sich Kabelkanäle zum Anschrauben. Bei kürzeren Strecken bieten sich Klebelösungen an, die weniger Dreck verursachen.

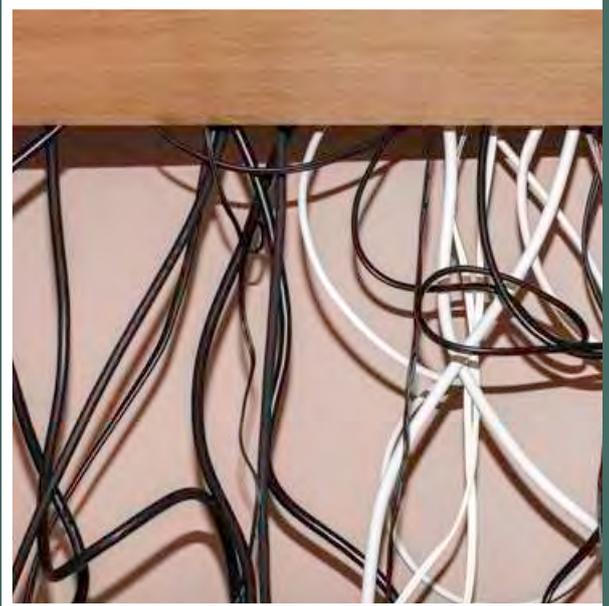

:hager

Kabelkanal „Tehalit“

Kunststoff

15 x 15 mm

weiß, Art.-Nr. 9050266

grau, Art.-Nr. 9050267

20 x 35 mm

weiß, Art.-Nr. 9050268

grau, Art.-Nr. 9050269

40 x 40 mm

weiß, Art.-Nr. 9050270

grau, Art.-Nr. 9050271

40 x 60 mm

weiß, Art.-Nr. 9050273

grau, Art.-Nr. 9050274



Sockelkanal

Kunststoff, weiß, Länge 2 m, 20 x 70 mm
Art.-Nr. 9050255



Brüstungskanal

Kunststoff, weiß, Länge 2 m, 70 x 130 mm
Art.-Nr. 9050840



Endstück für Brüstungskanal

Kunststoff, weiß, Art.-Nr. 9050843



1-fach-Einbaudose für Brüstungskanal

Kunststoff, weiß, Art.-Nr. 9050845



2-fach-Einbaudose für Brüstungskanal

Kunststoff, weiß, Art.-Nr. 9050846



Außenecke für Brüstungskanal

Kunststoff, weiß, Art.-Nr. 9050841

Mehrfach- Meister.



Steckdosenverteiler

2-fach, schwarz, 230 V, Schutzart IP44, 2 m Kabel
Art.-Nr. 9050006

*für außen
geeignet*



Steckdosenleiste

mit Schalter, silbergrau, 1,5 m Kabel
3-fach, Art.-Nr. 9065970
6-fach, Art.-Nr. 9066134 (o. Abb.)



Ecolor-Steckdosenleiste

4-fach, Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein- / ausschaltbar, mit erhöhtem Berührungsschutz, 1,5 m Kabel
schwarz, Art.-Nr. 9060203
weiß / schwarz, Art.-Nr. 9060204 (o. Abb.)
rot / schwarz, Art.-Nr. 9060206 (o. Abb.)



USB-Steckdosenleiste

5-fach, weiß, 2 x USB, Schalter, 3 m Kabel
Art.-Nr. 9450660



Steckdosenleiste

mit Schalter und Überspannungsschutz, silber, 2,5 m Kabel,
5-fach, Art.-Nr. 9053781
8-fach, Art.-Nr. 9053792 (o. Abb.)



Steckdosenleiste „Premium-Line“

mit Schalter, lichtgrau
4-fach, Kabel 1,80 m, Art.-Nr. 9060113
6-fach, Kabel 3 m, Art.-Nr. 9060115 (o. Abb.)
10-fach, Kabel 3 m, Art.-Nr. 9060114 (o. Abb.)



Steckdosenleiste

mit Schalter, schwarz, 2,5 m Kabel
5-fach, Art.-Nr. 9060068 (o. Abb.)
8-fach, Art.-Nr. 9060062



Steckdosenleiste

mit Schalter und Überspannungsschutz, anthrazit
3-fach, 1,5 m Kabel, Art.-Nr. 9050238 (o. Abb.)
6-fach, mit Schalter, 1,5 m Kabel, Art.-Nr. 9054661
6-fach, mit Schalter, 2 m Kabel, Art.-Nr. 9060067 (o. Abb.)
6-fach, Main-Follow-Steckdose, 3 m Kabel, Art.-Nr. 9060077 (o. Abb.)



Steckdosenleiste

mit Schalter, schwarz
4-fach, 1,8 m Kabel, Art.-Nr. 9060118 (o. Abb.)
6-fach, 3 m Kabel, Art.-Nr. 9060119 (o. Abb.)
8-fach, 3 m Kabel, Art.-Nr. 9060121 (o. Abb.)
10-fach, 3 m Kabel, Art.-Nr. 9060120





Steckdosenleiste

3-fach, weiß
Art.-Nr. 9050463 (o. Abb.)
3-fach, schwarz
Art.-Nr. 9050462
6-fach, weiß
Art.-Nr. 9050458 (o. Abb.)
6-fach, schwarz
Art.-Nr. 9050461 (o. Abb.)



Steckdosenleiste

3-fach, mit Schalter, weiß
Art.-Nr. 9050466
3-fach, mit Schalter, schwarz
Art.-Nr. 9050471 (o. Abb.)
3-fach-Flachstecker, weiß
Art.-Nr. 9050399 (o. Abb.)



Steckdosenleiste

mit Flachstecker
3-fach-Steckdose, weiß
Art.-Nr. 9050279
6-fach-Steckdose, weiß
Art.-Nr. 9050281 (o. Abb.)



USB-Steckdosenleiste

mit 2 USB-Ladeports (2,1 A), mit Schalter
3-fach, 2 x USB, weiß
Art.-Nr. 9450444 (o. Abb.)
3-fach, 2 x USB, silberfarben
Art.-Nr. 9450445
5-fach, 2 x USB
Art.-Nr. 9050278 (o. Abb.)



Steckdosenleiste

mit Schalter
4-fach, weiß
Art.-Nr. 9450446
6-fach, weiß
Art.-Nr. 9450449 (o. Abb.)
6-fach, silberfarben
Art.-Nr. 9450450 (o. Abb.)



Steckdosenleiste „White-Line“

3-fach, Tischsteckdose, weiß
Art.-Nr. 9054166 (o. Abb.)
4-fach, mit Schalter, Tischsteckdose,
weiß, Art.-Nr. 9054155 (o. Abb.)
6-fach, mit Schalter, Tischsteckdose,
weiß, Art.-Nr. 9054188
6-fach, Tischsteckdose, 5 m Kabel,
weiß, Art.-Nr. 9054199 (o. Abb.)



*Klein
und kompakt*

USB-Steckdosenwürfel

3-fach, 2 USB-Ladeports
(2,1 A), weiß
Art.-Nr. 9060226



*Klein
und kompakt*

USB-Steckdosenwürfel

4-fach, 2 USB-Ladeports
(2,1 A), weiß
Art.-Nr. 9450430

Platzproblemlöser

Mehrfachdose? Einfach gut!

Steckdosenleisten sind echte Multiplikatoren: Wo auch immer du mehr als einen Stromanschluss brauchst, helfen sie dir aus. So werden aus einer Steckdose im Handumdrehen drei bis fünf. Dank An- und Ausschalter kannst du außerdem den Stromverbrauch der angeschlossenen Geräte senken, indem du den stromfressenden Stand-by-Modus einfach gebündelt ausschaltest. Besonders praktisch: integrierte USB-Anschlüsse zum Aufladen von Smartphone & Co. Und wenn schwere Möbel wie Sofa oder Schrank für enge Platzverhältnisse sorgen, sind kompakte Steckdosenwürfel die perfekte Lösung und passen auch in die kleinste Ecke.





Unterputz-Abzweigdosen



Extraleistung


In unserer Elektroinstallationsabteilung findest du die richtigen Mengen für dein Projekt. Brauchst du mehr oder spezielle Artikel, dann sprich uns an. Wir bestellen deinen Bedarf sofort. Innerhalb weniger Tage informieren wir dich und du kannst alles fertig verpackt bei uns abholen.

Produkt	Beschreibung	Art.-Nr.	
1. Stegleitungs-Abzweigdose UP	Schutzart IP20, mit Klemmleiste 18x5x2,5 mm ² , Ø 80 mm	9055629	
2. Hohlwandkasten UP	Schutzart IP30, flammwidrig, 107x107x45 mm	9060524	
3. Abzweigkasten UP	Schutzart IP20, flammwidrig, Ausbrechöffnungen für Leitungen und Rohre bis Ø 38 mm	75x75x50 mm	9055563
		100x100x50 mm	9055574
		165x165x65 mm	9050350
4. Abzweigdose UP	Schutzart IP54, Ø 80 mm	9058269	
5. Hohlwanddose UP	Schutzart IP30, flammwidrig	Ø 68 mm, Tiefe 35 mm	9055520
		2xØ 68 mm, Tiefe 50 mm	9050547
6. Wandleuchtendose UP	Schutzart IP20, flammwidrig, 65x35x30 mm	9055541	

Produkt	Beschreibung	Art.-Nr.	
1. Abzweigdose UP	Schutzart IP20, mit 8 ausbrechbaren Öffnungen für Leitungen und Rohre bis Ø 20 mm	1er-Pack, Ø 70 mm, Tiefe 36 mm	9055552
		25er-Pack, Ø 70 mm, Tiefe 36 mm	9061899
2. 2-fach-Gerätedose UP	Schutzart IP20, flammwidrig, Einbau-Ø 2x70 mm	9064011	
3. Kombi-Schalterdose UP	Schutzart IP20, mit 8 ausbrechbaren Öffnungen für Leitungen und Rohre bis Ø 20 mm	1er-Pack, Ø 60 mm, Tiefe 41 mm	9055486
		25er-Pack, Ø 60 mm, Tiefe 41 mm	9060103
4. Kombi-Abzweigschalterdose UP	Schutzart IP20, mit 12 ausbrechbaren Öffnungen für Leitungen und Rohre bis Ø 20 mm,	1er-Pack, Ø 60 mm, Tiefe 63 mm	9055497
		25er-Pack, Ø 60 mm, Tiefe 63 mm	9061888




Produkt	Beschreibung	Art.-Nr.	
1. Hohlraumschalterdose UP	1er-Pack	Schutzart IP30, Ø 68 mm, Tiefe 35 mm	9067421
		Schutzart IP30, Ø 68 mm, Tiefe 45 mm	9067432
		Schutzart IP30, Ø 68 mm, Tiefe 68 mm	9067443
	10er-Pack	Schutzart IP30, Ø 68 mm, Tiefe 35 mm	9068972
		Schutzart IP30, Ø 68 mm, Tiefe 45 mm	9068994
		Schutzart IP30, Ø 68 mm, Tiefe 60 mm	9069016
25er-Pack	Schutzart IP30, Ø 68 mm, Tiefe 35 mm	9068983	
	Schutzart IP30, Ø 68 mm, Tiefe 45 mm	9069005	
	Schutzart IP30, Ø 68 mm, Tiefe 60 mm	9069027	
2. Hohlraumschalterdose UP	Schutzart IP30, mit 2 Kammern, 141x68x45 mm	9060513	
3. Hohlraumschalterdose UP	winddicht, Ø 68 mm, Tiefe 47 mm	9050072	
Kaiser-Hohlwanddose UP	1er-Pack	Schutzart IP30, flammwidrig, Ø 68 mm, Tiefe 49 mm	9060331
Kaiser-Hohlwanddose UP	10er-Pack	Schutzart IP30, flammwidrig, Ø 68 mm, Tiefe 49 mm	9060332

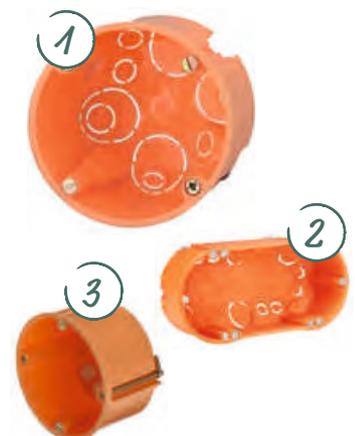

Aufputz-Abzweigkästen



Produkt	Beschreibung	Art.-Nr.
1. und 2. Abzweigkasten AP	Schutzart IP54, 75 x 40 x 40 mm	9067410
	Schutzart IP54, 75 x 75 x 40 mm	9055618
	Schutzart IP54, 85 x 85 x 40 mm	9058258
	Schutzart IP54, 100 x 100 x 40 mm	9050690
Abzweigkasten AP, 10er-Pack	Schutzart IP54, 75 x 75 x 40 mm	9062647
	Schutzart IP54, 85 x 85 x 40 mm	9062636
Abzweigkasten AP mit 5-poliger Dosenklemme	Schutzart IP54, 75 x 75 x 40 mm	9055596
	Schutzart IP54, 85 x 85 x 40 mm	9055607
Abzweigkasten AP mit Klemmleiste	Schutzart IP54, 75 x 40 x 40 mm	9063769
Abzweigkasten AP mit Klemmdeckel, 12 Einführungen für Kabeldurchmesser 5 - 14 mm	Schutzart IP54, 85 x 85 x 40 mm	9060333
Abzweigkasten AP mit vorgeprägten Eingängen	Schutzart IP54, 89 x 89 x 52 mm	9050042
Abzweigkasten AP mit elastischen Kabeldurchführungsstüben und Schnellverschlusschrauben	Schutzart IP54, 95 x 95 x 52 mm	9050051

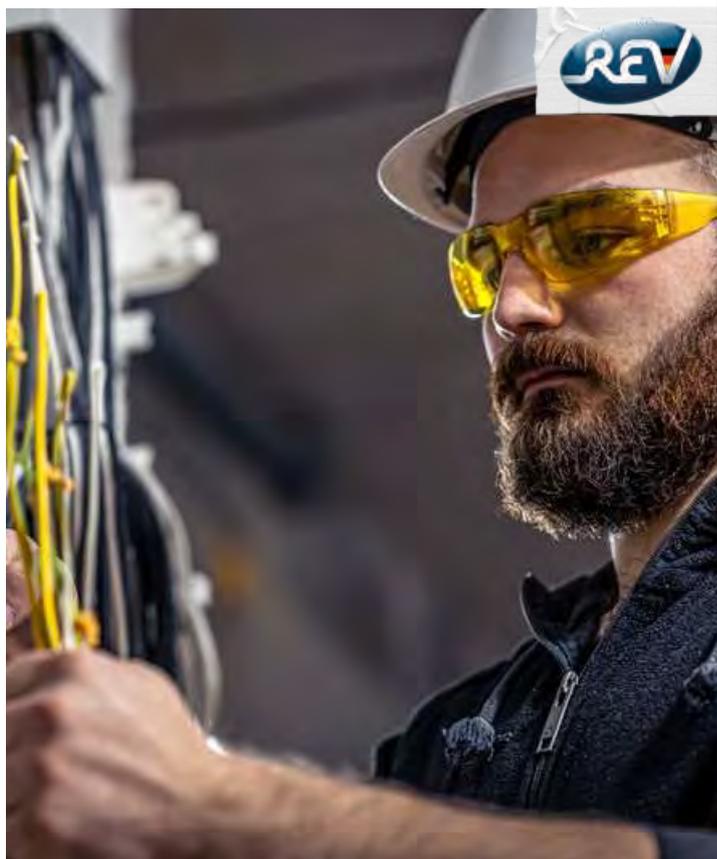

Produkt	Beschreibung		Art.-Nr.
1. Abzweigkasten mit montierter 4-poliger Dosenklemme	Schutzart IP30, 55 x 55 x 25 mm	weiß, grau	9067454 9055585
2. Abzweigkasten mit elastischen Kabeldurchführungsstüben und Schnellverschlusschrauben	Schutzart IP65, 121 x 121 x 68 mm		9050053
2. Abzweigkasten mit vorgeprägten Eingängen und Schnellverschlusschrauben	Schutzart IP65, 113 x 113 x 68 mm		9050043
	Schutzart IP65, 121 x 166 x 80 mm		9050044
3. Abzweigkasten	Schutzart IP66, flammwidrig, 114 x 114 x 57 mm		9060334





Aufputzschalter Feuchtraum



Schalter-Serie „AquaForm“

Aufputz, spritzwassergeschützt,
Schutzart IP44, U~ = 250 V

Steckdose,
mit Klappdeckel, 16 A
grau, Art.-Nr. 9106108
weiß, Art.-Nr. 9100293

2-fach-Steckdose,
mit Klappdeckel, 16 A
grau, Art.-Nr. 9106119
weiß, Art.-Nr. 9100225

Aus- / Wechselschalter, 10 A
grau, Art.-Nr. 9106141
weiß, Art.-Nr. 9100222

Serienschalter, 10 A
grau, Art.-Nr. 9103688

**Kombi Aus- / Wechselschalter
und Steckdose,**
mit Klappdeckel, Aus- / Wechsel-
schalter 10 A, Steckdose 16 A,
für senkrechte Montage
grau, Art.-Nr. 9100285
für waagerechte Montage
grau, Art.-Nr. 9106120
weiß, Art.-Nr. 9100224

Schalter-Serie „AquaTop“

Aufputz, spritzwassergeschützt,
Schutzart IP44, U~ = 250 V

Steckdose,
mit Klappdeckel, 16 A
grau, Art.-Nr. 8442368
weiß, Art.-Nr. 8449529

2-fach-Steckdose,
mit Klappdeckel, 16 A
grau, Art.-Nr. 9107285
weiß, Art.-Nr. 8444326

Aus- / Wechselschalter, 10 A
grau, Art.-Nr. 8848697
weiß, Art.-Nr. 8443237

Serienschalter, 10 A
grau, Art.-Nr. 8441280
weiß, Art.-Nr. 8441587

Abschließbare Steckdose,
mit abschließbarem Klappdeckel,
mit 2 Schlüsseln, 16 A
grau, Art.-Nr. 9065221

**Kombi Aus- / Wechselschalter
und Steckdose,**
mit Klappdeckel, Aus- / Wechsel-
schalter 10 A, Steckdose 16 A
grau, Art.-Nr. 9107879
weiß, Art.-Nr. 8443292



„Aqua“

*praktisch für deinen Keller,
deine Garage oder
deinen Garten*

Schalter-Serie „Aqua“

Aufputz, manhattangrau / lichtgrau,
Schutzart IP44

1-fach-Steckdose

Art.-Nr. 9100623

Aus- / Wechselschalter

Art.-Nr. 9100624

2-fach-Steckdose

Art.-Nr. 9100622

Kombi Aus- / Wechselschalter

und Steckdose

Art.-Nr. 9100788



„Ocean“

Schalter-Serie „Ocean“

Aufputz, grau / blau, Schutzart IP44,
10 A, U~ = 250 V

Steckdose

Art.-Nr. 9100944

Aus- / Wechselschalter

Art.-Nr. 9100951

Serienschalter

Art.-Nr. 9100946

Kreuz-Schalter

Art.-Nr. 9100952

2-fach-Steckdose

Art.-Nr. 9100942

Kontrollschalter

Art.-Nr. 9100948

Kombi Aus- / Wechselschalter

und Steckdose

Art.-Nr. 9100947



„Proluxe“

Schalter-Serie „Proluxe“

Aufputz, weiß, Schutzart IP20

Steckdose

Art.-Nr. 9100602

2-fach-Steckdose

Art.-Nr. 9100605

Wechselschalter

Art.-Nr. 9100598

Serienschalter

Art.-Nr. 9100600

Taster

Art.-Nr. 9100601

Kontrollschalter

Art.-Nr. 9100599

Kombi Aus- / Wechselschalter

und Steckdose

Art.-Nr. 9100604

**Wir unterstützen, wenn
es darauf ankommt.**

- Planung und Koordination von Handwerkerleistungen aus einer Hand
- Festpreisgarantie
- 5 Jahre Gewährleistung auf ausgeführte Dienstleistung

Nur in teilnehmenden Märkten

Alles zum Thema Handwerks-
service findest du unter



toom.de/hws

Schalter-Serien



„Classic-line“



„Schalter-Serie“



„Classic-line“	Farbe	Art.-Nr.
2-fach-Rahmen	weiß	9100841
Steckdose	weiß	9100824
Aus- / Wechselschalter	weiß	9100825



„Schalter-Serie“	Farbe	Art.-Nr.
2-fach-Rahmen	weiß	9100390
Steckdose	weiß	9100396
Aus- / Wechselschalter	weiß	9100393

Auf schön geschaltet!



Schalter-Serien



GIRA

„Fläche“*//**	Farbe	Art.-Nr.
1-fach-Rahmen	reinweiß	9160267
2-fach-Rahmen	reinweiß	9160278
Schalterwippe	reinweiß	9160275
Steckdose	reinweiß	9160259
Universal-Schaltereinsatz	-	9160253

BUSCH-JAEGER

„Reflex SI“*//**	Farbe	Art.-Nr.
1-fach-Rahmen	alpinweiß	9160156
2-fach-Rahmen	alpinweiß	9160159
Schalterwippe	alpinweiß	9160158
Steckdose	alpinweiß	9160155
Universal-Schaltereinsatz	-	9160157

BUSCH-JAEGER

„Solo“*//**	Farbe	Art.-Nr.
1-fach-Rahmen	studioweiß	9160176
2-fach-Rahmen	studioweiß	9160185
Schalterwippe	studioweiß	9160181
Steckdose	studioweiß	9160169
Universal-Schaltereinsatz	-	9160157



„Design Line“	Farbe/ Material	Art.-Nr.
2-fach-Rahmen	weiß	9100886
	silberfarben	9100881
	Echtglas	9100888
	Edelstahl	9100889
Steckdose	weiß	9100874
	silberfarben	9100875
Aus- / Wechsel- schalter	weiß	9100871
	silberfarben	9100873

weiß

silberfarben

Echtglas

Edelstahl



„A-Serie“*/**	Farbe	Art.-Nr.
1-fach-Rahmen	aluminium- farben	9160354
2-fach-Rahmen	aluminium- farben	9160353
Schalterwippe	aluminium- farben	9160355
Steckdose	aluminium- farben	9160334
Schaltereinsatz	-	9163870

„CD-Serie“*/**	Farbe	Art.-Nr.
1-fach-Rahmen	alpinweiß	9160320
2-fach-Rahmen	alpinweiß	9160325
Schalterwippe	alpinweiß	9160322
Steckdose	alpinweiß	9160315
Schaltereinsatz	-	9163870

„LS-Serie“*/**	Farbe	Art.-Nr.
1-fach-Rahmen	weiß	8430070
2-fach-Rahmen	weiß	8435560
Schalterwippe	weiß	9100577
Steckdose	weiß	8433678
Schaltereinsatz	-	9163870

Viele weitere Schalter-Serien findest du unter

toom.de/Schalter-Serien



* Teilweise ca. 2 Wochen Lieferzeit (Abholpreise) ** Nicht in allen Märkten verfügbar

Schalter-Serie „Milano“

Aus- / Wechselschalter, Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz und 2-fach-Abdeckrahmen



weiß

stahlfarben

„Milano“	Farbe	Art.-Nr.
2-fach-Rahmen	weiß	9100276
	stahlfarben	9100259
Steckdose	weiß	9150867
	stahlfarben	9140384
Aus- / Wechselschalter	weiß	9150680
	stahlfarben	9140263



reinweiß

stahlfarben

anthrazit

Schalter-Serie „Athenis“

Aus- / Wechselschalter, Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz und 2-fach-Abdeckrahmen

„Athenis“	Farbe	Art.-Nr.
2-fach-Rahmen	reinweiß	9150216
	stahlfarben	9150161
	anthrazit	9100720
Steckdose	reinweiß	9150210
	stahlfarben	9150202
	anthrazit	9100708
Aus- / Wechselschalter	reinweiß	9150176
	stahlfarben	9150177
	anthrazit	9100692



Schalter-Serie „Milano“



reinweiß

platinfarben

Schalter-Serie „Venedig“

Aus- / Wechselschalter, Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz und 2-fach-Abdeckrahmen

„Venedig“	Farbe	Art.-Nr.
2-fach-Rahmen	reinweiß	9150154
	platinfarben	9150155
Steckdose	reinweiß	9150195
	platinfarben	9150196
Aus- / Wechselschalter	reinweiß	9150178
	platinfarben	9150179

Voll vielfältig

Alle Farben einer Serie können kombiniert werden, die Schalter-Serien werden in Deutschland produziert, weitere Farben erhältst du in unseren Märkten auf Bestellung, alle Schalter und Steckdosen sind VDE-geprüft.

Kopp
GERMANY



palisanderbraun

silberfarben

arktisweiß

Schalter-Serie „Paris“

Aus- / Wechselschalter, Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz und 2-fach-Abdeckrahmen

„Paris“	Farbe	Art.-Nr.
2-fach-Rahmen	palisanderbraun	9100252
	silberfarben	9100255
	arktisweiß	9100249
Steckdose	palisanderbraun	9169468
	silberfarben	9162945
	arktisweiß	9169215
Aus- / Wechselschalter	palisanderbraun	9169347
	silberfarben	9162770
	arktisweiß	9169083



Schalter-Serie „Malta“

Aus- / Wechselschalter, Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz und 2-fach-Abdeckrahmen

„Malta“	Farbe	Art.-Nr.
2-fach-Rahmen	arktisweiß	9150095
	anthrazit / silberfarben	9150096
Steckdose	arktisweiß	9150192
	anthrazit / silberfarben	9150193
Aus- / Wechselschalter	arktisweiß	9150180
	anthrazit / silberfarben	9150205

Schalter-Serie „Europa“ / „Sevilla“

Aus- / Wechselschalter, Schutzkontakt-Steckdose und 2-fach-Abdeckrahmen

„Europa“ / „Sevilla“	Farbe	Art.-Nr. „Europa“	Art.-Nr. „Sevilla“
2-fach-Rahmen	arktisweiß	9100240	9150240
Steckdose	arktisweiß	9106867	9150238
Aus- / Wechselschalter	arktisweiß	9100344	9150236



„Europa“

„Sevilla“

Telefonanschlussdose TAE, 3 x 6-polig

Unterputz-Telefonanschlussdose TAE, 1 Amtsleitung und 2 Zusatzgeräte, NFN-Codierung, Abdeckungen separat erhältlich
Art.-Nr. 9150090



Antennensteckdose, 3-fach, TV- / RF- / SAT-Sockel

Antennensteckdosen-Sockel, Einzel- und Stickleitungsdose für Einzelanlagen und entkoppelte Stickleitungen im SAT- und Kabelfernsehen, digitaltauglich, Abdeckungen separat erhältlich
Art.-Nr. 9150188

INFRAcontrol-Bewegungsschalter 180°, IP20, 3-Draht-Gerät

für die Designs Paris, Malta und Europa, Unterputz, Schutzart IP20, Erfassungsbereich 180°, Erfassungsbereich ca. 10 m, Einstellzeit 4 - 240 Sek., Dämmerungsschwelle stufenlos einstellbar, mit Umschalter
Art.-Nr. 9150183



Universal-Druck-Wechsel-Dimmer

Sockel mit Nebenstelle, für LEDs mit 3 - 100 W, 230 V Hoch- / Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektrischen Transformatoren und Energiesparlampen, Dimmverfahren einstellbar in Phasenanschnitt und Phasenabschnitt, mit Wellenadapter 4/6 mm, für Wechselschaltungen geeignet, Art.-Nr. 9100805

Immer gut verbunden

Smarte Beleuchtung für dein Heim

Mach dein Leben komfortabler! Steuere deine Beleuchtung bequem von deinem Smartphone oder Tablet. Mit smarten Beleuchtungskonzepten sparst du so nicht nur Strom, sondern erschaffst dein ganz persönliches Wohlfühl-Ambiente zu Hause. Genieße zu jeder Zeit genau das Licht, das zu deiner Aktivität passt: vom Wohnzimmerkino bis hin zur Begrüßungsbeleuchtung, wenn du das Haus betrittst.



Immer das passende Licht


Stell dir vor, das Licht in deinem Haus spiegelt immer genau deine Stimmung und dein Aktivitätslevel wider. Das ist alles nur einen Klick entfernt! Denn mit einem Smarthome-Beleuchtungskonzept verwandelt sich dein Wohnzimmer mit nur einem Klick auf deinem Smartphone oder Tablet vom hellen Lesezimmer in ein gemütliches Kino. Oder du sorgst mit farbigem Licht für romantische Stimmung im Esszimmer während deines Valentinsdates.

Dank smarter Zeitsteuerung wachst du morgens zur Sonnenaufgangsstimmung auf und noch vieles mehr. Auch für dein Sicherheitsgefühl ist ein smartes Beleuchtungskonzept ein absoluter Gewinn. Von Bewegungsmeldern, die das Licht einschalten, wenn jemand an deiner Tür vorbeigeht, bis hin zur Verknüpfung deiner Beleuchtung mit den Feuermeldern, sodass bei einem Alarm alle Lichter im Haus rot blinken und dich zusätzlich warnen – smarte Beleuchtung macht dein Haus um ein Vielfaches sicherer.



Schönes Licht – innen wie außen

Gerade im Außenbereich ergibt ein smartes Beleuchtungskonzept absolut Sinn und gibt dir ein echtes Plus an mehr Sicherheit. Ob zeitgesteuert oder individuell über das Smartphone aktiviert: Wenn die Außenbeleuchtung genau dann angeht, wenn du das Haus morgens im Dunkeln verlässt oder abends im Dunkeln zurückkehrst, reduziert das Stolpergefahren erheblich. Vor allem, wenn du viel benutzte Wege und Einfahrten mit warmweißem Licht beleuchtest. Doch deine smarte Außenbeleuchtung kann noch so viel mehr! Erzeuge ein fantastisches Ambiente in deinem Garten, indem du Bäume, Sträucher oder Deko-Objekte speziell hervorhebst oder auf Terrasse, Balkon und Veranda mit farbigem Licht für tolle Akzente sorgst. Egal, ob Sommerparty oder Wintergrillen, mit der smarten Steuerung deiner Außenbeleuchtung sorgst du immer für das perfekte Licht zu jedem Anlass.

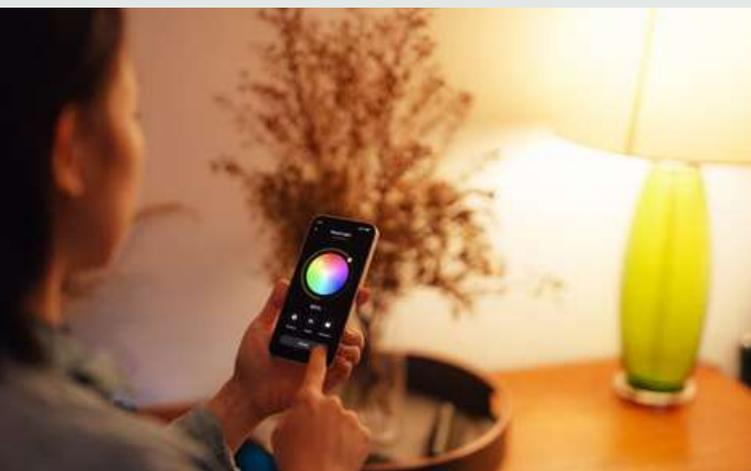

Eindrehen, fertig, los!

tint ist ein smartes Lichtsystem, das gleichzeitig einfach und intelligent ist. Egal, ob unkompliziert per Fernbedienung, per Sprachsteuerung oder eingebunden in Smarthome-Systeme. Dank der Kompatibilität mit vielen anderen Systemen ist tint einfach, smart und zukunftssicher.




1. tint „white+color“-Starter-Set**, 2er-Set mit Fernbedienung, 1.800 - 6.500 K + RGB, E27/9 W (60 W), 806 lm, Art.-Nr. 9240794

tint „white+color“**, mit Farbtemperatursteuerung und farbigem Licht, 1.800 - 6.500 K + RGB, Art.-Nr. 9240786

2. **Birnenform**, E27/9 W (60 W), 806 lm
3. **Kerzenform**, E14/5,8 W (40 W), 470 lm
4. **Reflektor**, GU10/6 W (30 W), 350 lm

5. tint Smart Switch**, Funkschalter zur Einbindung vorhandener Leuchten in das tint-System Art.-Nr. 9240797

6. tint Fernbedienung**, schwarz oder weiß Art.-Nr. 9240791

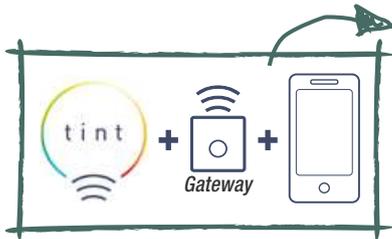

Unsere Partner



tint LED-Panel „white+color“ **

direktes und indirektes Licht, mit Farbtemperatursteuerung und farbigem Licht, 1.800 - 6.500 K + RGB, inkl. Fernbedienung

- 120 x 30 cm**, 36 W, 2.000 lm* Art.-Nr. 9190971
- 60 x 30 cm**, 24 W, 1.400 lm* Art.-Nr. 9190972
- 60 x 60 cm**, 36 W, 2.000 lm* Art.-Nr. 9190973
- 45 x 45 cm**, 24 W, 1.700 lm* Art.-Nr. 9190974
- 30 x 30 cm**, 18 W, 1.400 lm* Art.-Nr. 9190975
- Ø 45 cm**, 30 W, 1.800 lm* Art.-Nr. 9240881



LED-Panel „Calida Switch Tone“ **

dimmbar und mit Farbtemperatursteuerung, 2.700 - 6.500 K, praktische Gruppenfunktion und Nachtmodus, inkl. Fernbedienung

- 120 x 30 cm**, 36 W, 3.000 lm, Art.-Nr. 9190976
- 60 x 30 cm**, 24 W, 1.800 lm, Art.-Nr. 9190977
- 60 x 60 cm**, 36 W, 3.000 lm, Art.-Nr. 9190978
- 45 x 45 cm**, 24 W, 1.800 lm, Art.-Nr. 9190979
- 30 x 30 cm**, 18 W, 1.200 lm, Art.-Nr. 9190980
- Ø 40 cm**, 24 W, 1.800 lm, Art.-Nr. 9190981
- Ø 55 cm**, 36 W, 3.000 lm, Art.-Nr. 9190982



Weitere Artikel zum Thema findest du unter

toom.de/tint



€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt

Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt abrufbar unter toom.de/leuchten

* Die Angaben beziehen sich auf Messungen des gesamten Lichtstromes der Leuchte. ** Lieferzeit ca. 2 Wochen (Abholpreise) *** Einschränkungen bei einzelnen Diensten möglich, aktuelle Infos findet du unter toom.de/leuchten



Bis zu 60% weniger Energieverbrauch
verglichen mit einer herkömmlichen
Philips LED-Lampe

LED-Lampen**

ultraeffizient

Standardform

E27, 100 W, A70, 7,3 W, 1.535 lm, warmweiß, matt, Art.-Nr. 9262419

Standardform

E27, 60 W, A60, 4 W, 840 lm, warmweiß, matt, Art.-Nr. 9262420

Standardform

E27, 75 W, A70, 5,2 W, 1.095 lm, warmweiß, klar, Art.-Nr. 9262421

Kerzenform

E14, 40 W, B35, 2,3 W, 485 lm, warmweiß, klar, Art.-Nr. 9262422

Standardform

E27, 40 W, A60, 2,3 W, 485 lm, warmweiß, klar, Art.-Nr. 9262268

Standardform

E27, 40 W, A60, 2,3 W, 485 lm, weiß, klar, Art.-Nr. 9262270

Standardform

E27, 60 W, A60, 4W, 840 lm, warmweiß, klar, Art.-Nr. 9262269

Standardform

E27, 60 W, A60, 4 W, 840 lm, weiß, klar, Art.-Nr. 9262271



SmartLED-Leuchtmittel

einfach über den Wandschalter oder per WiZ-App steuern

1. Reflektor, GU10, 4,7 W, 400 lm
Weißtönen, Art.-Nr. 9241197
farbig, Art.-Nr. 9241191 (o. Abb.)

3. Normallampe
Weißtönen, E27
8 W, 806 lm, Art.-Nr. 9241193
13 W, 1.521 lm, Art.-Nr. 9241195
farbig, E27
8 W, 806 lm, Art.-Nr. 9241188 (o. Abb.)
13 W, 1.521 lm, Art.-Nr. 9241189 (o. Abb.)

2. Kerze, E14, 4,9 W, 470 lm
Weißtönen, Art.-Nr. 9241196
farbig, Art.-Nr. 9241190 (o. Abb.)

4. Globe, E27, 11 W 1.055 lm
Weißtönen, Art.-Nr. 9241192
farbig, Art.-Nr. 9241187 (o. Abb.)



WiZ Leuchten

Farben und warmweißes bis kühles Licht
WiZ LED-Strip, 2 m, 20 W, 1.600 lm Starter-Kit
Art.-Nr. 9241211
WiZ LED-Strip, 1 m, 11 W, 880 lm Erweiterung
Art.-Nr. 9241212
WiZ SQUIRE Tischleuchte, 0 W, 620 lm
Art.-Nr. 9241217
WiZ Hero Tischleuchte, 9 W, 620 lm
Art.-Nr. 9241218



WiZ Zubehör

zur Erweiterung des WiZ Systems
1. WiZ Sensor mit Batterie, Art.-Nr. 9241209
2. WiZ Plug-Steckdose, Art.-Nr. 9241457
3. WiZ Fernbedienung mit Batterie
Art.-Nr. 9241208

Echt smart!

Einfach einrichten



1. Leuchtmittel
einschrauben



2. WiZ App herunterladen
und installieren



3. Vorhandenen WLAN-Router
nutzen



dein smartes Licht:
mit einfacher Steuerung per
App, Schalter oder Sprache

Smarte Beleuchtung

Philips Hue ist dein smartes Licht, das du per App und Sprache direkt über Bluetooth steuern kannst. Füge die Philips „Hue Bridge“-Steuerungszentrale hinzu und steuere dann dein ganzes Zuhause sowie deinen Garten – sogar von unterwegs. Tauche dein Zuhause in 16 Millionen Farben oder wähle das richtige Weißlicht für deine alltäglichen Aktivitäten.



„Hue White“ *
für warmweißes Licht bis 2.700 K

1. Standardform, E27, 15,5 W, 1.600 lm (2.700 K), Art.-Nr. 9241247
2. Standardform, E27, 9,5 W, 1.055 lm (2.700 K), Art.-Nr. 9241221
3. Kerzenform, E14, 5,5 W, 470 lm (2.700 K), Art.-Nr. 9241248
4. Tropfenform, E14, 5,7 W, 470 lm (2.700 K), Art.-Nr. 9241251
5. Reflektor, GU10, 5,2 W, 400 lm (2.700 K), Art.-Nr. 9241223
6. Filament, Kerzenform, E14, 4,5 W, 300 lm (2.100 K), Art.-Nr. 9241274
7. Filament, Standardform, E27, 7 W, 550 lm (2.100 K)
8. Filament, Edison ST64, Art.-Nr. 9241451
9. Filament, Globe, G93, Art.-Nr. 9241452



„Hue White Ambiance“ **
mit Farbtemperatursteuerung von warmweiß (2.200 K) bis tageslichtweiß (6.500 K)

1. Standardform, E27, 13,5 W, 1.200 lm, Art.-Nr. 9241255
2. Standardform, E27, 8 W, 800 lm, Art.-Nr. 9241225
3. Kerzenform, E14, 5,2 W, 320 lm, Art.-Nr. 9241257
4. Reflektor, GU10, 4,3 W, 250 lm, Art.-Nr. 9241227
5. Filament, Standardform, E27, 7 W, 550 lm
6. Filament Edison ST64, Art.-Nr. 9241277
7. Filament Globe G93, Art.-Nr. 9241278



„Hue White“ & „Color Ambiance“ *
mit Farbtemperatursteuerung von warmweiß (2.000 K) bis
tageslichtweiß (6.500 K) und 16 Millionen Farben

1. Standardform, E27, 15 W, 1.200 lm, Art.-Nr. 9241256
2. Standardform, E27, 9 W, 800 lm, Art.-Nr. 9241229
3. Kerzenform, E14, 5,3 W, 320 lm, Art.-Nr. 9241249
4. Reflektor, GU10, 4,3 W, 230 lm, Art.-Nr. 9241231

Hue Zubehör *

Mach deine Beleuchtung smarter – mit dem einfach zu installierenden Hue Zubehör übernimmst du in deinem Zuhause die Regie über die Beleuchtung in allen Zimmern. So steuerst du alle deine Lampen ganz einfach per App.

1. Bridge
Art.-Nr. 9241246
2. Dimmschalter
Art.-Nr. 9262230
3. Smart Plug
Art.-Nr. 9241254
4. Wandschalter-
modul
Art.-Nr. 9262231



Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt abrufbar unter toom.de/leuchten

* Lieferzeit ca. 2 Wochen (Abholpreise)

** Entwickelt, um die Augen zu schonen. Besuche www.philips.com/eyecomfort für Informationen zu den Produkten sowie über Filmmern, stroboskopische Lichteffekte und weitere Kriterien für augenschonendes Licht.

Perfekt ausgeleuchtet!



LED-Leuchtmittel



LED-Leuchtmittel

natürliche Lichtwirkung für lebendigere und brillantere Farben, warmweiß (2.700 K), Leuchtdauer ca. 25.000 Std.

- 1. LED-Tropfenlampe**
E27 / 11,2 W, 1.521 lm, \approx ca. 100 W
Art.-Nr. 9262405
- 2. LED-Kerzenlampe**
E14 / 6 W, 470 lm, \approx ca. 40 W
Art.-Nr. 9261138
- 3. LED-Globelampe**
E27 / 9 W, 806 lm, \approx ca. 60 W
Art.-Nr. 9261539
- 4. LED-Reflektorlampe**
E27 / 4,4 W, 600 lm, \approx ca. 48 W
Art.-Nr. 9262375

LED-Reflektorlampen

natürliche Lichtwirkung für lebendigere und brillantere Farben, warmweiß (2.700 K), Leuchtdauer ca. 25.000 Std.

- 1. LED-Reflektorlampe**
GU10 / 3,9 W, 450 lm, stufenlos dimmbar, \approx ca. 50 W
Art.-Nr. 9262322
- 2. LED-Reflektorlampe**
GU10 / 3,4 W, 400 lm, dimmbar mit gewöhnlichem Lichtschalter, \approx ca. 45 W
Art.-Nr. 9262368
- 3. LED-Reflektorlampe**
GU10 / 3,9 W, 450 lm, \approx ca. 50 W
Art.-Nr. 9262321
- 4. LED-Stiftlampe**
G9 / 2,5 W, 350 lm, \approx ca. 32 W
Art.-Nr. 9262412



Umtausch ohne Wenn und Aber

Innerhalb von 3 Monaten bei Vorlage des Kassenbons.

Alles zum Thema Garantien findest du unter

toom.de/garantien



LED-Leuchtmittel „Filament“

Klarglas, natürliche Lichtwirkung für lebendigere und brillantere Farben, warmweiß (2.700 K), Leuchtdauer ca. 15.000 Std.



1. LED-Tropfenlampe

E27/11,2 W, 1.521 lm, \pm ca. 100 W
Art.-Nr. 9262317

2. LED-Kerzenlampe

E14/3,8 W, 470 lm, \pm ca. 40 W
Art.-Nr. 9262324

3. LED-Tropfenlampe

E14/3,4 W, 470 lm, \pm ca. 40 W
Art.-Nr. 9262389

4. LED-Tropfenlampe

E27/5,9 W, 806 lm, \pm ca. 60 W
Art.-Nr. 9262366

sorgt für natürliches, warmweißes Licht



Geht dir ein Licht auf?

LED-Leuchtmittel bringen nicht nur Licht, sondern auch eine Menge Vorteile. So freut sich nicht nur die Umwelt über die nachhaltigen Leuchtdioden, sondern auch dein Portemonnaie. Bis zu 90 % Energiekosten-Ersparnis sind mit LED-Leuchtmittel drin. Stark, oder?



LED-Leuchtmittel

warmweiß (2.700 K), Leuchtdauer ca. 15.000 Std.

1. LED-Tropfenlampe, 2er-Set

E14/5 W, 470 lm, \pm 40 W
Art.-Nr. 9262363

2. LED-Tropfenlampe, 2er-Set

E27/8,6 W, 806 lm, \pm 60 W
Art.-Nr. 9262309

3. LED-Reflektorlampe, 2er-Set

E14/5 W, 470 lm, \pm 40 W
Art.-Nr. 9261865

4. LED-Reflektorlampe, 3er-Set

GU10/4,5 W, 345 lm, \pm 50 W
Art.-Nr. 9250551

5. LED-Stiftlampe, 3er-Set

G9/2,6 W, 320 lm, \pm 40 W
Art.-Nr. 9262302



Badezimmerleuchten & Deckenleuchten



LED-Spiegelleuchte

Kunststoff/schwarz, inkl. 1 x LED-Platine, 8 W, 720 lm, neutralweiß (4.000 K), Lebensdauer 20.000 h, Ra>=80, nicht dimmbar, inkl. Aufbau- und Spiegelklemme, IP44
340 x 38 (max. 67) x 28 mm (LxBxH)
 Art.-Nr. 9181184
525 x 38 (max. 67) x 28 mm (LxBxH)
 Art.-Nr. 9181185



LED-Spiegel-Aufbauleuchte

Kunststoff-Metall/Chrom,, inkl. 1 x LED-Platine, neutralweiß (4.000 K), Lebensdauer 20.000 h, Ra>=80, nicht dimmbar, inkl. Aufbau- und Spiegelklemme, IP44
8 W, 720 lm, 318 x 103 x 40 mm (LxBxH)
 Art.-Nr. 9181200
10 W, 1.200 lm, 525 x 103 x 40 mm (LxBxH)
 Art.-Nr. 9181201



LED-Bad-Spiegelleuchte

Kunststoff/Chrom,, inkl. 1 x LED-Modul, neutralweiß (4.000 K), Lebensdauer 20.000 h, Ra>=80, nicht dimmbar, IP44,
„SPLASH“, 8 W, 800 lm, 332x32x43 mm (LxBxH)
 Art.-Nr. 9261479
„SURF“, 10 W, 1.000 lm, 572x32x43mm (LxBxH)
 Art.-Nr. 9180509



LED-Bad-Spiegelleuchte „Dun Brilo“

Kunststoff-Metall/schwarz, inkl. 1 x LED-Platine, neutralweiß (4.000 K), Lebensdauer 25.000 h, Ra>=80, nicht dimmbar, inkl. Aufbau- und Spiegelklemme, IP44
5 W, 500 lm, 300 x 103 x 36 mm (LxBxH)
 Art.-Nr. 9181195
8 W, 780 lm, 600 x 103 x 36 mm (LxBxH)
 Art.-Nr. 9181196



LED-Bad-Spotleuchte „Banyo Splash“

exkl. 2 x LED/GU10, ohne Leuchtmittel, max. 5 W, Spotköpfe dreh- und schwenkbar, IP44, 290 x 99 x 112 mm (LxBxH)
Metall-Kunststoff / Chrom,
 Art.-Nr. 9181187
Metall-Kunststoff / schwarz
 Art.-Nr. 9181188



LED-Bad-Spotleuchte „Banyo Splash“

exkl. 3 x LED/GU10, ohne Leuchtmittel, max. 5 W, Spotköpfe dreh- und schwenkbar, IP44, 210 x 112 mm (ØxH), Dekorplatte Ø 210 mm
Metall-Kunststoff / Chrom,
 Art.-Nr. 9181189
Metall-Kunststoff / schwarz
 Art.-Nr. 9181190



LED-Bad-Deckenleuchte mit Sternendekor

inkl. 1 x LED-Platine, 12 W, 1.200 lm, neutralweiß (4.000 K), Lebensdauer 25.000 h, Ra>=80, nicht dimmbar, IP44,
Kunststoff/Chrom, 12 W, 1.200 lm, 280 x 70 mm (ØxH), Art.-Nr. 9181191
Kunststoff / Chrom, 18 W, 1.850 lm 330 x 66 mm (ØxH), Art.-Nr. 9181192
Kunststoff / schwarz, 12 W, 1.200 lm, 280 x 70 mm (ØxH), Art.-Nr. 9181202



LED-Bad-Deckenleuchte „Nalu Splash“

mit Chromkappe, Kunststoff/weißer Chrom, inkl. 1 x LED-Platine, 12 W, 1.200 lm, neutralweiß (4.000 K), Lebensdauer 25.000 h, Ra>=80, nicht dimmbar, IP44, 290x80 mm (ØxH)
 Art.-Nr. 9181263



LED-Bad-Deckenleuchte, 3-flammig „Splash“

Metall/chrom, inkl. 3 x LED/GU10, 3 W, 250 lm, warmweiß (3.000 K), Lebensdauer 20.000 h, Ra>=80, nicht dimmbar, Strahler schwenk- und drehbar, IP44, 160x74 mm (ØxH)
 Art.-Nr. 9240312

Sensor- Deckenleuchten

TELEFUNKEN



Sensor-Deckenleuchte

Metall, Kunststoff, mit fest verbautem LED-Leuchtmittel, 16 W, 1.500 lm, neutralweiß, mit Bewegungsmelder, Erfassungsbereich max. 8 m, Leuchtdauer einstellbar, Schutzart IP44, 29x6,3 cm (ØxH)
weiß-schwarz, Art.-Nr. 9181256
weiß-chromfarben, Art.-Nr. 9181258


mit Sterneudekor



Sensor-Deckenleuchte


Metall, Kunststoff, weiß, mit fest verbautem LED-Leuchtmittel, neutralweiß, mit Bewegungsmelder, Reichweite max. 8 m, Leuchtdauer einstellbar
1. 24 W, 2.200 lm, 38x7 cm (ØxH)
 Art.-Nr. 9181225
2. 12 W, 1.200 lm, 27,7x9,5 cm (ØxH)
 Art.-Nr. 9181228 (o. Abb.)
3. 12 W, 1.200 lm, 27x27x7,6 cm
 Art.-Nr. 9181230

mit Sterneudekor




Sensor-Deckenleuchte

Kunststoff, schwarz, mit fest verbautem LED-Leuchtmittel, 16 W, 1.500 lm, neutralweiß, mit Bewegungsmelder, Erfassungsbereich 8 m, Leuchtdauer einstellbar, Schutzart IP44, 28x7 cm (ØxH)
 Art.-Nr. 9181257

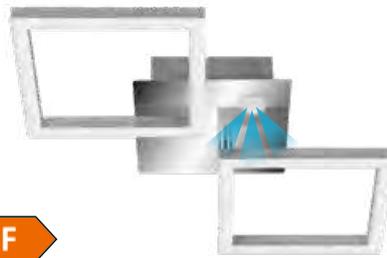

Sensor-LED-Deckenleuchte

Metall, Kunststoff, chromfarben-alu, mit fest verbautem LED-Leuchtmittel, 12 W, 1.200 lm, warmweiß, mit Bewegungsmelder, Erfassungswinkel 120°, Reichweite 6 m, Leuchtdauer einstellbar, max. 47,0x22,6x7,4 cm (LxBxH)
 Art.-Nr. 9181261



Sensor-Deckenleuchte

Metall, Kunststoff, chromfarben-alu, mit fest verbautem LED-Leuchtmittel, 17 W, 2.100 lm, warmweiß, mit Bewegungsmelder, Erfassungswinkel 120°, Reichweite max. 6 m, Leuchtdauer einstellbar, max. 35,8x26x7,6 cm (LxBxH)
 Art.-Nr. 9181259



Sensor-LED-Deckenleuchte

Metall, Kunststoff, weiß, mit fest verbautem LED-Leuchtmittel, 15 W, 1.500 lm, neutralweiß, mit Bewegungsmelder, Reichweite 8 m, Leuchtdauer einstellbar, Schutzart IP44, 28x9,5 cm (ØxH)
 Art.-Nr. 9181226



Sensor-LED-Deckenleuchte

Metall, Kunststoff, weiß, mit fest verbautem LED-Leuchtmittel, 12 W, 1.200 lm, neutralweiß, mit Tageslichtsensor, mit Bewegungsmelder, Reichweite 8 m, Leuchtdauer einstellbar, 29x6,6 cm (ØxH)
 Art.-Nr. 9181231



Sensor-LED-Deckenleuchte

Metall, Kunststoff, weiß, mit fest verbautem LED-Leuchtmittel, 22 W, 2.500 lm, neutralweiß, mit Tageslichtsensor, mit Bewegungsmelder, Reichweite 8 m, Leuchtdauer einstellbar, Schutzart IP44, 40x9,5 cm (ØxH)
 Art.-Nr. 9240693




Sensor-LED-Panel

Metall, Kunststoff, chromfarben, weiß, mit fest verbautem LED-Leuchtmittel, 18 W, 2.100 lm, neutralweiß, mit Tageslichtsensor, mit Bewegungsmelder, Reichweite 8 m, Leuchtdauer einstellbar, 30x5 cm (ØxH), Art.-Nr. 9181233



Sensor-LED-Panel

Metall, Kunststoff, weiß, mit fest verbautem LED-Leuchtmittel, 12 W, 1.300 lm, neutralweiß, mit Tageslichtsensor, mit Bewegungsmelder, Reichweite 8 m, Leuchtdauer einstellbar, 29,5x29,5x4,9 cm (LxBxH), Art.-Nr. 9181232

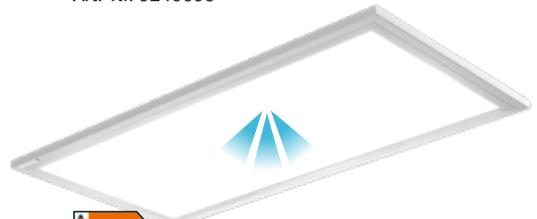

Sensor-LED-Panel

Metall, Kunststoff, weiß, mit fest verbautem LED-Leuchtmittel, 36 W, 3.900 lm, neutralweiß, mit Tageslichtsensor, mit Bewegungsmelder, Reichweite 8 m, Leuchtdauer einstellbar, 59,5x29,5x5,4 cm (LxBxH), Art.-Nr. 9181235



Für helle Köpfcchen!



LED-Lichtleiste

Kunststoff, weiß, inkl. austauschbarer LED-Röhre, Fassung G13, neutralweiß (4.000 K), Schutzart IP20, für innen

- 9 W, 990 lm, Länge 61,5 cm, Art.-Nr. 9181024** **9,99**
- 18 W, 1.980 lm, Länge 123 cm, Art.-Nr. 9181025** **14,99**
- 24 W, 2.640 lm, Länge 152,5 cm, Art.-Nr. 9880211** **19,99**



Feuchtraumleuchte

Kunststoff, grau, inkl. austauschbarer LED-Röhre, Fassung G13, neutralweiß (4.000 K), Schutzart IP65, für außen

- 1 x 10 W, 900 lm, Länge 67 cm, Art.-Nr. 9880174 (o. Abb.)** **12,99**
- 2 x 10 W, 2.000 lm, Länge 67 cm, Art.-Nr. 9880173** **19,99**
- 1 x 18 W, 1.980 lm, Länge 127 cm, Art.-Nr. 9181021** **19,99**
- 2 x 18 W, 3.960 lm, Länge 127 cm, Art.-Nr. 9181023 (o. Abb.)** **29,99**
- 1 x 24 W, 2.400 lm, Länge 158 cm, Art.-Nr. 9880172 (o. Abb.)** **24,99**
- 2 x 24 W, 4.800 lm, Länge 158 cm, Art.-Nr. 9880175** **34,99**



Feuchtraumleuchten




LED-Feuchtraumleuchten

Kunststoff, grau, mit LED-Leuchtmittel, neutralweiß, Schutzart IP65
Länge 60 cm

1 x 8 W, 720 lm, Art.-Nr. 9241178 (o. Abb.)

19,99

2 x 8 W, 1.400 lm, Art.-Nr. 9241179

29,99

Länge 120 cm

1 x 16 W, 1.550 lm, Art.-Nr. 9241172

22,99

2 x 16 W, 3.000 lm, Art.-Nr. 9241173 (o. Abb.)

39,99

Länge 150 cm

1 x 19 W, 1.800 lm, Art.-Nr. 9241174 (o. Abb.)

29,99

2 x 19 W, 3.500 lm, Art.-Nr. 9241175

49,99




LED-Feuchtraumleuchte

Kunststoff, weiß, mit fest verbautem LED-Leuchtmittel, neutralweiß, Schutzart IP65

Länge 60 cm, 10 W, 900 lm, Art.-Nr. 9241181

14,99

Länge 120 cm, 18 W, 1.600 lm, Art.-Nr. 9241177 (o. Abb.)

24,99




LED-Röhre

Fassung G13, 14 W, 2.100 lm, kaltweiß (4.000 K), Schutzart IP20, Länge 120 cm, mit eingebautem Bewegungsmelder, Bewegungserfassung 5 m, automatisches Dimmen und Lichtabschalten
Art.-Nr. 9241176

29,99

Ganz schön hell

In Räumen, in denen es besonders hell sein soll, sind Leuchtröhren eine optimale Wahl. Denn die länglichen Lichtspender punkten – egal, in welcher Größe – mit einer besonders hohen Lichtausbeute. Wobei auch die Energieeffizienz im Vergleich zu einer Glühbirne sehr hoch ist. Was ebenfalls für sie spricht: Die relativ großen und langen Bauformen der röhrenförmigen Lampen geben das Licht sehr gleichmäßig und großflächig ab. Somit ist nicht nur der ganze Raum gut ausgeleuchtet, es werden auch Blendeffekte vermieden. Eine hohe Lebensdauer ergänzt die Palette der Vorteile. Unser Tipp: Ist die Röhre einer hohen Luftfeuchte oder viel Dreck bzw. Staub ausgesetzt, ist eine LED-Feuchtraumleuchte die perfekte Lösung.



Einbauleuchten, 3er-Set A+ F*

Metall, rund oder eckig, inkl. LED-Leuchtmittel, 3 x GU10/4,8 W, 350 lm*, warmweiß (3.000 K), Schutzart IP23, Leuchten-Ø 86 mm oder 83 x 83 mm, Einbau-Ø 68 mm, Einbautiefe 70 mm, schwenkbar



Ein- und ausschalten mit gewöhnlichem Lichtschalter

- | | |
|--|--------------|
| 1. nickelfarben, matt, Art.-Nr. 9210594 | 29,99 |
| 2. weiß, Art.-Nr. 9210595 | 29,99 |
| 3. verchromt, Art.-Nr. 9210593 | 29,99 |
| 4. aluminiumfarben, Art.-Nr. 9210592 | 29,99 |
| 5. nickelfarben, matt, eckig, 83 x 83 mm, Art.-Nr. 9210574 | 29,99 |

In 3 Stufen dimmbar mit gewöhnlichem Lichtschalter

Dimmstufen 100 %, 50 %, 20 %

- | | |
|--|--------------|
| 1. nickelfarben, matt, Art.-Nr. 9210652 | 39,99 |
| 2. weiß, Art.-Nr. 9210654 | 39,99 |
| 3. verchromt, Art.-Nr. 9210650 | 39,99 |
| 4. aluminiumfarben, Art.-Nr. 9210651 | 39,99 |
| 5. nickelfarben, matt, eckig, 83 x 83 mm, Art.-Nr. 9210653 | 39,99 |


Stufenlos dimmbar mit Dimmer

dimmbar mit handelsüblichen Dimmern von 100 % bis 5 % Helligkeit

- | | |
|--|--------------|
| 1. nickelfarben, matt, Art.-Nr. 9210647 | 39,99 |
| 2. weiß, Art.-Nr. 9210649 | 39,99 |
| 3. verchromt, Art.-Nr. 9210646 | 39,99 |
| 4. aluminiumfarben, Art.-Nr. 9210645 | 39,99 |
| 5. nickelfarben, matt, eckig, 83 x 83 mm, Art.-Nr. 9210648 | 39,99 |

Gut zu wissen

- Kein Trafo notwendig
- LED mit natürlicher Lichtwirkung
- Bis zu 25.000 Stunden Leuchtdauer
- Mit austauschbarem Leuchtmittel

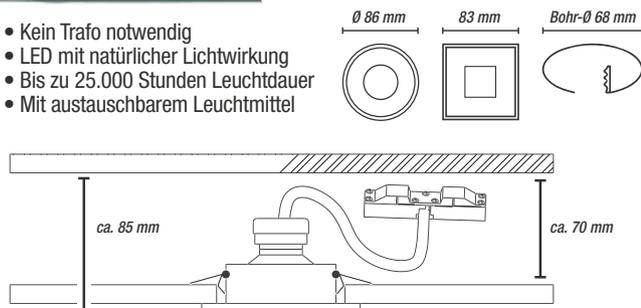

Einbauleuchten, 3er-Set

Metall, weiß, nickelfarben, matt, verchromt, schwenkbar, inkl. LED-Leuchtmittel, 3 x GU10/2,9 W, 210 lm, warmweiß (3.000 K), Leuchten-Ø 86 mm, Einbau-Ø 68 mm, Einbautiefe mind. ca. 60 mm Art.-Nr. 9210642

19,99

Strahler-Serien



Strahler-Serie „Sonja“*
 Metall, inkl. LED-Leuchtmittel GU10/4,8 W, 350 lm, warmweiß (3.000 K)
1-flammig, Art.-Nr. 9181061 **19,99** **3-flammig, rund**, Art.-Nr. 9181064 **49,99**
2-flammig, Art.-Nr. 9181063 **39,99** **4-flammig**, Art.-Nr. 9181065 **69,99**
3-flammig, Art.-Nr. 9181012 **49,99**



Strahler-Serie „Alexa“
 Metall, inkl. LED-Leuchtmittel GU10/4,8 W, 350 lm, warmweiß (3.000 K)
1er-Spot, Art.-Nr. 9181094 **14,99** **2er-Schiene**, Art.-Nr. 9181095 **24,99**
3er-Schiene, Art.-Nr. 9181096 **34,99** **4er-Schiene**, Art.-Nr. 9181100 **44,99**
6er-Schiene (o. Abb.)
 Art.-Nr. 9181097 **64,99**



Strahler-Serie „Elli“*
 Metall, Glas, inkl. LED-Leuchtmittel GU10/4,8 W, 350 lm, warmweiß (3.000 K)
1-flammig, Art.-Nr. 9181036 **19,99**
2-flammig, Art.-Nr. 9181009 **29,99**
4-flammig, Art.-Nr. 9181042 **54,99**



Strahler-Serie „Cosima“*
 Metall, Glas, inkl. LED-Leuchtmittel GU10/4,8 W, 350 lm, warmweiß (3.000 K)
1-flammig, Art.-Nr. 9181072 **19,99** **3-flammig**, Art.-Nr. 9181038 **39,99**
2-flammig, Art.-Nr. 9181037 **29,99** **4-flammig**, Art.-Nr. 9181074 **49,99**

Einbauleuchten



LED-Einbauleuchten „Attach“
 Kunststoff, mit fest verbautem LED-Leuchtmittel, 5 W, 400 lm, warmweiß (3.000 K)

starr
 Schutzart IP44, Leuchten-Ø 75 mm, Einbau-Ø 60 mm, Einbautiefe 28 mm
1. nickelfarben, Art.-Nr. 9200558 **St. 19,99**
 Art.-Nr. 9200562 **3er-Set 54,99**
2. weiß, Art.-Nr. 9200559 **St. 19,99**
 Art.-Nr. 9200563 **3er-Set 54,99**
3. aluminiumfarben, Art.-Nr. 9200561 **St. 19,99**
 Art.-Nr. 9200565 **3er-Set 54,99**

schwenkbar
 Schutzart IP23, Leuchten-Ø 82 mm, Einbau-Ø 68 mm, Einbautiefe 28 mm
4. nickelfarben, Art.-Nr. 9200571 **St. 24,99**
 Art.-Nr. 9200575 **3er-Set 69,99**
5. weiß, Art.-Nr. 9200572 **St. 24,99**
 Art.-Nr. 9200576 **3er-Set 69,99**
6. aluminiumfarben, Art.-Nr. 9200574 **St. 24,99**
 Art.-Nr. 9200578 **3er-Set 69,99**

Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt abrufbar unter toom.de/leuchten
 * Lieferzeit ca. 2 Wochen (Abholpreise)

Respekt, wer's grüner macht.

Wir sind Testsieger im Bereich
„nachhaltiges Engagement“.

**Bereits zum
4. Mal in Folge**



Bereits zum 4. Mal in Folge sind wir Testsieger bei der Studie „nachhaltiges Engagement“ von FOCUS-MONEY und ServiceValue. Basis des DEUTSCHLAND-TEST-Gütesiegels ist eine breit angelegte Vergleichsstudie von ServiceValue mit rund 480.000 Verbraucherstimmen. Untersucht wurde das nachhaltige Engagement von 1.530 Unternehmen aus über 100 Branchen. Für uns bedeutet Nachhaltigkeit verantwortliches Handeln im Sinne der Gesellschaft. Dies umfasst den fairen und vertrauensvollen Umgang mit Mitarbeitern, die Schonung von Ressourcen, soziales Engagement sowie den Vertrieb von sozialverträglich hergestellten und umweltfreundlichen Produkten.

Weitere Auszeichnungen
für unser „nachhaltiges
Engagement“:



Leuchten-Zubehör



Deckenbaldachin

Kunststoff
weiß, Art.-Nr. 9258579
schwarz, Art.-Nr. 9450014 (o. Abb.)
silberfarben, Art.-Nr. 9450010 (o. Abb.)



Abzweighbaldachin

Kunststoff
weiß, Art.-Nr. 9456821
schwarz, Art.-Nr. 9450013 (o. Abb.)
silberfarben, Art.-Nr. 9250008 (o. Abb.)



Verteilerbaldachin

Kunststoff
weiß, Art.-Nr. 9257523
braun, Art.-Nr. 9257534 (o. Abb.)
silberfarben, Art.-Nr. 9061305 (o. Abb.)
goldfarben, Art.-Nr. 9057939 (o. Abb.)




Renovierfassung

Kunststoff
weiß, E27, Art.-Nr. 9250007 (o. Abb.)
schwarz, E27, Art.-Nr. 9250115
3er-Set, E27, Art.-Nr. 9258557 (o. Abb.)



Wandfassung

Kunststoff, Ø 83 mm
weiß, 100 W, Art.-Nr. 9050345
schwarz, 100 W, Art.-Nr. 9050340 (o. Abb.)

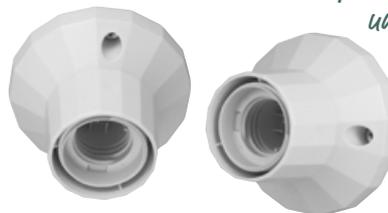

Wand- und Deckenfassung

Kunststoff, Ø 83 mm
weiß, 75 W, Art.-Nr. 9400754
schwarz, 75 W, Art.-Nr. 9050351 (o. Abb.)

*passt an Wand
und Decke*



Fassung „E27“

Kunststoff
schwarz, ISO, 2 Ringe, Art.-Nr. 9404153
weiß, ISO, 2 Ringe, Art.-Nr. 9407706 (o. Abb.)
schwarz, ISO, mit Winkel
 Art.-Nr. 9250230 (o. Abb.)
schwarz, ISO, mit Winkel, glatt
 Art.-Nr. 9250220 (o. Abb.)
schwarz, ISO, glatt, 2 Stück
 Art.-Nr. 9407717
weiß, ISO, glatt, 2 Stück, Art.-Nr. 9407728 (o. Abb.)
Metall, Art.-Nr. 9404175 (o. Abb.)
Metall, mit Winkel, Art.-Nr. 9250208 (o. Abb.)
Porzellanfassung, Art.-Nr. 9250153 (o. Abb.)

Fassung „E14“

Kunststoff
weiß, glatt, Art.-Nr. 9050308 (o. Abb.)
weiß, ISO, Art.-Nr. 9407739 (o. Abb.)
schwarz, ISO, Art.-Nr. 9404131
schwarz, mit Winkel
 Art.-Nr. 9250175 (o. Abb.)
schwarz, ISO, glatt, mit Winkel
 Art.-Nr. 9250197 (o. Abb.)
Metall, Art.-Nr. 9404164 (o. Abb.)
Metall, mit Winkel, Art.-Nr. 9250186 (o. Abb.)



Schnurpendel

Kunststoff
weiß, Art.-Nr. 9450016
silberfarben, Art.-Nr. 9450011 (o. Abb.)
schwarz, Art.-Nr. 9450015 (o. Abb.)



Euro-Zuleitung

Kunststoff
weiß, 200 cm, Art.-Nr. 9063923
schwarz, 200 cm, Art.-Nr. 9063956 (o. Abb.)

Euro-Zuleitung mit Schalter

Kunststoff
weiß, 200 cm, Art.-Nr. 9054815
schwarz, 200 cm, Art.-Nr. 9054826 (o. Abb.)



Fußtrittschalter

Kunststoff
weiß, Art.-Nr. 9404010 (o. Abb.)
weiß, 3 A, Art.-Nr. 9063978 (o. Abb.)
schwarz, 3 A, Art.-Nr. 9063967
silberfarben / blau
 Art.-Nr. 9060964 (o. Abb.)



Zwischenschalter

Kunststoff
weiß, Art.-Nr. 9050460 (o. Abb.)
schwarz, Art.-Nr. 9403955 (o. Abb.)
transparent, Art.-Nr. 9061283 (o. Abb.)
goldfarben, Art.-Nr. 9403944
weiß, 6 A, Art.-Nr. 9403988 (o. Abb.)
weiß, mit Erde, Art.-Nr. 9403966 (o. Abb.)
schwarz, Art.-Nr. 9402261 (o. Abb.)
schwarz, 6 A, Art.-Nr. 9403999 (o. Abb.)



Selbstbau-Idee

Spot on!

Setz deine Kreativität ins rechte Licht.

„Do it yourself“ liegt nach wie vor schwer im Trend. Und das ist ja auch kein Wunder. Macht es doch Megaspäß, selbst kreativ zu werden und eigene Ideen zu verwirklichen. Und das Beste: Am Ende hast du etwas erschaffen, was einzigartig ist.

Worauf du stolz sein kannst und was für dich mehr Bedeutung hat als jedes gekaufte noch so schöne Produkt. Also, leg am besten gleich los und kreier dir zum Beispiel deine eigene DIY-Dino-Nachttischlampe.

Und so einfach geht's:

Alles, was du für deine DIY-Dino-Nachttischlampe brauchst, sind Multiplexplatten, Unterlegscheiben, eine Flügelmutter, ein Holzdübel, eine Multiplexplatte, Leuchtmittel, eine Lampenfassung und eine Gewindestange. In Sachen Werkzeug sind eine Stichsäge, ein 6-mm-Holzbohrer, eine Hand- oder Tischkreissäge, ein Forstnerbohrer sowie Lochsägen gefragt. Alles da? Dann ran ans Werk!



Als Erstes zeichnest du die Maße auf das 12 mm starke Multiplex und schneidest anschließend die Einzelteile zu. Um den Kopf der Lampe zu bauen, leimst du 12 Multiplexscheiben in den Maßen 10x10 cm aufeinander. Sind diese gut verleimt, kannst du ein 60-mm-Holzbohrer, im Lampenschirm versenken. Bohre nun einen Kabelausschlass und setze den Dübel für den Lampenschirmhalter, den du anschließend verleimst. Jetzt geht es an den Zusammenbau der Lampe: Dafür bohrst du Arme und Beine, baust die Füße zusammen und längst die Gewindestange ab. Fehlt nur noch der Anschluss – aber dafür ziehst du besser einen Fachmann zurate. Viel Spaß mit deiner DIY-Lampe!

Material- und Werkzeugliste

Materialliste:

- Multiplex
- Gewindestange
- Unterlegscheiben
- Flügelmuttern
- Lampenhalterung
- Birne
- Kabel mit Schalter

Werkzeugliste:

- Stichsäge
- 6-mm-Holzbohrer
- Handkreissäge oder Tischkreissäge
- Forstnerbohrer
- Lochsägen

Die vollständige Anleitung findest du unter

toom.de/nachttischlampe





Sensor- Außenleuchte „L 22 S“ *

Edelstahl und Kunststoff, opal,
1x E27 / max. 60 W (o. Leuchtmittel),
integrierter Hochfrequenzsensor
mit 90°-Erfassungswinkel,
Reichweite bis 10 m, Zeit- und
Dämmerungsschwelle einstellbar,
ca. 8,9x16,2x28,6 cm (LxBxH),
auch in Anthrazit erhältlich
Art.-Nr. 9700122

59,99



*ideal für Flure,
Diele, Treppen-
häuser oder Bäder*



1. Sensor-Innenleuchte „RS 16 L“

Kunststoff, Glas, opal, 1 x E27 / max. 60 W (o. Leuchtmittel), mit
Hochfrequenz-Bewegungsmelder, 360°-Erfassungswinkel, stufen-
lose elektronische Reichweiteneinstellung von 3 bis 8 m, Zeit- und
Dämmerungsschwelle einstellbar, Ø 27,5 cm
Art.-Nr. 9700284

39,99

2. Sensor-Innenleuchte „RS 16 LED“ *

Kunststoff, Glas, opal, mit fest verbautem LED-Leuchtmittel, 8,5 W, 840 lm,
warmweiß (3.000 K), integrierter Hochfrequenzsensor mit 360°-Erfassung,
Reichweite 3 bis 8 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar
Art.-Nr. 9700137

52,99



Sensor-Außenstrahler „LS 150 LED“ *

Aluminium, Glas, mit fest verbautem LED-Leuchtmittel, 14,7 W, 1.486 lm,
neutralweiß (4.000 K), Erfassungswinkel 240°, Reichweite max. 12 m,
Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, intelligentes Kühlsystem
schwarz, Art.-Nr. 9170534
weiß, Art.-Nr. 9170533

69,99
69,99



Sensor-Außenleuchte „XLED One S“ *

Aluminium, Glas, mit fest verbautem LED-Leuchtmittel, 18,6 W, 2.050 lm,
warmweiß (3.000 K), Erfassungswinkel 180°, max. Reichweite 12 m,
Leuchtdauer einstellbar 8 Sek. - 35 Min.
anthrazit, Art.-Nr. 9180928
weiß, Art.-Nr. 9180929

59,99
59,99



Magnetbefestigung

für alle gängigen Rauchmelder, selbstklebend, Ø 7 cm (o. Rauchmelder), Art.-Nr. 9450423



Rauchmelder

Alarmton 85 dB, Funktions-Testschalter (Abb. ähnlich), mit austauschbarer 1-Jahres-Batterie, Art.-Nr. 9450326



Rauchmelder „FSM-11510“

Alarmton 85 dB bei 3 m Distanz, mit austauschbarer 5-Jahres-Batterie, mit fotoelektrischem Sensor, mit der Stummschaltung kannst du die Empfindlichkeit des Alarms für 10 Min. verringern, Art.-Nr. 9450534



10-Jahres-Rauchmelder

Alarmton 85 dB, Deckenmontage, mit fest verbauter 10-Jahres-Lithiumbatterie, mit Prüftaste und LED-Anzeige Art.-Nr. 9450624



10-Jahres-Rauchmelder

Alarmton 85 dB, VdS-zertifiziert, Deckenmontage, Funktions-Testknopf, Warnsignal bei nachlassender Batterie, Ø 10 cm, mit fest verbauter 3-V-Lithiumbatterie Art.-Nr. 9450278



10-Jahres-Mini-Rauchmelder „RM620“

Alarmton 85 dB, VdS-zertifiziert, Schlaf- und Ruhemodus, mit komfortabler Prüftaste, 10-Jahres-Lithiumbatterie Art.-Nr. 9450340



10-Jahres-Mini-Hitzemelder „RM640K“

Alarmton 85 dB, erkennt Wärme statt Rauch, ideal für Küche und Bad, Wärmesensor reagiert im Bereich von 54 °C - 70 °C, mit fest verbauter 10-Jahres-Lithiumbatterie Art.-Nr. 9450533

2er-Pack



Funkrauchmelder „FA22RF“

Alarmton 85 dB, 2er-Pack, Alarmfunktion mit max. 20 weiteren Rauchmeldern drahtlos verknüpfbar, 10 Jahre Lebensdauer, 1-Jahres-Batterie Art.-Nr. 9450343



Funkrauchmelder „SH8-90103“

Alarmton 85 dB, mit bis zu 12 weiteren Rauch- und CO-Meldern drahtlos verknüpfbar, per Link erhältst du eine Benachrichtigung auf dem Smartphone bei Rauch, 10 Jahre Lebensdauer, 3-Jahres-Batterie Art.-Nr. 9450528



Mini-Wassermelder „FWA-18210“

Alarmton 85 dB, Erkennung von Wasseraustritt, ideal für Keller, Waschmaschinen und Geschirrspüler, austauschbare 3-Jahres-Batterie, IP65 Art.-Nr. 9450744



Gasmelder „FGA-13410“

Alarmton 85 dB, Erkennung von Erdgas, Propan oder Butan, Stromanschluss, Sensor 5 Jahre Lebensdauer, in der Nähe der Gasquelle installieren Art.-Nr. 9450840



←
für Brandklassen
A-C geeignet



Brandklassen

- **Brandklasse A:** brennbare Materialien wie Holz, Papier und Stoff
- **Brandklasse B:** entzündliche Flüssigkeiten wie Öl, Chemikalien und Benzin
- **Brandklasse C:** Gase wie Erdgas, Butan und Propan
- **Brandklasse F:** brennbare Öle & Fette

Pulverlöscher

bis zu 10 Jahre Lebensdauer, muss danach ersetzt werden, BSI-zertifiziert, Brandklassen A, B und C, starkes Löschvermögen, zu Hause und unterwegs einsetzbar, Befestigungsmaterial inklusive,

„**BB1**“, Brandklassen 8A, 34B, C, ideal zur Aufbewahrung im Auto, Wohnwagen oder Boot, 1 kg, Art.-Nr. 9450319 (o. Abb.)

„**BB2**“, Brandklassen 13A, 70B, C, 2 kg, Art.-Nr. 9450261 (o. Abb.)

„**BB6**“, Brandklassen 43A, 233B, C, ideal für größere Räumlichkeiten oder Privathaushalte 6 kg, Art.-Nr. 9450077

Schaumlöscher

erfüllt Brandklassen A und B, Einsatzbereich von +5 °C bis +60 °C,

„**SB2**“, Brandklassen 8A, 55B, ideal zur Aufbewahrung im Auto, Wohnwagen oder Boot, 2 l, Art.-Nr. 9450262

„**SB6**“, Brandklassen 21A, 144B, ideal für größere Räumlichkeiten oder Privathaushalte, 6 l, Art.-Nr. 9450263 (o. Abb.)



Fettbrandlöscher „FEX-15420“

2 l, erfüllt Brandklassen 8A, 40F, inkl. Halterung, ideal für Privathaushalt, Büro, Wohnwagen oder Wohnmobil Art.-Nr. 9450756



CO₂-Feuerlöscher „FEX-15621“

2 kg, erfüllt Brandklasse 34B, BSI-zertifiziert, CB2, speziell für das Löschen von Elektro-, Flüssigkeits- und Gasbränden, ideal für Privathaushalt und Büro, inkl. Befestigungsmaterial Art.-Nr. 9450748

CO-Melder



CO-Melder „FGA-13041“

Alarmton 85 dB, warnt vor zu hoher Kohlenmonoxid-Konzentration, Display zeigt CO-Konzentration (PPM) oder mögliche Fehlfunktionen an, für Räume mit einer Fläche von 20 m² bis 40 m² geeignet, Lebensdauer Sensor 10 Jahre, Lebensdauer Batterie 3 Jahre Art.-Nr. 9450786



CO-Melder „SH8-90105“

Alarmton 85 dB, mit bis zu 12 weiteren Rauch- und CO-Meldern drahtlos verknüpfbar, per Link erhältst du eine Benachrichtigung auf dem Smartphone, wenn Kohlenmonoxid gemeldet wird, für Räume mit einer Fläche von 20 m² bis 40 m² geeignet, 10 Jahre Lebensdauer, 1-Jahres-Batterie Art.-Nr. 9450623

Platzierung CO-Melder

Anbringung von CO-Meldern in Räumen mit CO-Risiko

Raumdecke

Bringe den CO-Melder zentral an der Zimmerdecke mit 30 cm Mindestabstand zu den Wänden an. Beachte den horizontalen Abstand von 100 - 300 cm zur möglichen CO-Quelle. Vermeide die Anbringung in der Nähe von Ventilatoren oder Lampen.

Zimmerwand

Falls eine Deckenanbringung nicht möglich ist, bringe den CO-Melder 15 - 80 cm entfernt von der Zimmerdecke an der Zimmerwand an. Beachte dabei, dass die Melder über der maximalen Tür- oder Fensterhöhe hängen.

Deckenschräge

Platziere den CO-Melder an der höchsten Stelle einer schrägen Decke. Beachte dabei den horizontalen Abstand von 100 - 300 cm zur möglichen CO-Quelle.



Unser Team - unsere Services.

Egal, ob kleine Frage oder große Baustelle – unser Serviceangebot ist die passende Hilfe für jedes Projektvorhaben. Unser toom Team beantwortet dir stellvertretend für über 15.100 Mitarbeiter in mehr als 320 Märkten deine Fragen rund um Haus und Garten. Sprich uns einfach an: auf Facebook, Instagram, der toom App, toom Community-Chat, Twitter und natürlich vor Ort im Markt. Wir helfen dir bei jedem Projekt! Mehr über das toom Team findest du unter toom.de/toomteam






Videoberatung – live aus dem Markt

Du hast Fragen zu unseren Produkten? Kein Problem! Mit unserer Videoberatung kannst du dir von Experten direkt aus einem unserer Märkte weiterhelfen lassen.


Deine Vorteile:

- Kostenlose Live-Beratung durch geschultes Fachpersonal
- Keine Installation oder Webcam notwendig
- Schnelle Hilfe bei Fragen zu allen Produkten
- Lass dich live von der Qualität unserer Produkte überzeugen

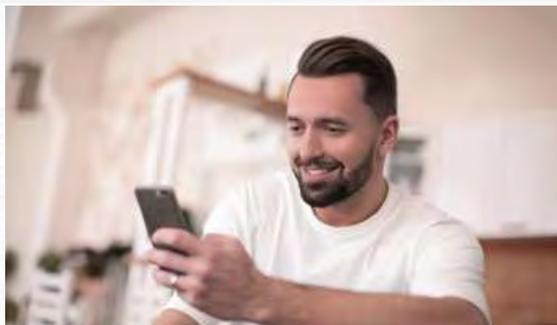

So einfach geht's:

Starte die Videoberatung bequem von unserer Website und wähle zwischen einer Sofort-Videoberatung und einer Termin-Videoberatung. Bei dringenden Anfragen kannst du die Live-Videoberatung nutzen und wirst umgehend mit freien Marktmitarbeiter:innen verbunden und beraten. Im Anschluss kannst du die von unseren VideoberaterInnen empfohlenen Produkte direkt online bestellen oder in deinem Markt reservieren und abholen.

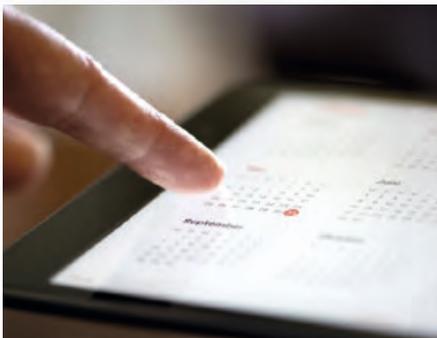

Buche jetzt den passenden Termin für deine Videoberatung

Du möchtest dich zu einem Produkt beraten lassen, aber hast gerade keine Zeit? Kein Problem, du kannst dir ganz leicht einen Termin zur Videoberatung buchen. Gehe hierzu einfach auf unsere Videoberatung und wähle dort die Funktion „Termin buchen“. Nach dem Buchen des Termins erhältst du eine E-Mail mit einem Link für deinen individuellen Produkt-Beratungstermin.

Weitere Infos zum Thema findest du unter

toom.de/videoberatung



Du machst, wir packen mit an.



Beratungstermin im Markt

Fachgerechte Beratung – jetzt noch einfacher.

- Individuelle Beratung zu Produkten, Vorhaben oder bestimmten Themen
- Einfach einen Termin unter toom.de/beratungstermin bis zu 14 Tage im Voraus vereinbaren
- Beratung direkt im Markt, keine Wartezeiten



Online bestellen, im Markt abholen

Mehr Zeit zum Selbermachen.

- Reserviere deine Artikel kostenlos auf toom.de
- Wir stellen deine Artikel innerhalb 1 Stunde zusammen
- Hole deine Artikel bequem an der Abholstation ab und bezahle dort
- Weitere Informationen unter toom.de/reservieren



Handwerks- Service

Wir unterstützen, wenn's drauf ankommt.

- Planung und Koordination von Montageleistungen aus einer Hand
- 5 Jahre Gewährleistung auf ausgeführte Dienstleistung
- Zum Festpreis



Finanzierung

Vorhaben clever finanziert.

- Bereits ab einem Einkaufswert von 199 €
- Kein Warten, direkt vor Ort abschließen
- Finanzierung und Laufzeit individuell gestalten
- Vermittlung erfolgt durch die TARGOBANK AG



Farbmisch- Service

Hier gibst du den Ton an.

- Über eine Million verschiedene Farbtöne für Lacke, Lasuren, Wand- und Fassadenfarben in bester Qualität
- Verschiedene Größen – direkt zum Mitnehmen



Mietgeräte- Service

Mietgeräteservice

- Auch online reservierbar
- Stunden- oder tageweise Vermietung von Profigeräten
- Weitere Informationen zu Mietpreisen und Konditionen findest du unter toom.de/mgs

Service von Anhängerleih bis
Zuschnitt: Wir geben alles, damit du
dich entspannt zurücklehnen kannst.
Erfahre mehr über unsere
Services unter toom.de/service



toom 
Respekt, wer's selber macht.


Miettransporter-Service



Das passende Fahrzeug für dein großes Vorhaben.

- Stundenweise gegen eine kleine Mietgebühr
- Oder pauschal für ein ganzes Wochenende
- Gilt für den Transport bei uns gekaufter Produkte und den bevorstehenden Umzug

Zuschnitt-Service



Zuschnittservice

- Kostenloser Zuschnitt (gerader, einfacher Schnitt) der bei uns gekauften Plattenmaterialien
- Durchführung von Herd- und Spülenausschnitten, Loch- sowie Topfbohrungen gegen Aufpreis möglich

Schlüsseldienst



Ersatzschlüssel in wenigen Minuten.

- Nachmachen aller gängigen Schlüsselarten für Profil- und Kleinzylinder, Fahrzeuge, Zimmer- und Kellerschlüssel
- Direkt vor Ort – sofort zum Mitnehmen

Schärfdienst



Ein neuer Schliff für dein Werkzeug.

- Professionelles Schärfen von Produkten aus dem Heim-, Werkstatt- und Gartenbereich

Bargeldauszahlung



Unsere Kassen sind auch Geldautomaten.

- Ab 10 € Einkaufswert einfach mit EC-/Girokarte
- Ohne Auszahlungsgebühr bis zu 200 € abheben

Anhängerverleih-Service



Wenn dein Vorhaben größer ist als dein Auto.

- Bis zu 4 Stunden kostenlos leihen für den Transport bei uns gekaufter Produkte
- Ab der 5. Stunde gegen eine geringe Mietgebühr (gilt nur für den Transport bei uns gekaufter Produkte und den bevorstehenden Umzug)
- Weitere Informationen unter toom.de/avs

Kundenservice



Wir sind für dich da:
Kundenservice 0221 - 46706710 (Mo. - Sa. 8 - 20 Uhr *)
oder per E-Mail an service@toom.de

Klein, aber oho!

Dein tierisch nützlingsfreundlicher Garten.

Blühende Vielfalt im Garten oder auf dem Balkon ist toll. Aber noch viel toller wird's, wenn sich Schmetterlinge, Wildbienen, Hummeln & Co. dazugesellen. Es macht nämlich tierischen Spaß, sie zu beobachten – und auch die Natur freut sich über jeden kleinen Nützling, der alles im Gleichgewicht hält. Das Problem: Nahrung und Unterschlupf sind für die Kleinstlebewesen immer schwerer zu finden.

Die Lösung: deine Hilfe, zum Beispiel mit ...

- nützlingsfreundlichen Pflanzen
- Insektenhotels
- Insektentrinkplätzen
- Trockenmauern



Bauanleitung für dein Insektenhotel



Eine Insektenhilfe kannst du gemeinsam mit deiner Familie selbst basteln – die passende Bauanleitung findest du auf toom.de, das nötige Material in deinem toom Baumarkt.



Zeit zum Selberbauen!



Ping-Pong-Platte



Spielzelt „Tib-Tab“

Tom & Zolli gibt es auch in Plüsch für je **5,99 €**.*



Entdecke Tom & Zolli auf

toom.de/kids

Die toom Kinder-Website für die ganze Familie

- kreative Bau- & Bastelideen
- praktische Anleitungen & Tipps
- spannendes Wissen
- Gratis-Spiele-App für noch mehr Spaß



Blumen- und Blattpresse

Hast du selbst eine tolle Idee?

Zeige uns, was du geschaffen hast. Wir belohnen monatlich die kreativsten, schönsten und ausgefallensten Ideen mit attraktiven Preisen. Alle Infos unter toom.de/ideen



* Nur in teilnehmenden Märkten erhältlich.

Jetzt zu Hause Energie sparen!

Entdecke die vielen energiesparenden Produkte und Expertentipps in deinem toom Baumarkt und klicke dich online durch unser Energiesparhaus auf toom.de/energiesparen



3-fach verglaste Fenster dämmen **bis zu 5-mal** stärker als Einfachverglasungen. Wichtig: Vor dem Einbau den Wärmedurchgangswert der Wand beachten.



toom Handbrause „Tokio“ spart **bis zu 30 %** Wasser.

Mit Heizkörperthermostaten Energie sparen: Jedes Grad weniger senkt die Energiekosten **um etwa 6 %**.

Steckdosen zum Ausschalten reduzieren die Stromrechnung **um bis zu 8 %**.*

* In einem durchschnittlichen Dreipersonenhaushalt.

toom
Respekt, wer's selber macht.