


BETONMISCHER

Gebrauchsanweisung und Sicherheitsvorschriften

Der Betonmischer dient zum Mischen von Beton.

Die große Füllöffnung und die konische Form der Trommel ermöglichen schnelles Füllen und Leeren.

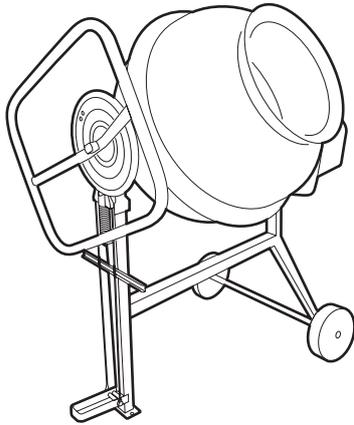

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN



- Überprüfen Sie, ob die Maschine über einen Erdschlussschalter (max. 30 mA) angeschlossen ist.

Vor der Benutzung zu kontrollieren

- Maschine darf nicht EINGeschaltet sein; drücken Sie auf den roten AUSSchalter.
- Stromversorgung: Keine zusätzlichen Anschlüsse verwenden.
- Ist der Untergrund eben und stabil?
- Funktion der Mischtrommel-Arretierung.
- Maschine visuell auf Beschädigungen untersuchen.
- Stecker und Anschlusskabel auf Beschädigungen prüfen.

Nehmen Sie bei Problemen an der (oder mit der) Maschine Kontakt mit dem Verleihunternehmen auf!

Sicherheit während der Benutzung

- Sorgen Sie für einen sauberen und hindernisfreien Arbeitsbereich.
- Fügen Sie ausschließlich sauberes Wasser hinzu.
- Fassen Sie niemals in die laufende Mischtrommel.
- Vermeiden Sie ein Überhitzen des Motors. Halten Sie Be- und Entlüftungsöffnungen des Motorgehäuses frei.
- Gehen Sie mit Kupplungsstecker, Stecker und Anschlusskabel vorsichtig um.
- Benutzen Sie die Maschine niemals mit beschädigten/m Steckern und/oder Anschlusskabel.
- Benutzen Sie Verlängerungskabel. Vermeiden Sie Spannungsverlust, sorgen Sie für minimale Kabeldurchmesser von 2,5 mm², und verwenden Sie möglichst kurze Verlängerungskabel. Rollen Sie die Kabelrolle vollständig ab.

Sicherheit nach der Benutzung

- Ziehen Sie nach der Benutzung die Stecker aus den Steckdosen.
- Lagern Sie die Maschine nach Gebrauch an einem sicheren Ort.

1. INBETRIEBNAHME

Alle Sicherheitshinweise beachten.

Aufstellen der Maschine:


- Maschine auf festem und ebenem **Untergrund** aufstellen.
- Ein Einsinken** der Maschine in den Boden ist zu verhindern. Unfallverhütungsvorschriften

- beachten (Kippgefahr).
- Beachten Sie **beim Aufstellen** der Maschine, daß ein ungehindertes Entleeren der Mischtrommel gewährleistet ist.

Ein- und Ausschalten

Vergewissern Sie sich,

- dass alle Schutzeinrichtungen des Mixers vorhanden und vorschriftsmäßig montiert sind.
- Der Ein- und Ausschalter befindet sich am Motorhaus. Den Motor **nur am Schalter** ein- und ausschalten.
- Bei Stromausfall schaltet die Maschine **automatisch** ab. Zum Wiedereinschalten den Schalter erneut betätigen.



2. DAS MISCHEN

Betonmischer

Schwenkvorrichtung


Mörtel

Beton

Lagerung

Transport

Handrad

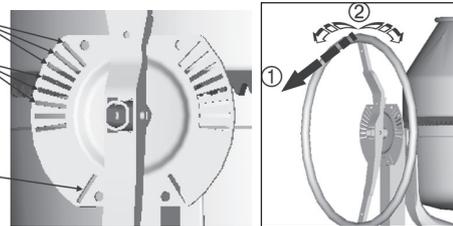


Handrad beim Schwenken gut festhalten.

- Lösen Sie die Schwenkvorrichtung.
- Schwenken Sie die Mischtrommel bis zu der Ihrem Mischgut entsprechenden Ausnehmung.
- Schwenkvorrichtung einrasten lassen.

Betonmischer mit Bremse

Handrad beim Schwenken gut festhalten.

- Betätigen Sie das Bremspedal.
- Schwenken Sie die Misch-trommel bis zu der Ihrem Mischgut entsprechenden Stellung.
- Bremspedal loslassen.



Zusätzliche Sicherheitshinweise

- Füllen** und **entleeren** der Mischtrommel nur bei laufendem Motor.
- Standfestigkeit** des Mixers überprüfen.

Entleeren der Mischtrommel:

Schwenkhebel bzw. Handrad beim Schwenken gut festhalten

- Schwenkvorrichtung entriegeln bzw. Bremspedal betätigen.
- Mischtrommel langsam kippen.

3. REINIGUNG

Hinweise zum Reinigen:

- Vor einer längeren **Arbeitspause** und nach Arbeitsende den Betonmischer innen und außen reinigen.
- Die Mischtrommel nicht mit **harten Gegenständen** (Hammer, Schaufel usw.) abklopfen. Eine verbeulte Mischtrommel beeinträchtigt den Mischvorgang und läßt sich zudem schwer reinigen.
- Zum **Reinigen** des Trommelinneren einige Schaufeln Kies mit Wasser umlaufen lassen.
- Beton- und Mörtelreste** an den Zähnen des Antriebskegelrades und Zahnkranzsegmenten sofort entfernen.

Nehmen Sie bei Problemen am (oder mit dem) Gerät Kontakt mit dem Verleihunternehmen auf!

Das Produkt muss sauber und unbeschädigt zurückgegeben werden.