

DIE TOOM IDEE

NACHBAUANLEITUNG

**GANZ EINFACH
SCHRITT FÜR SCHRITT ERKLÄRT!**



EXKLUSIV BEI toom

SELBSTBAUIDEE „GAME“

BLÜHENDES RANKGITTER

SCHWIERIGKEITSGRAD: Leicht Mittel Anspruchsvoll



MATERIALLISTE RANGGITTER

- 1 MDF-Platte (Box/Rückwand, Front), 16 mm, 990x520 mm, 2 Stk.
- 2 MDF-Platte (Box/Seitenwände), 16 mm, 520x250 mm, 2 Stk.
- 3 MDF-Platte (Box/Zwischenböden), 16 mm, 958x250 mm, 2 Stk.
- 4 MDF-Platte (Kreuz/Front), 16 mm, 300x300 mm, 1 Stk.
- 5 MDF-Platte (Kreuz/Boden), 16 mm, 268x100 mm, 1 Stk.
- 6 MDF-Platte (Kreuz/Seitenteile), 16 mm, 100x100 mm, 2 Stk.
- 7 Allwetterholz-Leisten (Rahmen/Seitenteile (Vorderseite)), 45x22 mm, 1975 mm, 2 Stk.
- 8 Allwetterholz-Leisten (Rahmen/Seitenteile (Rückseite)), 45x22 mm, 1995 mm, 2 Stk.
- 9 Allwetterholz-Leisten (Rahmen/Querstreben), 45x22 mm, 900 mm, 2 Stk.
- 10 Allwetterholz-Leisten (Sockel), 45x22 mm, 250 mm, 2 Stk.
Lassen Sie sich die Leisten (7-10) aus vier Allwetterholz-Leisten (45x22 mm, Länge 2,70 m) zuschneiden.
Die verbleibenden Stücke können Sie als Abstandhalter für die Blumenkisten nutzen.
- 11 Dino Gittermatte, 1000x2000 mm, 1 Stk.
- 12 Untersetzer (optional zur Dekoration), Ton, rot, Durchmesser 130 mm, 2 Stk.
- 13 2in1 Buntlack, lichtgrau, 750 ml, 1 Stk.
- 14 2in1 Buntlack, tiefschwarz, 125 ml, 1 Stk.
- 15 Moltofill, Außen-Fertigspachtel, 330 g, 1 Stk.
- 16 Stuhlwinkel, 15x50/50 mm, 16 Stk.
- 17 Flachverbinder, 96x35 mm, 4 Stk.
- 18 Kleiderhaken, 2 Stk.
- 19 Senkkopfschrauben, 4,0x40 mm, 14 Stk.
- 20 Senkkopfschrauben, 3,5x16 mm, 58 Stk.
- 21 Senkkopfschrauben, 3,5x30 mm, 12 Stk.
- 22 Senkkopfschrauben, 3,5x35 mm, 9 Stk.

MATERIALLISTE BLUMENKASTEN

- 1 MDF-Platte (Blumenkasten/Front, Rückseite), 12 mm, 350x12 mm, 2 Stk.
- 2 MDF-Platte (Blumenkasten/Seitenteile), 16 mm, 104x100mm, 2 Stk.
- 3 MDF-Platte (Blumenkasten/Boden), 16 mm, 350x100 mm, 1 Stk.
- 4 Allwetterholz-Leiste (Abstandhalter), aus Reststücken des Allwetterholzes, 1 Stk.
- 5 Unihaken, verzinkt, 87x32 mm, 2 Stk.
- 6 Genius Pro Buntlack, 125 ml, Farbe nach Wahl
- 7 Senkkopfschrauben, 3,5x30 mm, 18 Stk.
- 8 Senkkopfschrauben, 3,5x16 mm, 4 Stk.
- 9 Senkkopfschrauben, 3,5x35 mm, 2 Stk.

ALTERNATIV

- 10 Balkonkasten mit Halter, 50 cm, Anzahl nach Wahl

WERKZEUG


Akkuschrauber, Stichsäge, grobes und feines Schleifpapier, Schleifklotz, Bleistift, Zollstock, Senker, 4- und 5-mm-Holzbohrer, Spachtel, Lackrollen und Pinsel

HINWEIS


Sie können Ihre Rankwand individuell bepflanzen. Je nach gewünschten Pflanzenarten und Blumentöpfen können Sie gezielt „Spielsteine“ herstellen. Messen Sie die Blumenkästen, die Sie für Ihre Rankwand verwenden wollen aus und passen Sie die Maße an. Benutzen Sie mindestens 16 mm starkes Holz. Achten Sie darauf bei der Höhe der Seitenwände immer die Materialstärke des Bodens (16 mm) abzuziehen. Sie können Ablauf-löcher in den Boden der Kiste bohren, damit sich kein Wasser in den Kisten staut. Lackieren Sie die Löcher sorgfältig mit, damit das Holz nicht aufquillt. Beim Verschrauben zweier Holzteile muss das Holzteil, durch das zuerst geschraubt wird, immer vorgebohrt werden. Verwenden Sie einen Bohrer, der größer ist als der Schraubendurchmesser. Für eine bündige Oberfläche sollten alle Schraublöcher mit dem Senker bearbeitet werden, so dass die Schraubenköpfe versenkt werden können. Das Rankgitter soll nach Möglichkeit keiner dauerhaften, direkten Witterung ausgesetzt werden. Stellen Sie das Rankgitter auf Ihrer Terrasse oder Ihrer Loggia auf. Sollten Sie das Rankgitter in Ihrem Garten aufstellen wollen, benutzen Sie Leimholzplatten anstelle der MDF-Platten und behandeln Sie die Oberflächen entsprechend vor. Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne den richtigen Holzschutz zu finden. Die MDF-Kisten können Sie in diesem Fall durch fertige Balkonkästen (32) mit Halter ersetzen. Die toom BauMarkt GmbH schließt für Fehlgebrauch sowie fehlerhafte Montage jede Haftung aus.

SO WIRD'S GEMACHT: RANKGITTER

- 1** Lassen Sie sich die erforderlichen MDF-Platten und die Allwetterholzleisten im toom BauMarkt zuschneiden.
- 2** Zeichnen Sie das Kreuz wie abgebildet auf der Frontplatte (4) an und sägen es mit einer Stichsäge aus. Runden Sie die Kanten der Einzelteile des Kreuzes (4-6) mit Schleifpapier ab und lackieren diese mit schwarzem Genius Pro 2in1 Buntlack (13). Lackieren Sie die Teile der Box (1-3) und die Leisten (7-10) in lichtgrau.




- 3** Verbinden Sie die vorderen Seitenteile (7) des Rahmens wie abgebildet mit den Querholmen (9). Verwenden Sie hierzu die Verbinder (18) und die 3,5 x 16er-Schrauben.

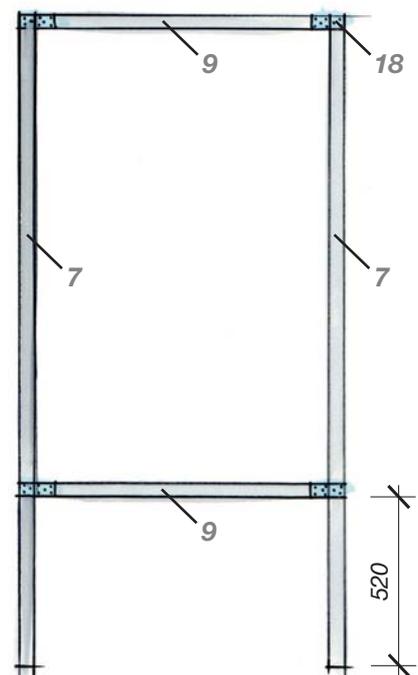


SELBSTBAUIDEE „GAME“

- 7** Befestigen Sie das fertige Kreuz mit zwei Stuhlwinkeln (16) an der von Ihnen gewünschten Position auf der Frontplatte (1). Schrauben Sie die beiden Haken (18) auf die Frontplatte (1). Verwenden Sie 3,5x16er-Schrauben.

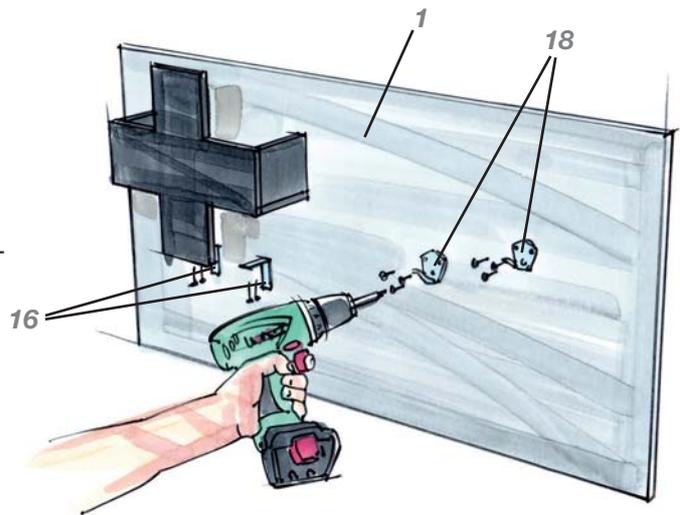

- 8** Verschrauben Sie die Rückwand (1) der Box mit dem Rahmen (7). Schrauben Sie anschließend die Frontplatte (1) an den Seitenwänden und dem Boden der Box fest. Verwenden Sie 3,5x35er-Schrauben. Stellen Sie die Untersetzer (12) in die beiden Haken (18).

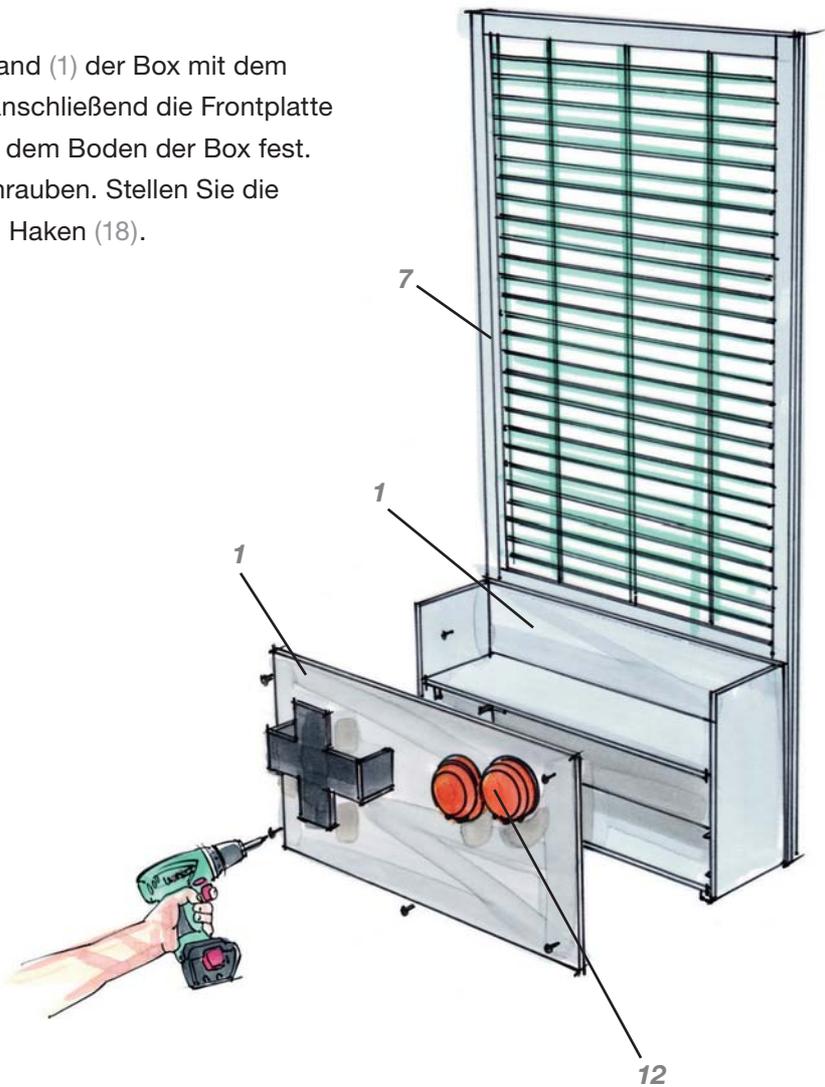

- 9** Verspachteln Sie nun alle Schraubenlöcher mit der Spachtelmasse (15). Ist die Masse getrocknet, können Sie die entsprechenden Stellen überlackieren.

FERTIG!


SO WIRD'S GEMACHT: BLUMENKASTEN

SCHWIERIGKEITSGRAD: Leicht Mittel Anspruchsvoll


Konstruktion der Kisten (exemplarisch)

- 1** Lackieren Sie zunächst die Einzelteile (23, 24 und 25) Ihrer Kiste mit Genius Pro Buntlack (28). Sollten Sie Ablauflöcher in den Boden gebohrt haben, lackieren Sie diese besonders sorgfältig.


- 2** Verbinden Sie zunächst den Boden (25) und die Seitenwände (24) und montieren Sie anschließend Vorder- und Rückseite (23). Verwenden Sie hierzu die 3,5x30-mm-Schrauben. Verspachteln Sie die versenkten Schraubenköpfe mit der Spachtelmasse (15) und lassen Sie diese trocknen. Lackieren Sie anschließend die entsprechenden Stellen über.

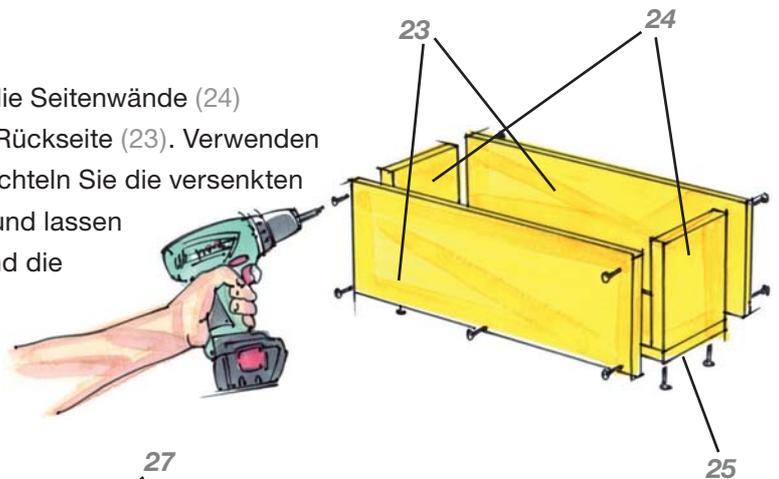

- 3** Bringen Sie die Haken (27) mit dem angegebenen Abstand an der Rückseite der Kiste mit 3,5x16er-Schrauben an.

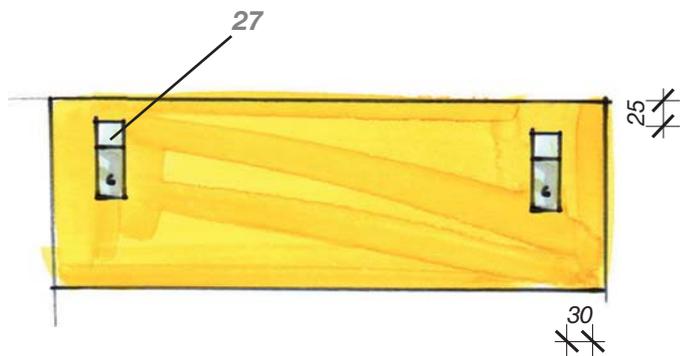


- 4** Messen Sie den Abstand zwischen den beiden Haken und schneiden mit der Stichsäge ein entsprechendes Stück aus den Resten des Allwetterholzes (26) zu. Lackieren Sie die Schnittstellen mit dem 2in1 Lack. Schrauben Sie den Abstandhalter mit 3,5x35er-Schrauben an die Rückwand der Kiste.

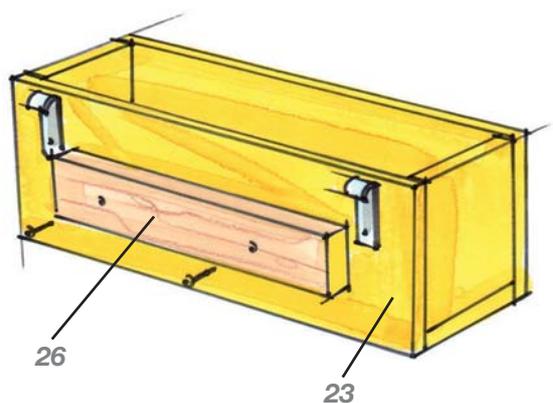



FERTIG!

SELBSTBAUIDEE „GAME“

- 4** Legen Sie die Gittermatte (11) auf den Rahmen und verschrauben Sie die zwei hinteren Seitenteile (8) durch die Gittermatte mit dem vorderen Rahmen (7 und 9). Verwenden Sie hierzu 4,0x40er-Schrauben. Ordnen Sie die Teile wie im Detail gezeigt an.

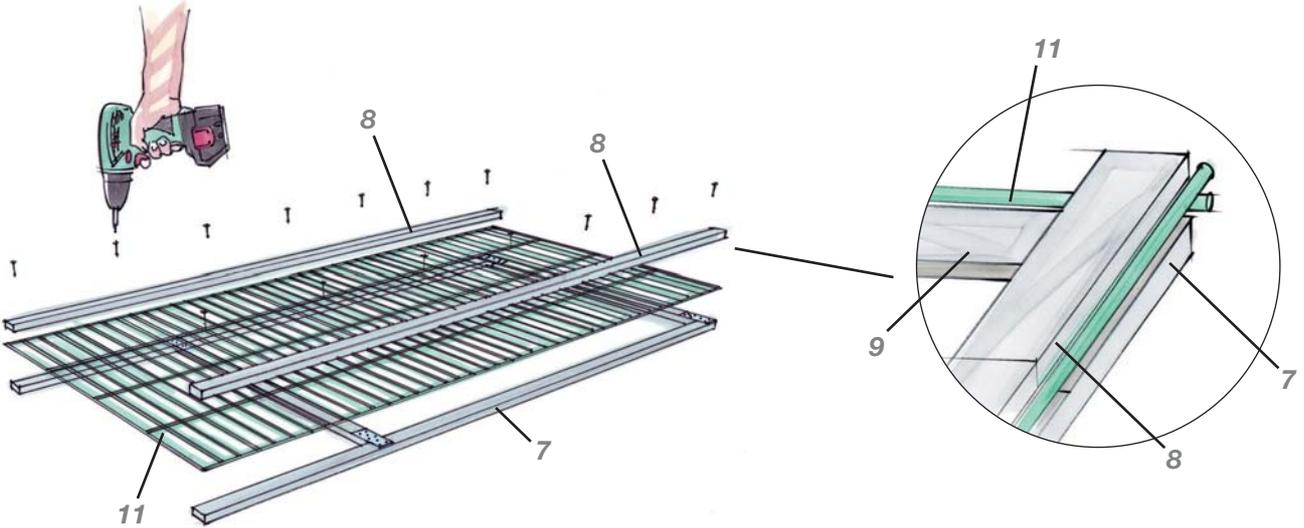

- 5** Verbinden Sie die Rückwand (1), die beiden Seitenteile (2) und die Zwischenböden (3) der Box mit den Stuhlwinkeln (16). Benutzen Sie hierfür 3,5x16-mm-Schrauben. Schrauben Sie die Sockelleisten (10) mit 3,5x30er-Schrauben unter die Bodenplatte (3).

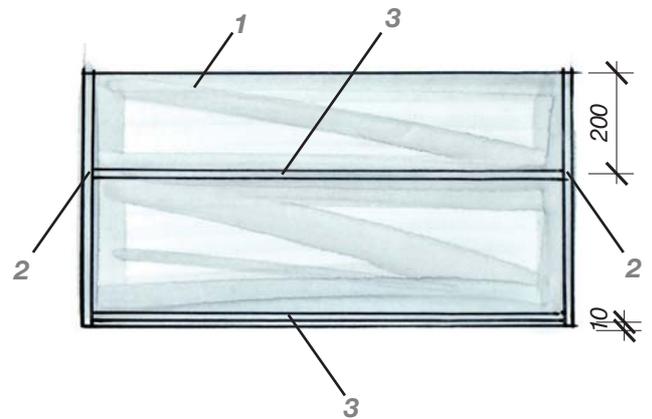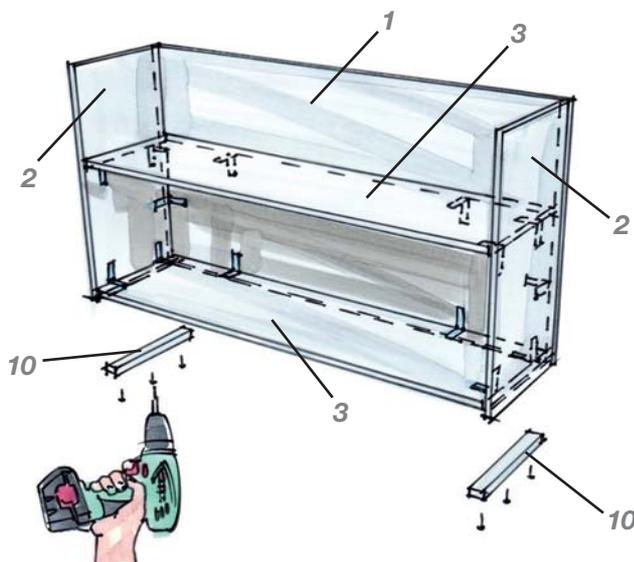

- 6** Verbinden Sie die Seitenteile (6) des Kreuzes seitlich mit dem Boden (5) und schrauben Sie anschließend die Front (4) auf. Verwenden Sie 3,5x30er-Schrauben.

