

Kamin- und Heizöfen

Sortiment 2018/19



toom 
Respekt, wer's selber macht.

Kaminofen einbauen



Rechenbeispiel: Kaminofen montieren (bis 9 kW)

- | | |
|---|---------------|
| • An- und Abfahrt der Handwerker inkl. Transport | 89,- |
| • Kaminofen montieren und den Rauchrohranschluss herstellen inkl. Wandfutter neu einsetzen (ohne Kernbohrung) | 249,99 |
| • Bodenplatte montieren | 17,- |
| Festpreis | 355,99 |

- Wir bauen fachgerecht ein
- inklusive Montage der vorhandenen Abgasleitung vom Kaminofen bis zum vorhandenen Wandfutter
- besenreine Endreinigung
- Entsorgung der Verpackungsmaterialien

Voraussetzungen

- montagefähiger Untergrund
- schriftliche Genehmigung Ihres Schornsteinfegermeisters zur Aufstellung eines Kaminofens

Optional (gegen Aufpreis)

- Kernbohrung zum Anschluss des Kamins

Finanzierung

0%

Einfach und bequem finanzieren.

- Ab einem Einkaufswert von 250 €
- Ab einer Laufzeit von 10 Monaten
- Ohne Zusatzkosten, direkt im Markt abschließen

Alles zum Thema Finanzierung finden Sie auf toom.de/finanzierung

Vertragslaufzeit ab 10 Monaten (ggf. andere Laufzeiten möglich). Kaufpreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag; gebundener Sollzinssatz (jährl.) 0,00 %; effektiver Jahreszins 0,00 %. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a Abs. 4 PAngV dar. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S. A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstr. 31, 80336 München.

Inhalts- verzeichnis

Wissenswertes

<i>Heizen mit Holz</i>	4
<i>Ofenvielfalt</i>	9
<i>Richtig heizen</i>	17
<i>Ofenrezepte</i>	40 - 41
<i>Intelligente Wärme</i>	47

Stahl und Guss

<i>Werkstatt- und Ölöfen</i>	18, 20
<i>Kaminöfen Stahl</i>	5 - 16
<i>Kaminöfen Guss</i>	21

Naturstein und Keramik

<i>Kaminöfen Naturstein</i>	22 - 38
<i>Kaminöfen Keramik</i>	48 - 49

Zubehör

<i>Bodenplatten</i>	50
<i>Kamingarnituren und Ofenzubehör</i>	51 - 53

Funktions-Kaminöfen

<i>Öfen mit Kochfunktion</i>	39
<i>Küchenherde</i>	42 - 43
<i>Kaminöfen mit Wärmespeicher</i>	44 - 46
<i>Wasserführende Kaminöfen</i>	54 - 55
<i>Pelletöfen</i>	56 - 59

Brennstoffe

<i>Brennstoffe und Lagerung</i>	60 - 61
<i>Brennholz bearbeiten</i>	62 - 63

Schornsteine

<i>Edelstahl-Schornsteine</i>	64 - 65
-------------------------------	----------------

Heizen mit Gas und Strom

<i>Wandheizungen</i>	66
<i>Strom- und Gas-Heizgeräte</i>	67
<i>Profi-Heizgeräte</i>	68
<i>Heizgeräte</i>	69 - 71

Alle im Katalog angegebenen Preise sind Abholpreise in Euro, sie beziehen sich nur auf den abgebildeten Artikel ohne Zubehör und Dekorationen und gelten generell bis zum 31.08.2019. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Aktuelle Preise erfragen Sie bitte in ihrem toom Baumarkt. Farbabweichungen von den Originaltönen möglich. Alle Maße sind Ca.-Angaben. Die Angebote erhalten Sie in allen teilnehmenden toom Baumärkten. Alle Artikel, solange der Vorrat reicht.

IMPRESSUM

Herausgeber, Redaktion: toom Baumarkt GmbH, Humboldtstr. 140 - 144, 51149 Köln, Name und Anschrift der Partnermärkte finden Sie unter toom.de/mein-markt
Dieser Katalog sowie alle in ihm enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung bedarf der Zustimmung des Herausgebers.



Heizen mit Holz

Erneuerbare Energie aus der Natur


Holz ist ein natürlicher, nachwachsender Rohstoff, der sich im Gegensatz zu vergleichbaren Brennstoffen energiesparend erzeugen und verarbeiten lässt. Da der Großteil unserer Wälder mit nachhaltiger Forstwirtschaft bewirtschaftet wird und regelmäßiger Holzeinschlag für die gesunde Entwicklung des Waldes unverzichtbar ist, fällt automatisch immer wieder Holz an, das weiterverarbeitet werden kann.

Ökonomisch sinnvoll

Holz als Brennstoff, in Form von Scheitholz, Holzbriketts und Pellets, ist meist günstiger als Öl und Gas. Mit einem Vergleich der Energiegehalte von Holz, Pellets und Heizöl können Sie schnell und zuverlässig Ihre Einsparungen errechnen. Bereits 1 kg Pellets und 1,5 kg Buchenholz entsprechen demselben Energiegehalt wie 0,5 Liter Heizöl.

Ökodesign 2018

Seit dem 1. Januar 2018 gilt nach europäischen Richtlinien zur umweltgerechten Gestaltung („Ökodesign“) energieverbrauchsrelevanter Produkte mit geschlossener Abgasführung Labelpflicht für Heizgeräte. Wie bei Kühlschränken oder Waschmaschinen bietet dieses Label Informationen über die Energieeffizienzklasse des Geräts (A++, grün, bis G, rot). Unterhalb der Klassifizierung befinden sich zwei Felder für die Wärmeabgabe in kW (Kilowatt) im Aufstellraum bzw. für eine mögliche Wärmeabgabe in kW über einen Wärmeübertrager (d. h. nur für Feuerstätten mit wasserführenden Bauteilen) in ein vorhandenes Heizsystem. Ab August 2019 werden noch sparsamere Heizgeräte auf dem Markt erwartet, sodass sich die Skala hin zu A+++ bis D verschiebt.

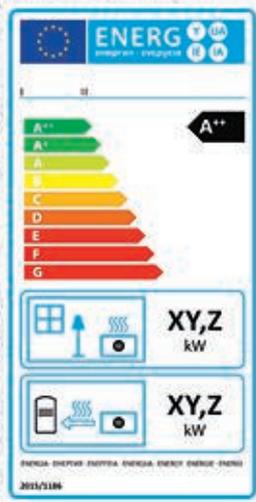

Klimaschutz mit CO₂-Neutralität

Holz ist gespeicherte Sonnenenergie und gibt nur so viel CO₂ ab, wie es zuvor als Baum aus der Luft aufgenommen hat. Egal ob es verbrannt wird oder im Wald verrottet – die Kohlendioxidabgabe bleibt immer gleich. Daher ist Holz als nachwachsender Rohstoff CO₂-neutral.

**Wie heize ich richtig?
Informationen dazu
finden Sie auf Seite 17.**

Zeichenerklärung



Wärmespeicher
Die mit Naturstein, Schamott oder Keramik gespeicherte Wärme wird langsam, auch nachdem das Feuer schon lange verlöschen ist, abgegeben. Die Dauer ist von Material und Speicher Masse abhängig.



Automatik
Automatische Regelung der Primärluftzufuhr durch Regelungsmechanik mit Temperaturfühler. Die gewünschte Leistungsstufe ist wählbar.



Dreifachluftzufuhr
Bessere Verbrennungsbedingungen mit z. T. geringeren Emissionen, weniger Verraßen und besserem Wirkungsgrad.



Doppelwandig
Der Metallkorpus der Brennkammer als innere Hülle ist von einer zusätzlichen äußeren Hülle umgeben.



Dauerbetrieb
Der Ofen kann bei regelmäßiger Brennstoffgabe öfter über einen längeren Zeitraum betrieben werden.



Raumluftunabhängig
Die Feuerstätte wird unabhängig von der Raumluft separat mit Außenluft versorgt.



Wasserführend
Integration in die zentrale Warmwasser-Heizungsanlage – die Wärme des Kaminofens kann im ganzen Haus genutzt und somit können andere Heizkosten (z. B. Öl oder Gas) eingespart werden.



Dauerbrand
12 h Mindestbrenndauer bei reduzierter Luftzufuhr ohne Eingriff in den Verbrennungsablauf. Das Glutbett muss am Ende des Zeitraumes wiederentfacht werden können.



1. BImSchV, Stufe 2
Die Anforderungen der Bundesimmissionschutzverordnung für Kleinf Feueranlagen werden erfüllt.



Ausführung in
Naturstein
(mehr auf S. 22)



Kaminöfen Stahl

Kaminofen „Jupiter“, schwarz

Kaminofen „Jupiter“ schwarz

Leistung NWL 6,0 kW, Wärmeleistungsbereich 2,9-6,1 kW

Raumgröße Raumheizvermögen ca. 116 m³

Ausführung massiver Stahlkorpus, Brennraum mit Qualitäts-Schamott im Stecksystem, Gussrost und Gussreling, Brennstoffwähler für sparsamen Heizbetrieb, Scheibenspülung, Fire-Plus-System, Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis G)

Brennstoff Braunkohlebriketts und Scheitholz

Anschluss oben Ø 150 mm

Maße 55,7 x 90,4 x 42,7 cm (BxHxT), 86 kg

Art.-Nr. 5700455

Preis **249.99**



Kaminofen „Rondale“ Glas

Leistung NWL 5,0 kW, Wärmeleistungsbereich 2,5 - 5,7 kW

Raumgröße Raumheizvermögen ca. 90 m³

Ausführung runde Form mit Edelstahl-Griffstange, automatischer Türverschluss, Außenluftanschluss, Glas-Topplatte, auch mit Speckstein- oder Keramik-Topplatte erhältlich, Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis G)

Brennstoff Scheitholz, Holzkohle- und Braunkohlebriketts

Anschluss oben/hinten Ø 150 mm

Maße 48 x 100,4 x 48 cm (BxHxT), 92 kg

Art.-Nr. 5700741

Preis **889.-**

automatischer
Türverschluss



Kaminofen „Rondale“, Glas



Kaminofen „Solo“

- 
- 
- 
- 1.**
BImSchV
Stufe II

COLOR

Kaminofen „Solo“

Leistung	NWL 3,5 - 7,0 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 120 m ³
Ausführung	3-Punkt-Schließsystem, Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Scheitholz, Holzbriketts, Holz- und Braunkohle
Anschluss	oben/hinten Ø 150 mm
Maße	60,6 x 137,5 x 44 cm (BxHxT), 155 kg
Art.-Nr.	5700721
Preis	899,-

Kaminofen „Ronde SD“

Leistung	NWL 3,5 - 7,0 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 120 m ³
Ausführung	aus Stahl, Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Scheitholz und Braunkohlebriketts
Anschluss	oben/hinten Ø 150 mm
Maße	50,8 x 113,3 x 50,8 cm (BxHxT), 130 kg
Art.-Nr.	5700756
Preis	599,-



Kaminofen „Ronde SD“

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 1.**
BImSchV
Stufe II



Kaminofen „Magma“

Leistung	NWL 7,0 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 125 m ³
Ausführung	Grundkörper gussgrau, Holzablagefach, Scheibe bis 750 °C hitzebeständig, herausziehbare Aschelade, Bauart 1 (selbstschließende Tür für Mehrfachbelegung des Schornsteines), Wirkungsgrad 84,5 %, 88 kg, Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Scheitholz
Anschluss	oben Ø 150 mm
Maße	52 x 95 x 42,5 cm (BxHxT), 88 kg
Art.-Nr.	5700703
Preis	499.99



Glasscheibenreiniger
Spezialreiniger für Brennraumverglasung,
500 ml, Art.-Nr. 3200880 **7.99**

Zubehör



gezogen

weiteres Zubehör in
Ihrem toom Baumarkt
erhältlich



Winkelrauchrohr-Set

Anschluss-Set mit Ø 150 mm, Winkelbogen mit Drosselklappe, Materialstärke 2 mm, doppeltes Wandfutter und eine Abdeckrossette

2 x 45°		gezogen	
schwarz (o. Abb.)		schwarz	
Art.-Nr. 3200079	44.99	Art.-Nr. 3200090	89.99
dunkelgrau		dunkelgrau (o. Abb.)	
Art.-Nr. 3200068	44.99	Art.-Nr. 3200089	89.99

Winkelrauchrohr-Set mit Ø 120 mm auf Bestellung erhältlich

schwarz			
Art.-Nr. 3200362			
dunkelgrau			
Art.-Nr. 3200363 (o. Abb.)		Preis je	69.99

Kaminofen „Tuvalu“

Leistung	NWL 6,0 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 108 m ³
Ausführung	schwarzer Stahlkorpus, große Sichtscheibe, Holzfach, Scheitholz-länge bis 33 cm, Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Scheitholz, Holzbriketts und Braunkohlebriketts
Anschluss	oben Ø 150 mm
Maße	53 x 95,5 x 36,7 cm (BxHxT), 89 kg
Art.-Nr.	5700609
Preis	399.99




Kaminofen „Aduro 9“ *

Leistung	NWL 6,0 kW, Wärmeleistungsbereich 3,0 - 9,0 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 336 m ³
Ausführung	schwarz, dreiseitige Verglasung, Schublade, Aduro-tronic-Automatik, Scheibenspülung (auch für die Seiten- verglasung), Schornsteinzug benötigt 12 Pa, Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Anschluss	oben/hinten Ø 150 mm
Maße	50 x 95,8 x 44,7 cm (BxHxT), 93 kg
Art.-Nr.	5700040
Preis	1.099,-

optional erhältlich:

Aduro Smart Response
Art.-Nr. 5700584 **89.99**

↖ mehr Infos
auf S. 10

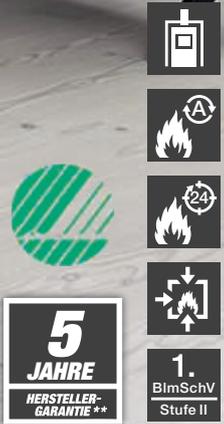

Aduro-tronic

Befüllen Sie Ihren Kaminofen und lassen Sie dann die patentierte Aduro-tronic-Automatik übernehmen. Danach reguliert sie automatisch die Verbrennungsluft und sichert eine optimale Verbrennung.

Ihre Vorteile

- einfache Bedienung, größerer Bedienkomfort
- mehr Wärme fürs Geld: bis zu 40 % Holzeinsparung
- saubere, effiziente und umweltfreundliche Verbrennung
- weniger Partikel und weniger Ressourcenverbrauch



Kaminofen „Aduro 7.2“ *

Leistung	NWL 7,0 kW, Wärmeleistungsbereich 3,0 - 9,0 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 336 m ³
Ausführung	integrierter Griff, gebogene Front, Lagerraum mit Tür, Aduro-tronic-Automatik, Scheibenspülung, Schorn- steinzug benötigt 12 Pa, Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Holzbriketts und Scheitholz
Anschluss	oben/hinten Ø 150 mm
Maße	49,7 x 105,8 x 43,4 cm (BxHxT), 95 kg
Art.-Nr.	5700638
Preis	1.099,-

optional erhältlich:

Aduro Smart Response
Art.-Nr. 5700584 **89.99**





Welcher Ofen passt zu mir?

Bei der großen Auswahl an Öfen kann man schon mal den Überblick verlieren. Diese kleine Anleitung soll Ihnen helfen, den richtigen Ofen für sich zu finden.

Heizleistung und Raumheizvermögen

Da Öfen beim Verbrennen der Raumluft Sauerstoff entziehen (außer raumluftunabhängige Geräte), achten Sie bei der Ofenauswahl auf eine passende Heizleistung. Als Faustformel gilt: 4 m³ Raum pro kW Leistung müssen mindestens gegeben sein.

Je nach Dämmung Ihrer Räume reichen folgende Ofen-Leistungen, um sie angenehm zu heizen:

Isolierung des Aufstellraumes	Raumheizvermögen				
	5 kW	6 kW	7 kW	8 kW	9 kW
sehr gut/ gut	88 m ³	116 m ³	148 m ³	182 m ³	200 m ³
mittel/ ungünstig	53 m ³	69 m ³	86 m ³	105 m ³	120 m ³

Bei der Suche nach dem geeigneten Ofen gilt es vor allem drei Fragen zu beantworten:

- Wie groß ist der Raum, den ich mit dem Ofen heizen will?
- Wie gut ist die Dämmung meiner Wohnung/meines Hauses?
- Welche Heizfunktionen will ich von meinem Ofen?

Pelletofen „PO 81“
(mehr auf S. 56)

Pelletofen

- längere Wärmespeicherung durch zusätzliche Speckstein- oder Keramik-Verkleidung
- automatische Pellet-Zufuhr im Betrieb
- gleichmäßiges Flammenbild
- mehrfachbelegung von Schornsteinen mit weiteren Pelletöfen (gleiche Leistung und Gebläsedrehzahl) möglich



Für folgende Modelle ist die Mehrfachbelegung von Schornsteinen möglich (keine Kombination mit Pelletöfen):

Werkstattöfen

- mit Kochfunktion möglich
- Dauerbetrieb möglich

Werkstattofen „Kamino 109-6 F/A“
(mehr auf S. 18)



Kaminöfen

- Wärmespeicherung durch zusätzliche Speckstein- oder Keramik-Verkleidung
- Dauerbetrieb möglich
- großes Sichtfenster und natürliches Holzfeuer

Kaminofen „Adonis“
(mehr auf S. 28)



Küchenherde

- Kochfunktion mit Kochplatte und Bratrohr bei Vollherden
- zentrale Heizversorgung bei wasserführenden Holzherden
- mit und ohne Sichtfenster

Dauerbrandherd „K 176 A“
(mehr auf S. 42)





Kaminofen „Aduro 17“ *

Leistung NWL 6,0 kW, Wärmeleistungsbereich 3,0-9,0 kW

Raumgröße Raumheizvermögen ca. 336 m³

Ausführung schwarz, dreiseitige Verglasung, Schublade, Aduro-tronic-Automatik, Scheibenspülung (auch für die Seitenverglasung), Brennkammer stilvoll abgerundet, Aschekasten schließt lautlos, Schornsteinzug benötigt 12 Pa, externe Luftzufuhr möglich, Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis G)

Brennstoff Holzbriketts und Scheitholz

Anschluss oben/hinten Ø 150 mm

Maße 50 x 98,2 x 45,3 cm (BxHxT), 108 kg

Art.-Nr. 5701098

Preis **1.699,-**

optional erhältlich:

Aduro Smart Response

Art.-Nr. 5700584 **89.99**

Aduro Smart Response

Mit Aduro Smart Response erkennen Sie ganz bequem, wann Ihr Kamin mehr Feuerholz braucht. 2 Sensoren ermitteln aktuelle Heizdaten wie z. B. Verbrennung und senden diese an Ihr Smartphone oder Tablet.

Weitere Infos finden Sie unter www.adurofire.de. Die App ist sowohl für iOS als auch für Android erhältlich. Auch für Öfen anderer Hersteller nutzbar (Voraussetzung: 1. BImSchV, Stufe 2).





Kaminofen „Aduro 1.1SK“

Kaminofen „Aduro 1.1SK“ *

Leistung	NWL 6,0 kW, Wärmeleistungsbereich 3,0-9,0 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 336 m ³
Ausführung	schwarz, oben und an den Seiten mit wärmespeicherndem Speckstein verkleidet, Aduro-tronic-Automatik, Scheibenspülung, Schornsteinzug benötigt 12 Pa, Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Holzbricketts und Scheitholz
Anschluss	oben/hinten Ø 150 mm
Maße	50 x 104,5 x 45 cm (BxHxT), 113 kg
Art.-Nr.	5700338
Preis	1.299,-

optional erhältlich:
Aduro Smart Response
 Art.-Nr. 5700584 **89.99**


Kaminofen „Aduro 15.2“

Leistung	NWL 6,5 kW, Wärmeleistungsbereich 3,0 - 9,0 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 336 m ³
Ausführung	Türgriff und der Griff für die Luftregulierung sind vollständig in den Kaminofen integriert, Aduro-tronic-Automatik, Scheibenspülung, extragroßer Feuerraum, Holzfach, Scheitlänge bis 50 cm, Schornsteinzug benötigt 12 Pa, Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Holzbricketts und Scheitholz
Anschluss	oben Ø 150 mm
Maße	84 x 77,9 x 36,6 cm (BxHxT), 84 kg
Art.-Nr.	5700586
Preis	989,-

optional erhältlich:
Aduro Smart Response
 Art.-Nr. 5700584 **89.99**



* Teilweise kurze Lieferzeit
 ** Erweiterte Garantie bei kostenloser Registrierung beim Hersteller

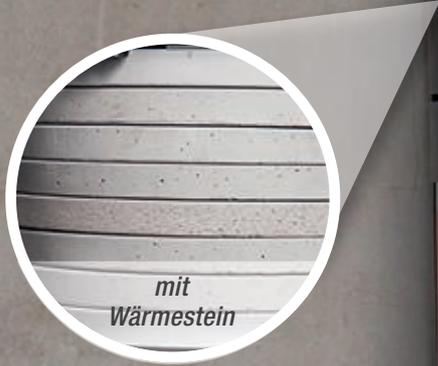

mit
Wärmestein



Nordischer Schwan

Typ-I-Umweltzeichen (DIN EN ISO 14024) des Nordischen Ministerrats zur Bewertung von Umweltverträglichkeit unter dem Motto „Respekt vor der Umwelt“. Alle Aduro-Kaminöfen tragen dieses Umweltsiegel.



Anforderungen:

- hoher Wirkungsgrad (min. 76 %) für eine sehr effektive Ausnutzung der Energie des Holzes
- niedrige Partikelemission (unter 2 g/kg)
- umweltfreundliche Produktion
- besonders geringe Emissionen umweltgefährlicher Gase und Stoffe, im Prüfinstitut getestet

Kaminöfen „Aduro 9.7“ *

Leistung	NWL 6,0 kW, Wärmeleistungsbereich 3,0 - 9,0 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 336 m ³
Ausführung	Aduro-tronic-Automatik, Scheibenspülung (auch für die Seitenverglasung), Schornsteinzug benötigt 12 Pa, Holzfach, inkl. 58 kg Wärmespeichersteine, Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Anschluss	oben/hinten Ø 150 mm
Maße	50 x 150 x 44,7 cm (BxHxT), 169,2 kg
Art.-Nr.	5700571
Preis	1.599,-

optional erhältlich:

Aduro Smart Response
Art.-Nr. 5700584 **89.99**

mehr Infos
auf S. 10

PANADERO®

Kaminofen „Java Trivision“

Leistung	NWL 6,7 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 240 m ³
Ausführung	Korpus und Brennraum aus massivem Gusseisen, moderne Verbrennungstechnik, Holzscheite bis zu 50 cm, Scheibenspülung, Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Brennholz und Holzbriketts
Anschluss	oben Ø 150 mm
Maße	69,5 x 64 x 39,3 cm (BxHxT), 93 kg
Art.-Nr.	5701081
Preis	789,-



Kaminofen „Java Trivision“

1.
BlmSchV
Stufe II



Kaminofen „Iris“

Leistung	NWL 7,0 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 200 m ³
Ausführung	Korpus und Brennraum aus massivem Gusseisen, moderne Verbrennungstechnik, Holzscheite bis zu 60 cm, 3-seitige Verglasung, mit Holzfach, schwarz, Scheibenspülung, Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Brennholz und Holzbriketts
Anschluss	oben Ø 150 mm
Maße	83,9 x 78 x 45,1 cm (HxBxT), 110 kg
Art.-Nr.	5701078
Preis	1.079,-



Kaminofen „Iris“

1.
BlmSchV
Stufe II



3. Kaminofen „Loire Trivision“

Leistung	NWL 6,7 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 240 m ³
Ausführung	Korpus und Brennraum aus massivem Gusseisen, moderne Verbrennungstechnik, 3-seitige Verglasung, schwarz, Scheibenspülung, Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Brennholz und Holzbriketts
Anschluss	hinten Ø 150 mm
Maße	79,7 x 63,9 x 40 cm (HxBxT), 97 kg
Art.-Nr.	5701079
Preis	799,-



Kaminofen „Loire Trivision“

Filzkörbe
(mehr auf S. 52)



PANADERO®

Kaminofen „Andes“

Leistung	NWL 7,4 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 250 m ³
Ausführung	Korpus und Brennraum aus massivem Gusseisen, moderne Verbrennungstechnik, mit Holzfach, Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Brennholz und Holzbriketts
Anschluss	oben Ø 153 mm
Maße	46,8 x 40,9 x 85 cm (LxBxH), 118 kg
Art.-Nr.	5701082
Preis	769,-

auch in Naturstein
erhältlich
(mehr auf S. 23)



Kaminofen „Andes“

Kaminofen „Maja-S“

Leistung	NWL 7,2 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 250 m ³
Ausführung	gussgrau, externe Luftzufuhr möglich, Scheibenspülung, Holzscheite bis zu 60 cm, 2-Punkt-Verriegelung, Außenluftanschluss, Dreifach-Verbrennungssystem, Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Brennholz und Holzbriketts
Anschluss	oben Ø 150 mm
Maße	85,4 x 79,6 x 47,2 cm (HxBxT), 134 kg
Art.-Nr.	5701093
Preis	999,-



Kaminofen „Maja-S“



Kaminofen „Condor Trivision“

Leistung	NWL 7,4 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 250 m ³
Ausführung	Korpus und Brennraum aus massivem Gusseisen, moderne Verbrennungstechnik, 3-seitige Verglasung, Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis G)
Anschluss	oben Ø 150 mm
Maße	85 x 46,8 x 40,9 cm (HxBxT), 100 kg
Art.-Nr.	5701084
Preis	749,-



Kaminofen „Suerte“

Leistung	NWL 8,0 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 250 m ³
Ausführung	schwarzer Korpus aus Stahl, ovale Form, 3 Sichtscheiben, Scheitholz-länge bis 50 cm, Scheibenspülung, inkl. Holzfach, Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Scheitholz
Anschluss	oben Ø 150 mm
Maße	90x50x44,5 (HxBxT), 113 kg
Art.-Nr.	5701087
Preis	1.199,-

Kaminofen „Suerte“

Kaminofen „Oval“
in weiteren Aus-
führungen erhältlich
(mehr auf S. 23)



Kaminofen „Oval“



Kaminofen „Delta“

Kaminofen „Oval“

Leistung	NWL 11,0 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 275 m ³
Ausführung	anthrazit, Scheitholz bis 50 cm, Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Brennholz und Holzbriketts
Anschluss	oben Ø 153 mm
Maße	100x60,5x49 cm (HxBxT), 131 kg
Art.-Nr.	5701085
Preis	899,-

Kaminofen „Delta“

Leistung	NWL 10,0 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 250 m ³
Ausführung	anthrazit, Scheitholz bis 50 cm, Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Brennholz und Holzbriketts
Anschluss	oben Ø 153 mm
Maße	105x57x51 cm (HxBxT), 152 kg
Art.-Nr.	5701094
Preis	849,-



Kaminofen „Amarant“

Kaminofen „Amarant“

Leistung	NWL 5,0 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 116 m ³
Ausführung	modernes Design, 3 Sichtscheiben mit 180° Sicht auf das Flammenbild, durchgängiger Edelstahl-Türgriff, automatischer Türverschluss, mit Außenluftanschluss, Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Anschluss	oben/hinten Ø 150 mm
Maße	48 x 99,7 x 48 cm (BxHxT), 109 kg
Art.-Nr.	5701097
Preis	999,-



Kaminofen „Trion“

Leistung	NWL 8,0 kW, Wärmeleistungsbereich 4,0-8,1 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 180 m ³
Ausführung	dreifacher Flammengenuss, mit Naturstein-Abdeckplatte, großer Brennraum mit Qualitäts-Vermiculite im Stecksystem, Gussrüttelrost und Gussreling, Brennstoffwähler für sparsamen Heizbetrieb, Fire-Plus-System, massiver Stahlkorpus, Scheibenspülung, Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Braunkohlebriketts und Scheitholz
Anschluss	oben/hinten Ø 150 mm
Maße	55 x 109,9 x 40 cm (BxHxT), 120 kg
Art.-Nr.	5708703
Preis	799,-



Kaminofen „Trion“

Weitere Informationen zum Heizen sowie Hinweise zur richtigen Bedienung finden Sie auf der Webseite toom.de/heizen

Wie heize ich richtig?

In 3 Schritten zum perfekten Kaminfeuer

Während automatisierte Pelletöfen die Pelletzugabe selbst regulieren, sind Sie bei üblichen Kaminöfen, die mit Scheitholz befeuert werden, deutlich stärker gefragt. Das Brennholz muss regelmäßig auf die richtige Weise nachgelegt und die Luftzufuhr richtig eingestellt werden. Lesen Sie vor dem Befeuern die Bedienungsanleitung Ihres Ofens sorgfältig durch – dort finden Sie wichtige Hinweise zum Betrieb. Generell sind jedoch folgende 3 Punkte zu beachten:

1. Anzünden

- Anfangs Luftklappen vollständig öffnen.
- Ist die Verbrennung in vollem Gange, Luftzufuhr entsprechend der Bedienungsanleitung reduzieren.
- Kartons und Papier eignen sich nicht als Anzündhilfe. Verwenden Sie unbedingt professionelle Anzündhilfen, da sonst durch die entstehende Asche die Luftzufuhr behindert werden kann.

Passende Anzünder finden Sie auf Seite 60.



3. Wartung

- Vollständig abgekühlte Asche mit dem Hausmüll entsorgen. Vermeiden Sie gesundheitsschädliche Teilchen einzuatmen.
- Je nach Benutzungshäufigkeit sollte Ihr Kamin zwischen ein- bis viermal im Jahr gereinigt werden. Ihr Schornsteinfeger legt das Reinigungsintervall fest.
- Was Sie selbst tun können: regelmäßig Türdichtung, Feuer- raumauskleidung und Rost des Ofens prüfen, wenn nötig, defekte Teile austauschen.



2. Nachlegen

- Sind die sichtbaren gelben Flammen kurz vor dem Erlöschen, legen Sie Holz nach (ca. alle 30 Minuten).
- Lieber regelmäßig kleine Holzmen gen nachlegen statt mit einem Mal zu viel. In der Regel reichen 0,15 kg Holz pro Kilowatt Nennwärmeleistung des Ofens (Infos siehe Bedienungsanleitung oder auf dem Typenschild des Ofens).
- Das Innere des Ofens sollte hell und ohne schwarze Rußablagerungen bleiben, das zeigt genügend Sauerstoff bei der Verbrennung an.
- Vorsicht: Öffnen Sie die Ofentür nur langsam, um Rauch im Haus zu vermeiden.

Kurz zusammengefasst:

1. Schnell und sauber anheizen
Anfangs Drosselklappe und Luftzufuhr öffnen. Zwischen zwei Lagen Anzündholz einen Anzünder (keine flüssigen Anzündhilfen) schichten. Obenauf zwei bis drei nicht zu dicke, trockene Scheithölzer legen. Anzündhilfen entzünden und die Heiztür schließen.
2. Brennstoffsparend heizen
Wenn das Feuer richtig im Gange ist, Luftzufuhr drosseln. Holz erst nachlegen, wenn nur noch kleinere Flammen sichtbar sind. Dabei Heiztür langsam öffnen, damit kein Rauch in den Innenraum kommt. Glut zusammenschieben und Brennholz oder bei Eignung Briketts nachlegen.
3. Richtig beenden
Restglut ausbrennen lassen und Luftzufuhr schließen, damit der Raum nicht auskühlt. Achtung: Asche auf Glutreste prüfen, bevor sie im Hausmüll entsorgt wird.



Werkstattöfen



Werkstattöfen „Colorado“*

Leistung	NWL 5,0 kW, Wärmeleistungsbereich 2,4 - 5,0 kW		
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 88 m ³		
Ausführung	emailierte Verkleidung, Gusstüren und Gussabdeckung, Feuerraum mit Qualitäts-Schamott im Stecksystem, Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis G)		
Brennstoff	Braunkohlebriketts und Scheitholz		
Anschluss	hinten Ø 120 mm		
Maße	29,3 x 88,1 x 34,1 cm (BxHxT), 51,5 kg		
Farbe	beige	braun	anthrazit
Art.-Nr.	5700363	5700402	5700362
Preis	289,99	289,99	199,99



Werkstattöfen „Colorado“



conforto

Werkstattöfen „K6 2.0“

Leistung	NWL 6,2 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 69 - 116 m ³ , je nach Isolierung
Ausführung	Schamott-Innenauskleidung, Türen und Topplatte aus Gussmetall, Energieeffizienzklasse A+ mit Scheitholz (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Braunkohlebriketts und Scheitholz
Anschluss	hinten Ø 120 mm
Maße	29 x 92 x 32 cm (BxHxT), 52 kg
Art.-Nr.	5700690
Preis	149,99



mit Kochfunktion

Werkstattöfen „Colorado Deluxe Naturstein“

Werkstattöfen „Colorado Deluxe“ Naturstein*

Leistung	NWL 5,0 kW, Wärmeleistungsbereich 2,4 - 5,0 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 88 m ³
Ausführung	massive Gussabdeckung mit Kochfunktion, robuste Gusstür, wärmespeichernde Naturstein-Seiten, Gussrost und Qualitäts-Schamott im tiefen Brennraum, Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Braunkohlebriketts und Scheitholz
Anschluss	hinten Ø 120 mm
Maße	38,4 x 90,7 x 34,2 cm (BxHxT), 90 kg
Art.-Nr.	5700468
Preis	379,99

Die toom

3-fach-Garantie.



Die kostenlose Garantieverlängerung.

*Auf Artikel der toom Qualitätsmarke
sowie alle elektromotor- und kraft-
stoffbetriebenen Maschinen.*



Umtausch ohne Wenn und Aber.

*Innerhalb von 3 Monaten bei
Vorlage des Kassenbons.*



Produkt woanders günstiger gesehen?

Wir machen Ihnen den gleichen Preis.

Alle weiteren Infos finden Sie auf toom.de/garantie und in teilnehmenden Märkten.



Raumheizer und Öfen

Hüttenofen „Etna“



massiver
Stahlkorpus



Hüttenofen „Etna“ *

Leistung	NWL 9,0 kW, Wärmeleistungsbereich 4,5-9,1 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 200 m ³
Ausführung	massiver, robuster Stahlkorpus, Glasboden und rustikales Hirschmotiv im Wärmefach, massive Gusstüren, Feuerraum mit Qualitäts-Schamott im Stecksystem, Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Braunkohlebriketts und Scheitholz
Anschluss	oben/hinten Ø 150 mm
Maße	60 x 117,9 x 47,2 cm (BxHxT), 143 kg
Art.-Nr.	5708725
Preis	799,-

Werkstattofen „Kamino 109-6 F/A“ *

Leistung	NWL 6,0 kW, Wärmeleistungsbereich 2,8-6,1 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 116 m ³
Ausführung	massiver Stahlkorpus, Gusstüren und Gussrost, Feuerraum mit Qualitäts-Schamott im Stecksystem, Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Braunkohlebriketts und Scheitholz
Anschluss	hinten Ø 120 mm
Maße	54,2 x 97,9 x 37,8 cm (BxHxT), 92 kg
Art.-Nr.	5709693
Preis	359.99



Gehäuse
vollemailliert



Werkstattofen „WO 109F-8“ *

Leistung	NWL 8,0 kW, Wärmeleistungsbereich 4,0-8,2 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 182 m ³
Ausführung	massiver Stahlkorpus, Seiten aus Reinemail, Gusstüren und Gussabdeckung, tiefer Feuerraum mit Qualitäts-Schamott im Stecksystem, Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Braunkohlebriketts und Scheitholz
Anschluss	hinten Ø 120 mm hinten Ø 120 mm oben Ø 120 mm
Maße	44,4 x 91,9 x 36,7 cm (BxHxT), 111,5 kg
Sichtfenster	mit ohne mit
Art.-Nr.	5708736 5706888 5700910
Preis	399.99 379.99 479.99

Kohle-Holz-Ofen „KS 109-6/A“ *

Leistung	NWL 6,0 kW, Wärmeleistungsbereich 2,8-6,1 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 116 m ³
Ausführung	vollemailliertes Gehäuse im Kachel-design, mit Automatikregelung, Fire-Plus-System, Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Braunkohlebriketts und Scheitholz
Anschluss	hinten Ø 120 mm
Maße	54,6 x 73 x 39,2 cm (BxHxT), 94 kg
Art.-Nr.	5709583
Preis	399.99

Ölofen „OS 4/5 Vario“ kaschmirfarben

Leistung	NWL 4,0/5,0 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 88 m ³
Ausführung	vollemailliertes Gehäuse mit Sichtfenster, bis zu 33 Stunden Dauerbetrieb pro Füllung, VARIO-Funktion, auch für zentrale Ölversorgung, Fire-Plus-System, Energieeffizienzklasse D (Spektrum A++ bis G)
Anschluss	hinten Ø 120 mm
Maße	56,7 x 68,5 x 30 cm (BxHxT), 30 kg
Art.-Nr.	5700698
Preis	369.99



Kaminöfen Guss



Kaminöfen „Arles“

Kaminöfen „Arles“*

Leistung	NWL 10,0 kW, Wärmeleistungsbereich 4,9 - 10,1 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 225 m ³
Ausführung	Korpus und Brennraum aus massivem Gusseisen, moderne Verbrennungstechnik, Fire-Plus-System, Scheibenspülung, Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Braunkohlebriketts und Scheitholz
Anschluss	oben Ø 180 mm
Maße	53,2x125x44,4 cm (BxHxT), 169 kg
Art.-Nr.	5700167
Preis	1.599,-

150-mm-Anschluss-Set gegen Aufpreis erhältlich

Vorteile von Gusseisen

- sehr gute Wärmeverteilung, verteilt die Wärme besser und gleichmäßiger
- temperaturwechselbeständig, Form verzieht sich nicht
- in zahlreichen Modellen und Formen verfügbar
- äußerst wartungsfreundlich, auch für Laien leicht bedienbar



Pflegetipp

Die regelmäßige Reinigung Ihres Ofens stellt eine effiziente und saubere Verbrennung sicher. Bei der inwendigen Pflege einen dünnen Ascherest übrig lassen, das verstärkt die Isolierung des Kamins auf natürliche Weise.



Kaminöfen Naturstein

Kaminöfen „Oval 3 Stones“ finden Sie auf S. 23.



confôrto.

Kaminöfen „Gina GTS“

Leistung	NWL 6,0 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 69 - 116 m ³ , je nach Isolierung
Ausführung	große Sichtscheibe, Granit-Topplatte, Spezial-Keramik-Innenauskleidung, Seitenverkleidung 1/3 Granit, Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Scheitholz
Anschluss	oben Ø 150 mm
Maße	46 x 103,8 x 43 cm (BxHxT), 115 kg
Art.-Nr.	5701076
Preis	499,99



Kaminöfen „Jupiter“ Naturstein

Leistung	NWL 6,0 kW, Wärmeleistungsbereich 2,9 - 6,1 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 116 m ³
Ausführung	wärmespeichernde Naturstein-Einlagen seitlich, stabiler Stahlkorpus, Brennraum mit Qualitäts-Schamott im Stecksystem, Gussrost und Gussreling, Brennstoffwähler für sparsamen Heizbetrieb, Fire-Plus-System, Scheibenspülung, Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Braunkohlebriketts und Scheitholz
Anschluss	oben Ø 150 mm
Maße	55,7 x 90,4 x 42,7 cm (BxHxT), 120 kg
Art.-Nr.	5700012
Preis	429,99

Kaminofen „Andes Soapstone“

Leistung	NWL 7,4 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 250 m ³
Ausführung	Natursteinverkleidung, gussgrau, externe Luftzufuhr möglich, Scheibenspülung, mit Aschebehälter, mit Holzfach, Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Scheitholz und Holzbriketts
Anschluss	oben Ø 150 mm
Maße	87,5x53,2x41,2 cm (HxBxT), 130 kg
Art.-Nr.	5701083
Preis	1.149,-



Kaminofen „Andes Soapstone“

Kaminofen „Oval 3 Stones“

Leistung	NWL 11,0 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 275 m ³
Ausführung	gussgrau, mit Holzfach, externe Luftzufuhr möglich, Scheibenspülung, mit Aschebehälter, Scheitholz bis 50 cm, Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Scheitholz und Holzbriketts
Anschluss	oben Ø 150 mm
Maße	104,8x60,5x49 cm (HxBxT), 131 kg
Art.-Nr.	5701088
Preis	1.199,-



Naturstein-Verkleidung
sorgt für eine lange
Wärmespeicherung



Kaminofen „Oval 1 Stones“

Kaminofen „Oval 1 Stone“

Leistung	NWL 11,0 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 275 m ³
Ausführung	Materialabdeckung aus Naturstein und Stahl, gussgrau, mit Holzfach, externe Luftzufuhr möglich, Scheibenspülung, mit Aschebehälter, Scheitholz bis 50 cm, Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Scheitholz und Holzbriketts
Anschluss	oben Ø 150 mm
Maße	104,8x60,5x49 cm (HxBxT), 153 kg
Art.-Nr.	5701086
Preis	999,-

Kaminofen „Pamir STS“

Leistung	NWL 6,72 kW	
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 77 - 130 m³, je nach Isolierung	
Ausführung	gerundete Sichtscheibe, hochwertige, Sandstein-Verkleidung, Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis G)	
Brennstoff	Braunkohlebriketts und Scheitholz	
Anschluss	oben Ø 150 mm	
Maße	53x90x34 cm (BxHxT), 95 kg	
Material	Sandstein	Granit (o.Abb.)
Art.-Nr.	5700620	5700621
Preis	569,-	499.99



1.
BlmSchV
Stufe II



1.
BlmSchV
Stufe II

Kaminofen „Nyborg 3S 8 kW“

Kaminofen „Nyborg 3S 8 kW“

Leistung	NWL 8,0 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 105 - 182 m³, je nach Isolierung
Ausführung	große, gerundete Scheibe, Naturstein-Applikationen, Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Scheitholz, Braunkohlebriketts und Anthrazit
Anschluss	oben Ø 150 mm
Maße	53,2x93,5x42,3 cm (BxHxT), 107 kg
Art.-Nr.	5700617
Preis	499.99

Holzkörbe und Kamingarnituren (mehr auf S. 52/53)



Praktisches Zubehör finden Sie auf Seite 52 oder online auf toom.de/kaminzubehoer

Kaminofen „Ohio“*

Leistung	NWL 6,0 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 124 m ³
Ausführung	Korpus gussgrau, Speckstein-Verkleidung, Holzscheite bis 33 cm, externer Luftanschluss, Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Braunkohlebriketts und Scheitholz
Anschluss	oben/hinten Ø 150 mm
Maße	50,3x102,6x43,5 cm (BxHxT), ca. 144 kg
Material	Speckstein
Art.-Nr.	5700880
Preis	729,-



Bodenplatten
(mehr auf S. 50) →

Kaminofen „Ohio“



Naturstein



Sandstein →

Info

Durch die „Airlogic“-Funktion wird die Luftzufuhr dem gewählten Brennstoff angeglichen und sorgt für optimale Luftzufuhr bei Holz- und Braunkohle.

Kaminofen „Yara“*

Leistung	NWL 6,0 kW, Wärmeleistungsbereich 3,0-6,3 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 116 m ³
Ausführung	massiver Stahlkorpus mit elegantem Naturstein-Rahmen, Brennraum mit Qualitäts-Vermiculite im Stecksystem, Gussrüttelrost und Gussreling, Brennstoffwähler für sparsamen Heizbetrieb, Fire-Plus-System, Scheibenspülung, Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Braunkohlebriketts und Scheitholz
Anschluss	oben/hinten Ø 150 mm
Maße	56x117,6x40 cm (BxHxT), 115 kg
Material	Naturstein Sandstein
Art.-Nr.	5700171 5700172
Preis	749,- 869,-





Kaminofen „Gea“ Speckstein

Leistung	NWL 6,0 kW, Wärmeleistungsbereich 3,0 - 6,3 kW, NWL 8,0 kW	
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 116 m ³	
Ausführung	massiver Stahlkorpus, schwarz, Naturstein-Abdeckplatte, großer Brennraum mit Qualitäts-Vermiculite im Stecksystem, Gussrost mit Rüttelfunktion und Gussreling, Brennstoffwähler für sparsamen Heizbetrieb, Scheibenspülung, Fire-Plus-System 6,0 kW: Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis G) 8,0 kW: Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis G)	
Brennstoff	Braunkohlebriketts und Scheitholz	
Anschluss	oben/hinten Ø 150 mm	
Maße	55 x 106,9 x 40 cm (BxHxT), 130 kg	
Art.-Nr.	6 kW: 5700403	8 kW: 5700365
Preis	699,-	699,-

Kaminofen „Gea“ Speckstein



conforto.

Kaminofen „Meran Stahl“

Leistung	NWL 6,0 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 69 - 116 m ³ , je nach Isolierung
Ausführung	Dauerbrand-Kaminofen, automatische Steuerung der Primärluftzufuhr, doppelwandige Ausführung, Granit-Teefacheinlage, Spezial-Keramik-Innenauskleidung, Gussmulde, Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Scheitholz, Anthrazit und Braunkohlebriketts
Anschluss	oben Ø 150 mm
Maße	55 x 106 x 37 cm (BxHxT), 98 kg
Art.-Nr.	5700619
Preis	599,-

Holz von Birke, Buche, Eiche und Esche hat einen besonders hohen Brennwert



Kaminofen „Jubileo“

Leistung	NWL 6,0 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 120 m ³
Ausführung	mit hochwertiger Kachel-Verkleidung „IRON“, Feuerraumauskleidung, Tür aus robustem Guss, Rüttelrost und Holzablagefach, Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Scheitholz und Holzbriketts
Anschluss	oben Ø 120 mm
Maße	49,6 x 98,9 x 46,9 cm (BxHxT), 115 kg
Art.-Nr.	5700593
Preis	1.049,-



Kaminofen „Jubileo“



Ofenventilator

Der Kaminofen-Ventilator spart bares Geld! Durch die Nutzung des stromlosen Ventilators wird die Abwärme des Kaminofens besser im Raum verteilt, sodass für denselben Heizwert ca. 15 % weniger Brennstoff benötigt wird. Als Alleinstellungsmerkmal ist sicherlich die geringe Anlauftemperatur zu nennen (ab 50 °C). Zudem ist er nahezu geräuschlos und erzeugt keine weiteren Betriebskosten.

Art.-Nr. 3200335

79.99



Kaminofen „Adamis“



Kaminofen „Adamis“

Leistung	NWL 7,0 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 126 m ³
Ausführung	Speckstein-Verkleidung, extrabreiter Feuerraum, Holzscheite bis zu 50 cm, Feuerraumauskleidung aus weißen, feuerfesten Dekorsteinen, gebogene Sichtscheibe, Edelstahl-Griffstange, automatischer, hydraulischer Türverschluss, schließt völlig geräuschlos, Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Anschluss	oben/hinten Ø 150 mm
Maße	79,2 x 84,9 x 43,6 cm (BxHxT), 215 kg
Art.-Nr.	5701096
Preis	1.679,-

Kaminofen „Mino“ Speckstein

Leistung	NWL 5,0 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 88 m ³
Ausführung	wechselbare Abdeckplatte in div. Materialien/Farben, offenes Holzlegefach, Gusstür mit großer Sichtscheibe, Scheibenspülung, JUSTUS Snap-Lock-Verriegelung mit luftdurchströmtem XXL-Stangengriff, Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Scheitholz und Holzbriketts
Anschluss	oben/hinten Ø 150 mm
Maße	45,8 x 104,7 x 45,8 cm (BxHxT), 128 kg
Art.-Nr.	5700862
Preis	999,-



Kaminofen „Mino“ Speckstein



Abdeckplatte „Mino“ Keramik Grappa
Wechselbar, in 7 weiteren Farben und diversen Materialien erhältlich. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter in Ihrem toom Baumarkt.

perfekt zum Warmhalten von Getränken und Speisen



Natur- und Specksteinreiniger
500 ml
Art.-Nr. 3200163 **17.29**

Reiniger und weiteres Ofenzubehör finden Sie online auf toom.de/kaminreinigung

COLOR

Kaminofen „Adonis“ *

Leistung	NWL 7,0 kW, Wärmeleistungsbereich 4,0 - 7,0 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 120 m ³
Ausführung	Korpus schwarz/Stahl, abgerundete Scheibenform, Sichtscheibe TÜV-zertifizierte Glaskeramik von SCHOTT ROBAX®, Naturstein, Holzfach, Planrost, Gussmulde, Aschebehälter, Feuerraumauskleidung Thermo-beton, 3-Punkt-Türverriegelung, Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Scheitholz und Holzbriketts
Anschluss	oben/hinten Ø 150 mm
Maße	60,6 x 108 x 44,1 cm (BxHxT), 180 kg
Art.-Nr.	5700720
Preis	1.599,-



Automatik-Kaminofen „Opal“ *

Leistung	NWL 6,0 kW, Wärmeleistungsbereich 3,0 - 6,3 kW	
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 116 m ³	
Ausführung	automatische Abbrandsteuerung, Naturstein-Abdeckplatte, externer Luftanschluss, 2-Punkt-Verriegelung der Heiztür, elegante Untergrifflösung, verborgenes Holzlager, Scheibenspülung, Fire-Plus-System 6,0 kW: Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis G) 8,0 kW: Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis G)	
Brennstoff	Braunkohlebriketts und Scheitholz	
Anschluss	oben/hinten Ø 150 mm	
Maße	61,6 x 124 x 42,1 cm (BxHxT), 145 kg	
Art.-Nr.	6 kW: 5700700	8 kW: 5700699
Preis	1.549,-	1.599,-

Tipp

Für einen tollen Duft im Raum Nelken und Zimt in 0,5 l Wasser geben und in einer feuerfesten Schale auf die Kaminabdeckplatte stellen. Funktioniert auch prima mit Orangen- und Apfelschalen.



Automatik-Kaminofen „Opal“

Kaminofen „Cologne“

Leistung	NWL 8,0 kW, Wärmeleistungsbereich 4,0 - 8,3 kW	
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 182 m ³	
Ausführung	hoher, abgerundeter Korpus, Brennraum mit Qualitäts-Vermiculite im Stecksystem, Gussrüttelrost und Gussreling, Brennstoffwähler für sparsamen Heizbetrieb, große Sichtscheibe mit Scheibenspülung, Fire-Plus-System 6,0 kW: Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis G) 8,0 kW: Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis G)	
Brennstoff	Braunkohlebriketts und Scheitholz	
Anschluss	oben/hinten Ø 150 mm	
Maße	58 x 107 x 52,2 cm (BxHxT), 115 kg	
Art.-Nr.	6 kW: 5700692	8 kW: 5700691
Preis	769,-	799,-





Kaminofen „Myro“


Kaminofen „Myro“ *
Leistung NWL 8,0 kW, Wärmeleistungsbereich 4,0-8,2 kW

Raumgröße Raumheizvermögen ca. 182 m³
Ausführung wirkt trotz massiver Verkleidung leicht, doppelwandiger Korpus, Naturstein-Säulen, hohe ROBAX®-Scheibe mit Spül-luft, unterhalb des Brennraums befindet sich eine massive Naturstein-Platte aus echtem Serpentino, Edelstahl-Griff, 2-Punkt-Verriegelung, Brennraum mit Qualitäts-Vermiculite und Gussrüttelrost, Fire-Plus-System, Energieeffizienz-klasse A+ (Spektrum A++ bis G)

Brennstoff Braunkohlebriketts und Scheitholz

Anschluss oben/hinten Ø 150 mm

Maße 50,8 x 124,4 x 45 cm (BxHxT), 145 kg

Art.-Nr. 5700466

Preis 929,-


Kaminofen „Myra“


 Kamingarnituren
 (mehr auf S. 53)

Kaminofen „Myra“ *
Leistung NWL 8,0 kW, Wärmeleistungsbereich 4,0-8,2 kW

Raumgröße Raumheizvermögen ca. 182 m³
Ausführung abgerundete Kanten bei Stahl und Stein, doppelwandiger Korpus, Naturstein-Rundumverkleidung, hohe ROBAX®-Scheibe mit Spül-luft, unterhalb des Brennraums befindet sich eine massive Naturstein-Platte aus echtem Serpentino, Edelstahl-Griff, 2-Punkt-Verriegelung, Brennraum mit Qualitäts-Vermiculite und Gussrüttelrost, Fire-Plus-System, Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis G)

Brennstoff Braunkohlebriketts und Scheitholz

Anschluss oben/hinten Ø 150 mm

Maße 50 x 124,4 x 50 cm (BxHxT), 150 kg

Art.-Nr. 5700467

Preis 1.229,-



Niedrigenergie-Ofen „N-LINE“



Naturstein


Niedrigenergie-Ofen „N-LINE“*

Leistung	NWL 5,0 kW, Wärmeleistungsbereich 2,4 - 5,2 kW	
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 88 m ³	
Ausführung	für Niedrigenergiehäuser und besonders gut gedämmte Räume konzipiert, 2-Punkt-Verriegelung, versenkter Griff, Sandstein-Säulen, Fire-Plus-System, Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis G)	
Brennstoff	Braunkohlebriketts und Scheitholz	
Anschluss	oben/hinten Ø 150/120 mm	
Maße	54,4 x 109,5 x 44 cm (BxHxT), 133 kg	
Material	Naturstein	Sandstein
Art.-Nr.	5700397	5700399
Preis	799,-	829,-



Kaminofen „Santiago“


Kaminofen „Santiago“*

Leistung	NWL 6,0 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 108 m ³
Ausführung	Sandstein-Verkleidung, schwarzer Stahlkorpus, große Sichtscheibe, Warmhaltefach und Holzfach, Scheitholzlänge bis 33 cm, Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Holz, Holzbriketts und Braunkohlebriketts
Anschluss	oben Ø 150 mm
Maße	53 x 105 x 36,7 cm (BxHxT), 111 kg
Material	Sandstein
Art.-Nr.	5700610
Preis	679,-

Finanzierung

0%

Einfach und bequem finanzieren.

- Ab einem Einkaufswert von 250 €
- Ab einer Laufzeit von 10 Monaten
- Ohne Zusatzkosten, direkt im Markt abschließen

Alles zum Thema Finanzierung finden Sie auf toom.de/finanzierung

Vertragslaufzeit ab 10 Monaten (ggf. andere Laufzeiten möglich). Kaufpreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag; gebundener Sollzinssatz (jährlich) 0,00 %; effektiver Jahreszins 0,00 %. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a Abs. 4 PAngV dar. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S. A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwantalerstr. 31, 80336 München.



Dauerbrand-Kaminofen „Torino“



Dauerbrand-Kaminofen „Torino“

Leistung	NWL 6,0 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 108 m ³
Ausführung	große Sichtscheibe, Edelstahl-Griffstange, automatischer Türverschluss, Warmhalte- und Holzlagerfach, Specksteinverkleidung, Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Anschluss	oben Ø 150 mm
Maße	54 x 118 x 43,7 cm (BxHxT), 164 kg
Art.-Nr.	5700745
Preis	939,-



Automatik



Automatik-Kaminofen „Delta Eck“




Automatik-Kaminofen „Delta Eck“ *

Leistung	NWL 8,0 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 182 m ³
Ausführung	automatische Verbrennung mit Thermoautomatik, 2-Punkt-Verriegelung, externer Luftanschluss, massive Naturstein-Verkleidung, großer Brennraum mit Qualitäts-Vermiculite im Stecksystem, Gussrüttelrost und Gussreling, Brennstoffwähler für sparsamen Heizbetrieb, Scheibenspülung, Fire-Plus-System, Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Braunkohlebriketts und Scheitholz
Anschluss	oben/hinten Ø 150 mm
Maße	62,2 x 123,2 x 52,4 cm (BxHxT), 180 kg
Art.-Nr.	5704985
Preis	1.599,-

Kaminofen „Jakarta“

Leistung	NWL 6,0 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 108 m ³
Ausführung	große Sichtscheibe, Warmhaltefach und Holzfach, Scheitholzlänge bis 33 cm, Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Scheitholz, Holzbriketts und Braunkohlebriketts
Anschluss	oben Ø 150 mm
Maße	55 x 105 x 48,7 cm (BxHxT), 121 kg
Art.-Nr.	5700611
Preis	759,-

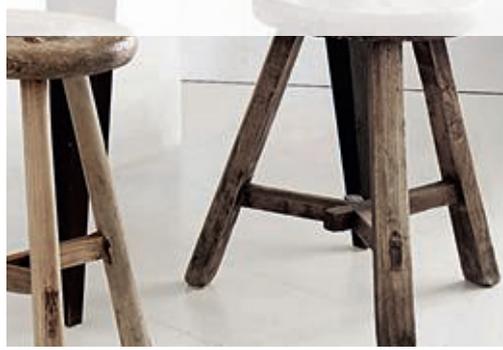

Das Warmhaltefach eignet sich prima zum Zwischenparken von zubereiteten Speisen.

Kaminofen „Durango“ *

Leistung	NWL 6,0 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 108 m ³
Ausführung	Specksteinverkleidung, grauer Korpus, Warmhalte- und Holzlagerfach, automatischer Türverschluss, Außenverglasung, Edelstahl-Griffstange, Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A+ bis G)
Brennstoff	Scheitholz, Holzbriketts und Braunkohlebriketts
Anschluss	oben Ø 150 mm
Maße	55 x 105 x 48,7 cm (BxHxT), 121 kg
Art.-Nr.	5700612
Preis	849,-



* Teilweise kurze Lieferzeit

conforto



Dauerbrand-Kaminofen „Modena 2.0 STS“



Dauerbrand-Kaminofen „Modena 2.0 STS“

Leistung	NWL 6,0 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. ca. 69 - 116 m ³ , je nach Isolierung
Ausführung	automatische Steuerung der Primärluftzufuhr, große Sichtscheibe, gusseiserne Feuermulde mit Rüttelrost, Sandstein-Applikationen an den Seiten, oben und im Teefach, Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Scheitholz und Braunkohlebriketts
Anschluss	oben Ø 150 mm
Maße	57 x 110,5 x 40,5 cm (BxHxT), 138 kg
Art.-Nr.	5700625
Preis	879,-



5 Jahre Lebensdauer des Sensors!



Kohlenmonoxidmelder mit Display
 Testschalter, niedrige Batterieanzeige, 85 dB lautes Alarmsignal, batteriebetrieben, für Räume mit bis zu 40 m²
 Art.-Nr. 9450259 **26.99**



Kaminofen „Marrakesch CTS11 weiß“

Leistung	NWL 7,89 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen 105 - 180 m ³ , je nach Isolierung
Ausführung	doppelwandige Ausführung, Keramik-Topplatte, 1/1 Keramikstein an der Seite, Keramikplatte im Teefach, Spezial-Keramik-Innenauskleidung, Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Scheitholz
Anschluss	oben Ø 150 mm
Maße	54,6 x 103,5 x 41,5 cm (BxHxT), 131 kg
Art.-Nr.	5700708
Preis	899,-

Dauerbrand-Kaminofen „Amstad 3.0 GTS Deluxe“

Leistung	NWL 7,5 KW
Raumgröße	Raumheizvermögen 86 - 148 m ³ , je nach Isolierung
Ausführung	große Sichtscheibe, Granit-Topplatte, Spezial-Keramik-Innenauskleidung, Seitenverkleidung 1/3 Granit, Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Scheitholz und Braunkohle
Anschluss	oben Ø 150 mm
Maße	55 x 115,8 x 43 cm (BxHxT), 138 kg
Art.-Nr.	3200370
Preis	849,-



Kaminofen „Usedom“ *

Leistung	NWL 5,0 kW, Wärmeleistungsbereich 3,0-6,1 kW	
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 88 m ³	
Ausführung	hochwertige Sandstein- oder Speckstein-Verkleidung, inkl. Abdeckplatte, große Prisma-Sichtscheibe, 2-Punkt-Verriegelung, Scheibenspülung, Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis G)	
Brennstoff	Braunkohlebriketts und Scheitholz	
Anschluss	oben/hinten Ø 150 mm	
Maße	49,2 x 116,0 x 37,3 cm (BxHxT)	
Material	Sandstein, 108 kg	Sandstein W+**, 160 kg Speckstein W+**, 160 kg
Art.-Nr.	5700886	5700531 5700580
Preis	799,-	969,- 899,-



Info

Vorteile W+ Wärmespeicherblock:

- sorgt für gleichmäßigere Temperaturverteilung im Raum, keine hohen Temperaturspitzen
- Bei vollständiger Aufladung der Speichermasse ist eine nutzbare Wärmeabgabe von bis zu 13 Stunden möglich.
- Speichermasse aus speziell entwickeltem, hochwertigem HST-Schamott

Weitere hilfreiche Informationen finden Sie auf Seite 44.



Brennstoffwähler sorgen für besonders sparsames Heizen



Kaminofen „Prisma“ *

Leistung	NWL 8,0 kW, Wärmeleistungsbereich 4,0-8,3 kW	
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 182 m ³	
Ausführung	massive Naturstein-Verkleidung, große Prisma-Sichtscheibe mit Spülluftsystem, massiver Stahlkorpus, Brennraum mit Qualitäts-Vermiculite im Stecksystem, Gussrüttelrost und Gussreling, Brennstoffwähler für sparsamen Heizbetrieb, Scheibenspülung, Fire-Plus-System, Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis G)	
Brennstoff	Braunkohlebriketts und Scheitholz	
Anschluss	oben/hinten Ø 150 mm	
Maße	60 x 106,9 x 49 cm (BxHxT), 180 kg	
Art.-Nr.	5700453	
Preis	959,-	



* Teilweise kurze Lieferzeit

** W+ zusätzliche Wärmespeichersteine aus Spezial-Schamott (o. Abb.)



Kaminofen „Thyra“ Naturstein

Leistung	NWL 6,0 kW, Wärmeleistungsbereich 2,9- 6,1 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 165 m ³ (da Dauerheizung bei Dauerbrand)
Ausführung	doppelwandige Konstruktion mit Naturstein-Verkleidung, massiver Guss für Rost und Relling, Brennraumformsteine, Qualitäts-Schamott, einteilige ROBAX®-Sichtscheibe mit Panoramaeffekt, Dauerbrand-Automatikfunktion, Fire-Plus-System, Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Anschluss	oben Ø 150 mm
Maße	55,7 x 112,3 x 51,3 cm (BxHxT), 138 kg
Art.-Nr.	5700627
Preis	749,-



FIREFIX

Kaminofen „Prisma S“

Leistung	NWL 7,0 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 140 m ³
Ausführung	mit Rüttelrost, mit Speckstein-Verkleidung, inkl. Warmhaltefach und Holzfach, Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Scheitholz
Anschluss	oben Ø 150 mm
Maße	50 x 103,5 x 50,5 cm (BxHxT), 100 kg
Art.-Nr.	5700707
Preis	799,-

Ascheimer
(mehr auf S. 52)



Kaminofen „Zinith“ *

Leistung NWL 6,0 kW, Wärmeleistungsbereich 2,9-6,1 kW

Raumgröße Raumheizvermögen ca. 116 m³

Ausführung doppelwandige Konstruktion, massiver Guss für Rost und Reling, Brennraumsteine, Qualitäts-Schamott, gerundete ROBAX®-Sichtscheibe mit Spülluftsystem, wärmespeichernder Naturstein, Fire-Plus-System, Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis G)

Brennstoff Braunkohlebriketts und Scheitholz

Anschluss oben Ø 150 mm

Maße 55,7 x 110 x 51,6 cm (BxHxT), 136 kg

Art.-Nr. 5700457

Preis **599,-**

Kaminofen „Morith“ *

Leistung NWL 6,0 kW, Wärmeleistungsbereich 2,9-6,1 kW

Raumgröße Raumheizvermögen ca. 116 m³

Ausführung massive Naturstein-Verkleidung, Brennraum mit Qualitäts-Schamott im Stecksystem, Gussrost und Gussreling, Brennstoffwähler für sparsamen Heizbetrieb, Scheibenspülung, Fire-Plus-System, Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis G)

Brennstoff Scheitholz und Braunkohlebriketts

Anschluss oben Ø 150 mm

Maße 55,7 x 122 x 42,7 cm (BxHxT), 136 kg

Art.-Nr. 5700697

Preis **529,-**



EXKLUSIV BEI
toom



Kaminofen „Zinith“

Fire-Plus-System

Optimaler Abbrand: Platten über dem Brennraum bündeln die Flammen und multiplizieren den Nachverbrennungseffekt. Sie bewirken extrem hohe Temperaturen der Heizgase und sorgen mit der Zufuhr von Sekundär- und Tertiärluft für eine nahezu rückstandslose Verbrennung. Brennstoffwähler: ein Abbrand, der sich Ihrem Brennstoff anpasst. Der Brennstoffwähler ermöglicht für jeden Brennstoff die ideale Luftzufuhr.



Kaminofen „Morith“



Dauerbrand-Kaminofen „Rönky“ *

Leistung	NWL 9,0 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 180 m ³
Ausführung	große Sichtscheibe, mit Speckstein-Vollverkleidung, Scheitholz bis 50 cm, Dauerbrand Automatik, Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Holz, Holzbriketts und Braunkohlebriketts
Anschluss	oben/hinten Ø 150 mm
Maße	82,6 x 97,7 x 44 cm (BxHxT), 380 kg
Art.-Nr.	5709803
Preis	1.999,-



JUSTUS
PERFEKTE WÄRME

Kaminofen „Agero 2.0“

Leistung	NWL 7,0 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 144 m ³
Ausführung	hochwertige Stahl-Verkleidung, extragroßer Brennraum für 50-cm-Holz-scheite, geschlossenes Holzlegefach, Scheibenspülung, Mehrfachverriegelung, luftdurchströmter Griff, Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Scheitholz und Braunkohlebriketts
Anschluss	oben/hinten Ø 150 mm
Maße	80,9 x 105,5 x 44,9 cm (BxHxT), 149 kg
Material	Stahl, schwarz Speckstein (o. Abb.)
Art.-Nr.	5700841 5700842
Preis	1.199,- 1.599,-



Kaminofen „Agero 2.0“, Stahl, schwarz

Info

Dauerbrand-Kaminöfen bieten zum wohltuenden Flammenspiel einen zusätzlichen Komfort an: Bei entsprechender Einstellung wird die Abbrandphase wesentlich verlängert. So muss nur selten nachgelegt werden.

- **tiefe Gussmulde** für eine besonders lange, ununterbrochene Brenndauer und Gluthaltung
- **automatische Luftregelung** für eine unkomplizierte, saubere Bedienung
- **Außenluftanschluss** für eine zusätzliche Sicherheit in besonders dichten Häusern



regulierbarer Abbrand



Die massive Gussabdeckung bietet reichlich Platz für Töpfe und Pfannen und ist jederzeit einsatzbereit



Dauerbrand-Kaminofen „RH 8F A/D“ *

Leistung	NWL 8,0 kW, Wärmeleistungsbereich 4,0-8,2 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 250 m ³
Ausführung	Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Braunkohlebriketts, Holzbriketts und Scheitholz
Anschluss	hinten Ø 120 mm
Maße	52,4 x 98 x 33,6 cm (BxHxT), 148,5 kg
Art.-Nr.	5700470
Preis	589,-

Öfen mit

Kochfunktion

Zum Warmhalten, Fertiggaren und Kochen: So einfach, wie die Kochfunktion bereitsteht, so vielseitig ist sie. Nutzen Sie die Wärme Ihres Kamins gleich doppelt und werden Sie zum umweltfreundlichen Sparfuchs.



kaschmirfarben



lavendelfarben



Raumheizer „RH 6F“ *

Leistung	NWL 6,0 kW, Wärmeleistungsbereich 2,8-6,1 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 116 m ³
Ausführung	Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Braunkohlebriketts, Holzbriketts und Scheitholz
Anschluss	hinten Ø 120 mm
Maße	44,1 x 75 x 33,6 cm (BxHxT), 85,5 kg
Farben	kaschmirfarben lavendelfarben
Art.-Nr.	5700360 5700358
Preis	399.99 399.99

Raumheizer „RH 8F“ *

Leistung	NWL 8,0 kW, Wärmeleistungsbereich 4,0-8,2 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 182 m ³
Ausführung	Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Braunkohlebriketts, Holzbriketts und Scheitholz
Anschluss	hinten Ø 120 mm
Maße	44,1 x 98 x 33,6 cm (BxHxT), 114 kg
Farben	kaschmirfarben lavendelfarben
Art.-Nr.	5700361 5700359
Preis	499.99 499.99



Leckereien aus dem Ofen

Focaccia mit Rosmarin und Olivenöl*

Zutaten für 8 Stück:

- 8 Zweige Rosmarin
- ½ Würfel (ca. 21 g) Hefe
- 225 g Mehl + evtl. etwas zum Unterkneten
- Meersalz
- 7-8 EL gutes Olivenöl
- Mehl
- Backpapier



Zubereitung:

Rosmarinnadeln fein hacken. 150 ml Wasser leicht erwärmen, Hefe darin auflösen und zusammen mit Mehl, ½ TL Salz, die Hälfte des Rosmarins und 2 EL Öl mit dem Kneithaken des Handmixers zu einem glatten Teig verkneten. Zugedeckt an einem warmen Ort für 30 Minuten gehen lassen.

Teig wieder durchkneten und auf einem Backblech mit Backpapier ausrollen. Mit den Fingern Löcher hineindrücken. Erneut zugedeckt ca. 10 Minuten gehen lassen. Teig mit Öl bepinseln, mit Salz und übrigem Rosmarin bestreuen.

Bei ca. 200 °C ins vorgeheizte Backfach geben und großzügig mit Wasser benetzen, ca. 10-15 Minuten braun backen. Focaccia herausnehmen, nochmals mit Öl bepinseln und zugedeckt auskühlen lassen.

waschmaschinenfest!



Grillhandschuh
besonders hitzebeständig
Art.-Nr. 4770689 **9.99**



Pizzastein
aus Naturstein
Art.-Nr. 4770675 **19.99**

➔ Weiteres praktisches Zubehör finden Sie auf toom.de/grillzubehoer



Folienkartoffeln
gelingen wunderbar
in der Glut.

Folienkartoffeln mit Kräuterquark

Zutaten für 4 Personen:

- 8 festkochende Kartoffeln
- 2 Bund Schnittlauch
- ½ Bund Petersilie
- 1 Knoblauchzehe
- 400 g Sahnequark
- Salz und Pfeffer aus der Mühle
- 1 EL Zitronensaft
- Alufolie

Zubereitung:

Möglichst gleich große Kartoffeln verwenden, damit alle zum gleichen Zeitpunkt gar werden.

Kartoffeln gut waschen, fest in Alufolie einwickeln und direkt in die Glut des Kamins legen. Je nach Größe sind die Folienkartoffeln in ca. 20 Minuten gar.

Kräuter und Knoblauch fein hacken, mit dem Quark und den restlichen Zutaten vermengen. Nach Belieben abschmecken und mit den heißen Ofenkartoffeln servieren.



Cranberry-Punsch

Zutaten für 2 Gläser:

- 500 ml Cranberrysaft
- 1 Zimtstange
- 5 Nelken
- 20 g Vanillezucker
- 100 ml Orangensaft (= Saft einer Orange)
- Handvoll Cranberrys

Cranberrysaft zusammen mit Zimtstange, Nelken, Vanillezucker, Orangensaft und einer Handvoll Cranberrys in einen Topf geben, erhitzen und ziehen lassen.

Anschließend die Zimtstange und die Nelken entfernen und den Cranberry-Punsch in Gläser füllen und warm genießen.



Bratäpfel

Zutaten für 6 Portionen:

- 6 säuerliche Äpfel (z. B. Boskoop)
- Zitronensaft
- 100 g Mandelstifte
- 30 g Zucker
- 30 g Butter
- 125 ml Wein oder Apfelsaft
- 125 ml Wasser
- 1 EL Honig
- 3 Zimtstangen
- 8 Kapseln Sternanis
- Schale einer unbehandelten Orange
- 2 EL gehackte Walnüsse



Äpfel waschen und das Kerngehäuse ausstechen. Mandelstifte mit Zucker und Butter vermengen und die Äpfel damit füllen. Bratäpfel nebeneinander in eine Form setzen und mit dem Wein-/Saft-Wasser-Gemisch untergießen. Jeden Bratäpfel mit etwas Honig beträufeln. Bratäpfel mit in Stücke gebrochener Zimtstange, Sternanis und geriebener Orangenschale bestreuen.

Die Form ins Ofenfach Ihres Kaminofens stellen und je nach Größe der Äpfel 3 bis 4 Stunden garen lassen, dabei öfter mit der Flüssigkeit übergießen. Vor dem Servieren mit grob gehackten Walnüssen bestreuen.

Bunter Ofeneintopf

Zutaten für 4 Personen:

- 400 g Schweinegulasch
- 5 große Kartoffeln
- 3 Möhren
- 2 Zwiebeln
- 1 Glas Tomatenpaprika
- 1 Dose stückige Tomaten
- 1 Liter Gemüsebrühe
- 200 g Frischkäse
- etwas Öl
- Salz, Pfeffer



Das Fleisch in einem Bräter mit heißem Öl anbraten.

Kartoffeln, Möhren und Zwiebeln schälen und kleinschneiden, Tomatenpaprika in Streifen schneiden. Den Saft der Tomatenpaprikas mit dem geschnittenen Gemüse, den Tomaten und der Gemüsebrühe zum Gulasch geben. Bräter abdecken und ca. 3 Stunden im Backfach des Kaminofens garen. Zum Schluss Frischkäse unterrühren. Abschmecken nach Belieben.



Landhausofen „K 176 A“, schwarz

Küchenherde

Je nach Modell ein richtiger Allrounder: zum Kochen, schnellen Raumwärmen und – bei wasserführenden Holzherden – auch als zentrale Heizversorgung

durch verstellbare Ringe für alle Topf- und Pfannengrößen geeignet



Landhausofen „K 176 A“ *

Leistung	NWL 5,0 kW	
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 124 m ³	
Ausführung	großes, reinigungsfreundliches Bratrohr mit Temperaturanzeige, verchromter Herdrahmen, robuste, lackierte Stahlplatte, Fire-Plus-System, Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis G)	
Brennstoff	Braunkohlebriketts, Holzbriketts und Scheitholz	
Anschluss	rechts oder links, oben/hinten/seitlich Ø 120 mm	
Maße	70 x 85 x 60 cm (BxHxT), 131 kg	
weiß, rechts ohne Fenster	weiß, rechts mit Fenster	
Art.-Nr.	5709671	5700160
Preis	599,-	699,-
weiß, links ohne Fenster	weiß, links mit Fenster	
Art.-Nr.	5709682	5700159
Preis	599,-	699,-
schwarz, rechts mit Fenster	schwarz, links mit Fenster	
Art.-Nr.	5700162	5700161
Preis	699,-	699,-





Tolle Rezepte
finden Sie auf den
Seiten 40/41

Nostalgieherd „Rustika“

Leistung	NWL 6,0 kW	
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 124 m ³	
Ausführung	massiver Herdrahmen, Gussplatte mit Kochlochdeckel, emailliertes Bratrohr, schamottierter Brennraum, Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis G)	
Brennstoff	Braunkohlebriketts, Holzkohle und Scheitholz	
Anschluss	rechts oder links, oben/hinten/seitlich Ø 120 mm	
Maße	94,5 x 80,5 x 55 cm (BxHxT), 95 kg	
Art.-Nr.	5700701 (rechts)	5700702 (links)
Preis	749,-	749,-



1.
BlmSchV
Stufe II





Pizzaofen „Prisma“

Raumgröße	ausschließliche Nutzung im Freien	
Ausführung	Cortenstahl, Stahl erhält nach kurzer Zeit gleichmäßige Rostbelegung (Patina-Bildung), sehr witterungsbeständig, 0,5m ² Grillfläche, Innenverkleidung aus hitzebeständigem Stein, der die Wärme speichert und eine optimale Backtemperatur schafft, auch in schwarz erhältlich	
Brennstoff	Brennholz	
Anschluss	kein Anschluss/Nutzung im Freien	
Maße	69,7 x 72 x 72 cm (HxBxT), 98 kg	
Farbe:	Cortenstahl	schwarzer Qualitätsstahl
Art.-Nr.	3200287	5701103
Preis	599,-	599,-

Basisholzfach „Prisma“
59,3 x 71,3 x 71,3 cm (HxBxT), 23 kg
Art.-Nr.: 3200288 **259.99**

Kaminöfen mit Wärmespeicher

JUSTUS
PERFEKTE WÄRME



Kaminofen „Faro W+ 2.0“ Speckstein




Kaminofen „Faro W+ 2.0“ Sandstein

Info

Neben der hohen Temperaturbeständigkeit (Feuerfestigkeit 1.800 °C) hat Magnesitstein sehr gute Wärmespeichereigenschaften – durch seine hohe Dichte die doppelte Wärmespeicherfähigkeit von Schamott.

Wärmespeicherblock

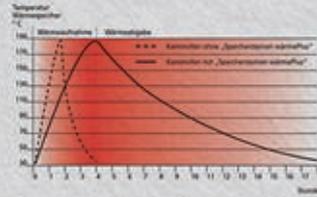

Kaminöfen „Faro“ in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich

Kaminofen „Faro W+ 2.0“ *

Leistung	NWL 7,0 kW	
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 144 m ³	
Ausführung	Speichersteine aus Spezial-Schamott, Gusstür, luftdurchströmter XXL-Edelstahl-Stangengriff, JUSTUS Snap-Lock-Verschlussystem, Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis G)	
Brennstoff	Braunkohlebriketts, Holzbriketts und Scheitholz	
Anschluss	oben/hinten Ø 150 mm	
Maße	52 x 150 x 52 cm (BxHxT), 306 kg	
Material	Sandstein	Speckstein
Art.-Nr.	5701123	5701120
Preis	2.299,-	2.299,-

Kaminofen „Faro 2.0“ Stahl, gussgrau *

Leistung	NWL 6,0 kW	
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 124 m ³	
Ausführung	Gusstür, luftdurchströmter XXL-Edelstahl-Stangengriff mit JUSTUS Snap-Lock-Verschlussystem, Speckstein-Abdeckplatte, Scheibenspülung, profilierter Feuerraum, Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis G)	
Brennstoff	Braunkohlebriketts, Holzbriketts und Scheitholz	
Anschluss	oben/hinten Ø 150 mm	
Maße	52 x 52 x 119 cm (BxHxT), 125 kg	
Art.-Nr.	5701129	
Preis	1.099,-	

Kaminofen „Perondi RLU“ Sandstein

Leistung	NWL 5,0 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 90 m ³
Ausführung	DIBT zertifizierter RLU Kaminofen, Edelstahl Griffstange, Sandstein Topplatte (auch mit Glas Topplatte erhältlich, Wärmespeichersteine inklusive, Außenluftanschluss, hydraulischer Türverschluss „Soft Close“, Luftregelung über „Comfort Control“, Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Anschluss	oben/hinten Ø 150 mm
Maße	48 x 149 x 48 cm (BxHxT), 167 kg
Art.-Nr.	5700736
Preis	1.429,-



Kaminofen „Perondi RLU“ Sandstein

Info

„Comfort Control“ regelt die Zufuhr der unterschiedlichen Verbrennungsluft bequem und einfach über einen Drehmechanismus in angenehmer Griffhöhe. Eine optimale Verbrennung von Holz und Braunkohle kann hiermit erreicht werden.



auch für den Dauerbetrieb geeignet



COLOR

Kaminofen „Suprema“

Leistung	NWL 7,0 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 120 m ³
Ausführung	Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Scheitholz und Braunkohlebriketts
Anschluss	oben/hinten Ø 150 mm
Maße	50,8 x 132,4 x 50,8 cm (BxHxT), 138 kg
Art.-Nr.	5700717
Preis	899,-



Einfach und bequem finanzieren.

- Ab einem Einkaufswert von 250 €
- Ab einer Laufzeit von 10 Monaten
- Ohne Zusatzkosten, direkt im Markt abschließen

Alles zum Thema Finanzierung finden Sie auf toom.de/finanzierung



Kaminofen „Atlas“



Kaminofen „Atlas“ *

Leistung	NWL 8,0 kW, Wärmeleistungsbereich 4,0 - 8,3 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 182 m ³
Ausführung	Stahlkorpus mit Naturstein-Abdeckplatte, Naturstein-Einlage im Wärmefach, großer Brennraum mit Qualitäts-Vermiculite im Stecksystem, Gussrüttelrost und Gussreling, Brennstoffwähler für sparsamen Heizbetrieb, auch für Eckaufstellung, Fire-Plus-System, Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Scheitholz und Holzbriketts
Anschluss	oben/hinten Ø 150 mm
Maße	60 x 124,5 x 54 cm (BxHxT), 249 kg
Art.-Nr.	5700281
Preis	1.229,-

Speichermasse

60 kg Speichermasse, rundum integriert, für Wärmespeicherung und konstante Wärmeabgabe ohne unnötige Energieverluste



1. Kaminofen „Adelaide“ Keramik *

Leistung	NWL 6,0 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 108 m ³
Ausführung	Eckofen mit Keramik-Verkleidung, wandbündig aufstellbar, automatische Türschließung, Außenverglasung, Edelstahl-Griffstange, Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Braunkohlebriketts, Holzbriketts und Scheitholz
Anschluss	oben Ø 150 mm
Maße	70,4 x 143,1 x 44,2 cm (BxHxT), 150 kg
Art.-Nr.	5700613
Preis	1.589,-



optional erhältlich: Wärmespeichersteine

2. Kaminofen „Malta“ Speckstein *

Leistung	NWL 6,0 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 108 m ³
Ausführung	Eckofen mit hochwertiger Speckstein-Verkleidung, bei Mauerwerk wandbündig aufstellbar, Warmhaltefach und Holzfach, Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Scheitholz, Holzbriketts und Braunkohlebriketts
Anschluss	oben/seitlich Ø 150 mm
Maße	68 x 120,9 x 50,1 cm (BxHxT), 160 kg
Art.-Nr.	5700293
Preis	949,-



1.



2.



Holen Sie das Maximum aus Ihrem Brennholz.

- Achten Sie bei der Lagerung Ihres Brennholzes auf eine gute Belüftung sowie einen guten Schutz gegen Feuchtigkeit und Schmutz. Verschmutztes oder schimmeliges Holz führt zu einem höheren Schadstoffausstoß.
- Der Feuchtegehalt von Holz sollte maximal 25 Prozent betragen. Dies kann mit einem Holzfeuchtemessgerät aus dem Baumarkt ermittelt werden. Bei einem Feuchtegehalt von unter 10 Prozent brennt das Holz zu schnell ab. In diesem Fall sollte es nochmals einige Zeit abgedeckt im Freien stehen.
- Für eine optimale Verbrennung sollten die Holzscheite einen Durchmesser von ca. 6 bis 12 cm aufweisen und so kurz sein, dass sie sich mit einigen Zentimetern Abstand zur Ofenwand stapeln lassen. Kleinere Scheite sollten nur zum Anheizen verwendet werden.
- Wichtig: Verbrennen Sie auf gar keinen Fall behandeltes Holz oder Abfälle! Hierdurch entstehen extrem giftige Stoffe, die Ihnen und Ihrer Umgebung schaden können.
- Bei Pelletanlagen: Verwenden Sie normierte und zertifizierte Holzpellets, um Qualität und effizientes Heizen sicherzustellen.

**Brennholz bearbeiten?
Die passenden Maschinen
finden Sie auf Seite 62.**

Intelligente Wärme

Ohne Sauerstoff geht dem Feuer im wahrsten Sinne des Wortes die Luft aus. Die richtige Luftzufuhr zur richtigen Zeit ist deshalb so entscheidend, da sie den Sauberkeitsgrad der Verbrennung und die Wärmeeffizienz zu einem großen Teil beeinflusst. Weil die manuelle Steuerung der Luftklappen an einem Kamin jedoch viel Erfahrung und Zeit in Anspruch nimmt, gibt es Öfen, die dies automatisch regulieren. Dieser technische Vorteil gegenüber anderen Öfen spart Ihnen durch einen niedrigeren Brennholzverbrauch bares Geld ein. Eine eingebaute Automatik rentiert sich besonders dann, wenn der Kamin daheim als primäre Wärmequelle genutzt wird und sich im Dauerbetrieb befindet.

Vorteile einer Kamin-Automatik

1. Reduzierter Brennholzverbrauch: Die präzise Luftzufuhr sichert eine sparsame und umweltfreundliche Verbrennung.
2. Leichte Bedienung: weniger Arbeit beim Belüften und Anfeuern
3. Verbessertes Wohnklima und konstante Temperaturen durch die gleichmäßige Verbrennung



Kaminöfen Keramik



Kaminöfen „Vitus“ *

Leistung	NWL 7,0 kW, Wärmeleistungsbereich 3,5-7,2 kW		
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 148 m ³		
Ausführung	massive Verkleidung mit Strukturkeramik in Weiß, Schwarz, Rosé, abgerundete ROBAX®-Sichtscheibe mit Spülluft, robustes Gusseisen bei Rüttelrost und Rostreling, verzinkter Aschekasten, selbstschließende Heiztür, Brennstoffwähler für sparsamen Abbrand, Fire-Plus-System, Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis G)		
Brennstoff	Braunkohlebriketts und Scheitholz		
Anschluss	oben/hinten Ø 150 mm		
Maße	57 x 120,4 x 52,3 cm (BxHxT), 179 kg		
Farbe	schwarz	weiß	rosé
Art.-Nr.	5700909	5700471	5700395
Preis	1.259,-	1.259,-	1.259,-



Kaminöfen „Vitus“, schwarz

weiß →



1.



2.



Tipps zum Heizen mit Holz (mehr auf S. 4)

conforto

1. Kaminöfen „Gina CTS13“

Leistung	NWL 6,0 kW
Raumgröße	69 - 116 m ³ , je nach Isolierung
Ausführung	große Sichtscheibe, weiße Keramik-Topplatte, Spezial-Keramik-Innenauskleidung, 1/3 Seitenverkleidung in weißer Keramik, Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Scheitholz
Anschluss	oben Ø 150 mm
Maße	46 x 103,8 x 43 cm (BxHxT), 115 kg
Art.-Nr.	5701075
Preis	499,99



2. Kaminöfen „Ruby CT“

Leistung	NWL 6,0 kW
Raumgröße	69 - 116 m ³ , je nach Isolierung
Ausführung	große Sichtscheibe, weiße Keramik-Topplatte, Spezial-Keramik-Innenauskleidung, Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Braunkohlebriketts und Scheitholz
Anschluss	oben Ø 150 mm
Maße	58,5 x 115,8 x 43 cm (BxHxT), 108 kg
Art.-Nr.	3200369
Preis	729,-





Kaminofen „Orando“

Leistung	NWL 5,0 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 90 m ³
Ausführung	runder Kaminofen, mit Keramik-Topplatte, Edelstahl-Griffstange, Außenluftanschluss möglich, hydraulischer Türverschluss „Soft Close“, Luftregelung über „Comfort Control“, auch mit Glas- oder Speckstein-Topplatte erhältlich, Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Anschluss	oben/hinten Ø 150 mm
Maße	48 x 116,2 x 48 cm (BxHxT), 122 kg
Art.-Nr.	5700732
Preis	1.199,-



Soft Close



Dieser patentierte hydraulische Türverschluss sorgt für ein sanftes Schließen der Tür. Der Türverschluss gewährleistet eine außergewöhnliche Dichtheit zum Aufstellraum hin, dadurch ist ein raumluftunabhängiger Betrieb möglich. Zur Reinigung des Feuerraums kann die Tür in geöffneter Position arretiert werden.

auch mit Glas- oder Speckstein-Topplatte



Montafon
beige



Kaminofen „Montafon“ Keramik

Leistung	NWL 7,0 kW, Wärmeleistungsbereich 3,5 - 7,2 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 148 m ³
Ausführung	massive Verkleidung mit Keramik in Beige oder Grün, robuste Tür aus Gusseisen, verzinkter Aschekasten, Fire-Plus-System, Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Scheitholz
Anschluss	oben Ø 120 mm
Maße	71,5 x 95 x 43,6 cm (BxHxT), 124 kg
Farbe	beige grün
Art.-Nr.	5700151 5701108
Preis	699,- 899,-




Kaminofen „Montafon Keramik“, grün




Bodenplatten




LIENBACHER

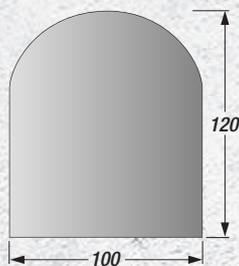


Rundbogen, anthrazit
100x120 cm (BxT)
Art.-Nr. 3202199 **99.99**

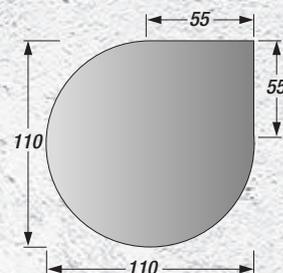

Tropfenform, anthrazit
110x110 cm (BxT)
Art.-Nr. 3202221 **99.99**

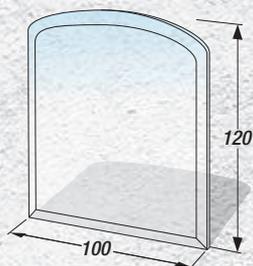


Segmentbogen, glasklar
100x120 cm (BxT)
Art.-Nr. 3200450 **59.99**

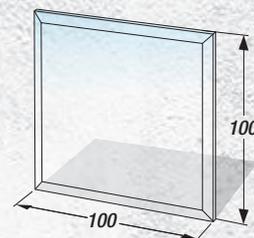


Quadrat, glasklar
100x100 cm (BxT)
Art.-Nr. 3202177 **59.99**

Glas-Bodenplatten, glasklar*
Stärke 8 mm, geschliffene Kanten, mit umlaufender Facette 20 mm


Rundbogen
100x120 cm (BxT)
Art.-Nr. 3202166 **59.99**

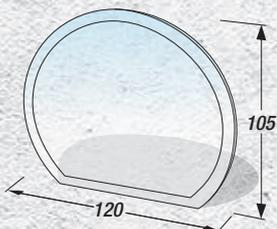

halbrund, glasklar
120x105 cm (BxT)
Art.-Nr. 3202188 **59.99**

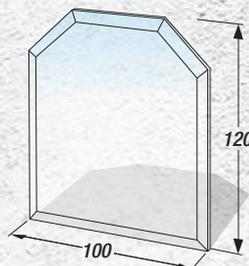


6-eckig, glasklar
100x120 cm (BxT)
Art.-Nr. 3207556 **59.99**


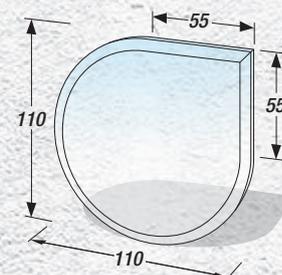


Tropfenform, glasklar
110x110 cm (BxT)
Art.-Nr. 3200439 **59.99**


Metallvorlegeplatten
pulverbeschichtet, Stärke 1,5 mm




Glasvorlegeplatten
glasklar, Stärke 6 mm, mit Fasse an 3 Seiten und geschliffenen Kanten

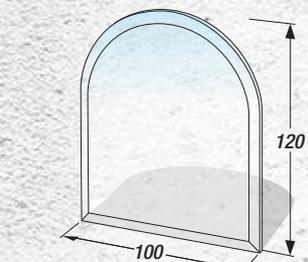

Rundbogen, schwarz
100x120 cm (BxT)
Art.-Nr. 3200115 **99.99**

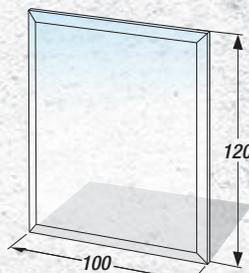

rechteckig, schwarz
100x120 cm (BxT)
Art.-Nr. 3200118 **99.99**

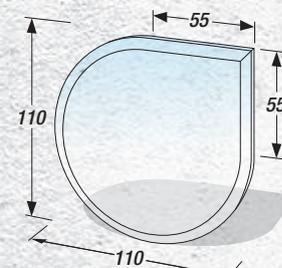

Tropfenform, schwarz
110x110 cm (BxT)
Art.-Nr. 3200122 **99.99**

Ofenplatten Stahlblech*
pulverbeschichtet, Stärke 1,5 mm



Silikon-Dichtlippe
für Glas-Bodenplatten, Länge 5 m, transparent, selbstklebend, Klebbreite 4 mm
Art.-Nr. 3200031 **19.99**

Selbstgebautes für den häuslichen Kaminzauber

Dieser selbstgebaute Ständer hält die Brennholzscheite stets in Griffweite zum Nachlegen bereit und passt mit seinem schlichten, edlen Stil perfekt ins Ambiente. Das Tolle: Sie benötigen dazu nur eine MDF-Platte und 2 Tischbeine.

Kurzanleitung:

1. MDF-Platte zuschneiden.
2. Platte und Beine mit Kunstschmiedelack lackieren und trocknen lassen.
3. Filzgleiter auf der Unterseite der Platte anbringen.
4. Tischbeine mit einem Abstand von ca. 28 cm anbringen.



stilvoller
Feuerholz-Ständer



Unsere toom Selbstbau-Idee finden Sie online auf toom.de/feuerholzstaender



Holzkorb
anthrazit, beschichtet,
40 x 60 x 36 cm (BxHxT)
Art.-Nr. 3202067 **89,99**



Ofen- zubehör



Holz- und Pelletwagen
anthrazitgrau, pulverbeschichtet,
30,5 x 79 x 35 cm (BxHxT)
Art.-Nr. 3206885 **159,99**



Pellets-Box
schwarz, beschichtet, mit Sicht-
fenster, Fassungsvermögen 25 kg,
38 x 50 cm (ØxH)
Art.-Nr. 3200371 **149,99**



Sicherheitsgitter
3-teilig, schwarz, beschichtet,
74 cm (H), Seitenteile 84 cm (B),
Mittelteil 112 cm (B)
Art.-Nr. 3200200 **69,99**



Funkenschutzgitter
Rahmen und Gitter anthrazit, beschich-
tet, 50 cm (H), Seitenteile 24 cm (B),
Mittelteil 50 cm (B)
Art.-Nr. 3206907 **39,99**

Ofenzubehör



faltbar



Kaminholztaschen

Filz, faltbar, hochwertig und robust, verschiedene Farben (o. Holz)

rot

Art.-Nr. 3200341

19.99

dunkelgrau

Art.-Nr. 3200339

19.99

Weidenkorb natur

hochwertige Verarbeitung, mit Juteeinlage, 70 x 42 x 45 cm (BxHxT)
Art.-Nr. 3200190

29.99

Weidenkorb

mit Juteeinlage, 50 x 50 cm (ØxH)
Art.-Nr. 3200191

29.99



Filzkorb

hochwertige und robuste Ausführung in neuem Design, vielseitig verwendbar (Holz, Zeitungen, Spielsachen etc.), außen Jute, innen Filz, 55 x 35 x 40 cm (BxHxT)
Art.-Nr. 3200336

34.99

Kunstlederkorb

hochwertige und robuste Ausführung in neuem Design, vielseitig verwendbar (Holz, Zeitungen, Spielsachen etc.), außen Kunstleder, innen Vlies, 55 x 35 x 40 cm (BxHxT)
Art.-Nr. 3200337

34.99

Filzkorb

anthrazit, aus robustem Filz, mit Grifflöchern, vielseitig verwendbar (Holz, Zeitungen, Spielsachen etc.), 54 x 40 x 36,5 cm (BxHxT)
Art.-Nr. 3200338

34.99

Ascheimer

24 l, ca. 35 x 40 x 28 cm (BxHxT)
grau, lackiert
Art.-Nr. 3200366
schwarz, lackiert
Art.-Nr. 3200367

17.99

17.99



Aschesauger

zum Einsaugen kalter Asche, 1.200 W
18 l

Art.-Nr. 3200347

29.99

20 l (Ascheschlucker, o. Abb.)

Art.-Nr. 3200345

19.99

Aschesauger

zum Einsaugen kalter Asche, Spezialfilter, 20 l, 1.200 W, inkl. Rollen

Art.-Nr. 3200346

54.99



Holzkorb

schwarz, beschichtet, mit Chrombügel, 41 x 50 x 30 cm (BxHxT)
Art.-Nr. 3202001

49.99



Holzkorb

schwarz, lackiert, Griff umlegbar, 38 x 40 x 37 cm (BxHxT)
Art.-Nr. 3206478

21.99



Kamin- garnituren



LIENBACHER

Kamingarnitur

anthrazit, beschichtet, 64 cm (H)

3-teilig

Griffe aus Holz, Sockel-Ø 18 cm
Art.-Nr. 3206962 **17.99**

4-teilig

Sockel, Kugel und Griffe aus Holz,
Sockel-Ø 19 cm
Art.-Nr. 3206951 **29.99**



Kamingarnitur mit Holzkorb

3-teilig, Sockel und Besteckstäbe
aus Edelstahl, Standrohr und Griffe
edelstahlfarben, Höhe 70 cm, Sockel-Ø
22 cm, Holzkorb edelstahlfarben,
48 x 41 x 38 cm (BxHxT)
Art.-Nr. 3200024 **39.99**



**Kamingarnitur
3-teilig**

schwarz, beschichtet,
Griffe edelstahlfarben,
Gitter schwarz,
22 x 66 x 15 cm (BxHxT)
Art.-Nr. 3206467
24.99



**Kamingarnitur
3-teilig**

anthrazit, beschichtet,
mit Holzgriffen,
23 x 60 x 16,5 cm
(BxHxT)
Art.-Nr. 3200112
29.99

**Kamingarnitur
3-teilig**

Edelstahl, matt gebürstet,
Besteck anthrazit,
Griffe aus Edelstahl,
23 x 66 x 15 cm (BxHxT)
Art.-Nr. 3206940
34.99



**Kamingarnitur
3-teilig**

edelstahlfarben,
22 x 70 x 16 cm (BxHxT)
Art.-Nr. 3206434
34.99



**Kamingarnitur
4-teilig**

anthrazit, beschichtet,
Griffe aus Edelstahl,
23 x 66 x 15 cm (BxHxT)
Art.-Nr. 3206863
19.99



**Kamingarnitur
4-teilig**

edelstahlfarben,
24 x 63 x 24 cm (BxHxT)
Art.-Nr. 3206973
29.99



**Kamingarnitur
3-teilig**

schwere, geschmiedete
Ausführung, schwarz,
lackiert, silber patiniert,
23 x 65 x 37 cm (BxHxT)
Art.-Nr. 3202155
47.99



**Kamingarnitur
3-teilig**

anthrazit, beschichtet,
mit Nussholzgriffen,
26 x 62 x 21 cm (BxHxT)
Art.-Nr. 3200004
59.99



**Kamingarnitur
4-teilig**

Schmiedeeisen, schwarz,
lackiert, patiniert, mit
messingfarbiger Kugel,
27 x 66 x 27 cm (BxHxT)
Art.-Nr. 3203233
19.99



**Kamingarnitur
4-teilig**

anthrazitgrau und
edelstahlfarben,
Besteck anthrazitgrau,
Griffe aus Edelstahl,
23 x 58 x 15 cm (BxHxT)
Art.-Nr. 3200008
32.99



**Kamingarnitur
Edelstahl 5-teilig**

Art.-Nr. 3200159 **22.99**



**Kaminbesteck
schwarz 4-teilig**

Art.-Nr. 3200160 **17.99**



**Kamingarnitur
4-teilig**

Edelstahl, matt
gebürstet, Besteck
anthrazit, Griffe aus
Edelstahl, 65 cm (H),
Sockel-Ø 18 cm
Art.-Nr. 3205500
29.99



**Kamingarnitur
4-teilig**

schwarz, beschichtet,
Griffe und Einsatz
edelstahlfarbig,
28 x 68 x 16 cm (BxHxT)
Art.-Nr. 3200009
32.99

Kaminofen „Faro Aqua 2.0“ *

Leistung NWL 8,5 kW, Wärmeleistung wasserseitig 5,0 kW, Wärmeleistung raumseitig 3,5 kW

Raumgröße Raumheizvermögen ca. 200 m³

Ausführung Speckstein mit Kombi-Abdeckplatte und eingelegeten Seitenverkleidungen, JUSTUS Snap-Lock-Verschlussystem, thermische Ablaufsicherung, luftdurchströmter XXL-Stangen-griff, Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis G)

Brennstoff Braunkohlebriketts und Scheitholz

Anschluss oben Ø 150 mm

Maße 52 x 150 x 52 cm (BxHxT), 258 kg

Art.-Nr. 5701169

Preis **2.499,-**


Anschlussstutzen bitte separat bestellen!



Wasserführende Kaminöfen

Wohnraum-Heizkessel mit sichtbarer Holzflamme sind besonders gemütlich. Und wenn Sie einen wasserführenden Wohnraum-Heizkessel nutzen, auch besonders sparsam. Denn dieser wärmt nicht nur den Raum, in dem er steht, sondern gibt die wertvolle Energie an einen Kombispeicher der Solaranlage ab und beheizt so das ganze Haus. Da der bestehende Öl- oder Gas-Heizkessel zur Spitzenlast weiterhin zur Verfügung steht, benötigen Sie nur einen relativ kleinen Holz-Heizkessel – in Kombination mit der Solarnutzung.

immer warmes Wasser für mehr Badespaß

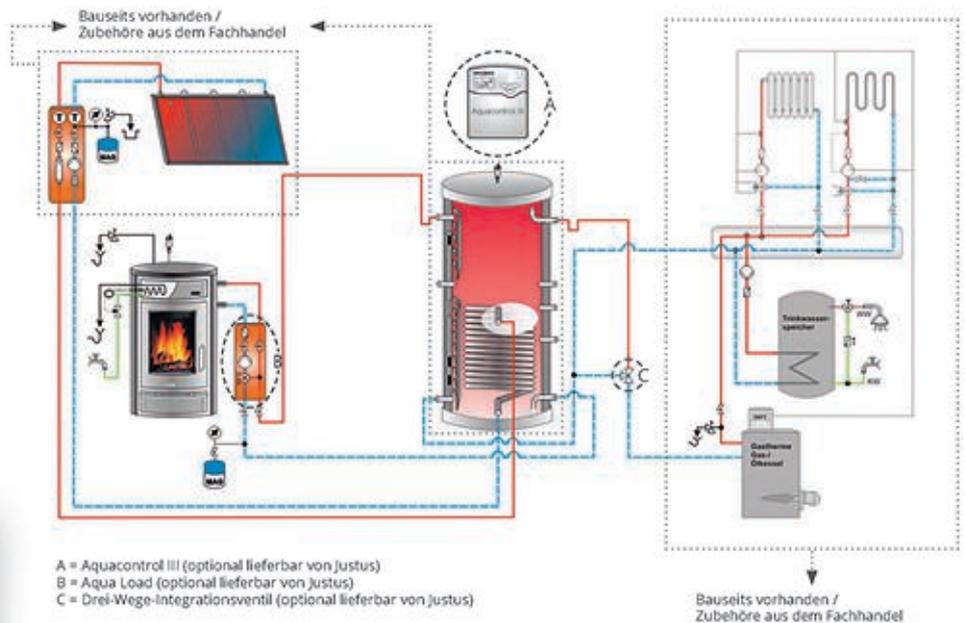

Integration des wasserführenden Kaminofens in die zentrale Heizungsanlage

Kaminofen „Island Aqua“ *

Leistung	NWL 10,0 kW, Wärmeleistung wasserseitig 6,0 kW, Wärmeleistung raumseitig 4,0 kW		
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 240 m ³		
Ausführung	ovale Grundform, geringe Einbautiefe, im Lieferumfang sind eine thermische Ablaufsicherung und eine Anheizklappe enthalten, Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis G)		
Brennstoff	Braunkohlebriketts und Scheitholz		
Anschluss	oben/hinten Ø 150 mm		
Maße	60,4 x 116,6 x 49 cm (BxHxT), 150 kg		
Material/ Farbe	Stahlguss, grau	Speckstein	Sandstein, schwarz
Art.-Nr.	5700425	5700426	5700308
Preis	1.499,-	1.599,-	1.699,-



Info

Kaminofen mit Aquatechnik
Wärmeverteilung im ganzen Gebäude möglich und konstante Wärmeabgabe ohne unnötige Energieverluste.

Unter Umständen haben Sie bei der Montage von wasserführenden Öfen Anspruch auf Fördermittel des BAFA.

Die toom 3-fach-Garantie.



Die kostenlose Garantieverlängerung.

Auf Artikel der toom Qualitätsmarke sowie alle elektromotor- und kraftstoffbetriebenen Maschinen.



Umtausch ohne Wenn und Aber.

Innerhalb von 3 Monaten bei Vorlage des Kassensbons.



Produkt woanders günstiger gesehen?

Wir machen Ihnen den gleichen Preis.

Alle weiteren Infos finden Sie auf toom.de/garantie und in teilnehmenden Märkten.

rosso →

So funktioniert ein Pelletofen:

Aus Holzspänen gepresste Pellets werden aus dem Vorratsbehälter in eine Brennmulde befördert und entflammt. Mit automatischer Steuerung der Brennstoffzufuhr, Frischluftgebläsezufuhr und Verbrennungstemperatur wird eine optimale, kontrollierte Verbrennung fast ohne Ascheanfall erreicht (Wirkungsgrade von über 90 % zum normalen Kaminofen von max. 60 - 85 %).

Systeme mit automatisierter Brennraum-Entaschung sind ohne manuelle Reinigung im Dauerbetrieb einsetzbar. Das Pelletlager reicht meist für mehrere Tage.



Pelletöfen



grau →

Pelletofen „PO 81“

Leistung NWL 8,5 kW, Wärmeleistungsbereich 2,6 - 8,5 kW

Raumgröße Raumheizvermögen ca. 400 m³

Ausführung Anzeigefeld als Laufdisplay, Taktsteuerung, integrierter Pellettank, Brennertopf aus Guss-eisen, Tages- und Wochen-Zeitschaltuhr, Gebläseunterstützung für bessere Wärmeverteilung, Anschluss für optionales, handelsübliches Raumthermostat, Brennstoffverbrauch min./max. 0,62 - 1,98 kg/h, Pellettank ca. 18 kg, Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis G)

Brennstoff Holzpellets

Anschluss hinten/seitlich Ø 80 mm

Maße 54 x 109 x 51 cm (BxHxT), 115 kg

Farbe rosso grau

Art.-Nr. 5700694 5700696

Preis 1.999,- 1.999,-

Stromloser Pelletofen „Gravio“

Leistung	NWL 8,0 kW, Wärmeleistungsbereich 4,0 - 8,0 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 144 m ³
Ausführung	strom- und geräuschloser Pelletofen, Mehrfachbelegung, einfache Bedienung, natürliches Flambild, große Sichtscheibe, Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Holzpellets
Anschluss	oben Ø 150 mm
Maße	49,8 x 93,1 x 57 cm (BxHxT), 139 kg
Art.-Nr.	5700727
Preis	1.299,-



Pelletofen „PO 59“

Leistung	NWL 6,0 kW, Wärmeleistungsbereich 2,5 - 6,0 kW
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 300 m ³
Ausführung	Anzeigenfeld, Taktsteuerung, integrierter Pellettank, Brennertopf aus Gusseisen, Zeitschaltuhr, Gebläseunterstützung für bessere Wärmeverteilung, Anschluss für optionales, handelsübliches Raumthermostat, Wirkungsgrad > 90 %, Brennstoffverbrauch min./max. 0,7 - 1,4 kg/h, Pellettank ca. 10,5 kg, Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis G)
Brennstoff	Holzpellets
Anschluss	hinten Ø 80 mm
Maße	45,5 x 95 x 43 cm (BxHxT), 90 kg
Art.-Nr.	5700163
Preis	1.399,-



←
grau/schwarz

Pelletofen „PO 90“ *

Leistung	NWL 8,5 kW, Wärmeleistungsbereich 2,6-8,5 kW	
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 400 m ³	
Ausführung	6 Anschlussmöglichkeiten, Laufdisplay, schmale Flurlösung mit seitl. integriertem Pellettank, Zeitschaltuhr, programmierbar im Tages- und Wochenzyklus, Brennertopf aus Gusseisen, Anschluss für optionales, handelsübliches Raumthermostat, Raumluftgebläse mit Nachtmodus, Tankinhalt 17,5 kg, Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis G)	

Brennstoff	Holzpellets	
Anschluss	hinten/oben/seitlich Ø 80 mm	
Maße	89 x 112 x 27 cm (BxHxT), 125 kg	
Farbe	weiß/schwarz	grau/schwarz
Art.-Nr.	5700474	5700463
Preis	1.999,-	1.999,-



Pelletofen „PO 90“, weiß/schwarz



Vorteile

- mögliche Brennstoffe: Pellets und Brennholz
- startet selbstständig im Pelletbetrieb
- kann manuell oder mit dem Smartphone gesteuert werden
- Brennholz kann hinzugefügt und auch mithilfe der Pellets entzündet werden.
- leise im Pelletbetrieb und lautlos mit Brennholzbetrieb



Pelletofen „Quattro 6“ *

Leistung	NWL 5,53 kW, Wärmeleistungsbereich 2,50-5,53 kW	
Raumgröße	Raumheizvermögen ca. 300 m ³	
Ausführung	Vorwahl Temperatur, programmierbar nur mit Fernbedienung, integrierter Pellettank, Brennertopf aus Gusseisen, Brennstoffverbrauch min./max. 0,57 - 1,34 kg/h, Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis G)	
Brennstoff	Holzpellets	
Anschluss	hinten Ø 80 mm	
Maße	43 x 76,5 x 4 cm (BxHxT), 45 kg	
Farbe	grau/schwarz	
Art.-Nr.	5701105	
Preis	1.029,-	

optional erhältlich:

Fernbedienung Art.-Nr. 5701106 **79.99**

WiFi-Modul Art.-Nr. 5701107 **179.99**





Pellets-Aufbewahrungsbox
(mehr auf S. 52).



Pelletofen „WP 2-8“ *

Leistung NWL 7,5 kW, Wärmeleistungsbe-
reich 2,5 - 7,5 kW

Raumgröße Raumheizvermögen ca. 370 m³

Ausführung bis zu 35 Std. Dauerbetrieb pro
Füllung, integriertes Raumthermo-
stat, Zeitschaltuhr mit individuell
einstellbaren Wohlfühltempera-
turen, Brennertopf aus massivem
Gusseisen, regulierbares Konvek-
tionsgebläse, USB-Schnittstelle,
modulierende Taktsteuerung,
externer Luftanschluss, Wirkungs-
grad bis 95 %, Tankinhalt 21 kg,
Energieeffizienzklasse A+
(Spektrum A++ bis G)

Brennstoff Holzpellets

Anschluss hinten Ø 80 mm

Maße 49 x 106 x 49,9 cm (BxHxT), 96 kg

Art.-Nr. 5700433

Preis **1.499,-**



Steuerung auch per
Smartphone möglich



Hybrid-Kaminofen „Aduro H1“

Leistung NWL 2,0 - 9,0 kW, Holzbetrieb

3,0 - 9,0 kW/Pelletbetrieb 2,0 - 7,0 kW

Raumgröße Raumheizvermögen ca. 336 m³

Ausführung startet selbstständig, Brenndauer 24 Std.
(8-9 Std. bei max. Auslastung), Steuerung
manuell oder per Smartphone, Program-
mierung mit Wochenprogramm und
Temperaturkontrolle, externe Luftzufuhr
möglich, Energieeffizienzklasse A+ (Spek-
trum A++ bis G)

Brennstoff Pellets und Brennholz

Anschluss oben/hinten Ø 150 mm

Maße 50 x 120 x 50,8 cm (BxHxT), 135 kg

Art.-Nr. 5700688

Preis **2.999,-**



Hybrid-Kaminofen „Aduro H1“



Holzwole-Anzünder
 Holzwole und Wachs, geringer Verbrauch, lange
 Brenndauer, ohne schädliche Rückstände,
 unbeschränkte Haltbarkeit
 1. ca. 70 Bällchen, ca. 1 kg
 Art.-Nr. 2830112
 2. ca. 140 Bällchen, ca. 2 kg
 Art.-Nr. 2830114

Brennstoffe und Lagerung



Anfeuerholz
 naturbelassenes Holz, sauber und fein
 gespalten, reines Holzvolumen 5 dm³
 Art.-Nr. 4830430



**Braunkohle-
 Bündelbriketts 10 kg**
 handlich verpackt, geeignet für
 Kachel-, Heiz- und Kaminöfen,
 Heizleistung ~5,2 kWh/kg, Abgabe
 nur in haushaltsüblichen Mengen
 Art.-Nr. 4801709



**Braunkohle-
 Bündelbriketts 25 kg**
 handlich verpackt, geeignet für
 Kachel-, Heiz- und Kaminöfen,
 Heizleistung ~5,2 kWh/kg, Abgabe
 nur in haushaltsüblichen Mengen
 Art.-Nr. 4800466



Holzpellets 15 kg
 aus naturbelassenem Holz, ohne
 Bindemittel, für den Pelletofen,
 Ø 6 mm, Heizleistung ~4,9 kWh/kg
 Art.-Nr. 4830067



Holzbriketts 10 kg
 aus reinem Holz, ohne Bindemittel,
 CO₂-neutraler Brennstoff, geringer
 Restaschegehalt (< 0,5%), Heiz-
 leistung ~4,8 kWh/kg
 Art.-Nr. 4830265



Hartholzbricketts
 aus reinem Holz, ohne Bindemittel,
 lange Brenndauer, gleichmäßige
 Wärme, Heizleistung ~4,9 kWh/kg
 Art.-Nr. 4830474



Kaminholz
 Mischholz, reines Holzvolumen
 12,5 dm³, Heizleistung ~4,2 kWh/kg
 Art.Nr. 4830005

Kaminholz-Raummeter
 gemischtes Laubholz, ofenfertig,
 auf Einwegpalette, Heizleistung
 ~4,2 kWh/kg
 Art.-Nr. 4830003

Die aktuellen Preise erfragen Sie bitte in Ihrem toom Baumarkt.

Das richtige Brennholz

Holz ist nicht gleich Holz, wenn es um Brennmaterial für Ihren Kamin geht. Grundsätzlich eignen sich zwar alle Holzarten zum Heizen. Wenn Sie jedoch wissen, auf welche Merkmale Sie achten müssen, können Sie nicht nur effizientere, sondern auch schönere Ergebnisse beim Befeuern erzielen.

Holzunterschiede

Als Faustregel gilt: Je schwerer und dichter die Holzart, desto höher der Brennwert und ergiebiger die Wärmeabgabe beim Verbrennen. Diese Art von Brennholz dient vor allem der effizienten Wärmeerzeugung und ist die erste Wahl für Öfen, die als Hauptwärmequelle vorgesehen sind. Das gilt z. B. für Birke, Buche, Eiche und Esche.

Leichte Holzarten wie Fichte und Pappel lassen sich leichter anzünden und sorgen so für eine hellere Flamme und ein wunderschönes Kaminfeuer. Damit sind sie die perfekten Kandidaten, wenn Sie Ihren Kamin oder Ofen vor allem wegen der gemütlichen Atmosphäre nutzen. Da die leichteren Hölzer schneller verbrennen, müssen sie öfter nachgelegt werden. Am besten eignet sich eine Kombination aus leichtem Holz fürs Anfeuern und schwerem Holz zum späteren Nachlegen.




Mehr erfahren Sie online auf toom.de/brennholz



Das perfekte Brennholz sollte ...

- ✓ trocken, sauber und hart sein,
- ✓ Risse an beiden Enden besitzen,
- ✓ schimmel- und pilzfrei sein,
- ✓ nicht nach Harz oder Nässe riechen,
- ✓ gut erkennbare Jahresringe zeigen,
- ✓ einen hellen Farbton haben

Für Ihren Kaminholzbedarf immer die richtige Größe:

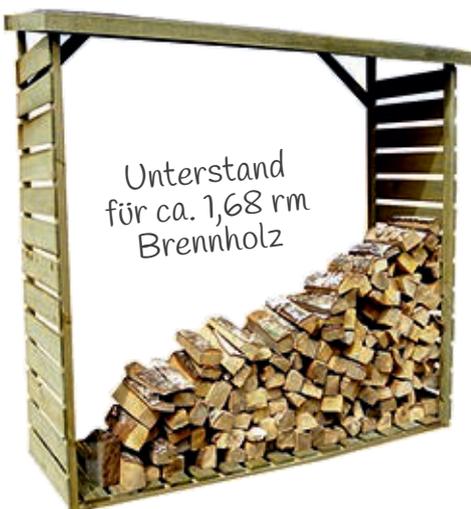

Unterstand
für ca. 1,68 rm
Brennholz



Kaminholzunterstand „A1“*

Nadelholz, kesseldruckimprägniert, grün, einfache Montage durch vorgefertigte Elemente, Dach- und Seitenteile gefertigt aus sauber gesägten Lamellen

- Abmessungen 178 x 180 x 65 cm (BxHxT)
- Sockelmaße 176 x 60 cm (BxT)

Art.-Nr. 4800039 **59,99**



Unterstand
für ca. 10 rm
Brennholz

Kaminholzunterstand „XXL“**

Nadelholz, kesseldruckimprägniert, grün, Dachlast $sk = 0,75 \text{ kN/m}^2$, vorgefertigte Elemente, inkl. Montagematerial, Dacheindeckung lichtundurchlässige 1,2-mm-PVC-Wellplatten, Edelstahl-Spenglerschrauben mit Dichtungsscheiben, 19-mm-Blendbretter an den Seitenwandelementen

- Abmessungen gesamt 300 x 227 x 245 cm (BxHxT)
- Sockelmaße 264 x 195 cm (BxT)

Art.-Nr. 4312572

379,99

* Nicht in allen Märkten erhältlich (Abholpreis)

** Lieferung frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands, Festland – Lieferzeit ca. 4 Wochen

Brennholz bearbeiten



Elektro-Kettensäge „EK 2200-40-2“
2.200 W, Schnittgeschwindigkeit 15 m/s, OREGON®-Kette und -Schwert, ca. 4,5 kg
Art.-Nr. 4100971 **89.99**

inkl. zwei Ketten



Elektro-Kettensäge „EK 2400-45-3“ *
2.400 W, Schnittgeschwindigkeit 15 m/s, OREGON®-Kette und -Schwert, ca. 4,5 kg, mit Softstart
Art.-Nr. 4100972 **109.99**

inkl. zwei Ketten



Elektro-Kettensäge „AKE 35 S“
1.800 W, Schnittgeschwindigkeit 9 m/s, werkzeuglose Schnellspannung, 4 kg
Art.-Nr. 4100012 **89.99**

inkl. zwei Ketten



Sägeketten-Schärfgerät „GC-CS 85 Set“
85 W, zum Schärfen aller gängigen Sägeketten, mit Skala zur präzisen Schleifwinkleinstellung, Tiefenbegrenzung, Leerlaufdrehzahl 5.500 U/min
Art.-Nr. 4100568 **39.99**



Benzin-Kettensäge „CS 42 S“
1,5 kW, Oxy-Power-Motor, Schnittgeschwindigkeit 20 m/s, Softstart-System, ca. 5,5 kg
Art.-Nr. 4100537 **184.99**



Benzin-Kettensäge „CS 50S“ *
2,1 kW, Oxy-Power-Motor, Schnittgeschwindigkeit 24,1 m/s, Softstart-System, 5,7 kg
Art.-Nr. 4100538 **239.99**



Benzin-Kettensäge „SCS-46 Jet“ **
1,8 kW, Schnittgeschwindigkeit 13,5 m/s, digitale Zündung, OREGON®-Schwert und -Kette, Walbro-Vergaser, ca. 5,6 kg
Art.-Nr. 4100562 **179.99**



Benzin-Kettensäge „SCS-52 Jet“ **
2,1 kW, Schnittgeschwindigkeit 21 m/s, digitale Zündung, OREGON®-Schwert und -Kette, Walbro-Vergaser, ca. 5,6 kg
Art.-Nr. 4100487 **199.99**



Ochsenkopf Handbeil „Spaltfix“ *

1,25 kg, Eschen-Stiel, dreifach verkeilt
Art.-Nr. 1260178 **43.99**



Beil „Tornado“ *
0,8 kg, 75-mm-Klinge
Art.-Nr. 1270372 **24.99**



Axt „Tornado“ *
2 kg, 100-mm-Klinge
Art.-Nr. 1270373 **39.99**



Spaltaxt „Tornado“ *
2,5 kg, 110-mm-Klinge
Art.-Nr. 1270374 **44.99**



Bio-Kettenöl
biologisch schnell abbaubares Kettenhaftöl, für Elektro- und Motorsäge, mit sehr gutem Haftzusatz
1 l, Art.-Nr. 4100293 **6.79**
5 l, Art.-Nr. 4100296 **19.99**



Alkylatbenzin „Aspen“
lange Lagerfähigkeit, Minimierung von Gesundheitsgefahren durch Benzindämpfe und Abgase

Aspen 2, mit 2 % vollsynthetischem Zweitaktöl, für Zweitaktmotoren
1 l, Art.-Nr. 4100293 **3.99**
5 l, Art.-Nr. 4100295 **19.99 (1l=3.99)**
Aspen 4, ohne Ölbeimischung, für Viertaktmotoren
1 l, Art.-Nr. 1750071 **3.99**
5 l, Art.-Nr. 4100296 **19.99 (1l=3.99)**



Holzspalter „HL450“

Spalkkraft 4 t, 230 V, Spalthub stufenlos einstellbar, Scheitlänge max. 37 cm (Kurzholz), Scheit-Ø max. 25 cm, Transporträder und -griff, Stützfuß für sicheres Arbeiten (o. Holz)
Art.-Nr. 1500423 **159.99**

Holzspalter „HL800“

Spalkkraft 8 t, 400 V, Zylinderhub bis 48 cm, 3-fach verstellbarer Spalttisch, Spalthub stufenlos einstellbar, Scheitlänge 58-104 cm, Scheit-Ø max. 32 cm, Zweihand-sicherheitschaltung, Transporträder (o. Holz)
Art.-Nr. 1500424 **479.99**

Arbeitsschutz



1. Gestellbrille


Längen- und neigungsverstellbar zur individuellen Größenanpassung, ultraleicht für angenehmes Tragegefühl, beschlagfrei und kratzfest für eine optimale Sicht, entspricht EN 166
Art.-Nr. 1400638 **9.99**

2. Gehörschutzstöpsel mit Band

6 Paar, wiederverwendbar, SNR 35 dB, entspricht EN 352-2
Art.-Nr. 1450452 **6.99**

3. Kapselgehörschutz *

Kapseln in der Höhe verstellbar, SNR 30 dB, entspricht EN 352
Art.-Nr. 1400646 **17.99**

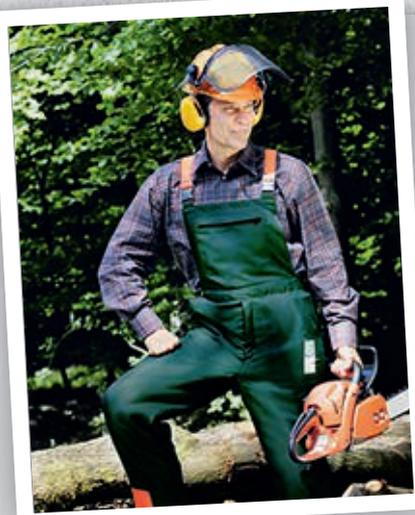

Schnittschutz-Latzhose *

DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage, FPA-angemerkt, DIN EN 381 Teil 5, Form A, Schutzklasse 1 (20 m/s), schmutz- und wasserabweisend, hochgezogener Bund als Nierenschutz, mit seitlicher Weitenverstellung, 1 Brusttasche, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, Warnkeile am Beinsaum, verstellbare Hosenträger, versch. Größen (Abb. ähnlich)
z. B. Größe M, Art.-Nr. 1410134 **69.99**

Schnittschutzstiefel *

Zehenschutzkappe, verstärkter und stabiler Fersen- und Knöchelschutz, formgepresste Außensohle, ölbeständig, mit abgeschrägtem Absatz, Reflektor an der Rückseite, weiches, nachstellbares Schaftende, Obermaterial Kautschuk, KWF-Profi-Zertifikat, Schutzklasse II – 24 m/s, DIN EN ISO 17249:2013, DIN EN ISO 20344:2011, DIN EN ISO 20345:2011 FO, E
z. B. Gr. 43, Art.-Nr. 1400726 **69.99**



* Teilweise kurze Lieferzeit, Abholpreise



Profi-Bestell-Service

Edelstahl-Schornsteine



Ihr vorhandener Schornstein ist nicht mehr funktionsfähig oder entspricht nicht mehr den Anforderungen moderner Heiztechniken? Sie wollen einen Kaminofen anschließen und der vorhandene Schornstein ist schon belegt oder es ist gar kein Schornstein vorhanden? Wir haben die Lösung:

1. Schornstein-Neubau:

Auch der Neubau ist weit einfacher, als Sie vielleicht denken mögen. Sie brauchen keinen Maurer, der Ihnen einen Schornstein mauert. Die einfache, saubere und schnelle Lösung: unsere isolierten Kaminbausätze aus Edelstahl. Vorgefertigte Elemente werden einfach zusammengesteckt, gestaucht und an der Fassade befestigt. Das funktioniert sogar im Eigenbau ganz leicht.

2. Schornstein-Sanierung:

Moderne Heizkessel sparen Energie, und das ist gut so – für Ihren Geldbeutel und die Umwelt. Allerdings verbrennen moderne Heizkessel die Brennstoffe mit einer niedrigeren Temperatur, sodass deutlich mehr Kondensat entsteht. Die Nebenwirkung ist, dass alte gemauerte Schornsteine versotten. Der Schornstein beginnt, sich zu zersetzen. Die einfache, saubere und schnelle Lösung: unsere Kaminsanierungssysteme aus Edelstahl.

Tipps

Besprechen Sie Ihr Vorhaben, egal ob Schornstein-Neubau oder -Sanierung, schon in der Planungsphase unbedingt mit Ihrem Bezirksschornsteinfegermeister. Er sagt Ihnen, was Sie tun und lassen dürfen, und berät Sie kompetent über die Ausführungsmöglichkeiten.



Edelstahl-Außenwandkamin-Set

Gesamtlänge ca. 5 m, wirksame Höhe ca. 4,2 m, bestehend aus:

- 1 Wandkonsole
- 1 Grundplatte für Wandmontage mit Kondensatablauf
- 1 Feuerungsanschluss 90°-Winkel
- 1 Wandrosette
- 1 Wanddurchführung mit integriertem Wandfutter, kürzbar, L: 500 mm
- 2 verstellbare Wandschellen, Wandabstand 75 - 300 mm
- 4 Rohrelemente 1.000 mm (Bauhöhe 955 mm)
- 1 Mündungsabschluss, flach

Typ 237

Baulänge 475 mm, zusätzlich 1 Putztürelement
Komplettset D130, Ø 130 mm
Komplettset D150, Ø 150 mm
Komplettset D180, Ø 180 mm

849,-
869,-
999,-

DW-ECO-Außenwandkamin-Set

Wandkonsole für max. 237 mm Wandabstand,
zusätzlich 1 Inspektionselement,
Komplettset D150, Ø 150 mm

749,-



Der toom Handwerkerservice



Edelstahl-Kaminsystem montieren*



- Wir montieren fachgerecht
- bis zu einer Länge von 500 cm
- ohne Gerüst
- besenreine Endreinigung
- Entsorgung der Verpackungsmaterialien

Voraussetzungen:

- montagefähiger Untergrund
- geeignete Stelle im Außenbereich
- Genehmigung des zuständigen Schornsteinfegers

Optional (gegen Aufpreis):

- Montage von größeren Maßen und anderen Ausführungen
- Kernbohrung
- Einrüsten
- Dachdurchführung

ifm **118,99**

Einfach und bequem finanzieren.



ab 250 Euro
auch auf Montage-
dienstleistungen



Finanzierung
0%

Egal, wie viele Artikel Sie kaufen.**

- Ab einem Einkaufswert von 250 €
- Ab einer Laufzeit von 10 Monaten
- Ohne Zusatzkosten, direkt im Markt abschließen

* Gilt für im toom Baumarkt gekaufte Produkte
 ** Vertragslaufzeit ab 10 Monaten (ggf. andere Laufzeiten möglich). Kaufpreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag; gebundener Sollzinssatz (jährl.) 0,00 %; effektiver Jahreszins 0,00 %. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a Abs. 4 PAngV dar. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S. A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstr. 31, 80336 München

Wandheizungen



Info

bedruckbare Infrarotheizkörper,
attraktiv als Bild zu verwenden,
viele verschiedene Motive


Viele weitere
Informationen
finden Sie
unter



Infrarotheizung

ideal für Korridore und Zimmer. Maximiert die Energieeffizienz durch direktes und schnelles Erwärmen der Objekte im Raum – genauso, wie die Sonne Sie an einem Wintertag trotz kalter Luft erwärmt. Dies vermeidet, dass große Mengen an Energie durch Zugluft und offene Türen verloren gehen.

Neben bestehenden Designs können wir diese Heizung auch mit Ihren ganz persönlichen Motiven gestalten. Wenden Sie sich dazu einfach an unser Fachpersonal im Markt.

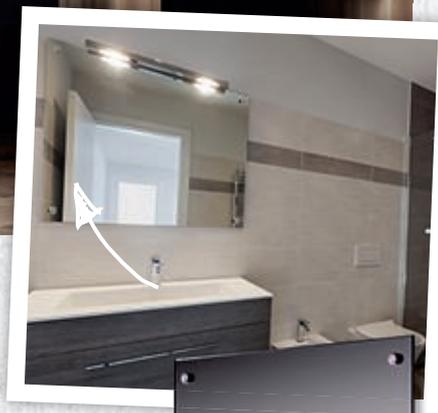

beste Isolierung durch Alurückwand

Ein/Aus-Schalter mit Kontrollleuchte



Spiegel

Heizgeräte „P-Serie“

Wandmontage oder frei stehend, Infrarotheizelement Carbon Crystal, Lebensdauer > 100.000 Stunden, Oberflächentemperatur ca. 85 - 115 °C, Übertragungseffizienz ca. 98 %, Oberflächenmaterial PET, Rückwandmaterial Isolationsmatte aus Gips (Überzug Dekorfolie), Schutzklasse IP44, Überspannungsschutz, Kabellänge 2 m, mit Stecker

38x50x1 cm (BxHxT),	79.99
180 Watt, Art.-Nr. 9350337	
50x60x1 cm (BxHxT),	89.99
300 Watt, Art.-Nr. 9350338	
50x90x1 cm (BxHxT),	99.99
450 Watt, Art.-Nr. 9350340	
60x100x1 cm (BxHxT),	139.99
600 Watt, Art.-Nr. 9350339	

Heizgeräte „E-Serie“

für Wandmontage sowie frei stehend geeignet, silberfarbener oder weißer Rahmen, Infrarotheizelement Carbon Crystal, inkl. An/Aus-Schalter, 200 - 230 V, Lebensdauer > 100.000 Stunden, Oberflächentemperatur ca. 85 - 115 °C, Übertragungseffizienz ca. 98 %, Schutzklasse IP44, Überspannungsschutz, Kabellänge 2 m, mit Stecker

50x60x1,8 cm (BxHxT),	159.99
300 Watt, Art.-Nr. 9350274	
50x90x1,8 cm (BxHxT),	199.99
450 Watt, Art.-Nr. 9350277	
60x100x1,8 cm (BxHxT),	219.99
600 Watt, Art.-Nr. 9350278	
100x120x1,8 cm (BxHxT),	329.99
1.200 Watt, Art.-Nr. 9350281	

Heizgeräte „G-Serie/GS-Serie“

Infrarotheizung aus Glas oder Spiegel, mit Isolationsmatte und Aluminiumplatte, Glasfarbe Weiß, Schwarz oder Rot, Infrarotheizelement Carbon Crystal, 200 - 230 V, Lebensdauer > 100.000 Stunden, Oberflächentemperatur ca. 85 - 115 °C, Übertragungseffizienz ca. 98 %, Schutzklasse IP44, Überspannungsschutz, Kabellänge 2 m, mit Stecker

Spiegel, 60x60x1 cm (BxHxT),	179.99
300 Watt, Art.-Nr. 9350282	
weiß, 60x60x1 cm (BxHxT),	199.99
300 Watt, Art.-Nr. 9350284	
schwarz, 60x60x1 cm (BxHxT),	199.99
300 Watt, Art.-Nr. 9350287	
rot, 60x60x1 cm (BxHxT),	199.99
300 Watt, Art.-Nr. 9350289	

weitere Varianten erhältlich

Strom- und Gas-Heizgeräte



Silverline-Heizgeräte

spenden Ihnen sofort Wärme:

- ideal für Terrassen, Gärten, Balkone, Wintergärten und für alle Wohn- und Arbeitsräume
- Die langwelligenen Infrarotstrahlen sorgen für eine gesunde und behagliche Wärme.
- sehr umweltfreundlich und energieeffizient
- 98 % des Stromverbrauchs werden in langwellige Heizstrahlen umgewandelt.
- GS-geprüft



Heizgerät „Silverline 900 IPX 4“
zwischen 2 Leistungsstufen wählbar: 450 und 900 W, 90-Grad-Schwenkbetrieb, deckt eine Fläche von ca. 10 m² ab, 31 x 90 x 31 cm (BxHxT)
Art.-Nr. 9350348 **149.99**

Heizgerät „Silverline 1200 Digital IPX 4“
zwischen 2 Leistungsstufen wählbar: 600 und 1200 W, Bedienfeld mit digitaler Zeitschaltuhr für die Einstellung von Laufzeit, Leistungsstufe und Schwenkbetrieb, 90-Grad-Schwenkbetrieb, deckt eine Fläche von ca. 14 m² ab, inkl. Fernbedienung, 31 x 90 x 31 cm (BxHxT)
Art.-Nr. 9350347 **189.99**



Gasheizofen „Blue Flame“
Verbrennungsart Blue Flame, Heizleistung max. 4,2 kW, max. Gasverbrauch 305 g/h, Anschlussdruck 50 mbar, lackierter Stahl, Piezozünder, Sicherheit durch Thermosicherung und Sauerstoffmangelsicherung (Zulassung ODS), inkl. Schlauch und Druckregler für den Außenbereich, Druckregler für die Verwendung im Innenbereich optional erhältlich

ohne Thermostat
2 Regulierungsstufen 2,1/4,2 kW
Art.-Nr. 9350355 **79.99**

mit Thermostat
2 Regulierungsstufen 2,3/4,2 kW (o. Abb.)
Art.-Nr. 9350304 **109.99**



Gasdruckregler
für den Einsatz von Gas-Heizgeräten im Innenbereich, Ausgangsdruck 50 mbar, für Gastyp LPG Butan/Propan geeignet, Ausgangsanschluss: G 1/4 A - LH, mit Kontrollmanometer
Art.-Nr. 9350046 **32.99**



Gasheizofen „Blue Flame 4.200 W Premium++“
für eine konstante Raumerwärmung, kein Kaminanschluss erforderlich, geschlossener Flaschenaufstellraum, elektronische Piezozündung, umweltfreundlich und hochsicher, Heizleistung max. 2 kW
Art.-Nr. 9350263 **179.99**



Gasheizstrahler
vorne aluminierter Stahl, hinten lackierter Stahl, Gasflaschenhalterung, Thermosicherung, inkl. Schlauch und Regler, Anschlussdruck 50 mbar, max. Gasverbrauch 400 g/h, Heizleistung max. 4,6 kW, stufenlos regelbar (Abb. ähnlich)
Art.-Nr. 9350021 **24.99**

perfekt zum Beheizen von Baustellen, gut belüfteten Lagerräumen und Garagen



Heißluftgenerator
Material Edelstahl, Piezozündung, Sicherheit durch Thermosicherung und Überhitzungsschutz, inkl. Schlauch und Regler, Netzanschluss 220 - 240 V/50 Hz, Motor-Nennlast 28 W/1.300 rpm, Schutzklasse IP44, Luftdurchsatz 500 m³/h, max. Gasverbrauch 810 g/h, Gerätekategorie 13B/P (300 mbar), keine Heizstufen (Abb. ähnlich)
NWL 10 kW
Art.-Nr. 9350399 **89.99**
NWL 17 kW
Gasverbrauch 1,17 kg/h, Gerätekategorie 13B/P (500 mbar) (o. Abb.)
Art.-Nr. 9350086 **109.99**



5-kg- oder 11-kg-Gasfüllungen im Markt erhältlich



Gas- und Profi-Heizgeräte



Heizgebläse 3.000 W
 einstellbarer Neigungswinkel, rostgeschütztes Gehäuse, im Gegensatz zu Gas kein Sauerstoffverbrauch, 2 Heizstufen, Thermostat, Überhitzungsschutz, Nachlaufsfunktion, Tragegriff, ca. 33,5 x 40,0 x 33,0 cm (BxHxT)
 Art.-Nr. 9350105 **89,99**



Profi-Heizgerät, 15 kW
 Heizgebläse mit einstellbarem Neigungswinkel und rostgeschütztem Gehäuse, im Gegensatz zu Gas kein Sauerstoffverbrauch, 2 Heizstufen, inkl. Raumthermostat, Überhitzungsschutz, Nachlaufsfunktion, Tragegriff, 33,5 x 40 x 31,5 cm (BxHxT)
 Art.-Nr. 9350394 **149,99**



Industrie-Heizgerät
 zwei Heizstufen (1.000/2.000 W), regelbares Thermostat, Gebläse, Überhitzungsschutz, Tragegriff, Schutzklasse IP44, rutschhemmende Kunststofffüße, 19,5 x 17,5 x 28,5 cm (BxHxT), 2,9 kg
 Art.-Nr. 9350172 **49,99**



Keramik-Heizer *
 zwei Heizstufen (1.500/3.000 W), regelbares Thermostat, Überhitzungsschutz, Tragegriff, Kabelzuleitung ca. 1,4 m, 30 x 17 x 28 cm (BxHxT), 2 kg
 Art.-Nr. 9350170 **59,99**



Elektroheizer *
 zwei Heizstufen (1.500/3.000 W), regelbares Thermostat, Überhitzungsschutz, Tragegriff, Schutzklasse IP24, 35 x 25 x 37 cm (BxHxT), 2 kg
 Art.-Nr. 9350171 **69,99**

Heizgeräte



New York

Keramik-Heizlüfter *

3 Heizstufen, bis 45° Neigungswinkel einstellbar, oszillierend, Umkippschalter, Überhitzungsschutz, Ventilationsmodus

- 1. **Boston**
Art.-Nr. 9350260 **29.99**
- 2. **New York**
Art.-Nr. 9350262 **49.99**
- 3. **Montreal**
zusätzlich mit LED-Anzeige, digitalem Thermostat und Zeitschaltuhr
Art.-Nr. 9350259 **39.99**
- 4. **Toronto**
Art.-Nr. 9350261 **59.99**

Boston

Montreal



Heizlüfter 2.000 W

Umkippschutz, Kontrollleuchte, mechanische Timer-Funktion, Thermostat, 2 Heizstufen (1.800/2.000 W), Oszillation
Art.-Nr. 9350397 **39.99**

Tipp

Bewahren Sie Ihren Heizlüfter nur staubgeschützt in Innenräumen auf, rollen Sie das mitgelieferte Kabel bei der Benutzung komplett auf und reinigen Sie das Gerät mit einem Mikrofasertuch – dann können Sie sich lange an Ihrem Heizlüfter erfreuen..



Keramik-Heizlüfter 1.500 W

in besonders kleiner, platzsparender Form, langlebige Keramik-Heizelement, Umkippschutz, Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte, 16 x 21,5 x 9 cm (BxHxT)
Art.-Nr. 9350325 **29.99**



Halogen-Heizstrahler 1.200 W

Halogen-Heizstrahler mit Oszillationsfunktion, erwärmt Personen und Gegenstände, ohne trockene Heizungsluft zu erzeugen, Umkippschutz, Tragegriff, 39,5 x 61 x 27 cm (BxHxT)
Art.-Nr. 9350318 **24.99**

inkl. Fernbedienung




Keramik-Turmheizlüfter 2.000 W

mit Oszillation, Display und Fernbedienung, Umkippschutz, Überhitzungsschutz, Timer-Funktion, einstellbares Thermostat, 21 x 54,5 x 23,5 cm (BxHxT)
Art.-Nr. 9350314 **59.99**

*Nicht in allen Märkten erhältlich

Heizgeräte

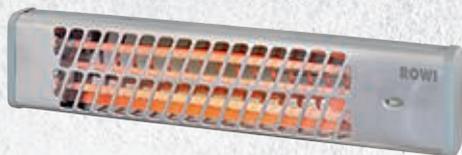

Infrarot-Quarz-Heizstrahler 1.500 W

kompakt, äußerst kurze Aufheizdauer, mehrstufig regelbar, Wandhalterung, Zugschalter, 53,5 x 12,5 x 12 cm (BxHxT)

Art.-Nr. 9350317 **19,99**



Heizlüfter 2.000 W

stufenlose Thermostatregelung, Umkippschutz, Thermosicherung, Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte, 21,5 x 26,5 x 13,5 cm (BxHxT)

Art.-Nr. 9350324 **14,99**



Heizlüfter 2.000 W mit Oszillation

stufenlose Thermostatregelung und praktische Griffmulde, Kontrollleuchte, 21,5 x 30 x 20 cm (BxHxT)

Art.-Nr. 9350205 **22,99**



Heizlüfter 2.000 W

mit Fernbedienung und LCD-Anzeige, Zeitschaltuhr, 75°-Schwenkbasis, Umkippschalter, 1.800-2.000 W

Art.-Nr. 9350160 **24,99**



Heizlüfter „Calgary“ 1.500 W

2 Heizstufen (750/1.500 W), mit Thermostat, Zeitschaltfunktion, bis 80° Neigungswinkel einstellbar, oszillierend, Überhitzungsschutz, Umkippschutzschalter

Art.-Nr. 9350323 **29,99**



Keramik-Heizlüfter 1.500 W

modernes Design, mit einstellbarem Thermostat, automatisches Abschalten beim Erreichen der gewünschten Temperatur, thermische Sicherung gegen Überhitzung

Art.-Nr. 9350313 **24,99**



Bad-Schnellheizer 2.000 W

Timer-Funktion (24 h), oszillierend, inkl. Schutzabdeckung für das Bedienfeld, Raumthermostat, Thermosicherung, Umkippschutz, Überhitzungsschutz, ca. 60 m³ Raumheizvermögen, 24,5 x 18,5 x 35,5 (BxTxH)

Art.-Nr. 9350336 **39,99**



Ölradiator 2.000 W

9 Rippen, stufenloser Thermostatregler, lange Wärmespeicherung, 3 Heizstufen (900/1.100/2.000 W), Kabelaufwicklung, Kabel ca. 1,5 m, ca. 24,5 x 45,0 x 63,5 cm

Art.-Nr. 9350239 **49,99**

Ölradiator 2.500 W (o. Abb.)

11 Rippen, stufenloser Thermostatregler, lange Wärmespeicherung, 3 Heizstufen (1.200/1.300/2.500 W), Kabelaufwicklung, Kabel ca. 1,5 m, ca. 24,5 x 53,0 x 63,5 cm

Art.-Nr. 9350133 **59,99**



Frostwächter 400 W
 schützt Wasserleitungen und empfindliche Güter vor Frost, keine Laufgeräusche, Betriebsanzeige, Thermostat, Standfüße, 27,5 x 28 x 12,5 cm (BxHxT)
 Art.-Nr. 9350326 **19.99**



Wärmewellenheizung 1.000 W
 Strahlungswärme erwärmt primär die im Raum befindlichen Personen und Objekte, ideal für Allergiker, keine Staubaufwirbelung, Umkippschutz, Thermostatregler, Kontrollleuchte, Lenkrollen, 60x60,5x28 cm (BxHxT)
 Art.-Nr. 9350329 **54.99**



Design-Konvektor 2.000 W
 3 Heizstufen (750/1.250/2.000 W), Überhitzungsschutz, mit Thermostat, Zeitschaltuhr, mit Turbo-Gebläse
 Art.-Nr. 9350389 **59.99**



Wärmekonvektor 2.000 W
 Wärmekonvektor mit sehr kurzer Aufheizdauer, verteilt die Wärme gleichmäßig im Raum, Thermostat, Tragegriff, Standfüße, 58,5x42,5x20 cm (BxHxT)
 Art.-Nr. 9350327 **24.99**



Glas-Wärmekonvektor 2.000 W mit Touchscreen
 edle Glasfront, LCD-Display, Fernbedienung, Thermostat, Timer, Frostschutzfunktion, 86x53x22,5 cm (BxHxT)
 Art.-Nr. 9350096 **99.99**



Glas-Wärmekonvektor 2.000 W mit Touchscreen
 mit edler Glasfront, LCD-Display, Fernbedienung, Thermostat, Timer, Frostschutzfunktion, 86x53x22,5 cm (BxHxT)
 Art.-Nr. 9350321 **99.99**



Wandheizung „Econo Heat“
 flaches Design, schnelle und einfache Wandmontage, IP54 staub-/spritzwassergeschützt, energiesparend, Kabellänge 2 m
260 W für Räume von 6 bis 8 m²
 Art.-Nr. 9350246 **64.99**
400 W für Räume von 10 bis 12 m², optional mit eController-Thermostat ausrüstbar
 Art.-Nr. 9350094 **69.99**

einfach überzustreichen mit Acryl-Wandfarbe. Passend dazu unsere toom Farbwalze "Premium"



toom Farbwalze „Premium“
 glatt 18 cm, Art.-Nr. 8301011 **9.99**



Passend dazu

eController
 Thermostat mit Zeitschaltuhr und Frostwächter, kompatibel mit Econo Heat, 400 W
 Art.-Nr. 9350095 **49.99**



Steuerung auch per
Smartphone möglich



**Aduro
Hybrid**

Winner of European
Business Awards for
the Environment

Europäischen Umweltpreis
in der Kategorie
„Nachhaltige Produkte und Service“



European Business
Awards for the
Environment



Vorteile eines Hybrid-Kaminofens

- mögliche Brennstoffe: Pellets und Brennholz
- startet selbstständig im Pelletbetrieb
- kann manuell oder mit dem Smartphone gesteuert werden
- Brennholz kann hinzugefügt und auch mithilfe der Pellets entzündet werden.
- leise im Pelletbetrieb und lautlos mit Brennholzbetrieb



+



Hybrid-Kaminofen „Aduro H2“

Leistung 2,0-9,0 kW, Holzbetrieb 3,0-9,0 kW, Pelletbetrieb 2,0-7,0 kW

Raumgröße Raumheizvermögen ca. 336 m³

Ausführung startet selbstständig, Brenndauer 24 Std. (8-9 Std. bei max. Auslastung), Steuerung manuell oder per Smartphone, Programmierung mit Wochenprogramm und Temperaturkontrolle, externe Luftzufuhr möglich, Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis G)

Brennstoff Pellets und Brennholz

Anschluss oben/hinten Ø 150 mm

Maße 50 x 120 x 50,8 cm (BxHxT), 135 kg

Art.-Nr. 5701110

Preis **3.399,-**



MIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C020233

Kostenlose Kundenhotline:

0221 46706710

Mo. - Sa. 7.00 - 22.00 Uhr

service@toom.de

toom